www.norquimicos.com.co

IMPORTAMOS UN MUNDO DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS

Equipos e Instrumental
Química - Bioseguridad
Microbiología
Biotecnogía
Biotecnología Molecular
Reactivos Analíticos
Monitoreo Ambiental
Vídrio y Plástico para Laboratorio
Mobiliario Técnico para Laboratorio

2025

CATÁLOGO

LIFE AND SCIENCE



Grupo Empresarial

NORQUIMICOS LABscient lab norlab GIANT TRANSFERPETTE

labscient®

Your Labmate everywhere!

Diseñamos / Fabricamos / Instalamos
Mobiliario Nacional e Importado
Diseño Personalizado y Adecuación de Espacios
Software - Equipos - Soporte Técnico



Mobiliario Técnico de Laboratorio

ISO 17025

TÜV DIN 1946 certified by TÜV Rheinland

SEFA MEMBER

DS. No. 594 / 99

Cotice Nuestros Productos Online

info@norquimicos.com.co

VENTAS A NIVEL NACIONAL

ventas.nal@norquimicos.com.co
ventas.nal2@norquimicos.com.co

VENTAS BOGOTÁ

ventas.bog@norquimicos.com.co
ventas.bog2@norquimicos.com.co

CONTABILIDAD

contabilidad@norquimicos.com.co
contabilidad2@norquimicos.com.co

CONOCE MÁS DE NOSOTROS EN:

norquimicos.ltda

@norquimicosltda

norquimicos.ltda

norquimicos.ltda

Dirección: Carrera 56 A # 4D-19
PBX: 4143089
Teléfonos: 4143097 - 4143704
Móvil: 313 440 4888
Fax: 4143938

Bogotá - Colombia

WWW.NORQUIMICOS.COM.CO

CÓDIGO QR PARA DESCARGAR CATALOGO

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA LABORATORIO

SERVICIOS ADICIONALES

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO es un procedimiento periódico para minimizar el riesgo de fallo y asegurar la continua operación de los equipos, logrando de esta manera extender su vida útil.

Entre los beneficios alcanzados al desarrollar un programa de mantenimiento preventivo se cuentan:

• Prevención de fallas en los equipos o instalaciones, con lo que se evita paros y gastos imprevistos.
• Reducción de la cantidad de repuestos de reserva.
• Reducción del reemplazo de equipos durante su vida útil.
• El buen estado de los equipos e instalaciones durante su vida útil.

1. Inspección de condiciones ambientales. 2. Limpieza integral externa.
3. Inspección externa del equipo.
4. Limpieza integral interna.
5. Inspección interna.
6. Lubricación.
7. Reemplazo de partes defectuosas.
8. Revisión de seguridad eléctrica.
9. Pruebas funcionales completas.

NORQUIMICOS LTDA

DISEÑAMOS TU ESPACIO DE INVESTIGACIÓN

MOBILIARIO PARA LABORATORIO

El grupo ínterdisciplinario de diseño de Labscient está apoyado por BIÓLOGOS, MICROBIÓLOGOS, ING. QUÍMICOS, TÉCNICOS, ARQUITECTOS y DISEÑADORES GRÁFICOS; todos dispuestos a lograr un diseño que se ajuste a las necesidades prácticas e individuales del usuario final y este conforme a la normatividad aplicable según cada laboratorio.
Presentamos un plan de soluciones integrales que incluye:
- Levantamientos en 3D
- Animaciones de proyectos
- Renderización
- Diseño de Planos en AutoCad
- Digitalización de Planos
- Medición en Sitio
- Cómputos Métricos
- Modelos 3D (3D MAX, AutoCad, Sketchup, Revit)
- Remodelaciones
- Normatividad (SEFA)
- Replanteos
- Consultas

labscient
Your Labmate ever ywhere!

BOECO Germany



Somos los representantes pioneros desde 1994 de este importante líder en el Mundo en Vidriería y Equipos para laboratorio.

Productos:
Material de vidrio volumétrico
Material de plástico para laboratorio
Equipos médicos y científico
Consumibles e instrumental.

---

cytiva
Whatman



La historia del portafolio de productos Whatman se remonta a más de 260 años, siendo la compañía mas importante de filt ación en el mundo.

Productos:
Filtros cualitativos y cuantitativos
Tarjetas de tamizaje neonatal
Filtros para HPLC
Filtros de celulosa
Filtros de micro-fib a de vidrio
Filtros de membrana

Kartell



Kartell es una de las principales intérpretes del diseño industrial científico con su portafolio de productos plásticos científicos

Productos:
Frascos y garrafas plásticas
Artículos volumétricos plásticos
Pinzas, pipetas y probetas
Aparatos para filt ación y vacío.

CHEMetrics
Water Analysis Systems



Empresa líder en sistemas de análisis de agua,
Ofrece kits colorimétricos de comparación visual y fotométricos para análisis de aguas y dureza, reduciendo el contacto directo con la muestra, en más de 45 analitos, con resultados en tan solo 2 minutos.
Productos:
Análisis colorimétrico visual (CHEmets)
Auto-dilución para análisis colorimétrico (VACUettes)
Auto-llenado con reactivo para colorimetría (Vacu-vials)
Análisis de titulación (Titrets)

---

huber



Líderes en tecnología para soluciones de termo regulación de alta precisión en investigación e industria.

Productos:
Chillers
Baños termostatados y de circulación
Controladores de temperatura
Re-circuladores de frío
Sistemas de control dinámico

GLASSCO



Representantes exclusivos para Colombia desde el 2004 de esta importante multinacional que se estableció en 1969 y acaba de completar 49 años.

Productos:
Material de vidrio volumétrico certificad
Material de plástico para laboratorio
Equipos científico
Consumibles e instrumental.

---

asecos®



Desde su fundación en 1994, Asecos se ha dedicado al desarrollo y producción de productos innovadores para el almacenamiento, manipulación, transporte y ventilación de productos peligrosos.

Productos:
Armarios de Seguridad
Armarios para botellas de gas Campanas de extracción con cortina Cubetas colectoras

---

MICROFLEX
THE MOST TRUSTED NAME IN GLOVES®



Microflex ofrece un amplio catálogo de guantes, diseñados para aplicaciones y preferencias de usuario específicas, siendo la mas grande compañía Estadounidense de esta linea de trabajo.

Productos:
Guantes Sintéticos (Nitrilo, vinilo)
Guante de Examen de Látex
Guantes Microflex® para Ambientes Controlados
Consumibles e instrumental

---

euromex



Euromex Microscopen BV es un fabricante líder de microscopios y otros instrumentos ópticos. Fundada en 1966, Euromex se ha convertido en un proveedor de clase mundial de microscopios biológicos y estereoscópicos.

La oficina corporativa esta ubicada en Arnhem, Países Bajos. Una instalación con un almacén de 2.000 m2 acondicionado, logística, un taller opto-mecánico, un departamento de I + D y un departamento de control de calidad de alto nivel.

DLAB



Fundada en 2002, DLAB Scientific Co., Ltd y ahora es una de las principales compañías de fabricación y distribución en todo el mundo de equipos de laboratorio de alta calidad. Con la creciente presencia internacional y los requisitos de servicio al cliente, la compañía estableció operaciones en los Estados Unidos.

Nuestros productos ofrecen un rendimiento y un valor sin igual. Todos los productos DLAB están diseñados y fabricados de acuerdo con ISO9001 / 13485.

Nuestras **Marcas**

OPTIKA ITALY

Balanzas para laboratorios

DLAB

Equipos para procesos en laboratorio

FINE TECH

Equipos para laboratorio en general

NORMAX

Material de vidrio especializado

GIANT TRANSFERPIPETTE

Micropipetas, Cabinas de Extracción de gases y flujo lamina

NEST Biotechnology Co.,LTD.

Consumibles plásticos para laboratorio

DU PONT

Trajes, Overoles y superficies solidas

BANTE instruments

Equipos de Electroquímica

ROCKER

Bombas de vacío

EZODO

Electro-química

interscience

Bolsas Estériles y Desodorante para Autoclaves

labscient Your Labmate everywhere!

Un mundo completo de elementos para análisis

D&N

Elementos de succión y Manejo de Líquidos

BIOLOGIX RESEARCH COMPANY

Plástico para laboratorio.

Milwaukee MARTINI instruments

Electro-química y análisis de agua.

PARAFILM

Papel parafinad

CRYO KING

Escáner para Crío-bancos

Polylab PLASTIC LABWARE

Plástico para laboratorio.

HALDENWANGER

Cerámica y Porcelana para Laboratorio

JIPO

Material de Porcelana

GVS LABORATORY FILTRATION

Equipos y consumibles de filt ación

TOF

Bioseguridad, duchas y grifos para laboratorio

DuPont Tyvek

Overoles y ropa especializada

COORSTEK USA

Cerámica y porcelana para laboratorio.

Nuestras **Marcas**

Análisis de leches

Cabinas de extracción y seguridad

Guantes para industria

Equipos por microondas

Analizadores para alimentos

Equipos para procesos en laboratorio

Cámaras de electroforesis

Filtración para laboratorio.

Plástico para laboratorio

Cajas de Petri y Consumibles

Paños Limpiadores para Laboratorio

Cronómetros y Timer para Laboratorios

Cromatógrafos líquidos de alto rendimiento (HPLC)

Filtración y Análisis

IMPORTAMOS EN 25 DÍAS

Aa

ACCESORIOS DE SOPLADURÍA	**441**
AERÓMETROS (HIDRÓMETRO)	**18**
AGARES PEPTONAS Y AGAROSAS (MEDIOS DE CULTIVO)	**427 - 430**
AGITADOR PARA CELDAS (VER: CELDA)	**105**
AGITADORES VORTEX (VER: VORTEX)	**354 - 355**
AGITADORES	**18 - 25**
AGUJAS DE DISECCIÓN	**26**
ALCOHOLÍMETROS	**26**
ANAEROGEN (VER: CÁMARA DE ANAEROBIOSIS)	**96**
ANÁLISIS DE AGUAS	**26 - 28**
ANALIZADORES DE ÁCIDOS NUCLEICOS - AMINOACIDOS - ADN	**29 - 30**
ANÁLIZADOR DE SUELOS (N.P.K.)	**32**
ANALIZADORES DE FOTOSÍNTESIS - SULFURO	**30 - 32**
ANALIZADOR TOC - NDIR	**34**
ANALIZADORES DE LECHE	**30 - 32**
ANEMÓMETRO	**35**
APARATO PARA EXTRACCIÓN (SOXHLET)	**36**
APLICADORES EN MADERA	**36**
ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO (VER: GABINETES)	**191 - 194**
AROS METÁLICOS CON NUEZ	**36**
ASAS BACTERIOLÓGICAS	**37**
AUTOCLAVES	**37 - 40**

Bb

BACTERIAS DEGRADADORAS DE ACEITES Y RESIDUOS ORGÁNICOS	**41**
BACTOESTERILIZADOR	**42**
BACTOINCINERADOR	**42**
BAJALENGUAS	**42**
BALANZAS	**42 - 48**
BALONES EN VIDRIO Y PLÁSTICO	**51-56**
BANDEJA ANTIDERRAMES	**57**
BAÑOS DE AGUA Y TERMOSTATADOS	**57-64**
BARÓMETRO	**64**
BARRA MAGNÉTICA	**65**
BARRA RECOGE IMANES	**65**
BÁSCULAS	**48 - 49**
BIDESTILADORES (VER: DESTILADORES)	**140**
BIOLOGÍA MOLECULAR (KITS) GMbiolab	**422 - 424**
BIOREACTORES	**65-69**
BOLSAS ESTÉRILES PARA MICROBIOLOGÍA Y RIESGO BIOLÓGICO	**70 - 74**
BOMBAS DE VACÍO - PERISTÁLTICAS	**75 - 79**
BOMBILLOS PARA MICROSCOPIOS	**80**
BOTELLAS	**80 - 81**
BROCHA PARA BALANZA Y TAMICES	**81**
BUFFER SOLUCIÓN	**391**
BURETAS	**81 - 86**
BUTIRÓMETROS	**86**

Cc

CABINAS DE EXTRACCIÓN - FLUJO LAMINAR	**86 - 91**
CAJAS PETRI	**92**
CAJAS PLÁSTICAS DE ALMACENAMIENTO	**93**
CALORÍMETRO	**94**
CÁMARA DE ANAEROBIOSIS	**96**
CÁMARA DE CRECIMIENTO DE PLANTAS	**93**
CÁMARA DE ELECTROFORESIS	**97 - 98**
CÁMARA DE NEUBAUER	**96**
CÁMARA PARA MICROSCOPIO	**94 - 95**
CAMILLAS PARA NECROPSIA	**101**
CANASTILLAS	**99**
CANECAS ECOLÓGICAS DE SEGURIDAD	**99**
CAPSULAS DE EVAPORACIÓN	**99 - 100**
CARROS TRANSPORTADORES	**101**
CARTUCHOS (REPUESTO PARA DESIONIZADOR)	**100**
CARTUCHOS DE EXTRACCIÓN (DEDALES)	**101 (135)**
CASETES DE INCLUSIÓN	**102 - 103**
CELDAS PARA ESPECTOFOTÓMETRO	**103 - 105**
CENTRIFUGAS	**105 -109**
CEPILLOS DE LIMPIEZA	**109 - 110 (161)**
CHEMETRICS -REACTIVOS PARA ANALISIS DE AGUAS	**396 - 407**
CHILLERS	**110 - 112**
CHUPAS PARA PIPETAS	**113**
CHURRUSCO PARA LIMPIEZA (VER: CEPILLOS)	**109 - 110**
CINTA CONTROL DE ESTERILIZACIÓN	**113**
COLORÍMETROS - FOTOCOLORÍMETROS	**113**
COLUMNAS PARA CROMATOGRAFÍA HPLC (VER: CROMATÓGRAFO)	**114 (132)**
CONCENTRADOR DE MUESTRAS PARA MICROPLACAS	**114**
CONDENSADORES EN VIDRIO	**115**
CONDUCTIVÍMETROS	**115 - 117**
CONGELADORES (VER: REFRIGERADORES - NEVERAS -TERMOS)	**308 - 309**
CONOS IMHOFF	**118**
CONTENEDOR DE PUNZÓN CORTANTES (VER: GUARDIÁN)	**208**
CONTROLADOR DE DERRAMES QUÍMICOS	**117**
CONTROLADOR PARA CONDUCTIVIDAD (EN LÍNEA)	**119**
CONTROLADOR PARA OXIGENO DISUELTO (EN LÍNEA)	**118**
CONTROLADOR PARA PH (EN LÍNEA)	**119**
CONTROLADORES DE PLAGAS	**437 - 438**
CONTROLADORES DE TEMPERATURA	**120 - 121**
CRIOCAJAS	**121**
CRIOVIALES	**121**
CRISOLES	**123 - 127**
CRISTALIZADORES	**127**
CROMATÓGRAFOS	**128 - 131**
CRONOMETRO	**132**
CRYOKING SCANNER	**122**
CUBETAS PARA COLORACIÓN	**133**
CUBETAS PARA ESPECTROFOTÓMETRO (VER: CELDAS) +	**103 - 105**
CUCHARAS	**133**
CUENTA CÉLULAS MANUAL	**134**
CUENTACOLONIAS	**134**

Dd

DATALOGGER	**135**
DBO (VER: MEDIDOR DE DBO)	**228**
DEDALES DE EXTRACCIÓN	**135 (101)**
DENSÍMETRO PARA LECHE (VER: LACTODENSÍMETRO)	**216**
DENSÍMETROS	**136**
DESECADORES	**136 - 139**
DESIONIZADORES	**139**
DESODORANTE PARA AUTOCLAVE (VER: AUTOCLAVES)	**39 (140)**
DESTILADORES	**140 - 142**
DETECTOR DE GASES ESPECIALES	**142**
DETECTOR NDIR	**34**
DETERGENTES	**143**
DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X	**144**
DIGESTORES KJELDHAL	**144 - 146**
DILUIDOR GRAVIMÉTRICO	**147**
DINAMÓMETRO	**147**
DISCOS PARA EMBUDO BUSCHNER	**147**
DISPENSADOR DE LAMINAS (VER: LAMINAS)	**148**
DISPENSADOR DE PARAFILM	**147**
DISPENSADORES	**148 - 149**
DQO - REACTOR	**176 (301)**
DUCHA LAVAOJOS (VER: FUENTES LAVAOJOS)	**190**
DUCHAS DE EMERGENCIA	**150**

Ee

ELECTRODOS	**151 - 152**
ELECTROFORESIS (VER: CÁMARA DE ELECTROFORESIS)	**97 - 98**
EMBUDOS DE FILTRACIÓN, ANALÍTICOS, BUCHNER Y SEPARACIÓN	**153 - 156**
EPIRRADIADOR	**157**
EQUIPO DE FILTRACIÓN	**157**
EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA (VER: PURIFICADORES DE AGUA)	**296-298**
EQUIPO PARA DBO (VER: MEDIDOR DE DBO)	**228**
ERLENMEYER	**158 - 161**
ESCOBILLONES	**161 (109 - 110)**
ESPÁTULA	**161 - 163**
ESPECTROFOTÓMETRO	**164 - 167**
ESTACIÓN DE MUESTREO PARA PATOLÓGICOS	**168**
ESTACIONES LAVAOJOS	**167 - 168**
ESTEREOMICROSCOPIO (VER: STEREOSCOPIO)	**323 - 326**
ESTERILIZADOR DE CAJAS PETRI - PIPETAS	**169**
ESTOMACHER	**169**
ESTUCHE DE DISECCIÓN	**170**
EXTRACTOR DE FASE SOLIDA	**170**
EXTRACTOR DE GASES	**171**
EXTRACTOR DE GRASA SOXHLET	**36 (320 - 322)**
EXTRACTORES DE FIBRA CRUDA	**172**

Ff

FABRICADOR DE HIELO **172**
FILTROS DE CARTUCHO **174**
FILTROS DE JERINGA **173**
FILTROS DE VENTEO **173**
FIOLAX (VER: TUBOS DE ENSAYO) **343 - 344**
FLOCULADORES **174**
FOTÓMETROS - FOTOCOLORÍMETROS **175-181**
FRASCOS (PARA CULTIVO CELULAR Y OTROS) **182-189**
FUENTES DE PODER (VER: CÁMARA DE ELECTROFORESIS) **98**
FUENTES LAVAOJOS **190**

Gg

GABINETES DE ALMACENAMIENTO Y DE SEGURIDAD **191-194**
GAFAS DE SEGURIDAD **195**
GARRAFAS PLÁSTICAS **195**
GASES ESPECIALES (DETECTOR GASTEC) **142**
GASPAK (VER: CÁMARA DE ANAEROBIOSIS) **96**
GRADILLAS **196 - 198**
GRASA PARA DESECADORES **198**
GRIFERÍA PARA LABORATORIO **198 - 202**
GUANTES **203 - 208**
GUARDIÁN **208**
GUKOS (VER: JUNTAS DE CAUCHO) **214**

Hh

HEMATOCITÓMETRO (VER: CÁMARA DE NEUBAUER) **96**
HISOPOS **208**
HORNOS UNIVERSALES **209**

Ii

IMPRESORA (ETIQUETADORA - ROTULADOR) **209 - 210**
INCUBADORAS **210 - 213**
INDICADORES DE ANAEROBIOSIS (VER: CÁMARA DE ANAEROBIOSIS) **96**
INDICADORES DE PH EN VARILLAS **213**

Jj

JARRA DE ANAEROBIOSIS (VER: CÁMARA DE ANAEROBIOSIS) **96**
JARRA EN PLÁSTICO (VASO) **214**
JERINGAS DE VIDRIO **214**
JUNTAS DE CAUCHO (GUKOS) **214**

Kk

KIT ANTI DERRAMES QUÍMICOS (VER: CONTROL DE DERRAMES QUÍMICOS) **117**
KIT DE SEGURIDAD PARA HPLC S.C.A.T (VER CROMATOGRAFOS) **127**
KITS - REPUESTOS PARA ANÁLISIS DE AGUAS (CHEMETRICS) **396 - 407**
KITS PARA ANÁLISIS DE AGUA. (VER: ANÁLISIS DE AGUA) **26 - 28**
KITS PARA ANÁLISIS DE SUELOS (VER: ANALIZADORES DE SUELOS) **32**
KITS PARA BIOLOGÍA MOLECULAR **422 - 424**
KJELDHAL (VER TAMBIÉN: DIGESTOR KJELDHAL) **215**

Ll

LACTODENSÍMETRO **216**
LACTÓMETRO **216**
LAMINAS CUBRE - PORTA **216 - 217**
LAMINILLAS (VER: LAMINAS CUBRE) **216 - 217**
LÁMPARA PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS **218**
LÁMPARAS GERMICIDAS **217 - 218**
LANA DE VIDRIO **218**
LANCETAS **218**
LÁPIZ CON PUNTA DE DIAMANTE **218**
LAVADOR DE PIPETAS **220**
LAVADORES DE VIDRIERÍA **219**
LAVAMANOS POCETA EN POLIPROPILENO (VER: GRIFERÍA) **202**
LAVAOJOS (VER: ESTACIÓN LAVAOJOS) **167 - 168**
LECHE (VER: ANALIZADORES DE LECHE) **30 - 31**
LICUADORA PARA LABORATORIO **220**
LIMA PARA LABORATORIO **220**
LLAVES PARA GARRAFA **221**
LLAVES PARA LABORATORIO (VER: GRIFERÍA) **198 - 202**
LUMINÓMETRO **221**
LUPAS **221**

Mm

MACROPIPETEADOR **223**
MALLA DE ALAMBRE **223**
MANGUERAS **223**
MANIFOLD **224**
MANTA DE CALENTAMIENTO **225 - 226**
MASCARAS (VER: RESPIRADORES) **305 - 306**
MECHA PARA MECHERO **227**
MECHEROS **226 - 227**
MEDIDOR DE DBO **228**
MEDIDOR DE ENERGÍA SOLAR **228**
MEDIDOR DE HUMEDAD PARA GRANOS **229**
MEDIDOR DE LUZ **230**
MEDIOS DE CULTIVO HISPAGANAR (AGARES PEPTONAS Y AGAROSAS) **427 - 430**
MEMBRANAS **232 - 233**
MESAS ANTIVIBRATORIAS PARA BALANZAS **230**
MEZCLADOR ORBITAL (VER: AGITADOR DE MAZZINI) **18**
MEZCLADOR VORTEX **354 - 355**

MICRO BALANZA (VER: BALANZA DE SEMIMICRO) 45
MICRO ESPÁTULA (VER: ESPÁTULAS) 162
MICROBIOLOGIA Y GENETICA 431 - 433
MICROSCOPIOS (CÁMARAS PARA MICROSCOPIOS) 234 - 245
MOBILIARIO PARA LABORATORIO (VER: MUEBLES Y GABINETES) 231 (191 - 194)
MOLINO PULVERIZADOR DE GRANOS 245
MORTEROS 245 - 246
MUFLAS 246
MULTIPARÁMETROS 247 - 249

Nn

NAVECILLAS 251
NEVERAS (VER: REFRIGERADORES -TERMOS - CONGELADORES) 251
NUECES 251

Oo

OBJETIVOS PARA MICROSCOPIO. 251
ÓSMOSIS INVERSA (PURIFICADORES DE AGUA) 296 - 298
OVEROL PARA LABORATORIO 253 - 254
OXIGENO DISUELTO (VER OXIGENÓMETRO) 252 - 253

Pp

PANEL DE ESCURRIDO 254
PAÑOS DE LIMPIEZA 255
PAPEL ABSORBENTE PARA DERRAMES QUÍMICOS 258
PAPEL DE ARROZ 256
PAPEL DE GERMINACIÓN Y TARJETAS NEONATALES 258
PAPEL DE TAMIZAJE NEONATAL 258
PAPEL INDICADOR DE PH 256
PAPELES DE FILTRO, PAPEL DE FIBRA DE VIDRIO Y MICROFIBRA 257 - 264
PARAFILM 264
PENETRÓMETRO 264
PERAS PIPETEADORAS - SOPLADORAS 265
PERLAS DE VIDRIO 265
PESA FILTRO ESMERILADO (PESA SUSTANCIAS) 266
PESAS DE CALIBRACIÓN (VER: BALANZAS) 266 (50)
PH METROS 266 - 272
PICNÓMETROS 273 - 274
PINZAS METÁLICAS - PLÁSTICAS 275 - 278
PIPETAS AUTOMÁTICAS 279 - 281
PIPETAS EN PLÁSTICO - VIDRIO 281 - 284
PIPETAS PASTEUR 284
PIPETTE PUMPS (PIPETEADORES DE CREMALLERA) 285
PISTILO EN PORCELANA 285
PISTOLA DE GENES 285
PLACAS CERAM Y PARA DESECADOR 285 - 286
PLACAS PARA CULTIVO CELULAR 287
PLANCHAS DE CALENTAMIENTO 288

Pp

PLÁSTICO PARA MUESTRAS		289
PLATILLOS PARA BALANZA		288
POCETA		289
POLARÍMETRO		289 - 290
PORTA-CELDAS	(VER: CELDAS)	105
POTENCIÓMETROS		290
PREPARADOR DE MEDIOS	(VER: MEDIOS DE CULTIVO HISPAGANAR)	427 - 430
PROBETAS		291 - 294
PROTECCIÓN RESPIRATORIA		305 - 306
PROTECCIÓN VISUAL (GAFAS)		195
PUNTAS PARA MICROPIPETAS		295
PURIFICADORES DE AGUA	(VER: DESIONIZADORES, & PURIFICADORES)	296 - 298

Qq

QUÍMICOS	(VER: REACTIVOS ANALÍTICOS)	356 - 394

Rr

RACK SIN PUNTAS	299
RASPADOR DE CÉLULAS	299
RASTRILLO	299
REACTIVOS ANALÍTICOS	356 - 394
REACTOR DE VIDRIO	299
REACTOR PARA DQO	176 (60)
RECICIRCULADORES DE AGUA (VER: CHILLER)	110 - 112
RECOGE IMANES (VER: BARRA RECOGE IMANES)	65
REFRACTÓMETROS	302 - 304
REFRIGERADORES (VER NEVERAS - TERMOS - CONGELADORES)	308-309
REGULADORES DE TEMPERATURA (VER: CONTROLADORES DE TEMP.)	120 - 121
REPUESTOS PARA ANÁLISIS DE AGUAS (CHEMETRICS)	396 - 407
REPUESTOS PARA FOTÓMETRO (REACTIVOS)	395
RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO	307
RESPIRADORES	305 -306
REVELADOR DE GELES	307
RODAC (VER: CAJAS DE PETRI RODAC)	92
ROPA DESECHABLE (VER: SECCIÓN ROPA DESECHABLE)	434 - 436
ROPA EN TYKEK (VER: OVEROL DESECHABLE)	434
ROTAEVAPORADOR	310

Ss

SALINÓMETRO	311
SEGUROS PLÁSTICOS	311
SEMBRADOR AUTOMÁTICO	312
SHAKER	312
SILICA GEL	387
SILLAS PARA LABORATORIO	313 - 314
SISTEMA DE DETECCIÓN PCR	315
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ACIDOS NUCLEICOS	315
SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS	316

Ss

SOLUCIÓN PATRÓN CONDUCTIVIDAD (VER: CONDUCTIVÍMETROS)	**117 (416)**
SOLUCIÓN PATRÓN PH (VER: BUFFER SOLUCIÓN)	**391 (411)**
SOLUCIÓN SALINA PARA LAVAOJOS (VER: ESTACIONES LAVAOJOS)	**167**
SOLUCIONES BUFFER	**391 (411 -412)**
SOLUCIONES ELECTROLÍTICAS (PARA ELECTRODOS)	**417 (384)**
SOLUCIONES VOLUMÉTRICAS (VER: SECCIÓN SOLUCIONES)	**408 - 421**
SONÓMETRO	**316**
SOPORTES	**317 - 320**
SOXHLET	**320 - 322**
STEREOMICROSCOPIOS	**323 - 326**
STOMATCHER (VER: ESTOMACHER)	**73**

Tt

TABLET PARA MICROSCOPIOS - STEREOMICROSCOPIOS	**95 (244)**
TABLETAS KJELDAHL	**392**
TALADRATAPONES	**326**
TAMICES	**327 - 328**
TAMIZADORA	**327**
TAPABOCAS (VER: RESPIRADORES)	**305 - 306 (436)**
TAPAS PARA CRISOLES, TUBOS DE ENSAYO Y FRASCOS	**329**
TAPONES EN CAUCHO, CORCHO, SILICONA, VIDRIO	**330 - 332**
TAQ POLIMERASA	**433**
TARJETAS NEONATALES	**258**
TDS (VER: SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS)	**316**
TERMO NEVERA (VER: NEVERA - REFRIGERADORES)	**333 - 334**
TERMOCICLADORES	**332 -333**
TERMOHIGRÓMETROS	**334**
TERMÓMETROS	**335 - 337**
TERMOREACTOR (VER: BAÑO SECO)	**60**
TERMO-REGULADORES (VER: CONTROLADORES DE TEMPERATURA)	**120 - 121**
TERMOS CRIOGÉNICOS	**334**
TEST DE JARRAS (VER: FLOCULADOR)	**174**
TIMER	**337 - 338**
TITULADORES KARL FISHER, ELECTRÓNICO, VINOS Y OTROS	**338 - 341**
TOALLAS PARA LABORATORIO	**341**
TOC (VER: ANALIZADOR DE TOC)	**34**
TRAJE PARA LABORATORIO (VER: OVEROL DESECHABLE)	**434**
TRANSFERPIPETAS (VER: PIPETAS)	**279 - 281**
TRANSILUMINADOR	**342**
TRANSPORTADOR DE MATERIAL (VER: CARRO TRANSPORTADOR)	**101**
TRÍPODE	**342**
TRITURADORA PARA LABORATORIO (VER: LICUADORA)	**220**
TUBOS DE CENTRIFUGA	**345**
TUBOS DE ENSAYO EN VIDRIO Y PLÁSTICO	**343 - 345**
TUBOS EPPENDORF	**342**
TUBOS PARA DOBLAR (VER: SECCIÓN TUBOS PARA DOBLAR)	**439 - 441**
TURBIDIMETROS	**345**

Vv

VARILLAS AGITADORAS	**346**
VARILLAS EN VIDRIO (VER: SECCIÓN TUBO PARA DOBLAR)	**439 - 441**
VASOS EN VIDRIO	**347 - 348**
VASOS PLÁSTICOS - JARRAS CON MANIJA	**346 (349)**
VENENO PARA ROEDORES (VER: CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES)	**437 - 438**
VIALES PARA CROMATOGRAFÍA	**350 - 352**
VIDRIO DE RELOJ	**353**
VISCOSÍMETRO	**354**
VORTEX	**354 - 355**

Ww

WINKLER PARA DBO (VER: BOTELLAS)	**81**

AERÓMETRO

Generalmente usado para determinar el peso especifico de líquidos más y menos densos que el agua, como ácidos, disoluciones salinas, alcoholes, etc.



ART No.	HIDRÓMETROS		PRECIO
2115	- 0 - 50 BAUMÉ - Longitud: 250 mm -Temperatura: 15°C	BOECO Germany	$ 75.000
2118	- 0 - 50 BAUMÉ - Longitud: 250 mm -Temperatura: 15°C	OMSONS	$ 70.000
2126	- 0 - 70 BAUMÉ - Longitud: 250 mm -Temperatura: 15°C	BOECO Germany	$ 75.000

ART No.	PARA ALCOHOL AMÍLICO		PRECIO
6720	- Sin termómetro - 260 x 24 mm - 0,800 - 0,85: 0,001 g/mT = 20°C	FUNKE GERBER	$ 160.600

AGITADORES

Agitador orbital para laboratorio compacto y plano, para aplicaciones varias en los campos de biotecnología, micro-biología y diagnósticos médicos.
Ideal para vdrl, manzinni y test de aglutinación por látex.



ART No.	DE MAZZINI UNIVERSAL Con Plataforma		PRECIO
8059000	- Movimiento de agitación: orbital - Diámetro de órbita: 20 mm - Regulación de velocidad: 50- 250 1/min -Temporizador: 0-999 min/continuo - Indicación de velocidad y tiempo: digital - Carga máxima: 2,5 kg sin plataforma 220x190x65 mm - Peso: 2,4 kg - Plataforma: ref: pp-4 con goma antideslizante, de 220 x 220 mm.	BOECO Germany	$ 5.555.000

Se emplea para agitar líquidos en recipientes mediante una varilla de paletas independientes fijada en el po tabrocas, útiles en viscosidad Media.



ART No.	HOMOGENIZADOR DE HÉLICE Digital Lcd		PRECIO
OS40-Pro	- Cap. de agitación: Máximo**40 Lt.** (H2O) - Potencia del motor [W] 120 - Potencia del suministro del motor [W] 100 - Rango de velocidad [rpm] 50-2 200 - Precisión de indicación de velocidad [rpm] ± 3 - Indicador de velocidad LCD - Resolución de la pantalla Velocidad [rpm] ± 1 - Pantalla LCD de cristal líquido de torsión - Dimensión [W x H x D] (mm) 83 x 220 x 186 - Peso [kg] 2,8 - Clase de protección. Según DIN / EN 60529 IP42 -Temperatura [° C] 5-40 - Humedad relativa [%] 0 80 - Control remoto (interfaz RS232) - Voltaje: 120 V /60 Hz	DLAB	$ 5.018.000

Línea Profesional

AGITADORES

ART No.

PRECIO

HOMOGENIZADOR DE HÉLICE Digital Lcd

OS70-Pro

- Cap. de agitación: Máximo**70 Lt.** (H2O)
- Potencia del motor [W] 180
- Potencia del suministro del motor [W] 160
- Rango de velocidad [rpm] 50-1100
- Precisión de indicación de velocidad [rpm] ±10
- Indicador de velocidad LCD
- Resolución de la pantalla Velocidad [rpm] ± 1
- Pantalla LCD de cristal líquido de torsión
- Dimensión [W x H x D] (mm) 186 x 83 x 220 mm
- Peso [kg] 3,2
- Clase de protección. Según IP21
- Temperatura [° C] 5 ~ 40, 80%
- Humedad relativa [%] 0 80
- Control remoto (interfaz RS232)
- Voltaje: 120 V /60 Hz

$ 7.900.000



Línea Profesional

AGITADORES MAGNÉTICOS

Instrumento utilizado para mezclar soluciones desde agua hasta glicerina viscosa al 50%, junto con una barra magnética en pequeños recipientes abiertos o cerrados como vasos de precipitado.

ART No.

PRECIO

EXTRAPLANO

IKA3277700

- Rango de Velocidad: 15-1500 RPM
- Máxima capacidad de agitación: 1000 ml
- Dimensiones: 114 X 161 X12 Mm
- Voltaje: 110 v / 60 Hz.

$ 950.000



EXTRAPLANO

86352003

- Rango de velocidad 15-1500rpm
- Rotación inversa automática para una excelente agitación
- Placa Químicamente resistente
- Antideslizante y estable
- Multi-voltaje
- Carga máxima: 2,2 libras
- Volumen máximo: 1 Lt.
- Placa de diámetro: 9 cm
- Material de la placa: ABS
- Dimensiones: 177 L x 127 W x 15H mm
- Voltaje: 110 V / 60Hz

$ 800.000



SEMIPLANO

MS-S

- Placa de trabajo en acero inoxidable con revestimiento de cerámica resistente a la corrosión
- Motor sin escobillas DC **Libre de mantenimiento**
- Potencia del motor 18 [W]
- Potencia del suministro del motor 10 [W]
- Voltaje de 100 - 120 [V CA]
- Frecuencia 50/60 [Hz]
- Cantidad de agitación 20 Lt [H2O]
- Barra magnética (L x Ø) 80 [mm]
- Rango de velocidad de 0 a 1.500 rpm
- Indicador de velocidad Escala
- Tipo de protección según DIN EN 60529 IP42
- Dimensiones [W x D x H] 160 × 280 × 85 mm
- Dimensión de la placa de tabajo 135 mm
- Peso 2.8 [kg]
- Temperatura ambiente admisible 5-40°
- Humedad relativa permitida 80%

$ 1.608.000



AGITADORES MAGNÉTICOS

Útil para mezclar soluciones desde agua hasta glicerina viscosa al 50%, junto con una barra magnética en pequeños recipientes abiertos o cerrados como vasos de precipitado.



Ideal para laboratorios con bajo presupuesto

ART No.

FTM - 10

LÍNEA ESTÁNDAR

- Rango de velocidad: 250 - 1250 1/RPM
- Placa en aluminio de 180x180mm
- Capacidad de agitación máxima: 1000 ml
- Voltaje: 110 V / 50 - 60 Hz.

FINE TECH

PRECIO

$ 1.400.000



Ideal para laboratorios con bajo presupuesto

ART No.

MS - 11C

DE MESA

- Rango de velocidad: 0 - 2300 rpm
- Máxima capacidad de agitación: 1000 ml
- Diámetro de trabajo: 120 mm
- Voltaje: 110 V / 60 Hz
- Tamaño: 135x49 mm
- Peso: 460 g
- **Incluye varilla y soporte para electrodos**

EZODO

PRECIO

$ 518.000



ART No.

MINIP-25

MINI

Portátil con una alta fiabilidad y duabilidad.
Para una amplia gama de aplicaciones.

Características:
1. Diseño distinto, Pequeño , manejo sencillo.
2. Motor de escobillas de carbón para larga vida.
3. Velocidad regulada
4. Fuerte magnetismo para evitar saltos de la barra agitadora.

- Max. Capacidad: 250ml
- Velocidad Alcance: 0-2500 rpm
- Material de la plataforma: Plástico
- Tamaño de la plataforma: Φ88mm
- Agitador Dimensión: Φ8x40mm
- Entrada / Salida: 1.2W / 0.8W
- Dimensión: 125x110x70mm
- Peso Neto: 1.1kg
- Voltaje: AC90 ~ 230V / 15W 50/60 Hz

labscient® Your Labmate everywhere!

PRECIO

$ 980.000





ART No.

30122.12

AGITADOR MAGNÉTICO
Con Control Independiente

- Análogo
- Agitador con cuatro estaciones con control independiente
- Capacidad: 0-2000ml
- Rango de velocidad: 0-1250rpm
- Tamaño del área de trabajo: 145 mm de diámetro

labscient® Your Labmate everywhere!

PRECIO

$ 2.000.000

AGITADORES MAGNÉTICOS

ART No.

MS-M-S10

DE 10 PUESTOS

PRECIO

$ 5.405.000

Características principales

- Motor de corriente continua sin escobillas sin mantenimiento
- Rango de velocidad de 0-1100 rpm
- Placa de trabajo de acero inoxidable cubierta con cojín de silicona que proporciona un excelente rendimiento de resistencia al deslzamiento

Dimensión de la placa de trabajo	180 × 450 mm
Material de la placa de trabajo	Acero inoxidable con revestimiento de silicona
Tipo de motor	Motor de corriente continua sin escobillas
Potencia de entrada del motor	12W
Potencia de salida del motor	4W
Poder	20W
voltaje	100-120 / 200-240V, 50 / 60Hz
Revolviendo posiciones	10
Max. cantidad de agitación [H2O]	0.4LX10
Max. barra magnética [longitud]	40 mm
Rango de velocidad	0-1100rpm
Visualización de velocidad	Escala
clase de protección	IP21
Dimensión [WxDxH]	662 × 205 × 65 mm
Peso	3.2kg
Temperatura ambiente y humedad permitidas	5-40 ° C, 80% de HR



AGITADORES MAGNÉTICOS CON CALENTAMIENTO

Placa superior de calentamiento en vitrocerámica ceran, lisa y resistente a la corrosión, excelente transmitancia de la luz infrarroja, la placa caliente puede resistir hasta 700 ° C de choques térmicos, carcasa sólida, resistente a la corrosión y sellada herméticamente, tapa no infamable fabricada en plástico duro, calentamiento rápido y excelente estabilidad térmica, la temperatura puede controlarse externamente mediante la conexión de Sensor de temperatura Pt100, pantalla LCD grande muestra la temperatura ajustada y real, así como el conjunto y la velocidad de agitación real, un indicador de temperatura alta advierte al usuario e impide Quemaduras
, Conector de aire comprimido opcionalmente disponible para el uso de éste en un ambiente agresivo, el soporte de varilla se puede utilizar convenientemente para conectar accesorios como un sensor de temperatura



PLACA

SCHOTT CERAN®

ART No.

WH220-SLR

POR INFRARROJO
Placa en Vidrio Schott Ceram

PRECIO

$ 8.560.000

-Placa en vidrio CERAN
-Temperatura Máxima 550oc
-Tiempo min. ebullición para 1LtH2O 10 min
- Rango deVelocidad 100-1.600 rpm
- Área de la placa de Vidrio **Ceran** 23.5 x 23.5 cm
- Sensor deTemperatura PT 100
- Carga Máxima 2,5 Lts
-Voltaje 220V, 50 / 60 Hz

Los agitadores magnéticos con calentamiento DLAB de la serie 340°C incluyen todos los estándares y características de seguridad líderes en el mercado, su diseño y software permiten un uso sencillo que junto con su precio accesible los hacen un instrumento ideal para cualquier laboratorio. Son ampliamente utilizados en laboratorios de síntesis química, análisis físico- químico, laboratorios bio- farmacéuticos, etc.

ART No.

MS-H-PoT

CON TIMER
Soporte + pinza + sensor de temp.

PRECIO

$ 3.300.000

Especificaciones	
	MS-H-Pro^T
Dimensiones de trabajo [WxD] 1	35 mm (5")
Material de la placa A	cero inoxidable con cubierta de cerámica
Tipo de motor	Motor DC sin escobillas
Potencia del motor	18W
Rendimiento del motor 1	0W
Fuente de poder	550W
Potencia de calentamiento	500W
Voltaje	100-120V / 200-240V, 50/60Hz
Posiciones de agitación 1	posición
Capacidad máxima para a itación 2	0 L
Tamaño de barra magnético máximo [largo] 8	0 mm
Ran o de velocidad 1	00-1500 rpm, resolución ±1 rpm
Velocidad en pantalla	Sí, en pantalla LCD
Temperatura en pantalla S	í, en pantalla LCD
Rango de temperatura de calentamiento T	emperatura ambiente – 340°C, incrementos de 1 °C
Control de precisión de placa	±1°C (<100°C); ±1% (>100°C)
Protección de sobrecalentamiento 3	60°C
Precisión de temperatura en pantalla	±0.1°C
Sensor externo de temperatura	PT1000 precisión ±0.2
Advertencia "HOT"	50°C
Temporizador 1	min – 99 h 59 min
Conexión de datos R	S-232
Tipo de protección I	P42
Dimensiones [WxDxH]	160 x 280 x 85 mm
Peso 2	g .8 k
Temperatura y humedad de ambiente permisible	5-40 °C, 80 %



AGITADORES MAGNÉTICOS CON CALENTAMIENTO

Agitadores magnéticos con placa de calentamiento, ampliamente utilizados en la síntesis química, análisis físico y químico, bio-farmacéuticosy otros campos. Controles precisos tecnología PID para el proceso de calentamiento, alcanza rápidamente la temperatura objetivo y aumenta la precisión de control, temperatura de calentamiento hasta 550 oc. Estos agitadores magnéticos cuadrados con placa vitrocerámica son extremadamente resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar. Los modelos de calentamiento son adecuados para sensores PT1000 de temperatura exterior.



ART No.

MS-H280Pro

LECTURA DIGITAL
PLATAFORMA REDONDA
CON SENSOR DE TEMPERATURA

- Rango de temperatura: 10 a 280 oc
- Capacidad de Agitación: 3 Lt.
- Tamaño de la placa: 135 mm diámetro
- Material de la placa: cerámica
- Dimensiones: 259 L x 152 W x 81H mm
- 0 - 1500 rpm
- Voltaje: 110 voltios 60 Hz,
- Incluye: Soporte y Kit Sensor de Temperatura
- Pantalla: LED

PRECIO

$ 1.545.000



Línea Profesional
Uso en Industrias yTrabajo Pesado

ART No.

MS7-H550Pro

LECTURA DIGITAL
CON SENSOR DE TEMPERATURA

• Pantalla LCD para un control preciso de la velocidad y la temperatura
• El controlador PID incorporado garantiza un calentamiento seguro del medio con protección contra sobrecalentamiento
• Máx. temperatura de calentamiento placa de 550 ° C
• Vidrio placa de trabajo de cerámica proporciona un excelente rendimiento resistente a productos químicos y transferencia de calor más eficiente
• control de la temperatura externa es posible mediante la conexión del sensor de temperatura (PT1000) con una precisión de ± 0,2 ° C controlando la velocidad • Digital, max. velocidad a 1500 rpm
• Excelente motor CC sin escobillas que permite una mayor potencia de agitación
• Dos perillas giratorias permiten un ajuste fácil de la velocidad y la temperatura
• La advertencia "CALIENTE" parpadeará cuando la temperatura de la placa de trabajo esté por encima de 50 ° C, incluso cuando la placa de calentamiento esté apagada
• La función remota proporciona control de PC y transmisión de datos

PRECIO

$ 3.100.000



ART No.

MS10-H500-Pro

Con placa de vitro cerámica

• Tamaño placa: 25,4 x 25,4 cm
• Volumen: hasta 30 l de líquido en una placa caliente de 10 pulgadas con potente agitación magnética
• La placa de trabajo de vitrocerámica proporciona un excelente rendimiento resistente a los productos químicos y la transferencia de calor más eficiente
• Pantalla LCD para un control preciso de la velocidad y la temperatura.
• a ±0,2°C
• Control de velocidad digital de 100 -1500rpm
• máx. temperatura de la placa de calentamiento 500℃

PRECIO

$ 4.696.000



ART No.

8014001

ANÁLOGO

Dimensiones totales (LxBxH) (mm) 156x248x104
Dimensiones de la placa (mm) 140
Peso de producto (kg) 2,2
Circuito de temp. de seguridad NO

PRECIO

$ 1.950.000

AGITADORES MAGNÉTICOS CON CALENTAMIENTO

ART No.

8014111

DIGITAL

BOECO Germany

Dimensiones totales (LxBxH) (mm) 156x248x104
Dimensiones de la placa (mm) 140
Peso de producto (kg) 2,2
Circuito de temp. de seguridad SI

PRECIO

$ 2.950.000



ART No.

MS-H340-S4

DE 4 PUESTOS

DLAB

- Calefacción independiente y control de agitación.
- La pantalla LCD muestra las temperaturas reales y la velocidad
- El controlador PID garantiza un proceso de calentamiento preciso y constante, temperatura máxima de hasta 340
- Sensor de temperatura externo (PT1000) con una precisión de 0.2
- Temperatura de protección por sobrecalentamiento a 420
- La placa de trabajo de acero inoxidable con revestimiento cerámico proporciona un buen rendimiento resistente a los productos químicos
- Sensor de temperatura externo (PT1000) con precisión de 0.2°C **SE VENDE POR SEPARADO**

PRECIO

$ 7.900.000



Presupuesto	MS-H340-S4		
Dimensión de la placa de trabajo	Φ134mm （5 pulgadas	Pantalla de velocidad	LCD
Material de la placa	Acero inoxidable con revestimiento cerámico.	Indicador de temperatura	LCD
Tipo de motor	Motor DC sin escobillas	Control de precisión del sensor [rpm]	± 20
Entrada de potencia del motor [W]	1.8W × 4	Rango de temperatura [° C]	25-340 °C
Potencia [W]	515W × 4	Protección contra sobrecalentamiento [° C]	420
Potencia de calefacción [W]	500 × 4	Precisión de la pantalla de temperatura [° C]	± 0.1
voltaje	100-120V, 60Hz; 200-240V, 50 Hz	Temp. Externa sensor	PT1000 （Precisión ± 0.2 °C
Posiciones de agitación	4	Clase de protección IP	IP21
Max. cantidad de agitación de una sola posición (H2O)	10L	Dimensiones [WxDxH] [mm]	698 × 270 × 128
		Peso [kg]	9.5kg
Max. barra magnética [mm]	40	Temperatura ambiente permitida [° C]	5 ~ 40
Rango de velocidad [rpm]	200-1500	Humedad relativa permisible	80%

ART No.

MS-H280-S4

DE 6 PUESTOS

DLAB

- Funciones individuales de calentamiento y agitación
- Capacidad de agitación: 3L x6
- Rango de velocidad: 200-1500 rpm
- Rango de temperatura: 280 °C
- Dimensión de la placa: ø134mm x6
- Voltaje: 110V/ 60 Hz

PRECIO

$ 8.100.000



ART No.

MS-H-S10

DE 10 PUESTOS

DLAB

- Capacidad de agitación: 400mlx10 puestos
- Rango de temperatura max: 120°C
- Rango de velocidad: 0-1100 rpm
- Dimensiones: 180x450mm
- Voltaje: 110 / 50 Hz

PRECIO

$ 7.300.000



AGITADOR POR VOLTEO

Estos rotadores ofrecen un tipo de mezclado suave y eficaz pa a muestras biológicas.
Se recomiendan para extracciones, muestras de cultivo de tejidos, muestras de disolución de reacción lenta y resuspenciones de sólidos de sangre en el plasma.



Línea Profesional
Uso en industrias y
Trabajo pesado



ART No.

MX-RD-Po

ROTADOR

- El rotor viene con un diseño de tipo disco
- Rango de velocidad ajustable de 10 a 70 rpm con control digital que permite que los procedimientos sean mas precisos.
- Pantalla LCD ind. de velocidad y temporizador
- El end-over-endy la acción móvil, da una mezcla suave pero efica
- Ángulo de mezcla e inclinación ajustable entre 0 y 90º
- Se acopla a una amplia variedad de accesorios
- Funcionamiento continuo y temporizado.
- Para 8 tubos de centrifuga de 50 ml
- Motor de corriente continua
- Rango de ajuste de tiempo [min]: 1-1.199
- Dimensiones [F x A x Al mm]: 510 × 190 × 260
- Peso [kg]: 8
- Temperatura ambiente admisible:[°] 5-40
- Humedad relativa permitida: 80%
- Voltaje: 110V / 60 Hz.

PRECIO

$ 4.850.000

AGITADOR CON INCUBADORA

El novedoso Termo Agitador Calefactor con Incubadora tiene velocidad de mezcla rápida e integra cuatro funciones, mezclar, agitar, calentar y refrigerar, esto combinado con un diseño de operación inteligente hace que no solo se pueda mezclar varios volúmenes de micro tubos, si no también placas para PCR, placas de hoyo profundo y micro placas al igual que otros suministros de laboratorio comunes. Equipado también para cumplir la función de vortex y calentamiento de todo tipo de tubos, supliendo las necesidades de diferentes usuarios.



ART No.

PARA MICROPLACAS

Pantalla LCD para visualización de temperatura en tiempo real y simultáneamente el tiempo y la velocidad de agitación.

- Fuselaje aerodinámico, aspecto agradable y conveniente para la limpieza.

- Permite lograr temperaturas exactas y reales en cada pozo de la microplaca.

- Cuenta con una señal de alarma después de la finalización la ope ación.

- Alcance del control de temperatura: RT +5 a 70 oc - Bloque de Uniformidad: ≤ ± 0,5oc

- Precisión del control de Temperatura: ≤ ± 0,2 oc -
Exactitud de la CALEFACCIÓN en la Plataforma: <0,3 oc (A37 detectaroc)

- Tiempo de Calentamiento: <20 y7min (a partir20 oc a 70 oc)

- Sincronización del alcance: 0-99h59min

- Capacidad: 2 Piezas de Placas ó 4 Piezas Placas

- Dimensiones: (LxAnxAl) 290 x 270 x 135 ó 380 x 390 x 160 mm - Voltaje 110 / 60 Hz.

PRECIO

Con Agitación

ST70-2 - Para 2 Placas — $ 6.684.000

ST60-4 - Para 4 Placas — $ 7.856.000

Sin Agitación

MT70-2 - Para 2 Placas — $ 3.520.000

MT60-4 - Para 4 Placas — $ 4.580.000

AGITADORES SHAKER

Este agitador de micro placas utiliza corriente continua sin escobillas para conducir de manera más eficiente el movimiento. Principalmente aplicado en placas para PCR (96 hoyos / 384 agujeros) y placas para CULTIVOS CELULARES (Placas de 24, 48 y 96 hoyos). Puede ser aplicado en experimentos de inmunoensayos y en ambientes de baja temperatura o cajas de cultivo.
Diseñado de manera compacta con una operación simple y conveniente. Es seguro, estable y sin producción de ruido.
1. Compacto y diseñado increíblemente, en la pantalla LED se muestra la velocidad y el tiempo. El panel de operación y el fuselaje aerodinámico son convenientes para su fácil limpieza.
2. La función de temporización, 1min ~ 100 horas puede variar arbitrariamente.

ART No.	ORBITAL (PARA 4 MICROPLACAS)	PRECIO
MIX-1500	- Movimiento horizontal 3mm - Rango de velocidad: 300 y 1500 rpm - Rango de vel. de la sacudida: 300-1500rpm - Timer: 99h59min - Órbita: 3 mm (horizontal) - Dimensiones: 284x264x110mm - Peso: 6Kg - Voltaje 110 / 60 Hz	$ 4.350.000



Increíblemente compacto y bien diseñado. Se puede utilizar para prácticamente todas las aplicaciones de mezcla en diferentes áreas. Utiliza un motor DC sin escobillas y tecnología de control por microcomputadora, su operación es simple y conveniente. El agitador puede ser aplicable en diferentes áreas: Microbiología, Química, Inmunología, Bioquímica y biología molecular. De bajo costo de operación, seguro, estable no produce ruido e incluye diferentes tipos de bandejas para varias aplicaciones. Incluye plataforma con pinzas para doce erlenmeyer y plataforma para frascos de cultivo celular y cajas de petri.

ART No.	ORBITAL	PRECIO
GS-10	- Movimiento Orbital: 10 mm - Velocidad de agitación de 50 - 350 rpm - Dimensiones: 284 x 264 x 90 mm - Voltaje: 110 V / 60 Hz.	$ 5.215.000
GS-20	- Movimiento Orbital: 20 mm - Velocidad de agitación de 50 - 300 rpm - Dimensiones: 284 x 264 x 90 mm - Voltaje: 110 V / 60 Hz.	$ 5.215.000
GS-30	- Movimiento Orbital: 30 mm - Velocidad de agitación de 50 - 250 rpm - Dimensiones: 284 x 264 x 90 mm - Voltaje: 110 V / 60 Hz.	$ 5.850.000



Agitador Shaker Vertical para 6 muestras en condiciones idénticas posibles utilizado principalmente en laboratorios químicos, bio-tecnológicosy médicos, la velocidad puede ajustarse entre 50 y 300 rpm, el temporizador puede ajustarse en continuo o entre 0 y 60 min, se pueden utilizar frascos de hasta 40 mm de ancho, pantalla LED brillante para un cómodo control de la velocidad, amplio rango de velocidad y alta precisión del control de velocidad, bucle de realimentación a un controlador digital, al final de una sesión de agitación el dispositivo se detiene automáticamente con un sonido de alarma audible, soporte de frasco de fácil regulación (máximo 3 frascos por lado), dos soportes para un total de 6 frascos incluidos.

ART No.	PARA EMBUDOS DE SEPARACIÓN	PRECIO
WS-1	- Rango de Velocidad: 50 - 300 rpm - Timer: 60 min en operación continua - Peso máximo de carga por lado: 1 Lt - Dimensiones Anc/ Lar/ Alt: 445 x 730 x 505 - Peso Total: 220V / 60Hz - Voltaje: 220V / 60Hz	$ 39.493.000



Este equipo es de alta calidad, tiene una excelente compatibilidad y se puede utilizar en laboratorios químicos, bioquímicos y médicos. Es apto para su uso con una gran cantidad de recipientes, incluidos matraces cónicos, placas de Petri, así como tubos de microcentrífuga y placas de microtitulación. Cuenta con una pantalla LCD que muestra los parámetros de velocidad y temperatura, detección de exceso de velocidad y un motor con amplia vida útil.

ART No.	AGITADOR ORBITAL DIGITAL LED	PRECIO
SK-0180-S	- Movimiento horizontal 20mm - Rango de velocidad: 40 y 200 rpm - Timer: 1min-19h59min - Temperatura y humedad permisible: 5-40°C, 80% - Dimensiones: 270x330x110mm - Peso: 3.1Kg - Voltaje 100-240V, 50/60Hz	$ 950.000



AGUJAS DE DISECCIÓN

Se utilizan para abrir con facilidad aquellas partes de tejidos que se tratan de ocultar ante la vista.



ART No.	Mango metálico - Acero Inoxidable	PRECIO
AG - 1	RECTAS	$ 3.900
AG - 2	CURVAS	$ 3.900

ALCOHOLÍMETROS

Usados para determinar el grado de alcohol presente en un liquido.



ART No.		PRECIO
	CON TERMÓMETRO	
2912	- Rango: 0 -100 Vol. % - Longitud: 290 mm -Temperatura: 20°C	$ 260.000
6710	- Rango: 0 -100 Vol. % - Longitud: 290 mm x 16 mm -Temperatura: 20°C	$ 210.000
	SIN TERMÓMETRO	
707188	Rango: 0 -100 Vol. % -Temperatura: 20°C	$ 55.000
2910	- Rango: 0 -100 Vol. % - Longitud: 265 mm -Temperatura: 20°C	$ 75.000
2614	- Rango: 40 - 50 Vol. % - Longitud: 310 mm -Temperatura: 20°C	$ 250.000
2616	- Rango: 60 - 70 Vol. % - Longitud: 310 mm -Temperatura: 20°C	$ 250.000
2618	- Rango: 80 -90 Vol. % - Longitud: 360 mm -Temperatura: 20°C	$ 250.000
2619	- Rango: 90 -100 Vol. % - Longitud: 360 mm -Temperatura: 20°C	$ 250.000

ANÁLISIS DE AGUAS

Kit de análisis medioambiental para 110 test para la acidez, 110 test para alcalinidad, 100 tests para el anhídrido carbónico, oxígeno disuelto, dureza, nitratos y fosfatos; para medidas de pH y temperatura; para medidas de conductividad y TDS; disco "secchi" para la turbidez; con maleta que contiene todos los componentes del kit; instrucciones de laboratorio en tarjetas plastiĀcadas, con procedimientos para tests de campo; hojas guía de trabajo reproducibles acerca de las actividades del laboratorio, con instrucciones, objetivos, hipótesis y resultados / observaciones del procedimiento; y con transparencias con glosario de terminos claves y una descripción de cada parametro para su proyección en clase en formato pdf grabados en cd.



ART No.	**KIT EDUCATIVO PRUEBAS PEDAGÓGICAS PARA LABORATORIO**	PRECIO
HI 3817BP	KIT de pruebas medioambientales Más informacion en: **www.backpacklab.com**	$ 4.920.000

ANÁLISIS DE AGUAS
MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO PARA KITS DE ANÁLISIS

ANÁLISIS COLORIMÉTRICO VISUAL

Para concentraciones más altas, se utiliza el comparador plano.

- Para concentraciones más bajas, se utiliza el comparador tubular.

-La ampolla se compara con los estándares hasta que se encuentra una coincidencia de color.

- Los kits incluyen 30 ampollas, soluciones activadoras (si son necesarios).

-Un recipiente para muestra.

Uso:
Se sumerge la ampolleta por el lado marcado o extremo más angosto en la muestra, rompa la ampolleta y por auto-llenado se absorberá la cantidad de muestra necesaria, se agita, se desarrolla el color y se compara.

CHEmets



Procedimiento para pruebas




ANÁLISIS COLORIMÉTRICO INSTRUMENTAL

- El kit incluye 30 ampolletas, soluciones activadoras (si son necesarios).
- Muestreador.
- Ampolleta (blanco o cero).


Uso:
Se pueden usar con fotómetro o cualquier espectrofotómetro que acepte celdas redondas de 13mm.

Resultado instrumental cuando se analizan muestras en el campo o laboratorio.
Llene el recipiente para muestras con la muestra a analizar, agregue soluciones si son necesarias, coloque la ampolleta en el recipiente por el lado más angosto, la ampolleta se rompe y automáticamente se llena por el auto-llenado, mezcle y cuando se desarrolle el color, inserte la ampolleta en el fotómetro, si no es un V-2000 O V-3000 de CHEmetrics, debe configu ar la longitud de onda y calibrar el cero en el instrumento, los valores de absorbancia se convierten en unidades de concentración usando la ecuación de calibración incluida en las instrucciones del kit.

VACUvials

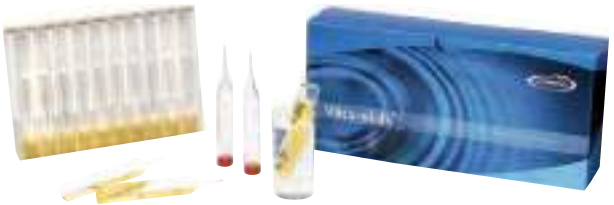

Procedimiento para Test Vacu-vials

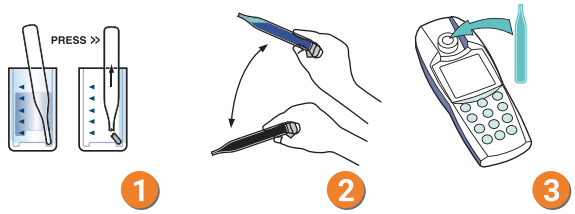

ANÁLISIS COLORIMÉTRICO VISUAL DE ALTO RANGO


-Para concentraciones más altas, se utiliza el comparador plano.
-Para concentraciones más bajas, se utiliza el comparador tubular.
- Los kits incluyen 30 ampollas, soluciones activadoras (si son necesarios).
- Un recipiente para diluir.
- Micro-tubo de ensayo.

Uso:
El extremo de la ampolleta con un tubo capilar hace que sea fácil recoger y analizar un volumen pequeño y preciso de una muestra concentrada.
Llenar el recipiente con agua destilada o des-ionizada y en el micro tubo.
Introduzca la muestra a analizar, sostenga la ampolleta en posición horizontal e introdúzcala en el
microtubo de ensayo y el extremo del tubo capilar se llena con la muestra, luego inserte la ampolleta en el recipiente con agua, rompa la ampolleta y agite. Cuando se desarrolle el color compare.

VACUettes



Procedimiento para Test Vacu-vials

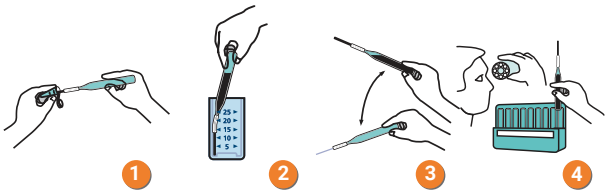

ANÁLISIS DE AGUAS


Titrets



ANÁLISIS VOLUMÉTRICOS

Uso:
La ampolleta tiene una válvula fle ible que permite el flujo de la muestra con precisión hacia la ampolleta, llene el recipiente de muestra, rompa suavemente el extremo de la ampolleta a la altura del aro negro, este tubo se mantendrá flexible, e inserte la ampolleta en el titulador luego introdúzcala en el recipiente de la muestre, presione la barra de control y una pequeña cantidad de la muestra entra en la ampolleta, agite y realice el mismo procedimiento tantas veces hasta que se desarrolle el cambio de color, al ver el color la cantidad de líquido que entro en la ampolleta es proporcional a la concentración del analito.

Procedimiento para Test VACUet El kit incluye 30 ampolletas. -Muestreador. -Titulador

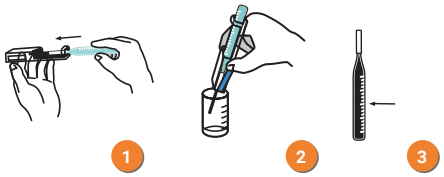

KIT Y REPUESTOS

Kits y repuestos para análisis por método instrumental o visual para diferentes industrias tales como:
Energía - Petro Química - Alimentos y Bebidas - Educación y Desarrollo Ambiental Aguas (potable y residual) - Minería y Manufactura - Laboratorios (clínicos y médicos) Papel.

CHEMetrics

REACTIVOS PARA KITS Y REPUESTOS PARA ANÁLISIS DE AGUAS

VER PAGINA 402-413



ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE AMINOÁCIDOS

ART No.

LWS-433

Es un sistema automático que permite una determinación exacta de aminoácidos. Con este equipo es posible realizar análisis de rutina fiables y pruebas flexibles para el desarrollo de métodos investigativos.
El innovador analizador automático de aminoácidos combina las ventajas del método de separación por intercambio iónico clásico con la moderna técnica de cromatografía líquida de alto rendimiento. El paquete completo de instrumentación sofisticada incluye, una amplia variedad de columnas de separación previamente preparadas y probadas, combinado con soluciones buffer optimizadas listas para usar y productos químicos especializados, creando una opción de responder ante cualquier problema de rutina o de investigación para determinación de aminoácidos.

Capacitación personalizada e Instalación Profesional

PRECIO

CONSULTAR



ANALIZADOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS

tecnología de separación magnética de diferentes materiales de partida, como sangre, células cultivadas o bacterias, tejidos, fluidos corporales libres de células y muestras de plantas . El dispositivo es capaz de utilizar barras magnéticas para transferir partículas a través de las diversas fases de purificación de unión, mezcla, lavado y elución, ofreciendo una solución con un mínimo de tiempo de práctica. La purificación de ADN y ARN es de alta calidad y alto peso molecular.

ART No.

AUTOPURE20

Rendimiento	1 ~ 20
Volumen de proceso	50 ~ 3000ul
Eficiencia de la colecció	> 95%
Número de varilla magnética	20
Precisión de purificación	Muestra positiva de 100 copias tasa> 95%
Estabilidad	CV <5%
Tipos de placas	Tira de tubo de 3 ml
Sanación para tubo de lisis	Temperatura ambiente ~ 120 ° C
Calentamiento para tubo de elución	Temperatura ambiente ~ 120 ° C
Operación	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas
Pasos de extracción	Lisis, unión de muestras, lavado y elución
Capacidad de almacenamiento	más de 100 programas
Gestión de protocolo	Crear, editar, eliminar, modo de protocolo
Control de polución	luz ultravioleta
Iluminación	Sí
Interfaz de extensión	4 puertos USB estándar, tarjeta SD incorporada
Escape	Ventilador
Fuente de alimentación	450W
Dimensiones	400 × 520 × 450 mm
Peso	28Kg

PRECIO

CONSULTAR



AUTOPURE32

Rendimiento	1 ~ 32
Volumen de proceso	50 ~ 1000ul
Eficiencia de la colecció	> 95%
Número de varilla magnética	32
Precisión de purificación	Muestra positiva de 100 copias tasa> 95%
Estabilidad	CV <5%
Tipos de placas	96 placa Deepwell
Sanación para tubo de lisis	Temperatura ambiente ~ 120 ° C
Calentamiento para tubo de elución	Temperatura ambiente ~ 120 ° C
Operación	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas
Pasos de extracción	Lisis, unión de muestras, lavado y elución
Capacidad de almacenamiento	más de 100 programas
Gestión de protocolo	Crear, editar, eliminar, modo de protocolo
Control de polución	luz ultravioleta
Iluminación	Sí
Interfaz de extensión	4 puertos USB estándar, tarjeta SD incorporada
Escape	Ventilador
Fuente de alimentación	450W
Dimensiones	400 × 520 × 450 mm
Peso	25Kg

CONSULTAR



ANALIZADOR DE FRAGMENTOS DE ADN

Sistema basado en la última tecnología desarrollada en electroforesis micro-capilar proporcionando separación y detección de fragmentos de ADN después de la PCR.
El sistema está compuesto por el motor de detección, Un motor de análisis, un cargador de muestra y los Kits desechables de gel / kits de Química.
El gel de electroforesis puede hacer 200 pruebas entre 2-7 minutos por muestra.
Embalaje Novedoso para los reactivos y software intuitivo que proporciona mayor facilidad de operación, seguimiento automatizado de los consumibles y gestión global del sistema de genotipificación



ART No.

LWQSE-100

- Dimensiones: (L38 cm x Al40cm x An30cm)
- Detección:
a. Fluorescencia CE
b. Excitación de LED (525 nm)
c. Emisión 590 nm

- Muestra: Placa de 96 y 12 pozos.
- Aire: Entrada externa de gas N2 para la activación neumática - Alimentación: 24 V DC externa
- Conexión: USB
- SOFTWARE: (Edición Básica) Disco de Instalación
- KIT de Geles en Cartucho
- Voltaje 110 / 60 Hz

BIOPTIC

PRECIO

CONSULTAR

ANALIZADOR DE FOTOSINTESIS

Innovación continua en sistemas de análisis de intercambio de gases y fluo escencia

Sistema portátil de medición de fotosíntesis constituido por: una consola con 128 mb de memoria ram para operación y 64 mb de memoria flash para el almacenamiento de datos y software, cabezal sensor con analizadores de co2 y h2o, cámara standard para hojas (de 6 cm2 de superficie con sensor par interno), 4 baterías recargables 6400-03 con cargador de batería, cable rs-2329 pin a 9 pin con adaptador, cd con software para windows® y macintosh® open 6.0, tarjeta de memoria de 512 mb, kit de repuestos, cable adaptador para ethernet y caja transportadora.

El licor 6400xt cuenta con una ranura cubierta por un pequeño panel de acceso para inserción de tarjetas de memoria compactas o conectores a ethernet.

Con las tarjetas de memoria pueden guardarse y transferirse datos desde el lugar donde está el 6400 al laboratorio u oficina y viceversa, también entre distintos 6400xts, y olvidarse de los cables.
Cuenta con un rápido procesador interno de 400 mhz. Mide la concentración de co2 y h20 mediante analizadores absolutos de gas no dispersivo por infrarrojos (irga) localizados en el cabezal de medida, lo cual es una gran ventaja ya que otorga una mayor precisión a la medición obtenida.
Los componentes ópticos son fáciles de limpiar y el costo de mantenimiento de este equipo es prácticamente nulo.



ART No.

LI-6400XT

PORTÁTIL

Versiones de LI-6400xt para fluo ometría:
LI-6400XTF:Compuesto por un sistema portátil de medición de fotosíntesis LI-6400XT, una cámara fluo ométrica LI-6400-40, un sistema inyector de CO2 LI-6400-01y un sensor cuántico externo 9901-013.
LI-6400XTR:Compuesto por un sistema portátil de medición de fotosíntesis LI-6400XT, una cámara fluo ométrica LI-6400-40, un sistema inyector de CO2 LI-6400-01, una fuente led de luz roja/azul LI-6400-02B, y un sensor cuántico externo 9901-013

LI-COR®

PRECIO

CONSULTAR

ANALIZADOR DE GRASA EN LECHE Y SOLIDOS NO GRASOS (SNF)

Este ingenioso aparato ha logrado posicionarse en pocos años en más de 50 países como la alternativa de elección para conocer las condiciones fisicoquimicas de la leche de una forma rápida luego del ordeño, la recolección y durante el procesamiento de la misma. Analiza Leche cruda y procesada, de vaca, oveja, cabra y búfalo. Estos equipos de análisis son de alta calidad, confiabilidad y pecisión en institutos y laboratorios de todo el mundo.



ART No.

3530

LACTOFLASH

PARÁMETROS

- Grasa: 0.00% - 30.00 %
- Solidos no grasos (SNF):0.00% hasta 15.00%

FUNKE GERBER

PRECIO

$ 27.900.000

ANALIZADOR DE LECHE

Dispositivo de análisis ecónomico para la determinación rápida y correcta de grasa y ESM.

ART No.

3510

LACTOSTAR

PARÁMETROS:

- Grasa: 0.00% - 40.00%
- Proteína: 0.00% hasta 10.00%
- Lactosa: 0.00% hasta 10.00%
- SNF: 0.00% hasta 15.00%
- Minerales/ Valor Guía: 0.01% hasta 5.00%
- Densidad: respetabilidad 0.001
- Gpp: repetibilidad 0.002°C
- La cabeza de la bomba puede ser cambiada fácilmente
- Analizador de leche con limpiado, desagüe y calibración del punto cero automático.
- Para una investigación rápida y exacta de la leche

PRECIO

$ 53.000.000



ANALIZADOR DE LECHE POR ULTRASONIDO

La función principal del analizador ultrasónico de leche BOECO es hacer rápidos los análisis de muestras de leche inmediatamente después del ordeño, la recogida y durante procesamiento.

El analizador de leche BOECO hace análisis rápidos de la leche y de los productos lácteos líquidos productos como: leche de vaca, leche UHT, leche de oveja, leche de cabra, leche de búfalo, Suero de leche, crema (hasta un 45%), Recuperado leche.

Cada unidad se suministra con 3 calibraciones para diferentes muestras de leche (bovinos, caprinos y leche UHT). El modelo LAC-SPA dispone de dos bombas. La segunda para limpieza automática.

PARA REPORTE EN 60 SEGUNDOS

ART No.

LAC-SPA

Los siguientes parámetros pueden ser medidos desde el sistema ultrasónico:
- Grasa, sólidos no grasos (SNF), densidad, proteína, lactosa,
- Temperatura de la leche de la muestra, agua añadida, sales.
- punto de congelación.
- Grasa de 0,01% a 25% ± 0,1% (opción de 45%)
- SNF (sólidos no grasos) de 3% a 15% ± 0.15%
- Densidad 1015-1140 kg/m3 ± 0,3 kg/m3 (opción de 1.160 kg/m3)
- Proteína de 2% a 7% ± 0,15%
- Lactosa de 0,01% a 6% ± 0,15
- Contenido de agua agregado 0% a 70% ± 3,0%
- Temperatura de la leche a partir de 1°C a 40°C ± 1ºC
- Punto de congelación desde -0,4 a 0,7°C ± 0,001ºC
- Contenido de sales de 0,4 a 1,5% ± 0.05%
- pH del 0 al 12 ± 0,05%
- Total de sólidos a partir de 0 a 50% ± 0,17%
- Conductividad de 3 a 14 (mS / cm ± 0,05%

- Fácil de usar: simple en la operación, mantenimiento, calibración e instalación.
- Diseño portátil y compacto
- Muy pequeña cantidad de leche requerida (25 ml por una medición)
- No es necesario el uso de productos químicos peligrosos
- Medición de ajuste de precisión se puede hacer por el usuario por medio de la interfaz RS 232
- ESC POS Printer Support
- Dos muestras de auto-calibración
- Dimensiones 175 x 175 x 150mm (AnxP)
- Peso: <1,5 kg
- Salida de 12 V 4.17 A min
- Bajo consumo de energía
- Voltaje 110 / 60 Hz

PRECIO

$ 8.795.000





ACCESORIOS OPCIONALES
Teclado ESC POS Impresora

ANALIZADOR DE PUNTO DE CONGELAMIENTO DE LA LECHE

Equipo que puede medir con seguridad y rápidamente el punto de congelamiento de la leche. El manejo se hace por guía de menu en idioma español. Dependiendo del ajuste se pueden medir hasta 40 muestras por hora. Dispone de conexión para PC e impresoras, con ello es posible visualizar la curva de congelación en el monitor durante la medición. El contenido porcentual de agua foranea se indica directamente y se imprime. Incluye software. El aparato no es complicado en su manipulación, el calibrado se hace automáticamente.

ART No.		PRECIO
	CRYOSTAR - Conexión: 230 V / 115 v ac (50...60 Hz), 180 VA - Exactitud de medición: 0,0001 oc (0,1 moc) - Repetibilidad: +- 0,002oc (+- 2,0 moc) - Alcance de medición: 0,0000oc hasta -1.5000oc - Volumen de las muestras: 2,0 ml hasta 2,5 ml (volumen recomendado: 2,2 ml) - Redimiento: hasta 40/h normalmente 30/h) - Disponible en 110 V / 60 Hz ó 220 V / 50 Hz	
7150	EQUIPO CON DISPOSITIVO PARA 1 MUESTRA	$ 32.800.000



ANALIZADOR DE QUIMICA AUTOMATICA

Se utiliza para analizar cuantitativamente la química clínica del suero humano, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo y otras muestras.

ART No.		PRECIO
BK-200	-37 muestra posiciones -28 de reactivo de posiciones -48 reacción cubetas -200 pruebas por hora -Función anti-colisión de la sonda	CONSULTAR



ANALIZADOR DE SUELOS (N, P, K)

Los elementos más importantes para el crecimiento de las plantas son el nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), por esta razón son llamados los elementos esenciales del nutriente o macro-nutrientes. Estos elementos se suelen añadir al suelo por la fertilización.
Otros elementos, los micro-elementos están presentes en cantidades suficientes en el suelo y las plantas los necesitan en pequeñas dosis. El kit de análisis para suelos es útil para trabajo de campo permitiendo medir la concentración de los tres elementos (N. P. K.), dando respuesta de una forma instantánea, sin tener que desplazarse al laboratorio, requisitos comunes para los cultivos y plantas.

ART No.		PRECIO
MT6003	**PARA ANÁLISIS EN CAMPO** Cada Kit MT 6003 de química contiene: - MT 5015-0 de solución de extracción, tres botellas (100 ml) - MT 5009-0 Reactivo de nitrato, 25 paquetes - MT 5010-0 Reactivo fosfato , 25 paquetes - MT 5002-0 Reactivo potasio, 25 paquetes - Tres pipetas pasteur plásticas - 5 tubos (viales) - 1 tubo - Soporte - 1 cucharada - 1 cepillo de limpieza - 3 cartas de colores - 1 tarjeta de graduado - Manual de instrucciones	CONSULTAR



ANALIZADOR DE SULFURO (Uso Especial en Oleoductos)

Está diseñado específicamente para la prueba rápida de la hornada 0,15 a 3.000 ppm (en peso) de las muestras de combustible de azufre en las terminales de **oleoductos de petróleo , refinerías y laboratorios de pruebas**. La unidad es compacta y cabe en cualquier mesa de laboratorio con un diseño fácil de usar y robusta para el uso industrial y de laboratorio con un mantenimiento mínimo . El analizador tiene excepcional relación señal-ruido mediante excitación monocromática de la línea característica de la fuente de rayos X . No requiere gases de consumibles o las operaciones de alta temperatura mejorar la robustez y la fiabilidad del analizador. Cumple con la norma ASTM D-7039, supera el rendimiento de otros métodos de prueba de rayos X ISO y ASTM basado en la fluo escencia, como ISO 20884 , para la medición de azufre en los combustibles de la refinería
Las principales características son: La medición directa sin necesidad de conversión muestra; Análisis en ppm (en peso), LOD: 0,4 ppm - Rango dinámico: 0,15 ppm a 3000 ppm, Linealidad excepcional : Una calibración para diesel y gasolina matrices más de rango dinámico -Tiempo de medición de contraataque: 300 segundos, Sin gases consumibles requeridos, Extremadamente bajo mantenimiento

Automuestreador

- Capacidad de la celda 8 muestra
- Aumenta la productividad
- Utilitizes XOS tazas Accu-Cell

Copas de muestra ACCU-CELL

- Ninguna asamblea de componentes de la película y de la taza separadas
- copas de muestra Pre-ventilados
- Elimina la muestra y taza contaminación
- Una descarga de 1 ml pipeta se llene la taza

ART No.

7039-G3

Método: D7039 ASTM e ISO 20884
- Dimensiones 37 cm (w) x 50 cm (d) x 34 cm (h)
- Muestra Volumen Copa: 1 ml
- Puertos E / S Ethernet 10/100 base T, RS232
- Opcional Interfase Pentium 100 MHz,
32 MB RAM / Windows 98 o un sistema operativo más reciente
- Ambientales Requisitos Temperatura: 5-40 ° C (40-104 ° C)
- Rango Dinámico: Estándar: 0,15 a 3.000 ppm
- XR paquete: 0,15 ppm - 10%
- Usuarios seleccionable: 30-900 s
- Medición: 8 curvas de calibración. Funcionalidad
- Calibración: automática y manual de calibración
- Voltaje: 100-120 VAC, 47-63 Hz a 6,0 Amps/200-240 VAC, 47-63 Hz a 6,0 amperios

PRECIO

CONSULTAR



ANALIZADOR TERMOGRAVIMETRICO

El analizador es ideal para caracterizar muestras orgánicas (tales como el carbón), muestras sintéticas (tales como plásticos) e inorgánicos (tal como cemento).
El análisis termo-gravimétrico se utiliza para determinar la pérdida de masa de una muestra como una función de la temperatura. Instrumentos adecuados incluyen hornos de laboratorio estándar y amortiguan hornos con una temperatura fija y con un peso posterior, así como los analizadores de TGA con equilibrio integrado y una gama de temperatura variable. Combina TGA thermostep de ELTRA el proceso de secado y la calcinación con integrado de pesaje. Para la determinación de diversos parámetros termo-gravimétricasen un ciclo de análisis, el software permite definir diferentes temperaturas y gases (por ejemplo oxígeno o nitrógeno) para cada etapa de análisis. En el TGA thermostep toma hasta 19 muestras con un máximo peso de 5 g de cada uno, pueden ser analizados de forma totalmente automática en un ciclo de análisis para parámetros termogravimétricos.

ART No.

881100-3001

TGA THERMOSTEP

- Peso de la muestra: hasta 5 g
- Número de muestras: 19 (+ 1 muestra de referencia) - Número de muestra de carruseles: 2 (crisoles y tapas) - Precisión: 0,02%
- Resolución del equilibrio: 0,1 mg
- Temperatura del horno: Desde temperatura ambiente hasta 1000 ° C
- Control de la temperatura:
Precisión: 2% o ± 2 ° C / estabilidad: 2% o ± 2 ° C
- Velocidad de flujo de gas: De aire ajustable de 1 a 10 l / min - Presión del gas: AIR5-6bar (75-90 psi) / nitrogen2-4bar
(30-60psi) / oxygen2-4bar (30-60psi)
- Pureza del gas:Comprimido 99,5% (aceite y sin grasa) / nitrógeno (99,9%) , el oxígeno (99,9%)
- Temperatura / humedad: 10 - 35 ° C / 20 - 80% de humedad (ninguna condensación)
- Aire de escape: Conexión torequired / ventilador incluido en el volumen de suministro / 4 m3 por hora / diámetro: 100 mm - Fuente de alimentación: 30 V (± 10%) / una fase / 50/60 Hz / 32 A (analizador) 230 V (± 10%) / una fase / 50/60 Hz / 2 A (PC, ventilador) - Peso: 65 Kg
- Dimensiones (B x H xT): 55 x 52 x 62 cm
- Interfaces: Serie y USB
- Accesorios: Ordenador, monitor, impresora (Especificaciones exactas sob e demanda)
Con 2 carruseles, 20 crisoles y 20 tapas, computador de escritorio, teclado, monitor, impresora, balanza interna con resolución 0.0001g y manuales de operación

ELTRA
ELEMENTAL ANALYZERS

PRECIO

CONSULTAR



Beneficio
- La medición de hasta 19 muestras en un análisis
- Ejemplo de pesos de hasta 5 g
- Velocidades de calentamiento rápido, el control preciso de la temperatura
- De alto rendimiento , célula de pesaje precisa
- Inclusión de oficio y el levantamiento de las tapas del crisol
- Diseño robusto permite el uso en laboratorios y producción

Operación simple que produce resultados rápidos

ANALIZADOR TOC (NDIR) CARBONO ORGÁNICO TOTAL

Sensor de infrarrojo no dispersivo, es un dispositivo espectroscópico de uso frecuente como detector de gas y oxidación de combustión catalítico, oxidación química por uv.

ART No.

TOC-2000

Combustión a Alta Temperatura en Aplicaciones de Agua

METASH

PRECIO

CONSULTAR



Modelo	TOC-2000
Detector	NDIR
Parametros	TC,TIC,TOC,NPOC
DigestiónA	lta temperatura de Combustió
OperaciónP	CC ontrol
Aplicación	Muestra líquida, de gas y sólid a
GasR equeridoO	xigeno/Nitrogeno ≥ 99.995%
Rango de Medición	0-30000mg/l
Límite de Detección	50µg/l
Repetitividad	3%
Salinidad Máxima	85g/l
Voltaje	AC 220V,50Hz or AC 110V,60Hz
Tamaño	430*455*440mm

ART No.

TOC-3000

Oxidación Química Húmeda por UV en Aplicaciones Farmaceuticas

METASH

PRECIO

CONSULTAR



Modelo	TOC-3000
Detector	NDIR
Parametros	TC,TIC,TOC,NPOC
Digestión	La oxidación química húmeda por UV
Operación	PC Control
Aplicación	Muestra líquida, muestra de gas
GasR equerido	Nitrogeno ≥ 99.995%
Rango de Medición	0-10000mg/l
Límite de Detección	5µg/l
Repetitividad	3%
Salinidad Máxima	85g/l
Voltaje	AC 220V,50Hz or AC 110V,60Hz
Tamaño	430*455*440mm

ANEMÓMETRO

Aparato metereológico para la predicción del tiempo y especificamente para medir la velocidad del viento , útil en las cabinas de flujo laminar y cabinas de extracción de gases para medir la recircu-lación del aire interno y verificar si esta cumpliendo con su función de extracción de flujo de gases hacia los fil os.
Función de cálculo de flujo de ai e - Max / Min Media y de retención de datos
- Apagado automático con función de bloqueo.

ART No.	PARA AIRE, HUMEDAD Y TEMPERATURA CON TERMÓMETRO	PRECIO
AT-350m	- Rango deTemperatura: -20 - 50 - Exactitud del anemómetro: 99.5% - Display: LCD - Precisión: 999900 - Dimensiones: 183 x 45 x 34mm - Batería: 9V	$ 510.000

Vel. Aire	Rango	Resol.	Precisión
m/s	0.4-25	0.1	±2% +0,2
Km/h	1.5-90	0.1	±2% +0,8
Mph	0.9-55	0.1	±2% +0,4
Knots(kts)	0.8-48	0.1	±2% +0,4
ft/min fpm	7 9-4921	1	±2% +40



Medidor de humedad, medidor de luz, y 2 termómetros, ° F / ° C conmutable. La lectura muestra la función MIN / MAX alto y más bajo en un mismo período de tiempo.
Contiene: batería, sonda de cuentas tipo K / cable de 4 metros, correa de muñeca.

ART No.		PRECIO
4332	CONTROL COMPANY Digital, Traceable and Unique Products	$ 1.700.000

FUNCIONES	RANGO	RESOLUCIÓN	PRECISIÓN
velocidad del aire	0.40 to 30.0 metros por segundo	0.1 m/sec	±3 or 4% de la escala completa
	1.4 to 108.0 kilometros por hora	0.1 km/hr	
	80 to 5910 pies por minuto	1 ft/min	
	0.9 to 67.0 millas por hora	0.1m/h	
	0.8 to 58.3 nudos (millas nauticas por hora)	0.1 nudos	
Temperatura	Sensor Ambiente: 32.0 to 122.0°F (0.0 to 50.0°C)	0.1° (°C and °F)	±1.2°C
	Tipo-K: –148.0 to 2372°F (–100.0 to 1300°C)	0.1° (°C y °F)	±(1% of lectura + 1°C)
Humedad	10.0to95.0%RH	0.1%RH	±4% RH bajo 70%
			±(4% lectura +1.2% RH) fuera 70%



APARATO PARA EXTRACCIÓN



Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, equipo utilizado para la extracción de compuestos, generalmente de naturaleza lipídica, contenidos en un sólido a través de un solvente afín.

ART No.	SOXHLET Equipo Completo que Incluye	PRECIO
210.202.04	- Balon de 250 ml (NS 29/32) - Extractor de 100 Ml (NS 45/40) - Condensador	$ 379.800
210.202.06	- Balon de 500 ml (NS 29/32) - Extractor de 250 Ml (NS 45/40) - Condensador	$ 484.500
210.202.08	- Balon de 1000 ml (NS 29/32) - Extractor de 500 ml (NS 60/46) - Condensador	$ 908.800

APLICADORES CON ALGODÓN (HISOPOS)

El hisopo o escobillón, ya sea estéril o no según el caso, se utiliza para toma de muestras de productos biológicos , preparación de frotis o siembra de placas.



ART No.	APLICADORES ESTÉRILES EN MADERA	PRECIO
2122-0002	- Empacados Individualmente - Dimensiones: 2,2 mm diam. x 150 mm long. - Caja x 500	$ 127.000

ART No.	APLICADORES ESTÉRILES EN PLÁSTICO	PRECIO
2122-0021	- Empacados Individualmente - Dimensiones: 2,2 mm diam. x 150 mm long. - Caja x 500	$ 140.700

ART No.	APLICADORES NO ESTÉRILES EN MADERA	PRECIO
2122-0001	- Dimensiones: 2,2 mm diam. x 150 mm long. - Paquete x 1000	$ 44.000

ARO METÁLICO

Fabricado en acero cold - rolled y zincado, para aferrar a un soporte universal por medio de la nuez incorporada.



ART No.	CON NUEZ	PRECIO
40110.1	- 60 mm diámetro externo	$ 22.000
40110.10	- 70 mm diámetro	$ 27.000
40110.11	- 80 mm diámetro	$ 27.000
40110.12	- 100mm diámetro	$ 30.000
40110.13	- 120mm diámetro	$ 49.000

ART No.	SIN NUEZ	PRECIO
393.303.02	-70 mm diámetro	$ 25.800
393.303.08	- 100 mm diámetro	$ 26.000

ASAS BACTERIOLÓGICAS

Fabricado en polipropileno, se emplea para inocular pequeños vólumenes de microorganismos en suspensión al medio de cultivo. También sirve para la realización de frotis.

ART No.	PLÁSTICAS DESECHABLES Calibradas y Estériles		PRECIO
2121-2002	- 1 u L - Transparentes	Paq x 10 CJ x 1000	$ 220.000
2121-2006	- 10 u L - Azules	Paq x 10 CJ x 1000	$ 220.000



EN ALAMBRE DE FERRONIQUEL

Se emplea para transportar o arrastrar inóculos al medio de cultivo.

AS-14	- Rectas		$ 4.800
AS-15	- Curvas		$ 4.800



EN ACERO INOXIDABLE

Se emplea para transportar o arrastrar inóculos al medio de cultivo.

USB 5431	- MANGO		$ 93.000
USB 5462	- ASA		$ 16.000



AUTOCLAVES

Herramienta de esterilización que alcanza en poco tiempo temperaturas más altas que la ebullición del agua, apoyadas en un hermético sistema de presión a vapor saturado, es el método universal más utilizado aplicable a todos aquellos artículos que puedan soportar calor y humedad.

ART No.	CONTROL DIGITAL AUTOMÁTICO		PRECIO
	- Válvula mecánica de presión arriba de 0-3 kg/cm2 - Canasta de servicio - Temperatura ambiente: +10 A 125°C - Vertical		
FTAC-701	- Capacidad 40 L - Dimensiones: 670 X 520 X 1090 mm Externas		$ 33.200.000
FTAC-702	- Capacidad 60 L - Dimensiones: 670 X 520 X 1090 mm Ext		$ 34.000.000
FTAC-703	- Capacidad 80 L - Dimensiones: 750 X 600 X 1090 mm Ext		$ 43.300.000
FTAC-705	- Capacidad 100 L - Dimensiones: 850 X 650 X 1090 mm Ext		$ 46.400.000



AUTOCLAVES



ART No.

CONTROL DIGITAL AUTOMÁTICO

PRECIO

- Pantalla LCD indica estado de trabajo}
- Temperatura: 50°c - 126°c
- Tiempo de alcance: o - 99 h
- En acero inoxidable
- Voltaje: 110 v

ART No.		PRECIO
KSL-30KBS	- Capacidad: 30 litros - Dimensiones: 560x 590 x 980 mm	$ 16.500.000
KSL-50KBS	- Capacidad: 50 litros - Dimensiones: 560x 590 x 1220 mm	$ 24.500.000
KSL-75KBS	- Capacidad: 75 litros - Dimensiones: 600x 620 x 1410 mm	$ 28.500.000

labscient Your Labmate everywhere!

Compacto: Está directamente en el puesto de laboratorio
Rápido: Tiempo de ciclo corto gracias a la calefacción directa
Práctico: Se procesa siempre la cantidad adecuada.
Fiable: Con frecuencia, más de 20 años de servicio. Servicio durante toda una vida Sistemas de seguridad
Técnica demostrada: 50 años de experiencia en construcción de autoclaves.
Sistemas múltiples: El sistema de seguridad

CertoSecure cuádruple consta de válvula de sobre-presión, válvula de presión, enclavamiento de la tapa de seguridad contra la apertura bajo presión y cavidad de seguridad contra sobrepresión.
Manejo seguro: El cierre de **CertoLock** se bloquea de forma segura con una sola maniobra. No es necesario atornillar como en otras marcas.
Construcción y equipamiento
Control de presión mediante válvula, control de temperatura mediante termostato.

Instrumentos: Manómetro de precisión con indicador de seguimiento, Termómetro de precisión.
Conexiones: No es necesaria conexión de agua.
Electricidad: 220V, 50-60Hz, 1900W
Normas: Cumple con las normas internacionales.
Símbolo GS según DIN y VDE/IEC (EN61010:1:2001 y 61010:2:040:2005). Cumple con CE.
Calefacción: Integrada en el suelo.
Los elementos calentadores no están en el agua, por lo que la duración es superior.



ART No.

DE SOBREMESA CAPACIDAD 23 LTS

PRECIO

BOE 8902300

$ 31.800.000

BOECO Germany

- Capacidad 23 Lt
- Dimensiones de la Cámara: ø 247 x 460 mm
- Dimension Externas: 690 x 480 x 455 mm
- Cámara de acero inoxidable
- pantalla LCD
- Equipado con alta calidad y bomba de alto rendimiento
- titular de la bandeja 1, 1 asa de la bandeja y 3 bandejas incluidas
- bomba y válvulas de agua de alta calidad
- Generador de vapor independiente
- Dos muestras de auto-calibración
- Tipo de tanque de almacenamiento de agua elevado, fácil de limpiar.
- El secado procedimiento: en seco al vacío.
- La temperatura de esterilización: 121°C y 134°C
- 220V, 50/60Hz

AUTOCLAVES

ART No.	Control Digital Automático	PRECIO
17B	- Capacidad 17 Lt - Dimensiones de la Cámara: 250 X 350 mm	$ 11.257.000
22B	- Capacidad 22 Lt - Dimensiones de la Cámara: 250 X 450 mm	$ 11.961.000
RUNDA-18	- Capacidad 18 Lt - Dimensiones de la Cámara: 250 X 380 mm	CONSULTAR



AUTOCLAVE DESODORANTE

Ventajas: Comodidad Trabajo, Compatible con cualquier autoclave, Perfume agradable ,100% biodegradable, no afecta al autoclave.
Aplicaciones: Para cualquier tipo de autoclave (max: 200 L), recomendado para la industria alimenticia.


DESODORANTE PARA AUTOCLAVE

ART No.	CLASSIC	PRECIO
320-25	FRASCO X 25 CAPSULAS	$ 300.200
320-100	FRASCO X 100 CAPSULAS	$ 1.105.000


Dale un poco de aire a tu laboratorio! Los laboratorios muy preocupados por la limpieza de higiene y comodidad de trabajo.
Utilizan Anabac ®, desodorante para autoclave, para darle un toque perfuma- do a su laboratorio.
Es el toque final discreto, el refinamien o de la limpieza.








Durante la muestra de la Esterilización, el mal olor puede salir de la autoclave.



Colocar una cápsula (o 2 si el olor es fuerte) en el agua en la parte inferior del autoclave



Después de un ciclo de esterilización, la cápsula se derrite, lo que permite que el perfume se disperse.

AUTOCLAVES

Las autoclaves automáticas para laboratorio, están diseñadas para esterilizar líquidos, medios de cultivo, medios contaminados, plásticos, sólidos, cristalería, desechos biológicos, entre otros. La autoclave es controlada por medio de un micro controlador y tiene una avanzada pantalla digital la cual muestra la gráfica del proceso de esterilización indicando la temperatura programada, la temperatura real, tiempo programado de ciclo, nivel de desfogue e indicaciones de seguridad.



DE SOBREMESA
(Autoclave horizontal) Cámara redonda

ART No.		PRECIO
JPA23LH	Capacidad 23 Lt Dimensiones internas (Diámetro x profundidad)25 x 40 cm Consumo: 1800 W Bandejas: 1 Conexión: 220 V 60Hz (Opcional 110V 60HZ)	CONSULTAR
JPA40LH	Capacidad 40 Lt Dimensiones internas (Diámetro x profundidad)31 x 50 cm Consumo: 2100 W Bandejas: 1 Conexión: 220 V 60Hz (Opcional 110V 60HZ)	CONSULTAR
JPA55LH	Capacidad 55 Lt Dimensiones internas (Diámetro x profundidad)31x 70 cm Consumo: 3000 W Bandejas: 1 Conexión: 220 V 60Hz (Opcional 110V 60HZ)	CONSULTAR
JPA62LH	Capacidad 62 Lt Dimensiones internas (Diámetro x profundidad)38 x 49 cm Consumo: 4000 W Bandejas: 1 Conexión: 220 V 60Hz	CONSULTAR



DE PISO
(Autoclave Vertical)

ART No.		PRECIO
JPA23LV	Capacidad 23 Lt Dimensiones internas (Diámetro x profundidad)25 x 40 cm Consumo: 1800 W Bandejas: 1 Conexión: 220 V 60Hz (Opcional 110V 60HZ)	CONSULTAR
JPA40LV	Capacidad 40 Lt Dimensiones internas (Diámetro x profundidad)31 x 50 cm Consumo: 3600 W Bandejas: 1 Conexión: 220 V 60Hz (Opcional 110V 60HZ)	CONSULTAR
JPA55LV	Capacidad 55 Lt Dimensiones internas (Diámetro x profundidad)31x 70 cm Consumo: 3600 W Bandejas: 1 Conexión: 220 V 60Hz (Opcional 110V 60HZ)	CONSULTAR
JPA62LV	Capacidad 62 Lt Dimensiones internas (Diámetro x profundidad)38 x 49 cm Consumo: 5000 W Bandejas: 1 Conexión: 220 V 60Hz	CONSULTAR

BACTERIAS DEGRADADORAS DE ACEITES, GRASAS Y OTROS.

ENVIRO-OBT. Es una agrupación de 9 cepas diferentes de microorganismos biológicos con capacidad exponencial de duplicarse, degradando la materia orgánica Y utilizandola como alimento. Gracias a su facultad metabólica depura y elimina residuos orgánicos facilitando la disposición y convertiendola en un liquido inofencivo para vertirla a fuentes hídricas sin causar ningún efecto negativo al ambiente.

ENVIRO-OBT Hace que sea más beneficioso para el saneamiento de dispositivos anaerobios, Permitiendo que las bacterias vuelvan a la vida y comiencen un proceso de descomposición de los residuos.


Útiles en Laboratorios, Industrias Petroleras, en sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, Alcantarillados y Pozos Sépticos, Etc

En el manejo de grasas y aceites acumuladas en tuberías y tanques de almacenamiento, la grasa se solidifica provocando taponamiento en tuberías causando un dolor de cabeza en estaciones depuradoras, de ahí que se busquen este tipo de alternativas de microorganismos para complementar las labores mecánicas de limpieza en Hospitales, Restaurantes, Hoteles, Edificios, Fincas, entre otros.




Una sola tableta degrada 1000 galones de residuos orgánicos en 8 días

Antes del tratamiento



Bloques de lodos sépticos flu en en los tanques y tuberías, contaminando y

Después del tratamiento con



El sistema está limpio y

¿Cómo funcionan?

Cada comprimido contiene 10 mil millones de cultivos Bacterianos y Enzimaticos Patentados que estan formulados para Degradar las grasas, aceites, papel, almidón, detergentes, ETC.

ENVIRO-OBT - puede ayudar a limpiar suelos y aguas contaminadas con **petróleo** por medio de microorganismos y de la degradación microbiana de este combustible fósil.. ... La bioremediación de suelos o aguas contaminadas con petróleo crudo, se lleva a cabo a través del uso de una variedad de bacterias que se alimentan de hidrocarburos, rompiéndolos y transformándolos en moléculas menos nocivas.

Si bien la degradación del **petróleo** y sus derivados es un proceso natural, pero muy lento por la complejidad molecular de sus compuestos, la acumulación de los contaminantes en la biósfera va en aumento debido a la utilización, por ejemplo, de hidrocarburos como fuente de energía. Pero también debido a derrames marinos de petróleo, por accidentes, cada vez más frecuentes, de buques- tanque; a derrames de petróleo crudo en las zonas de donde se lo extrae; o a los múltiples talleres de automotores que dejan al aire libre residuos de derivados del "oro negro" y que carecen de métodos de reciclaje.

Los pozos sépticos reciben a diario diferentes clases de desperdicios provenientes de lavaplatos de cocinas, grasa animal y vegetal, aceites, almidones, proteínas, ácido sulfhídrico y en general todos aquellos desperdicios presentes en las aguas residuales domésticas. inodoros, duchas, lavamanos, albercas, lavadoras y pisos. Estos desperdicios son ricos principalmente en materia orgánica y grasas. En los sistemas de drenaje y dentro de los **pozos sépticos** habitan **billones de bacterias** que en condiciones óptimas se pueden degradar esos compuestos con ENVIRO-OBT capaces de degradar los principales compuestos orgánicos presentes en las aguas negras

1 . Para problemas de malos olores en la casa, Inicialmente colocar cuatro comprimidos de ENVIRO OBT directamente en el tanque de desechos sanitarios o en el pozo Séptico y uno abajo de cada baño. Una vez a la semana es recomendable usar en los tanques de desechos 4 tabletas,

También coloque una tableta en el alcantarillado en la cocina y las duchas y lavar con agua

La Degradación de Grasa y de otros compuestos que no son solubles en el agua, ENVIRO-OBT aprovecha el poder de la biotecnología medioambiental para solucionar problemas causados por grasas en sistemas de alcantarillado de una forma completamente segura y natural. Contiene una mezcla de microorganismos inofensivos y naturales que tienen la habilidad de degradar la grasa. Este proceso de degradación asegura que la grasa sea destruida y que no se pueda volver a formar nuevamente en el alcantarillado y pozos sépticos.

2. Problemas de grasa en restaurantes o Cosinas , Inicialmente coloque dos o tres tabletas de ENVIRO OBT directamente en la trampa de Grasa. Al final del día, o durante el período de menor actividad , se desmorona una cápsula y se coloca en un desagüe que llegue directamente en la trampa de grasa. Enjuague el desagüe con agua. Este procedimiento se debe hacer por lo menos tres veces por semana.Dependiendo de la gravedad del problema , la trampa o tanque de reserva, se degrada en aproximadamente dos semanas. Al final de un par de semanas , la trampa de grasa estará totalmente despejada, y será Liquida sin residuos de grasa.

ART No.		PRECIO
CN-5150-01	- Frasco x 90 tabletas	$ 1.610.000
CN-5150-02	-Frasco x 10 tabletas	$ 222.800
CN-6000-175	- Polvo 1.75 Lbs	$ 1.610.000
CN-6000-100	-Polvo 100 gr	$ 222.800

NAPASCO

BACTOINCINERADOR

Ampliamente utilizado para esterilizar por calor y por infrarrojos instrumentos en el laboratorio (asas microbiológicas).
Fácil de usar, de simple operación, no hay fuego, y con resistencia al viento. Puede ser ampliamente utilizado en cabinas de seguridad biológica, evitando contaminación en procedimientos que requieran ambientes estériles.



ART No.

HY800

- Resistencia a temperatura: 825º ± 50º
- Temperatura constante en espera: 480o
- Diámetro máximo: φ14mm
- La longitud del esterilizador: 140mm
- Poder: 110 V / 50 Hz
- Peso : 1.3Kg

labscient Your Labmate everywhere!

PRECIO

$ 1.793.000

BACTOESTERILIZADOR DE CRISTAL

Los esterilizadores de cristal son una alternativa más rápida, fácil y precisa a los métodos tradicionales de esterilización. Una vez encendido (ON), las unidades estarán listas para usar en 25 minutos y aseguran una esterilización total y una destrucción de toda la flo a microbiana en10 segundos. Los esterilizadores de cristal incorporan un termostato que mantiene la temperatura de 300oc en 25 min.



ART No.

GBS-5000B

- Tamaño: 40mm Φ140mm Profundidad
- Rango de temperatura: 300°C
- Tiempo inicial de estabilización: 25 min.
- Peso: 150g
- Material: ACERO INOX.
- Alimentación eléctrica: 60W Fase sencilla
- Voltaje: 110 v / 50 Hz

ALLSHENG

PRECIO

$ 6.372.000

BAJA LENGUAS

Finamente pulido, libre de astillas en los bordes. el bajalenguas o depresor lingual es un instrumento médico para deprimir la lengua y permitir el examen de la boca y la garganta.



ART No.

6940-0001

- Material: Madera
- Dimensiones: 150x18x1.6 mm
- Paq. x 100unds

labscient Your Labmate everywhere!

PRECIO

$ 15.000

BALANZAS



ART No.

10314.01

CUCHARA
Digital LCD

- Capacidad: 500 g
- Sensibilidad: 0.1 gr
- Capacidad mínima: 1 gr
- Mediciones directas
- Fácil manipulación
- Mango ergonómico

labscient Your Labmate everywhere!

PRECIO

$ 60.000

La balanza está correctamente equipada para realizar pesadas de sólidos, líquidos, polvos o incluso animales.
Conocida a nivel mundial por su durabilidad y versatilidad para acomodarse a una variedad de aplicaciones del laboratorio.



ART No.

MB2610

TRIPLE BRAZO

• Plato de acero inoxidable desmontable
• Tres barras con muescas y niveles con una lectura central
• Compensador de ajuste a cero, cargado con resorte

Con Pesas

- Capacidad : 2610 g
- Resolución : 0.1 g
- Diámetro del platillo : 150 mm
- Incluye juego de 3 pesas
- Dimensiones: 56 X 39 X 51

LARK

PRECIO

$ 490.000

BALANZAS

Una serie de balanzas analíticas de calidad superior que combinan elegancia con un rendimiento de medición altamente fiable. Estructura de doble caja, teclado ergonómico, calibración externa o interna. Muchas funciones avanzadas integradas las hacen perfectas para su uso en laboratorios, departamentos de investigación, formulación y aplicaciones de control de calidad.

ART No.	ANALÍTICAS 0,0001gr Serie B	PRECIO
B214A	**Calibración externa** Capacidad (g): 220 Resolución (gr): 0,0001 Plato (mm): Ø 80 Repetibilidad (gr): 0,0001 Lineabilidad (gr): ± 0,0003 Tiempo de respuesta (seg.): ≤ 4	$ 6.500.000
B124A	**Calibración externa** Capacidad (g): 120 Resolución (gr): 0,0001 Plato (mm): Ø 80 Repetibilidad (gr): 0,0001 Lineabilidad (gr): ± 0,0003 Tiempo de respuesta (seg.): ≤ 4	$ 6.300.000
B124Ai	**Calibración interna automática** Capacidad (g): 120 Resolución (gr): 0,0001 Plato (mm): Ø 80 Repetibilidad (gr): 0,0001 Lineabilidad (gr): ± 0,0003 Tiempo de respuesta (seg. : ≤ 4)	$ 6.800.000
B214Ai	**Calibración interna automática** Capacidad (g): 220 Resolución (gr): 0,0001 Plato (mm): Ø 80 Repetibilidad (gr): 0,0001 Lineabilidad (gr): ± 0,0003 Tiempo de respuesta (seg. : ≤ 4) Fuente de alimentación: 110V	$ 6.900.000



BALANZAS

Las balanzas de la serie E son una síntesis de diseño, rendimiento y conveniencia. Gracias a un software sofisticado y a una célula de carga de alto rendimiento, estas balanzas ofrecen un rendimiento superior. Estructura de doble caja, teclado ergonómico, calibración externa o interna. Muchas funciones avanzadas integradas las hacen perfectas para su trabajo.

ART No.	DE PRECISIÓN 0,001gr Serie E	PRECIO
E303	**Calibración externa** Capacidad (g): 310 Resolución (gr): 0,001 Plato (mm): Ø 110 Repetibilidad (gr): 0,0006 Lineabilidad (gr): ± 0,003 Tiempo de respuesta (seg.): ≤ 3	$ 3.750.000
C523	**Calibración externa** Capacidad (gr): 520 Resolución (gr): 0,001 Plato (mm): Ø 110 Repetibilidad (gr): 0,001 Lineabilidad (gr): ± 0,004 Tiempo de respuesta (seg.): ≤ 4 Fuente de alimentación: 110V	$ 5.980.000





BALANZAS

Una fusión de diseño y calidad, las balanzas de la Serie I cubren toda la experiencia de los modelos de clase superior en un pequeño balance portátil. Gracias al sofisticado software ya una célula de carga de alto rendimiento, estas balanzas alcanzan una capacidad máxima de 4200 gramos. La estructura sólida, el teclado ergonómico y las muchas funciones de software incorporadas hacen de este equilibrio un producto completo.



ART No.	DE PRECISIÓN 0,01gr Serie I	PRECIO
I1002	**Calibración externa** Capacidad (gr): 1000 Resolución (gr): 0,01 Plato (mm): Ø 130 Repetibilidad (gr): 0,01 Lineabilidad (gr): ± 0,02 Tiempo de respuesta (seg.): ≤ 2	$ 2.600.000
I2202	**Calibración externa** Capacidad (gr): 2200 Resolución (gr): 0,01 Plato (mm): Ø 130 Repetibilidad (gr): 0,01 Lineabilidad (gr): ± 0,03 Tiempo de respuesta (seg.): ≤ 3	$ 2.850.000
I3102	**Calibración externa** Capacidad (gr): 3100 Resolución (gr): 0,01 Plato (mm): Ø 130 Repetibilidad (gr): 0,01 Lineabilidad (gr): ± 0,03 Tiempo de respuesta (seg.): ≤ 3	$ 3.300.000

Fuente de alimentación: 110V



ART No.	DE PRECISIÓN 0,1gr Serie L	PRECIO
L3201	**Calibración externa** Capacidad (gr): 3200 Resolución (gr): 0,1 Plato (mm): 150 × 140 Repetibilidad (gr): 0,05 Lineabilidad (gr): ± 0,2 Tiempo de respuesta (seg. : ≤ 2)	$ 2.510.000
L5201	**Calibración externa** Capacidad (gr): 5200 Resolución (gr): 0,1 Plato (mm): 150 × 140 Repetibilidad (gr): 0,05 Lineabilidad (gr): ± 0,2 Tiempo de respuesta (seg. : ≤ 2)	$ 2.650.000
L6501	**Calibración externa** Capacidad (gr): 6500 Resolución (gr): 0,1 Plato (mm): 150 × 140 Repetibilidad (gr): 0,05 Lineabilidad (gr): ± 0,2 Tiempo de respuesta (seg. : ≤ 2)	$ 2.900.000

Fuente de alimentación: 110V

BALANZAS

Las Balanzas de humedad T-Seriesson instrumentos robustos para la determinación de humedad de materias primas y muestras terminadas en la industria alimentaria, cosmética, cerámica, agricultura y construcción. Pantalla LCD retroiluminada, resolución de secado 0,001%, 0,01% y 0,1%. Posibilidad de calibrar el termómetro interno (con KIT opcional).

ART No.	DE HUMEDAD 0,001 gr Serie T	PRECIO
T163LG	**Calibración externa** Capacidad (g): 160 Resolución (g): 0,001 Plato (mm): 100 Repetibilidad (g): 0,001 Lineabilidad (g): ± 0,003 Precisión (2g): 0,20% Tiempo de respuesta Seg.): ≤ 4 Fuente de alimentación: 110V	$ 8.500.000
T62LG	**Calibración externa** Capacidad (g): 60 Resolución (g): 0,01 Plato (mm): 100 Repetibilidad (g): 0,01 Lineabilidad (g): ± 0,03 Precisión (2g): 0 , 50% Tiempo de respuesta (seg.): ≤ 3 Fuente de alimentación: 110V	$ 7.400.000

OPTIKA ITALY



SemiMicro OPTIKA presenta la nueva serie de balanzas semiMicro SM con una resolución de 0,01 mg. Equipadas con la nueva célula electromagnética altamente integrada, con calibración interna automática en todos los modelos, se caracterizan por un alto nivel de precisión y repetibilidad.
Como en la tradición de los productos OPTIKA

ART No.	ANALÍTICA SEMIMICRO Serie SM	PRECIO
SM105i	**Calibración Interna** Capacidad (gr): 102 Resolución (gr): 0,00001 Plato (mm): 80 Repetibilidad: 0,03 / 0,1 (mg) Lineabilidad: ± 0,1 mg / ± 0,2 mg Tiempo de respuesta (seg.)≤6 Fuente de alimentación: 110V	$ 11.300.000
SM22105Di	**Calibración Interna** **DOBLE RANGO** Capacidad (gr): 102 / 220 Resolución: 0,00001 / 0,0001 gr Plato (mm): 80 Repetibilidad: 0,03 / 0,1 (mg) Lineabilidad: ± 0,1 mg / ± 0,2 mg Tiempo de respuesta (seg.)≤6 Fuente de alimentación: 110V	$ 13.100.000

OPTIKA ITALY



Este analizador con calefacción HALÓGENA está diseñado principal-mente sobre la base del ahorro de tiempo; Factor indispensable en áreas de investigación como Química, Farmacéutica, Petróleo, en Ensayos de Materiales, en Laboratorios Ambientales y en Depuradoras de aguas residuales. Las Series MB son compactas en forma y grandes en el rendimiento. Realizan todas las funciones principales de análisis de humedad de rutina con las siguientes características:

- Halógena de calentamiento que es útil para eliminar la humedad del área entera de la muestra.
- Memoria para el usuario 99 seleccionables procedimiento para el análisis.

ART No.	ANALIZADORA DE HUMEDAD SERIES MB	PRECIO
MB-200	- Capacidad: 200 gr - Resolucion de peso: 0.001 gr - Resolución de humedad: 0.01% - Repetitibilidad: 0.05% - Dimensiones: 90 mm	CONSULTAR
CPR-02 SRD-01 CDK-01 CRD-01	ACCESORIOS OPCIONALES: Impresora. Pantalla auxiliar (rojo) kit para determinación de densidad. Pantalla LCD remota.	

Citizen® ISO 9001 : 2000 CERTIFIED



BALANZAS



ART No.

CY-323

DE PRECISIÓN BÁSICA Series CY

Calibración externa, pantalla retroiluminada LCD
Procedimiento GLP/GMP

- Capacidad: 320 gr
- Resolución: 0.001 gr
- Repetitibilidad: (+/-) 0.001 gr
- Lineabilidad: (+/-) 0.002 gr
- Tamaño del Plato: 128x128 mm
- Tiempo de respuesta: 2 a 3 Segundos

PRECIO

$ 6.429.000

Lineabilidad: Es la proporcionalidad directa y libre de errores con equivalencias de alta calibración.



ART No.

CY-513

DE PRECISIÓN BÁSICA Series CY

Calibración externa, pantalla retroiluminada LCD
Procedimiento GLP/GMP

- Capacidad: 510 gr
- Resolución: 0.001 gr
- Repetitibilidad: (+/-) 0.001 gr
- Lineabilidad: (+/-) 0.002 gr
- Tamaño del Plato: 128x128 mm
- Tiempo de respuesta: 2 a 3 Segundos

PRECIO

$ 5.576.000

Lineabilidad: Es la proporcionalidad directa y libre de errores con equivalencias de alta calibración.

Esta Balanza Digital Extra Delgada, te da la posibilidad de medir el volumen del sólidos y líquidos, además cuenta con un diseño elegante y una plataforma de vidrio templado de 3 mm de espesor, altamente resistente y capacidad máxima de 5kg.



ART No.

GRAMCOC9150

DE MESA

Básica

- Balanza Digital Delgada en vidrio templado.
- Capacidad máxima: 5 kg (11 lb).
- Batería: 1 batería lithium cell de 3V.(Incluida)
- Indicador deerrores.
- Tamaño de Pantalla: 40.5 x 19 mm.
- Dimensiones del Producto: 19.4 x 14 x 1.4cm

PRECIO

$ 187.600

BALANZAS

Características:

- Compacta y ahorra de espacio.
- Carcasa robusta en plástico.
- Gran placa de acero inoxidable.
- Una precisión de ± 3 división a plena carga.
- Protección de la sobrecarga.
- Corta-aires para una lectura más precisa.
- Interfaz RS 232C estándar para la salida de datos.
- 2.00.000 resoluciones internas
- Voltaje 110 / 60 Hz

- Retroiluminación LCD / LED
  Pantalla de 7 dígitos para una fácil visualización.
- Doble cara estándar o pantalla externa.
- Auto - Ajuste a cero, calibración externa automática.
- 8 unidades de peso diferentes, tales como g, ct, Tola, etc ..
- Recuento de piezas y Porcentaje función de ponderación.
- Batería recargable incorporada para el uso continúa.
- CA o la fuente de alimentación de CC; Outfit adoptante C / DC.Con nivel de burbuja y patas ajustables para la estabilidad de la escala.





ART No.	DE PRECISIÓN BÁSICAS	PRECIO
CTG 302	- Capacidad: 300 gm - Resolución: 0.01 gm - Repetibilidad (sd): ± 0.03 - Lineabilidad (±): 0.01 gm -Tamaño del plato: 118 mm Ø	$ 2.087.000
CTG 602	- Capacidad: 600 gm - Resolución: 0.01 gm - Repetibilidad (sd): ± 0.03 - Lineabilidad (±): 0.01 gm -Tamaño del plato: 118 mm Ø	$ 2.385.000
CTG 3101	- Capacidad: 3000 gm - Resolución: 0.01 gm - Repetibilidad (sd): ± 0.03 - Lineabilidad (±): 0.01 gm -Tamaño del plato: 145 x 125 mm	$ 3.131.000

- Caracteristicas:

- Balanza electrónica
- Tamaño del plato: 143*192 mm
- Unidades de medida: g/ kg/ ct/ T/ TAR/ dr/ PKT / GN/ TMR/ gsm/ tlJ/ mo/ dwt/ oz/ lb/ tlT



ART No.	BALANZA ELECTRÓNICA	PRECIO
KSL-6001D	- 600g/0.1 g	$ 450.000
KSL-10001D	- 1000g/0.1	$ 480.000
KSL-15001D	- 1500g/0.1	$ 490.000
KSL-4101D	- 3000g/0.1	$ 510.000



ART No.	Series CB Balanza de quilates premium (Para joyería y Minería)	PRECIO
	• Construido on interfaz RS 232 para rendimiento de datos • Pantalla grande LCD con retro-iluminación • Respuesta rápida con lectura muy estable • Calibración totalmente automática para un 100% de exactitud •! Voltaje 110 / 60 Hz	
CB-100	- Capacidad: 100 gr - Resolucion: 0.002 -Tamaño del Plato: 45 mm Ø	$ 1.341.000

BALANZAS

Cuentan con las características más avanzadas de la tecnología Mono-Tech Tecnología. Las Balanzas de precisión avanzada de Citizen incluyen muchos modelos para adaptarse a diversas aplicaciones de pesaje de precisión. • Múltiples unidad de peso como gm, ct, etc • Funcionamiento con baterías de 9V simples • Voltaje 110 / 60 Hz • Proveído con escudo protector • Cumple con las normas ISO GLP / GMP

DE PRESICIÓN
BÁSCULA Y BALANZA
SERIES CT
Compacta De Precisión Plato Redondo

ART No.		PRECIO
CT-602	- Capacidad: 600 gr - Resolución: 0.01 gr - Lineabilidad: (±)0.01 gm -Tamaño del Plato: 126 mm	$ 2.087.000
CT-1200	- Capacidad: 1200 gr - Resolución: 0.01 gr - Lineabilidad: (±)0.01 gm -Tamaño del Plato: 172 mm Ø	$ 1.938.000



DE PRECISIÓN
SERIES CT
PLATO CUADRADO
Báscula y Balanza Compacta

ART No.		PRECIO
CT-3000H	- Capacidad: 3000 gr - Resolución: 0.1 gr - Lineabilidad: (±)0.01 gm -Tamaño del Plato: 172 mm Ø	CONSULTAR



COMPACTAS
SERIES MP
Plato redondo (con cabina)

ART No.		PRECIO
MP-300	- Capacidad: 300 gr - Resolucion: 0.01 gr - Repetitibilidad: 0.02 gr - Lineabilidad: (±) 0.02 gr -Tamaño del Plato: 120 mm Ø	CONSULTAR



Plato Cuadrado (Sin cabina)

ART No.		PRECIO
MP-600	- Capacidad: 600 gr - Resolucion: 0.1 gr - Repetitibilidad: 0.2 gr - Lineabilidad: (±) 0.2 gr -Tamaño del Plato: 155 x 155 mm	CONSULTAR
MP-1000	- Capacidad: 1000 gr - Resolucion: 0.1 gr - Repetitibilidad: 0.2 gr - Lineabilidad: (±) 0.2 gr -Tamaño del Plato: 155 x 155 mm	CONSULTAR
MP-2000	- Capacidad: 2000 gr - Resolucion: 1 gr - Repetitibilidad: 2 gr	CONSULTAR



BÁSCULA COMPACTA DE MESA

- Gancho para pesar por debajo de la balanza
- 5 teclas de función
- Amplia pantalla LCD con luz de fondo
- Resolución/Sensibilidad (g): 0.1
- Resolución máxima: 1:30000
- Unidades de pesaje: kg, g, lb, oz, lb:oz

Alcance de tara: Capacidad total por sustracción Captura de Cero: 4% o 20% de la capacidad Seguimiento de Auto-Cero: OFF, 0.5, 1 o 3 d. Tiempo de estabilización (s): 1 segundo Alimentación eléctrica: 100-240VAC, 50-60Hz, 0.5 A; batería interna recargable Plomo- ácido 6V 4.5 Ah, para 210 horas de uso continuo



ART No.	Ranger 3000 PLATO: 22,5 X 30 CM	PRECIO
R31P1502	Capacidad/Alcance máximo (kg): 1,5 - Resolución: 0,05 g	$ 5.511.000
R31P3	- Capacidad/Alcance máximo (kg): 3 - Resolución: 0,1 g	$ 5.511.000
R31P6	- Capacidad/Alcance máximo (kg): 6 - Resolución: 0,2 g	$ 5.511.000
R31P15	- Capacidad/Alcance máximo (kg): 15 - Resolución: 0,5 g	$ 5.511.000
R31P30	- Capacidad/Alcance máximo (kg): 30 - Resolución: 1 g	$ 5.511.000

Detalles técnicos:

•Modelos ideales para uso en restaurantes, panaderías, hoteles,!zonas de fabricación de alimentos y otras áreas que requieran un!funcionamiento rápido.
• Velocidad y durabilidad absoluta.
• Fácil operación y limpieza.
• Desempeño extremo.
Capacidad máxima (kg): 6
Resolución / Sensibilidad (g):0.1
Resolución máxima: 1:6000
Unidades de pesaje: g, kg, lb, oz
Modos de pesaje: Pesaje, acumulación, chequeo de peso!
Calibración / Ajuste: Digital externa.
Construcción: Carcasa de plástico ABS y plato de acero inoxidable,!protección NEMA2/IP42

Pantalla: Iluminada LCD, 6 dígitos de 7 segmentos de 2 cm de altura.
Teclado: 4 teclas de función.
Indicadores en pantalla: Cero, Estabilidad, Neto, Chequeo de peso, Unidad de pesaje y Estado de la batería
Capacidad de sobrecarga: 120% de capacidad. Alcance de Tara: Capacidad total por sustracción.
Tiempo de estabilización: ≤ 3 segundos. Seguimiento de Auto-Cero: 0.1, 2d. Alimentación eléctrica: Adaptador AC, 9DC 500mA, batería interna recargable Plomo-ácida para 80 horas de operación
Interface: Sin interface
Temperatura de operación: De 0°C a 40°C, 10 a 95% humedad relativa, no condensación.



ART No.	PORCIONADORA DE ALIMENTOS Valor 1000 Plato: 25 X 18 cm	PRECIO
V11P3	- Capacidad - Alcance máximo (kg): 3 - Resolución: 0,05 g	$ 2.345.000
V11P6	- Capacidad - Alcance máximo (kg): 6 - Resolución: 0,1 g	$ 2.345.000
V11P15	- Capacidad - Alcance máximo (kg): 15 - Resolución: 2 g	$ 2.345.000
V11P30	- Capacidad - Alcance máximo (kg): 30 - Resolución: 50g	$ 2.345.000

Portátil con alimentación de batería; Kg/lb/oz seleccionable; Función de tara; Adaptador de corriente y montura para pared el equipo para el indicador incluido. • Portátil con alimentación de batería
• Kg/lb/oz seleccionable
• Función de tara
• Adaptador de corriente y montura para pared el equipo para el indicador incluido
• Totalidad / neto función de pesaje
• Voltaje 110 / 60 Hz



ART No.	SERIES CP	PRECIO
CP-60	- Capacidad: 60 Kg / 120 lb - Resolución: 10 gr / 0.02 lb -Tamaño del Plato: 16.5" x 20"	CONSULTAR
CP-120	- Capacidad: 120 Kg / 240 lb - Resolución: 20 gr / 0.05 lb -Tamaño del Plato: 16.5" x 20"	$ 1.794.000

BALANZAS (BÁSCULAS)

Pantalla LCD grande, Diseño compacto especialmente para restaurants, lavanderías y panaderías, Precio neto -Tara -Función de Totalidad, Función de unidades de peso (lb y Kg), 360º de rotación del Indicador montado en un paral de acero inoxidable de 2 pies de largo, Voltaje 110 / 60 Hz



ART No.	SERIES CW de sobremesa lavable	PRECIO
CW-60	- Capacidad: 30 kg / 60 lb - Resolucion: 10 gr / 0.02 lb -Tamaño del Plato: 17.7" x 13.7"	$ 3.280.000

PESAS PARA BALANZAS

Pesas de alta calidad y exactitud, resistentes a impactos, de bajo magnetismo, características esenciales para asegurar una optima calidad.
SIN CERTIFICADO



ART No.	EN ACERO INOXIDABLE	PRECIO
20111.06	- 10mg, - 20mg (2), - 50mg, - 0.1g, 0.2g (2), - 0.5g, - 1g, 2g (2), - 5g, 10g, 20g (2), - 50g, - 100g. Total: 211.1 gr	$ 242.000
20111.07	- 1g, 2g (2), - 5g, - 10 gr, - 20 gr (2), - 100 gr, 200 gr (2), 500 gr. Total: 1110 gr.	$ 300.000



ART No.	EN ACERO INOXIDABLE	PRECIO
P-200	200G	$ 132.500
P-500	500G	$ 154.800
P-1000	1KG	$ 199.300
P-2000	2KG	$ 240.400
P-5000	5KG	$ 360.000
P-10000	10KG	$ 540.600

BALÓN FONDO PLANO

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. **ASTM E-438 - DIN/ISO 1773** Base plana con espesor de pared gruesa, utilizado como material de vidrio de laboratorio en la industria química o bioquímica y otros ensayos.



ART No.	CUELLO ANGOSTO DIN/ISO 1773	PRECIO
235.202.02	- 100 ml	$ 11.700
235.202.03	- 250 ml	$ 16.400
235.202.04	- 500 ml	$ 24.600
235.202.05	- 1000 ml	$ 41.500
235.202.06	- 2000 ml	$ 74.900
235.202.08	- 5000 ml	$ 240.000
235.202.09	- 10000 ml	$ 644.800

ART No.	Fabricado en vidrio borosilicato 3.3	PRECIO
1111-100	- 100ml	$ 8.800
1111-250	- 250ml	$ 10.600
1111-500	- 500ml	$ 17.600
1111-1000	- 1000ml	$ 32.200
1111-2000	- 2000ml	$ 63.300
1111-3000	- 3000ml	$ 126.100
1111-5000	- 5000ml	$ 181.800
1111-10000	- 10000ml	$ 533.500



BOCA ESMERILADA

ESTANDAR USP, Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. USP ESTANDAR Base plana con espesor de pared gruesa. Boca esmerilada para facilitar la incorporación de accesorios adicionales o tapas.

ART No.		PRECIO
058.202.05	- 100ml - ESMERILADO 29/32	$ 41.900
058.202.13	- 250ml - ESMERILADO 29/32	$ 47.900
058.202.17	- 500ml - ESMERILADO 29/32	$ 69.600
058.202.20	- 1000ml - ESMERILADO 29/32	$ 105.200
1150-50C	- 50ml - ESMERILADO 24/29	$ 34.600
1150-100C	- 100ml - ESMERILADO 24/29	$ 35.400
1152-250C	- 250ml - ESMERILADO 24/29	$ 37.900
1150-250C	- 250ml - ESMERILADO 29/32	$ 38.500
1150-500C	- 500ml - ESMERILADO 29/32	$ 56.600

BOCA ESMERILADA ASTM E-1403

058.202.58	- 100ml - ESMERILADO 24/40	$ 42.000
058.202.59	- 250ml - ESMERILADO 24/40	$ 49.000
058.202.60	- 500ml - ESMERILADO 24/40	$ 70.000

OFRECEMOS EL SERVICIO DE MARCACIÓN EN VIDRIERÍA CERTIFICADA PARA ACREDITACIÓN ONAC

BALÓN FONDO REDONDO

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. **ASTM E-438** Base redonda con espesor de pared gruesa. La mayor ventaja de un balón fondo redondo por encima de otros materiales de vidrio, es que su base redondeada permite agitar o remover para una fácil ebullición cuando se calienta. Sin embargo, esta misma característica la hace más susceptible a voltearse y derramarse.

ART No.	CUELLO ANGOSTO ISO 1773	PRECIO
233.202.02	- 100ml	$ 11.700
233.202.03	- 250ml	$ 16.400
233.202.04	- 500ml	$ 24.600
233.202.05	- 1000ml	$ 41.500
233.202.06	- 2000ml	$ 74.900
233.202.08	- 5000ml	$ 240.000
233.202.09	- 10000ml	$ 644.800
233.202.10	- 20000ml	$ 1.148.000



ART No.	Fabricado en vidrio borosilicato 3.3	PRECIO
1115-100	- 100ml	$ 8.800
1115-250	- 250ml	$ 10.600
1115-500	- 500ml	$ 17.600
1115-1000	- 1000ml	$ 32.200
1115-2000	- 2000ml	$ 63.300
1115-3000	- 3000ml	$ 126.100
1115-5000	- 5000ml	$ 181.800
1115-10000	- 10000ml	$ 535.100

ART No.	BOCA ESMERILADA 29/32	PRECIO
1151-250C	- 250ml	$ 37.900
1151-500C	- 500ml	$ 56.600

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. Base redonda con espesor de pared gruesa. **DIN 12392 & USP Standard ASTM E-438**

ART No.	3 BOCAS PARALELAS CON ESMERILADO 29/32 DIN12392	PRECIO
061.202.02	- 250 ml **Con esmerilados central y laterales**	$ 117.600
061.202.04	- 500 ml **Con esmerilados central y laterales**	$ 141.700
061.202.10	- 1000ml **Con esmerilados central y laterales 29/32**	$ 242.200
061.202.12	- 2000ml **Con esmerilados central 29/32 y laterales 19/26**	$ 394.000
	BALÓN REACTOR DE 3 BocAS Ver Reactor de 3 bocas página 285	



BALÓN KJELDHAL

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. **ASTM E-438** Cuello largo y fondo redondeado ideal para utilizarse en aparatos de microdigestión y obtención de nitrógeno.

ART No.	FONDO REDONDO	PRECIO
077.202.01	- 100ml	$ 33.300
077.202.02	- 300ml	$ 59.100
077.202.03	- 500ml	$ 80.000
077.202.04	- 800ml	$ 123.700



BALÓN PARA DESTILACIÓN



Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. Con base redondeada boca tipo vial y brazo lateral a un ángulo de 75º, utilizado como material de vidrio de laboratorio para la industria química o bioquímica.

FONDO REDONDO
Con Tubo Lateral

ART No.		PRECIO
178/3	- 100ml	$ 46.400
178/4	- 250ml	$ 56.800
178/5	- 500ml	$ 85.100
178/6	- 1000ml	$ 116.700

TAMBIÉN DISPONIBLE CON NORMA ASTM
EN GLASSCO Solicite Mas Información

BALÓN VOLUMÉTRICO PLÁSTICO



Fabricado en polimetilpenteno (PMP) transparente, Balón y Tapón, permite una fácil lectura, tapón cónico en polipropileno (PP) auto-clavable. Producto idóneo al contacto con alimentos. Se emplea para medir un volumen determinado de liquido.

PLÁSTICO PMP
CERTIFICADO DE FABRICA INDIVIDUAL POR LOTE

ART No.		PRECIO
677-04	- 10ml	$ 92.000
671-04	- 25ml	$ 95.000
672-04	- 50ml	$ 122.000
673-04	- 100ml	$ 138.000
674-04	- 250ml	$ 179.000

PLÁSTICO PMP

ART No.		PRECIO
2485	- 50ml	$ 86.000
2486	- 100ml	$ 98.000
2487	- 250ml	$ 125.000

PLÁSTICO PP

ART No.		PRECIO
158.303.01	- 25ml	$ 22.000
158.303.02	- 50ml	$ 30.000
158.303.03	- 100ml	$ 37.000
158.303.04	- 250ml	$ 45.000

BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO AMBAR



Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO 3.3. De color ámbar para proteger los materiales sensibles a la luz con bajo contenido de elementos actínicos. Se emplea para medir un volumen determinado de liquido. La forma correcta de medir volúmenes con precisión es cuando el liquido llega hasta la marca. El cuello del balón es estrecho para aumentar la exactitud.

CLASE A
Tapón de Vidrio ISO 1042
CERTIFICADO DE FABRICA INDIVIDUAL POR LOTE QR CODE

ART No.		PRECIO
130.234.01A	- 5ml	$ 55.000
130.234.02A	-10ml	$ 55.000
130.234.03A	- 20ml	$ 62.200
130.234.04A	- 25ml	$ 62.200
130.234.05A	- 50ml	$ 73.100
130.234.07A	- 100ml	$ 92.400
130.234.10A	- 250ml	$ 118.000
130.234.11A	- 500ml	$ 170.000
130.234.12A	- 1000ml	$ 255.000
130.234.13A	- 2000ml	$ 597.800

BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO AMBAR

CLASE A ISO 1042
Tapón de plástico
CERTIFICADO DE TRABAJO INDIVIDUAL

ART No.		PRECIO
429971:	- 10ml	$ 68.000
4299723	- 20ml	$ 68.000
4299726	- 25ml	$ 69.000
4299729	- 50ml	$ 91/110
4299737	- 100ml	$ 95.000



BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO AMBAR

Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO 3.3. De color ámbar para proteger los materiales sensibles a la luz con bajo contenido de elementos actínicos. Se emplea para medir un volumen determinado de liquido. La forma correcta de medir volúmenes con precisión es cuando el liquido llega hasta la marca. El cuello del balón es estrecho para aumentar la exactitud.

CLASE A ASTM E-288
Tapón de Vidrio
CERTIFICADO DE TRABAJO INDIVIDUAL Y NÚMERO SERIAL

ART No.		PRECIO
131.236.05A	- 50ml	$ 171.900
131.236.06A	-100ml	$ 202.700



OFRECEMOS EL SERVICIO DE MARCACIÓN EN VIDRIERÍA CERTIFICADA PARA ACREDITACIÓN ONAC

BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO CLARO

Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO 3.3, Utilizado en química analítica para la preparación de soluciones y para medir un volumen determinado de liquido, la forma correcta de medir volúmenes con precisión es cuando el liquido llega hasta la marca. El hecho de que el cuello del balón sea estrecho es para aumentar la exactitud.



CLASE A
Tapón de Vidrio ISO 1042
CERTIFICADO DE FABRICA INDIVIDUAL POR LOTE

ART No.		PRECIO
130.234.01	- 5ml	$ 32.000
130.234.02	- 10ml	$ 36.000
130.234.03	- 20ml	$ 38.400
130.234.04	- 25ml	$ 38.400
130.234.05	- 50ml	$ 46.000
130.234.07	- 100ml	$ 51.000
130.234.09	- 200ml	$ 64.000
130.234.10	- 250ml	$ 65.000
130.234.11	- 500ml	$ 88.800
130.234.12	- 1000ml	$ 120.000
130.234.13	- 2000ml	$ 195.000
130.234.14	- 5000ml	$ 600.000

CLASE A
Tapón de Vidrio ISO/DIN 1042
CERTIFICADO DE FABRICA INDIVIDUAL POR LOTE

ART No.		PRECIO
61319521	- 10ml	$ 52.000
61319011	- 20ml	$ 52.000
61319522	- 25ml	$ 52.000
61319523	- 50ml	$ 53.500
61319524	- 100ml	$ 60.500
61319525	- 200ml	$ 73.500
61319526	- 250ml	$ 76.000
61319527	- 500ml	$ 104.500
61319528	- 1000ml	$ 153.500
61319529	- 2000ml	$ 252.000
61319530	- 5000ml	$1.080.000

FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3
Tapón de Vidrio

CLASE A - SIN CERTIFICADO

ART No.		PRECIO
4020-05	- 5 ml	$ 25.200
4020-10	- 10ml	$ 25.200
4020-25	- 25ml	$ 25.200
4020-50	- 50ml	$ 25.200
4020-100	- 100ml	$ 30.500
4020-250	- 250ml	$ 37.800
4020-500	- 500ml	$ 45.300
4020-1000	- 1000ml	$ 94.300
4020-2000	- 2000ml	$ 149.500
4020-5000	- 5000ml	$ 465.500

OFRECEMOS EL SERVICIO DE MARCACIÓN EN VIDRIERÍA CERTIFICADA PARA ACREDITACIÓN ONAC

BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO CLARO

CLASE A
Tapón de Vidrio
CERTIFICADO DE TRABAJO INDIVIDUAL Y NÚMERO SERIAL

ART No.		PRECIO
134.236.00	- 1ml	$ 95.000
134.236.00B	- 2ml	$ 95.000

CLASE AAA
Tapón de Vidrio
CERTIFICADO DE TRABAJO INDIVIDUAL Y NÚMERO SERIAL

130.236.01	- 5ml	$ 52.900
130.236.02	- 10ml	$ 52.900
130.236.04	- 25ml	$ 57.000
130.236.05	- 50ml	$ 62.900
130.236.07	- 100ml	$ 77.900
130.236.10	- 250ml	$ 100.600



CLASE A ASTM E-288
Tapón de Vidrio
CERTIFICADO DE TRABAJO INDIVIDUAL Y NÚMERO SERIAL

ART No.		PRECIO
131.236.02	- 10ml	$ 89.100
131.236.04	- 25ml	$ 101.400
131.236.05	- 50ml	$ 116.700
131.236.06	- 100ml	$ 135.700

BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO CLARO

Balón volumétrico, codificado Qr, línea roja, CLASE A, SERIALIZADO, Estos matraces se fabrican según ASTM E-288,especificación serializada clase A, Los matraces tienen línea graduada de diamante y están calibrados TC (Para contener), Impreso en esmalte color blanco y con certificado de t abajo individual.

LÍNEA ROJA
FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3
Tapón de Polietileno ASTM E-288

CLASE A - CON CERTIFICADO DE TRABAJO INDIVIDUAL Y NÚMERO SERIAL

ART No.		PRECIO
QR. 134.238.01	- 5ml	$ 80.400
QR. 134.238.02	- 10ml	$ 84.800
QR. 134.238.03	- 20ml	$ 92.400
QR. 134.238.04	- 25ml	$ 92.400
QR. 134.238.05	- 50ml	$ 108.200
QR. 134.238.06	- 100ml	$117.200
QR. 134.238.07	- 200ml	$ 144.400
QR. 134.238.08	- 250ml	$ 148.700



BANDEJA CONTRA DERRAMES

Elimine los derrames con esta bandeja de contención de polietileno resistente a químicos y sin mantenimiento. Use uno en cada estación de trabajo o humero para manejar con seguridad los productos químicos y líquidos mientras se pipetea, mide o mezcla. Contiene 1-1 / 4 litros de líquido derramado. Fácil de limpiar: simplemente levante la rejilla blanca y vacíela

ART No.		PRECIO
3450	**Resistente a productos químicos** Tamaño: 16-1 / 2 x 13 x 5/8 pulgadas. El diseño del caballete permite el secado de diferentes artículos La rejilla de plástico amortigua y protege contra roturas y rasguños La rejilla reduce el tiempo de secado a la mitad al permitir la circulación de aire Toda la bandeja es apta para lavavajillas El diseño de bajo perfil es pe fecto para secar cristalería y artículos delicados. CONTROL COMPANY Digital, Traceable and Unique Products	$ 398.700



BAÑOS SEROLÓGICOS (de María Termostatados)

Útil para los puntos de fusión y ebullición alcanzando temperaturas cercanas a los 100ºC, trabajando a presión atmosférica. Los anillos ayudan a mantener el calor y el vapor dentro del serológico evitando que las muestras se contaminen.

ART No.		PRECIO
	CON ANILLOS CONCÉNTRICOS	
8036100	- Capacidad: 4 Lt. - Lectura digital - Rango de temperatura: + 5 ° C. .+ 99,9 ° C -Temperatura Ambiente: 0,1° C - Acero inoxidable - Dimensiones de baño interno: 238 x 135 x 146 mm - Dimensión exterior: 380 x 212 x 250 mm - Voltaje 110 / 60 Hz BOECO Germany	$ 3.450.000
8037100	- Capacidad: 8 Lt. - Lectura digital - Rango de temperatura: + 5 ° C. .+ 99,9 ° C -Temperatura Ambiente: 0,1° C - Acero inoxidable - Dimensiones de baño interno: 325 x 265x 150 mm - Dimensión exterior: 445 x 285 x 346 mm - Voltaje 110 / 60 Hz BOECO Germany	$ 4.900.000



BAÑOS SEROLÓGICOS

Útil para los puntos de fusión y ebullición alcanzando temperaturas cercanas a los 100ºC, trabajando a presión atmosférica.

ART No.		PRECIO
	CON ANILLOS CONCÉNTRICOS	
KSL-9811A	- Capacidad aprox: 9.5 litros - Lectura digital - 4 anillos concentricos - Area de trabajo: 325X 325 X 90 mm - Dimension global del producto: 510 x 380 x 190 - Rango de temperatura:RT -100°C - Voltaje: 110 v / 60 Hz. labscient Your Labmate everywhere!	$ 2.100.000



BAÑOS SEROLÓGICOS

Útil para los puntos de fusión y ebullición alcanzando temperaturas cercanas a los 100ºC, trabajando a presión atmosférica.



ART No.	CON TAPA Y MAYOR CAPACIDAD	PRECIO
	- Lectura digital - Rango de temperatura + 5°C - 99°C - Calentamiento directo por inmersión - Acero inoxidable	
FTWB-701	- CAPACIDAD: 11 Litros - Dimensiones: 300 X 240 X 150 mm - Voltaje: 110 v / 60 Hz.	$ 5.790.000
FTWB-702	- CAPACIDAD: 22 Litros - Dimensiones: 500 X 300 X 150 mm - Voltaje: 110 v / 60 Hz.	$ 6.690.000

Útil para los puntos de fusión y ebullición alcanzando temperaturas cercanas a los 100oc, trabajando a presión atmosférica.



ART No.	PARA 16 TUBOS DE ENSAYO	PRECIO
30135.11	- Capacidad: 3 LT para 16 tubos de 16ml - Lectura digital - Rango de temperatura 10 a 100oc - Lectura digital - Dimensiones: 155 X 108 mm	$ 1.200.000

Aplicable en pruebas de laboratorio con carácter investigativo que requieran alternar temperaturas de fusión, ebullición y agitación interna.



ART No.	CON AGITACIÓN	PRECIO
KSL - S30	- Capacidad: 30 Lt - Rango de temperatura: RT + 5 -100°C - Fluctuación de agitación: 0-200 veces/min - Dimensiones de la cámara de trabajo: 510 x 310 x 240 Mm - Voltaje: 110 v / 60Hz.	$ 9.800.000

BAÑO DE ULTRASONIDO

Útil para limpieza y desinfección de instrumentos médicos y de laboratorio, de-gasificación de líquidos, etc., sin necesidad de esterilizar, produciendo millones de burbujas microscópicas al vacío que se comprimen mediante el aumento de frecuencia al final. Esto causará explosión de la burbuja por el aumento de la compresión, lo cual causa un pos- vacío muy poderoso limpiando cada milímetro de los instrumentos sumergidos en la solución.



ART No.		PRECIO
KSL5120-3	- Capacidad: 3 litros -Temperatura: 0- 80°C - Dimensiones: 240 x 140 x 100mm -Tiempo ajustable: 1- 99 min - Voltaje: 110 V/ 60 Hz.	$ 2.000.000
KSL5120-5	- Capacidad: 5 litros -Temperatura: 0- 80°C - Dimensiones: 240 x 140 x 150mm -Tiempo ajustable: 1- 99 min - Voltaje: 110 V/ 60 Hz.	$ 2.300.000
KSL5120-10A	- CAPACIDAD: 10 Litros -Temperatura: 0 - 80ºC - Dimensiones: 300 x 240 x 150mm -Tiempo Ajustable: 1- 99 min - voltaje: 220 V / 60 Hz.	$ 4.100.000

BAÑO DE AGUA REFRIGERADO

Estos termostatos con baños refrigerados aislados son una solución económica para la regulación de temperatura de objetos directamente en el baño. Por ello, los aparatos son apropiados para una serie de tareas usuales de calefacción y refrigeración, tales como control de temperatura de muestras, ensayo de materiales, control de calidad, análisis, etc. Los baños de enfriamiento trabajan con un refrigerante natural, por lo que son especialmente compatibles con el medio ambiente. Además, las máquinas refrigerantes están equipadas con un sistema automático de adaptación de la potencia de frío, reduciendo así el consumo de energía y el calor residual al mínimo necesario.



ART No.		PRECIO
2008.0005.01	**CAPACIDAD 4.5Lts.** Pantalla a color de 5.7" con función de gráfico Fácil guía de menú disponible en 6 idiomas Protección contra sobre-temperatura y contra bajo nivel Clase de seguridad III/FL (DIN 12876) Bomba de presión/aspiración de alto rendimiento Inicio de calendario, hora, fecha, programador Calibración de 5 puntos para el sensor Interfaz RS232 y conexión Pt100	CONSULTAR

BAÑO DE AGUA PARA BUTIRÓMETROS

Este baño de agua se puede aplicar a diferentes usos gracias a su notable altura. Es la solución ideal para el método GERBER, permitiendo sumergir los butirómetros hasta su escala graduada. Indicador de temperatura(valor real). Ajuste digital de la temperatura de referencia, Sensor de medición PT 100 (sensor de platino). Cronometro (1 a 33 minutos con transmisor de señales acústico) Caja interior y exterior de acero inoxidable. Calefacción externa. Los elementos de calefacción se encuentran por separado en la carcasa. Protección contra el sobrecalentamiento. (También en caso de recipiente vacío) Servicio posible con agua destilada.



ART No.		PRECIO
3707	**Capacidad: 16L para 36 butirometros** - Margen de temperatura: hasta 100ºC - Margen de temperatura: hasta 100ºC - Potencia conectada: 230 V/50 Hz ... 60 Hz/1000 W - Dimensiones: 396 x 331 265 mm (L x An x Al) - Peso: 10 Kg - INCLUYE: Gradilla en acero inoxidable	$ 9.000.000

BAÑO DE ACEITE

Esta serie avanzada de circuladores de baño FTCWB es abiertamente reconocida por nuestros usuarios de todo el mundo como el equipo más adecuado y de alta eficiencia para una gran variedad de laboratorios que llevan a cabo experimentos industriales, farmacéuticos, clínicos y biomédicos que requieren precisión y uniformidad con control de temperatura.



ART No.		PRECIO
	Características: Convección Forzada Temperatura Amb + 5 ° C a 98 ° C (tipo FTCOB: 200 ° C) Exactitud de la temperatura ± 0.5 ° C controlador de Temp. PID digital Regulador Temp SSR Termocupla PT-100 Ω Rango del temporizador: 99 Hr 59 Min, Controlador: pantalla digital Material interno Placa de acero inox. Material exterior Placa de acero con recubrimiento en polvo Capacidad de la bomba 8 Litros / Min Dispositivo de seguridad Límite de temperatura excesiva, Protector de temperatura excesiva / Nivel de agua bajo Voltaje AC 230 V, 50/60 Hz	

Capacidad Lts	Dimensiones del Baño	
11	300 x 250 x 150	$ 12.300.000
22	500 x 300 x 150	$ 13.900.000

BAÑO DE INMERSIÓN Y RECIRCULACIÓN



Se caracteriza por la homogenización de la temperatura del agua, mediante el sistema de re-circulación generada por una bomba.

ART No.		PRECIO
	- Circulación interna y externa - Rango de temperatura entre 5°C Y 99°C	
JSIB - 11T	- Capacidad 11 Litros - Dimensiones: 370X 295 X 440 mm - Voltaje: 110 V / 60 Hz	$ 15.596.000
JSIB - 22T	- Capacidad 22 Litros - Dimensiones: 560 X 340 X 440 mm - Voltaje: 110 V / 60 Hz	$ 17.237.000

JSR

BAÑO PARA EXTRACCIÓN DE LÍPIDOS Y PRUEBA DE COD



La extracción de lípidos depende de la muestra de acuerdo a la metodología del laboratorio adecuado y según el tipo de grasa a extraer. Los valores COD son siempre superiores a los BOD pues esta prueba oxida la materia orgánica inerte.

ART No.		PRECIO
JSEB - 60T	- 6 anillos concentricos - Rango de temperatura desde +5ºC hasta 99ºC - Resistente a la corrosión y alta temperatura - Protección para sobrecalentamiento - Dimensiones 1120 x 220 x 270 mm - Voltaje: 110 V / 60 Hz	$ 16.065.000

JSR

BAÑO SECO

- Una amplia gama de control de temperatura de hasta 120 °C
- Ayuda de la función de temporizador
- Selección de bloque adaptador flexible
- Protección contra sobrecalentamiento

TERMOREACTOR



ART No.		PRECIO
HB120-S	-Temperatura de la habitación: ~ 120 ° C - Precisión del control de temperatura: ± 0.5 ° C - Uniformidad de la temperatura: ± 0.5 ° C - Velocidad máxima de calefacción: 5,5 ° C / min -Temporizador: 1min-99h59min - Pantalla: LED - Protección de la temperatura: 140 ° C - Material del bloque adaptador: aluminio - Voltaje, Frecuencia: 110V / 50 Hz - Potencia: 160W - Dimensiones [W × D × H]: 95x150x50mm - Peso: 3kg	$ 2.200.000

DLAB

BAÑO DE AIRE

El baño de aire ET-60 es una incubadora multipropósito incorporada en un microprocesador con control PID. Es adecuado para la incubación de muestras en microplacas, tarjetas de gel, vasos de precipitados, placas de cultivo, etc.

Incubación de muestras en microplacas



ART No.		PRECIO
ET-60	-Temp. Rango de control R.T. + 5ºC -60ºC -Temp. Rango de ajuste 5ºC -60ºC -Temp. Estabilidad @ 37ºC + o.2 c -Temp. Uniformidad + 0,5 ° c -Temp. Precisión de visualización O. ºC - Rango de tiempo l min -99h59min - Rango de velocidad del ventilador 1200 -3200 rpm -Tamaño del espacio de incubación: L.245 X W.2 15 X H.85mm - Voltaje "AC 220V / AClOV, 50 / 60Hz" - Potencia 300W - Dimensiones (WxDxH) W.275 X 0.395 X H.150mm - Peso neto 8. kgs	$ 4.400.000

labscient Your Labmate everywhere!

BAÑOS TERMOSTATICOS DE CALEFACCIÓN EN POLICARBONATO

Los baños de policarbonato transparentes se adecuan para temperaturas de +20 °C a +100 °C. En todos los modelos hay un termostato fuera de borda montado sobre un puente de baño.



MODELOS CC
PANTALLA LED



MODELOS MPC
PANTALLA LED

REF	Cap./ Litros Volumen (Lts.)	MODELO	Rango de Temperatura °C	Calorífic	Abertura (mm)		Dimensiones AxLxH (mm)	Datos de La Bomba			
								Presión Máx.		Max. Succión	
								(l/min)	(bar)	(l/min)	/bar)
2001.0001.01	6	CC®-106A	(15) 25...100	2,0	130 x 110	150	147x307x330	27	0,7	25	0,4
2037.0021.99	6	MPC®-106A	(15) 25...100	2,0	130 x 110	150	147x307x330	20	0,2	17	0,18
2001.0002.01	8	CC®-108A	(15) 25...100	2,0	130 x 210	150	147x407x330	27	0,7	25	0,4
2037.0022.99	8	MPC®-108A	(15) 25...100	2,0	130 x 210	150	147x407x330	20	0,2	17	0,18
2001.0003.01	10	CC®-110A	(15) 25...100	2,0	130 x 310	150	147x507x330	27	0,7	25	0,4
2037.0023.99	10	MPC®-110A	(15) 25...100	2,0	130 x 310	150	147x507x330	20	0,2	17	0,18
2001.0004.01	12	CC®-112A	(15) 25...100	2,0	303 x 161	150	333x360x335	27	0,7	25	0,4
2037.0024.99	12	MPC®-112A	(15) 25...100	2,0	303 x 161	150	333x360x335	20	0,2	17	0,18
2001.0005.01	18	CC®-118A	(15) 25...100	2,0	303 x 321	150	333x520x335	27	0,7	25	0,4
2037.0025.99	18	MPC®-118A	(15) 25...100	2,0	303 x 321	150	333x520x335	20	0,2	17	0,18

BAÑOS TERMOSTATICOS DE CALEFACCIÓN EN ACERO INOXIDABLE

Los baños de acero inoxidable aislados están adecuados para temperaturas de hasta +200 oc. Todos los modelos tienen montado un termostato fuera de borda montado sobre un puente de baño. Con un adaptador de bomba , esta combinación se puede usar con aplicaciones externas cerradas.



MODELOS CC
PANTALLA LED



MODELOS MPC
PANTALLA LED

REF	Cap./ Litros Volumen (Lts.)	MODELO	Rango de Temperatura °C	Calorífic	Abertura (mm)		Dimensiones AxLxH (mm)	G	Datos de La Bomba			
									Presión Máx.		Max. Succión	
									(l/min)	(bar)	(l/min)	/bar)
2001.0001.01	8,5	CC®-208B	(-30) 25...100	2	230 x 127	150	350x375x375	1	27	0,7	25	0,4
2037.0021.99	8,5	MPC®-208B	(-30) 25...100	2	230 x 127	150	350x375x375	1	20	0,2	17	0,18
2001.0002.01	12	CC®-212B	(-30) 25...100	2	290 x 152	150	350x375x375	1	27	0,7	25	0,4
2037.0022.99	12	MPC®-212B	(-30) 25...100	2	290 x 152	150	350x375x375	1	20	0,2	17	0,18
2001.0003.01	15	CC®-215B	(-30) 25...100	2	290 x 152	200	350x375x425	1	27	0,7	25	0,4
2037.0023.99	15	MPC®-215B	(-30) 25...100	2	290 x 152	200	350x375x425	1	20	0,2	17	0,18
2001.0004.01	20	CC®-220B	(-30) 25...100	2	290 x 329	150	350x555x375	1	27	0,7	25	0,4
2037.0024.99	20	MPC®-220B	(-30) 25...100	2	290 x 329	200	350x555x375	1	20	0,2	17	0,18
2001.0005.01	25	CC®-225B	(-30) 25...100	2	290 x 329	200	350x555x425	1	27	0,7	25	0,4
2001.0005.99	25	MPC®-220B	(-30) 25...100	2	290 x 329	200	350x555x425	1	20	0,2	17	0,18

PARA PRECIOS CONSULTE A UN ASESOR

BAÑOS TERMOSTATICOS DE PUENTE (SIN CUBETA)



Los termostatos de puente se adecuan para la regulación de temperatura de todo tipo de cubetas. Con la bomba de presión-aspiración de velocidad regulada con tecnología VPC puede regularse también la temperatura de sistemas externos.

REF	MODELO	Rango de Temperatura °C	Potencia Calorífic (Kw)	Estabilidad de Temperatura* (K)	Datos de La Bomba			
					Presión Máx.		Max. Succión	
					(l/min)	(bar)	(l/min)	/bar)
2000.0003.01	CC®-200BX	(-20)28...200	2,0	0,02	27	0,7	25	0,4
2007.0002.01	CC®-300BX	(-20)28...200	3,0/4,0	0,02	27	0,7	25	0,4

PARA PRECIOS CONSULTE A UN ASESOR

BAÑOS TERMOSTATADOS DE CIRCULACIÓN

Baños termostáticos de calefacción y de circulación son adecuados para temperaturas hasta +200 °C, respectivamente +300 °C. Los modelos CON CONTROL COMPATIBLE están equipados con una bomba de presión y aspiración regulable de modo continuo. La presión de la bomba puede regularse mediante un sensor de presión opcional. De este modo puede proteger por ejemplo sus aparatos de vidrio de la rotura.



MODELOS MPC
PANTALLA LED

MODELOS CC
PANTALLA LCD



REF	Cap./ Litros Volumen (Lts.)	MODELO	Rango de Temperatura °C	Profundidad de baño (mm)	Potencia Calorífic (Kw)	Estabilidad de Temp. según DIN 12876 (k)	Datos de La Bomba			
							Presión Máx.		Max. Succión	
							(l/min)	(bar)	(l/min)	/bar)
2004.0001.01	5,0	CC®-205B	(-30) 45...200	150	2,0	0,02	27	0,7	25	0,4
2040.0005.99	5,0	MPC®-205B	(-30) 45...200	150	2,0	0,05	20	0,2	17	0,18
2005.0001.01	5,0	CC®-304B	(-20) 28...300	155	2,0	0,02	33	0,7	22	0,4
2006.0001.01	8,5/5,2*	CC®-308B	(-20) 28...300	155	3,0	0,02	33	0,7	22	0,4
2007.0001.01	15/8,5*	CC®-315B	(-20) 28...300	200	3,0/4,0	0,02	33	0,7	22	0,4

BAÑOS TERMOSTATADOS DE FRÍO

Combinaciones de termostatos fueraborda con baños de frío aislados son soluciones económicas para regulación de la temperatura en muestras en un baño de -20/-30hasta +200oc. Los baños refrigerados trabajan con refrigerantes naturales. Un adaptador de bomba (opcional) se puede fijar pa a termo-regulación en aplicaciones externas cerradas y abiertas*.



MODELOS CC
PANTALLA LCD

MODELOS MPC
PANTALLA LED



REF	Vol. (Lts.)	MODELO	Rango de Temperatura (°C)	Potencia Calorífic (Kw)	Abertura (mm)	Profund. Baño (mm)	Potencia Frigorífic (kw -10) a (oc 20)		Datos de La Bomba				Dimensiones AxLxH (mm)
									Presión Máx.		Max. Succión		
									(l/min)	(bar)	(l/min)	/bar)	
2009.0002.01	12	CC®-K12	-20...200	2	290 x 152	150	0,12	0,05	27	0,7	25	0,4	350x560x430
2009.0011.99	12	MPC®-K12	-20...200	2	290 x 152	150	0,12	0,05	20	0,2	17	0,18	350x560x430
2010.0002.01	15	CC®-K15	-20...200	2	290 x 152	150	0,12	0,05	27	0,7	25	0,4	350x560x430
2010.0010.99	15	MPC®-K15	-20...200	2	290 x 152	150	0,12	0,05	20	0,2	17	0,18	350x560x430
2011.0002.01	20	CC®-K20	-30...200	2	290 x 329	150	0,27	0,27	27	0,7	25	0,4	350x555x615
2011.0009.99	20	MPC®-K20	-30...200	2	290 x 329	150	0,27	0,27	20	0,2	17	0,18	350x555x615
2012.0002.01	25	CC®-K25	-30...200	2	290 x 329	200	0,27	0,27	27	0,7	25	0,4	350x555x615
2012.0009.99	25	MPC®-K25	-30...200	2	290 x 329	200	0,27	0,27	20	0,2	17	0,18	350x555x615

PARA PRECIOS CONSULTE A UN ASESOR

BAÑOS TERMOSTATADOS DE FRÍO Y CIRCULACIÓN

Los modelos K6 y los modelos K6s de mayor rendimiento son baños termostáticos de frío y de circulación compactos para temperaturas de -25 °C a +200 oc. Con una bomba de circulación integra- da los termostatos pueden trabajar en aplicaciones externas cerradas y abiertas. La estabilidad de la temperatura es de 0,02 K para los modelos con control compatible y de 0,05 K para los MP



MODELOS CC
PANTALLA LCD

huber
termorregulación de alta precisión

MODELOS MPC
PANTALLA LED



REF	Cap./Lts Vol. (Lts.)	MODELO	Rango de Temperatura (°C)	Potencia Calorífic (Kw)	Profund. Baño (mm)	Datos de La Bomba				Potencia Frigorífic (Kw) a (oc)					
						Presión Máx.		Max. Succión							
						(l/min)	(bar)	(l/min)	/bar)	100	20	0	-20	-30	-40
2017.0001.01	5	CC®-405	-40...200	1,5	150	33	0,7	22	0,4	0,7	0,7	0,7	0,45	0,18	0,03
2017.0002.01	5	CC®-405w	-40...200	1,5	150	33	0,7	22	0,4	0,7	0,7	0,7	0,45	0,18	0,03
2019.0004.01	22/8,5*	CC®-410	-40...200	3,0	200	33	0,7	22	0,4	0,8	0,8	0,8	0,5	0,15	0,1
2019.0001.01	22/8,5*	CC®410wl	-40...200	3,0	200	33	0,7	22	0,4	0,8	0,8	0,8	0,5	0,15	0,1
2018.0001.01	5	CC®-415	-40...200	1,5	150	33	0,7	22	0,4	1,2	1,2	1,0	0,6	0,2	0,05
2018.0002.01	5	CC®-415wl	-40...200	1,5	150	33	0,7	22	0,4	1,2	1,2	1,0	0,6	0,2	0,05
2018.0003.01	5	CC®-505	-50...200	1,5	150	33	0,7	22	0,4	1,2	1,2	1,0	1,0	0,6	0,15
2018.0004.01	5	CC®-505wl	-50...200	1,5	150	33	0,7	22	0,4	1,2	1,2	1,0	1,0	0,6	0,15
2018.0013.01	5	CC®-508	-55...200	3,0	160	33	0,7	22	0,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	0,3
2018.0016.01	5	CC®-508w	-55...200	3,0	160	33	0,7	22	0,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	0,3
2020.0010.01	26/15*	CC®-510	-50...200	3,0	200	31	0,6	24	0,35	2,1	2,1	2,1	2,1	1,0	0,4
2020.0002.01	18/11*	CC®-510w	-50...200	3,0	200	31	0,6	24	0,35	2,4	2,4	2,4	2,4	1,0	0,4
2021.0001.01	26/15*	CC®-515	-55...200	3,0	200	31	0,6	24	0,35	3,3	3,3	3,3	3,3	1,6	0,6
2020.0003.01	18/11*	CC®-515w	-55...200	3,0	200	31	0,6	24	0,35	3,3	3,3	3,3	3,3	1,6	0,6
2022.0001.01	17/10*	CC®-520w	-55...200	3,0	200	31	0,6	24	0,35	5,0	5,0	5,0	5,0	3,0	1,5
2023.0001.01	17/10*	CC®-525w	-55...200	3,0	200	31	0,6	24	0,35	7,0	7,0	5,0	5,0	3,0	1,5
2024.0001.01	5	CC®-805	-80...200	1,5	150	33	0,7	22	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3
2025.0001.01	17/10*	CC®-820	-80...200	3,0	200	31	0,6	24	0,35	1,2	1,2	1,2	1,1	0,9	0,6
2025.0002.01	17/10*	CC®-820w	-80...200	3,0	200	31	0,6	24	0,35	1,2	1,2	1,2	1,1	0,9	0,6
2026.0005.01	5	CC®-902	-90...200	1,5	150	33	0,7	22	0,4	1,2	1,2	1,2	1,1	0,9	0,6
2027.0001.01	26/15*	CC®-905	-90...200	3,0	200	31	0,6	24	0,35	2,0	2,0	2,0	1,9	1,7	1,0
2027.0002.01	26/15*	CC®-905w	-90...200	3,0	200	31	0,6	24	0,35	2,0	2,0	2,0	1,9	1,7	1,0
2036.0001.01	30/19*	CC®-906w	-90...200	3,0	200	31	0,6	24	0,35	3,0	3,0	3,0	2,8	2,4	1,6

BAÑO TERMOSTATADO PARA ENSAYO DE LA ACELERACIÓN DE LA CERVEZA

Para el ensayo de aceleración de la cerveza ofrecemos una máquina frigorífica especial refrigerada por aire. Este modelo esta equipado con un confortable transmisor de programa para ciclos de temperatura automáticos. Con un cambio continuo de temperatura entre 0oc /+40ºC y 0ºC/+60°C de manera sincronizada durante 24 horas causando un envejecimiento artificial de la ce veza.

huber
termorregulación de alta precisión



REF	Potencia calorífica (kW)	MODELO	Rango de Temperatura °C	Profundidad de baño (mm)	Abertura de baño AnxPr (mm)	Potencia frigo- rífica a 20° (kW)	Dimensiones AxLxH (mm)
2041.0001.01	2,0	BFT®5	-40...80	270	350 x 410	1,2	460 x 710 x 911

PARA PRECIOS CONSULTE A UN ASESOR

BAÑOS DE VISCOSIDAD

Los baños de viscosidad se adecuan para tareas de medición con viscosÍmetros capilares o para el uso de densímetros. Los aparatos están equipados con baños de policarbonato transparente para temperaturas y contienen de manera estándar un serpentín de refrigeración para la contra refrigeración. Varios paquetes de funciones son activables mediante E-grade.



huber
termorregulación de alta precisión

REF	Cap./ Litros Vol. (Lts.)	MODELO	Rango de Temperatura (°C)	Potencia Calorífic (Kw)	Abertura AxL (mm) (mm)	Profund. Baño (mm)	Bomba de Presión Presión Max. (l/min)	(bar)	Dimensiones AxLxH (mm)
2001.0006.01	3C	CC®-130A Visco	(15) 28...100	2	90 x 90	310	27	0,7	500 x 240 x 49
2001.0007.01	3C	CC®-130A Visco	(15) 28...100	2	Ø 51	310	27	0,7	500 x 240 x 49

PARA PRECIOS CONSULTE A UN ASESOR

BARÓMETRO

El Barómetro digital es la unidad perfecta para plantas, laboratorios y todos los demás entornos donde existe la necesidad de monitorear las condiciones de los parámetros ambientales del aire. Una pantalla LCD de cuatro líneas continuamente y simultáneamente muestra la presión barométrica, la temperatura, la humedad relativa, la tendencia de la presión barométrica y la hora del día. Mínimo \ Las lecturas máximas para la presión barométrica, la temperatura y la humedad relativa se almacenan cada hora durante las últimas 24 horas y están disponibles para su recuperación con solo tocar un botón. Las alarmas HI / LO se pueden configu ar para la presión barométrica, la temperatura y la humedad relativa.

ART No.		PRECIO
6530CC	Una pantalla LCD de cuatro líneas continuamente y simultáneamente muestra la presión barométrica, la temperatura, la humedad relativa, la tendencia de la presión barométrica y la hora del día. Mínimo \ Las lecturas máximas para la presión barométrica, la temperatura y la humedad relativa se almacenan cada hora durante las últimas 24 horas y están disponibles para su recuperación con solo tocar un botón. La salida de computadora permite que la unidad se conecte a una computadora usando el sistema de adquisición de datos de computadora para capturar permanentemente las lecturas.	$ 1.900.000



Rango de temperatura ambiente	32 a 131°F y 0 a 55°C
Resolución de temperatura ambiente	0.1 °
Precisión de temperatura ambiente	± 0.4 ° C
Rango de humedad	5 a 95% de HR
Resolución de humedad	1% de HR
Precisión de humedad	± 3% de HR entre 5 y 75%, de lo contrario, ± 5% de HR
Prensa barométrica. Distancia	500 a 1030 milibares (mbar)
Prensa barométrica. RES	1 mbar
Prensa barométrica. Exactitud	± 4 mbar
Memoria Temp MIN / MAX	Y
Registro de datos	Y
Datos exportables (S / N)	Y
Suministrado con	Certificado Traceable®, montaje en pared, soporte abatible y baterías

BARRA MAGNÉTICA

Imán con polo positivo recubierto con resina fluo ocarbúrica teflón. Funcionan bien en equipos de agitación con cualquier clase de líquidos incluyendo los viscosos.

ART No.		PRECIO
110615	- 6 x 15 mm	$ 10.700
110620	- 6 x 20 mm	$ 9.300
110625	- 6 x 25 mm	$ 10.000
110730	- 7 x 30 mm	$ 18.000
110840	- 8 x 40 mm	$ 18.500
110850	- 8 x 50 mm	$ 25.000
110970	- 9 x 70 mm	$ 38.900
	CON ANILLO CENTRAL	
110620A	- 6 x 20 mm	$ 12.000
110625A	- 6 x 25 mm	$ 13.500
110630A	- 6 x 30 mm	$ 14.500
110840A	- 8 x 40 mm	$ 22.000





BARRA RECOGE IMANES

Imán con polo negativo recubierto de politetrafluo oetileno (PTFE), utilizado para remover las barras magnéticas de los recipientes con soluciones químicas. Longitud: 350 mm.

ART No.		PRECIO
114350	Longitud: 350 mm.	$ 52.800



BIORREACTORES

Se proporcionan un total de 6 opciones de conexión en la tapa, que se pueden seleccionar entre las siguientes: * Tubo de inmersión para sonda de temperatura * Disco de ruptura de metal para la limitación segura de la presión máxima * Pantalla de presión 1 válvula de ventilación * Válvula de ventilación * 2 accesorios configu ables libremente, por ejemplo para un muestreo de gas La temperatura se regula mediante una sonda de temperatura que detecta la temperatura interna del reactor en un tubo de inmersión Opcionalmente, se puede utilizar una segunda sonda de temperatura como seguridad de sobrecalentamiento independiente.

ALTA PRESIÓN ACERO INOX.

ART No.		PRECIO
BR-500	- Capacidad: aprox. 630 ml - Presión Max. 200 bar - Temp Max. 300 ºC - Material: SUS316Ti o HC - SUS316Ti + PTFE	CONSULTAR

Características
* 300, 350, 500, 600 ml / 200 bar / 300 ºC (230 ° con revestimiento de PTFE)
* Anillo de cierre rápido, para operar manualmente sin herramientas
* Anillo de sellado de O hecho de Viton®, PTFE o Kalrez®
* Ya sea con Inserto de PTFE o completamente hecho de SUS 316LTl o Hastelloy®
* Calentamiento y agitación mediante placa calefactora de laboratorio con agitador magnético integrado (solo 300-350 ml) * Calentamiento por manto eléctrico o termostático
* Agitación mediante embrague magnético y accionamiento separado
* Opcionalmente bobina interna de calentamiento / enfriamiento
* Opcionalmente termopar de 2 '



PREGUNTA POR BIORREACTORES DE BAJA PRESIÓN

BIORREACTORES



ART No.

BR-2000

ALTA PRESIÓN ACERO INOX.

- Capacidad. aprox. 2,230 ml
- Presión Max. 200 bar
- Temp Max. 300 ºC
- Material: SUS316Ti o HC - SUS316Ti + PTFE

Características
* 1000, 1500, 1700, 2000 o 2300 ml / 200 bar / 300 ºC (230 ° con revestimiento de PTFE)
* Cadena de cierre rápido, para operar manualmente sin herramientas
* Anillo de sellado O hecho de Viton®, PTFE o Kalrez®
* Ya sea con inserto de PTFE o completamente hecho de SUS 316LTi o Hastelloy®
* Calentamiento por manto eléctrico o termostático
* Agitación por embrague magnético y accionamiento separado
* Opcionalmente bobina interna de calentamiento / enfriamiento
* Opcionalmente termopar de 2 '

PRECIO

CONSULTAR



ART No.

CR-500


ALTA PRESIÓN ACERO INOX.

- Capacidad. aprox. aprox. 500 ml
- Presión Max. 100 bar
- Temp Max. 300 ºC

Características
* 300, 500, 1000 o 2000 ml / 60 bar / 300 ºC
* Cadena de cierre rápido, para operar manualmente sin herramientas
* Junta tórica de Viton®, PTFE o Kalrez®
* Completamente hecha de SUS 316L
* Calentamiento por manto eléctrico o termostático
* Agitación por embrague magnético y accionamiento separado
* Opcionalmente serpentín de calentamiento / enfriamiento interno
* Opcionalmente termopar de 2 '

PRECIO

CONSULTAR

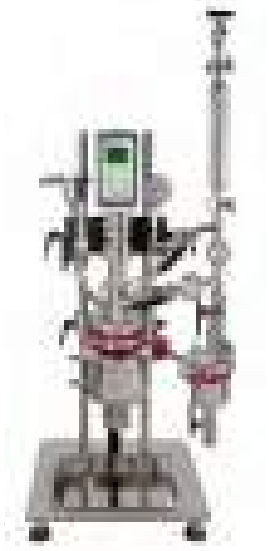

ART No.

VR-2000

ALTA PRESIÓN ACERO INOX.

- Capacidad. aprox. aprox. 2000ml
- Presión Max. ≤5bar
- Temp Max. 300 ºC
- Material. 316L SS

Los requisitos de nuestros clientes para los recipientes de reacción son tan variados como los procesos respectivos que se llevan a cabo en ellos.
En las últimas décadas, hemos desarrollado un sistema modular con componentes de conexión estandarizados, con el fin de implementar económicamente soluciones individuales. Esto simplifica enormemente el diseño y la construcción de nuestros productos a medida.

PRECIO

CONSULTAR

PREGUNTA POR BIORREACTORES DE BAJA PRESIÓN

BIORREACTORES

ART No.

VR-30L

ALTA PRESIÓN ACERO INOX. INDUSTRIAL PARA PLANTAS PILOTO

Los requisitos de nuestros clientes para los recipientes de reacción son tan variados como los procesos respectivos que se llevan a cabo en ellos.
En las últimas décadas, hemos desarrollado un sistema modular con componentes de conexión estandarizados, con el fin de implementar económicamente soluciones individuales. Esto simplifica enormemente el diseño y la construcción de nuestros productos a medida.

PRECIO

CONSULTAR

Modelo		VR-30L
Rendimiento y materia l	Material	316L SS
	Max. Temperatura	300
	Max. Presi— n²	5bar
Buque con camisa	Volumen	30L
	Dia interior.	350m m
	Altura interior	300m m
	Grosor	4m m
Junta t—rica	Material	PTFE Viton, FFKM para opcional
	Talla	383m m
Tapas	sobredosis	400m m
	CARNƒ DE IDENTIDAD	350m m
	Grosor	28m m
Unidad de calentamiento (opcional)	Unidad JULABO	si
Remover	Tipo de sealling	Doble sello mec‡nico
	Moto rM	otor de agitaci—n de arrib a
	Velocidad	20 ~ 1800rpm (otro modelo para opcional)
Cuadr o	Tipo	Marco S S
	Bandeja receptora de l'quidos	Acero inoxidabl e



ART No.

VR-50L

ALTA PRESIÓN ACERO INOX. INDUSTRIAL PARA PLANTAS PILOTO

Los requisitos de nuestros clientes para los recipientes de reacción son tan variados como los procesos respectivos que se llevan a cabo en ellos.
En las últimas décadas, hemos desarrollado un sistema modular con componentes de conexión estandarizados, con el fin de implementar económicamente soluciones individuales. Esto simplifica enormemente el diseño y la construcción de nuestros productos a medida.

PRECIO

CONSULTAR



Modelo		VR-50L
Rendimiento y materia l	Material	316L SS
	Max. Temperatura	300
	Max. Presi— n²	5bar
Buque con camisa	Volumen	50L
	Dia interior.	400m m
	Altura interior	350m m
	Grosor	4m m
Junta t—rica	Material	PTFE Viton, FFKM para opcional
	Talla	433m m
Tapas	O.D.	450m m
	I.D.	400m m
	Grosor	28m m
Unidad de calentamiento (opcional)	Unidad JULABO	si
Remover	Tipo de sealling	Doble sello mec‡nico
	Moto rM	otor de agitaci—n de arrib a
	Velocidad	20 ~ 1800rpm (otro modelo para opcional)
Cuadr o	Tipo	Marco S S
	Bandeja receptora de l'quidos	Acero inoxidabl e

PREGUNTA POR BIORREACTORES DE BAJA PRESIÓN

BIORREACTORES

ART No.

NR-10L

BAJA PRESIÓN ACERO INOX.

- Capacidad. aprox. 10L
- Presión Max. 25 bar
- Temp Max. 300 ºC
- Material: Acero inoxidable o Hastelloy

WIGGENS
THE MAGIC MOTION

Se proporcionan un total de 7 opciones de conexión en la tapa, que se pueden seleccionar entre las siguientes:
* Muestreo de gas
* Disco de ruptura de metal para la limitación segura de la presión máxima
* Pantalla de presión
* Válvula de ventilación
* Muestreo de líquido en tubo de inmersión * Termopar con tubo de inmersión
* Manguera de escape La temperatura se regula mediante una sonda de temperatura que detecta la temperatura interna del reactor en un tubo de inmersión. Opcionalmente, se puede utilizar una segunda sonda de temperatura como seguridad de sobrecalentamiento independiente. Hay disponibles sistemas de soporte adecuados.

Características
* 5L o 10L / 25 bar / 300 (230 ° con revestimiento de PTFE)
* Con o sin válvula de drenaje inferior
* Cadena de cierre rápido, para operar manualmente sin herramientas
* Anillo de sellado O hecho de Viton®, PTFE o Kalrez®
* Ya sea con inserto de PTFE o completamente hecho de SUS 316L o Hastelloy®
* Calentamiento por manto eléctrico o termostático
* Agitación por embrague magnético y accionamiento separado
* Opcionalmente bobina interna de calentamiento / enfriamiento

PRECIO

CONSULTAR

BIORREACTOR FERMENTADOR

Bioreactor para cultivos celulares o microbianos el cual mide y controla las siguientes variables PH, OD, Agitación, Temperatura, anti espumante, nivel y turbidez; por medio de su pantallaTouch a todo color de 15".

Medición y control:
Antifoam • Rango de 0 a 100%
Ph • Rango de 2 a 12 con una exactitud de mínimo ± 0,01 Ph, Modo de control PID 0.00 a 14.0 pH – autoclavable,
• Electrodo para pH de inmersión ajustable con cable de bajo ruido.
Od • Rango mínimo de 0 a 200% (aire) con una exactitud de mínimo ± 1%.
• Rotámetro para flujo continuo de ai e y rotámetro para oxígeno o nitrógeno con válvula solenoide para adición automática.
• Electrodo de oxígeno disuelto con cuerpo de acero inoxidable e inmersión ajustable con cable de bajo ruido.

Control deTemperatura
• Rango mínimo de 3°C por encima de la temperatura ambiente del agua hasta 80°C con una precisión de ± 0,1°C. (PT100)
• Termocirculador para recirculación de agua en la doble pared del bioreactor.
• Sensor de temperatura PT100 en acero inoxidable con cable y conectores o manta de calentamiento externa.

Control de Agitación
• Motor de corriente alterna (DC) de alto torque con velocidad máxima de 50 - 1200 rpm, con magneto permanente y encoder incremental que garantiza el control de agitación exacto sobre el rango total de velocidad independientemente de la viscosidad del cultivo.
• Sistema de agitación con un arreglo de doble sello mecánico para protección de contaminación.
• Sistema de agitación con dos propeler tipo rushton de altura ajustable.

BombasPeristálticas
• Cuatro Bombas Peristálticas WATSON MARLOW ;
• Bomba peristáltica Antifoam x 1 caudal variable
• bomba peristáltica Acido x1 caudal variable
• bomba peristáltica Base x1 caudal variable
• bomba peristáltica Medio x1 caudal variable.



ART No.		PRECIO
JPFM2L	Capacidad 2 Lt Tipo: Microbianos Voltaje: 110V	CONSULTAR
JPFM5L	Capacidad 5 Lt Tipo: Microbianos Voltaje: 110V	CONSULTAR
JPFC2L	Capacidad 2 Lt Tipo: Cultivo celular Voltaje: 110V	CONSULTAR
JPFC5L	Capacidad 5 Lt Tipo: Cultivo celular Voltaje: 110V	CONSULTAR

• BOLSA ESTÉRIL





* STANDUP: BOLSA QUE SE SOSTIENE POR SI SOLA

Bolsas de plástico desechables para recolección de muestras con esterilidad garantizada y a prueba de punciones. Utiles para diversas especialidades como muestreo de superficies, alimentos, agua potable, líquidos polvos y muchos más. Fabricadas en polietileno. La tableta con tiosulfato de sodio neutraliza el cloro en el agua. Algunas traen franja blanca para escritura. Esponja libre de bacterias.

ART No.				PRECIO
BO1064WA	- 2oz / 58ml	Con Etiqueta	**Caja x500**	$ 797.000
BO1062WA	- 4oz / 118ml	Con Etiqueta	**Caja x500**	$ 838.000
BO1040WA	- 4oz / 100ml	Con tiosulfato	**Caja x100**	$ 470.000
BO0992WA	- 7oz / 207ml	Sin Franja	**Caja x500**	$ 982.000
BO1018WA	- 13oz / 384ml	Sin Franja	**Caja x500**	$ 1.206.000
BO1065WA	- 18oz / 532ml	Con Etiqueta	**Caja x500**	$ 1.165.000
BO1254WA	- 10oz / 300ml	Con tiosulfato	**Caja x100**	$ 859.000
BO1245WA	- 18oz / 532ml	Con esponja seca	**Caja x100**	$ 1.472.000
BO1297WA	- 24oz / 710ml	Etiqueta	**Caja x500**	$ 1.533.000
BO1195WA	- 55oz / 1627ml	Stomacher	**Caja x500**	$ 2.862.000
BO1401WA	- 24oz / 710ml	Stand up	**Caja x500**	$ 2.024.000
BO1403WA	- 10oz / 300ml	Con tiosulfato Stand up	**Caja x100**	$ 879.000
B01364WA	- 4oz / 118ml	Stand up	**Caja x500**	$ 1.104.000
B01489WA	- 7oz / 207ml	Con franja	**Caja x500**	$ 1.002.000
B01365WA	- 18oz / 532ml	Stand Up	**Caja x500**	$ 1.656.000
B01348WA	- 24oz / 710ml	Con filtro	**Caja x250**	$ 2.658.000
B01319WA	- 37.5cm x 50cm	Muestreo de aves detectar E-coli	**Caja x250**	$ 1.063.000

Nasco WHIRL-PACK



ACCESORIOS

B00678WA	Gradilla de 15 compartimentos para bolsas de hasta 4oz	$ 572.000
B00751WA	Gradilla de 12 compartimentos para bolsas de hasta 24oz	$ 654.000

BOLSA PARA RIESGO BIOLÓGICO

Para transporte de muestras de riesgo biológico.

ART No.		PRECIO
0000-2001	**Bolsa con cierre hermético Logotipo de RIESGO BIOLÓGICO** - Dimensiones: 23 x 15 cm - MATERIAL LDPE (Polietileno de Baja Densidad) Paq. x 10Unds. CITOPLUS	$ 10.600



BOLSA PARA DESECHOS BIOLÓGICOS

Para transporte de muestras de riesgo biológico.

ART No.		PRECIO
BDB-2001	Bolsas ROJA Para Desechos Biológicos, Infecciosos, Peligrosos - Baja Densidad - logo de bioseguridad impreso - 60 x 70 cm Paq. x 50Unds. CITOPLUS	85.000



BOLSAS ESTÉRILES PARA MICROBIOLOGÍA

Bolsa estéril individual para tomar y homogeneizar muestras líquidas o sólidas.
• Con cierre metálico: complejo de poliolefina • olySilk ®
• Apertura precortada de la bolsa • Disponible en 450 ml y 1300 ml

Para toma y homogenización



interscience

OEM
Hecho a la medida

Pregúntenos por bolsas diseñadas y hechas para su aplicación.

Escoja
• El tipo de fi lt o calibrado
• La forma/el tamaño / el material
• Las soldaduras /las aperturas/ los compartimientos
• Los marcados
• Las separaciones calibradas
• NINGÚN MARCADO

Todas nuestras bolsas están aprobadas para el contacto con alimentos, son radio-esterilizadas y compatibles con **TODOS LOS HOMOGENEZADORES.**
Garantía de esterilización con una etiqueta roja colocada en cada caja.
Un certifi ado de esterilización acompaña cada entrega.



- Apertura pre-cortada de la bolsa
- Zona para escribir
- SIN RIESGOS de contaminación cruzada
- Resiste hasta 100°C
- Selladas para asegurar su esterilidad
- Aprobado para el contacto con alimentos



Toma y mezcla en la misma bolsa

¡ Se mantiene de pie !

ISO 4833-2

interscience
RollBag®

RollBag®		1300
Volumen Nominal		1300ml
Volumen Útil		50 - 300ml
Dimensión de la Bolsa		175 - 290mm
Caja de		500
Ref.		145040

ART No.	ROLLBAG	PRECIO
145 040	- 1300ml Caja x 500 interscience	$ 3.166.000



1. **LOS BENEFICIOS DE LA HOMOGENIZACIÓN DE LA MUESTRA EN UNA BOLSA CON FILTRO**
La filt ación instantánea se produce durante la homogenización
La filt ación estéril garantiza la ausencia de riesgo de contaminación cruzada
No hay residuos en la placa : una lectura fácil y mejor de las colonias
2. **AUMENTA LAS CAPACIDADES DEL LABORATORIO:**
ANÁLISIS RÁPIDAS Y SEGURAS Adaptado para todas las muestras, a partir de 1g hasta 400g
Adaptado para todos los homogenizadores de laboratorio
Resultados precisos y una excelente reproducibilidad

BOLSAS ESTERILES PARA MICROBIOLOGÍA



Filtro lateral : perfecto para muestras fib osas

- La misma bolsa para homogeneizar, filt ar y pipetear.
- Compatible con cualquier homogenizador.
- Bolsas estéril, aprobadas para el contacto con alimentos

ISO 4833-2

interscience



Para Pipetear

BagFilter P


• Perfecto para pipetear Multilayer®: complejo fortalecido
• Filtro lateral no tejido
• Porosidad del fil ro: < 250 microns • Disponible en 400 y 3500 ml



Para vertido

BagFilter S

• Perfecto para vertido una soldadura retiene las partículas
• Multilayer® : complejo fortalecido
• Filtro lateral no tejido
• Porosidad del filt o: < 250 microns
• Disponible en 400 ml

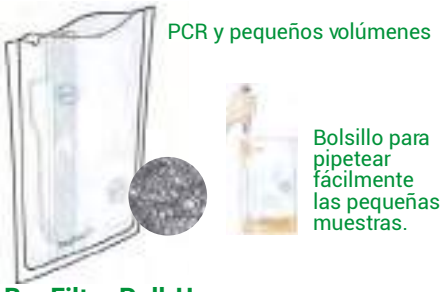

PCR y pequeños volúmenes

Bolsillo para pipetear fácilmente las pequeñas muestras.

BagFilter Pull-Up

Patentado
• Perfecto para pipetear pequeños volúmenes: ≤ 1000 µl
• Multilayer® : complejo fortalecido
• Filtro lateral no tejido
• Porosidad del filt o: < 50 microns
• Disponible en 400 ml

Extrae, homogeneiza y filt a la muestra

BagFilter

Bolsa con filt o lateral

BagFilter® es una bolsa de homogenización con un fi tro lateral, perfecta para los análisis micro-biológicos de muestras fib osas.

BagFilter®	P400	S400	Pull-Up®	P3500
Volumen Nominal	400ml	400ml	400ml	3500ml
Volumen Útil	50 - 300ml	50 - 300ml	50 - 300ml	200 - 200ml
Dimensión de la Bolsa	190 x 300mm	190 - 300mm	190 x 300mm	380 x 510mm
Estéril por	10 / 25	10 / 25	10 o 25	10
Caja de	500	500	500	100
Referencia	11 410 o 111 425	112 410 o 112 425	111 625	113 510



ART No.	BAGFILTER	interscience	PRECIO
111 410	- 190 x 300 mm P400ml	Estéril x 10 Caja x 500und.	$ 4.477.000
111 425	- 190 x 300 mm P400ml	Estéril x 25 Caja x 500und.	$ 4.225.000
112 410	- 190 x 300 mm S400ml	Estéril x 10 Caja x 500und.	$ 4.611.000
112 425	- 190 x 300 mm S400ml	Estéril x 25 Caja x 500und.	$ 4.462.000
111 625	- 190 x 300 mm Pull-Up 400ml	Estéril x 25 Caja x 500und.	$ 4.477.000
111 000	- 190 x 300 mm Sin Marcar 400ml	Estéril x 25 Caja x 500und.	$ 4.225.000
113 510	- 380 x 600 mm P3500 ml	Estéril x 10 Caja x 500und.	$ 2.909.000

BOLSAS ESTERILES PARA MICROBIOLOGÍA

Bolsa estéril de homogenización,
Perfecta para todos los análisis micro-biológicos.

interscience

ISO 4833-2



TRANSPARENTE

BagLight® PolySilk®

- PolySilk®: complejo de poliolefin
- Suave y transparente
- Disponible en 100ml, 400ml y 3500ml



FÁCIL PARA ESCRIBIR

BagLight® PolySilk® HD

- Fácil para escribir
- PolySilk ® Alta densidad
- Rígido, mate y un poco opaque
- Disponible en 400 ml



EXTRA RESISTENTE

BagLight® Multilayer®

- Multilayer®: complejo fortalecido
- Soldaduras fortalecidas
- Disponible en 400 ml



EXTRA RESISTENTE

BagLight® Multilayer® U

- Especial homogeneizadores con un sistema de circulación
- Multilayer®: complejo fortalecido
- Soldaduras fortalecidas
- Disponible en 400 ml

BagLight®	100	PolySilk®	PolySilk® HD	Multilayer®	Multlayer® U	3500
Volumen Nominal	100ml	400ml	400ml	400ml	400ml	3500ml
Volumen Útil	5 - 50ml	50 - 300ml	50 - 300ml	50 - 3000ml	50 - 300ml	200 - 2000ml
Dimensión de la Bolsa	110 x 185mm	175 x 300mm	175 x 300mm	190 x 300mm	190 x 300mm	380 x 510mm
Estéril por	25	25	25	25	25	25
Caja de	500	1000	1000	500	500	500
Referencia	131 025	132 025	132 325	132 225	132 125	133 025

1. **LOS BENEFICIOS DE LA HOMOGENIZACIÓN DE LA MUESTRA EN UNA BOLSA CON FILTRO**
La filt ación instantánea se produce durante la homogenización La filt ación estéril garantiza la ausencia de riesgo de contaminación cruzada.
No hay residuos en la placa : una lectura fácil y mejor de las colonias
2. **AUMENTA LAS CAPACIDADES DEL LABORATORIO : ANÁLISIS RÁPIDAS Y SEGURAS**
Adaptado para todas las muestras, a partir de 1g hasta 400g
Adaptado para todos los homogenizadores de laboratorio
Resultados precisos y una excelente reproducibilidad

- Excelente relación calidad / precio
- Resistente a la congelación y las altas temperaturas: desde-40°C hasta +80°C/-40°F hasta176°F
- Compatible con cualquier homogenizador
- Estéril, aprobado para el contacto con alimentos

BagLight®
Bolsa sin filtro

ART No.	BAGLIGHT (interscience)	PRECIO
131 025	- 110 x 185 mm 100 ml Estéril x 25 Caja x 500und.	$ 1.103.000
132 025	- 175 x 300 mm PolySilk 400 ml Estéril x 25 Caja x 500und.	$ 981.500
132 325	- 175 x 300 mm PolySilk HD 400 ml Estéril x 25 Caja x 500und.	$ 1.073.000
132 225	- 190 x 300 mm Multilayer 400 ml Estéril x 25 Caja x 500und.	$ 2.968.000
132 125	- 190 x 300 mm Multilayer U 400 ml Estéril x 25 Caja x 500und.	$ 3.060.000
133 025	- 380 x 600 mm Multilayer 3500 ml Estéril x 25 Caja x 500und.	$ 1.178.000



BOLSAS ESTERILES PARA MICROBIOLOGÍA

Es una bolsa de homogenización con un filt o de superficie total, perfecta para los análisis micro-biológicos de muestras pastosas.



interscience



Filtro Micro-perforado Porosidad del filt o: 280 micrones

BagPage®+

- Multilayer®: complejo fortalecido
- Filtro microperforado de superficie otal
- Porosidad del filt o : 280 microns
- Disponible también: BagPage® U (con fondo redondo)
- Disponible en 80/100/400 y 3500 ml



Para citometría de fluj Porosidad del filt o: 63 micrones

BagPage ® F

- Para citometría de flujo, PC
- Multilayer®: complejo fortalecido
- Filtro micro-perforado de superficie total
- Baja porosidad del filt o : 63 micrones
- Disponible en 400 ml



Filtro de material no tejido Porosidad del filt o: <250 micrones

BagPage® R

Multilayer®: complejo fortalecido
- Filtro de material no tejido
- Porosidad del filt o < 250 microns
- Disponible en 400 ml



Filtro de material no tejido Porosidad del filt o: 280 micrones

BagPage® + XR

Nuevo material: un 50% más gruesa

Extraresistente

- Filtro micro-perforado de superficie otal
- Porosidad del filt o 280 microns
- Para muestras duras
- Disponible en 400 ml

BagPage®	80	100	+400	U400	F400	R400	XR400	+3500
Volumen Nominal	80ml	100ml	400ml	400ml	400ml	400ml	400ml	3500ml
Volumen Útil	5 - 40ml	5 - 50ml	5 - 300ml	5 - 300ml	5 - 300ml	5 - 300ml	5 - 300ml	200 - 200ml
Dimensión de la Bolsa	95 x 160mm	95 x 180mm	190 x 300mm	190 x 300mm	190 x 300mm	190 x 300mm	190 x 300mm	380 x 510mm
Estéril por	25	25	10 o 25	25	25	25	25	10
Caja de	500	500	500	500	500	500	400	100
Referencia	120 825	121 025	122 010 o 122 025	122 225	122 325	161 025	122 425	123 010

1. **LOS BENEFICIOS DE LA HOMOGENIZACIÓN DE LA MUESTRA EN UNA BOLSA CON FILTRO**
La filt ación instantánea se produce durante la homogenización
La filt ación estéril garantiza la ausencia de riesgo de contaminación cruzada
No hay residuos en la placa : una lectura fácil y mejor de las colonias
2. **AUMENTA LAS CAPACIDADES DEL LABORATORIO :** ANÁLISIS RÁPIDAS Y SEGURAS Adaptado para todas las muestras, a partir de 1g hasta 400g
Adaptado para todos los homogenizadores de laboratorio
Resultados precisos y una excelente reproducibilidad

ISO 4833-2

- Apertura grande para introducir fácilmente la muestra
- Fácil para pipetear: indicación sobre la bolsa
- La filt ación instantánea durante la homogenización
- Bolsas estériles, aprobadas para el contacto con alimentos

BagPage®
Bolsa con filtro lateral
PATENTADO



ART No.	BAGPAGE	interscience	PRECIO
120 825	- 160 x 95 mm 80ml	Estéril x 25 Caja x 500und.	$ 4.224.000
121 025	- 180 x 95 mm 100ml	Estéril x 25 Caja x 500und.	$ 4.284.000
122 010	- 190 x 300 mm +400ml	Estéril x 25 Caja x 500und.	$ 4.224.000
122 025	- 190 x 300 mm +400ml	Estéril x 25 Caja x 500und.	$ 4.224.000
122 000	- 190 x 300 mm Sin marcar +400ml	Estéril x 25 Caja x 500und.	$ 4.224.000
122 225	- 190 x 300 mm U400ml	Estéril x 25 Caja x 500und.	$ 4.366.000
122 325	- 190 x 300 mm F400ml	Estéril x 25 Caja x 500und.	$ 4.527.000
161 025	- 190 x 300 mm R400ml	Estéril x 25 Caja x 500und.	$ 4.224.000
	EXTRA RESISTENTE		
122 425	- 190 x 300 mm XR400ml	Estéril x 25 Caja x 400und.	$ 4.469.000
123 010	- 380 x 600 mm +3500ml	Estéril x 25 Caja x 100und.	$ 2.908.000

BOMBA DE AGUA

Con recubrimiento interno en Noril que no permite oxidación por el paso de Agua y Líquidos corrosivos

ART No.		PRECIO
TJ100	Caudal máximo: 55 Lts / Min - Presión máxima: 42 Mts - Succión y descarga: 1" - Potencia motor: 1 HP - Voltaje: 110 V / 60 Hz	$ 5.938.000



BOMBA DOSIFICADORA

Bomba dosificado a por diafragma para polímeros con viscosidades entre 100 y 8000 cps., con regulación electrónica, con rata de flujo ajustable electrónica y otra para la parte mecánico hidráulica) con el fin de prevenir el riesgo de corrosión o agresión química de los componentes electrónicos y mecánicos.
Se garantiza un sello hidráulico mediante un diafragma de teflón y las juntas de cierre en cinco elastómeros diferentes seleccionados de acuerdo al producto químico a dosifica .

ART No.		PRECIO
KCOLPV-0510	**PARA PRODUCTOS QUÍMICOS** **Lectura Digital** Características Técnicas: -Temperatura de trabajo: 5-45ºc - Caja en polipropileno - Cabezal en PMmA - Diafragma en PTFE - Protección: IP-65 - Ajuste de la frecuencia de dosificació - Regulación del recorrido para definir la capacidad de cada inyección simple. - Presión máxima: 5 bar (72 psi) -Caudal máximo: 10 L/h. @5bar o 15 L/h. @0bar. - Voltaje 110 V, 60 Hz	$ 7.500.000





BOMBA DE VACÍO PARA RECUPERACIÓN DE DISOLVENTES

Sistema de generación de vacío totalmente automatizado que consta de bomba de vacío de diafragma resistente a productos químicos, placa base, condensador de alto rendimiento, dispositivo de segregación, dispositivo de control de vacío, válvulas y unidad de control.

Resistente a la corrosión

ART No.		PRECIO
CSC610	Max. vacío: 2mbar, Max. Tasa de flujo: 34 L min Potencia (W) 245 Tamaño de salida (diámetro exterior en mm) 10	CONSULTAR
CSC980V	Potencia: 400 W, Resolución: 0,1 mbar, Máx. vacío: <1mbar, Nivel de ruido: 50dB Rango de ajuste 0,1-1000 mbar Max. Tasa de flujo (l / min) 4 Salida (mm) 10	CONSULTAR





BOMBA DE VACÍO

Adecuada para el aparato de filtración al vacío de laboratorio, su capacidad succión permite filtrar el líquido más rápido.

PARA EQUIPO DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA

ART No.		PRECIO
FV15RX	-Voltaje 110 a 120 V 60 Hz -Max. Vacío: 720 mm Hg	$ 535.000



BOMBA DE VACÍO

Funcionamiento compacto y seguro. Lafil 400 es un sistema de succión único mediante la combi- nación de una fuente de vacío con una batería de filt ación. Su diseño compacto puede ahorrar más espacio en la mesa que otros productos tradicionales. El conjunto de filt ación esta hecho de PES. La estructura PES ofrece un rendimiento excelente y éxito ante altas temperaturas (180o y es autoclavable) Con diseño spin-lock patentado

La conexión spin-lock facilita la instalación ápida y estable sin ninguna abrazadera. Posee una certificación C

Aplicación
Filtración para pruebas de microbiología, pruebas solidas y filt aciones al vacio.



ART No.

197401 - 11

CON EQUIPO DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA
Resistente A Químicos

- Max. Vacío: 720 mm Hg
- Max. Caudal: 37 l / min
- Capacidad de redireccionamiento: 500ml
- Capacidad de la botella: 500ml
- 5/16 de pulgadas (8 mm)
- Materiales:
- Lafil 400 - AB
- EMBUDO - PES
- Base de apoyo - PC
- Pantalla de ayuda - PP
- Voltaje 110V, 60Hz

ROCKER

PRECIO

$ 5.797.000



Bomba con recubrimiento en teflón, químicamente resistente y silenciosa para transferencia de líquidos. Encendido automático y protección contra funcionamiento en seco. Utilizada para equipos de filt ación, erlenmeyer para vacío, desecadores y otros usos de laboratorio.
100% libre de aceite.

ART No.

169400 - 11

MOD. CHEMKER 400
Resistente A Químicos
100% libre de aceite

- 650mm Hg (SNM) , 1/6HP - Peso: 7.4Kg
- Voltaje: 110V / 60Hz.

ROCKER

PRECIO

$ 9.170.000

El diafragma y la cámara recubiertos de PTFE pueden ofrecer una buena resistencia a una amplia gama de gases corrosivos, excepto a ácidos fuertes y álcalis.



ART No.

189400 - 11

MOD. 400C
Resistente A Químicos
100% libre de aceite

- Máx. vacío: 105 mbar
- Máx. caudal: 34 L / min
- Rotación del motor / 1750 RPM
- Caballos de fuerza 7 1/6 HP
- Voltaje: 110V / 60Hz.

ROCKER

PRECIO

$ 4.880.000

Útil para equipos de filt ación, erlenmeyer para vacío, desecadores y otros usos de laboratorio. Adecuados para usos generales sin aspirar gases agresivos. Funcionamiento silencioso.



ART No.

167400 - 11

MOD. 400
Por Diafragma Con Manómetro
100% libre de aceite

- 650 mmHg (SNM), 1/6HP
- Peso: 6.2kg
- Voltaje: 110V / 60Hz.

ROCKER

PRECIO

$ 2.915.000

167811-11

MOD. 811

- 735mm Hg (SNM), 1/3HP
- Voltaje: 110V / 60Hz.
- Peso: 8.6Kg

$ 4.200.000

BOMBAS DE VACÍO - PRESIÓN

La bomba Rocker 430 funciona como bomba de vacio y como compresor. Equipada con medidores y reguladores para un facil monitoreo y ajuste del nivel de vacio o la presión.



ART No.	MOD. 430 100% libre de aceite		PRECIO
167430 - 11	- 630 mmHg (SNM), 1/6HP - Peso: 5.5kg - Voltaje: 110V / 60Hz.	ROCKER	$ 3.324.000

Aumenta la eficiencia de fil ado y mejora los efectos de desgasificación vitando la contaminación del medio foltrante con diafragma 100% libre de aceite



ART No.	De Succión de Líquidos		PRECIO
ZK-26E	- Modelo ZK-26E ZK-35 ZK-42 - Max. caudal 26L / min 35L / min 42L / min - Presión de vacío -0.08Mpa -0.08Mpa -0.08Mpa - Modo de visualización: Manómeto de vacío - Rango de ajuste de presión negativa - 0.08Mpa o - 0.08Mpa - Capacidad de la botella de líquido esidual 2500ml - Voltaje AC110V /50 - Potencia: 60V 140W 180W - Dimensión W248xD.475xH.350mm W.248xD.475xH.350mm	labscient	$ 3.900.000

BOMBA DE VACÍO

De pistón y totalmente libre de aceite, de poco ruido y una vida útil alta. Posee un tipo de pantalla digital LCD para verificar la p esión del vacío y responder mejor a la filt ación.
Perilla de graduación ajustable a la succión requerida



ART No.	LECTURA DIGITAL Libre de Aceite		PRECIO
F - 3525BP	- Portatil - 500 mmHg (SNM) 1/6HP - Capacidad succión 25 LT / MIN (No Viscoso) - Dimensiones: 26 x 18 x 20 cm - Peso: 4,0 Kg - Voltaje: 110 V / 60 Hz	FUFANG	$ 2.522.000

Más útil en pruebas de campo que requieran vacío con equipos de filt ación



ART No.	MANUAL Y PORTÁTIL		PRECIO
30119.02	- Vacuo-metro de precisión: 0 a 760 mm Hg - Presión de vacío hasta 635 mm Hg	labscient	$ 190.000

BOMBA DE ALTO VACÍO

Esta serie de bombas compactas ha sido diseñada y desarrollada con el objeto de reunir en un mismo equipo:
- Alto grado de confiabilidad equerido en servicios de trabajo continuo.
- Mejor aprovechamiento de espacio y versatilidad, cada vez mas requeridos.



ART No.	DE ACEITE Con Manómetro		PRECIO
2RS-3	- Desplazamiento libre de aire : 7 CFM L/min - MOTOR 3 /4 - Límite de Vacío: 3x10-¹Pa - Capacidad de Aceite: 370ml - VOLTAJE: 110 V / 60 Hz	KRÜGER	$ 3.800.000

Esta bomba para vacío combina una óptima capacidad de aspiración con un consumo limitado de agua tanto a baja (0,5 - 1 kg/cm2) como a alta presión (10kg/cm2). En el tubo de aspiración hay una válvula anti-retorno que impide la re-circulación del agua en caso de disminuir la presión. Se puede además desmontar por completo para proceder a su limpieza. El diagrama representa el rendimiento de la bomba según las distintas condiciones de ejercicio. Por ejemplo: Presión de agua 1atm. Vacío obtenible en un recipiente de 5 l a 15 mm Hg: tiempo necesario 20 minutos.



ART No.	DE CHORRO DE AGUA	PRECIO
1395	- Material: PP - Ø ext.Tubo H2O: 11,85 cm - Ø ext.Tubo vacío: 9 cm - mmHg: 191,50 - bar: 9,804	$ 120.000
1396	**Conectores**	$ 10.000

Kartell

BOMBAS PERISTÁLTICAS DIGITALES

Bomba peristáltica de flujo inteligente con pantalla táctil, a color y full HD. Haciendo de la bomba peristáltica un modelo más intuitivo y más conveniente.

LEAD FLUID



ART No.		PRECIO
BT101L	- Pantalla: 65535 Color LCD + pantalla táctil - Con tecnología inteligente de control de temperatura. Reduciendo en gran medida el ruido del equipo y conservando de la energía. - Se puede fijar diectamente el fluj - Con una exclusiva función de distribución, para general precisión en la dosificación de líquidos, reduciendo los errores humanos de operación y mejorando la eficiencia en el t abajo. - Función de mando a distancia por infrarrojos, puede ser operado sin contacto. - Rango de flujo: 0,00016 ~ 570 (ml/min - Rango de velocidad: 0,1 ~ 150rpm - Velocidad: 0,1rpm, con una precisión del 0,5% -Temperatura de trabajo: 0 ~ 40 Humedad relativa <80% - Grado de protección: IP31 - Dimensiones: (LxAxAL)255mm×181mm×198mm - Peso: 4,5kg - Voltaje de alimentación: AC220V ± 10% 50/60Hz - Relación de energía: <30W	$ 6.567.000

Bomba peristáltica de velocidad variable.
Atractiva, económica y práctica para entornos tecnológicos de laboratorio.

LEAD FLUID



ART No.		PRECIO
BT101S	Pantalla Color LCD + pantalla táctil Parámetros técnicos - Rango de velocidad: 0,1 ~ 350 rpm - Velocidad: 0,1 rpm, con una precisión del 0,5% -Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40 - Humedad relativa: <80% - Grado de protección: IP31 - Dimensiones: (L x W x H): 255 mm × 180 mm × 185 mm - Peso: 5.2 Kg - Voltaje de alimentación: AC220V ± 10% 50/60Hz AC 110V ± 10%, 50Hz/60Hz (opcional)	$ 7.153.000

BOMBAS PERISTÁLTICAS DIGITALES

ART No.

BT600F

- Pantalla: 65535 Color LCD + pantalla táctil

Parámetros técnicos
- Rango de velocidad: 0,1 ~ 600 rpm
- Velocidad: 0,1 rpm, con una precisión del 0,2%
- Ambiente de trabajo Temperatura: 0 ~ 40
- Humedad relativa <80%
- Grado de protección: IP31
- Dimensiones: (L x W x H) 223mm × 150mm × 195mm - Peso: 5.3 kg
- Voltaje de alimentación: AC220V ± 10% 50/60Hz
- Proporción de energía: <60 W

PRECIO

$ 18.527.000



La bomba peristáltica de flujo inteligente BT300L proporciona un rango de flujo de 0,006 a 1600 ml / min con cabezales y tubos de bomba variables. Ofrece no solo una interfaz intuitiva y clara con pantalla táctil LCD en color, sino también funciones avanzadas como calibración de caudal y función antigoteo para una transferencia de flujo precisa. El modo de dispensación fácil está disponible para dispensar el volumen grabado presionando la tecla DISPENSE o usando un interruptor de pie. El sistema minimiza el ruido de trabajo gracias al control inteligente del ventilador de refrigeración. Con la interfaz RS485 MODBUS, la bomba es fácil de comunicarse con dispositivos externos, como PC, HMI o PLC.

ART No.

BT 300L

4 CANALES

- Rango de flujo: 0.006-1600 mL / mi
- Rango de velocidad: 0,1-350 rpm
- Resolución de velocidad: 0,1 rpm
- Precisión de velocidad: 0,2%
- Fuente de alimentación: AC 100-240V 50Hz / 60Hz
- Consumo de energía: <50 W
- Señal de control de nivel lógico externo: 5 V, 12 V (estándar), 24 V (opcional)
- Señal de control analógica externa: 0-5V (estándar), 0-10v 4-20mA (opcional)
- Interfaz de comunicación: interfaz RS485 MODBUS
- Condición de funcionamiento: temperatura 0-40 ° C; Humedad relativa <80%
- Grado de IP: IP31

Dimensiones (largo x ancho x alto): 226 x 150 x 238 mm (8,90 x 5,91 x 9,37 pulgadas)
Peso: 5,3 kg (11,7 libras)

PRECIO

$ 13.485.000



Para una dispensación rápida de líquidos
FlexiPump® es una gran herramienta para la **distribución en serie de medios de cultivo, agar** o cualquier diluyente líquido, se utiliza en tubo de 9 ml, cajas de petri, botellas de 90 ml y bolsas de 225 ml, es compacto, tiene una interfaz intuitiva y gran ergonomía.
Su velocidad y precisión garantizan una muestra eficiente p eparación.

ART No.

561 000

FLEXIPUMP

Distribución rápida de líquidos

- Cabeza de bomba simple con 3 rodillos
- Volumen de la dosis: 50 µL a 99 µL
- Caudal hasta 1,25 L / min
- Velocidad de rotación de la cabeza de la bomba: 10 a 550 rpm
- Diámetro interior del tubo aceptado (ID): de 1 a 8 mm
- Grosor de la pared del tubo aceptado: 1,6 mm solamente
- Tubos de montaje dispensadores de Tygon® Y Versilic®
- Alimentación: 100-240V ~ 50-60Hz
- Dimensiones (An x Al x Prof.): 17 x 28 x 21 cm, peso: 5,3 kg
- Caja: tamaño (ancho x alto x alto): 50 x 40 x 40 cm, peso: 9 kg

PRECIO

$ 50.656.000





BOMBILLO HALÓGENO



ART No.	PARA MICROSCOPIO		PRECIO
B-1	- 6 W - 20 W	GENÉRICO	$ 97.300
B-2	- 6 W - 20 W	OSRAM	$ 105.500

BOMBILLO (NEO) LED



ART No.	PARA MICROSCOPIO		PRECIO
NEOLED	6 W - 20 W	euromex	CONSULTAR

BOTELLA PARA PRUEBAS DE BOTELLAS



Usado en operaciones PETROLERAS para realizar la prueba de deshidratación del crudo.

ART No.		PRECIO
404.B025	- Capacidad: 6 OZ	$ 55.000

BOTELLA PARA RADIACIÓN



Botella para elementos radioactivos, con tapón de caucho con orificio pa a un termómetro

ART No.			PRECIO
20310.01	- Capacidad: 50ml - par 1 botella blanca y una color nego	labscient Your Labmate everywhere!	$ 34.000
20310.02	- Capacidad: 130ml - par 1 botella blanca y una color nego		$ 39.900

BOTELLA WINKLER PARA DBO

Fabricada en vidrio **borosilicato 3.3, ASTM-438** útil para pruebas de DBO.
Mide la cantidad de oxigeno que se requiere para oxidar biológicamente la materia orgánica fácilmente biodegradable.
El método más clásico es inoculando las muestras en botellas WINKLER y midiendo el oxigeno disuelto final e inicia

ART No.		PRECIO
284.456.02	- 300ml Vidrio Claro	$ 71.900
284.229.02	- 300ml Vidrio Ámbar	$ 120.000
9060067	- 300ml Vidrio Claro (Tapa y Frasco numerado)	CONSULTAR



BROCHA DE PELO SUAVE

Pequeña y conveniente para utilizar como brocha de limpieza en áreas estrechas del laboratorio.
Útil en la limpieza de balanzas, utensilios y tamices.

ART No.	- Longitud: 28 cm	PRECIO
ARTBR - 3/4	- 3/4	$ 35.200
ARTBR - 1	- 1"	$ 37.800
ARTBR - 1/5	- 1 1/2 "	$ 48.200
ARTBR - 2	- 2 "	$ 57.300



BURETAS AUTOMÁTICAS

Acoplable a frascos, permite realizar valoraciones en forma rápida, confiable y precisa, aún en espacios pequeños , no necesita de conexiones eléctricas.

DIGITALES

Incluye:
- 3 adaptadores PP 45/38, 38/32, 40/45
- 1 tubo de aspiración telescópico (FEP)
- 1 tubo de titulación telescópica
- 2 micro pilas 1 , 5 V (LR 03/AAA)

ART No.		PRECIO
9882500	- Volumen: 25ml	$ 5.700.000
9885000	- Volumen: 50ml	$ 5.700.000



BURETAS AUTOMÁTICAS



Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO 3.3 **DIN/ISO 385** DE COLOR ÁMBAR para proteger los materiales sensibles a la luz con bajocontenido de elementos actínicos. Realiza valoraciones de forma rápida y con una alta precisión.

ART No.	ÁMBAR LLAVE EN TEFLÓN (Schellbach) CERTIFICADO DE FÁBRICA POR LOTE INCLUYEN: Frasco y pera sopladora	PRECIO
26AN/1	- 10ml - DIV 0.05ml	$ 1.500.000
26AN/2	- 25ml - DIV 0.1ml	$ 1.500.000
26AN/3	- 50ml - DIV 0.1ml	$ 1.500.000



Bureta con Franja blanca posterior a la graduación (SCHELLBACH) para permitir una mejor visibilidad a la lectura. Fabricado en vidrio borosilicato de 3.3 **DIN/ISO 385** con llave en teÃón (PTFE) politetrafluoetileno. Realiza valoraciones de forma rápida y alta precisión.

ART No.	LLAVE EN TEFLÓN (Schellbach) CERTIFICADO DE FÁBRICA POR LOTE INCLUYEN: Frasco y pera sopladora	PRECIO
118.240.01A	- 10ml - DIV0.05ml	$ 900.000
118.240.02A	- 25ml - DIV0.1ml	$ 900.000
118.240.03A	- 50ml - DIV0.1ml	$ 900.000



Bureta con Franja blanca posterior a la graduación (SCHELLBACH) para permitir una mejor visibilidad a la lectura. Fabricado en vidrio borosilicato de 3.3 **DIN 12700** con llave en teflón (PTFE) politetrafluoetileno. Realiza valoraciones de forma rápida y alta precisión.

ART No.	LLAVE EN TEFLÓN (Schellbach) CERTIFICADO DE FÁBRICA POR LOTE NO INCLUYEN: Frasco y pera sopladora	PRECIO
61347541	- 10ml - DIV0.02ml	$ 1.141.000
61347544	- 25ml - DIV0.1ml	$ 1.141.000
61347545	- 50ml - DIV0.1ml	$ 1.141.000



ART No.	LLAVE EN TEFLÓN ASTM E-287 CERTIFICADO DE TRABAJO INDIVIDUAL Y NUMERO DE SERIAL INCLUYEN: Frasco y pera sopladora	PRECIO
118.401.02	- 25ml - DIV0.1ml	$ 1.384.000

ART No.	LLAVE EN TEFLÓN CLASE A CON FRASCO - SIN PERA SIN CERTIFICADO	PRECIO
4002.5	- 5ml	$ 700.000
4002.10	- 10ml	$ 700.000
4002.25	- 25ml	$ 700.000
4002.50	- 50ml	$ 700.000

BURETA ELECTRÓNICA DE ALTA PRECISIÓN

la bureta digital de dtrite ofrece la titulación sobre frascos, exacto, preciso y conveniente como una seguridad óptima del operador.
Combina el agitador magnético ápice el proceso de titulación, por lo que es fácil para el operador para lograr los resultados satisfactorios en el campo de la química analítica, industria de alimentos, análisis de agua, etc.

ART No.	dTrite - Bureta Automática Digital Con Agitador Magnético	PRECIO
731301	• Motor de alta calidad que proporciona una excelente precisión y exactitud • Control electrónico de la disminución de la lesión por esfuerzo repetitivo • El panel de control remoto hace que el proceso operativo sea versátil y automático. •Incluye agitador magnético Volumen gama: 0,01 ml-99.99mL,elevación máxima del pistón es de 10 ml, la resolución es 10µL Precisión del volumen: R = 0.2% CV = 0,07% Velocidad: 16 etapas Rango de temperatura de funcionamiento: 10 oC ~ 30oc Control de calidad: DIN EN ISO 8655 Tipo de control: El control externo, incluye el agitador y el panel de control de la bureta	$ 4.960.000



BURETAS

Fabricada en combinación de 3 materiales plásticos (PVC, PMP, FEP) permitiendo una óptima resistencia a los productos químicos. Dispone de llave de paso en (PTFE) material autolubricante que asegura un perfecto sellado. Graduación de alta precisión.

ART No.	ACRÍLICA Llave Recta		PRECIO
103.303.01	-25ml	Div. 0.1ml	$ 78.000
103.303.02	-50ml	Div. 0.1ml	$ 88.000
103.303.03	- 100ml	Div 0.1ml	$ 140.000



Bureta con Franja blanca posterior a la graduación (SCHELLBACH) para permitir una mejor visibilidad a la lectura.
Fabricado en vidrio borosilicato de 3.3 **DIN/ISO385** con llave teflón (PTFE) politet afluo oetileno, Estándares USP
Realiza valoraciones de forma rápida y con alta precisión.

ART No.	LLAVE DE PUNZÓN EN TEFLÓN (Schellbach) **CERTIFICADO DE FÁBRICA POR LOTE**	PRECIO
112.202.01A	- 10ml - DIV0.05ml	$ 119.100
112.202.02A	- 25ml - DIV0.1ml	$ 119.100
112.202.03A	- 50ml - DIV0.1ml	$ 126.800



Fabricado en vidrio borosilicato de 3.3 **DIN/ISO385** con llave en teflón (PTFE) poliutet afluo oetileno. Estándares USP



ART No.		PRECIO
	LLAVE RECTA EN TEFLÓN (Schellbach)	
	CERTIFICADO DE FÁBRICA POR LOTE	
114.202.04A	- 10ml - DIV0.05ml	$ 190.000
114.202.05A	- 25ml - DIV0.1ml	$ 190.000
114.202.06A	- 50ml - DIV0.1ml	$ 190.000
	LLAVE RECTA EN TEFLÓN (Schellbach) DIN 12700	
	CERTIFICADO DE FÁBRICA POR LOTE	
61346542	- 10ml - DIV0.05ml	$ 230.000
61346543	- 25ml - DIV0.05ml	$ 230.000
61346545	- 50ml - DIV0.1ml	$ 230.000
	LLAVE RECTA EN TEFLÓN (Schellbach)	
	CERTIFICADO DE TRABAJO INDIVIDUAL Y NÚMERO DE SERIAL	
114.223.04A	- 10ml - DIV0.05ml	$ 318.300
114.223.05A	- 25ml - DIV0.1ml	$ 318.300
114.223.06A	- 50ml - DIV0.1ml	$ 318.300
	LLAVE RECTA EN TEFLÓN ASTM E-287	
	Traceable Estándar NIST	
	CERTIFICADO DE TRABAJO INDIVIDUAL Y NÚMERO DE SERIAL	
115.451.02	- 25ml - DIV 0.1ml	$ 225.000
115.451.03	- 50ml - DIV 0.1ml	$ 225.000



Bureta con Franja blanca posterior a la graduación (SCHELLBACH) para permitir una mejor visibilidad a la lectura. Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO 3.3 **DIN/ISO385** Estándar USP con llave de vidrio.

ART No.		PRECIO
	LLAVE RECTA EN VIDRIO (SCHELLBACH)	
	CERTIFICADO DE FABRICA POR LOTE	
110.202.01A	- 10ml - DIV0.05ml	$ 119.100
110.202.02A	- 25ml - DIV0.1ml	$ 119.100
110.202.03A	- 50ml - DIV0.1ml	$ 119.100

Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO DE 3.3 con llave en vidrio. Realiza valoraciones de forma rápida y con una alta precisión.

ART No.		PRECIO
	LLAVE RECTA EN VIDRIO (SCHELLBACH) DIN 12700	
61346432	- 10ml - DIV0.05ml	$ 160.000
61346434	- 25ml - DIV0.1ml	$ 160.000
61346435	- 50ml - DIV0.1ml	$ 160.000

BURETAS EN VIDRIO

Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO DE 3.3.

LLAVE RECTA EN VIDRIO
CLASE A - SIN CERTIFICADO

ART No.		PRECIO
4004-10	- 10ml - DIV0.05ml	$ 91.500
4004-25	- 25ml - DIV0.1ml	$ 91.500
4004-50	- 50ml - DIV0.1ml	$ 91.500



Bureta con Franja blanca posterior a la graduación (SCHELLBACH) para permitir una mejor visibilidad a la lectura. Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO 3.3 con llave de vidrio.



LLAVE RECTA EN TEFLÓN (Schellbach) DIN 12700

ART No.		PRECIO
61346532	- 10ml - DIV0.05ml	$ 203.000
61346533	- 25ml - DIV0.1ml	$ 203.000
61346535	- 50ml - DIV0.1ml	$ 203.000

CLASE A
LLAVE RECTA EN TEFLÓN
SIN CERTIFICADO

4005-10	- 10ml - DIV0.05ml	$ 134.800
4005-25	- 25ml - DIV0.1ml	$ 134.800
4005-50	- 50ml - DIV0.1ml	$ 134.800
4005-100	- 100 ml - DIV0.1 ml	$ 167.700

Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO 3.3 **DIN/ISO385** Estándar USP, de color ámbar para proteger los materiales sensibles a la luz. Bajo contenido de elementos actínicos.



ÁMBAR
Con Llave Recta PTFE
Certificado de ábrica por Lote

ART No.			PRECIO
1101N/4	- 10ml	- DIV 0.05ml	$ 369.400
1101N/5	- 25 mL	- DIV 0.10 mL	$ 369.400
1101N/6	- 50ml	- DIV 0.10ml	$ 369.400
1101N/7	- 100ml	- DIV 0.10ml	$ 369.400
114.229.04A	- 10ml	- DIV 0.05ml	$ 430.000
114.229.05A	- 25ml	- DIV 0.10ml	$ 430.000
114.229.06A	- 50ml	- DIV 0.10ml	$ 430.000

BURETAS (MICROBURETAS)





Fabricadas de vidrio borosilicato 3.3, según DIN EN ISO 385, alta resistencia química, dilatación de calor mínima y por lo tanto, elevada resistencia a cambios de temperatura, clase AS (vaciado rápido, con aforos en puntos principales) ajustadas "EX" (por vertido)con graduación azul y franja SCHELLBACH. Esta franja al dorso del aparato facilita la lectura exacta a la altura del punto más bajo del menisco.
SHELLBACH: Franja blanca posterior a la graduación que permite mayor visibilidad a la lectura.

SEGUN BANG DIN 12700
Llave recta PTFE,
y llave de paso intermedio de PTFE.
CLASE A - Certificado de ábrica por Lote

ART No.			PRECIO
61342484	- 5ml	- DIV. 0,01	$ 1.500.000
61342486	- 10ml	- DIV 0,02	$ 1.580.000

BUTIRÓMETROS



Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO 3.3. Utilizado para medir la cantidad de grasa en la leche y otras sustancias.
Método volumétrico estandarizado mundialmente para el control rutinario de la leche y sus derivados.

ART No.			PRECIO
3180-0	- Para Crema De Helado Y Leche Condensada	0 - 6 - 12%	$ 320.000
3240-0	- Cuajada	0 - 20%	$ 210.000
3220-0	- Mantequilla	0 - 70 - 90%	$ 280.000
3153-0	- Leche	0 - 7%	$ 62.100
3154-0	- Leche	0 - 8%	$ 62.100
3170-0	- Leche En Polvo	0 - 35%	$ 135.000
3230-0	- Queso	0 - 40%	$ 95.000
3211-0	- Crema (Nata) Según Koehler	0 - 50%	$ 140.000

CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE I



Las cabinas de Bioseguridad clase I proporcionan protección al operador y medio ambiente frente agentes biológicos de riesgo bajo y moderado por medio de su respectivo filt o HEPA (High Efficienc Particulate Air) y los ductos al exterior del laboratorio, realizando una extracción completa del aire contaminado.

Características Técnicas Estándar
- Protección al usuario y medio ambiente.
- Apertura de operación 20 cm.
- Filtro principal HEPA 99.99, cm % 0,3 µm.
- Conexión 110 V 60Hz +- 10%.
- Protección marco en aluminio con revestimiento epóxico y deflec or perforado.
- Pantalla LCD grafica azul, que muest a todos los parámetros del equipo.
- Panel de control digital donde se programan y registran en tiempo real todas las actividades del equipo. (Control ventilador, control toma corriente, control luz UV, control luz fluo escente, Menú de ajustes (Tiempo de purga, post pura y temporizador UV), menú de administrador y dos modos de funcionamiento).
- El panel de control muestra las siguientes variables: Inflow velocity, downflo velocity, tiempo total de trabajo y tiempo de trabajo luz UV, Muestra el estado actual de (Toma eléctrica, ventilador luz fluo escente y luz UV).
- Clave de acceso por 4 dígitos para seguridad de acceso y manipulación.
- Alarma por perdida de flujo
- Indicador de alarma visible.
- Inclinación ergonómica 5° todo el sistema interno viene con la inclinación.
- Panel de control digital por medio de microprocesador.

ART No.		PRECIO
JPCBSI-36	Dimensiones Internas (Ancho x fondo x alto) mm: 920 x 660 x 670 mm Dimensiones Externas (Ancho x fondo x alto) mm: 1020 x 731 x 1395 mm	CONSULTAR
JPCBSI-48	Dimensiones Internas (Ancho x fondo x alto) mm: 1220 x 660 x 670 mm Dimensiones Externas (Ancho x fondo x alto) mm: 1340 x 731 x 1395 mm	CONSULTAR

CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES

Tecnología: La tecnología que utiliza de carbón activado, adsorbe los químicos más comunes. Ahorro Energético: La cabina permite controlar la velocidad del motor y aire de extracción de acuerdo al trabajo realizado y a los tiempos de pausa en los que no es necesario mantener la cabina con el mínimo gasto de energía. Segura: flujos de aire que cumplen con las normas exigidas para mantener un alto nivel de protección al usuario. Lámpara LED, que permite iluminación efectiva de las superficies de la cabina y evita la mala manipulación de productos en su interior. Resistente: Superficie de trabajo en resina Fenólica fundermax RE max resistance. Apropiada: Guillotina de vidrio eléctrica motorizada deslizante para facilitar al usuario su manipulación. Esta guillotina se cierra por completo (zona de trabajo) para aislarla cuando no se utiliza la cabina. Ergonomía: Ergonómicamente inclinada, ofrece al usuario gran confort, mientras que el panel frontal está inclinado para permitir una fácil visualización del área de trabajo. Normas: Las cabinas de extracción GIANT, están diseñadas para cumplir con los requerimientos de las siguientes normas ASHRAE 110

ART No.	F-AIRFLEX	PRECIO
FH-1200	**- Dimensiones Externas (W × D × H): 1200 x 800 x 1300 mm** **- Intensidad luz led: 894 Lux**	$ 17.000.000
FH-1500	**- Dimensiones Externas (W × D × H): 1500 x 800 x 1300 mm** **- Intensidad luz led: 1115 Lux**	$ 18.500.000
FH-1800	**- Dimensiones Externas (W × D × H): 1800 x 800 x 1300 mm** **- Intensidad luz led: 1335 Lux**	$ 21.300.000

- Velocidad de Extracción todas los Modelos: 680m³/h
- Superficie: FUNDER AX RE MAX resina fenólica
- Material: Acero galvanizado de alta densidad
- cubierto con pintura epoxy.
- Material de la ventana: Vidrio templado
- Máxima apertura: 550 mm
- FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO
- Star/stop Pantalla LCD / control remoto para vidrio.

NO INCLUYE BASE, ADQUIERALA POR SEPARADO
Tipo estructura o tipo gabinete de seguridad para almacenamiento de reactivos



CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES

La serie FH(A) tiene los motores instalados en la parte superior del equipo lo que evita anclajes externos y prolonga la vida útil de los mismos. Permite trabajar el equipo con ducto de expulsión instalado o sin ducto posibilitando el desplazamiento si fuera necesario. Su estructura externa es metálica lo que crea una zona de trabajo perfectamente aislada para retener y extraer gases tóxicos. Su potente motor interno (blower) dentro de la cabina mejora la uniformidad del flujo de ai e y permite una extracción homogénea.

Accesorios:

-Griferias de agua y gas con accionamiento remoto.
-BACKSI compensación de aire (para evitar turbulencias).
-Sistema de control por microprocesador.
-Compensación de aire lateral.
-Base tipo gabinete DE SEGURIDAD.

ART No.	A-AIRFLEX	PRECIO
FH-1200A	**- Dimensiones Externas (W × D × H): 1200*800*2200 mm** **- Intensidad luz led: 894 Lux**	$ 18.500.000
FH-1500A	**- Dimensiones Externas (W × D × H): 1500 x 800 x 2200 mm** **- Intensidad luz led: 1115 Lux**	$ 19.800.000
FH-1800A	**- Dimensiones Externas (W × D × H): 1800*800*2200 mm** **- Intensidad luz led: 1335 Lux**	$ 23.300.000

- Velocidad de Extracción todas los Modelos: 980mm³/h
- Superficie: FUNDER AX RE MAX resina fenólica
- Material: Acero galvanizado de alta densidad
- cubierto con pintura epoxy.
- Material de la ventana: Vidrio templado
- Máxima apertura: 550 mm
- FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO
- Star/stop Pantalla LCD / control remoto para vidrio.

Base tipo gabinete de seguridad para almacenamiento de reactivos



CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES

La campana extractora de gases AIRFLEX PHEX esta fabricada con un porcentaje del 1% de metales. Construido principalmente de Tablero compactado de resina fenólica fabricada con tecnologia Máx Resistance. Para resistir a cualquier ataque químico totalmente unido y reforzado para aplicaciones exigentes de alta corrosión.
-Incluye sistema de control POR VOZ.
-Griferia de agua resistente a ácidos, alcalinos y a la corrosión.
-Griferia de vació o gas opcionales
-Poceta
-2Toma corriente a prueba de agua
Accesorios opcionales:
-Base de trabajo en PP, placa de resina epoxi o placa de Cerámica técnica.
-Extractor centrifugo externo fabricado en Polipropileno
Todas las campanas de extracción se prueban independientemente según la norma ISO 14644-1, la norma ASHRAE 110-1995, la SEFA-1-2006 y / o la norma NSF / ANSI 49.

ART No.	G-AIRFLEX (en resina fenólica)	PRECIO
FG-1200	**- Dimensiones Externas (W × D × H): 1200*800*2200mm** **- Intensidad luz led: 894 Lux**	CONSULTAR
FG-1500	**- Dimensiones Externas (W × D × H): 1500*800*2200mm** **- Intensidad luz led: 1115 Lux**	CONSULTAR
FG-1800	**- Dimensiones Externas (W × D × H): 1800*800*2200mm** **- Intensidad luz led: 1335 Lux**	CONSULTAR

- Velocidad de Extracción todas los Modelos: 980mm³/h
- Superficie: FUNDER AX RE MAX resina fenólica
- Material: 99% HPL Fenolico FUNDERMAX
- HPL Max Resistance de 6 y 12 mm de grosor
- 1% Acero Cold rolled galvanizado de alta densidad cubierto con pintura epoxy.
- Material de la ventana: Vidrio templado
- Máxima apertura: 550 mm
- FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO
- Star/stop Pantalla LCD / control remoto para vidrio.

Base tipo gabinete en resina fenolica



La campana extractora de gases HELIKOM AIRFLEX ONE esta fabricada virtualmente libre de metales. Construido principalmente de polipropileno blanco aliviado de tensiones, totalmente soldado con costura y reforzado para aplicaciones exigentes de alta corrosión.
-Griferia de agua resistente a ácidos, alcalinos y a la corrosión.
-Griferia de vació o gas opcionales.
-Poceta
-2Toma corriente a prueba de agua

ART No.	P-AIRFLEX	PRECIO
FP-1200	**- Dimensiones Externas (W × D × H): 1200 x 800 x 2200 mm** **- Intensidad luz led: 894 Lux**	$ 32.800.000
FP-1500	**- Dimensiones Externas (W × D × H): 1500 x 800 x 2200 mm** **- Intensidad luz led: 1115 Lux**	$ 35.800.000
FP-1800	**- Dimensiones Externas (W × D × H): 1800 x 800 x 2200 mm** **- Intensidad luz led: 1335 Lux**	$ 42.400.000

- Velocidad de Extracción todas los Modelos: 980mm³/h
- Superficie: FUNDER AX RE MAX resina fenólica
- Material: Fabricada 100% en polipropileno, espesor de 8mm, resistente a acidos fuertes, álcalis y corrosión.
- Material de la ventana: Vidrio templado
- Máxima apertura: 550 mm
- SIN FILTRO
- Star/stop Pantalla LCD / control remoto para vidrio.



CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES

Protección superior contra humos, vapores y partículas perjudiciales.
Nuestras campanas extractoras sin ductos de salida, son armadas independientemente con un filt o para aumentar la capacidad de filt ación, eliminación de gases, vapores y partículas para prácticamente cualquier aplicación en el laboratorio.
A diferencia de las campanas de extracción convencionales, no hay costos de instalación, canalización o ruptura de paredes para generar ductos de escape.



ART No.		PRECIO
LWAU-30	- Flujo de aire Bajo los parámetros de ASHRAE 145CFM / 90LFPM - Marco de la ventana de 8 pulgadas de alto. 29.25" W -Dimensiones internas. 31" H x 29.25" W x 25.25"D - Dimensiones Externas. 50" H x 30" W x 28" D - Controlador avanzado por microprocesador - Monitorización electrónica, bajo flujo de aire y alarma de saturación del filt o - Filtrak TM sistema de bloqueo por filt o - Cabezal y el chasis cubierto en aluminio. - Rendimiento del filt o verificado por análisis infrarrojo - Cumple y supera las especificaciones SCA NYC - Lados claros y panel posterior	$ 20.800.000
	NO INCLUYE CARRO TRANSPORTADOR	
	ACCESORIOS	
AU752C	-CARRO TRANSPORTADOR	$ 2.814.000


*** HASTA AGOTAR EXISTENCIAS**

CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES

Campana extractora FH700: La presión negativa en el área de trabajo protege al operador y al medio ambiente. ventajas: 1. Ventana frontal de acrílico plegable, parte inferior con función de parada libre. 2. Sistema de control por microprocesador, pantalla LED. 3. Con función de memoria en caso de corte de energía. 4. Ventilador centrífugo incorporado. 5. Función de enclavamiento: lámpara UV y soplador, lámpara LED (solo para elegir lámpara UV).
Nota: No se pueden realizar experimentos con ácidos fuertes y álcalis, sustancias inflamables o explosivas con este tipo de campana extractora. Accesorio estándar: Lámpara LED, Filtro de carbón activo, Ventilador, Conducto de escape de PVC de 4 metros, Correa de tubería.



ART No.	**FH 700** BIOBASE	PRECIO
FH700	Tamaño externo (W * D * H): 700 * 620 * 1150 mm Tamaño interno (W * D * H): 640 * 550 * 700 mm Apertura máxima: 660 mm Velocidad del aire: 0,3 ~ 0,8 m / s Ruido: ≤65dB（A） Lámpara led: 4 W * 2 Soplador: Ventilador centrífugo incorporado; Velocidad ajustable Ventana frontal: Ventana de acrílico plegable, parte inferior con función de parada libre Material Cuerpo principal: Acero laminado en frío de 1,0 mm con recubrimiento de energía bacteriana Mesa de trabajo: Resina fenólica resistente a productos químicos Ventanas traseras y laterales: Vidrio templado de 5 mm Consumo: 200W Fuente de alimentación: AC220V ± 10%, 50/60 Hz; 110 V ± 10%, 60 Hz Accesorio estándar Lámpara LED, Filtro de carbón activo, Ventilador, Conducto de escape de PVC de 4 metros, Correa de tubería	CONSULTAR

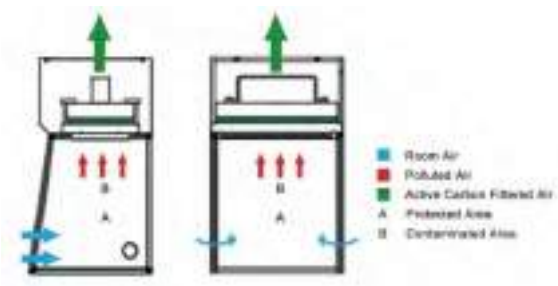

CABINA DE FLUJO LAMINAR

Perfil de Tono Perfecto La octava inclinación de la hoja frontal permite a los usuarios trabajar mas en el espacio sin esfuerzo. Visibilidad mejorada con exposición mínima a los rayos UV Seguridad Probada, Producido según normas SEFA 10-2013 asegurandole una campana fuerte y de laboratorio confiable. Construcción Combinada de Pared Simple y Doble

Características

Construida en acero laminado en frió, cubierto con polvo epoxi para una mejor resistencia a la corrosión, Griferia de gas opcional y tomacorriente.



V-flowFLEX - VERTICAL

ART No.		PRECIO
FF-1200V	**- Dimensiones Externas (W × D × H): 1200 x 800 x 1460 mm** **- Intensidad luz led: 894 Lux**	$ 24.200.000
FF-1500V	**- Dimensiones Externas (W × D × H): 1500 x 800 x 1460 mm** **- Intensidad luz led: 1115 Lux**	$ 24.600.000
FF-1800V	**- Dimensiones Externas (W × D × H): 1800 x 800 x 1460 mm** **- Intensidad luz led: 1335 Lux**	$ 29.000.000

- Velocidad de Extracción todas los Modelos: 980mm³/h
- Superficie: FUNDER AX RE MAX resina fenólica
- Material: Acero galvanizado de alta densidad
- cubierto con pintura epoxy.
- Material de la ventana: Vidrio templado
- Máxima apertura: 550 mm
- FILTRO: Prefilt o y filt o HEPA
- Star/stop Pantalla LCD / control remoto para vidrio.

NO INCLUYE BASE, ADQUIERALA POR SEPARADO

Base tipo estructura o tipo gabinete de seguridad

CABINA DE FLUJO LAMINAR

Perfil de Tono Perfecto, La octava inclinación de la hoja frontal permite a los usuarios trabajar mas en el espacio sin esfuerzo.
Visibilidad mejorada con exposición mínima a los rayos UV Seguridad Probada Producido según normas SEFA 10-2013 asegurandole una campana fuerte y de laboratorio confiable. Construcción Combinada de Pared Simple y Doble Construida en acero laminado en frió, cubierto con polvo epoxi para una mejor resistencia a la corrosión.

Características

Construida en acero laminado en frió, cubierto con polvo epoxi para una mejor resistencia a la corrosión, Griferia de gas opcional y tomacorriente.



H-flowFLEX - HORIZONTAL

ART No.		PRECIO
FF-1200H	**- Dimensiones Externas (W × D × H): 1200 x 800 x 1460 mm** **- Intensidad luz led: 894 Lux**	$ 24.200.000
FF-1500H	**- Dimensiones Externas (W × D × H): 1500 x 800 x 1460 mm** **- Intensidad luz led: 1115 Lux**	$ 24.600.000
FF-1800H	**- Dimensiones Externas (W × D × H): 1800 x 800 x 1460 mm** **- Intensidad luz led: 1335 Lux**	$ 29.000.000

- Velocidad de Extracción todas los Modelos: 980mm³/h
- Superficie: FUNDER AX RE MAX resina fenólica
- Material: Acero galvanizado de alta densidad
- cubierto con pintura epoxy.
- Material de la ventana: Vidrio templado
- Máxima apertura: 550 mm
- FILTRO: Prefilt o y filt o HEPA
- Star/stop Pantalla LCD / control remoto para vidrio.

NO INCLUYE BASE, ADQUIERALA POR SEPARADO


Base tipo estructura o tipo gabinete de seguridad

CABINA DE FLUJO LAMINAR

-La presión positiva en el área de trabajo solo protege la muestra. Características: 1.Velocidad del aire ajustable. 2.Tipo de mesa, fácil de transportar y ahorrar espacio. 3.Sistema de control por microprocesador, pantalla LED. 4.Filtro HEPA con eficiencia: 99,999% a 0,3 µm



ART No.	HORIZONTAL	PRECIO
BBS - V700	-Tamaño externo (W * D * H) 700 * 620 * 1150 mm -Tamaño interno (W * D * H) 640 * 550 * 700 - Pantalla LED - Velocidad del flujo de ai e 0,3 ~ 0,5 m / s -Material: Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano. mesa de trabajo 304 acero inoxidable - Filtro HEPA - Accesorio Estándar: Filtro HEPA, Lámpara LED * 2, Lámpara UV * 2	CONSULTAR

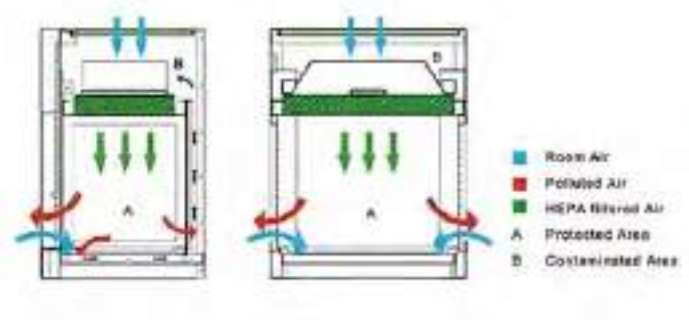

CABINA ESTACIÓN DE TRABAJO PARA PCR

Estas estaciones de trabajo están diseñadas para experimentos en biología molecular, Dando al cliente un alto nivel de seguridad en la extracción de ADN y en la integridad de las muestras y el personal de trabajo.
Son estaciones de trabajo compactas con flujo laminar vertical que reducen el riesgo de contaminación de la muestra mientras se realizan experimentos con la reacción en cadena de polimerasa (PCR).

ART No.	Workstation para PCR con luz UV	PRECIO
FE-PCR	- Dimensiones de90 x 70 x 70 cm (Ancho x fondo x Alto) - Material de las paredes Trasera: acero inoxidable, Lados: acero con recubrimiento en polvo resistente a productos químicos Frente: vidrio - Material de la superficie de tabajo Acero inoxidable -Lámpara UV abierta: 1 UV-C bactericida incorporado de 25 W, TUV 25 W 1SL / 25 - Nivel de radiación UV: 18 mW / cm2 / seg -Tipo de radiación UV (λ = 253,7 nm), sin ozono - Ajuste de tiempo digital de exposición directa a los - rayos UV 1 min-24 horas / sin parar (incremento de 1 min) - Recirculador UV 1x25W (eficiencia> 99% por 1 hora) - Lámpara de luz diurna (para la iluminación del área de trabajo) 1 x TLD-15W - Espesor de los paneles laterales 2 mm - Espesor del panel frontal superior 8 mm - Espesor de la pantalla 4 mm -Transmisión óptica 95% - protección UV > 96%, película de protección UV - Área de trabajo 645 × 490 mm - Dimensiones de apertura (pantalla protectora totalmente elevada) 645 × 190 milímetro -Caracteristicas de seguridad Apagado automático de la lámpara UV abierta cuando la pantalla está abierta Tomas de corriente dentro de la unidad Entrada para cables de alimentación y 1x Toma de empotrar, máx. 1000 W -Dimensiones totales (W × D × H) 700 × 580 × 555 mm - Peso (neto / bruto) 31,2 / 42 kg - El consumo de energía 67 W Voltaje de func. nominal 100-240V 50/60 Hz	$ 11.400.000



CAJAS PETRI



Fabricada en VIDRIO SODA, de tamaño compatible con todas las incubadoras comercialmente disponibles. Es la placa perfecta para cultivo de microorganismos en agar o en caldo de cultivo. Se utiliza generalmente para la separación de los microbios cuyas colonias se desarrollan aisladamente y pueden ser estudiadas con facilidad, soportan procesos de esterilización en seco y a vapor, cumple con todos los requisitos de rendimiento y pruebas especificadas en ISO 1313

ART No.	EN VIDRIO		PRECIO
5058541	- 60 x 15 mm		$ 4.500
5058545	- 100 x 15 mm		$ 5.700
5058558	- 150 x 25 mm		$ 23.000

ISO 13132 — NORMAX

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA BIOTECNOLOGÍA Y CULTURA CELULAR
Poliestireno de alta claridad, ventilación especial para el intercambio de aire, Esterilizado por radiación gamma, Apirogeno, Libres D-Nasa, R-Nasa y ADN humano.



ART No.	PLÁSTICAS DESECHABLES Certificado de Esterilidad Para Cultivo Celular			PRECIO
706001	- 35 X 10 mm	Caja x 500 unds.		$ 500.000
705001	- 60 X 15 mm	Caja x 500 unds.		$ 520.000
704001	- 100 X 20 mm	Caja x 300 unds.		$ 560.000
715001	- 150 X 25 mm	Caja x 100 unds.		$ 608.000

NEST Biotechnology Co.,LTD.

Fabricada en poliestireno, de tamaño compatible con todas las incubadoras comercialmente disponibles, es la placa perfecta para cultivo de microorganismos en agar o en caldo de cultivo. Se utiliza generalmente para la separación de los microbios cuyas colonias se desarrollan aislada- mente y pueden ser estudiadas con facilidad.



ART No.	PLÁSTICAS DESECHABLES Certificado de Esterilidad			PRECIO
2303-1060	-60 x 15 mm	Caja x 1000 unds		$ 450.000
2303-1090	-100 x 15 mm (90 X 15 mm)	Caja x 500 unds		$ 280.000
2303-1090A	-100 x 15 mm (90 X 15 mm)	Caja x 10 unds		$ 10.000
2303-2090	-100 x 15 mm 2 SECCIONES	Caja x 500 unds	CITOPLUS	$ 424.000
2303-3090	-100 x 15 mm 3 SECCIONES	Caja x 500 unds		$ 455.000
2303-1150	-150 x 15 mm	Caja x 200 unds		$ 580.000

CAJAS PETRI RODAC



Fabricada en poliestireno, para determinar la contaminación microbiana superficial, las placas tienen una cama elevada con cuadriculas para el agar y para el contacto entre superficies
Se utiliza generalmente para la separación de los microbios cuyas colonias se desarrollan aisladamente y pueden ser estudiadas con facilidad.

ART No.	PLÁSTICAS DESECHABLES Certificado de Esterilidad			PRECIO
2303-1065	- 65 x 15 mm	Caja x 500 unds.	CITOPLUS	$ 370.000
722011	- 65 x 15 m Para cultivo celular apirogenos libre de D-nasa y R-nasa	Caja x 500 unds.	NEST Biotechnology Co.,LTD.	$ 430.000

CAJAS PETRI CUADRADAS

ART No.		PRECIO
369-PQT	120 X 120 mm Paquete x 20 unidades	$ 136.000

CAJAS PLÁSTICAS

ART No.	**PARA ALMACENAR (Laminas portaobjetos)**	PRECIO
0500-3051-07	- Cajapara50PORTAOBJETOS - Color plateado - Material abs (acrilonitrilo butadieno estieno) CON HOJA DE CORCHO EN EL FONDO Y UNA LISTA INDICE DENTRO DE LA TAPA	$ 33.800
0500-3100-02	- Caja para 100 PORTAOBJETOS - Color Azúl - Material abs (acrilonitrilo butadieno estieno) CON HOJA DE CORCHO EN EL FONDO Y UNA LISTA INDICE DENTRO DE LA TAPA	$ 45.500



	PARA GUARDAR PIPETAS	PRECIO
ART No.	En polipropileno para guardar pipetas de diferentes longitudes.	
171.303.01	- Caja para pipetas	$ 65.000



CAJAS PLÁSTICAS DE CONTENCIÓN ANTIDERRAMES QUÍMICOS

Construido de polietileno de alta densidad durable (HDPE) para una excelente resistencia química.

TIPO BANDEJA

ART No.	Especificaciones	PRECIO
1631	Ancho: 65 cm Largo: 129cm Alto: 13 cm Capacidad de contención: 34 galones Capacidad De Carga : 2500 Kg	CONSULTAR



TIPO CAJA

ART No.	Especificaciones	PRECIO
1636	Ancho: 65 cm Largo: 65 cm Alto: 13 cm Capacidad de contención: 15 galones	CONSULTAR



Esta Plataforma Incluye HDPE Extraíble con una rejilla para facilitar la limpieza y cuenta con un perfil bajo para facilitar la carga y descarga

TIPO ESTIBA CON REJILLA ANTIDERRAMES

ART No.	Fabricada en polietileno	PRECIO
MP-EA4	- Dimensiones: 125cm x 125cm x 14cm - 2268 Kg Cap. derrame 185 lts	CONSULTAR
MP-EA1	- Dimensiones: 67cm x 67cm x15cm - cap dinámica1 Ton cap. derrame 30 Lts.	$ 1.290.000
MP-EA2	- Dimensiones: 130cm x 68cm x 15cm - cap dinámica 1 Ton cap. derrame 60 Lts.	$ 2.160.000



CALORÍMETRO ISOTÉRMICO

I-Cal 8000 es un calorímetro isotérmico de 8 celdas diseñado para probar la pasta de cemento, mortero o concreto real en el cumplimiento de la norma ASTM c1679 ("Prácti- ca estándar para la medición de hidratación Cinética de mezclas de cemento hidráulico Uso isotérmica calorimetría"). Sensores de precisión miden el flujo de calor generado por la reacción de hidratación temprana de cemento como la temperatura ambiente alrededor de las muestras se controla mediante la interfaz de software CalCommander de Calmetrix.
CalCommander es un software de aplicación fácil de usar que es constantemente actualiza- do y mejorado basado en comentarios de los usuarios. Contiene un conjunto de herramientas analíticas para ayudar con el análisis de datos, generación de informes, así como la predicción de la resistencia a la compresión y configu ación Times, la determinación de la energía de activación de Arrhenius y curvas, y sulfato de optimización.

Aplicaciones:

I-Cal 8000 está bien adaptado para aplicaciones en I + D y el trabajo investigativo en el cemento y las propiedades del hormigón, así como las necesidades de control de calidad diarios en producción de cemento y concreto. Las aplicaciones típicas son:
• Detectar posibles incompatibilidades materiales (entre el cemento y aditivos, etc.)
• Formulación de mezcla
• Optimización de sulfato
• Pruebas de sensibilidad sobre las variaciones en mezcla u otro contenido material
• Estimación de la edad temprana resistencia a la compresión utilizando el calor de las curvas de hidratación
• Determinación de la energía de activación para la predicción grieta térmica
• cribado rápido de materiales, por ejemplo, diferentes fuentes de cemento, diferentes marcas de aditivos
• Pruebas de sensibilidad sobre las variaciones de temperatura
• Optimización del diseño de la mezcla y el análisis de desempeño estadístico.





PARA CEMENTO Y CONCRETO

Rango de temperatura: 5 a 50oc
Rango de temperatura ambiente: 5 a 40o C · +/- 1oc Compatiblidad de software: Windows XP en adelante Duración de la prueba: 72 horas
Tamaño de la muestra: hasta 125 m/-340g (120z)
Línea de base sobre: Derivada: <+/- 0.2 mW
Ruido aleatorio: <+/-0.1 mW Dimensiones: LxWxH (52.5 cm x 40cm x 50cm)
Peso: 39.5 Kg
Voltaje: 110 - 240 VAC / 50-60 Hz

calmetrix

ART No.		PRECIO
ICAL-8000	- 8 Canales	CONSULTAR
ICAL-4000	- 4 Caneles	

CÁMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIO

ADAPTABLES A CUALQUIER MICROSCOPIO



La solución perfecta para la microscopía digital moderna para la enseñanza, aplicaciones industriales básicos y para los aficionados más exigentes. Cámara adecuada para microscopios biológicos y metalúrgicos así como para estereoscópicos
- Se suministra con cable USB 2.0
- Compatible con Microsoft Windows XP , Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 , 32 - y 64 bits

SOFTWARE DE AVANZADA - CMEX 1
Software de análisis
Uso Básico

euromex

ART No.	MODELO	PRECIO
DC.2000F	- Cámara digital 2 Mpix USB-2 CMOS - CMEX 2 F	$ 1.900.000
DC.5000F	- Cámara digital 5.0 Mpix USB-2 CMOS - CMEX 5F	$ 2.840.000
DC.12000F	-Cámara digital 12.0 Mpix USB-2 CMOS -CMEX 12F	$ 4.160.000

Recomendadas para Campo oscuro, polarización y fluo escencia



SOFTWARE DE AVANZADA - CMEX 1
Software de análisis
Uso Profesional

euromex

ART No.		PRECIO
D.C 3000S	- CMEX Pro 3 digital 3.1 Mpix USB-2 CMOS	$ 6.630.000
D.C 6000S	- CMEX Pro 6 digital 6.3 Mpix USB-2 CMOS	$ 7.670.000
D.C 20000S	- CMEX Pro 20 digital 20.0 Mpix USB-2 CMOS	$ 10.200.000

CÁMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIO

Cámaras de distintas resoluciones para montar en el lugar del ocular del microscopio o en el tubo trinocular.
De alta resolución y con todas las funciones necesarias para capturar imágenes.

ART No.	ALTA Y BAJA RESOLUCIÓN	PRECIO
1.3 MEGA	- 1.3 Megapixeles	$ 1.450.000
3.0 MEGA	- 3.0 Megapixeles	$ 2.000.000
5.0 MEGA	- 5.0 Megapixeles	$ 3.020.000
9.0 MEGA	- 9.0 Megapixeles	$ 3.456.000

labscient® Your Labmate everywhere!



PROCESADOR:Quad Core 1,92 GHz con procesador de gráficos HD , Pantalla táctil de 10,1 ", 1280 x 800 píxeles (WGXA), 16:10, retroiluminación LED, memoria 2 GB de RAM DDR, 2 MB de caché ALMACENAMIENTO: Disco duro flash de 32 GB, micro SD / SDHC de hasta 64 GB WEBCAM: Cámaras delantera y trasera de 2 MP, 1600 x 1200 píxeles
CONECTIVIDAD: Micro USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b / g / ny Bluetooth 4.0
BATERÍA: Litio, 4420 mAh, 17 Wh SISTEMA: Windows 10 Home
El SOFTWARE: ProPad-2, ProPad-5 y ProPad-12 se suministran con ImageFocus Plus. ProPad-WiFi se suministra con ImageFocus Alpha. La cámara WiFi también se puede operar a través de aplicaciones IOS y Android

Tableta con cámara para microscopio y estación de acoplamiento para teclado ProPad

euromex

ART No.	Modelo	Sensor CMOS	Resolución	Tamaño de píxeles (µm)	ADC	Rendimiento de color	Señal / ruido (db)	Dinámico (db)	Sensibilidad V / lux-seg	Interfaz	PRECIO
PP 2000 F	ProPad-2	1 / 2,9 ", 2,1 MP	1920 x 1080	2,8 x 2,8	12 bits	24 bits	45	-	0,51	USB-2	$ 13.160.000
PP 5000 F	ProPad-5	1 / 2,8 ", 5,1 MP	2592 x 1920	2,0 x 2,0	12 bits	24 bits	42	72	2.0	USB-2	$ 14.100.000
PP 12000 F	ProPad-12	1 / 2,3, 12,0 MP	4072 x 3176	1,33 x 1,33	8 bits	24 bits	42	60	-U	SB-2	$ 15.400.000



OBJETIVOS CROMÁTICOS PARA MICROSCOPIO

ART No.		PRECIO
XSP-4X	- Objetivo Cromático 4X	$ 275.600
XSP-10X	- Objetivo Cromático 10X	$ 351.800
XSP-40X	- Objetivo Cromático 40X	$ 220.400
XSP-100X	- Objetivo Cromático en Aceite de 100X	$ 375.200

labscient® Your Labmate everywhere!



CÁMARA DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

Equipo óptimo para el estudio de procesos de una manera exacta en cultivos de plantas, su desarrollo evolutivo, germinación y crecimiento en tiempos de respuesta extremadamente cortos, manteniendo todos los parámetros de crecimiento en equilibrio.
Una simulación no lograda hasta ahora bajo diversas condiciones ambientales.

ART No.	DIGITAL Y PROGRAMABLE	PRECIO
JSPG - 1500C	- CAPACIDAD 1.512 LT - Controla la temperatura, la humedad y la alta densidad de iluminación 3D en todas. - Las celdas en los tres lados de la camara útil en experimentos de agricultura o biotecnología en crecimiento de plantas en condiciones climaticas artificiales. - Con ección forzada, -Temperatura entre + 0oc - 60oc - Dimensiones: 2060 x 1100 x 2200 mm -Voltaje:120V-60Hz	CONSULTAR

JSR



CÁMARA NEUBAUER

Instrumento utilizado en medicina y biología para realizar el recuento de células en medios liquidos como: cultivos celulares, sangre, orina, liquido cefalorraquídeo o sinovial, algas, etc. Se pueden visualizar la cantidad de células con ayuda de un microscopio.



ART No.	Para Recuento De Glóbulos Blancos Y Rojos		PRECIO
BOE 01	- Línea estándar	BOECO Germany	$ 216.900
BOE 14	- Línea brillante Con cubre objetos en cuarzo		$ 445.600
2230-0001	- Línea estándar	labscient Your Labmate everywhere!	$ 70.000
599	- Línea brillante Con cubre objetos en cuarzo		$ 360.000

CÁMARA PARA ANAEROBIOSIS



Jarra de 2,5 Lt diseñada para usarse con la bolsa AnaeroGen/CampyGen, puede contener hasta 12 placas. No requiere catalizador, con base de policarbonato que se fija a la tapa mediante 4 clips, estos clips están diseñados para permitir la ventilación en el caso de que se produzca una acumulación de presión positiva. Contiene una manija de transporte y un tornillo de alivio de vacio.

ART No.			PRECIO
AG025	- CAPACIDAD 2.5 Lt. INCLUYE : REJILLA PARA SOSTENER CAJAS DE PETRI REJILLAS PARA SOSTENER GASPACKS	OXOID	$ 2.490.000

ANAEROGEN PARA ANAEROBIOSIS

Gas pak es un método muy frecuentemente usado para la producción de un ambiente anaeróbico. Es usado con frecuencia en cultivos bacterianos que mueren o limitan su crecimiento en presencia de Oxigeno. (Anaerobios)



ART No.			PRECIO
AN-025	- 2.5 LT CAJA X 10 SOBRES	OXOID	$ 580.000
AN-035	-3.5 LT CAJA X 10 SOBRES		$ 580.000

INDICADORES DE ANAEROBIOSIS

Agente químico que reacciona cuando hay un ambiente anaerobio.



ART No.			PRECIO
BR-055B	- Caja x 100 Sobres	OXOID	$ 695.000

CÁMARA PARA ELECTROFORESIS

La electroforesis en gel de agarosa es un procedimiento utilizado en varias áreas de la Biotecnología, es un procedimiento analítico utilizado en laboratorios de investigación, biomédicos y forenses. De los existentes tipos de electroforesis, la electroforesis en gel de agarosa es el método más común y más utilizado. Es un método de separación frecuentemente utilizado para analizar fragmentos de ADN generados por enzimas de restricción, PCR, etc.

ART No.

VE-180

VERTICAL

Tanon

Placas espaciadoras de vidrio más gruesas para reducir la rotura.
Placas de vidrio permanentemente pegadas, garantizando un espaciador perfecto y sin ningún tipo de inconveniente.
Peines plásticos no inhiben la polimerización como lo hacen los peines de Teflón, esta cámara tiene incorporado un canto para eliminar el contacto del aire durante la polimerización.
Placas de vidrio y peines marcados con el espesor y el número de pozos para la identificación instantánea

- INCLUYE PEINES	TAMAÑO
Numero de pozos	0.75mm 1.0mm 1.5mm
15 20µl	44µl 66µl
10 22µl	26µl 40µ

-Tamaño del Gel:8.3×7.3cm(W×L)
-Tamaño de placa de vidrio
- Placa de vidrio corta:10×7.3cm(W×L)
- Placa espaciadora:10×8.3cm(W×L)
- Volumen superior de búfer:120ml
- Volumen menor de búfer:180ml
-Tiempos típicos de ejecución para SDS-PAGE:45 minutos

INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE LA IMAGEN

PRECIO

$ 8.216.000



ART No.

VE-186

CÁMARA VERTICAL MINI

El alambre de platino frágil está protegido en una ranura debajo del conjunto de electrodos. El ánodo y el cátodo tienen 4 cm de separación, lo que proporciona una alta intensidad de campo para rápidas transferencias.
La unidad de refrigeración con hielo disipa el calor generado durante la transferencia. TIT también sirve para reducir la cantidad de tampón de transferencia en el tanque. La cámara de electroforesis GV-1860 es un aparato eficaz para obtener resultados de Blots de calidad.
Esta cámara proporciona blots rápidos y de alta calidad. El conjunto de electrodos modular transfie e dos geles de 7,5 × 10 cm en tan sólo una hora. El enfriamiento es proporcionado por la unidad de refrigeración de hielo, que absorbe el calor generado durante las transferencias.

Tanon

- Dimensiones: 16×12×18 cm
- Máximo tamaño del Gel : 7.5×10 cm
- Buffer requerimientos: 450 ml
- Capacidad del Gel: 2×VE-180 geles

PRECIO

$ 8.050.000



ART No.

HE-90

HORIZONTAL EN GEL

INCLUYE PEINES
Tamaño del Gel (W×L): 8×5cm / 8×10.5 cm
Peines: 0.75mm 9teeth/17teeth / 1.50mm 9teeth/17teeth
Voltaje Máximo: 250V
Volumen típico de buffer: 400 ml
Tiempos de corrido: 30 minutos de agarosa
Máximo volumen de muestra por pozo
Peines Volumen Máximo de muestra:
0.75mm 9 dientes 15µl
0.75mm 17dientes 6.5µl
1.50mm 9 dientes 30µl
1.50mm 17dientes 13µl

Tanon

INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE LA IMAGEN

PRECIO

~~$ 5.870.000~~



CÁMARA PARA ELECTROFORESIS - FUENTES DE PODER

La fuente de poder FDP-100es económica, compacta y ligera, diseñada para cámaras de electroforesis submarinas o de transferencia de blots. Esta ofrece un controlador de tiempo al igual que una salida de voltaje constante.
Su programación avanza desde 50 a 120 V en pasos de 1 a 1



ART No.	- Rango de Salida (programable)	Tanon	PRECIO
EPS-100		50-120 V de 1 a 1 paso 10-800 mA de 1 a 1 mili Amperios 100 Watts máximo	$ 6.541.000
	-Tipo de salida -Terminales de Salida -Temporizador	Voltaje constante 4 sets en paralelo 0-999 minutos	

La fuente de poder FDP-200es económica, compacta y ligera diseñada para cámaras de electroforesis submarinas o de transferencia de blots. Esta ofrece un controlador de tiempo al igual que una salida de voltaje constante o corriente de salida constante. Ideal para cámaras de electroforesis como las referencias GV-1860 y GV1800.



ART No.	- Rango de Salida (programable)	Tanon	PRECIO
EPS-200		5-200 V de 1 a 1 paso 10-2000 mA de 1 a 1 mili Amperios 200 Watts máximo	$ 14.924.000
	-Tipo de salida -Terminales de Salida -Temporizador	Voltaje constante corriente constante con cruce automático	



ART No.	- Rango de Salida (programable)	Tanon	PRECIO
EPS-300		10-300 V de 1 a 1 paso 5-400 mA de 1 a 1 mili Amperios 75 Watts máximo	$ 7.044.000
	-Tipo de salida -Terminales de Salida -Temporizador	Voltaje constante corriente constante con cruce automático	



ART No.	- Rango de Salida (programable)	Tanon	PRECIO
EPS-600		5-600 V de 1 a 1 paso 4-800 mA de 1 a 1 mili Amperios 200 Watts máximo	$ 13.164.000
	-Tipo de salida -Terminales de Salida -Temporizador	Voltaje constante corriente constante con cruce automático	

CANASTILLAS

ART No.		PRECIO
KA.22-93	**PARA 30 CAJAS DE PETRI** - Metálica - Ø 103 X 340 X 38 mm	$ 364.700
KA.22-78	**PARA TUBOS DE ENSAYO** - En Acero DE 20 X 20	$ 307.000
KA.22-88	**PARA BOTELLAS** - En Acero para 6 Botellas de 500ml	$ 340.000







CANECA DE SEGURIDAD

Canecas tipo pedal , Linea hospitalaria en polietileno por inyección

ART No.	BIOLÓGICAS	PRECIO
731	- ROJA: Desechos con riesgo biológico (Patológico) - Capacidad: 20 Lts.	$ 201.700
732	- VERDE: Desechos ordinarios NO DESECHABLES - Capacidad: 20 Lts.	$ 201.700
733	- GRIS: Papel, Cartón y similares. - Capacidad: 20 Lts.	$ 201.700



Los Puntos Ecológicos le ayudan a ordenar y ubicar las basuras y desperdicios en un punto visible dentro de su organización.
Ideales para el manejo correcto y el reciclaje de residuos en puntos de origen, puntos intermedios y finales
Ofrecemos una amplia gama de tamaños, adecuados a la necesidad de su institución. *Cuenta con Patas Niveladoras o Anclaje Fijo con chazo.

ART No.	PARA PUNTO ECOLÓGICO	PRECIO
14069	- COLORES: GRIS - VERDE - AZUL - Capacidad: 53 Lts.	$ 1.040.000



CÁPSULAS DE EVAPORACIÓN EN PORCELANA

Son ideales para el secado de sólidos en estufas o directamente a la llama ya que están fabricadas en porcelana. Resistente a temperaturas extremas de hasta 1050oc.

ART No.	CON PICO Y FONDO REDONDO DIÁMETRO	CAPACIDAD	PRECIO
109/000	- 63mm	35ml	$ 68.000
109/0	- 80mm	75ml	$ 78.000
109/2	- 100mm	115ml	$ 103.000
206201	**- 80 x 32mm**	**60ml**	$ 46.900
206221	**- 81 x 38mm**	**107ml**	$ 49.200
206301	**- 94 x 42mm**	**140ml**	$ 58.600
60196	- 60 x 24mm	35ml	$ 106.900
60198	- 80 x 30mm	80ml	$ 118.700
60200	- 94 x 42mm	120ml	$ 148.000
60201	- 100 x 42mm	150ml	$ 259.400



CÁPSULAS DE EVAPORACIÓN EN PORCELANA

Son ideales para el secado de sólidos en estufas o directamente a la llama ya que están fabricadas en porcelana. Resistente a temperaturas extremas de hasta 1050oc.



ART No.	CON PICO Y FONDO REDONDO			PRECIO
	DIÁMETRO	CAPACIDAD		
4100-0075	- 82mm	75ml	labscient	$ 10.500
4100-0125	- 98mm	125ml		$ 17.000
4100-0150	- 104mm	150ml		$ 21.500
4100-0250	-116mm	250ml		$ 25.000
18003000	- 285mm	3000ml		$ 235.700

CÁPSULAS DE EVAPORACIÓN EN VIDRIO



ART No.	CON PICO Y FONDO REDONDO			PRECIO
	DIÁMETRO	CAPACIDAD		
4142-0060	- 60 x 30mm	60ml	CITOGLASS	$ 14.000
4142-0090	- 90 x 45mm	90ml		$ 16.000
4142-0120	- 120 x 60mm	170ml		$ 21.000
4142-0150	- 150 x 75mm	320ml		$ 45.000

CÁPSULAS DE COMBUSTIÓN EN PORCELANA



ART No.	FONDO REDONDO			PRECIO
	DIÁMETRO	CAPACIDAD		
60052	- 45mm 25mm	25ml	CoorsTek USA	$ 129.000
60053	- 42.5mm 22.5mm	20ml		$ 131.900
60054	- 50mm 34mm	35ml		$ 153.600

CARTUCHO REPUESTO DESIONIZADOR

La desionización, también llamada desmineralización o intercambio de iones, consiste en la remoción de iones y minerales del agua de entrada por medio de resinas sintéticas, las cuales atraen las sales ionizadas disueltas. Estas resinas se dividen en dos clasificaciones: resinas catiónicas que remueven los iones positivos y resinas aniónicas que remueven los iones negativos.



ART No.	DESMINERALIZADOR		PRECIO
11042706	CARTUCHO DE RESINAS MIXTAS	BOECO Germany	$ 700.000

CARTUCHO DE EXTRACCIÓN

EN CELULOSA

ART No.				PRECIO
10350217	603 CELTHIMBLE	25x80mm	Paquete x 25	$ 470.000
10350226	603 CELTHIMBLE	28x80mm	Paquete x 25	$ 470.000
10350240	603 CELTHIMBLE	33x80mm	Paquete x 25	$ 360.000
10350242	603 CELTHIMBLE	33x94mm	Paquete x 25	$ 550.000
10350243	603 CELTHIMBLE	33x100mm	Paquete x 25	$ 510.000
2800-226	ST THIMBLE	22x65mm	Paquete x 25	$ 820.000

cytiva Whatman



CARRO-CAMILLA PARA NECROPSIA

EN ACERO INOXIDABLE 304

ART No.		PRECIO
NLDCTR-A	•Mesa fabricada en acero inoxidable Calidad AISI 304. •Columna pedestal rectangular de acero inoxidable calidad AISI 304. •Soporta hasta 200 kg. •Drenaje central de sobre flujo y canales de desagüe. •Marco de forma redondeada. •Poceta con grifería y válvula para lavado permanente o dosificado, de acero inoxidable calidad AISI 304. •Aspersores manuales con válvulas de control. •Superficies de apoyo extraíble. •Sistema de flujo de agua a nivel de la superficie de la irrigación de la mesa que permite retirar flujos y residuos. •Provista de regadera, manguera flexible • Graduación en centímetros en la parte lateral y frontal. • Uniones maquiladas para un perfecto ensamble. • Dimensiones exteriores (An x Pr x Al)cm 260 x 75 X 85 • Patas ajustables en altura • Peso: 45 kg	$ 14.188.000



CARROS TRANSPORTADORES

Utilizados para el transporte de material y usos múltiples en laboratorio, está fabricado en acero inoxidable 304 según norma AISI.

2 NIVELES

labscient® Your Labmate everywhere!

ART No.		PRECIO
KA44-28A	Carro de trasporte de sustancias peligrosas Fabricado en lámina cold rolled y ángulo de 1 ½" x. 1 ½" Cuatro ruedas giratorias de 4" con, freno y dos sin freno. Cubierta en un polímero a prueba Adecuados para el uso diario en un laboratorio	$ 6.698.000




3 NIVELES

SEFA

ART No.		PRECIO
KA44-28	• Dimensiones: 750 x 450 x 950 mm	$ 5.189.000
KA44-28B	• Dimensiones: 600 x 450 x 950 mm	$ 5.189.000
KA44-28C	• Dimensiones: 900 x 450 x 950 mm	$ 5.980.000

CASETTES DE INCLUSIÓN

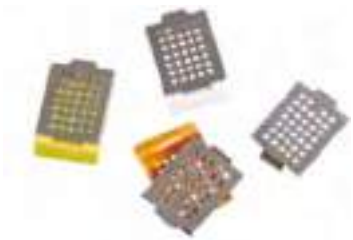

Tapa reusable para casettes de inclusión estándar

De acero inoxidable. Para los casettes de referencia 31050103 (B,Y,G,P, B)

CITOPLUS

ART No.		PRECIO
0110-0005	-Tapa para casettes Caja x 10 unds.	$ 50.000



PARA BIOPSIA

De Polioximetileno. Con huecos cuadrados fino
CON TAPA DESMONTABLE

CITOPLUS

ART No.		PRECIO
0103-1100-16	- Color: Blanco Caja x 500 unds.	$ 252.100
0103-1100-17	- Color: Amarillo Caja x 500 unds.	$ 252.100
0103-1100-08	- Color: Verde Caja x 500 unds.	$ 252.100
0103-1100-12	- Color: Rosa Caja x 500 unds.	$ 252.100
0103-1100-02	- Color: Azul Caja x 500 unds.	$ 252.100



PARA HISTOLOGÍA

De Polioximetileno. Con huecos rectangulares
CON TAPA DESMONTABLE

CITOPLUS

ART No.		PRECIO
0100-1100-16	- Color: Blanco Caja x 500 unds.	$ 252.100
0100-1100-17	- Color: Amarillo Caja x 500 unds.	$ 252.100
0100-1100-08	- Color: Verde Caja x 500 unds.	$ 252.100
0100-1100-12	- Color: Rosa Caja x 500 unds.	$ 252.100
0100-1100-02	- Color: Azul Caja x 500 unds.	$ 252.100



MOLDE DESECHABLE PARA HISTOLOGÍA

De PVC. DIMENSIONES EXTERNAS 50 x 37 x 12 mm
excepto 31055538M que es 55 x 38 x 18

CITOPLUS

ART No.		PRECIO
0203-0006	-Dimensiones agujeros: 7x7x7mm **Caja x 500 unds**	$ 148.000
0203-0007	-Dimensiones agujeros: 17x17x5mm **Caja x 500 unds**	$ 148.000
0203-0008	-Dimensiones agujeros: 25x25x5mm **Caja x 500 unds**	$ 148.000
0203-0009	-Dimensiones agujeros 25x32x5mm **Caja x 500 unds**	$ 148.000
0203-0010	-Dimensiones agujeros: 25x40x5mm **Caja x 500 unds**	$ 148.000



MOLDE REUTILIZABLE PARA HISTOLOGÍA

De acero inoxidable

CITOPLUS

ART No.		PRECIO
0203-0001	-Dimensiones agujeros: 7 x 7 x 7 mm **Caja x 10 unds.**	$ 105.000
0203-0002	-Dimensiones agujeros: 17 x 17 x 6 mm **Caja x 10 unds.**	$ 105.000
0203-0003	-Dimensiones agujeros: 24 x 24 x 6 mm **Caja x 10 unds.**	$ 105.000
0203-0004	-Dimensiones agujeros: 37X24X6mm **Caja x 10 unds.**	$ 105.000

CASETTES DE INCLUSIÓN

Fabricadas en Polioximetileno. Con huecos redondos ESTÁNDAR y un angulo de 45º. Puede ser usado con las tapa de acero inoxidable

Ref.: 51050103.
Adecuados para la mayoría de equipos.

ART No.			PRECIO
0114-1104-16	- Color: Blanco	Caja x 500 unds	$ 171.200
0114-1104-17	- Color: Amarillo	Caja x 500 unds	$ 171.200
0114-1104-08	- Color: Verde	Caja x 500 unds	$ 171.200
0114-1104-12	- Color: Rosa	Caja x 500 unds	$ 171.200
0114-1104-02	- Color: Azul	Caja x 500 unds	$ 171.200

CITOPLUS



CELDA (CUBETA) PARA ESPECTROFOTÓMETRO

Fabricada en VIDRIO BOROSILICATO 3.3.

PARA SPECTRONIC 20

ART No.			PRECIO
14-385-900B	- 13 X 100 mm		$ 97.300

Fisherbrand



DESECHABLES / POLIESTIRENO

Para un solo uso evitando la contaminación cruzada. Compatible con la mayoría de los espectro- fotómetros. No pirogeno y libre ADNasa / RNasa

Material PS Optico — **caja x 100 unds**

ART No.	TIPO	Capacidad	Long. óptica	Ventana	Rango Spectral	PRECIO
1937	**Macro**	4,5 ml	10		340 - 800 mm	$ 75.000
1940	**Semi-Micro**	2,5 ml	10	4x22	340 - 800 mm	$ 80.000

Kartell



CELDA (CUBETA) PARA ESPECTROFOTÓMETRO

CUBETAS GRADO UV, rango de longitud de onda de 190 - 2500nm,Tapa plana y tapón PTFE opcional

SEMI- MICRO EN CUARZO

labscient Your Labmate everywhere!

ART No.	MATERIAL	PASO DE LUZ	ANCHO INTERNO	VOL (ml)	TIPO	PRECIO
4800-2007	**CUARZO**	10mm	2	0.7	**Tapa Plana**	$ 460.000
4800-2014	**CUARZO**	10mm	4	1.4	**Tapa Plana**	$ 460.000
4800-6140	**CUARZO**	10mm	4	1.4	**Tapón PTFE**	$ 740.000



TAPA PLANA TAPÓN PTFE

CELDA (CUBETA) PARA ESPECTROFOTÓMETRO

CUBETAS GRADO UV, rango de longitud de onda de 190 - 2500nm,Tapa plana y tapón PTFE opcional



TAPA PLANA TAPÓN PTFE

MACRO EN CUARZO

ART No.	MATERIAL	PASO DE LUZ	ANCHO INTERNO	VOL (ml)	TIPO	PRECIO
4800-1004	**CUARZO**	1mm	10mm	0.35	**Tapa Plana**	$ 585.000
4800-1007	**CUARZO**	2mm	10mm	0.7	**Tapa Plana**	$ 448.000
4800-1017	**CUARZO**	5mm	10mm	1.7	**Tapa Plana**	$ 180.000
4800-1035	**CUARZO**	10mm	10mm	3.5	**Tapa Plana**	$ 284.000
4800-1070	**CUARZO**	20mm	10mm	7	**Tapa Plana**	$ 350.000
4800-1140	**CUARZO**	40mm	10mm	14	**Tapa Plana**	$ 600.000
4800-1175	**CUARZO**	50mm	10mm	17.5	**Tapa Plana**	$ 720.000
4800-5350	**CUARZO**	10mm	10mm	3.5	**Tapón PTFE**	$ 520.000

CUBETAS GRADO ESTÁNDAR, rango de longitud de onda de 340 - 2500nm, Tapa plana y tapón PTFE opcional



TAPA PLANA TAPÓN PTFE

SEMI - MICRO EN VIDRIO

ART No.	MATERIAL	PASO DE LUZ	ANCHO INTERNO	VOL (ml)	TIPO	PRECIO
4800-4007	**VIDRIO**	10mm	2mm	0.7	**Tapa Plana**	$ 350.000
4800-4014	**VIDRIO**	10mm	4mm	1.4	**Tapa Plana**	$ 350.000
4800-8070	**VIDRIO**	10mm	2mm	0.7	**Tapón PTFE**	$ 503.000
4800-8140	**VIDRIO**	10mm	4mm	1.4	**Tapón PTFE**	$ 530.000

CUBETAS GRADO ESTÁNDAR, rango de longitud de onda de 340 - 2500nm, Tapa plana y tapón PTFE opcional



TAPA PLANA TAPÓN PTFE

MACRO EN VIDRIO

ART No.	MATERIAL	PASO DE LUZ	ANCHO INTERNO	VOL (ml)	TIPO	PRECIO
4800-3004	**VIDRIO**	1mm	10mm	0.35	**Tapa Plana**	$ 96.000
4800-3007	**VIDRIO**	2mm	10mm	0.7	**Tapa Plana**	$ 102.000
4800-3017	**VIDRIO**	5mm	10mm	1.7	**Tapa Plana**	$ 80.000
4800-3035	**VIDRIO**	10mm	10mm	3.5	**Tapa Plana**	$ 110.000
4800-3070	**VIDRIO**	20mm	10mm	7	**Tapa Plana**	$ 105.000
4800-3140	**VIDRIO**	40mm	10mm	14	**Tapa Plana**	$ 110.000
4800-3175	**VIDRIO**	50mm	10mm	17.5	**Tapa Plana**	$ 127.000
4800-7350	**VIDRIO**	10mm	10mm	3.5	**Tapón PTFE**	$ 275.000

CELDA (CUBETA) PARA ESPECTROFOTÓMETRO

Puede contener 12 cubetas de 10mm en posición vertical para el trabajo de preparación horizontal para la conservación y protección.

ART No.	PORTA CELDAS EN POLIETILENO	PRECIO
260	- Espacios: 12 - Tipo Celda / Cubeta: 12mm - Dimensiones: 170 x 50 x 15h Kartell	$ 23.000



Fabricados en poliestileno (LDPE) para cerrar cubetas con boca de sección cuadrada (10 x 10 mm)
Ideales para agitar eventualmente la muestra o como seguridad en caso de derrame accidental.

ART No.	TAPÓN A PRESIÓN PARA CELDAS	PRECIO
1962	- Diámetro 10 x 10 mm - Venta por unidad Kartell	$ 700



Fabricadas en poliestileno(LDPE)

ART No.	AGITADOR PARA CELDAS	PRECIO
939	- Longitud: 90 mm - Diámetro: 3 mm - Paquete x 100 unds. Kartell	$ 33.000



CENTRIFUGA MULTIPROPÓSITO



DM1424	
Máxima Velocidad (rpm)	300-6000rpm
Max. RCF (x g)	4.300 × g
Precisión velocidad (rpm)	20 rpm ±
Capacidad de Rotor	9 tipos
Tiemp. de ejecución	30 seg-99 minutos / continuo
Motor de accionamiento	Motor sin escobillas DC
Monitor	LCD
Aceleración / Tiempo de frenado	9s / 10
Poder	AC110V-120V 50 / 60Hz, 10A
Programas en la memoria	9
Dispositivos de seguridad	Enclavamiento de la puerta, la protección Desequilibrio , motor sobre la protección caliente, sobre detección de velocidad, cámara de más de detección de la temperatura
Dimensiones [D x W x H]	445 × 579 × 269mm
Características adicionales	Velocidad de encendido / RCF; identificación del otor

ART No.		PRECIO
DM0636	Ideal para centrifugación de muestras en química clínica, citología, Laboratorios de investigación, laboratorios industriales, etc. Rotores oscilantes y adaptadores se utilizan para tubos estándar hasta 100 ml a baja velocidad, además, esta centrifuga puede ser utilizada para tubos con tapa roscada, tubos de recogida de sangre o tubos de orina.	$ 15.900.000

DLAB

ACCESORIOS INCLUIDOS



Rotor en Acero Inoxidable,
Velocidad Máxima hasta 4000 rpm



Kit por 4 Canastillas para
36 tubos de 3 - 7ml



Kit por 4 Canastillas para
16 tubos de 10 - 12 - 15ml



Kit por 4 Canastillas para 4
tubos de 100ml

CENTRIFUGA

Nuestra centrífuga clínica es ideal para la separación de suero, plasma, urea, muestras de sangre y otras aplicaciones de rutina en hospitales y laboratorios de investigación.

VENTAJAS
De conformidad con las normas y regulaciones de seguridad internacionales:
- Las centrifugas clínicas SCILOGEX han superado las pruebas antideflag ante y registrado con las marcas CE, cTUVus y FCC. La prueba MCA según la norma IEC/EN61010-2-20incluye las pruebas antideflag ante y bio-seguridad.
- Aprueba los requerimientos particulares de la norma EN61010-2-101:2002 para equipos médicos para diagnósticos in vitro (IVD).
- Su rotor plástico de alta resistencia y la excelente tecnología del balance, garantizan un funcionamiento silencioso y estable.
- La carcasa de doble protección proporciona un funcionamiento seguro y confiable
- El motor sin escobillas DC impulsa de forma rápida y sin esfuerzo la aceleración al rotor
para ajustar la velocidad (excluye DM0412E). Control preciso
-Todos los parámetros de funcionamiento tales como la velocidad y el tiempo de funcionamiento son controlados por CPU.
- Alta precisión de la velocidad y un excelente rendimiento.
-El tiempo de funcionamiento puede ser de 30 seg hasta 99 min o funcionamiento continuo.
-El temporizador se acciona una vez que se alcanza la velocidad programada, por lo que el tiempo de separación es más preciso.
- Frenado suave a velocidades bajas, con una separación eficaz
Diseño ergonómico

-Gran pantalla LCD amigable para visualizar toda la información.
- Las RPM o RCF se pueden ajustar y visualizar
- Los parámetros pueden ser modificados una vez alcanzada la velocidad programada.
-Es posible alcanzar rápidas revoluciones, manteniendo pulsada la tecla PULSE. La velocidad de la centrífuga puede acelerarse y mantener a la velocidad programada.
-Desbloqueo automático de la cubierta cuando el funcionamiento se ha detenido para ahorrar tiempo de procesamiento.
- Visualización del procesamiento de fácil lectura y alertas audibles.



PARA 8 TUBOS DE 15ml

ART No. DM0412

- Rango de velocidad de 300-4500rpm
- Capacidad del rotor: 8 tubos de 15 ml
- El control preciso de velocidad y tiempo con una separación eficient
-Tubos de cultivo de 15 ml
- Funcionamiento silencioso y estable con el nivel de ruido ≤ 56

PRECIO $ 3.600.000



Equipo utilizado para la separación de sangre u orina en la práctica médica de rutina en hospitales, clínicas o institutos de investigación. Con una programación sencilla a través de su pantalla LCD y un diseño atractivo y compacto, permite conservar valioso espacio en el laboratorio, además de ser resistente, robusta y contar con ventosas en su base, permite una gran estabilidad durante su operación.
El programa definido por la perilla se almacenará y activará cuando se encienda. Ajuste de dos velocidades de desaceleración para cumplir con diferentes requisitos. Desbloqueo automático de la tapa, motor DC sin escobillas que no requiere mantenimiento.

PARA 6 TUBOS DE 15ml

ART No. DM0506

- Rango de velocidad de 300-5000rpm
- Capacidad del rotor: 8 tubos de 15 ml
- El control preciso de velocidad y tiempo con una separación eficient
-Tubos de cultivo de 15 ml
- Funcionamiento silencioso y estable con el nivel de ruido ≤ 56

PRECIO $ 1.400.000



CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITOS

La centrífuga de hematocrito con rotor AC24P es utilizada para la determinación de fracciones de volumen de eritrocitos en la sangre, y también para la separación de micro sangre y soluciones.
La centrífuga de hematocrito con rotor A24-2P es utilizada para la extracción del DNA y RNA.
Características
- Rango de velocidad de 200-14000 rpm, RCF máximo 18620g
-Dos rotores, rotor hematocrito con capacidad máxima de 24 tubos capilares y rotor de 2ml×24 -Control preciso de la velocidad y tiempo de funcionamiento para una separación efica



DM1424	
Máxima Velocidad (rpm)	200-14000, 10
Max. RCF (x g)	18260× g, 10× g
Precisión velocidad (rpm)	±30
Capacidad de Rotor	24× 1.5/2ml (14000rpm); Rotor para hematocritos:24x Tubos capilares(1200rpm)
Tiemp. de ejecución	30sec-99min - HOLD (Operación continúa)
	Motor sin escobillas DC
Motor de accionamiento	Enclavamiento de la puerta, la detección de la velocidad excesiva, la detección de sobrecalentamiento; diagnóstico interno automático, identificación au omática del rotor
Poder	Monofásica 220V-240V 50Hz/60Hz, 5A ; 110V-120V 50Hz/60Hz, 5A
Nivel de ruido	≤60
Aceleración/tiempo (Sec)	20seg / 20seg
Dimensiones	L)280× (W)364× (H)266
Peso	10kg
Características adicionales	Interruptor de velocidad / aceleración; función de sonido de alerta; función de ejecución de corta duración

ART No. DM1424

- Display LED
- Rango de velocidad de rpm 200-14000r Max.RCF18260×g
- Dos rotores rotor de hematocrito con Max.
- Capacidad del rotor: 24 tubos capilares de ml
- El control preciso de velocidad y tiempo con una separación eficient
- Kit de rotor para hematocrito DM1424 AC24P con una tapa y un disco de lectura
- 2 años de garantía

PRECIO $ 12.500.000

CENTRIFUGAS

Características clave
• La puerta de la cámara de centrífuga con diseño de cerradura de puerta de adsorción automática, se puede cerrar con un solo dedo.
• Enfriamiento previo, el compresor comenzará a enfriar automáticamente siempre que la temperatura establecida sea más baja que la temperatura ambiente. • Indicador de sonido para indicar que la tapa superior está cerrada para mantener la temperatura dentro de la cámara, después de la centrifugación. • Refrigerante avanzado R290 sin flúor, bajo contenido de carbono y protección del medio ambiente.
• La velocidad de rotación máxima se puede lograr incluso a 4 . • Capacidad de almacenamiento de hasta 9 programas según necesidades experimentales. • Rotor de bioseguridad, sello de tres capas para bioseguridad • Aleación de aluminio de alta resistencia, bioseguridad de tres capas para soportar numerosas esterilizaciones a alta temperatura y alta presión. • Cinco rotores con capacidad para tubos de centrífuga / tubos PCR de 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml y 5 ml. • Un tanque de condensación externo evita la condensación dentro de la cámara de centrífuga.

ART No.

D1524R

PRECIO

$ 34.936.000



REFRIGERADA D1524R

Max Velocidad	15.000 rpm (200-15.000 rpm) en incrementos de 100 rpm.
Max.RCF	21,380 × g, paso: 10 × g
Capacidad	1,5 / 2 ml × 24, 0,5 ml × 36, PCR8 × 4, 5 ml × 12, 5 ml × 18.
Ajuste de Temperatura	-20 °C -40 °C
Tipo de Motor	30 s-99 min; HOLD (funcionamiento continuo)
Rendimiento de Seguridad	30 s-99 min; HOLD (funcionamiento continuo)
Requerimientos de Energía	Cerradura de puerta doble, detección de exceso de velocidad, detección de exceso de temperatura con sistema de diagnóstico interno.
Dimensiones (mm)	332 (ancho) × 553 (profundidad) × 283 (altura)
Peso	30 kg
Tiempo de Aceleración y Desaceleración	25 s ^ 25 s v
Otras Funciones	Cambio de velocidad de rotación / RCF, operación de avance lento, indicador de proceso en ejecución, alerta sonora. Aceleración / desaceleración en 9 pasos, capacidad de almacenamiento del programa.

CENTRIFUGAS / MICRO-CENTRIFUGAS

Equipo para la investigación médica y biológica, diagnostico molecular, bioquímica, inmunología y celular. Puede ser utilizado para la extracción de ARN / Muestras de ADN, la separación de suspensiones celulares y otras.



ART No.

BOE 8075000

PRECIO

$ 7.800.000

MICROSPIN . 12

- El microprocesador proporciona un control preciso de los parámetros establecidos.
- El motor sin escobillas proporciona un desempeño libre de vibraciones, incluso en altas velocidades .
- El ángulo delrotor está fabricado de aluminio.
-Angulodelrotorde12x1,5/2,0ml
- 12 adaptadores para tubos de 0,2 y 0,5 ml
- Visualización de lavelocidad en RPM x 100, incremento de 100 rpm -Tiempo t / min: 1 - 30 min, el incremento de 1 minuto
- Max. RPM (speed) / RCF: 12.000rpm / 8490RC
- Nivel de ruido: = 57 dB(A)
- Dimensiones en mm: 200 D) x 240(W) x 125(H)
-Peso: aprox 3,5 kg
-Voltaje:110V/60HZ

ART No.

D3024

PRECIO

$ 9.800.000



DE ALTA VELOCIDAD

Max. Velocidad: 15000rpm(200-15000rpm), Incremento:10rpm
Max.RCF: 21380×g, incremento:10×g
Precisión: ±20rpm
Capacidad: 5mL×18, Tubo de cultivo 5mL x12 0.2mL/0.5mL/1.5mL/2mL×24, 0.5mL×36, PCR8×4
Tiempo: 30sec-99min
Dimensiones: [D×W×H] 280×364×266mm
Peso 12kg

CENTRIFUGAS / MICRO-CENTRIFUGAS

Potente fuerza centrífuga de 15100xg y máx. velocidad de 15000 rpm ideal para diversas aplicaciones, El motor de CC sin escobillas acelera rápidamente el rotor para ajustar la velocidad, Funcionamiento silencioso, bajo nivel de ruido ≤56dB, D2012 Plus pasó la rigurosa prueba a prueba de explosiones y acreditado con certificados CE, cTU us, FCC y prueba MCA. Prueba MCA según IEC / EN61010-2-20.



ART No.

D2012PLUS

D2012 PLUS

DLAB

Max. Velocidad:	15000 rpm (500-15000 rpm),
incremento:	100 rpm
Max. RCF:	15100 × g, incremento: 100 × g
Precisión de velocidad:	± 20 rpm
Capacidad del rotor:	0,2 ml / 0,5 ml / 1,5 ml / 2 ml × 12
Tiempo de ejecución:	30sec-99min / continuo
Motor de conducción:	Motor DC sin escobillas

Dispositivos de seguridad: Enclavamiento de puerta, Detección de exceso de velocidad, Detección de sobrecalentamiento, diagnóstico interno automático.

Voltaje:	AC110V-50Hz /
Nivel de ruido:	≤54dB
Tiempo de aceleración / frenado :	11 s / 9 s
Dimensión [D × W × H] :	255 × 245 × 140 mm
Peso:	6 kg
Certificación	EMC, CE, FCC, ICES, cTUVus, CB
Características avanzadas	Interruptor de velocidad / RCF, función de funcionamiento breve, función de alerta de sonido

PRECIO

$ 4.850.000



Esta micro centrifuga es la única centrifuga de tamaño inferior e instantánea, que ha sido diseñada para placas de 96 pozos hasta el momento. Rápidamente puede girarse hacia abajo y las gotas de condensación son eliminadas. Usada antes y después de termociclaciones (Ver Sección de TERMocICLADORES) para mejorar el rendimiento de una PCR. Sólo coloque la micro-placade las ranuras de la parte superior verticalmente (No hay que preocuparse por fugas de líquido; se mantendrá en la bandeja). La centrífuga se puede colocar en el refrigerador.

ART No.

MINIP-2500

PARA MICROPLACAS

labscient
Your Labmate everywhere!

- Ampliamente aplicable: Acepta placas con y sin falda y todas las placas para PCR y cultivos celulares.
- Fuerza centrífuga: acelera a 2500rpm rápidamente con frenado automático. Motor: DC sin escobillas libres de mantenimiento.
- Temporización: para experimentos más conveniente y eficiente. - Diseño único: inteligente, ocupando menos espacio.
y operación simple.
- Capacidad: 2 Placas PCR
- VELocIDAD del rotor: 2500 rpm
- Fuerza G: 500 g
- Rotor: Fijado verticalmente
- Dimensiones 20 (A) x 23 (D) x 19.3 (Al) cm
- Peso:3KG
- Voltaje:110V/60HZ

PRECIO

$ 4.100.000

Esta centrífuga se caracteriza especialmente por su gran estabilidad de marcha. La práctica ausencia de vibraciones y los soportes de butirómetro oscilantes tienen un efecto positivo sobre el tiempo de servicio de sus butirómetros.
Así se garantizan buenos resultados (repetibilidad y comparabilidad). Por ello, la SuperVario-N se emplea frecuentemente como centrífuga piloto para fines de calib ado.
Gracias a su versatilidad (posibilidad de programar el número de revoluciones, la temperatura y el tiempo), la SuperVario-N puede emplearse para diferentes exámenes:



ART No.

3680

PARA BUTIRÓMETROS

FUNKE GERBER

- Caja de acero inoxidable
- Número de revoluciones programable de 600rpm a 1130rpm en pasos de 10rpm (esto corresponde a un valor en gramos de 77 a 372g)
- Calefacción programable de 1 a 99 minutos
- Bloqueo de seguridad automático de la tapa
- Des-conexión automática en caso de desequilibrio - Freno automático
- ROTOR PARA 36 BUTIRÓMETROS
- Voltaje: 110V / 60Hz

PRECIO

$ 35.500.000

CENTRIFUGAS PARA BUTIRÓMETROS

Centrifuga de mesa fiable y eficaz, con otor angular para butirómetros (Según el Dr. N. Gerber)

ART No.		PRECIO
3670	- Centrífuga de mesa fiable y eficaz con otor angular . - Bloqueo automático de la tapa - Freno automático (tiempo de frenado < 8 s) - Temporizador para el tiempo de centrifugación (digital) - Calefacción regulada termostáticamente a 65 °C - Velocidad máxima 1350 U/min - Capacidad máxima: 8 butirómetros - Alimentación: 230 v/ 50 Hz - Dimensiones: 470 x 380 x 230 mm - Voltaje: 110 V / 60 Hz	$ 7.998.000



CEPILLOS DE LIMPIEZA

Elimina la posibilidad de que la estática pueda dañar los equipos de laboratorio sensibles.
Se pueden lavar, hechos de fib as sintéticas conductoras naturales que simplemente eliminan la estática. Ideal para la limpieza de películas, diapositivas, elementos ópticos, cubetas, microscopios, aparatos electrónicos, monitores y muchos más accesorios de su laboratorio.
Estos cepillos permiten el acceso a lugares difíciles y eliminan suciedades en los equipos.

ART No.	ANTIESTÁTICOS	PRECIO
3316	- Longitud del cepillo: 6,35 cm - Longitud del mango: 3,81 cm	$ 409.200
3323	- Longitud del cepillo: 7,62 cm - Longitud del mango: 15,24 cm	$ 381.100



3316 3323

Cerdas blancas con una punta radial. Mango alambre galvanizado

ART No.	PARA BOTELLAS O FRASCOS	PRECIO
5500-0001	- 40 mm diam. x 381 long	$ 10.600



Cerdas blancas con una punta radial. Mango en alambre galvanizado.

ART No.	PARA BURETAS	PRECIO
5500-5001	- 13 mm diam. x 762 mm largo.	$ 9.400
5500-5002	- 19 mm diam. x 914 mm largo.	$ 9.400
5500-5003	- 6 mm diam. x 914 mm largo.	$ 9.400
5500-5005	- 38 mm diam. x 475 mm largo.	$ 19.900
5500-5006	-12 y 8 mm diam. x 455 mm largo. Cerdas en los dos extremos	$ 19.900



Cerdas de nylon blanco con cable galvanizado.

ART No.	PARA PIPETAS	PRECIO
5500-4001	5.5 mm diam. x 400 mm long.	$ 8.200

Cerdas negras con una punta de ventilador. Mango alambre galvanizado

ART No.	PARA PROBETAS	PRECIO
5500-2001	- 51 mm diam. x 330 long.	$ 11.700
5500-2002	- 60 mm diam. x 508 long.	$ 14.100

CEPILLOS DE LIMPIEZA



Cerdas blancas con una punta de ventilador. Mango de alambre galvanizado

ART No.	PARA TUBOS DE ENSAYO	PRECIO
5500-1001	- 13 mm diam. x 203 long.	$ 7.000
5500-1002	- 19 mm diam. x 241 long.	$ 7.000
5500-1003	- 35 mm diam. x 267 long.	$ 9.400
5500-1004	- 10 mm diam. x 70 long.	$ 10.600
5500-1005	- 40 mm diam. x 360 long.	$ 8.200
5500-1006	- 25 mm diam. x 230 long.	$ 8.200

Cerdas negras enrolladas en espiral. Mango en madera



ART No.	PARA VASOS DE PRECIPITADO	PRECIO
5500-3001	- 60 mm diam. x 406 long.	$ 16.400
5500-3002	- 76 mm diam. x 508 long.	$ 16.400
5500-3003	- 75 mm diam. x 260 long.	$ 11.700
5500-3004	- 130 mm diam. x 250 long	$ 17.600

Útiles para el lavado de material de vidrio en laboratorios, las cerdas están unidas por alambre metálico galvanizado



ART No.	JUEGO X 16 PIEZAS SURTIDOS PARA LIMPIEZA DE VIDRIERÍA	PRECIO
Q32	- 3 Escobillones Para Balón - 3 Escobillones Para Probetas De 250 Ml - 2 Escobillones Para Tubo De Ensayo Grande - 2 Escobillones Para Tubo De Ensayo Pequeño - 3 Escobillones Para Bureta De Tres Secciones - 3 Escobillones Para Pipetas	$ 120.000

CHILLERS

Puede instalarse debajo de la mesa de laboratorio o en una campana de extraccción, ahorrando espacio en el laboratorio
Refrigerante respetuoso con el medio ambiente que no produce contaminación tóxica
El tanque de agua está configurado para proteger el puerto de desbordamiento y el puerto de drenaje, que es conveniente para el llenado y drenaje de líquido
Utiliza una bomba de presión/succión que no requiere mantenimiento
Adopta la tecnología de control de temperatura PID que en gran medida mejora la estabilidad del sistema de refrigeración, dispone de funciones de protección contra alta presión y sobrecorriente para evitar la sobrecarga del compresor.



ART No.	Chiller de Enfriamiento	PRECIO
CCP5-Mini	Rango de temperatura - 20 a Temp. ambiente Temperatura Pantalla LED, Precisión 0,1 Estabilidad de Temperatura ±0.3 Capacidad de Refrigeración 700W Presión de la bomba 0,3 bar Succión de la bomba 0,2 bar Caudal máx. de la bomba 22L/Min Volumen de llenado del fluido térmico 4 .5L Tubería de agua de refrigeración Silicona Interfaz de comunicación RS232/485 opcional Alarma de nivel bajo Opcional Función de calefacción Opcional Dimensiones AxDxA 220x420x495(mm) Entorno de funcionamiento Acoplador 5320 Dimensión de conexión Tubo aislante estándar de 8 mm Alimentación 2 20V/50Hz	$ 11.600.000

CHILLERS

Útiles en destiladores, rotaevaporadores y una amplia gama de equipos de laboratorio, para ahorrar el consumo de agua.
Son refrigeradores de circulación inteligentes, que se utilizan como alternativa de refrigeración medioambiental y rentable a la costosa agua limpia, principalmente para la evacuación de calor de procesos. Las temperaturas bajas generan mejores grados de rendimiento y mayores cantidades de recuperación en la condensación de gases en instalaciones de proceso. Al contrario que con el agua limpia puede ajustarse una temperatura nominal deseada en el rango de temperatura ajustable de -10/-20°C a +40 °C y regularse con una estabilidad



ART No.		PRECIO
3006.0067.99	**UNI CHILLER 006-MPC** **Refrigeradores de Circulación** **De Sobremesa**	CONSULTAR

Solución respetuosa del medio ambiente.
Ahorro de Agua y Luz, alta eficienci
Control Preciso de la Temperatura
Bomba de Circulación de Gran Alcance
Construcción en acero robusta
Fiable Operación continua con Funciones de ADVERTENCIA
Fácil de llenar y vaciar
Indicador de Nivel de Llenado iluminado
Indicador de Temperatura LED
Fácil Operación Con Solo tres Teclas

huber
termorregulación de alta precisión

La serie comprende 27 modelos refrigerados por aire y 26 refrigerados por agua con potencias frigoríficas de 0,3 hasta 50 kW. Casi todos los modelos pueden equiparse de fábrica con una calefacción. Por razones de calidad y para lograr una prolongada vida útil del producto todas las carcasas sin excepción son de acero inoxidable.

REFRIGERADORES DE CIRCULACIÓN DE FRÍO COMPACTOS

Los Minichillers compactos convencen como una solución de refrigeración económica y compatible con el medio ambiente para numerosas aplicaciones en laboratorios. La inversión queda amortizada al poco tiempo en razón al bajo precio de adquisición. Los aparatos tienen una superficie de225 x 360 mm y necesitan poco espacio en la mesa de laboratorio; son muy apropiados para la refrigeración de bloques de reacción, barreras de vapor, bombas de vacío, evaporadores rotativos o intercambiadores de calor. Los aparatos proveen temperaturas y caudales constantes, así como están diseñados para un funcionamiento continuo a temperaturas ambiente de hasta +40°C.

huber
termorregulación de alta precisión





huber
termorregulación de alta precisión

- Diseño de torre que ahorra espacio : medidas mínimas, prestaciones máximas
- Construcción robusta de acero inoxidable
- Seguridad para funcionamiento continuo, funciones de alarma y de alerta rápida
- Pilot ONE con Tecnología Plug & Play
- Indicador con protección contra salpicaduras de agua
- Generosa y luminosa pantalla táctilTFT de color de 5,7 pulgadas TFT
- Indicador digital de nivel de llenado
- Llenado y vaciado simples
- Conexiones para RS232, USB y Ethernet
- Bombas robustas para sistemas con grandes caídas de presión
- Grandes caudales de circulación para lograr una mejor transferencia de calor
- Conexión de sensor externo Pt100 mediante conector Lemosa de 4 conductores
- Calibración de 5 puntos
- Clase IP según IEC EN 60529 : 21 K Opciones (a montar en fábrica)
  – Calefacción
  – Protección contra exceso de temperatura ajustable
  – VPC (Variable Pressure Control) con bypass de regulación continua y sensor de presión
  – Modo de invierno para ubicación a temperaturas ambiente bajas
  – Protección contra intemperie para ubicación en exterior
  – Modo tropical para ubicación a temperaturas ambiente hasta +45 °C

REFRIGERADORES DE CIRCULACIÓN DE FRÍO EN CARCASA DE TORRE

La serie de modelos Unichiller ofrece refrigeradores de circulación refrigerados por aire y agua en diferentes clases de potencia. A diferencia de la refrigeración por agua corriente, los refrigeradores de circulación ofrecen mejores rendimientos, capacidades estables de presión y transporte, así como una temperatura constante del agua de refrigeración. Los aparatos reducen además el consumo de agua, protegiendo el medio ambiente y disminuyendo los gastos operativos. Son apropiados para la eliminación de calor en procesos químicos, para la refrigeración de instalaciones técnicas o como suministro central de agua de refrigeración en laboratorios. Todos los Unichillers han sido concebidos para un funcionamiento continuo a temperaturas ambiente de hasta +40 °C. Con las opciones de protección contra la intemperie y modo de invierno es posible instalarlos en el exterior.

CONSULTE EL PRECIO CON UN ASESOR DE LÍNEA

CHILLERS

Con excepción de los modelos Unichiller 006Tw-MPCy Unichiller 009Tw-MPC,todos los modelos pueden equiparse de fábrica con una calefacción opcional y una protección contra exceso de temperatura independiente. La temperatura máxima es de +100 °C con una estabilidad de temperatura de ±0,2 K. La nueva construcción permite un modo continuo con temperaturas ambiente de hasta +40 °C. Los modelos refrigerados por agua son de marcha especialmente silenciosa y requieren, también a plena potencia frigorífica, solo una pequeña cantidad de agua de refrigeración. Por ello, a pesar del aumento de los precios del agua y del agua residual, el tiempo de amortización es especialmente corto. Todos los modelos con bombas de presión máxima de 2,5 bares tienen un bybass ajustable y un indicador de presión.



REFRIGERADORES DE CIRCULACIÓN DE FRÍO PARA ROTAEVAPORADORES

Este refrigerador de circulación es único en el mercado mundial debido a su forma en L que ahorra espacio. ¡El requerimiento de espacio adicional en la mesa de laboratorio es igual a cero! El RotaCool desaparece casi completamente cuando se acopla al evaporador rotativo. En cuanto a la capacidad de enfriamiento y la circulación, están especialmente adaptadas a los requisitos de los evaporadores rotativos pequeños.

Modelo	Rango de Temp. oc	Bomba Max.		Potencia frigorífica (kw) a (oc			Dimensiones AxLxH (mm)	Ref.
		(l/min)	(bar)	15	0	-10		
RotaCool ®	-10...40	20	0,2	0,42	0,35	0,22	470 x 580 x 420	3033.0007.99

huber
termorregulación de alta precisión

CONSULTE EL PRECIO CON UN ASESOR DE LÍNEA

REFRIGERADORES DE INMERSIÓN

Los refrigeradores de inmersión son la alternativa más flexible para la refrigeración continua. En los modelos que incluyen una "E" puede regularse la temperatura mediante un sensor Pt100 a ±0,5 K (el sensor externo Pt100 viene con el equipo estándar). El indicador digital tiene una resolución de 0,1 K. La robusta manguera de protección impide el doblez de los conductos de frío que se encuentran en el interior. La carcasa y el evaporador son de acero inoxidable. Todos los modelos pueden suministrarse con evaporador flexible (sin coste suplementario). La denominación del modelo recibe entonces el añadido "-F".



Modelo	Rango de Temp. (oc)	Potencia Frigorífica (kw)				Dimensiones AxLxH (mm)	Ref	Ref. con Evaporador Flexible
		0oc	-20oc	-30oc	-90oc			
TC ® 45	-45...100	0,24	0,18	0,1	-	190x295x360	3003.0001.99	3003.0003.99
TC ® 45E	-45...100	0,24	0,18	0,1	-	190x295x360	3003.0002.99	3003.0004.99
TC ® 50	-50...50	0,3	0,26	0,2	-	260x330x415	3004.0001.99	3004.0003.99
TC ® 50E	-50...50	0,3	0,26	0,2	-	260x330x415	3004.0002.99	3004.0004.99
TC ® 100	-100...40	0,16	0,15	0,14	0,07	295x500x570	3005.0043.99	3005.0045.99
TC ® 100E	-100...40	0,16	0,15	0,14	0,07	295x500x570	3005.0044.99	3005.0046.99

huber
termorregulación de alta precisión

CONSULTE EL PRECIO CON UN ASESOR DE LÍNEA

REFRIGERADORES DE CIRCULACIÓN

Los refrigeradores de circulación se adecuan perfectamente para la contra refrigeración de termostatos de inmersión y de calentamiento. En caso de regulación de temperatura externa, el refrigerador de circulación se monta en el retorno del termostato.



Modelo	Rango de Temp. (oc)	Potencia Frigorífica (kw)			Dimensiones AxLxH (mm)	Ref
		15oc	0oc	-20oc		
DC®30	-30...50	0,2	0,15	0,07	190 x 250 x 36	3000.0001.9
DC®31	-30...50	0,4	0,35	0,10	250 x 310 x 40	3001.0001.99
DC®32	-30...50	0,6	0,47	0,12	280 x 340 x 46	3002.0001.9

huber
termorregulación de alta precisión

CHUPAS



Fabricado en látex natural, facilita aspirar y dispensar los líquidos de las pipetas Pasteur de vidrio.

ART No.		PRECIO
3914	**Para pipeta Pasteur o frasco Cuenta Gotas** Kartell	$ 5.500

CINTA CONTROL ESTERILIZACIÓN A VAPOR



Cinta autoadhesiva con una tinta especial que cambia de color cuando han sido expuestas a un ciclo de esterilización en autoclave, cambia de blanco a marrón cuando ha sido expuesto a 120oc durante 20 minutos, 125oc durante 10 minutos o 135oc durante 5 minutos.

ART No.		PRECIO
1355	- Rollo de 3/4, ancho x 60 yardas longitud 3M®	$ 49.000

COLORÍMETRO (Comparador de color visual para análisis de agua)

El Colorímetro se aplica al control de calidad del color, control de diferencia de color, análisis de diferencia de color, pruebas de muestreo y pruebas en línea para industrias como textiles, impresión y teñido, prendas de vestir, calzado, cuero, química, plástico, pigmento, pintura, tinta, impresión, metal, fotografía y juguetes etc., Así como a la combinación de color auxiliar durante los procesos como inyección, pintura y revestimiento de pulverización, etc.



ART No.		PRECIO
	Colorímetro Wr10 8mm Condición de iluminación Recomendación: 8/d Fuente de luz :D65 Sensor: Fotodiodos Medición de apertura: f8mm	
WR10	Condiciones de medición OBSERVADOR: CIE 10 ° Observador estándar Rango de medición: L: 0-100 Exactitud repetida: > E <0,08 Mesa diferencia: > E <0,2 Tiempo de medición: 1 segundo Capacidad de almacenamiento 100 muestras estándar y muestra de prueba de 10000 Alimentación de la batería: Baterías Li-Ion, 5000 veces medición Vida de la bombilla: 5 años más de 160 millones de mediciones Pantalla: TFT color verdadero 2.8inch @ (16:9) Interfaz externa: USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps): Rango de temperatura de trabajo 0 °C-40 °C (32 °F-104 °F) Temperatura de almacenamiento: -20 °C-50 °C (-4 °F-122 °F) Rango de humedad: Humedad relativa inferior al 85%, sin condensación FRU®	$ 4.200.000

COLUMNAS PARA HPLC

WELCHROM

ART No.		PRECIO
00310-02040	HPLC Column: Welchrom C18, 5µm, 4.6×125mm	$ 2.703000
00310-02041	HPLC Column: Welchrom C18, 5µm, 4.6×150mm	$ 2.380.000
00310-02043	HPLC Column: Welchrom C18, 5µm, 4.6×250mm	$ 2.462.000
00320-02040	HPLC Column: Welchrom C8, 5µm, 4.6×125mm	$ 2.703.000
00320-02041	HPLC Column: Welchrom C8, 5µm, 4.6×150mm	$ 2.380.000
00320-02043	HPLC Column: Welchrom C8, 5µm, 4.6×250mm	$ 2.462.000



ULTISIL

ART No.		PRECIO
17201-31032	HPLC Column: Ultisil XB-C18, 5µm, 3.9×150mm	$ 3.840.000
19201-31034	HPLC Column: Ultisil XB-C18, 5µm, 3.9×250mm	$ 3.987.000
00201-31067	HPLC Column: Ultisil XB-C18, 5µm, 3.9×300mm	$ 5.863.000
00201-31040	HPLC Column: Ultisil XB-C18, 5µm, 4.6×125mm	$ 3.870.000
00201-31041	HPLC Column: Ultisil XB-C18, 5µm, 4.6×150mm	$ 3.401.000
00201-31043	HPLC Column: Ultisil XB-C18, 5µm, 4.6×250mm	$ 2.697.000
17202-31032	HPLC Column: Ultisil XB-C8, 5µm, 3.9×150mm	$ 3.870.000
19202-31034	HPLC Column: Ultisil XB-C8, 5µm, 3.9×250mm	$ 3.993.000
00202-31040	HPLC Column: Ultisil XB-C8, 5µm, 4.6×125mm	$ 3.870.000
00202-31041	HPLC Column: Ultisil XB-C8, 5µm, 4.6×150mm	$ 3.518.000
00202-31043	HPLC Column: Ultisil XB-C8, 5µm, 4.6×250mm	$ 3.518.000
17203-31032	HPLC Column: Ultisil XB-Phenyl, 5µm, 3.9×150mm	$ 3.987.000
19203-31034	HPLC Column: Ultisil XB-Phenyl, 5µm, 3.9×250mm	$ 4.221.000
21203-31035	HPLC Column: Ultisil XB-Phenyl, 5µm, 3.9×300mm	$ 5.990.000
00203-31041	HPLC Column: Ultisil XB-Phenyl, 5µm, 4.6×150mm	$ 3.565.000
00203-31043	HPLC Column: Ultisil XB-Phenyl, 5µm, 4.6×250mm	$ 3.987.000
00204-31041	HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5µm, 4.6×150mm	$ 3.518.000
00204-31043	HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5µm, 4.6×250mm	$ 3.518.000
00205-31041	HPLC Column: Ultisil XB-CN, 5µm, 4.6×150mm	$ 3.518.000
00205-31043	HPLC Column: Ultisil XB-CN, 5µm, 4.6×250mm	$ 3.565.000



CONCENTRADOR DE MUESTRAS PARA MICRO PLACAS

El concentrador de nitrógeno de 96 agujeros; se utiliza principalmente para el enriquecimiento de grandes volúmenes de muestra o preparación (como la detección de drogas, análisis hormonal, en fase líquida y espectrometría de masas en el análisis de la preparación de la muestra).
Su Principio de funcionamiento se basa en: el nitrógeno en la superficie caliente de la muestra hace que el disolvente se evapore y se separe rápidamente, alcanzando así el propósito del enriquecimiento de la muestra sin oxígeno y a su vez mantener la muestra más pura. El instrumento concentrador de nitrógeno puede concentrar decenas de muestras simultáneamente, ahorrando tiempo y se puede usar en lugar de los instrumentos como los rota evaporadores, de uso más complejo.
1. El calentador permite que las muestras que se calienten rápidamente a la temperatura de evaporación, a través del soplo de gas a la superficie de la solución por medio de la aguja, al mismo tiempo, provocando la rápida evaporación y concentración de la solución.
2. La altura de la cámara de gas puede ser ajustada, la longitud de la aguja de gas estándar es de 80mm.
3. Cada aguja de soplado se puede controlar de forma independiente, se puede soplar, la regulación de flujo por sepa ado, sin residuos de gas.
4. El sistema completo puede estar dispuesto en la cámara de ventilación cuando el proceso de concentración es de disolventes tóxicos.

BASADO EN NITRÓGENO

ART No.		PRECIO
NDK-200-1	- Rango de temperatura: RT+5o to 150ºC -Tiempo de calentamiento: ≤30min - Exactitud de la temperatura: 40~100o±0.5ºC - Uniformidad de laTemperatura: 100o±0.5ºC - Flujo de Nitrogeno: 99h59min - Presión del Nitrogeno: 0—10L/min - Dimensiones: 280x220x400 mm -Voltaje:110V/60Hz	$ 8.000.000

labscient® Your Labmate everywhere!



CONDENSADORES EN VIDRIO

REFRIGERANTE
Condensadores fabricados en vidrio borosilicato 3.3 en forma de espiral, serpentín y bola. Útil para condensar los vapores que se desprenden del balón de destilación



ART No.	ESMERILADO 29/32 MACHO Y HEMBRA	PRECIO
	- Long. 300 mm	
BO-987	- BOLA	$ 101.200
RE-988	- RECTO	$ 120.200
SE-999	- SERPENTIN	$ 101.200

labscient® Your Labmate everywhere!

CONDUCTIVÍMETROS

Medidor de conductividad y TDS de líquidos. Es ampliamente utilizado en estudios medioambientales y ecológicos para el control de la pureza y la concentración de agua.
Características:
* Factores de TDS constantes, unidades de temperatura ajustable.
* Compensación automática de temperatura asegurando mediciones de alta precisión.
* Función automática de punto final congela los alores medidos estables para los datos de lectura y una grabación fácil.
* Calibración manual de la temperatura, que proporciona un valor preciso.
* Mensaje de Ayuda como una guía operativa para entender cómo usarse.
* Menú de config ración que permite puntos de calibración personalizados por el usuario, unidades de temperatura, función de bloqueo automático o manual, función de apagado automático para satisfacer las preferencias personales.



ART No.	Medidor Conductividad / TDS /TEMP De Mesa	PRECIO
BANTE-510	- Rango Conductividad: 0 ~ 20ms / cm (Max.200mS / cm) - Conductividad Precisión:±1%de escala completa - Puntos de calibración: Hasta 3 puntos - Función Hold: manual o autom. de punto fina - Restablecer Función: Sí - Conector: de 6 pines - Display LCD: Custom Dual-Display LCD (135 x 75mm) - Requisitos de energía: DC9V, utilizando adaptadores de CA,110VAC / 60Hz - Dimensiones: 210 (L) × 205 (W) x 75 (H) mm - Peso: 1,2 kg	$ 2.460.000

BANTE instruments

ART No.	Mod. CON-SD 320 Nivel Profesional Portátil	PRECIO
724720	Rango más bajo: 0,000 ... 5,000µS/cm*/0,0...500,0µS/cm** Rango más alto: 0...5000µS/cm*/0...1000mS/ cm** TDS: 0 ... 5000 mg/l (en función de const. célula) Salinidad: 0,0 ... 70,0 (g sal / kg agua corresponde a PSU = Practical Salinity Unit) Temperatura: - 5,0 ... + 150,0 °C, Pt1000 o NTC (10 kOhm) **Precisión** Conductividad: ± 0,5 % a partir del valor medido o ± 0,1 % FS (en función del electrodo) Temperatura: ± 0,2 °C (- 5,0 ... + 100,0 °C) **Conexiones** Conductividad, 1 conector de bayoneta de temperatura 7 polos para conectar distintas células de medición Memoria mín./máx.: Guarda en la memoria los valores máximo y mínimo. Auto Hold: Detección automática de la estabilidad del valor de medición. Compensación automática de la temperatura Suministro completo en maletín con electrodo célula LC16	$ 5.206.000

Lovibond



CONDUCTIVÍMETROS



ART No.	CONDUCTIVIDAD Portátil	PRECIO
MW301	- Rango: 0 a 1990 µS/cm - Resolución: 10µS/cm - Precisión: ± 2% a Escala completa - Compensación automática de temperatura (ATC): desde 5º a 50ºC - Medio ambiente: 5º a 50ºC, max RH 95% - Dimensiones 145 x 80 x 40 mm - Batería y Manual de instrucciones milwaukee	$ 980.000



A prueba de agua Mide la conductividad desde 0 hasta 2000µs con una precisión de +/- 2% y compensación automática de la temperatura, pantalla amplia de cristal liquido. El diseño liviano permite operar los con una mano.

ART No.	CONDUCTIVIDAD CON MICROPROCESADOR Portátil	PRECIO
7021	- RANGO COND: 0-2000 µs - 2.00- 20.00mSTDS: 0-1300ppm - Salinidad: 0-1000 PPm -Temperatura: 0-90°C - Dimensiones: 195 X 40 X 36mm - Peso: 135gr -Microprocesador, panel de control (tres botones), hace mediciones rápidas y precisas. - Pantalla de fácil lectura (conductividad y temperatura simultáneamente) -Protección Ip67 (contra polvo y chorros de agua) garantiza eficiencia y seguridad - Calibración automática - Apagado automático por inactividad de 10 minutos y indicador de bajo consumo de batería. - Permite el cambio de electrodo y reconocimiento automático. - Batería y manual de instrucciones	$ 600.000



El Medidor de EC C66 es un medidor de bolsillo de Electro conductividad (EC), resistente al agua; El Medidor de EC C66 mide con compensación de temperatura y tiene sonda recambiable ((MA73076); El Medidor de EC C66 tiene un botón de encendido (ON) y un botón de apagado (OFF). El Medidor de EC C66 tiene una escala de medición muy amplia, midiendo la EC desde 0.00 mS hasta 10.00 mS en su pantalla LCD.

El Medidor de EC C66 es ideal para agricultura, hidroponía, piscicultura, acuarios, piscinas, laboratorios, tratamiento de aguas, alimentación, educación.

ART No.	DE BOLSILLO	PRECIO
C66	-Mide conductividad y temperatura -Compensación automática de temperatura -Rango ideal para hidroponía (0,00 a 10,00 mS / cm) -Unidades en mS / cm fácilmente convertibles a ppm -Calibrado en fábrica con la capacidad de recalibrar si es necesario -Electrodo reemplazable (MA73076) -Totalmente resistente al agua según IP65 -250 horas de uso continuo Milwaukee	$ 300.000

CONDUCTIVÍMETROS

ART No.

19 48 02 - B

CON MICROPROCESADOR Mod. SD70-CON Portátil

- Rango de medición: 0 - 60 °C, <20,00mS 1)
- Resolución: 1 µS (<= 1999 µS) 0,01 mS (2,0 - 20,00 mS)
- Precisión: ± 3 % FS
- Memoria: Para 25 conjuntos de datos, incluido fecha y hora (permanente)
- Pantalla: 22 x 22 mm LCD, retroiluminación amarilla/verde
- Conformidad: CE

PRECIO

$ 1.066.000



Mide la conductividad desde 0 hasta 1999µs con una precisión de +/-1% y compensación automática de la temperatura. Pantalla amplia de cristal liquido. El diseño liviano permite operarlos con una mano.

ART No.

COND5022

PORTÁTIL

- Modelo : 5022
- PORCENTAJE PRECISIÓN: 1%
- RANGO: 0 a 1.999 µs/cm
- RESOLUCIÓN: 1 µs/cm
- Batería y manual de instrucciones

PRECIO

$ 300.000



SOLUCIONES DE CONDUCTIVIDAD

Solución estándar de calibración; Cloruro de Potasio (Kcl) al
Diluir el polvo en agua desionizada. En sobres para eliminar riesgo de contaminación.

ART No.

M10031B

BOE-300141

PATRÓN DE CONDUCTIVIDAD.

Sobres 1413 µS/CM
- 1413 µs/cm SOBRE x 20 ml

Botellas 1413 µS/cm
- KCL 0,1 mol/l (25aC) FRASCO x 250 m

PRECIO

$ 10.000

$ 107.900





CONTROL DE DERRAMES QUÍMICOS

Fabricados con todos los estándares requeridos por la autoridad ambiental y regulaciones de la normas actuales.
Kits para control de derrames



ART No.

KIT-5G

KIT PREVENTIVO PARA LABORATORIOS PARA 5 GALONES

Contiene:
- 2 Almohadillas absorbentes (25 cm x 25 cm)
- 1 Barrera absorbente 7.62 cm x 1,20 mts
- 1 Kilogramo de material absorbente bio-degradable
- 5 Paños universales de 40cm x 50cm x 2mm
- 1 Par de guantes de nitrilo
- 1 Monogafa
- 1 Tapabocas clásico
- 3 bolsas rojas -Tipo industrial
- 1 Recogedor plástico
- 1 Instructivo para derrames
- 1 Maletín de tela

PRECIO

$ 290.000



CONO IMHOFF PARA SEDIMENTACIÓN



Fabricado en estireno acrilonitrilo (SAN) material totalmente transparente y con graduación permanente en relieve. Dispone de un tapón inferior de rosca que facilita su limpieza. Contenedor con forma de cono usado para medir el volumen de sólidos depositados en un volumen especifico de agua

ART No.	DE PLÁSTICO		PRECIO
1055	Graduado de: 0 a 100 de 0,5 cm3 10 a 1000 de 50 cm3 -Temperatura máxima: 85ºC - 1000 ml	Kartell	$ 155.000

Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO DE 3.3 de calidad superior, punta sellada. Contenedor con forma de cono usado para medir el volumen de sólidos depositados en un volumen especifico de agu

ART No.	DE VIDRIO		PRECIO
61329102	**Graduado de 0 a 1000 de 0,5 cm3** - 1000 ml	IMS Made in Germany	$ 690.000
94	- 1000 ml	labscient Your Labmate everywhere!	$ 520.000
	DE VIDRIO CON LLAVE		
61329107	**Graduado de 0 a 1000 de 0,5 cm3** - 1000 ml	IMS Made in Germany	$ 1.020.000

CONTROLADOR PARA OXIGENO DISUELTO EN LINEA

De 1 a 2 puntos de calibración, de 4 a 20 mA señal de salida. El medidor es adecuado para el seguimiento de los niveles de saturación de oxígeno o saturación % en el agua.
Características:
• Controlador de oxígeno disuelto en línea económica.
• 1 o 2 puntos de calibración utilizando agua saturada de aire y la solución de oxígeno cero.
• Manual de la salinidad y la compensación de la presión barométrica mejorar la precisión de metros.
• Compensación automática de temperatura garantiza una lectura precisa.
• límites de alarma alta y baja se pueden ajustar en el menú de configu ación.
• 4 a 20 mA señal de salida cumple con los requisitos industriales.
• Calibración manual de la temperatura mejora la precisión de la medición de metros.
• Unidad de temperatura seleccionable (° C o ° F) para diferentes requisitos de aplicación.
• límites de alarma alta y baja se pueden



ART No.	Incluye: Sonda OD, Membrana para OD, Solución de presentación		PRECIO
BI-680	Rango 0,0 ~ 20,0 mg / L Precisión ± 0,5 mg / l 0.1mg Resolución / L % De saturación de oxígeno de la gama 0.0 ~ 200.0% Precisión ± 10% F.S Resolución 0.1 Funciones de comunicación Función Transmisor de 4 ~ 20mA, carga 600Ω Límites bajos y altos de alarma Configu ación de usuario Interfaz de comunicaciones RS485 Otros Compensación de la temperatura 0 ~ 40 ° C, 32 ~ 104 ° F, Automático Corrección de salinidad 0 ~ 35 g / l Corrección barométrica Presión 60.0 ~ 112.5kPa, 450 ~ 850 mmHg Requisitos de alimentación DC24V Dimensiones 96 (L) x 96 (W) x 75 (H) mm Peso 350g	BANTE instruments	$ 5.100.000

CONTROLADOR DE pH EN LINEA

Con puntos de calibración 3, 4 a 20 mA señal de salida. El metro es adecuado para el monitoreo del pH de la muestra en las industrias química, farmacéutica, de protección del medio ambiente y de los alimentos.
Características:
• Controlador de pH en línea.
• 1 a 3 puntos pulsador de calibración con reconocimiento automático de tampón.
• Normas de amortiguamiento seleccionable NIST o EE.UU. pH.
• Visualización automática pendiente del electrodo ayuda al usuario decidir si desea reemplazar el sensor.
• Compensación automática de temperatura garantiza una lectura precisa.
• límites de alarma alta y baja se pueden ajustar en el menú de configu ación.
• 4 a 20 mA señal de salida cumple con los requisitos industriales.
• Calibración manual de la temperatura mejora la precisión de la medición de metros.
• Unidad de temperatura seleccionable (°C o °F) para diferentes requisitos de aplicación.
• Menú del sistema permite ajustar los parámetros 9, incluidas las normas tampón de pH, número
de puntos de calibración, límites de alarma, etc.
•Restablecer función reanuda automáticamente todos los ajustes de nuevo a las opciones por defecto de fábrica.

ART No.	**Incluye: Electrodo y Sobres Buffer (pH4.01, 7.00, 10.01)**	PRECIO
BI-620	Rango -1.00 ~ 15.00pH Precisión ± 0.01 pH Resolución 0.01 pH Puntos de calibración 1-3 puntos Soluciones de Calibración EE.UU. (pH4,01 / 7.00 / 10.01) o NIST (pH4,01 / 6.86 / 9.18) Compensación de la Temperatura 0 ~ 100 ° C, 32 ~ 212 ° F Manual Modo Automático o Compensación mV Rango -1.000 ~ 1000mV Precisión ± 1 mV Resolución 1 mV Rango de Temperatura 0 ~ 100 ° C, 32 ~ 212 ° F Precisión ± 1 ° C Resolución 0,1 ° C Funciones de Comunicación Función Transmisor de 4 ~ 20mA, carga 600Ω Límites bajos y altos de alarma 1.00 ~ 10.00pH, Default Interfaz RS485 de Comunicación Otros Condiciones Ambientales 0 ~ 50 ° C, 32 ~ 122 ° F Requisitos de Alimentación DC24V Dimensiones 96 (L) x 96 (W) x 75 (H) mm 350g Peso	$ 3.800.000



CONTROLADOR DE CONDUCTIVIDAD EN LÍNEA

Contiene el modo de medición de TDS, 3 puntos de calibración, de 4 a 20 mA señal de salida. El medidor es adecuado para el control de la conductividad del agua.
Características:
• Controlador de conductividad.
• Calibración de 1 a 3 puntos con reconocimiento automático de la solución de calibración.
• Las constantes celulares seleccionables, coeficiente de temperatura y factores de conversión TDS.
• Compensación automática de temperatura garantiza una lectura precisa.
• Límites de alarma alta y baja se pueden ajustar en el menú de configu ación.
• 4 a 20 mA señal de salida cumple con los requisitos industriales.
• Calibración manual de la temperatura mejora la precisión de la medición de metros.
• Unidad de temperatura seleccionable (°C o °F) para diferentes requisitos de aplicación.
• El menú Sistema permite configu ar los parámetros 9, incluyendo los puntos de calibración, constantes celulares, los límites de alarma, etc.
• Restablecer función reanuda automáticamente todos los ajustes de nuevo a las opciones por defecto de fábrica.

ART No.	**Incluye: Electrodo para Conductividad**	PRECIO
BI-650	Rango 0 ~ 20.00, 200.0, 2000µS / cm, 20.00, 200.0mS / cm Precisión ± 1% F.S Resolución 0.01, 0.1, 1 Puntos de calibración de 1 a 3 puntos de calibración Soluciones 84uS / cm, 1413 uS / cm, 12.88mS / cm, / cm Rango de TDS 111.8mS 0 ~ 10 ppt (Max 20ppt., Dependiendo del ajuste de los factores) Precisión ± 1% FS Factor TDS 0.1 ~ 1.0 (Norma 0.5) Rango de temperatura de 0 ~ 100 ° C, 32 ~ 212 ° F Precisión ± 1 ° C Resolución 0.1 ° C Funciones transmisor 4 ~ 20mA, carga 600Ω baja y los límites altos de alarma del usuario Ajuste de la compensación de temperatura de la interfaz de comunicación RS485 Otros 0 ~ 100 ° C, 32 ~ 212 ° F, Manual o Automático Coeficiente de tempe atura 0.0 ~ 10.0% / ° C de la célula K constante = 0,1, 1, 10 de normalización de temperatura de 25 ° C Condiciones ambientales 0 ~ 50 ° C, 32 ~ 122 ° F Requisitos de energía DC24V Dimensiones 96 (L) x 96 (W) x 75 (H) mm Peso 350g	$ 4.200.000



CONTROLADORES DE TEMPERATURA



SISTEMAS DINÁMICOS DE TERMORREGULACIÓN PARA TEMPERATURAS DE HASTA -120°C

Los Unistats han sido diseñados para tareas en ingeniería química y procesos, tales como control de temperatura de reactores, autoclaves, miniplantas, plantas piloto, bloques de reacción y calorímetros. Estos sistemas de control de temperatura ofrecen una termodinámica única para resultados reproducibles y de alta precisión. En ello, la tecnología Unistat garantiza velocidades de enfriamiento y calentamiento rápidas, así como rangos de temperatura muy amplios sin tener que cambiar el fluido térmico. Los Unistats permiten en todo momento un escalado profesional, desde el laboratorio de investigación hasta la instalación de producción, con condiciones de proceso constantemente estables.

huber
termorregulación de alta precisión

Modelo hasta -85 °C	Rango de Temp. (oc)	Bomba Max.		Potencia Calorific (kW)	Potencia frigorífica (kw) a (oc								Dimensiones AxLxH (mm)	Ref.
		(l/min)	(bar)		250	200	100	0	-20	-40	-60	-80		
Unistat®705	-75...250	55	0,9¹	1,5 / 3,0	0,6	0,6	0,6	0,65	0,6	0,6	0,3	–	425x400x720	1001.0020.01
Unistat®705W	-75...250	55	0,9¹	1,5 / 3,0	0,6	0,6	0,6	0,65	0,6	0,6	0,3	–	425x400x720	1001.0021.01
Unistat®815	-85...250	40	0,9¹	2,0	1,3	1,3	1,3	1,5	1,4	1,4	1,2	0,2	460x604x1465	1014.0049.01
Unistat®815W	-85...250	40	0,9¹	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,2	0,2	460x604x1465	1014.0050.01
Unistat®825	-85...250	40	0,9¹	3,0	2,3	2,3	2,3	2,2	2,0	2,0	1,4	0,3	460x604x1465	1014.0051.01
Unistat®825W	-85...250	40	0,9¹	3,0	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	1,5	0,3	460x604x1465	1014.0052.01
Unistat®905	-90...250	40	0,9¹	6,0	4,0	4,0	4,0	3,6	3,5	3,5	2,2	0,7	540x654x1500	1035.0011.01
Unistat®905W	-90...250	40	0,9¹	6,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,0	2,5	0,7	540x654x1500	1035.0012.01
Unistat®912W	-90...250	110	1,5²	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,0	3,5	0,9	630x704x1565	1016.0027.01
Unistat®915W	-90...250	110	1,5²	6,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	8,0	4,0	1,1	630x704x1565	1036.0006.01
Unistat®920W	-90...200	90	2,5²	12,0	-	11,0	11,0	11,0	11,0	10,0	8,0	2,0	950 x 1205 x 1650	1017.0025.01
Unistat®925W	-90...200	110	2,5²	12,0	-	16,0	16,0	16,0	16,0	15,0	13,5	3,5	950 x 1205 x 1650	1017.0026.01
Unistat®930W	-90...200	110	2,5²	24,0	-	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0	15,0	5,0	950 x 1205 x 1650	1017.0027.01
Unistat®950	-90...200	130	4,0²	36,0	-	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	24,0	10,0	3315 x 1485 x3040	1018.0008.01
Unistat®950W	-90...200	130	4,0²	36,0	-	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	25,0	10,0	2630 x 1300 x1930	1018.0009.01
Unistat®1005W	-120...100	30	0,9¹	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,0	700 x 804 x 1520	1019.0006.01
Unistat®1015W	-120...100	44	1,5²	4,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	950 x 1205 x 1650	1020.0010.01

CONSULTE EL PRECIO CON UN ASESOR DE LÍNEA



huber
termorregulación de alta precisión

SISTEMAS DINÁMICOS DE TERMORREGULACIÓN PARA TEMPERATURAS ELEVADAS DE HASTA +425°C

Termorregulación de hasta +425 °C, muy exacta y pequeña. Los sistemas para temperatura elevada de la serie Unistat sientan nuevas bases para la seguridad, confort de manejo y velocidad de control de temperatura. Gracias a un volumen propio mínimo, se pueden realizar las más cortas velocidades de calentamiento. Se evita el contacto directo del fluido térmico caliente con el oxígeno atmosférico a fin de proteger el fluido. Los Unistats para temperaturas elevadas son muy apropiados para los trabajos de termorregulación de hasta +425 °C, tales como recipientes de reacción de doble pared (reactores), instalaciones piloto y de centros técnicos, así como en la industria de semiconductores y en la destilación a temperaturas elevadas.

Modelo hasta -85 °C	Rango de Temp. (oc)	Bomba Max.		Potencia Calorific (kW)	Potencia frigorífica (kw) a (oc				Dimensiones AxLxH (mm)	Ref.
		(l/min)	(bar)		400	300	200	100		
Unistat®TR401	50...400	31	0,9¹	3,0/9,0	-	-	-	-	288x379x890	1028.0007.01
Unistat®TR401W HT	(15) 50...400	26	0,8¹	3,0/9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	288x379x890	1028.0008.01
Unistat®TR402	80...425	31	1,0¹	3,0/9,0	-	-	-	-	288x332x870	1028.0006.01
Unistat®T305	(15) 65...300	45	0,9¹	3,0/6,0	-	-	-	-	425x250x631	1003.0010.01
Unistat®T305 HT	65...3003	45	0,9¹	3,0/6,0	-	3,2	2,3	0,6	425x250x631	1003.0011.01
Unistat®T305W HT	(15) 65...300	45	0,9¹	3,0/6,0	-	10,0	10,0	10,0	425x250x631	1003.0012.01
Unistat®T320W HT	(15) 65...300	60	1,5²	12,0	-	10,0	10,0	6,0	460x554x1332	1004.0019.01
Unistat®T330W HT	(15) 65...300	60	1,5²	24,0	-	10,0	10,0	6,0	460 x554 x 1332	1004.0025.01
Unistat®T340W HT	(15) 65...300	60	2,5²	48,0	-	10,0	10,0	6,0	600x704x1517	1024.0007.01
Unistat®T402	80...425	45	0,9²	3,0/6,0	-	-	-	-	505x400x765	1038.0003.01

CONTROLADORES DE TEMPERATURA

SISTEMAS DINÁMICOS DE TERMOREGULACIÓN

Los Tangos pequeños representan el segmento de los equipos de clase económica en el mundo Unistat. Por sus dimensiones compactas y una termodinámica exclusiva el Petite Fleur y el Grande Fleur son idóneos para la termo-regulación exacta de reactores de investigación. Al igual que todos los Unistats, los modelos Petite/Grande Fleur disponen de características termodinámicas únicas. Si son comparados directamente con otros aparatos de la misma clase de precio, se comprueba que los sistemas son únicos cuando se trata de la velocidad más alta de control de temperatura. Todos los modelos son de muy poco volumen, de manejo sencillo y utilizables en múltiples aplicaciones con temperaturas de trabajo de -40 a +200 °C.



huber
termorregulación de alta precisión

Modelo hasta -85 °C	Rango de Temp. (oc)						Dimensiones AxLxH (mm)	Ref.
		200	20	0	-20	-30		
Petite Fleur®	-40...200	0,48	0,48	0,45	0,27	0,16	260x450x504	1030.0001.01
Petite Fleur®W	-40...200	0,48	0,48	0,45	0,27	0,16	260x450x504	1030.0003.01
Petite Fleur®-eo	-40...200	0,48	0,48	0,45	0,27	0,16	260x450x504	1030.0004.01
Grande Fleur®	-40...200	0,60	0,60	0,60	0,35	0,20	295x540x565	1041.0001.01
Grande Fleur®W	-40...200	0,60	0,60	0,60	0,35	0,20	295x540x565	1041.0007.01
Grande Fleur®-eo	-40...200	0,60	0,60	0,60	0,35	0,20	295x540x565	1041.0004.01
Grande Fleur®W-eo	-40...200	0,60	0,60	0,60	0,35	0,20	295x540x565	1041.0010.01

UNISTATS

Los Unistats han sido diseñados para tareas en ingeniería química y procesos, tales como control de temperatura de reactores, autoclaves, miniplantas, plantas piloto, bloques de reacción y calorímetros. Estos sistemas de control de temperatura ofrecen una termodinámica única para resultados reproducibles y de alta precisión. En ello, la tecnología Unistat garantiza velocidades de enfriamiento y calentamiento rápidas, así como rangos de temperatura muy amplios sin tener que cambiar el fluido térmico. El manejo se lleva a cabo en todos los Unistats a través de una pantalla táctil a color de 5.7" con una cómoda guía de menú.

huber
termorregulación de alta precisión



CRIOVIALES

Fabricados en polipropileno. Están diseñados para el almacenamiento de materiales biológicos, células de origen animal y humanas, etc. en temperaturas de hasta -70"C



ART No.	Graduados 1.8 ml (No Estériles)		PRECIO
4004-1703	Caja X 500 UD	CITOPLUS	$ 135.000

Se utiliza para el almacenamiento en la fase gaseosa de nitrógeno líquido. Tapón de rosca especial diseñada sin juntas de silicona
Fabricados en polipropileno de grado USP . Autoclave a 121"C / 15 lb . Graduaciones claras y area de marcación. Esterilizado por E-Beam. No pirogénos, libre ADNasa / RNasa



ART No.	ESTÉRILES			PRECIO
606001	Graduados 1.2 ml	Paquete x 50 Unds.		$ 55.000
607001	Graduados 2.0 ml	Paquete x 50 Unds.	NEST Biotechnology Co.,LTD.	$ 55.000
608001	Graduados 4.0 ml	Paquete x 50 Unds.		$ 60.000
609001	Graduados 5.0 ml	Paquete x 50 Unds.		$ 80.000

CRIOCAJAS


Fabricadas en polipropileno y resisten un rango temperatura de -196º C a 121ºC. De uso continuo y están diseñadas para fácil orientación e identificación de los viales.



ART No.	Para criotubos de 1.8 ml		PRECIO
2510-1102	- 100 criotubos	CITOPLUS	$ 28.000

2D CryoKING Scanner

ESCÁNER LECTOR DIGITAL PARA VIALES CRIOGÉNICOS

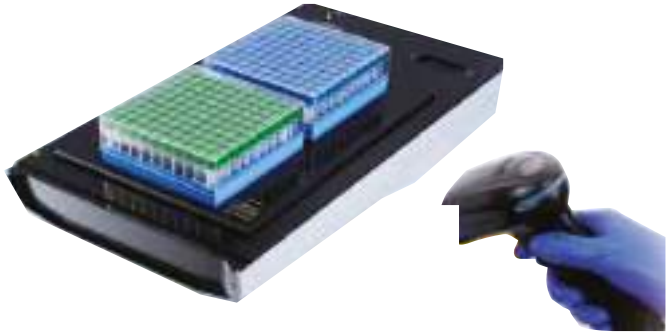

Utiliza la tecnología de reconocimiento de imagen super fina para capturar de forma rápida y precisa la identificación de cada criovial y su ubicación exacta en la Caja criogénica, incluso con hielo o niebla en la superficie del código de barras.
El marco de caja CryoKING 2 se incluye

ART No. CKS-1101

BIOLOGIX RESEARCH COMPANY

PRECIO $ 18.240.000

I. APLICACIONES
1. Centrifugación de la célula, 2. Tubo de reacción , 3. Almacenamiento de las muestras 4. La centrifugación de precipitados

II. CARACTERÍSTICAS DEL TUBO
1. Materiales: polipropileno, de calidad médica, 2. Químicamente resistente a los alcoholes y disolventes orgánicos suaves
3. Pared transparente permite una fácil visualización del contenido del tubo, 4. Temperatura de trabajo:. Estable desde-196 oc a 121 oc (Autoclavable, congelación de la prueba y se deja hervir a prueba), 5. Probado para soportar la centrifugación de 23.000 RCF en un rotor totalmente compatible. ,6. Estéril, RNasa y DNasa libre, de endotoxinas

Productos Biologix están fabricados completamente de acuerdo con la norma ISO 9001:2008 TUV.



2D CryoKING Scanner

CRIOVIALES CON CÓDIGO QR Para Scanner Lector Digital



ARTÍCULO	TAMAÑO / BASE / EMPAQUE	ESTÉRIL	PRECIO
88-0053	Vial criogénico, 0,5 m l, tapón azul, 25 PC / 20 bolsas / paquete, 1.000 viales / caja, con dos libres criocajas	SI	CONSULTAR
88-0103	Vial criogénico, 1,0 m l, tapón azul, 25 PC / 20 bolsas / paquete, 1.000 viales / caja, con dos libres criocajas	SI	
88-0153	Vial criogénico, 1,5 m l, tapón azul, 25 PC / 20 bolsas / paquete, 1.000 viales / caja, con dos libres criocajas	SI	
88-1053	Vial criogénico,códigosdebarras2D,0,5ml, tapa azul,25piezasxbolsa,20bolsas/paquete,1.000viales	SI	
88-1103	Vial criogénico, 1,0ml,tapón azul,25piezas/bolsa,20bolsas/ paquete,1000caja,con dos criocajas	SI	
88-1153	Vial criogénico,1,5ml,tapón azul,25piezas/bolsa,20bolsas/paquete,1000 /caja,2 cajas criogénicas.	SI	
89-3053	Combo, 1 pulgada Cajas criogénicas , vial de 0,5 ml con pre-set de códigos de barras 2D, tapas azules, 100 viales 1 Caja, 6 Bolsas	SI	
89-3103	Combo,1,0mlvialesycajade2pulgadas,tapasazules,100vialesy1caja)/ 6bolsas/ 6bolsas/paquete,(1200vialesy12cajas)	SI	
89-3153	Combo, Cajas criogénicas , vial de 1,5 m l con tapa azul, estéril, 100 viales 1Caja / 6 Bolsas / 2 packs / Case, 1200 Viales 12Cajas	SI	
98-0113	Cajas de almacenamiento 1pulgada, policarbonato 10*10Array,de color azul,3Piezas/2Bolsas/ 2packs/12Cajas	SI	
98-0213	Cajas de almacenamiento 2 pulgadas , policarbonato, 10 * 10 Array, de color azul, 3 Piezas ,2 Bolsas, 2 packs , 12 Cajas	SI	
99-1124	Diapositiva del cajón del congelador Bastidores, acero inoxidable , 6 gavetas, adapta por 24 Cajas de 90 a 6.100, 1 pieza	SI	

CRISOLES

El CUARZO es superior a otros metales en fusiones de peróxidos y carbonatos. Reemplaza en muchos casos al platino. Promedio de 100 fusiones por crisol. Para fuertes fusiones alcalinas hasta temperaturas máximas de 850 oc. Resistente a las mezclas de álcalis, carbonatos, hidróxidos, peróxidos, boratos, nitratos, cloruros, algunos fluoru os y al ácido sulfúrico hasta el 75% de concentración. El ácido fluorhídrico lo ataca. No contaminante. Forma mediana.

CUARZO
Forma Mediana

Resistencia a la temperatura: Hasta +1200ºC

ART No.	DIÁMETRO	CAPACIDAD	PRECIO
521.303.01	- 39 X 27 mm	15ml	$ 140.000
521.303.02	- 48 x 30 mm	25ml	$ 160.000



LAS PRINCIPALES VENTAJAS DEL CRISOL DE HIERRO SON: una mejor conductividad calorífica, que no disminuye durante el uso, así como la pequeña sensibilidad mecánica. Además, no es hidroscópico ni permeable a los gases, sin embargo el inconveniente es que lo ataca el aluminio liquido así como las sales fundidas y los medios fluidificantes de fusió

HIERRO

ART No.		PRECIO
IRON-CR	- Capacidad: 30 ml - Diámetro superior:. 41.5mm - Diámetro inferior:. 24mm - Altura: 40 mm - Grosor: 1 mm l - Material: Hierro	$ 703.600



Fabricado en grafi o con cierto contenido de arcilla enlozada por dentro y por fuera y puede soportar elementos a altas temperaturas, ya sea el oro derretido o cualquier otro metal normalmente a mas de 500ºC.

Estos crisoles que poseen pequeñas perforaciones en su parte inferior o fondo están diseñados específicamente para ser empleados en la filt ación, en especial en los análisis gravimétricos. Forma mediana.

GOOCH
en porcelana

ART No.	DIÁMETRO	CAPACIDAD	PRECIO
234301	- 35 x 43 mm	25ml	$ 25.800
234401	- 39 x 49 mm	35ml	$ 30.500
60148	**- 36 x 21 mm**	**25ml**	$ 211.100
60151	**- 40 x 24 mm**	**40ml**	$ 214.000



Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, **ASTM 438** disco de vidrio sinterizado, evite cambios bruscos de temperatura hasta reducirse a menos de 250ºC para evitar roturas.

GOOCH
en vidrio placa filtrante

ART No.	DIÁMETRO	CAPACIDAD	PRECIO
255.G03.02	- PORO 3	30ml	$ 33.500
255.G04.02	- PORO 4	30ml	$ 33.500
255.G03.03	- PORO 3	50ml	$ 53.400



CRISOLES



El níquel es inalterable al aire e inoxidable hasta temperaturas de 500ºC. Buena resistencia a los álcalis fundidos y al agua de mar. Excelente comportamiento en presencia de cloro húmedo o clorhídrico gaseoso hasta 800ºC. Atacado lentamente por los ácidos orgánicos, clorhídrico y sulfúrico. Escasa resistencia al ácido nítrico diluido.


NIQUEL
Forma Mediana

ART No.	DIÁMETRO	CAPACIDAD	PRECIO
13-812-127	- 44 x 44 mm	30 ml con Tapa	$ 1.046.000
13-812-128	- 44 x 51 mm	50 ml con Tapa	$ 1.299.000
	CONSULTAR DIMENSIONES		

Fisher Scientific

Son aptos para temperaturas hasta 2000ºC. Estos crisoles están hechos de una aleación 95% platino, 5% oro y son de una pureza excepcional, por esta razón tiene un mayor tiempo util de vida y mayor resistencia a altas temperaturas.

Los precios de los metales están sujetos a fluctuaciones diarias del mercado. El precio final será basado en el precio del metal del día del envió del pedido multiplicado por el peso exacto de la pieza producida

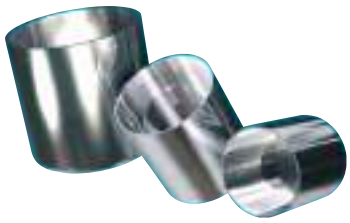

PLATINO PURO

ART No.			PRECIO
PT99CR05L	- CRISOL ESTÁNDAR	5 ml - PT99	CONSULTAR
	Peso Aprox.	4	
	Capacidad	5 ml	
	Diámetro Superior	20 mm	
	Diámetro de Base	10 mm	
	Altura	22 mm	
PT99CR10L	- CRISOL ESTÁNDAR	10 ml - PT99	
	Peso Aprox.	7	
	Capacidad	10 ml	
	Diámetro Superior	25 mm	
	Diámetro de Base	14 mm	
	Altura	28 mm	
PT99CR15L	- CRISOL ESTÁNDAR	15 ml - Pt99	
	Peso Aprox.	11	
	Capacidad	15 ml	
	Diámetro Superior	30 mm	
	Diámetro de Base	17 mm	
	Altura	31 mm	
PT99CR25L	- CRISOL ESTÁNDAR	25 ml - PT99	
	Peso Aprox.	19	
	Capacidad	25 ml	
	Diámetro Superior	36 mm	
	Diámetro de Base	20 mm	
	Altura	34 mm	

labscient® Your Labmate everywhere!

CRISOLES EN PORCELANA

Fabricadas con materias primas de alta pureza. Producidas con una calidad uniforme, una estructura compacta e impermeable a las filt aciones gaseosas. La resistencia mecánica y química, tanto a los ácidos como a los álcalis es excelente, así como a los cambios de temperatura, que los soporta sin roturas, explosiones ni deformaciones.
Solo las piezas que sobrepasan el riguroso control de calidad al que son sometidas son cuidadosamente embaladas y expedidas para su venta



CRISOLES DE PAREDES GRUESAS
FORMA MEDIANA SIN TAPA
Resistencia a la temperatura: Hasta +1700°C

ART No.	DIÁMETRO	CAPACIDAD	PRECIO
60103	- 24 X 20 mm	5 ml	$ 57.100
60104	- 31 X 26 mm	10 ml	$ 80.600
60105	- 35 X 29 mm	15 ml	$ 89.400
60107	- 43 X 37 mm	30 ml	$ 134.800
60108	- 50 X 40 mm	40 ml	$ 141.900
60109	- 53 X 43 mm	50 ml	$ 143.100
60110	- 65 X 54 mm	100 ml	$ 191.100

CoorsTek USA

CRISOLES EN PORCELANA

Fabricadas con materias primas de alta pureza. Producidas con una calidad uniforme, una estructura compacta e impermeable a las filt aciones gaseosas. La resistencia mecánica y química, tanto a los ácidos como a los álcalis es excelente, así como a los cambios de temperatura, que los soporta sin roturas, explosiones ni deformaciones.
Solo las piezas que sobrepasan el riguroso control de calidad al que son sometidas son cuidadosamente embaladas y expedidas para su venta por todo el mundo.



Resistencia a la temperatura: Hasta +1200°C
FORMA ALTA SIN TAPA

ART No.	DIÁMETRO	CAPACIDAD	PRECIO
79C/0	- 30 X 38 mm	15ml	$ 46.000
79C/1	- 35 x 44 mm	24 ml	$ 49.000
79C/3	- 46 x 58 mm	50 ml	$ 65.000

HALDENWANGER

FORMA ALTA SIN TAPA

ART No.	DIÁMETRO	CAPACIDAD	PRECIO
300351	- 35 x 44 mm	26 ml	$ 30.500
300451	- 45 x 56 mm	50 ml	$ 36.400

CRISOLES EN PORCELANA

FORMA BAJA SIN TAPA

ART No.	DIÁMETRO	CAPACIDAD	PRECIO
79/0	- 40 X 26 mm	20 ml	$ 45.000
79/1	- 45 X 29 mm	25 ml	$ 51.000
79/2	-50 X 32 mm	40 ml	$ 72.000
79/2A	- 60 X 38 mm	65 ml	$ 80.000

HALDENWANGER



FORMA BAJA SIN TAPA

ART No.	DIÁMETRO	CAPACIDAD	PRECIO
100401	- 40 X 25 mm	17 ml	$ 21.100
100501	- 50 X 32 mm	34 ml	$ 25.800

CRISOLES DE PAREDES GRUESAS
Resistencia a la temperatura: Hasta +1700°C
Ofrece Rígidez, dureza y estabilidad térmica

ART No.	DIÁMETRO	CAPACIDAD	PRECIO
60133	- 32 X 20 mm	8 ml	$ 95.000
60135	- 41 X 26 mm	17 ml	$ 99.700
60136	- 50 X 31 mm	30 ml	$ 144.200
60137	- 61 X 37 mm	50 ml	$ 152.400

CoorsTek USA

CRISOLES EN PORCELANA



FORMA MEDIANA SIN TAPA
Resistencia a la temperatura: Hasta +1200°C

ART No.	DIÁMETRO	CAPACIDAD	PRECIO
79MF/7A	- 40 x 32 mm	20 ml	$ 46.000
79MF/6	- 45 x 36 mm	38 ml	$ 55.000
79MF/6A	- 50 x 40 mm	50 ml	$ 64.000

HALDENWANGER

FORMA MEDIANA SIN TAPA
Resistencia a la temperatura: Hasta +1200°C

ART No.	DIÁMETRO	CAPACIDAD	PRECIO
200351	- 35 x 28 mm	12 ml	$ 19.100
200401	- 40 x 32 mm	20 ml - 2/40	$ 22.300
200451	- 45 x 36 mm	30 ml - 2/45	$ 23.500
200501	- 50 x 40 mm	45 ml - 2/50	$ 24.600
200601	- 60 x 48 mm	80 ml -2/60	$ 32.800



FORMA MEDIANA CON TAPA
Resistencia a la temperatura: Hasta +1000°C

ART No.	DIÁMETRO	CAPACIDAD	PRECIO
4121-0005	- 25 x 21 mm	5 ml	$ 9.000
4121-0010	- 30 x 28 mm	10 ml	$ 10.000
4121-0015	- 35 x 30 mm	15 ml	$ 10.500
4121-0020	- 38 x 32 mm	20 ml	$ 11.000
4121-0025	- 40 x 36 mm	25 ml	$ 11.500
4121-0030	- 42 x 41 mm	30 ml	$ 12.000
4121-0040	- 48 x 42 mm	40 ml	$ 13.000
4121-0050	- 53 x 46 mm	50 ml	$ 15.000

labscient
Your Labmate everywhere!

Fabricadas con materias primas de alta pureza. Producidas con una calidad uniforme, una estructura compacta e impermeable a las filt aciones gaseosas. La resistencia mecánica y química, tanto a los ácidos como a los álcalis es excelente, así como a los cambios de temperatura, que los soporta sin roturas, explosiones ni deformaciones. Solo las piezas que sobrepasan el riguroso control de calidad al que son sometidas son cuidadosamente embaladas y expedidas paa su venta por todo el mundo.



SILICA
Con Tapa
Resistencia a la temperatura: hasta +1000°C

ART No.	CAPACIDAD	DIÁMETRO	ALTURA	PRECIO
518.303.01	- 15 ml	41 mm	25 mm	$ 115.000
518.303.02	- 25 ml	47 mm	28 mm	$ 135.000
518.303.03	- 50 ml	57 mm	37 mm	$ 227.000
518.303.04	- 80 ml	67 mm	45 mm	$ 407.000
518.303.05	- 100 ml	71 mm	50 mm	$ 487.000
518.303.06	- 150 ml	82 mm	51 mm	$ 536.000

GLASSCO

CRISOLES

TEFLÓN

SIN TAPA

Cónico, forma de vientre, sin pico.
Material: PTFE
Resistencia a la temperatura: desde -200°C
Resistencia química: + + + universales hasta 250°C

ART No.	CAPACIDAD	DIÁMETRO EXT. SUPERIOR	ALTURA	DIÁMETRO EXT. SUPERIOR	PRECIO
A 197-03	- 25 ml	49mm	26mm	49mm	$ 962.700
A 197-04	- 50 ml	62mm	62mm	62mm	$ 2.317.000



CRISTALIZADOR DE VIDRIO

Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO 3.3, su objetivo principal es cristalizar el soluto de una solución por evaporación del solvente.

FONDO PLANO CON PICO

ART No.	DIÁMETRO	CAPACIDAD	PRECIO
4143-0060	- 60 x 30 mm	60 ml	$ 23.000
4143-0090	- 90 x 45 mm	90 ml	$ 25.000
4143-0125	- 120 x 60 mm	170 ml	$ 29.000
4143-0150	- 150 x 75 mm	320 ml	$ 66.000



CROMATOGRAFÍA

Tapa de seguridad GL45

ART No.		PRECIO
C0001828	- Con 2 puertos , 1 valvula de aire, 1x1/4"-28 adecuado para 1/8"	$ 419.800
C0001829	- Con 3 puertos , 1 valvula de aire, 2x1/4"-28 adecuado para 1/8"	$ 433.900
C0001846	Valvula de aire GL45	$ 182.900





CROMATÓGRAFO DE GASES

pg instruments

GC-650 Es la una solución de calidad superior, particularmente usado para el análisis de muestras ambientales (calidad del agua, aire, suelo y residuos) resultados satisfactorios que pueden ser logrados mediante la conexión entre preparación la de la muestra y el sistema. 3 señales de salida simultaneas, 4 canales de detección.

Características:

Control automático de flujo y de ignición de la llama FI
Auto-iniciodel cromatograma cuando la muestra es inyectada (Con diferencia de presión)
Función de ahorro de Gas (inyector Capilar)
TCD control máximo, basado en el tipo de gas
Válvulas opcionales (solenoide de 2 posiciones) con función de control Notificación au omática de apagado.

La cromatografía de gases es una técnica cromatográfica en la que la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. A diferencia de los otros tipos de croma- tografía, la fase móvil no interactúa con las moléculas del analito; su única función es la de transportar el analito a través de la columna.
Existen dos tipos de cromatografía de gases (GC): la cromatografía gas-sólido(GSC) y la cromatografía gas-líquido (GLC), siendo esta última la que se utiliza más ampliamente, y que se puede llamar simplemente cromato- grafía de gases (GC). En la GSC la fase estacionaria es sólida y la retención de los analitos en ella se produce mediante el proceso de adsorción. Precisamente este proceso de adsorción, que no es lineal, es el que ha provocado que este tipo de cromato- grafía tenga aplicación limitada, ya que la retención del analito sobre la superficie es semipermanente y se obtienen picos de elución con colas. Su única aplicación es la separación de especies gaseosas de bajo peso molecular. La GLC utiliza como fase estacionaria moléculas de líquido inmovilizadas sobre la superficie de un sólido ine te.



ART No.	HORNO
GC650	Volumen interior: 16,25 litros (250mm W * D * 260mm 250mm H) Rango de temperatura: de T.ambiente a 400o Tasa de programación lineal: Max120 o / min hasta 400 o (0,1 o incremento) Velocidad de calentamiento: alrededor de 2,3 minutos 50 o a 300 o Tasa Enfriamiento: 6 minutos a 300 o a 50 o Tiempo de ejecución: calcula automáticamente 999,9 minutos por incrementos de 0,1 minutos Temperatura de Programación: Programación en 5 pasos. Neumática (Módulo IPC) IPC rango de presión de 0 a 100 psi IPC rango de caudal de 0 a 450 ml / min Resolución de la Presión: 0.01psi Flujo de resolución: 0,01 ml / min Presión / flujo p ogramación pasos hasta 5 pasos EPC control de Entradas y detectores (portador, salida de división y la combustión gases) Dividir relación de hasta 5000: 1 Módulos detectores de flujo ango establecido FID / NPD : 0-100 ml / min FID aire 0-450 ml / min FID hidrógeno 0-100 ml / min TCD maquillaje 0-130 ml / min TCD referencia 0-100 ml / min FPD : 0-130 ml / min FPD aire 0-250 ml / min FPD hidrógeno 0-300 ml / min Sensor de presión Precisión ± 2% de la escala completa Repetibilidad ± 0.05psi Coeficiente de tempe atura: ± 0.01psi / Sensor de entrada: flujo por Módulo Precisión ± 5%, dependiendo de gas portador Repetibilidad ± 0,35% del punto de ajuste Coeficiente de tempe atura: ± 0,20 ml / min temp normalizado

CONSULTE EL PRECIO CON UN ASESOR DE LÍNEA



ART No.	Sistema de admisión
GC-650	Unidad principal con el software de control
GC-652	Split / splitless Inyector
03202530	30m columna capilar 0.32 * 0.5
GC-654	Detector de ionización de llama con IPC
GC-655	Detector de conductividad térmica con IPC
GC-659-01	Automático de líquidos Sampler 15 posiciones, configu ado: teclado LEFTwith
GC-658	I PGCHROM-data (interna) del sistema de adquisición de GC650
GC.650-01	Kit de arranque para GC650

pg instruments



Programa de Control de GC650



TID (termoiónico Detector de ionización); NPD



PDD (Descarga pulsada Detector)

CROMATÓGRAFO HPLC

ECOM 2000
HPLC ANALÍTICOS PARA 96 VIALES

HPLCs analíticos Ecom Series 2000. Módulos seleccionables: detector UV-VIS (ECD20800) o PDA (ECDA2800), autosampler para 96 viales (L3320), bomba isocrática con flujo 10 ml/min, módulo de gradiente con degasser (ECB2004), horno de columna con calentamiento/enfriamiento (ECO2080) o solo calentamiento (ECO2099). Software Clarity para control y adquisición y procesamiento de datos. El precio marcado corresponde a la configu ación ECS05, consultar precios más abajo para otras configu aciones.



ECDA2800 PDA. Detector analítico de diodo arrray. Mide ocho longitudes de onda simultáneamente o realiza un barrido completo a una velocidad de 100 Hz. Rango longitud de onda 200 a 800 nm. Soporte para 3D a través de software Clarity. Nivel de ruido ±5x106 AU. Controlado por teclado o software Clarity.

ECD2800/ECD2600 UV-VIS. Detector UV-Vis con longitude de onda variable en el rango de 190 a 800 nm (hasta 600 en el caso de ECD2600). Calibración automática. Nivel de ruido ±3x106 AU. Controlado por teclado o software Clarity.

Bomba
EPC2010/ECP2010H. Funciona como bomba isocrática pero junto con el módulo de gradiente (ECB2004) puede funcionar como bomba de gradiente. Dos cabezales conectados en serie con un pistón de diámetro 1/8". Rango de flujo 0,02 a 10 mL/min.

Horno de columna
ECO2080/ECO2099. Horno de columna de calentamiento/enfriamiento por Peltier. Rango temperatura 0 a 80 °C (99 °C en el caso de ECO2099). Acomoda hasta 3 columnas de 25 cm. Controlado por teclado o software Clarity.

Módulo de gradiente/degasser

ECB2004/ECB2004PC. Módulo de manejo de líquidos, degasificación y creación de gradientes a partir de hasta 4 disolventes.

Autosampler

L3320. Autosampler para 96 viales con excelente precisión y linearidad. Innovadora aguja que reduce contaminaciones. Amplio rango de volúmenes desde microlitros sin pérdida de muestra.

VARIAS OPCIONES DE MÓDULOS
PARA SU CONFIGURACIÓN
ver siguiente página

APLICACIONES


Análisis Farmacéutico


Inocuidad Alimentaria


Protección Ambiental


Productos Químicos


Bio-productos


Agricultura


Educación e Investigación


Cosmetología

CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA HPLC VER PAG: 169

CONFIGURACIONES

CROMATÓGRAFO HPLC


DETECTOR RI2012 P/N SHARI2012X	Detector de Arreglo de Diodos ECDA2800	Detector UV-VIS ECD2800/ECD2600
		
Alta sensibilidad y repetibilidad, el sistema óptico aislado para evitar la influencia de los cambios en en la temperatura ambiente. Temperatura programable, alta relación señal/ruido. Funciones de autocero, purga y cambio de polaridad. Rango IR de 1.o a 1.75	Puede medir a 8 longitudes de onda simultáneamente o en modo de barrido a velocidad de 100Hz. Función de gráficas tridimensionales con el Software Clarity. Ruido=±5x10-6 AU Cuatro salidas de señal análoga, cálculo Matemático sobre dos canales. Rango wl=200 /800nm	Detector UV-VIS, de longitud de onda variable en el rango de 190 – 800nm (600nm) y nivel de ruido ±3x10-6 AU. Calibración automática de longitud de onda
OTROS DETECTORES	**FLUORESCENCIA , ELECTROQUIMICO, CONDUCTIVIDAD**	**DETECTOR LT-ELSD (LIGHT SCATERING)**
Detectores por dispersión de luz evaporativa de baja temperatura, ELSD 90 LT, ELSD 85 LT y ELSD 80 LT	Estos permiten detectar prácticamente todos los compuestos. La detección se basa en una propiedad universal de todos los analitos y no requiere la presencia de un grupo cromóforo, electroactivo, etc. Compatible con las separaciones realizadas con métodos isocráticos y de gradiente e incluye opciones de nebulizador que permiten cubrir un amplio rango de flujos, desde analítico a microbore. SEDERE	 Ideal para sacarosas, glucosa, glicoles, antibiòticos, esteroides, alcaloides, péptidos, aminoácidos, lípidos y fosfolípidos, polisacáridos y oligo sacáridos, PEG's , vitaminas hidro y liposolubles o cualquier clase de moléculas sin grupos cromóforos que resultan indetectables en UV. El Detector ELSD puede usarse tanto en condiciones de Fase Normal (NP) o Fase Reversa (RP) en condiciones isocráticas o en gradiente y genera una factor de respuesta constante, no como en el caso de otros detectores que usan otras técnicas.

INYECTORES AUTOMÀTICOS		
INYECTOR L3320 P/N ARA03320	**INYECTOR HTA 4000L** L-4000L P/N HT4001L	**INYECTOR HT4000L, CON OPCION DE DOBLE VALVULA DE INYECCIÒN**
		
Capacidad para 96 Viales, excelente exactitud y linealidad de inyección. El diseño innovador de la aguja reduce la contaminación de muestra (arrastre). Repetibilidad %RSD=0,3%, 10µl	Compatible con todos los sistemas HPLC y LC/MS HT4000L se adapta a todos los sistemas de cromatografía de liquidos. Es compatible con: analítisis, preparativa, UHPLC, IC, nano, LC/MS...Y muchas más. Admite hasta 176 viales de 2 ml por serie, o puede trabajar con varios tipos de recipientes para muestras. Opción con rack de enfriamiento Peltier. Funciones de preparación de muestra para derivatizaciòn pre-columna. Repetibilidad: %RSD=0,3%, 10µL	Para inyectar simultáneamente en dos sistemas HPLC El HT4000L puede inyectar en dos sistemas separados: puede ser 2 HPLC`s; 2 HPLC`s; 2 IC; ò combinación (1 HPLC y un UHPLC) El inyector se instala entre los dos sistemas.

CONFIGURACIONES

CROMATÓGRAFO
HPLC

BOMBAS		HORNO DE COLUMNAS
ECP2010/ECP2010H **BOMBA HPLC ANALITICA**	**ECB2004/ECB2004PC** **Mòdulo de Gradiente**	**HORNO ECO2080/ECO2099**
		
Puede trabajar como bomba isocratica, o en modo de gradiente con el Mòdulo de Gradiente . Dos cabezales, pistón de 1/8", la unidad de software posee un algoritmo de supresión de pulsaciones y funciones de autodiagnóstico. Flujo: 0,01 – 10 ml/min Presión Max. ECP2010 5800 Psi ECP2010H 8700 Psi **ECP2010 P/N ACA0000X** **ECP2010H P/N ACF0000X**	Esta diseñada para el manejo de liquidos en el sistema ECOM. Tiene un recipiente para acomodar las botellas de solvente, el mòdulo tiene incorporado un degasificador de sol entes en línea de alta eficiencia y una àlvula de gradiente de 4 vias. Hasta cuatro líneas de solvente se pueden degasificar simultáneamente. El modelo ECB2004PC tiene incorporado el PC **ECB2004 P/N ABA0000X** **ECB2004PC P/N ABAPC00X**	Con control de temperatura caliente/frio, con enfriameinto Peltier. Compartimiento amplio para alojar hasta 3 columnas de longitud 25 cm. La unidad puede ser controlada por teclado, o por comunicación LAN, o serial RS232. Rango de temperatura= 0 – 80°C También se puede suministrar el horno solo para calentamiento, como el ECO2099, con rango de temperatura de 25 a 99 °C.

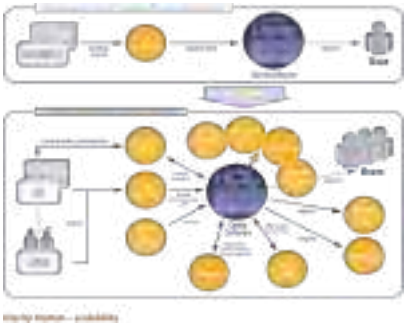HPLC-MS; UHPLC-MS		
ECP2010/ECP2010H **BOMBA HPLC ANALITICA**	**SISTEMAS DE CROMATOGRAFIA PREPARATIVA CON COLECTOR DE FRACCIONES ECS 12**	**SOFTWARE DE CONTROL Y MANEJO DE DATOS**
		
Completamente integrado al Software Clarity para el control y manejo de los datos, incluyendo las funciones del Detector de Masas Rango de masas m/z 10 – 2000, interfases electrospray(ESI); Ionización Química a Presión Atmosférica (APSI). Opciòn de inyección liquida y solida directa al detector de masas. Obtenciòn directa de espectros de masas por lectura directa de los platos TLC El detector de masas ADVION Expression ; se pueden integrar a cualquier sistemas de HPLC y UPLC existente en el laboratorio. También se puede trabajar en forma independiente por introducción directa de la muestra.	Sistema preparativo altamente eficaz que contien Detector UV-VIS DAD, bomba preparativa, Caja gradiente y colector de fracciones. Detector permite medir a cuatro longitudes de onda en el mismo tiempo o un escaneo informativo. La comunicación es a través de RS232 o Ethernet (LAN) La tarjeta de convertidor A / D de PC adicional no es requerido para este sistema. Para cuando se necesita la separación y la recolección de los componentes de la muestra. 4 lineas de solvente Long Onda:200-600 Flujo:0- 300ml/min Presion:2200 psi El sistema contiene inyector manual y Software ECOMAC que incluye controladores para todos Unidades ECOM.	Clarity es un software avanzado de manejo de datos para cromatografía, con módulos opcionales para control de instrumentos, adquisición y procesamiento de datos. Tiene una amplia gama de interfaces de adquisición de datos (A/D conversores, LAN, USB, RS232) que permite la conexión con los módulos ECOM. El instrumento simple SW, puede ser extendido con mòdulos SW para control de instrumento LC control, automuestreador AS, prueba de conformidad del sistema (SST), procesamiento PDA, adiciòn de instrumento y procesamiento "offli " de los datos. Todos los drivers de las unidades **ECOM**, están incluidos en el mòdulo LC Control de instrumentos, así como las herramientas de diagnóstico que son desarrolladas por ECOM con la superviciòsn de Dataapex lo cual garantiza una integración total del software Clarity El software cumple con los requerimientos FDA, CRF 21 PART 11.

CROMATÓGRAFOS

COLUMNAS PARA HPLC



WELCHROM

ART No.		PRECIO
00310-02040	HPLC Column: Welchrom C18, 5µm, 4.6×125mm	$ 2.703000
00310-02041	HPLC Column: Welchrom C18, 5µm, 4.6×150mm	$ 2.380.000
00310-02043	HPLC Column: Welchrom C18, 5µm, 4.6×250mm	$ 2.462.000
00320-02040	HPLC Column: Welchrom C8, 5µm, 4.6×125mm	$ 2.703.000
00320-02041	HPLC Column: Welchrom C8, 5µm, 4.6×150mm	$ 2.380.000
00320-02043	HPLC Column: Welchrom C8, 5µm, 4.6×250mm	$ 2.462.000



ULTISIL

ART No.		PRECIO
17201-31032	HPLC Column: Ultisil XB-C18, 5µm, 3.9×150mm	$ 3.840.000
19201-31034	HPLC Column: Ultisil XB-C18, 5µm, 3.9×250mm	$ 3.987.000
00201-31067	HPLC Column: Ultisil XB-C18, 5µm, 3.9×300mm	$ 5.863.000
00201-31040	HPLC Column: Ultisil XB-C18, 5µm, 4.6×125mm	$ 3.870.000
00201-31041	HPLC Column: Ultisil XB-C18, 5µm, 4.6×150mm	$ 3.401.000
00201-31043	HPLC Column: Ultisil XB-C18, 5µm, 4.6×250mm	$ 2.697.000
17202-31032	HPLC Column: Ultisil XB-C8, 5µm, 3.9×150mm	$ 3.870.000
19202-31034	HPLC Column: Ultisil XB-C8, 5µm, 3.9×250mm	$ 3.993.000
00202-31040	HPLC Column: Ultisil XB-C8, 5µm, 4.6×125mm	$ 3.870.000
00202-31041	HPLC Column: Ultisil XB-C8, 5µm, 4.6×150mm	$ 3.518.000
00202-31043	HPLC Column: Ultisil XB-C8, 5µm, 4.6×250mm	$ 3.518.000
17203-31032	HPLC Column: Ultisil XB-Phenyl, 5µm, 3.9×150mm	$ 3.987.000
19203-31034	HPLC Column: Ultisil XB-Phenyl, 5µm, 3.9×250mm	$ 4.221.000
21203-31035	HPLC Column: Ultisil XB-Phenyl, 5µm, 3.9×300mm	$ 5.990.000
00203-31041	HPLC Column: Ultisil XB-Phenyl, 5µm, 4.6×150mm	$ 3.565.000
00203-31043	HPLC Column: Ultisil XB-Phenyl, 5µm, 4.6×250mm	$ 3.987.000
00204-31041	HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5µm, 4.6×150mm	$ 3.518.000
00204-31043	HPLC Column: Ultisil XB-NH2, 5µm, 4.6×250mm	$ 3.518.000
00205-31041	HPLC Column: Ultisil XB-CN, 5µm, 4.6×150mm	$ 3.518.000
00205-31043	HPLC Column: Ultisil XB-CN, 5µm, 4.6×250mm	$ 3.565.000

CRONÓMETRO DIGITAL

Sirve para medir el tiempo en areas de laboratorio como química, experimentos en fisica, donde el tiempo juega un papel importante. Para una medición precisa del tiempo transcurrido con el toque de un botón (SPLIT / LAP / RESET). La fracción indica la unidad de medición mientras las cifras del tiempo indican las mediciones máximas.



ART No.		PRECIO
HS - 3	- Cronómetro (1/100 seg. - 10 Horas) - Tipo de pila: cr2016 - Dimensiones: 62mm x 63,5 mmx 17 mm (a x a x p)	$ 210.000



PC396	- Pantalla LCD de 6 dígitos. - Alarma por 4 minutos de sonido - Minutos, segundos y fracciones de hasta 0,01seg. - Cronómetro (1/100 seg - 23 horas) - Indicador de meses, fecha, días de la semana	$ 42.000

CUBETA PARA COLORACIÓN (COPLIN)

Fabricada en vidrio neutro, cubeta con tapa. Ideal para la coloración de portaobjetos. Tipo COPLIN.



ART No.		PRECIO
0410-0001	**Vidrio** Neutro, Para 9 portaobjetos	$ 62.000
355	Fabricada en polipropileno (PP), cubeta para tinción tipo COPLIN. Ideal para la coloración de portaobjetos. **Plástica PP.** Con 8 espacios ó 16 portaobjetos acoplados	$ 69.000



Fabricada en polipropileno (PP), cubeta para tinción tipo COPLIN. Ideal para la coloración de portaobjetos.

ART No.		PRECIO
127.303.01	**Plástica PP.** para 10 portaobjetos acoplados	$ 25.000

CUCHARA DE MEDICIÓN

Fabricadas en polipropileno, ideales para facilitar la toma de muestras solidas.



ART No.		PRECIO
1057	-10ml	$ 9.000
1058	-25ml	$ 11.200
1059	-50ml	$ 14.600
1060	-100ml	$ 20.200
1062	-250ml	$ 46.000
1063	-500ml	$ 73.000
1064	- 1000 ml	$ 93.800

CUCHARA PARA COMBUSTIÓN

Con asa en forma de anillos, se utiliza en procesos de calentamiento y calcinación.



ART No.	**DE ACERO COLD ROLLED**	PRECIO
CC - 20	- Pequeña	$ 13.500
CC - 21	- Grande	$ 30.000

CUCHARA (PALA DE DESPACHO)

Con asa en forma de anillos, se utiliza en procesos de calentamiento y calcinación.



ART No.	**DE ACERO COLD ROLLED**	PRECIO
6210	- Capacidad: 250 grs	$ 79.000

CUENTA CÉLULAS



ART No.	CONTADOR MANUAL DE 4 DÍGITOS Multiusos	PRECIO
1020501	-0-9999 labscient Your Labmate everywhere!	$ 48.000

CUENTA COLONIAS

Este equipo es esencial en los laboratorios clínicos, especialmente para el conteo de colonias en microbiología y bacteriología.



ART No.	DIGITAL ROCKER	PRECIO
175331-01	- Modelo GALAXY 330 - Display: 3 dígitos (0-9999) de color rojo brillante 0.6 - Pantalla LED - Aumento:2~3X - Diámetro del plato para petri: 60 mm, 90-150mm ajustable. - Puesta a cero: Sí - Cuenta atrás: Sí - Iluminación: Led Ajustable - Sensibilidad a la presión: Ajustable - Señal acústica de conteo: Ajustable - Salida: USB - Dim (mm):. 315 (L) x302 (W) x370 (H) - Peso neto: Neto: 5,6 kg - Voltaje: 110 V / 60 Hz. **FUNCIONES** CUATRO PANELES DIGITALES LA VISUALIZACIÓN DE 3 DÍGITOS OFRECE LA CONVENIENCIA DE MOSTRAR LOS VALORES ACTUALES Y ANTERIORES DE TRES CONTEOS. MEDIA DE CONTEO MÚLTIPLE, GALAXY 330 PUEDE HACER QUE LA CUENTA PROMEDIO DE CONTEO MÚLTIPLE, BOTÓN BACK EXCLUSIVO, EL BOTÓN ATRÁS OFRECE LA CONVENIENCIA DE DEDUCIR LOS DATOS CUANDO SE CUENTAN. ADECUADO PARA PLATOS PETRI EN VARIOS DIÁMETROS, EL SOSTENEDOR AJUSTABLE DEL PLATO DE LA GALAXIA 330 PUEDE ACEPTAR LA MAYORÍA DE LOS PLATOS PETRI EN UNA AMPLIA GAMA DE LOS DIÁMETROS A PARTIR DE 90 A 150 MILÍMETROS O 60 MILÍMETROS. DISEÑO DEL SENSOR DE PRESIÓN , EL DISEÑO DEL SENSOR DE PRESIÓN PUEDE PERMITIR AL USUARIO OPERAR CON CUALQUIER ROTULADOR. NO SE PREOCUPE POR LA MUESTRA ESTROPEADA O CONTAMINADA. CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD, CERTIFICACIÓN CE. **APLICACIONES** RECUENTO TOTAL DE BACTERIAS RECUENTO TOTAL DE COLIFORMES.	PRECIO $ 5.713.000

CUENTA COLONIAS AUTOMÁTICO

El SphereFlash® es un Contador de colonias automático que cumple con todos los requisitos que puede requerir un moderno laboratorio de microbiología.
Con su versión de software **Colony Lite** realiza el conteo de colonias de una manera simple y confiable gracias a su software y su sistema de iluminación incorporado patentado.
Para usuarios más exigentes, el software se puede actualizar a **Colonies PRO** para aumentar sus capacidades, por ejemplo, configu ar niveles de permiso de usuario, conectividad LIMS, hojas de cálculo, lectura de códigos de barras, informes, auditoría Trail o CFR21, parte 11.
Con la aplicación opcional **Halos PRO**, la esfera La unidad de flash se puede transformar para medir halos de inhibición aceptando varios criterios de aproximación de círculo para obtener los diámetros correspondientes de las áreas de círculo virtual.
En todas las versiones, la iluminación se realiza a través de LED orientados a la pared interna de una cámara esférica en movimiento. El resultado es un uniforme sin precedentes y una iluminación libre de reflejos en un dispositi o contador de colonias.
La esfera en movimiento cierra automáticamente la cámara y evita que el área en la que se encuentra la placa de Petri se encuentre con luz externa. Evita cualquier reflejo o interferencia de luz externa, creando una atmósfera luminosa sin reflejos de las paredes de la placa de Petri o de las colonias. Para los medios transparentes, la luz por transmisión también está disponible en todas las versiones.



ART No.	SphereFlash® + Software	PRECIO
90007000	Equipo + Colonies lite: Cuenta Colonias, Métodos Estándar, Calibración Y Verificación utomática,Generador de Informes	CONSULTAR
90007001	Software Colonies Pro: Cuenta Colonias, Métodos Estándar, Edición de Métodos, Calibración Y Verificación Automática, Gestión de Usuarios, Tabla de Resultados Personalizables, modo Hoja de trabajo, Conexión remota, Modo Auditoría, Generador de Informes	CONSULTAR





DATALOGGER

Dispositivo electrónico que registra datos en el tiempo o en relación a la ubicación por medio de instrumentos y sensores propios o conectados externamente. Casi todos están basados en micro-controladores. Por lo general son pequeños, con pilas, portátiles, y equipados con un microprocesador, memoria interna para almacenamiento de datos y sensores. Algunos registradores de datos se comunican con un ordenador personal y utilizan software específico para activar el registrador de datos, ver y analizar los datos recogidos, mientras que otros tienen un dispositivo de interfaz local (teclado, pantalla LCD) y puede ser utilizado como un dispositivo independiente.
Los datos se transfie en directamente al ordenador mediante un cable USB, no es necesaria la estación de acoplamiento.
Resistente al agua
Alarma de alta y baja de configu ación.
Interfaz USB para configu ación y descarga de datos.
Descargar USB Fast velocidad de descarga registros 50K en menos de 10 segundos.

ART No.		PRECIO
DTR-305	**CONECTIVIDAD USB Temperatura / Humedad** EZODO **Características** Medida: Temperatura y Humedad . Registro de datos - 50.000 registros. descarga USB Fast . Fácil de Usar el software de PC para la configu ación de los parámetros y análisis de los datos. Alarma de temperatura interna. Encendido Pulse el botón Inicio durante 2 segundos para encender la Temperatura / Humedad del DataLogger . La unidad está lista para su uso. Datos de grabación Presione el botón " Start" durante menos de 1 segundo para desactivar registro. Especificacione Temperatura Gama de la medida: -40 A 85 (-40 ~ 185) Precisión: ± 1,2 (0,6) -4-122 (-20 A 50) ± 1,8 (1,0) Todos los otros rangos Resolución: 0.1 Humedad Tipo Condensador Gama de la medida del 1% -99 % Precisión: ± 3,0 % HR (20 ~ 80 %) ± 5,0 % de humedad relativa (< 20 % , > 80 %) Resolución 0,1 % Pantalla: 3 dígitos LCD. Estado del LED : LED rojo de alarma , LED de Registro codicia. Frecuencia de muestreo : 1 times/3second . Batería de litio 1/2 AA Uno 3.6V : Batería Batería de elevación : 1 año. Fuente de alimentación externa : 5 V DC con 0,5 A . Temperatura y humedad de funcionamiento : -40 a 85 (-40 ~ 185), 0-95 % , RH , sin condensación. Instrumento Dimensiones : 83 (L) * 60 (W) * 24 (H) mm . Peso: Sobre 77g .	$ 850.000



DEDALES DE EXTRACCIÓN EN CELULOSA

ART No.	EN CELULOSA				PRECIO
10350217	603 CELTHIMBLE	25x80mm	Paquete x 25		$ 470.000
10350226	603 CELTHIMBLE	28x80mm	Paquete x 25		$ 470.000
10350240	603 CELTHIMBLE	33x80mm	Paquete x 25	cytiva Whatman	$ 360.000
10350242	603 CELTHIMBLE	33x94mm	Paquete x 25		$ 550.000
10350243	603 CELTHIMBLE	33x100mm	Paquete x 25		$ 510.000
2800-226	ST THIMBLE	22x65mm	Paquete x 25		$ 820.000



DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO DQO VER PAG: 301
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO DBO VER PAG: 228

DENSÍMETROS

Instrumento que sirve para determinar la densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular antes su masa y volumen.



ART No.	LINEA PROFESIONAL		PRECIO
7000	- Rango: 700 -1000 DIV0,005	BOECO Germany	$ 85.000
7004	- Rango: 1000 -1500 DIV0,005		$ 89.000
	LINEA EDUCATIVA		
7104-1	- Rango: 700 - 1000 DIV0.001	labscient Your Labmate everywhere!	$ 68.000
7104-1A	- Rango: 1000 - 1500 DIV0.001		$ 70.000

DBO - MEDIDOR DE DBO VER PAG: 228
DQO- FOTÓMETRO REACTOR DQO VER PAG: 301

DESECADOR MINI PREMIUM

Ideales para almacenar piezas pequeñas, son adecuados para el mantenimiento libre de humedad ó para el secado por medio de gel de sílice. Al mismo tiempo la puerta de cierre hermético, protege de las impurezas ambientales. Las condiciones en el interior son óptimos para el mantenimiento de los materiales de referencia, muestras reintegrables, muestras metalográficas, hojas de tabaco y ciertas muestras de ADN.





ART No.	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	PRECIO
V1950-01	Paneles: claros Material: policarbonato Resistencia a la temperatura: de -35 ° C a +70 ° C Uso: presión normal Descripción del producto por compartimento: 1 puerta de un solo toque, 1 frasco con desecante, 2 estantes, 1 higrómetro. Inferior con patas de goma antideslizantes, apilable. One-Touch Puerta con junta circular Transparente, gabinete irrompible de policarbonato Puerta Bisagra con gran ángulo de apertura	$ 1.750.000

Dimensiones máximas W x alto x profundidad mm	221 x 183 x 214
Utilizable espacio interior W x alto x profundidad mm	212 x 162 x 180
Capacidad Litros aprox.	6,2
Peso kg	0,9
Máxima toda la superficie de ca ga por estante kg	2

DESECADOR TÉRMICO

Utilizados para el secado de material y usos múltiples en laboratorio, está fabricado en acero inoxidable 304 según norma AISI - SAE

ART No.		PRECIO
KA.33-70	**DRY-ACTIVE** **Cristal Claro**	$ 3.049.000
KA.33-70X	**Cristal Ambar**	$ 3.987.000

• Cuerpo: ABS + PC Policarbonato
• Estructura: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
• Dimensiones externas: 300 (W) x 380 (D) x 550 (H) mm
• Dimensiones Internas: 280 (W) x 340 (D) x 495 (H) mm
Incluye:
• 3 entrepaños y 1 Termohigrómetro Digital
• **Indicador de Humedad** de 10 - 99% , Precisión: ± 5%
• Indicación de la temperatura: -50 ºC ~ 70 ºC
• Desviación de la temperatura: ± 1 ºC



ART No.		PRECIO
KA.33-73	**DRY-ACTIVE**	$ 6.215.000
KA.33-80	**ENTREPAÑO PARA DESECADOR** Para Desecadores KA.33-70 - KA.33-73	$ 199.300

Cuerpo: ABS + PC
• Estructura: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
• Dimensiones externas: 300 (W) x 380 (D) x 640 (H) mm
• Dimensiones Internas: 280 (W) x 340 (D) x 495 (H) mm
Incluye:
• 3 entrepaños y 1 **Termohigrómetro Digital / Ind. de Temperatura**
• Control de humedad Automático: 20 ~ 40%
• Indicador de Humedad de 10 - 80%, Precisión: ± 3%
• Indicador de Temperatura -50 ºC ~ 99 ºC
• Desviación de la Temperatura ± 1ºC



DESECADOR EN VIDRIO ÁMBAR

Fabricado en VIDRIO neutro y muy grueso de color ámbar, comúnmente diseñados para productos fotosensibles.

ART No.		PRECIO
4104-4300-15	**CON LLAVE Y CON PLACA** - 300 mm Capacidad 12.5 Lts	$ 976.800
4104-2300-15	**SIN LLAVE Y CON PLACA** - 300 mm Capacidad 12.5 Lts	$ 899.400



DESECADORES EN VIDRIO CLARO

Fabricado en VIDRIO neutro y muy grueso, soportan el vacío de una atmósfera, útil para mantener seca y deshidratada una sustancia por medio del vacío, más comúnmente como silica gel, apto para trabajos bacteriológicos y uso general en laboratorios. Tapa resistente para facilitar su manipulación.



ART No.	CON LLAVE Y SIN PLACA		PRECIO
4906019	- 150 mm	Capacidad 2.2 Lts	$ 524.200
4906024	- 200 mm	Capacidad 5.2 Lts	$ 662.500
4906031	- 250 mm	Capacidad 6.5 Lts	$ 731.700
4906034	- 300 mm	Capacidad 15 Lts	$ 993.200

ART No.	CON LLAVE Y CON PLACA		PRECIO
4104-3210	- 200 mm	Capacidad 4.8 Lts	$ 573.400
4104-3240	- 250 mm	Capacidad 7.4 Lts	$ 637.900
4104-3300	- 300 mm	Capacidad 9.5 Lts	$ 716.500



ART No.	SIN LLAVE Y SIN PLACA		PRECIO
4906131	- 250 mm	Capacidad 7.4 Lts	$ 689.500
4906134	- 300 mm	Capacidad 9.5 Lts	$ 897.000

ART No.	SIN LLAVE Y CON PLACA		PRECIO
4104-1150	- 150 mm	Capacidad 1.9 Lts	$ 351.800
4104-1210	- 200 mm	Capacidad 4.8 Lts	$ 469.000
4104-1240	- 250 mm	Capacidad 7.4 Lts	$ 494.800
4104-1300	- 300 mm	Capacidad 9.5 Lts	$ 586.300
4104-1400	- 400 mm	Capacidad 28 Lts	$ 899.400

DESECADORES PLÁSTICOS

Parte inferior fabricado en polipropileno resistente a sustancias químicas, y su sección superior es de policarbonato transparente inastillable para un vacío de 29" Hg., durante 24 horas. Util para mantener seca y deshidratada una sustancia por medio del vacío, más comúnmente como silica gel, adecuado para trabajos bacteriológicos y uso general en laboratorios.



ART No.	TAPA PC Y BASE PP CON LLAVE SIN PLACA		PRECIO
554	- 250 mm		$ 740.000
118.303.01	- 150 mm		$ 333.000
118.303.02	- 200 mm		$ 506.000
118.303.03	- 250 mm		$ 589.000
118.303.04	- 300 mm		$ 885.000

DESECADORES PLÁSTICOS

ART No.	TAPA PC Y BASE PP SIN LLAVE Y SIN PLACA	PRECIO
119.303.02	- 200 mm	$ 370.000
119.303.03	- 250 mm	$ 496.000

Polylab® PLASTIC LABWARE



Logra un vacío de más de 200 pulgadas de agua con bomba incorporada.
Ideal para el secado, la preservación, el almacenamiento y hasta el envío de la muestra de la bomba de vacío.
Incorporado en la parte superior elimina el aire con trazos manuales.

ART No.	CON LLAVE	PRECIO
3160	-Tamaño: 11,43 x 12,70 cm - Volumen: 700 cc3	$ 443.200
3163	-Tamaño: 21,59 x 17,78 x 19,68 cm - Volumen: 3000 cc3	$ 554.600

CONTROL COMPANY
Digital, Traceable and Unique Products



DESIONIZADORES

Estos sistemas pequeños suministran agua completamente desanilizada de la misma calidad como los sistemas grandes de intercambio iónico. Este equipo remueve minerales en el agua a través de filt os y un cartucho cargado con resina de intercambio para un **AGUA QUÍMICAMENTE PURA** .

ART No.	DE UNA COLUMNA MIXTA ANIÓNICA Y CATIÓNICA	PRECIO
	MOD DS450	
11042507	- Capacidad: 7 - 12 LTS / HORA - 425 LTS / ciclo regeneración - Conductivimetro analogo incluido	$ 2.950.000
	MOD DS750	
11170600	-750 LTS / ciclo regeneración	$ 4.400.000
	(VER CARTUCHO REPUESTO)	
	DESMINERALIZADOR	
11042706	CARTUCHO REPUESTO PARA DS450	$ 700.000
11175010	CARTUCHO REPUESTO PARA DS750	$ 2.300.000

BOECO Germany





PURIFICADORES DE AGUA CON ÓSMOSIS INVERSA VER PAG: XXX

DESODORANTE PARA AUTOCLAVE

Anabac® interscience

Ventajas
- Comodidad Trabajo
- Compatible con cualquier autoclave
- No afecta a la autoclave
- Perfume agradable
- 100% bio-degradable

Aplicaciones
- Para cualquier tipo de autoclave (max: 200 L)

Recomendado para la industria alimenticia.


Dale un poco de aire a tu laboratorio!
Los laboratorios muy preocupados por la limpieza de higiene y comodidad de trabajo. Utilizan **Anabac®**, desodorante para autoclave, para darle un toque perfumado a su laboratorio. Es el toque final discreto, el refinamien o de la limpieza.

1



Durante la muestra de la esterilización, el mal olor puede salir de la autoclave.

2



Colocar una cápsula (o 2 si el olor es fuerte) en el agua en la parte inferior del autoclave.

3



Después de un ciclo de esterilización, la cápsula se derrite, lo que permite que el perfume se disperse.



ART No.		PRECIO
320-25	**CLASSIC** FRASCO X 25 CAPSULAS	$ 300.200
320-100	**CLASSIC** FRASCO X 100 CAPSULAS	$ 1.105.000



interscience

DESTILADORES DE AGUA

Produce agua destilada para las aplicaciones más comunes en el laboratorio.
Calderas y condensador son de vidrio de borosilicato 3.3, Los calentadores están sheated con cristal de cuarzo.
Ideal para la producción de agua de alta calidad, libre de iones metálicos y pirógenos,con una conductividad 1-2 S / cm.
Incorpora varios sistemas de seguridad para el funcionamiento automático: presostato, electro-válvula y sensor de nivel.
Enfriamiento de salida de agua por el tubo de goma.
Ahorro de energía mediante destilación del agua de refrigeración pre-calentado.
Proceso visible a través de la pantalla frontal de destilación.
Los principales impulsores del interruptor y el monitor están en la parte frontal de la unidad
El control de potencia de corte apagado automático del nivel del agua en caso de falta de agua de salida del destilado en el lado de la unidad.



ART No.	BIDESTILADOR DE AGUA	PRECIO
BOE 8700410	- Capacidad: 4 L / hora - Calentador: 2 x 3000 W - Consumo de agua : 1,2 l / min - Dimensiones: 70 x 36 x 47 (LxAnxAl) - AGUA TIPO: III - Voltaje: 220 V / 50 Hz	$ 25.445.000

BOECO Germany

DESTILADORES DE AGUA

Equipo con sistema integrado de corte por bajo nivel de agua, con caldera de acero inoxidable y condensador de VIDRIO BOROSILICATO 3.3. Producción continua de gran cantidad de agua bacteriológicamente pura.

ART No.	CAPACIDAD: 4 LT. / HORA	PRECIO
520	- Conductividad del agua destilada (25 °C) 1 - 5 µs/cm -Consumo de agua: aprox. 60 lts/h -Consumo electrico: 2600 Wts -Dimensiones: 46 x 60 x 17,5 cm -Consumo electrico: 2600 Wts - Voltaje: 220 v / 60 hz	$ 7.900.000

NORMAX

PARA AHORRO DE AGUA Y MAYOR EFICIENCIA DEL DESTILADOR SE RECOMIENDA UN CHILLER



DESTILADORES DE AGUA



Destilador estándar integrado, de bajo corte de agua, salida continua y producción de agua de alta pureza, libre de metales disueltos y pirógenos.

ART No.

8704200

CAPACIDAD: 4 LT. / HORA

- Conductividad del agua destilada: 20 ° C - 1.5 µs/cm
- Potencia: 3000 W
- Elemento calentador: Calentador de sílice
- Material de las piezas de vidrio de Borosilicato 3.3
- Consumo de agua: aproximadamente 60 l / h
- Peso: 4,5 kg aprox
- Voltaje: 220 v / 50 hz

PRECIO

$ 7.700.000



Equipo con sistema integrado de corte por bajo nivel de agua, con caldera de acero inoxidable y condensador de VIDRIO BOROSILICATO 3.3. Producción continua de gran cantidad de agua bacteriológicamente pura.
Diseñado para un funcionamiento totalmente automático, con una producción de 10 litros por hora, incluye características de seguridad en caso de falta de suministro eléctrico o de flujo de agua.
Operación automática debido a un control de nivel de depósito incluido. Si el agua destilada se suministra a un depósito externo o matraz, el control de nivel desenchufa el agua aún DEST10L si el depósito está lleno y comienza de nuevo si el nivel de agua se ha reducido en el depósito.

ART No.

8711811

CAPACIDAD: 10 LT. / HORA

Velocidad de flujo del destilado: ap oximadamente 10 l / h
Conductividad del agua destilada (20 ° C): 1,5 µS / cm
Calentador: 3 x 2.200 W
Elemento calefactor: acero inoxidable (AISI 304)
Material de las partes de vidrio: vidrio de borosilicato 3.3
Seguridad: Interruptor de bajo nivel de corte de agua y nivel
Consumo de agua: aprox. 1,5 l / min
Tamaño: 36 x 40 x 96 cm (lxwxh)
Peso aproximado. 16 kg

PRECIO

$ 34.000.000



Fabricado en acero inoxidable con corte de seguridad en caso de exceso de temperatura o baja cantidad de agua, producción continua de gran cantidad de agua bacteriológicamente pura.

ART No.

8703601

CAPACIDAD: 4 LT. / HORA

-Totalmente metálico en acero inoxidable.
- Conductividad del agua destilada:20°C -1.5µs/cm
- Consumo de agua: aprox. 60 Lts/h
- Calentador : 3 KW
- Voltaje: 220 V / 50 Hz

PRECIO

$ 9.300.000



ART No.

8707500

CAPACIDAD: 7.5 LT. / HORA

-Totalmente metálico en acero inoxidable.
- Conductividad del agua destilada:20°C -1.5µs/cm
- Consumo de agua: aprox. 84 Lts/h
- Calentador : 6 KW
- Voltaje: 220 V / 50 Hz

PRECIO

$ 10.500.000

DESTILADORES DE AGUA

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, equipo de producción continua de baja cantidad de agua bacteriológicamente pura. Especialmente diseñado para la realización de procesos donde se desprenden sustancias gaseosas que posteriormente se requieren condensar, el tubo lateral conduce el gas resultante a un sistema de refrigeración que hace que se condense.



ART No.	TOTALMENTE EN VIDRIO	PRECIO
352/1	- Con balón de 2 Lt. - Puente y condensador de 200 mm	$ 486.600
352/3	- Con balón de 5 Lt. - Puente y condensador de 200 mm	$ 1.157.000

DESTILADOR POR MICROONDAS

Equipo convencional modificado pa a la extracción de aceites de plantas orgánicas.
Método:
Consiste en sumergir el material vegetal en agua, sometiéndolo a la acción de la radiación del microondas, calentando el agua hasta su punto de ebullición, liberando los compuestos del aceite extraído por efecto de la presión de vapor.
Los compuestos volátiles en fase gaseosa son arrastrados hasta el condensador formando dos capas, una rica en aceite y otra en hidrolato, estos se separan por decantación.

ART No.	HIDRODESTILADOR Para Extracción de Aceites de Plantas Naturales	PRECIO
MW 700B	Montaje de Destilación Asistida por microondas Incluye: - 1 Refrigerante de bolas de 30 cm de longitud con esmerilado 29/32 - 1 Refrigerante de Serpentin de 30 cm de long. esmerilado 29/32 - 1 Balón de reacción de 2000 ml con esmerilado 29/32 - 1 Columna Dean-Stark con llave de teflón y esmerilado 29/3 - 1 Horno microondas convencional, con perforación lateral de 7cm Ø	$ 3.459.000




DETECTOR DE GASES ESPECIALES

Las bombas de muestreo de gas de Gastec GV-100 y GV-110S se utilizan con tubos de muestreo de gas estándar para más 600 aplicaciones diferentes.
Características:
Pistón de la bomba de muestreo GV-100S y GV110S (con contador)
Aseguran el funcionamiento reproducible mediante enganche de 50 a 100 ml de fluj
Visualización directa de la terminación de la medición
Carcasa de plástico Radio Free



ART No.	DETECTOR Sistema De Tubo	PRECIO
GV-100S	- Manual	CONSULTAR
GV-110S	- con Contador	



UNO DOS TRES

DETERGENTES LÍQUIDOS



Detergente líquido neutro, biodegradable, libre de fosfatos, cloruros y álcalis, no agresivo con pinturas e idóneo para cualquier clase de suciedad.

ART No.	**PARA MANOS PH7 Con Bactericida**	PRECIO
Q-1002-5	- 5 LT	$ 75.000
Q-1002-10	- 10 LT	$ 119.600
Q-1002-20	- 20 LT	$ 224.000

Detergente líquido neutro a cualquier concentración, biodegradable, libre de fosfatos, cloruros y álcalis. Idóneo para lavado manual y automático de material de laboratorio. Acción de lavado sin ningún efecto secundario en análisis biológicos, farmacéuticos o químicos.

ART No.	**NEUTRO PH 7 Para Lavado de material en Laboratorios Solución al 2%**	PRECIO
Q-1003-5	- 5 LT	$ 133.700
Q-1003-10	- 10 LT	$ 224.000
Q-1003-20	- 20 LT	$ 283.800

Detergente líquido alcalino, biodegradable, libre de fosfatos con una alta acción descalcificado a, evita cualquier efecto secundario sobre tests sensibles y delicados. Excelente agente descontaminante radioactivo (No puede ser usado con policarbonatos).

ART No.	**ALCALINO PH 14 Para lavado de material en laboratorios solución al 2%**	PRECIO
Q-1004-5	- 5 LT	$ 90.300
Q-1004-10	- 10 LT	$ 150.100
Q-1004-20	- 20 LT	$ 239.200



Detergente ácido en forma de líquido especialmente formulado para la limpieza, desincrustación y residuos minerales en destiladores de agua con resistencia de cuarzo y en la calcificación de sales mine alizadas en la tubería y filt os

ART No.	**RESIDUOS CALCÁREOS Para Lavado de destiladores y calderas**	PRECIO
Q-1005-1	- 1 LT	$ 89.200
Q-1005-4	- 4 LT	$ 164.200

ART No.	**MULTIENZIMÁTICO CONCENTRADO**	PRECIO
Q-4001	Para degradación y remoción de sangre, fluidos corporales e instrumental y equipos quirúrgicos. - 1 LT - Rendimiento: 133.3 LT	$ 172.400

ART No.	**GLUTARALDEHIDO AL 2%**	PRECIO
	Desinfección de alto nivel. PH alcalino potencializado. Tamponado Uso en materiales termosensibles como bacterizida, fungicida.	
Q-5005	- 1Lt	$ 41.000
Q-5006	- 500ml	$ 29.300

DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X

Instrumento básico en el estudio, identificación y composición de la estructua de un material, determinando el tamaño del átomo el estrés.
La textura, la orientación y la capacidad de cristalización.
Características y funciones
Vertical multifuncional goniómetro de alta precisión : el tamaño mínimo paso es 0.0001 ° . repetibilidad mecánica destaca 0.0005º . goniómetro θ -2θ podría ser seleccionado , que es apto para el polvo normal y muestras sólidas masivas.
Fácil uso y mantenimiento conveniente : la muestra se encuentra en posición horizontal debido a la goniómetro vertical. La muestra es más conveniente poner pulg la etapa de la muestra está más convenientemente limpiada . El goniómetro no será contaminada y la precisión del goniómetro no se ve influenciada
Alto rendimiento: el informe del instrumento operativo del cliente durante 8 meses se podría proporcionar . La desviación estándar de ángulo de difracción de αSiO2 es mejor que 0,0015 °.
Atención al diseño de la seguridad mecánica : gabinetes de diseño y el obturador utilizando un goniómetro instituciones de la cadena , pero no ha especificado la localización de rayos X no se puede abrir , para evitar fugas de rayos-X.
Una variedad de opciones se puede extender la funcionalidad del sistema : de acuerdo con el propósito del análisis , se puede elegir la temperatura alta anexo , grafi o monocromador de cristal curvado y una variedad de accesorios opcionales.

Accesorios opcionales y consumibles
Monochromator anexo
Máquina de perforación
Alta anexo temperatura (≤ 1500)
Soporte de la muestra del giro
Multi-función de softwae de análisis





ART No.	MULTICRISTAL	PRECIO
X-D6	**Aplicaciones:** Química Física Materiales de la batería Ore- Arcilla -Rocks Hierro y acero Productos farmacéuticos Carbón - Aceite - Gas Natural Maquinaria de construcción, naval y de autos. Tamiz Molecular Residuos de Protección Ambiental - Industrial ndustria petroquímica - Catalizador Metal No Ferroso Componentes electrónicos Ore -Rock	CONSULTAR



DIGESTOR KJELDHAL

Equipo diseñado para determinar el contenido de proteína y nitrógeno de sustancias orgánicas e inorgánicas. Estas determinaciones se hacen en alimentos, bebidas, carnes, granos, aguas residuales, suelos y en otras muchas muestras.

ART No.	KJENDHAL para Digestión y Destilación Sistema Análogo	PRECIO
511.303.02	**3 PUESTOS** - 3 platos de calentamiento para digestión - 3 platos de calentamiento para destilación - 6 balones kjeldhal en vidrio de 300 ml - 3 Cabezas de destilación según claisen - 3 trampas en vidrio - 3 Condensador recto - 3 Alargadera con esmerilado - 3 Erlenmeyer con N/S 250 ml - Flauta de tres puestos sencilla - Control individual de temperatura análogo - Accesorios de montaje correspondientes para cada puesto: Soportes, nueces y pinzas - Rango de temperatura de ambiente: 150oc / 500oc - Voltaje 220V - 50 Hz - 110 V - 50 Hz	$ 10.319.000
511.303.01	**6 PUESTOS** - 6 platos de calentamiento para digestión - 6 platos de calentamiento para destilación - 12 balones kjeldhal en vidrio de 300 ml - 6 Cabezas de destilación según claisen - 6 trampas en vidrio - 6 Condensador recto - 6 Alargadera con esmerilado - 6 Erlenmeyer con N/S 250 ml - Flauta de seis puesto sencilla - Control individual de temperatura análogo - Accesorios de montaje correspondientes para cada puesto: Soportes, nueces y pinzas	$ 14.071.000



DIGESTOR KJELDHAL

Equipo diseñado para determinar el contenido de proteína y nitrógeno de sustancias orgánicas e inorgánicas. Estas determinaciones se hacen en alimentos, bebidas, carnes, granos, aguas residuales, suelos y en otras muchas muestras.

ART No.

Destilador de vapor de agua en la determinación del nitrógeno según kjeldhal

PRECIO



TEO20043 - S5

Todos los destiladores de vapor de agua de behr tienen en común:

CONSULTAR

Capacidad de rendimiento y velocidad
Practicidad y facilidad de uso
Seguridad y fiabilidad e celentes
Carcasa robusta y resistente de poliuretano
Práctico mecanismo de enganche rápido que el usuario también puede usar "con la izquierda"
Manejo particularmente sencillo basado en menús del dispositivo programable mediante un único elemento de operación (manejo de un solo botón behr)
Menús en idiomas extranjeros
Los modelos S2 a S 5 tienen un programa de lavado separado
Capacidad de generación de vapor de los modelos S2 hasta S 5 ajustable de 10 % - 100 %

ACCESORIOS

TB 2

Módulo de titulación para conectar al aparato de destilación de vapor de agua S 5, con método Kjeldahl y análisis, impresora bajo pedido

CONSULTAR



Las unidades digestoras de la serie behrotest® InKjel están equipadas con un potente calefactor infrarrojo La calidad y el posicionamiento de los radiadores infrarrojos behr garantizan al usuario fases de calentamiento y temperaturas de digestión idénticas en todos los sitios de muestras. Esto vale también para la disposición de doble fila en bastidores para 12 muestras. Los tubos de digestión cuelgan del bastidor y no se apoyan en el suelo del dispositivo digestor. De este modo los recipientes digestores están menos expuestos a las roturas que en un bloque calefactor de aluminio. Por ello el behrotest® InKjel es el sistema digestor ideal para la determinación de nitrógeno según Kjeldahl y otras digestiones de alta temperatura. En el digestor Kjeldahl se ajusta la temperatura a través del punto de ebullición del ácido sulfúrico.

ART No.

InKjel 475 M

PRECIO



TE020028

Sistema de digestión rápida por infrarrojos InKjel 475 M para la determinación de nitrógeno en tubos 04 de 750 ml con control de energía ajustable manualmente.

CONSULTAR

El sistema de extracción (neutralizador) del proceso de dos etapas de behrosog (el separador previo aumenta el nivel de seguridad) mantiene todos los vapores ácidos completamente separados del medioambiente. Sistema de extracción compacto del proceso de behrosog para extraer y neutralizar vapores ácidos, sobre todo de la digestión Kjeldahl para la determinación de nitrógeno. Un separador previo de corriente ascendiente con dos etapas lava los productos tóxicos. El sistema de extracción del proceso está equipado con una bomba de vacío de 40 l/ min. Una conexión al suministro de agua se omite completamente.

ART No.

Neutralizador behrosog

PRECIO



TE020035

Opcionalmente, el sistema de refrigeración adicional ACS para behrosog 3, que consiste en soporte, botella y refrigerador, se puede conectar al sistema.

Costes de operación eficiente
Flujo de extracción continuo regulable
Ambas etapas de purificació (condensación y neutralización) impiden la expulsión de los productos tóxicos al medioambiente.

CONSULTAR

DIGESTOR KJELDHAL POR MICROONDAS

La digestión en microondas, como método altamente eficiente de pretratamiento de la muestra, tiene ventajas de calentamiento uniforme y rápido, menos reactivo, menor valor en blanco, ahorro de energía y alta eficiencia. Mantiene la integridad de la muestra para las pruebas de análisis de elementos volátiles. Es ampliamente utilizado en alimentos, textiles, geología, metalurgia, carbón, medicina biológica, química del petróleo, monitoreo del medio ambiente, tratamiento de aguas residuales, campos de fabricación de baterías y más.



ART No.

MWD-500

MWD-500

METASH

PRECIO

$ 114.211.000

Modelo	MWD-500
Control de presion	Escaneo completo
Control de temperatura	No
Volumen del barco	60ml
Prueba de presión	Sin contacto
Prueba de temperatura	No
Cantidad de muestra	6
Material del recipiente	Recipiente interno : TFM importado ; Recipiente exterior : PEEK importado + fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo	5 MPa
Límite de presión	6 MPa
Temperatura de trabajo máxima	250 ℃
Límite de temperatura	300 ℃
Límite de presión del vaso extern o	10 MPa

Pantalla	Pantalla táctil de 7 pulgadas
Rango de control de presión	0-5 MPa (0-50 kg / cm 2)
Precisión del control de presión	0.1MPa (1kg / cm 2)
Potencia del microondas	1000W, configurado de 0 a 1000W según los requisitos
Frecuencia de microondas	2450MHz
Sistema de escape	Soplador de alta potencia , velocidad de escape> 5cbm / min
Modo de rotación	Rotación continua de 360 °
Fuga de Microondas	<5mW / cm2
Poder	AC 220V , 10A , 50 / 60Hz
tamaño	520 mm × 400 mm × 460 mm
Peso	30kg



ART No.

MWD-520

MWD-520

METASH

PRECIO

$ 133.325.000

Modelo	MWD-520
Control de presion	Escaneo completo
Control de temperatura	Escaneo completo
Volumen del barco	60ml
Prueba de presión	Sin contacto
Prueba de temperatura	Sin contacto
Cantidad de muestra	6
Material del recipiente	Recipiente interno : TFM importado ; Recipiente exterior : PEEK importado + fibra de vidrio
Presión máxima de trabajo	5 MPa
Límite de presión	6 MPa
Temperatura de trabajo máxima	250 ℃
Límite de temperatura	300 ℃
Límite de presión del vaso extern o	10 MPa

Pantalla	Pantalla táctil de 7 pulgadas
Rango de control de presión	0-5 MPa (0-50 kg / cm 2)
Precisión del control de presión	0.1MPa (1kg / cm 2)
Potencia del microondas	1000W, configurado de 0 a 1000W según los requisitos
Frecuencia de microondas	2450MHz
Sistema de escape	Soplador de alta potencia , velocidad de escape> 5cbm / min
Modo de rotación	Rotación continua de 360 °
Fuga de Microondas	<5mW / cm2
Poder	AC 220V , 10A , 50 / 60Hz
tamaño	520 mm × 400 mm × 460 mm
Peso	30kg

MWD-600 es un nuevo sistema de digestión de microondas desarrollado con control de temperatura y presión en todos los recipientes. Con el método de medición de temperatura IR, nuestro sistema de digestión puede realizar un control de temperatura en tiempo real de cada muestra individual. Con un diseño mecánico especial, el sistema de digestión de microondas sin consumibles es de seguridad, operación amigable y durabilidad.



ART No.

MWD-600

MWD-600

METASH

PRECIO

$ 161.819.000

Modo	MWD-600
Control de presion	10 recipientes
Control de temperatura	10 recipientes
Volumen del barco	60ml
Medida de presión	Sin contacto
Medida de temperatura	Sin contacto
Material del recipiente	Buque interno: TFM importado Recipiente externo: PEEK importado + fibra de vidrio
Monitor	Pantalla táctil externa de 7 "pulgadas
Rango de control de presión	0-10MPA
Presión máxima de trabajo	6 MPA

Precisión de control de presión	± 0.01 MPA
Límite de presión del recipiente externo	15 MPA
Rango de control de temperatura	50 ~ 300 ℃
Presión máxima de trabajo	250 ℃
Precisión de control de temperatura	± 0.5 ℃
Límite de temperatura del recipiente interno	300 ℃
Potencia del microondas	0-1500w
Frecuencia de microondas	2450MHz
Modo de rotación	360 rotación continua
Fuga de microondas	<5mw / cm²
poder	AC 220V, 10A, 50 / 60HZ
Dimensión	520 mm * 560 mm * 460 mm
peso	43kg

DILUIDOR GRAVIMÉTRICO

Optimiza de forma simple y eficiente las diluciones gravimétricas de las muestra. La automatización de este proceso asegura una dilución rápida, precisa, estéril y reproducible. Para diluir las muestras, éstas se introducen en bolsas estériles que se colocan en un soporte especial. El Pinch Dilutor pesa las muestras automáticamente y dispensa volúmenes precisos de diluyente hasta alcanzar un factor de dilución predeterminado. Una vez realizado el proceso de dilución, las muestras están listas para una posterior homogenización.
bolsas de 400 ml con o sin filt o en las que se diluyen las muestras, Cumple con la norma ISO 7218.



ART No.	PINCH DILUITOR	PRECIO
PINCH-D	Válvula: 24 V, DC. Velocidad de Dispensado: 550 ml/min. Resolución del Peso: 0.1 g. Precisión de Pesada: > 99 %, ± 1 dígitos. Temperatura de Trabajo: + 5°C to + 40°C. Alimentación: 230/100 V 50/60 Hz.	$ 34.005.000



DINAMÓMETRO




Instrumento útil para medir fuerzas o pesar un objeto.

ART No.		PRECIO
8008MN	- 5000 gr x 100 gr & 50 N x 1 N	$ 197.000
8264MO	- 1000 gr x 10 gr	$ 197.000
8266MO	- 25 kg	$ 197.000

DISCOS PARA EMBUDO BUCHNER

Fabricados con malla de polietileno de alta densidad, mantienen elevado el papel de filt o y de este modo evitan la obturación de los orificios. Textura 250 micrones (µm).



ART No.		PRECIO
837	- 70 mm Diámetro paq. x 10 Unds.	$ 52.000
840	- 110 mm Diámetro paq. x 10 Unds.	$ 56.000

DISPENSADOR

Utilizado para sostener rollos de forma segura y una dispensación más eficiente
El frente canalizado permite para el corte de la parafina. De acrílico, t ansparente
Para una conservación limpia y fácil extracción de láminas de cierre PARAFILM® M.
La ranura en la parte frontal permite colocar una cuchilla para cortar las láminas,
(Cuchilla no incluída), Fácil limpieza



ART No.	PARA PAPEL PARAFILM	PRECIO
15-360-88	- Capacidad para 1 rollo de 10 cm de ancho	$ 320.000



KA.30-01N	- Capacidad 1 rollo de 10 cm de ancho	$ 274.400
KA.30-01BL	- Cuchilla para Dispensador parafilm (AQ. x 2 Unds)	$ 76.200

DISPENSADOR



Estos dispensadores de diapositivas son adecuados para portaobjetos estándar 25 x 75 mm.
El diseño general de los dispensadores hace que sea fácil de cargar y dispensar las laminas.
Los usuarios pueden activar sin esfuerzo cada lado de la rueda para dispensar laminas de una en una.
Adecuado para 72 PC de portaobjetos de microscopio

ART No.	PARA 72 LAMINAS PORTA OBJETO	PRECIO
0500--4072	COLOR BLANCO - Medida: 3 x 1 cm (25 mm x 75 mm)	$ 161.800

DISPENSADOR VARIABLE



- Excelente resistencia química
- Totalmente autoclavable a 121
- Cuatro gamas de botella-tapa del dispensador cubren una gama de volumen de 0,5ml a 50ml
- Fácil de limpiar y mantener
- El tubo flexible de descarga opcional con mango de seguridad permite efectuar suministros rápidos y precisos
- Hecho de PTFE, FEP, BSG, PP
- Presión de vapor Max. 500mbar.
- Viscosidad máx. 500mm2 / seg
- Temperatura máx. 40 , la densidad máxima. 2.2g/cm3
- DispensMate además se suministra con S40, GL32, GL38, GL25, GL28 tamaño adaptadores

DispensMate

ART No.	Capacidad:	PRECIO
7032100101	- 0.5 - 5 ml	$ 900.000
7032100102	- 1 - 10 ml	$ 900.000
7032100103	- 2.5 - 25 ml	$ 1.100.000
7032200104	- 5 - 50 ml	$ 1.100.000

Accesorios incluidos

17000069	S40,Adaptador, 45/40mm
17400017	GL32, Adaptador, 45/32mm
17400018	GL38, Adaptador, 45/38mm
17400019	GL25, Adaptador, 32/25mm
17400020	GL28, Adaptador, 32/28mm
17400021	Tubo de llenado (m)
17400073	Tubo de descarga (m)

Accesorio NO incluido: **17400037** Botella reactivo (Brown, 1Lt.)



DispensMate-Pro Resistente a ÁCIDOS

ART No.	Capacidad:	PRECIO
7032212002	- 1 - 10 ml	$ 1.450.000
7032212003	- 2.5 - 25 ml	$ 1.450.000
7032211004	- 5 - 50 ml	$ 1.950.000

Accesorios incluidos

17000069S40,	Adaptador, 45/40 mm, usado para DispensMate
17400135S40,	Adaptador, 45/40 mm, usado para DispensMate Pro&S
17400017GL32,	adaptador, 45/32 mm
17400018GL38,	adaptador, 45/38 mm
17400019GL25,	adaptador, 32/25 mm
17400020GL28,	adaptador, 32/28 mm

DISPENSADOR VARIABLE

Para dispensación directa desde frascos de reactivos de todo tipo líquidos excepto ácido fluorhídrico y los que ataque el politetrafluoroetileno (PTFE)

ART No.	Capacidad		PRECIO
BOE 9710500	10 - 50ml	ADAPTADORES 40/38/32	$ 2.700.000
BOE 9725100	20 - 100ml	ADAPTADORES 40/38/32	$ 3.500.000
BOE9900550	0.5 - 5.0ml	GL25/28/32/38/S40	$ 2.400.000
BOE9900110	1,0 - 10,0 ml	GL25/28/32/38/S40	$ 2.400.000
BOE9902525	2,5 - 25,0 ml	GL32/38/S40	$ 3.150.000
BOE9905050	5,0 - 50,0 ml	GL32/38/S40	$ 3.450.000
BOE9901100	10,0 - 100,0 ml	GL32/38/S40	$ 4.700.000



DOSIFICADOR ACREDITADO CON MUY AMPLIO CAMPO DE APLICACIONES

DISPENSETTE III

BRAND

ART No.		PRECIO
4600.140	DISPENSADOR ANALAGO 1-10 ml	$ 3.018.000
4600.141	DISPENSADOR ANALAGO 1-10 ml conválvula	$ 3.187.000
4600.150	DISPENSADOR ANALAGO 2.5-25 ml	$ 3.925.000
4600.151	DISPENSADOR ANALAGO 2.5-25 ml conválvula	$ 4.126.000



DUCHA MIXTA CON FUENTE LAVAOJOS



Ducha de seguridad para el uso en laboratorios, para personal expuesto a riesgos de contaminación, quemaduras por salpicaduras de productos químicos. El sistema habitualmente está constituido por una ducha de seguridad y una fuente lavaojos alimentada con agua potable a temperatura ambiente.

ART No.	Fabricadas según ANSI Z358.1-2014 Superficie del producto a prueba de ácidos y soporta la cauterización. Material ABS Flujo de agua: Para lavado de ojos con doble salida única	PRECIO
21048114	- De 1-1/4' Material ABS	$ 1.600.000



DE PEDAL

Fabricadas según la norma CE-DIN12899-UNI19608.
Superficie del producto a prueba de ácidos y soporta la cauterización.
Tubería en acero inoxidable para evitar la oxidación en el interior.
Flujo de agua:
Para lavado de ojos con doble salida única
> 10L/min. Ducha> 30l/min

ART No.		PRECIO
210480	- De 1" galvanizada	$ 2.480.000
210482	- De 1" acero inox / valvulas inox / pedal	$ 2.881.000
210483	- De 1-1/4" acero inox/ valvulas inox / pedal	$ 2.990.000



DE TORRE

Recubierta en pintura epoxica resistente a ambientes corrosivos. El equipo puede ser utilizado en el rango de -40ºC-65ºC, consta de tubería de acero inoxidable 304, equipado con dispositivo de emergencia de primera mano, interruptor de control de flujo de agua, capa de aislamiento interior, capa de aislamiento exterior y la carcasa de acero 304.
Fuente Lavaojos fabricada según la norma: CE-DIN12899-UN19608.
Resistentes a salpicaduras de sustancias tóxicas y productos químicos.
Retarda el efecto de sustancias corrosivas sobre goma blanda.
La fuente puede evitar un segundo daño provocado por la colisión en los ojos cuando se usa con urgencia.
el protector de la fuente es a prueba de polvo y puede ser arrastrado por el agua cuando está en uso.
Se puede reducir la presión del agua para evitar herir los ojos. Ejecuta las normas de presión de agua estándar: el flujo de agua tiene una eficiencia de 1 segundo después de que se abrió.
Único punto de salida de lavado de ojos > 6 L / Min,
Doble salida de lavado de ojos > 10L / Min,

ART No.		PRECIO
KC12		$ 4.960.000

DUCHA TORRENCIAL DE EMERGENCIA



ART No.	- Acero inoxidable 304 -Tubería de entrada en acero inoxidable, - Válvula de bola para permanecer abierta - Barra de tracción.	PRECIO
210484	- De 1" acero inox.	$ 615.000
210487	- De 1-1/4" acero inox.	$ 738.700

ELECTRODOS EN PLÁSTICO

ART No.			PRECIO
5095695	Blueline 25pH / Conexión BNC con cable fij	BOECO Germany	$ 810.000
PB-40	- Conector : BNC -Temperatura: 0 - 80°C - Medidas: 165 X 12 MM - Cable 1 metro	EZODO	$ 230.000
MA913B/3	-Tipo simple, Ag/Agcl - Plata cloruro - pH 0 - 13 - Conector BNC -Temp. 0 - 60 °C	MARTINI instruments	$ 290.000
MI58P	- Para phmetro ph58	MARTINI instruments	$ 599.000
72 13 30	Para Multiparametro (72 42 00) Cable de 1 m Conector tipo BNC	Lovibond	$ 879.500



ELECTRODOS EN VIDRIO

ART No.			PRECIO
5095626	- Blueline 17 pH - Conexión BNC cable fij	BOECO Germany	$ 995.000
GL - 42	- Rango: pH 0 -14 -Temperatura: 0 - 90°C - Conector: BNC - Medidas: 155 x12 mm -Tipo ref: Ag/AgCl - Cable : 1 METRO	EZODO	$ 300.000



ELECTRODOS DE CONDUCTIVIDAD

PARA MULTIPARÁMETRO

ART No.			PRECIO
7200-COND	Repuesto tipo módulo de electrodo para **multiparámetro 7200** , el tipo de electrodo sería reconocido automáticamente por el equipo y se muestra en la pantalla durante su inserción.	EZODO	$ 177.100

PARA ORP

7000 E.O	Repuesto tipo módulo de electrodo para **ORP 7000** , el tipo de electrodo sería reconocido automáticamente por el equipo y se muestra en la pantalla durante su inserción.	EZODO	$ 387.500



ELECTRODOS DE CONDUCTIVIDAD PARA MULTIPARÁMETRO

ART No.	ELECTRODOS DE CONDUCTIVIDAD Y pH		PRECIO
7000 E.P	Repuesto tipo módulo de electrodo para pHmetro **7000EP/ 7000 / 7011 / 7200**, el tipo de electrodo sería reconocido automáticamente por el equipo y se muestra en la pantalla durante su inserción.	EZODO	$ 206.400

ART No.	ELECTRODOS DE CONDUCTIVIDAD Y pH		PRECIO
MP-103-1	Repuesto tipo módulo de electrodo para **pHmetro MP103**, el tipo de electrodo sería reconocido automáticamente por el equipo y se muestra en la pantalla durante su inserción.	EZODO	$ 310.700



ELECTRODOS DE ION SELECTIVO

BANTE instruments



Características:
- Membrana sensible redonda de vidrio
- **Equipado con un conector BNC**.
- Longitud del cable : 1 metro.

Aplicaciones : Cervecerías, productos sanguíneos, cemento, cosméticos, productos lácteos, la educación, las grasas y las cremas, productos de pescado, muestras iónica baja, pintura, suelos, etc.

FLORURO	
F-US	**$ 3.480.000**
TIPO DE ION	Fluoruro (F)
Concentración	1x10 ~ Saturación
Límites (ppm)	0.02 ppm ~ Saturación
Rango de pH	5 ~ 7 pH
Rango de Temperatura	0 ~ 80oc

BROMURO	
Br-US	**$ 3.480.000**
TIPO DE ION	Bromuro (Br)
Concentración	5x10 ~ 1M
Límites (ppm)	0.4 ~ 79900 ppm
Rango de pH	1 ~ 12 pH
Rango de Temperatura	0 ~ 80oc

CLORURO	
Cl-US	**$ 3.480.000**
TIPO DE ION	Cloruro (Cl)
Concentración	5x10 ~ 1M
Límites (ppm)	1.8 ~ 35500
Rango de pH	ppm 2 ~ 12 pH
Rango de Temperatura	0 ~ 80oc

CIANURO	
Cn-Us	**$ 3.480.000**
TIPO DE ION	Cianuro (CN)
Concentración	5x10 ~ 1M
Límites (ppm)	0.2 ~ 260 ppm
Rango de pH	10 ~ 14 pH
Rango de Temperatura	0 ~ 80oc

SODIO	
Na-US	**$ 3.480.000**
TIPO DE ION	Sodio (Na)
Concentración	1x10 ~ 1M
Límites (ppm)	0.1 ~ 23000 ppm
Rango de pH	1 ~ >9 pH
Rango de Temperatura	0 ~ 80oc

NITRATO	
NO3-US	**$ 3.480.000**
TIPO DE ION	Nitrato (NO)
Concentración	7x10 ~ 1M
Límites (ppm)	0.4 ~ 62000 ppm
Rango de pH	2.5 ~ 11 pH
Rango de Temperatura	0 ~ 50 °C

CALCIO	
Ca-US	**$ 3.480.000**
TIPO DE ION	Calcio(Ca)
Concentración	5x10 ~ 1M
Límites (ppm)	0.02 ~ 4000 ppm
Rango de pH	2.5 ~ 11 pH
Rango de Temperatura	0 ~ 80°C

AMONIO	
NH4-US	**$ 3.480.000**
TIPO DE ION	Amonio (NH4+)
Concentración	5x10 ~ 0.1M
Límites (ppm)	0.2 ~ 18000 ppm
Rango de pH	4 ~ 10 pH
Rango de Temperatura	0 ~ 50oc

CADMIO	
Cd-US	**$ 3.480.000**
TIPO DE ION	Cadmio (Cd)
Concentración	1x10 ~ 0.1M
Límites (ppm)	0.1 ~11.200 ppm
Rango de pH	2 ~ 12 pH
Rango de Temperatura	0 ~ 80°C

COBRE	
Cu-US	**$ 3.480.000**
TIPO DE ION	Cobre (Cu)
Concentración	1x10 ~ 0.1M
Límites (ppm)	0.006 ~ 6400ppm
Rango de pH	2 ~ 12 pH
Rango de Temperatura	0 ~ 80°C

YODURO	
I-US	**$ 3.480.000**
TIPO DE ION	Yoduro(I)
Concentración	5x10 ~ 1M
Límites (ppm)	0.06 ~127000 ppm
Rango de pH	0 ~ 14 pH
Rango de Temperatura	0 ~ 50°C

PLOMO	
Pb-US	**$ 3.480.000**
TIPO DE ION	Plomo (Pb)
Concentración	1x10 ~ 0.1M
Límites (ppm)	0.2 ~ 20700 ppm
Rango de pH	4 ~ 7 pH
Rango de Temperatura	0~80oc

PLATA	
Ag-US	**$ 3.480.000**
TIPO DE ION	Plata
Concentración	1x10 ~ 1M
Límites (ppm)	0.01 ~107900
Rango de pH	ppm 2 ~ 12 pH
Rango de Temperatura	0~80°C

SULFURO	
S-US	**$ 3.480.000**
TIPO DE ION	Sulfuro (S)
Concentración	1x10 ~ 1M
Límites (ppm)	0.003 ~ 32100
Rango de pH	2 ~ 12 pH
Rango de Temperatura	0 ~ 80oc

ART No.

BOE-400300

SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA Para Electrodos

- Cloruro de Potasio 3 mol/l 500 ml

BOECO Germany

PRECIO

$ 152.400



EMBUDOS ANALÍTICOS PLÁSTICOS

Fabricado en polipropileno de superficie acanalada, permitiendo una buena adherencia y sujeción al papel filtro.

ART No.	ESTRIADO VÁSTAGO LARGO Diámetro		PRECIO
162	- 60 mm	Kartell	$ 49.000
164	- 80 mm		$ 55.000
165	-100 mm		$ 62.000



ART No.	ESTRIADO VÁSTAGO CORTO Diámetro		PRECIO
150	- 80 mm	Kartell	$ 16.000
152	- 100 mm		$ 20.000
153	- 120 mm		$ 27.000
156	- 180 mm		$ 56.000



ART No.	ESTRIADO VÁSTAGO LARGO Diámetro		PRECIO
325095	- 51 mm	VITLAB Competence in Labware	CONSULTAR



ART No.	SIN ESTRÍAS VÁSTAGO CORTO Diámetro		PRECIO
207.303.03	- 75 mm	Polylab® PLASTIC LABWARE	$ 11.600
122.303.04	-100 mm		$ 13.000
122.303.05	-150 mm		$ 25.000

ART No.	PARA POLVO Sin Estrías Vástago Corto Ancho Diámetro		PRECIO
210.303.01	65 mm	Polylab® PLASTIC LABWARE	$ 6.000
210.303.03	-100 mm		$ 10.000
210.303.04	-150 mm		$ 16.000



EMBUDOS ANALÍTICOS DE VIDRIO



Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. **ASTM E-438 TIPO1 CLASE A** Útil en la dosificación y filt ación de sustancias y soluciones.

ART No.	**PARA POLVO** **Vástago Ancho Y Corto** **ASTM1095** Diámetro	PRECIO
238.404.06P	- 60 mm	$ 24.000
238.404.10P	- 100 mm	$ 33.000
238.404.12P	- 125 mm	$ 41.000
238.404.15P	- 150 mm	$ 78.000



El vástago largo crea una depresión que hace más rápida la filt ación

ART No.	**VÁSTAGO LARGO LISO** Diámetro	PRECIO
11246110	- 70 mm	$ 30.000
11246190	- 100 mm	$ 41.000

ART No.	**VÁSTAGO CORTO LISO** Diámetro	PRECIO
11241110	- 70 mm	$ 18.700
11241190	- 100 mm	$ 21.500
11241230	- 120 mm	$ 41.000
4112-0150	- 150 mm	$ 75.000
4112-0180	- 180 mm	$ 92.000

EMBUDOS BUCHNER

Fabricado en polipropileno, ligeros y moldeados en dos piezas, se pueden separar fácilmente para su limpieza, irrompibles y resistentes a la corrosión y al calor, autoclavable, optima resistencia química. Útil para filt aciones que contengan suspensiones de partículas solidas grandes y pequeñas, excelente fiabilidad en la fil ación con bombas de vacío.



ART No.	**PLÁSTICO** **De 2 Piezas** Diámetro	LONGITUD VASTAGO	PRECIO
123.303.01	- 70 mm	- 60 mm	$ 40.000
123.303.02	- 125 mm	- 90 mm	$ 60.000
442	- 110 mm	- 90 mm	$ 135.000

Fabricado en porcelana de calidad superior, esmaltado por dentro y por fuera excepto el borde superior, autoclavable. Útil para filt aciones que contengan suspensiones de partículas solidas grandes y pequeñas, excelente fiabilidad en la fil ación con bombas de vacío.

ART No.	**PORCELANA** Diámetro	LONGITUD VASTAGO	PRECIO
4110-0070	- 70 mm	- 55 mm	$ 60.000
4110-0090	- 90 mm	- 70 mm	$ 85.00
4110-0110	- 115 mm	- 75 mm	$ 91.000
4110-0125	- 125 mm	- 80 mm	$ 120.000
4110-0150	- 150 mm	-	$ 155.000

DISCOS PARA EMBUDOS BUCHNER **VER PÁG:152**

EMBUDOS CON PLACA FILTRANTE

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 **ASTM 438** con disco vitrificado, útiles cuando el papel filt o se ve sujeto a la abrasión del material a filt arse, no aplicar una mayor presión diferencial superior que 15 psi.
Resiste la mayoría de los reactivos quimicos; amoniaco, ácido sulfuríco y muchos disolventes que destruyen el papel de filt o.

ART No.	EN VIDRIO	PRECIO
256.G03.01	Capacidad 35 ml Poro 3 Disco 30 mm Diam.	$ 52.000
256.G03.02	Capacidad 80 ml Poro 3 Disco 41mm Diam.	$ 117.000
256.G03.03	Capacidad 200 ml Poro 3 Disco 65 mm Diam.	$ 197.000
256.G02.01	Capacidad 35 ml Poro 2 Disco 30 mm Diam.	$ 52.000
256.G02.02	Capacidad 80 ml Poro 2 Disco 41mm Diam.	$ 117.000
256.G02.03	Capacidad 200 ml Poro 2 Disco 65 mm Diam.	$ 197.000
256.G02.04	Capacidad 500 ml Poro 2 Disco 65 mm Diam.	$ 410.000



EMBUDO DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA

Fabricado totalmente en acero inoxidable 316, diseñado para filt ación de pequeños volúmenes de líquidos en pruebas biológicas, análisis gravimétricos, control de calidad farmacéuticos, etc. Recomendado para usar con manifold.

ART No.	PARA MANIFOLD	PRECIO
FFSSN47	**Tapa y sujetador en acero inoxidable 316** - Capacidad hasta 300 ml - Diámetro de filt o de 47mm	$ 620.000



Equipo diseñado para facilitar el uso filt ar líquidos bajo vacío, recomendado para usar con manifold, capacidad del embudo graduado 300 ml, compatible con filt os de membranas de 47 mm, prefilt os de 41 mm área de filt ación 13.5 cm 2 esta unidad es autoclavable con la membrana en su lugar.

ART No.	PARA MANIFOLD	PRECIO
KP14U	**- Material: Policarbonato** - Capacidad: 300 ml	$ 310.000
KP14P	**- Material: Polipropileno** - Capacidad: 300 ml	$ 280.000



ART No.	PARA MANIFOLD O ERLENMEYER DE VACÍO	PRECIO
261.202.01	- Capacidad: 300 ml - Diametro filt o 47 mm - Portafilt o o frita en Vidrio	$ 880.000
262.202.01	- Capacidad: 300 ml - Diametro filt o 47 mm - Portafilt o o frita en Acero Inox.	$ 880.000



ART No.	EMBUDO DE FILTRACIÓN MAGNÉTICO CON TAPA	PRECIO
4241	- Capacidad: 300 ml - Diametro filt o 47 mm - Fabricado en polifenilsulfona. -Área de filtración efectiva de 9.6cm². -Graduación en relieve. -Esterilizable en autoclave y por radiación UV.	$ 1.220.000



EMBUDO HIRSCH



Embudos con placas perforadas, esmaltados en el interior y exterior excepto los bordes

ART No.	PORCELANA			PRECIO
60298	- 55 mm	13-15 mm 20 ml	CoorsTek USA	$ 493.700
60301	- 78 mm	40-47 mm 50 ml		$ 521.800
60302	- 94 mm	55 mm 130 ml		$ 612.100

EMBUDO DE SEPARACIÓN EN PLÁSTICO



Fabricado en polipropileno, diseñado para separación de grasas. Con llave en politetrafluo oetileno (PTFE) y tapa en polipropileno (PP)

ART No.	CÓNICO Capacidad		PRECIO
181.303.01	- 100 ml	Polylab® PLASTIC LABWARE	$ 76.000
181.303.02	- 250 ml		$ 84.000
181.303.03	- 500 ml		$ 105.000

EMBUDO DE SEPARACIÓN EN VIDRIO

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, con espiga de 60 mm. Con llave en politetrafluo oetileno (PTFE) y tapa en polipropileno (PP). Forma cónica. Diseñado para separación de grasas en alimentos.



ART No.	GRADUADO ISO 4800		PRECIO
149.209.03	- 100 ml		$ 171.900
149.209.04	- 250 ml	ISO 4800	$ 187.200
149.209.05	- 500 ml	GLASSCO	$ 208.600
149.209.06	- 1000 ml		$ 291.600
149.209.07	- 2000 ml		$ 400.000
	SIN GRADUAR		
1543-100	- 100 ml		$ 120.000
1543-250	- 250 ml		$ 125.000
1543-500	- 500 ml	labscient Your Labmate everywhere!	$ 135.000
1543-1000	- 1000 ml		$ 170.000
1543-2000	- 2000 ml		$ 290.000

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 **ASTM E-438,** con espiga de 60 mm. Con llave en politetrafluo oetileno (PTFE) y tapa en polipropileno (PP). Forma cónica. Diseñado para separación de grasas en alimentos.

ART No.	SIN GRADUAR ASTM E-1096		PRECIO
149.402.04	- 250 ML	ASTM 1096	$ 190.000
149.402.05	- 500 ML	GLASSCO	$ 210.000

EMBUDO ESTÉRIL

Fabricado en poliestireno, específicamente diseñados para pruebas microbiólogicas de farmacéuticos, comida, bebidas, agua y otros líquidos.

ART No.	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO		PRECIO
	- Diametro: 47 mm - Volumen: 100 ml - Con marcación cada 10 ml		
NC002AL01	- Poro 0.20 mm	- Caja x 50	$ 588.600
NC004AL01	- Poro 0.45 mm	- Caja x 50	$ 588.600



EPIRRADIADOR

Estos epirradiadores de cuarzo, aprovechan la transparencia del cristal de cuarzo a la radiación IR, su resistencia a los agentes corrosivos y al choque térmico, son ampliamente utilizados en laboratorios y Fabricas de productos Químicos

ART No.		PRECIO
39F00003R	HORIZONTAL	CONSULTAR
39F00004R	VERTICAL	



EQUIPO DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA

Fabricado totalmente en vidrio borosilicato 3.3., Diseñado para filt ación de pequeños volúmenes de líquidos en pruebas biológicas, análisis gravimétricos, control de calidad farmacéuticos, etc.

ART No.		PRECIO
258.202.01	- Embudo de 300 Ml Diam. 47 MM - Erlenmeyer 1 LT - Base sintetizada completa con vacío - Pinza	$ 900.000
260.202.01	- Embudo de 300 Ml Diam. 47 MM - Erlenmeyer para vacío con tapón 1 LT - Base sinterizada completa - Pinza	$ 900.000



EQUIPO DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA CON BOMBA DE VACÍO

ART No.	RESISTENTE A QUÍMICOS	PRECIO
197401 - 11	- Max. vacío: 720 mmHg - Max. caudal: 37 l / min - Capacidad de redireccionamiento: 500 ml - Capacidad de la botella: 500 ml - 5/16 de pulgadas (8 mm) - Materiales: - Lafil 400 - AB - EMBUDO - PES - Base de apoyo - PC - Pantalla de ayuda - PP - Voltaje 110 V, 60 Hz	$ 5.797.000



ERLENMEYER EN PLÁSTICO



Fabricado en polipropileno (PP), con tapa rosca graduado autoclavable a 121°c.

ART No.	BOCA ANGOSTA Con Tapa Rosca	PRECIO
111.303.01	- 100ml	$ 19.000
111.303.02	- 250ml	$ 25.000
111.303.03	- 500ml	$ 33.000

Polylab® PLASTIC LABWARE



Fabricado en polipropileno (PP), con escala graduada, autoclavable a 121oc.

ART No.	BOCA ANGOSTA GRADUADO	PRECIO
1461	- 125ml	$ 18.700
1462	- 250ml	$ 22.800
1463	- 500ml	$ 36.000

Kartell

ERLENMEYER EN TEFLÓN



Fabricado en PTFE, de pared gruesa, con junta esmerilada.

ART No.	BOCA ANCHA	PRECIO
A 151-01	- 50 ml	$ 2.385.000
A 151-02	- 100 ml	$ 3.578.000
A 151-03	- 250 ml	$ 5.515.000
A 151-04	- 500 ml	$ 9.540.000

sicco Desiccators and Drying Cabinets

ERLENMEYER EN VIDRIO CLARO

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 con reborde, **ASTM 438,** **ISO 1773** paredes gruesas y graduaciones laterales. Útil para realizar mezclas por agitación y para la evaporación controlada de líquidos.

Boca Angosta

ART No.		PRECIO
231.202.01	- 25ml	$ 9.700
231.202.02	- 50ml	$ 11.400
231.202.03	- 100ml	$ 11.900
231.204.03	- 125ml	$ 21.000
231.202.04	- 250ml	$ 13.500
231.202.05	- 500ml	$ 18.000
231.202.06	- 1000ml	$ 30.500
231.202.07	- 2000ml	$ 57.000
231.202.08	- 3000ml	$ 130.000
231.202.09	- 5000ml	$ 170.000

ART No.		PRECIO
5021624	- 100ml	$ 28.000
5021636	- 250ml	$ 17.500
5021644	- 500ml	$ 21.000
5021654	- 1000ml	$ 36.000

ART No.		PRECIO
4980-125	- 125ml	$ 42.000



Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 con reborde, paredes gruesas y graduaciones laterales. Útil para realizar mezclas por agitación y para la evaporación controlada de líquidos.

ART No.		PRECIO
1121-25	- 25 ml	$ 8.200
1121-50	- 50 ml	$ 9.700
1121-100	- 100 ml	$ 10.100
1121-250	- 250 ml	$ 11.500
1121-500	- 500 ml	$ 15.300
1121-1000	- 1000 ml	$ 25.900
1121-2000	- 2000 ml	$ 48.400
1121-3000	- 3000 ml	$ 111.000
1121-5000	- 5000 ml	$ 145.000

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 con reborde, CLASE A, **ASTM E-438 ,TIPO-1,** **ASTM E -1404** paredes gruesas y graduaciones laterales. Útil para realizar mezclas por agitación y para la evaporación controlada de líquidos.

BOCA ANGOSTA ASTM E-1404

ART No.		PRECIO
231.402.03A	- 125ml	$ 25.000
231.402.04	- 250ml	$ 20.000
231.402.05	- 500ml	$ 31.000

ERLENMEYER EN VIDRIO CLARO

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 **ASTM E-438, ISO 24450** con reborde y graduación ideal para uso rutinario, paredes de grueso calibre y espesor uniforme.



ART No.	BOCA ANCHA	PRECIO
232.202.01	- 25 ml	$ 11.000
232.202.02	- 50 ml	$ 13.000
232.202.03	- 100 ml	$ 16.000
232.202.05	- 250 ml	$ 22.000
232.202.06	- 300 ml	$ 26.000
232.202.07	- 500 ml	$ 32.000
232.202.08	- 1000 ml	$ 52.000
232.202.09	- 2000 ml	$ 94.000

ART No.		PRECIO
1120-50	- 50 ml	$ 11.000
1120-100	- 100 ml	$ 11.700
1120-250	- 250 ml	$ 18.100
1120-500	- 500 ml	$ 27.200
1120-1000	- 1000 ml	$ 38.000



Fabricado en vidrio borosilicato 3.3., ideal para filt aciones al vacío, la tubulatura lateral permite una conexión sencilla a las bombas de vacío, paredes gruesas con graduaciones laterales, el acabado de los cuellos permite un excelente ajuste a los tapones de caucho.

ART No.	PARA VACÍO (Matraz Kitasato) Oliva de Vidrio graduado	PRECIO
074.202.02	- 250 ml	$ 68.800
074.202.03	- 500 ml	$ 89.700
074.202.04	- 1000 ml	$ 135.000
074.202.05	- 2000 ml	$ 155.000

ART No.	Boro 3.3 (graduado)	PRECIO
1124-250	- 250 ml	$ 59.000
1124-500	- 500 ml	$ 76.000
1124-1000	- 1000 ml	$ 114.000
1124-2000	- 2000 ml	$ 132.000
1124-5000	- 5000 ml	$ 210.000

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3., **ASTM E-1406 - TIPO2**

ART No.	PARA VACÍO ASTM E-1406 (Matraz Kitasato) Oliva de vidrio	PRECIO
074.402.04	- 250 ml	$ 80.000
074.402.05	- 500 ml	$ 100.000

ERLENMEYER EN VIDRIO CLARO

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, **DIN ISO 3585 - ISO4797** con tapón semicilíndrico esmerilido 29/32, boca estrecha y escala graduada.

ART No.	CON TAPÓN DE VIDRIO NS 29/32	PRECIO
076.202.00	- 50 ml	$ 48.000
076.202.01	- 100 ml	$ 66.000
076.202.02	- 250 ml	$ 77.000
076.202.03	- 500 ml	$ 88.000
076.202.04	- 1000 ml	$ 143.000
076.202.05	- 2000 ml	$ 282.000



ERLENMEYER EN VIDRIO CLARO

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. **ASTM E-438 TIPO 1** de calidad superior con tapa rosca en politetileno Autoclavable. Escala graduada

ART No.	CON TAPA ROSCA PLÁSTICA	PRECIO
075.202.01	- 50 ml	$ 57.000
075.202.02	- 100 ml	$ 57.000
075.202.04	- 250 ml	$ 62.000
075.202.05	- 500 ml	$ 72.000
075.202.06	- 1000 ml	$ 145.000



ERLENMEYER PARA EQUIPO DE FILTRACIÓN

ART No.		PRECIO
258.245.04	- 1000ml ESMERILADO 40/35	$ 245.000



ESCOBILLONES SURTIDOS

Útiles para el lavado de material de vidrio en laboratorios, las cerdas están unidas por alambre metálico galvanizado.

ART No.	PARA LIMPIEZA DE VIDRIERÍA Juego X 16	PRECIO
Q32	- 3 escobillones para balón - 3 escobillones para probetas de 250 ml - 2 escobillones para tubo de ensayo grande - 2 escobillones para tubo de ensayo pequeño - 3 escobillones para bureta de tres secciones - 3 escobillones para pipetas	$ 121.000



ESPÁTULA

Fabricada en acero inoxidable 304, con mango plástico, versátil en diferentes aplicaciones.


ART No.	MANGO PLÁSTICO	PRECIO
IC-50	- Longitud 220 mm	$ 20.000



ART No.	MANGO EN MADERA	PRECIO
541.303.01	- Longitud 10 cm	$ 22.000
541.303.04	- Longitud 20 cm	$ 28.000



ESPÁTULA CUCHARA



Fabricada en polipropileno autoclavable a 121°C, útil para tomar pequeñas cantidades de compuestos reactivos que son básicamente polvo.

ART No.	PLÁSTICA		PRECIO
182.303.01	- Long. 150 mm	Polylab® PLASTIC LABWARE	$ 8.000

MICROESPÁTULA

Fabricada en acero inoxidable 304, versátil en diferentes aplicaciones.



ART No.	CUCHARA		PRECIO
3302	- Longitud 150 mm	BOECO Germany	$ 40.000
KA.11-63	- Longitud 150 mm		$ 32.000



ART No.	DOBLE		PRECIO
3202	- Longitud 150MM X 3 Mm	BOECO Germany	$ 32.000
3212	- Longitud 150 MM X 6 Mm		$ 36.000

ESPÁTULA COMBINADA

Fabricada en acero inoxidable 304, utilizado para tomar pequeñas cantidades de compuestos reactivos que son básicamente polvo, no se oxidan en entornos ácidos, a prueba de llamas, esterilizable en autoclave e impenetrable al agua hirviendo.



ART No.	ACANALADA PLANA		PRECIO
3283	- Acero Inoxidable - Longitud: 185 mm	BOECO Germany	$ 37.000



ART No.	CUCHARA PLANA		PRECIO
3347	- Acero Inoxidable - Longitud: 180 mm	BOECO Germany	$ 40.000



ART No.	CUCHARA PLANA		PRECIO
374.303.03	- Acero Inoxidable - Longitud: 200 mm	labscient Your Labmate everywhere!	$ 25.000

ESPÁTULA COMBINADA

Fabricada en acero inoxidable 304, utilizado para tomar pequeñas cantidades de compuestos reactivos que son básicamente polvo, no se oxidan en entornos ácidos, a prueba de llamas, esterilizable en autoclave e impenetrable al agua hirviendo.

ART No.		PRECIO
	DOBLE **Con Cuchara y Plana**	
KA.11-64	- Acero Inoxidable - Longitud: 20cm	$ 35.000
KA.11-64A	- Acero Inoxidable - Longitud: 30cm	$ 38.000
	DOBLE **Con Punta Redonda y Plana**	
KA.11-65	- Acero Inoxidable - Longitud: 20cm	$ 33.000
KA.11-66	-Acero Inoxidable - Longitud: 30cm	$ 35.000
	DOBLE **Con Punta de Lanza y Plana**	
KA.11-66A	- Acero Inoxidable - Longitud: 20cm	$ 46.000



ESPÁTULA CURVA CON PUNTA

Fabricada en acero inoxidable 304, no se oxidan en entornos ácidos, a prueba de llamas, esterilizable en autoclave e impenetrable al agua hirviendo. con extremo puntiagudo y uno romo para sacar materiales, tomar muestras y mezclar fácilmente, reduce los derrames cuando se manejan cantidades pequeñas de material.

ART No.		PRECIO
14-357Q	- Longitud: 150 mm	$ 39.000



ART No.	**MANGO PARA ESPATULA (Accesorio)**	PRECIO
14-700Q	Sujeta a cada extremo de la espátula, se extiende su alcance, Alta potencia indiscretas. - Longitud: 100 mm (4") - Material: Madera 100%	$ 19.900



ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA



Equipo completamente controlado con auto alineamiento de ocho Lámparas hueco torreta. D2 y Auto Reversión corrección de fondo. Todos los flujos de gas se controlan automáticamente mediante AAWin-Pro Software. Tres quemadores están disponibles con el sistema. Todos los quemadores son datos codificados para una máxima seguridad. La Caja de gas está totalmente controlado a través AAWin-Pro Software.

Sistema Óptico Czerny-Turner (CT) tipo monocromador
Gama de longitud de onda 190 nm - 900 nm Espectral 0,1 nm de ancho de banda, 0,2 nm, 0,5 nm, 1,0 nM y 2.0nm (5 pasos con cambio automático.
Exactitud de longitud de onda +/- 0.15nm (corección automática)
0,2 nm de longitud de onda reproducibilidad Resolución Mejor que 0,3 nM
Estabilidad de línea de base. 0.005A / 30min Lámpara de cátodo hueco 8 lámpara enciende al mismo tiempo (una con pre-calentamiento). UN sistema Mercurio Lámparas de cátodo hueco se suministra con el sistema.
Llama sistema de análisis:
5u de sensibilidad de Cu / ml> 0,850 Abs. Quemador de aleación Cabezal del quemador de titanio
Nebulizador de vidrio de alta eficienci
Ajuste de la posición fla automática e quemador altura óptima establecer a través del ordenador.

Seguridad automática ignición de la mezcla aire-gas acetileno con control de protección a través de computadora.
Antecedentes sistema de corrección: Antecedentes lámpara de deuterio corrección
Auto reversión Antecedentes corrección
1.0 Abs 3.0 Abs.
Procesamiento de datos:
Sistema de PC totalmente integrado con disco duro y copia con licencia de Windows Software operativo y precargado con AAWin-Pro software. Se suministra con el monitor externo, el teclado y el ratón.
Métodos de análisis disponibles en Llama, horno de grafi o, emisión hidruro y llamas.
Las curvas de calibración (1-3 orden) método de adición estándar.
Repetición Times 1-20 veces con cálculos de valor medio, la desviación estándar y relativa desviación estándar.
Salida del resultado de Impresión de parámetros, datos, espectros y curvas de calibración.
Fuente de alimentación:
Fuente de alimentación 220v 50Hz AC 200W



ART No.		PRECIO
	Manual de Seguridad Documento de validación de sistema Datos codificados quemador de ai e / acetileno Glass nebulizador Cátodo hueco Soportes de Lámparas Cables de Energía Tubería de gas Aire	
A500FG	Gas Tubería Acetileno Escurrir Trampa y tubos Kit de herramientas Varios circuitos de gases tubos de grafi o Gas Tubería Argon Cable de conexión (grafi o) Pipeta Bolsa Puntas de pipeta	CONSULTAR

PARA UTILIZAR CON RECIRCULADOR DE AGUA: CHILLER

ESPECTROFOTÓMETRO

Instrumento perfecto para casi todo laboratorio, ocupándose del análisis de muestras con volúmenes nanométricos. Se puede medir con precisión el ADN, el ARN y se puede realizar un cálculo de oligonucleótidos, y análisis de proteínas. El sistema utiliza un detector CCD, una fuente de luz de xenón junto con un software simple. Simplemente hay que pipetear 0,5 ~ 2UL de muestra sobre el pedestal y bajar la cubierta de muestreo y automáticamente en 5 segundos dará el resultado.





ART No.	MICRO-ESPECTROFOTOMETRO	PRECIO
NANO-100	- Rango completo de longitud de onda (200-800nm) con capacidad de escaneo de 200-800nmen 5 segundos. - Software fácil de usar con actualizaciones de software gratuitas - Simplemente pipetee una muestra en el pedestal, mida, limpie el pedestal - Medición directa de microvolúmenes con solo 0.5-2ul de muestra requerida para determinar con precisión los ácidos nucleicos y las concentraciones de proteínas. - Lámpara de flash de enón de larga duración, 10 destellos, hasta 10 años - No se requieren celdas ni cubetas ni consumibles costosos - Detecta ácidos nucleicos hasta 4500ng / ul (dsDNA) - Matriz CCD de silicio lineal de 3864 elementos	$ 109.169.000
NANO-200	- nm para la medición de ácidos nucleicos y proteínas. - Operación de pantalla táctil y panel con controles y software integrados y actualizaciones de software gratuitas - Las mediciones se toman a 230 nm, 260 nm, 280 nm y las concentraciones de ARN / ADN y las relaciones de 260/230, 260/280 se muestran en la pantalla táctil. - Solo se requieren 0.5-2ul de muestra para determinar con precisión la cantidad y pureza de ácidos nucleicos, proteínas - Los datos se pueden imprimir con la impresora incorporada y se pueden transferir a través de la tarjeta SD-RAM o USB - Medición fácil y rápida simplemente pipeteando una muestra en el pedestal, mida y limpie el pedestal. La medición se realiza en menos de 5 segundos. No se requiere calentamiento. - Operación de bajo costo. No se requiere consumible - Lámpara de flash eno de larga duración con una vida útil de hasta 10 años - No se requiere computadora	$ 68.245.000

ESPECTROFOTÓMETROS

A través de la configuración de parámetros simples, el análisis fotométrico se puede llevar a cabo convenientemente. Con el software de análisis profesional, se pueden realizar funciones como el análisis cuantitativo y prueba cinética.

1. Rejilla holográfica con poca luz, diseño optimizado de la ruta óptica que garantiza una mayor precisión de medición del instrumento.
2. El nuevo mecanismo de conducción de longitud de onda mejora en gran medida la precisión y la repetibilidad de la longitud de onda, reduciendo efectivamente el ruido de funcionamiento (patente solicitada);
3. Pantalla LCD a color TFT de 3,2 pulgadas, 400*240 píxeles, excelente efecto de visualización, operación simple;
4. Cámara de muestra grande, adecuada para soporte de celda de muestra de 5 ~ 100 mm y otros accesorios;
5. Modo A: absorbancia ; Modo T: transmitancia; Modo F: energía; Modo C: establecer la ecuación C=KA+B;
6. Se puede conectar a una computadora personal a través de USB, y el instrumento se puede controlar a la inversa a través del software, y se puede experimentar con escaneo de longitud de onda completa, cinética, longitud de onda múltiple, etc.

ART No.		PRECIO
UV-1150	**CON UV/VIS** Rango de longitud de onda 198-1050nm Lampara: Deuterio UV/VIS = Ultravioleta Visible	$ 10.788.000
V-1150	**VISIBLE** Rango de longitud de onda 320-1050nm Lampara: Tungsteno UV/VIS = Ultravioleta Visible	$ 6.557.000



Cuenta con un avanzado diseño de haz simple, proporcionando un rendimiento excelente para mediciones entre los 190 nm - 1100 nm. Es adecuado para aplicaciones en laboratorios clínicos, farmacéuticos, y bioquímicos, así como aplicaciones de rutina, tales como análisis cuantitativo, cinética, longitud de onda múltiple, y análisis de ADN/ proteínas.
1. Pantalla LCD grande.
2. El sistema también puede guardar los resultados de la prueba, un total de 200 grupos de datos y 200 curvas de calibración se pueden guardar en la
memoria RAMConveniente para revisar y volver a cargar.
3. Los datos se pueden restaurar después de un corte de energía repentino.
4. Ajuste automático de longitud de onda.
5. Lámpara de tungsteno y lámpara de deuterio se puede activar/ desactivar individualmente para alargar la vida.

Repetitividad de la Longitud de onda: 0,3 nM
Precisión Fotométrica: ± 0,5% T o ± 0.004A 1A @
Rango fotométrico: 0-200%T, -0,3 - 3A,0-9999Conc
Luz difusa: 0,05% T @ 360 nm 0,05% T @ 220, 360 nm Estabilidad: ± 0,001 A / h @ 500 nm
Pantalla gráfica: CD (5 pulgadas)
Fuente de luz: lámpara de tungsteno y lámpara de deuterio Dimensiones: 491*365*180mm
Peso: 14kg
Voltaje: 110 V/60Hz.

Rendijas fijas o ariables (ancho de banda)
Sellado, resistente a disolventes, teclado táctil alfa-numérico Pre-alineado lámpara de deuterio para el reemplazo fácil
de la lámpara.
El estado de las lámparas puede ser controlado
Rango de longitud de onda: 190-1100nm
Ancho de la banda espectral: 4 nm
Sistema óptico de un solo haz: 1200 líneas/mm
Precisión de la Longitud de onda: ± 0,5 nm



ART No.		PRECIO
UV-3000PC	**DE HAZ SIMPLE CON UV** **Con Conexión A Pc** Actualización de software en línea a través de Internet. Los datos se pueden descargar. Los datos pueden ser salvados por un dispositivo USB directamente Salidas: Puerto USB, puerto paralelo (impresora), puerto para computador.	$ 30.839.000
UV-3000	**Sin Conexión A Pc**	$ 28.494.000

ESPECTROFOTÓMETROS

Las series LSW16/18 son instrumentos simples de usar con rendimiento avanzado, su luz difusa es sólo el 0,05% T. El software con sistema independiente proporciona funciones de Fotometría, Test cuantitativo, Cinética y un amplio sistema de utilidades.
1. Gran pantalla LCD (128 * 64 puntos).
2. El sistema también puede guardar los resultados de la prueba, un total de 200 grupos de datos y 200 curvas de calibración se pueden guardar en la memoria RAM. Conveniente para revisar y volver a cargar.
3. Los datos se pueden restaurar después de un corte de energía repentino.
4. Ajuste automático de longitud de onda.
5. Lámpara de tungsteno y lámpara de deuterio se puede activar/desactivar individualmente para alargar la vida.

AVANZADOS

Rango de longitud de onda: 320-1100nm
Sistema óptico de un solo haz: 1200 líneas/mm
Precisión de la Longitud de onda: ± 0,5 nm
Repetitividad de la Longitud de onda: 0,3 nM
Precisión Fotométrica: ± 0,5% T o ± 0.004A 1A @
Rango fotométrico: 0-200%T, -0,3 - 3A,0-9999Conc
Luz difusa: 0,05% T @ 360 nm 0,05% T @ 220, 360 nm Estabilidad: ± 0,001 A / h @ 500 nm
Pantalla gráfica: CD (128 * 64 puntos)
Fuente de luz: lámpara de tungsteno y lámpara de deuterio Salidas: Puerto USB y puerto paralelo (impresora)
Dimensiones (An * D * Al) 470 * 373 * 187mm
Peso 12kg
Voltaje: 110 V/60Hz.

ART No.		PRECIO
V1600	**SIN UV** Ancho de la banda espectral: 4 nm Rango de longitud de onda: 320-1100nm Peso 12kg LUZ: UV	$ 15.478.000
UV1600	**CON UV** Ancho de la banda espectral: 2nm Rango de longitud de onda: 320-1100nm Peso: 12kg Luz: UV	$ 27.204.000
V1800	**SIN UV** Ancho de la banda espectral: 4nm Rango de longitud de onda: 190-1100nm Luz: UV	$ 17.354.000
UV1800	**CON UV** Ancho de la banda espectral: 4nm Rango de longitud de onda: 190-1100nm Luz: UV	$ 31.308.000



PARA NANOVOLÚMENES

La lectura de los dos detectores de medida y referencia respectivamente, se da de forma simultánea para optimizar la precisión de la medición; proporcionando asi un rendimiento excelente en mediciones en el rango de los 190 a los 1100 nm.
Son adecuados para aplicaciones de laboratorio farmacéuticas, bioquímicas y clínicas, así como aplicaciones operaciones de rutina, tales como el análisis cuantitativo, cinética, exploración de la longitud de onda de múltiples componentes como ADN o proteínas.

ART No.	**DE DOBLE HAZ CON UV**	PRECIO
UV6100PC	Actualización de software en línea a través de Internet. Los datos se pueden descargar. Rendijas fijas o ariables (ancho de banda) Sellado, resistente a disolventes, teclado táctil alfanumérico Pre-alineado lámpara de deuterio para el reemplazo fácil de la lámpara. El estado de las lámparas puede ser controlado Los datos pueden ser salvados por un dispositivo USB directamente. Rango de longitud de onda: 190-1100nm Ancho de la banda espectral: Doble haz 1.8nm Sistema óptico de un doble haz: 1200 líneas/mm Precisión de la Longitud de onda: ± 0,3 nm Repetitividad de la Longitud de onda: 0,2 nM Precisión Fotométrica: ± 0,3% T o ± 0.004A 1A @ Rango fotométrico: 0-200%T, -0,3 - 3A,0-9999Conc Luz difusa: 0,04% T @ 360 nm 0,05% T @ 220, 360 nm Estabilidad: ± 0,0003 A / h @ 500 nm Pantalla gráfica: CD (5 pulgadas) Fuente de luz: lámpara de tungsteno y lámpara de deuterio Salidas: Puerto USB, puerto paralelo (impresora), puerto para computador. Dimensiones: 589*428*200mm Peso: 22kg Voltaje: 110 V/60Hz.	$ 63.320.000



ESPECTROFOTÓMETRO

Espectrofótometros de un solo haz UV / VIS

• Modos de funcionamiento: % trasmisión, extinción y concentración.
• Software interno para barrido, curva estándar, cinética y análisis de varias longitudes de onda.
• Métodos almacenados para aplicaciones en ciencias de la vida (ADN, ARN, oligonucleótidos, proteínas, Bradford, Lowry y densidad celular).
• Pantalla LCD grande.
• Almacenamiento para hasta 90 métodos.
• Soporte para cubetas rectangulares de 10 mm.
• Puerto USB e impresora para análisis y almacenamiento de datos a través de cualquier computador con entorno Windows.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Intervalo de longitud onda: 190a 110 nm
Intervalo de medida fotométrica: O a 2,5 A
Fuente de luz:Pulsos de xenón
Ancho de banda espectral: 5 nm (Photometer), 3 nm (Photometer extra)
Tamaño (anch x prof x alt): 26 x 39 x 10 cm
Peso: 5 Kg

ART No.	Modelo. FoodALYT	PRECIO
4700079	Fotómetro	CONSULTAR
4700080	con impresora integrada	
4700081	con interfaz Bluetooth	
4700082	con tarjeta SD	
4700083	Extra	
4700084	Extra con impresora integrada	
4700085	Extra con interfaz Bluetooth	
4700086	Extra con tarjeta SD	
4700087	Fotometro light	
4700088	Light con impresora integrada	
4700089	Light con interfaz Bluetooth	
4700090	Light con tarjeta SD	
4700091	Light Extra	
4700092	Light extra con impresora integrada	
4700093	Light extra con interfaz Bluetooth	
4700091	Light extra con tarjeta SD	

OMNILAB



ESTACIONES LAVAOJOS

Estación de pared con frascos de solución salina (NaCl) al (0.9%) estéril idéntica al medio natural del ojo. Permite una aspersión del ojo durante 5 minutos por frasco.

ART No.	DOBLE BOTELLA Con Solución Salina	PRECIO
3826	- Estación con 2 botellas de 32 Oz	$ 1.408.000
3826-R	- Botella repuesto Lava ojos 32 onzas con solución	$ 510.000

Encon SAFETY PRODUCTS



Soporte para primeros auxilios oculares, fabricado en poliestireno a prueba de golpes, permite un lavado cómodo y rápido de los ojos, previniendo lesiones graves oculares.

ART No.	SENCILLO Sin Solución Salina	PRECIO
2386	- Aplicador 500 ml	$ 296.000

Kartell



ART No.	SOLUCIÓN SALINA ESTÉRIL Repuesto para estación	PRECIO
LB2386	- Agua purificada 98.3 - Solución Oftamológica Estéril - Lava Ojos - Frasco x Litro	$ 78.600

labscient
Your Labmate everywhere!



ESTACIONES LAVAOJOS PORTÁTILES



Fabricado en termoplastico. Capacidad para 7 galones. Lavador de ojos por gravedad con soporte para instalar a la pared. Permite un lavado cómodo y rápido de los ojos, previniendo lesiones oculares graves.

ART No.		PRECIO
206-231	- CAPACIDAD: 14 Galones	CONSULTAR



Revestimiento de resina epoxi de cobre espesado más goma suave, el agua se descomprime y se convierte en una columna de agua espumosa para evitar lesiones oculares. Manguera de suministro de agua: 1,5 metros de longitud, tubo de PVC blando cubierto con malla de acero inoxidable y tubo de PE envuelto en la capa exterior para prevenir eficazmente la oxidación y las fugas.

ART No.		PRECIO
KC11X	- Acero inoxidable - CAPACIDAD: 10 Lts	$ 4.225.000



De alto desempeño a nivel industrial. Fabricado en polietileno, instalado con una bomba de alta presión inteligente y ubicada junto con un tanque acumulador de agua. Dispara el agua en solo un segundo una vez sea abierto, el dispersos ABS es muy resistente a la mayoria de los quimicos.

ART No.		PRECIO
206-C12	- CAPACIDAD: 35 Lts	$ 3.283.000

ESTACIÓN DE MUESTREO PARA AMBIENTES PATOLÓGICOS

BIOBASE®

APLICACIÓN
La estación de muestreo para ambientes patológicos es ampliamente utilizada en el departamento de patología del los hospitales, laboratorios de patología, etc. Su sistema de ventilación protege al operador de los gases dañinos producidos por la formalina durante el muestreo. El sistema de agua caliente y fría asegura una fácil adaptación al trabajo en diferentes climas.
Configu ación: luz UV; Luz fluo escente; Foco ajustable; Acero inoxidable; Control de: "UV, Ventilador, LUZ, PULVERIZADOR"
Grifo y Poceta: Estructura entera. Acero inoxidable.
Entrada de succión: La entrada de succión tipo de persiana contiene una estructura con embocadura superior asegurada encima del ventilador de succión evitando que el aire se devuelva.
Diseño Auto Flushing
Dispositivo de lavado automático, Mesa de trabajo ligeramente inclinada al lado derecho. Pulverizador (Opcional) tritura los residuos durante la prueba, para evitar el bloqueo de las tuberías de drenaje.



ART No.		BIOBASE®	PRECIO
	MODELO	**QCT-1500**	**QCT-1800**	
	Ext. Dimens. (W*D*H)	1500 * 750 * 1950mm	1800 * 750 * 1950mm	
QCT-1500	**Área de Trabajo Dimensiones (W * D * H)**	1395 * 430mm	1395 * 430mm	CONSULTAR
QCT-1800	**Potencia nominal**	300W	300W	
	Tensión nominal	AC 220V, 50HZ	AC 220V, 50HZ	
	Escape Volumen	500-600m3 / h	500-600m3 / h	
	Material Cuerpo Ppal.	Acero inoxidable 304, espesor 1,2 mm	Acero inoxidable 304, espesor 1,2 mm	
	Material Mesa de trabajo	Acero inoxidable 304, espesor 1,5 mm	Acero inoxidable 304, espesor 1,5 mm	

ESTERILIZADORES

ART No.

KA.11-19C

ESTERILIZADOR PARA CAJAS PETRI

EN ACERO
-TIPO REDONDO
- PARA 10 CAJAS PETRI
- Ø 100 x 300 mm

PRECIO

$ 260.000



ART No.

KA.11-19

ESTERILIZADOR PARA PIPETAS

EN ACERO
-TIPO REDONDO
- Ø 70 x 400 mm

PRECIO

$ 200.000



ART No.

KA.11-19B

ESTERILIZADOR PARA PIPETAS PASTEUR

EN ACERO
-TIPO REDONDO
Ø 70 x 250 mm - 9"

PRECIO

$ 180.000

ESTOMACHER

Tambien llamado homogeneizador de aleteo o mezclador, ampliamente utilizado en el tratamiento de homogenización de tejido animal, muestras biológicas, etc. Desempeña un papel importante en alimentos, medicamentos, cosméticos, pruebas clínicas moleculares, de toxinas y bacterias, especialmente en microorganismos.

Características :

* Pantalla LCD, control por microordenador.
* Control de programa inteligente, capaz de configu ar el tiempo de aleteo, la velocidad, etc.
* Espaciado de aleteo ajustable, muestras fáciles de procesar con diferentes cantidades.
* Bolsa estéril desechable que garantiza higiene y seguridad.
* Ventana de vidrio templado, fácil de observar.
* Con función anti-pellizco y función de pausa

ART No.

BK-SHG04

EXTRAE, HOMOGENEIZA Y FILTRA LA MUESTRA

Velocidad de aleteo: 3 ~ 12 veces / s
Tiempo de aleteo_: 0.1 ~ 99min59s o Continuo
Capacidad efectiva: 3-400ml
Configu ación y almacenamiento del programa: 3 grupos
Bolsa estéril: 17 * 30 cm, estándar 100 piezas

BIOBASE

PRECIO

$ 16.299.000



ESTUCHE DE DISECCIÓN

Integrado por diversos instrumentos para diferentes usos.

ART No.	SET DE 14 PIEZAS	PRECIO
536.303.01	- Tijera aguda roma curva - Pinza sin dientes de 14cm - Pinza con dientes de 14 cm - Sonda acanalada - Hoja de bisturí - Pipeta Pasteur - Lanza - Tijera aguda roma recta - Mango de bisturí del no. 4 - Separador de Farabeuf 12 cm - Herinas - Porta instrumental - Pala de remoción - Lupa	$ 194.700



EXTRACTOR DE FASE SOLIDA

Este sistema está diseñado para un laboratorio moderno con necesidades de manejar grandes cantidades de muestras por el método de extracción en fase sólida de forma automática. Está enfoca- do en la manipulación de muestras con volúmenes pequeños. El número máximo de manipulación de muestras es de hasta 108 muestras. Reúne todos los requisitos de los clientes con diferentes números de muestras. El sistema ASPE EXTRA puede alinearse y controlar la velocidad de flujo de las muestras con precisión. Los errores ocurridos en la operación manual pueden ser reducidos notablemente. La técnica Multicanal de muestreo completa todos los procesos de activación, introducción, enjuague y de lavado de muestras automatizado para laboratorios. Además, cuenta con una interfaz fácil de usar y un sistema de Operativo que ofrece un entorno operativo muy fácil.



ART No.	AUTOMATIZADO	PRECIO
EXTRA	- Puede procesar cuatro muestras simultáneamente. - Rendimiento de la muestra: 108 muestras (1 ml cartucho SPE), 80 muestras (3 ml cartucho SPE), 48 muestras (6 ml cartucho SPE) - Volumen de la bomba de inyección: 10 ml el modelo estándar, otros volúmenes son opcionales - Caudal de la bomba de inyección: 0.0625-500 ml/min	CONSULTAR

Instrumento de pretratamiento de muestras muy utilizado y popular. El instrumento usó absorbente sólido para absorber los compuestos de la muestra. Luego se diluye con diluyente y se absorbe calentando para lograr el propósito de separar y enriquecer los compuestos objetivo. Los instrumentos de extracción en fase sólida son “ampliamente utilizados en el análisis de la calidad del agua ambiental, análisis de seguridad alimentaria, análisis farmacéutico, bioingeniería y otros campos.




ART No.	ANÁLOGO	PRECIO
SPE-12	Manejo del tipo y cantidad de muestra “Tubo de 10 mm X 12 Tubo de 12 mm X 12 Tubo de 15 mm X 12 “ Grado de vacío :::; - 0.08Mpa Dimensiones internas del tanque de vacío 215 x 57 x l40mm Dimensiones (WxDxH) 280 x 50 x 214 mm Peso neto 2.8kgs	CONSULTAR

EXTRACTOR DE HUMOS (GASES)


El extractor de humos móvil FumeWAGEN es el extractor de humos portátil ideal y la unidad de extracción de partículas mas ligera del mundo, se puede aplicar a una variedad de procesos locales, con la opción de un brazo de 75 mm o 100 mm de diámetro.

ART No.		PRECIO
KP82	Datos técnicos: Brazo fabricado en PP de alto grado, giratorio 360°, fácil montaje, desmontaje y limpieza. color blanco, Anillo de sellado con caucho tratado de baja fricción, Perno central en acero inoxidable 304 Perilla de articulación ajustable Totalmente de latón con un rodamiento en el interior bloqueado con perno central. Amortiguador Para ajustar manualmente el flujo de aire con una perilla. Domo / campana extraíble en PP / PC de alto grado, blanco, transparente y semitransparente disponible. Tubo de aleación de aluminio de 50 mm Dispositivo de giro 360° Radio de movimiento hasta un máximo de 1600 mm	10.600.000

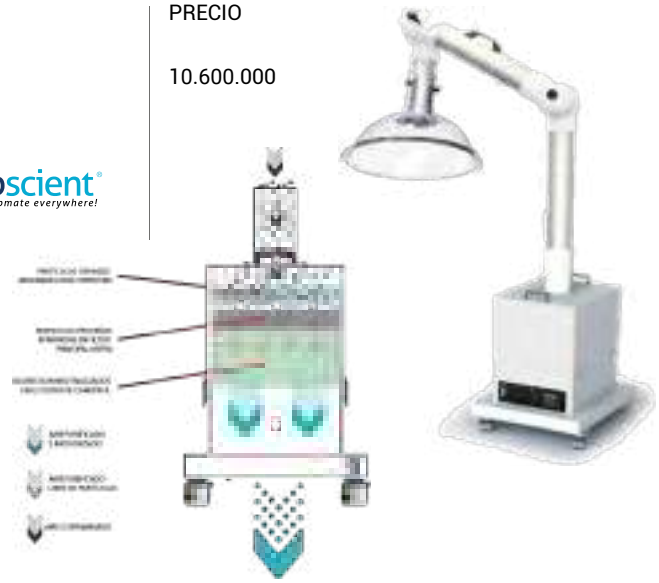

EXTRACTOR DE HUMOS (GASES)



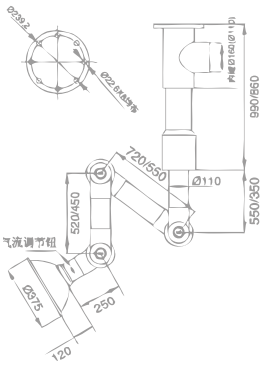

ART No.		PRECIO
KP11	Conjunto fabricado en polipropileno (PP), gira 360º. Facil montaje y desmontaje para su limpieza Perno central: acero inoxidable 304 Amortiguador para ajustar manualmente el flujo de aire con una perilla Dome / taza campana: Alto grado PP / PC Tubo: 110mm PVC / PP - Graduable a 360° girado, fácil de desmontar, montar y limpio - Anillo de junta: caucho tratado de baja fricción - Perno central: Acero 304stainless - Perilla conjunta ajustable: latón totalmente con lo / s que lleva en el interior cerrada con perno central - Amortiguador: Para ajustar manualmente el flujo de aire con una perilla - Campana Dome / copa: High Grade PP / PC - Tubo: 75mm PVC / PP, - Dispositivo de giro: con dispositivo de giro de 360°,cremallera fija como centro. - Radio de movimiento a 1600mm - El soporte de instalación: Inyección de plásticos a partir de un molde completo, montaje panel fuertemente conectada a la articulación. Integrado por diversos instrumentos para diferentes usos.	$ 3.100.000

EXTRACTOR DE CAMPANA

ART No.		PRECIO
KP13	**Para Espectofotómetros de Absorción Atómica Horno de Grafi o** Cuerpo de latón sólido revestido con el mejor polvo de epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos. Material: 1 mm de alto de acero inoxidable 304 Ventaja Material: resistente a altas temperaturas, ácidos, álcalis y la corrosión Rango de actividad: la altura es ajustable dentro de 200 mm y puede ser fij Amortiguador: para ajustar manualmente el flujo de aire con una perilla.	$ 3.800.000



EXTRACTOR DE FIBRA CRUDA

Unidad de trabajo para seis muestras, determina la cantidad de fib as crudas en alimento para animales y otros productos agrícolas.
La cantidad de fib a se determina sometiendo la muestra a una acción sugestiva simulada, las muestras se ponen a ebullición en ácido, se lavan, se ponen a ebullición en álcali y se lavan nuevamente. La pérdida por ignición se define como fi a cruda.



ART No.	DE SEIS PUESTOS	PRECIO
1195/9	- Equipo Completo Con Vidriería Incluida - Voltaje: 110 V / 60 Hz.	$ 5.863.000

Dispositivos de digestión por hidrólisis con 4 o 6 posiciones de muestra, Dispositivos behrotest® para hidrólisis y digestión de fib a cruda, La determinación cuantitativa del contenido de grasa del alimento se realiza mediante extracción con disolvente. La "grasa libre" se determina directamente mediante extracción. El "contenido total de grasa" contiene, con la excepción de la "grasa libre", también las "grasas ligadas" que se disuelven por digestión ácida (hidrólisis).
La grasa a menudo se encapsula de forma natural en la matriz celular del alimento o se une químicamente.



ART No.	DE SEIS PUESTOS	PRECIO
TE020015	4 PUESTOS	$ 19.113.000
TE020016	6 PUESTOS	$ 23.921.000
	Dispositivos completos listos para la conexión, Incluyendo todos los accesorios necesarios, Distribución de agua de refrigeración con consola de condensador y mangueras, Rejilla del condensador con canaleta de goteo, Vaso de precipitados (600 ml), Posiciones de calefacción ajustables individualmente con lámparas de control, Conexión a la red con lámpara de control	

FABRICADOR DE HIELO

DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA LABORATORIOS.
Comparado con los equipos comerciales, se destaca en algunas especificaciones únicas de diseño. El gabinete esta construido con HDPE (Polietileno de alta densidad) lo cual lo hace indestructible.



ART No.	ICE MAKER LAB	PRECIO
IM-15	- Capacidad: 15 KG / 24h - Fuente del poder: 180 - 220 , 240 V / 50 Hz - Dimensiones: 360 x 398 x 420 - Peso: 20 / 22 - Voltaje: 220 V / 50 Hz	$ 14.306.000
IMS-40	- Capacidad: 40 KG / 24h - Fuente del poder: 385 - 220 , 240 V / 50 Hz - Dimensiones: 380 x 543 x 722 - Peso: 40 / 45 - Voltaje: 220 V / 50 Hz	$ 22.045.000

FILTROS DE JERINGA UNIFLO

REFERENCIAS DISPONIBLES

REFERENCIA	MATERIAL / DIMENSIÓN	PAQUETE X UNIDAD	PRECIO
9909-1302	**PVDF** de 0.22 x 13 mm	Paquete X 100 Unidades	**$ 350.000**
9909-2502	**PVDF** de 0.22 x 25 mm	Paquete X 100 Unidades	**$ 450.000**
9909-1304	**PVDF** de 0.45 x 13 mm	Paquete X 100 Unidades	**$ 350.000**
9909-2504	**PVDF** de 0.45 x 25 mm	Paquete X 100 Unidades	**$ 450.000**
9911-1302	**PTFE** de 0.22 x 13 mm	Paquete X 100 Unidades	**$ 350.000**
9911-2502	**PTFE** de 0.22 x 25mm	Paquete X 100 Unidades	**$ 450.000**
9911-2504	**PTFE** de 0.45 x 25 mm	Paquete X 100 Unidades	**$ 450.000**
9910-1302	**NYLON** de 0.22 x 13 mm	Paquete X 100 Unidades	**$ 350.000**
9910-2502	**NYLON** de 0.22 x 25 mm	Paquete X 100 Unidades	**$ 450.000**
9910-1304	**NYLON** de 0.45 x 13 mm	Paquete X 100 Unidades	**$ 350.000**
9910-2504	**NYLON** de 0.45 x 25 mm	Paquete X 100 Unidades	**$ 450.000**



La construcción del filt o jeringa **DE 3 CAPAS** facilita la capacidad de carga excepcional con velocidades de flujo rápido. Esto evita la acumulación de presión de retorno típicamente causada por el bloqueo de una membrana sin protección.

ART No.			PRECIO
6872-1302	**GD/X - 3 capas** -**Membrana: PVDF** - Diámetro: 13 mm -Tamaño 0.2µm PORO; - Retención: 0.2µm - Área de filt ado: 1.3cm2.	PAQUETE x 150 unds	$ 2.401.000
6870-1302	**GD/X - 3 capas** -**Membrana: NYLON** - Diámetro: 13 mm -Tamaño 0.2µm PORO;	PAQUETE x 150 unds	$ 2.401.000
6870-2504	**GD/X - 3 capas** -**Membrana: NYLON** - Diámetro: 25 mm -Tamaño 0.45µm PORO;	PAQUETE x 150 unds	$ 3.140.000
10463503	**REZIST - 3 capas** **Resistente a los solventes orgánicos en la preparación de muestras de HPLC** -**Membrana: PTFE//PP** - Diámetro: 30 mm -Tamaño 0.2µm PORO;	PAQUETE x 150 unds	$ 1.985.000



Esterilización en línea y remoción de partículas de aire y gases, para pequeños fermentadores.

ART No.			PRECIO
10463607	**DE VENTEO - REZIST 50** **ESTÉRIL EN PFTE** - Diámetro: 50 mm - Porosidad: 0.2 micras Ideal para soluciones químicamente agresivas, reactivos y solventes orgánicos. Los filt os se pueden esterilizar en autoclave varias veces para un uso repetido en aplicaciones críticas y estériles.	CAJA x 10 Unidades	$ 1.000.000



ART No.			PRECIO
FJ25ASCCA004FL01	- Membrana de acetato 0.45 micras - Diámetro: 25 mm ESTÉRIL	CAJA X 50 unds	$ 856.000
FJ25ANCCA004FD01	- Membrana de acetato 0.45 micras - Diámetro: 25 mm NO ESTÉRIL	CAJA X 500 unds	$ 4.339.000
FJ25ASCCA002DL01	- Membrana de acetato 0.20 micra - Diámetro: 25 mm ESTÉRIL	CAJA X 50 unds	$ 856.000
FJ25ANCCA002DD01	- Membrana de acetato 0.20 micras - Diámetro: 25 mm NO ESTÉRIL	CAJA X 500 unds	$ 4.339.000





FILTROS DE CARTUCHO

PARA EQUIPO DE ULTRA-FILTRACIÓN Y ÓSMOSIS INVERSA

ART No.		PRECIO
PKPP10-5	**Cartucho Polipropileno** Altura 10" 5µm 2.5" Diámetro	$ 56.300
PKGAC10	**Cartucho Carbón Activado Granulado GAC** Altura 10" 2.5" Diámetro	$ 117.300
PKCOT10-5	**Cartucho Carbón en Bloque COT** Altura 10" 5µm 2.5" Diámetro	$ 97.300
RO100GDP	**Membrana RO 100 GDP** Altura 10" 100 Gal/Día 2.5" Diámetro	$ 616.800
POSTCA	**Post Carbón** Cáscara de Coco Acople Rápido 2.5" Diámetro	$ 225.100
PKUV-1	**Bombilla Germicida UV** capacidades de flujo de 2 Lts x mi Portalámpara en acero inoxidable 304	$ 637.900

PURIKOR



FLOCULADOR

DIGITAL AUTOMATICO LINEAL DE 4 PUESTOS

ART No. PRECIO

JT - M6 $ 6.773.000

labscient Your Labmate everywhere!

- Velocidad Variable: 10-300 r.p.m.
- Control de velocidad: P.I.D. laso cerrado
- Programación: manual, automática visualización de velocidad y tiempo en LCD.
- Ciclos de trabajo: simple, temporizado, rampa 2puntos, rampa 3puntos.
- Control: digital por teclado
- Nivel de precisión: +- 1 r.p.m.
- Ciclo de trabajo programable: (1 seg. hasta 10 h.)
- Alarma: sonora terminación de ciclo.
- Lámpara: fluorescente blanca de 60 wts.120volt
- Altura Libre Para Vaso de Prueba 20 cm., Y hasta 2 litros Aspas en acero inoxidable, altura fácil de graduar
- Estructura construida en Cold Rolled con pintura electrostática, alta resistencia Mecánica, térmica y humedad.
- Dimensiones: 60cm x 20cm x 50cm :
- Línea de voltaje: 120VAC/60Hz. Fusible de 3 amperios.
- Consumo de energía: +- 300 watts.
- Excelente para pruebas de campo por su poco peso.




El rendimiento óptimo JAR TESTER con funciones fáciles de usar y una excelente construcción para maximizar la efectividad de su inestimable proceso de prueba.
CARACTERISTICAS
Para la prueba de flocu ación de agua, es posible agitar, 4 o 6 muestras al mismo tiempo. El iluminador fijo proporciona iluminación sin deslumbramiento a proporcionar iluminación difusa de muestras. La vida útil es larga debido a la excelente y duradera motor DC sin escobillas. El control de velocidad mantiene la velocidad de rotación de 4 o 6 muestras al mismo tiempo por control de retroalimentación. Indicación de velocidad digital y temporizador incorpoado (99hr 59min). Indique rpm configu adas por separado y rpm prácticas en el brillante
Pantalla LED y confirmar al mismo tiempo. Opcional: según su pedido en orden opcional, ya sea baño de agua incorporado o placa caliente puede ser aparece en la parte inferior. **FTJT-104: tipo portátil**

JAR-TESTER De Mesa

FINETECH

Capacidad de agitación hasta 2000 ml
Motor de corriente continua sin escobillas motor de agitación 60 W
Velocidad de agitación 20 ~ 300 rpm
Control de realimentación del controlador de velocidad
Speed Display Digital
Temporizador 99 Hr 59 Min
Suministro eléctrico AC 220 V, 50/60 Hz

ART No.	Agitación	Dimensiones	Tipo	PRECIO
FTJT-104	4 PUESTOS	320X320X390	Portátil	$ 9.008.000
FTJT-106	6 PUESTOS	900 × 250 × 450	de Mesa	$ 14.900.000
FTJT-204	4 PUESTOS	650 x 470 x 600	de Mesa	CONSULTAR
FTJT-206	6 PUESTOS	900 x 470 x 600	de Mesa	CONSULTAR

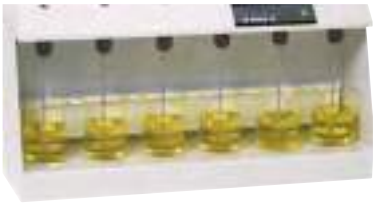

FTJT-106



FTJT-206

FOTÓMETROS

El CHEMetrics® V-2000 fotómetro es el más avanzado colorímetro portátil LED basado en un microprocesador en el mercado hoy en día. Repleto de características, este analizador portátil de agua a prueba de forma automática pre-programada (50+) analitos utilizando CHEMetrics Vacu-vials® autollenado, ampollas pre-medidos. La seguridad del operador está garantizada sin preparación de la muestra, la mezcla o contacto con productos químicos. A medida que nuevas pruebas están disponibles, un simple procedimiento de carga de la página web CHEMetrics actualiza este analizador con los más recientes programas. Carga de toma unos pocos minutos y mantiene el V-2000constantemente actual. Hasta diez métodos personalizados creados por el usuario se pueden almacenar en la memoria del fotómetro. La interfaz sencilla guía al usuario a través de la configu ación y medición.



ART No.

V-2000

FOTOCOLORÍMETRO

- Portátil, pantalla LCD, baterías,
- Longitud de onda (nm) 420, 520, 580, 610
- Tamaño de la celda 13mm, 16mm
- Actualización de Base de Datos
- Impermeabilidad IP67
- Temperatura de Operación 0 a 45ºC
- Registro de datos hasta 100 puntos

PRECIO

$ 9.967.000

SAM El kit se presenta en una caja de cartón y contiene todo lo necesario para realizar hasta 27 pruebas: MDL + Kit, SAM del fotómetro, las células de la muestra con 2 tapas, 4 pilas AAA, destornillador, y las instrucciones.

El Analito de fluoru o se encuentra naturalmente en la mayoría de los suministros de agua,y se puede añadir al agua municipal por inyección de ácido fluosilícico, silicofluoru o de sodio o sodio fluoru o en la corriente de agua como la salud pública medida. Compuestos de flúor también están involucrados en la producción de aluminio, acero, uranio, cemento, esmalte, y plásticos.



ART No.

I-2021

PARA FLORURO MDL + SAM KIT

- Rango: 0-3.00 ppm
- Método: SPADNS (libre de Arsénico)
- MDL Kit, 28 ampollas de dos puntas, con Reductor de Polvo cuchara, vaso de muestra con el casquillo, herramienta de punta de última hora, y las instrucciones.
- Período de validez 18 meses

PRECIO

$ 3.727.000

SAM (Single-fotómetro Analito) El kit se presenta en una caja de plástico y contiene todo lo necesario **para realizar 30 tests: Kit Vacu-viales**, SAM fotómetro , 4 pilas AAA, un destornillador, y las instrucciones.

El Analito de Ozono es un agente oxidante fuerte y se utiliza como una alternativa al cloro como biocida en la desinfección de agua potable. El ozono se utiliza para eliminar el olor, decolorar, y para controlar las algas y otras bacterias de crecimiento acuático. El ozono también se utiliza en diversas áreas como procesos de esterilización en la comida y bebida y industrias farmacéuticas.



ART No.

I-2022

PARA OZONO SAM KIT

- Rango: 0-0.75 ppm
- Método: INDIGO

PRECIO

$ 3.429.000

COLORÍMETRO (Comparador de color visual para análisis de agua)

El Colorímetro se aplica al control de calidad del color, control de diferencia de color, análisis de diferencia de color, pruebas de muestreo y pruebas en línea para industrias como textiles, impresión y teñido, prendas de vestir, calzado, cuero, química, plástico, pigmento, pintura, tinta, impresión, metal, fotografía y juguetes etc., Así como a la combinación de color auxiliar durante los procesos como inyección, pintura y revestimiento de pulverización, etc.



ART No.

WR10

Colorímetro Wr10 8mm

Condición de iluminación
Recomendación: 8/d
Fuente de luz :D65
Sensor: Fotodiodos
Medición de apertura: f8mm

Condiciones de medición
OBSERVADOR: CIE 10 ° Observador estándar
Rango de medición: L: 0-100
Exactitud repetida: > E <0,08
Mesa diferencia: > E <0,2
Tiempo de medición: 1 segundo

Capacidad de almacenamiento
100 muestras estándar y muestra de prueba de 10000
Alimentación de la batería: Baterías Li-Ion, 5000 veces medición
Vida de la bombilla: 5 años más de 160 millones de mediciones
Pantalla: TFT color verdadero 2.8inch @ (16:9)
Interfaz externa: USB2.0 (USB-B)
RS-232 (115200bps): Rango de temperatura de trabajo
0 °C-40 °C (32 °F-104 °F)
Temperatura de almacenamiento: -20 °C-50 °C (-4 °F-122 °F)
Rango de humedad: Humedad relativa inferior al 85%, sin condensación

PRECIO

$ 4.200.000

FOTÓMETROS

En el MD 100 la medición se realiza con filt os de interferencia de alta calidad y como fuente de luz LEDs de larga vida estable, sin partes móviles, en una cámara de medición transparente. Los resultados de análisis precisos y reproducibles se logran con mucha rapidez. Por otra parte, se le da gran importancia a la facilidad de utilización, el diseño ergonómico, las dimensiones compactas y el manejo seguro.
La posibilidad de ajuste apoyado por el software permite que el **MD 100 pueda ser utilizado como equipo de prueba. Los análisis se realizarán alternativamente utilizando las tabletas reactivas Lovibond®** con estabilidad de larga duración, que tienen una fecha mínima de caducidad de 5 o 10 años, con reactivos en polvo VARIO o con reactivos líquidos.

ART No.	MOD. MD100	PRECIO
27 60 20	Cloro	$ 2.534.000
27 80 20	Cloro y Ph	$ 2.743.000
27 62 05	Aluminio	$ 2.087.000
19 76 20	Cubetas redondas con tapa para MD100 x 12 unds	$ 1.074.000



FOTOMETRO + REACTOR PARA DQO

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO

Test de cubetas Rango de medición total 0 - 15000 mg/l

Campos de medición
0 – 150 mg/l O2 ±3,5%*) FS
0 – 1500 mg/l O2 ±3,5%*) FS
0 –15000 mg/l O2 ±3,5%*) FS
* Referido al estándar eftalato de hidróxido de potasio (DIN 38 409)

Soluciones de estándares
Soluciones de estándares son soluciones con una determinada concentración y se destinan a revisar el funcionamiento de los recursos laborales, los reagentes y el buen estado de filt os ópticas y equipo.



ART No.	FOTOMETRO + REACTOR DQO Mod. St-Csb	PRECIO
27 61 30	• Test de cubetas ST-DQOlistas para su uso • Supresión de interferencias de cloruros hasta 1000 mg/l (LR & MR) hasta 10000 mg/l (HR) • Pruebas de cubeta libres de mercurio si no hay interferencias de cloro presentes • 3camposdemedición: Campo inferior: 0 - 150 mg/l, según ISO 15705:2002 Campo medio: 0 - 1500 mg/l, según ISO 15705:2002 Campo superior: 0 - 15000 mg/l	$ 8.642.000

Sol. de estándares	Cantidad
100 mg/l	30 ml
DQO 500 mg/l	30 ml
DQO 5000 mg/l DQO	10 ml

FOTÓMETRO - MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE DATOS

Con el IRiM (Módulo con interface infrarrojo) serán transmitidos los datos de medición de fotómetro MD 600 mediante técnica de infrarrojo moderna a una de los interfaces de los tres que hay a elección. A éste se puede conectar, según la elección del usuario, un ordenador, una impresora USB1) o una impresora en serial2). La disposición del interface elegido será indicado mediante una luz funcional LED. El usuario puede conectarse entre los interfaces mediante una tecla se selección „Select".



ART No.	Mod. IRiM CON INFRAROJO	PRECIO
21 40 50	Cable USB, 4 pilas, Destornillador, CD-ROM, Instrucciones de uso Declaración de garantía	$ 2.385.000

REACTOR PARA DQO REF: 2418 940 VER PÁGINA: 301

FOTÓMETRO - DOSIFICADOR DE POLVO

El dispensador de polvo es el dispositivo ideal para la dosificación controlada de reactivos en polvo para la determinación de cloro. Con cada golpe de polvo cae del dispensador, exactamente la cantidad necesaria de reactivo para una muestra de 10 ml. De esta manera el dispensador de polvo presenta una alternativa a los acreditados Powder Packs. Especialmente para los análisis en serie con el PD 250 se puede ahorrar mucho tiempo y paralelamente se evitan los residuos de empaque.


El reactivo se encuentra en ampollas de vidrio selladas. Un relleno alcanza para 250 pruebas. El sellado posibilita una durabilidad de hasta 5 años. Sin embargo, una ampolla abierta deberá ser utilizada dentro de 6 meses. Las ampollas son muy fáciles y rápidas de cambiar. La construcción ergonómica del dispensador permite además una limpieza profunda.

ART No.		PRECIO
	CLORO LIBRE **Mod. PD 250-1**	
194900	• 1 dispensador de polvo "Cloro Libre" • 1 ampolla de reactivo "Cloro Libre" • 1 manual de instrucciones • 1 casquillo de cierre (goma)	$ 418.600
	CLORO TOTAL **Mod. PD 250-2**	
194910	• 1 dispensador de polvo "Cloro Total" • 1 ampolla de reactivo "Cloro Total" • 1 manual de instrucciones • 1 casquillo de cierre (goma)	$ 418.600

Lovibond



- Determinación de cloro conforme a ISO 7393-2:2000 (libre + total)
- 250 pruebas
- 5 años de durabilidad del reactivo (estando sellada la ampolla)
- Manejo sencillo
- Dosificación p ecisa

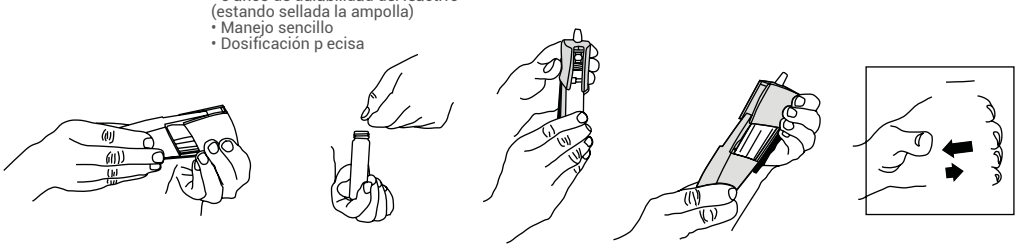

FOTÓMETROS

PARA TRABAJO DE CAMPO

ART No.	CLORO LIBRE (Milwaukee)	PRECIO
MW10	- RANGO DE MEDICIÓN 0.00-2,50 ppm - (0.00-2,50 mg/L de Cl2) - RESOLUCIÓN 0,01 ppm - PRECISIÓN ± 0.03 ppm ± 3% de la lectura a 25 ° C - DESVIACION TIPICA EMC. ± 0,01 ppm Es el error que puede tener un medidor por interferencias electromagnéticas originadas por causas externas. (Otro aparato) - FUENTE DE LUZ Diodo Emisor de Luz @ 525 nm Detector de Luz Fotocélula de Silicio - MÉTODO Adaptación del método USEPA 330.5. La reacción entre el cloro libre y el reactivo DPD origina una coloración rosa en la muestra. - DIMENSIONES 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5 ") - Peso 64 g (2.25 oz)	$ 530.000



ART No.	CLORO TOTAL (Milwaukee)	PRECIO
MW11	- RANGO DE MEDICIÓN: 0,00 a 3,50 ppm - RESOLUCIÓN 0,01 ppm - PRECISIÓN ± 0.03 ppm ± 3% de la lectura a 25 ° C - DESVIACION TIPICA EMC. ± 0,01 ppm Es el error que puede tener un medidor por interferencias electromagnéticas originadas por causas externas. (Otro aparato) - FUENTE DE LUZ Diodo Emisor de Luz @ 525 nm Detector de Luz Fotocélula de Silicio - MÉTODO Adaptación del método USEPA 330.5. La reacción entre el cloro total y el reactivo DPD origina una coloración rosa en la muestra. - DIMENSIONES 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5 ") - Peso 64 g (2.25 oz)	$ 530.000



FOTÓMETROS

ART No.

MW12

FOSFATO

Milwaukee

- RANGO DE MEDICIÓN 0.00-2,50ppm - (0.00-2,50mg/L de CI2)
- RESOLUCIÓN 0,01 ppm
- PRECISIÓN ± 0.04 ppm ± 4% de la lectura a 25 ° C
- DESVIACION TIPICA EMC. ± 0,01 ppm

Es el error que puede tener un medidor por interferencias electromagnéticas originadas por causas externas.
(Otro aparato)
- FUENTE DE LUZ Diodo Emisor de Luz @ 525 nm Detector de Luz Fotocélula de Silicio
- METODO Adaptación del método USEPA 330.5.

La reacción entre el cloro libre y el reactivo DPD origina una coloración rosa en la muestra.
- DIMENSIONES 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5 “)
- Peso 64 g (2.25 oz)

PRECIO

$ 530.000



FOTÓMETROS PARA TRABAJO DE CAMPO



ART No.

MW13

YODO

Milwaukee

- RANGO DE MEDICIÓN 0.00-12,5ppm - (0.00-12,5mg/L de CI2)
- RESOLUCIÓN 0,01 ppm
- PRECISIÓN ± 0,1 ppm ± 5% de la lectura a 25 ° C
- DESVIACIÓN TÍPICA EMC. ± 0,01 ppm
- FUENTE DE LUZ Diodo Emisor de Luz @ 525 nm Detector de Luz Fotocélula de Silicio
- METODO Adaptación del método USEPA 330.5.

La reacción entre el cloro libre y el reactivo DPD origina una coloración rosa en la muestra.
- COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA (ATC): Entre 10o y 40o
- MEDIO AMBIENTE 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) máx. 95% de humedad relativa sin condensación
- TIPO DE BATERÍA: 1 x 1,5 V AAA AUTO-CIERRE Después de 2 minutos de no utilización
- DIMENSIONES 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5 “)
- Peso 64 g (2.25 oz)

INCLUYE:
- 2 cubetas
- Reactivos
- Manual de instrucciones

PRECIO

$ 530.000



ART No.

MW14

HIERRO

Milwaukee

- RANGO DE MEDICIÓN 0.00-5.0ppm - (0.00-5.00mg/L de CI2)
- RESOLUCIÓN 0,01 ppm
- PRECISIÓN ± 0.4 ppm ± 2% de la lectura a 25 ° C
- DESVIACION TIPICA EMC. ± 0,01 ppm
- FUENTE DE LUZ Diodo Emisor de Luz @ 525 nm Detector de Luz Fotocélula de Silicio
- METODO Adaptación del método USEPA 330.5.

La reacción entre el cloro libre y el reactivo DPD origina una coloración rosa en la muestra.
- MEDIO AMBIENTE 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) máx. 95% de humedad relativa sin condensación
- TIPO DE BATERÍA: 1 x 1,5 V AAA AUTO-CIERRE Después de 2 minutos de no utilización
- DIMENSIONES 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5 “)
- Peso 64 g (2.25 oz)

INCLUYE:
- 2 cubetas
- Reactivos
- Manual de instrucciones

PRECIO

$ 530.000

FOTÓMETROS PARA TRABAJO DE CAMPO

Estos colorímetros de fácil uso le darán una particular lectura en mg / L. Detección de amoniaco en los sistemas de tratamiento de agua. Es indispensable e importante para los dueños de acuarios y los operarios de las granjas piscícolas. El amoníaco es muy soluble en agua y muy tóxico para los peces. Los propietarios de finca deben mantener un control cuidadoso de los niveles de amoniaco para asegurar unas óptimas condiciones del agua.

ART No.

Mi405

AMONIO RANGO MEDIO
Nivel Profesional en Trabajo De Campo

PRECIO

$ 1.988.000



- RANGO DE MEDICIÓN 0.00-9.99 mg/L (NH3 - N)
- RESOLUCIÓN 0.01 mg/L
- PRECISIÓN ± 0.10 mg/L @ 5.00 mg/L
- MÉTODO Adaptación del método USEPA
- MEDIO AMBIENTE 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) máx. 100% de humedad relativa sin condensación
- TIPO DE BATERÍA: 1 x 1,5 V AAA AUTO-CIERRE Después de 2 minutos de no utilización
- DIMENSIONES 192 x 104 x 52 mm
- Peso 380 g (2.25 oz)

MARTINI instruments

ACCESORIOS INCLUIDOS:
- Reactivos para (100 pruebas)
- Cubetas de vidrio (2 piezas) con tapas y tapones
- Paño para limpiar cubetas (4 piezas)
- Pila de 9V (1 unidad)
- Manual de instrucciones
- Maletín de transporte

Microprocesador de excelente repetitividad, ideal para mediciones de campo. El cloro es el desinfectante de agua más comúnmente utilizado. Las aplicaciones van desde el tratamiento de agua potable y aguas residuales hasta el tratamiento de esterilización de alimentos, piscinas y spa. Este equipo proporciona una mayor resolución, mejor precisión y resultados inmediatos. El cloruro es un componente importante del tales como calderas y sistemas de refrigeración. Por esto se recomienda los FOTÓMETROS PARA CLORO MARTINI Mi413 - Mi414 - Mi406

ART No.

Mi414

CLORO
Nivel Profesional en Trabajo De Campo

PRECIO

$ 1.988.000

- RANGO DE MEDICIÓN 0.00-20.00 mg/L (CL)
- RESOLUCIÓN 0.01 mg/L
- PRECISIÓN ± 0.4 mg/L @ 10.0 mg/L
- MÉTODO Adaptación del método mercurio (///)
- FUENTE DE LUZ: Lampara de tungsteno
- Detector de luz LED azul de 466 nm
- MEDIO AMBIENTE 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) máx. 100% de humedad relativa sin condensación
- TIPO DE BATERIA: 1 x 9 V AAA AUTO-CIERRE Después de 10 minutos de no utilización
- DIMENSIONES 192 x 104 x 52 mm
- Peso 380 g (2.25 oz)

MARTINI instruments

ACCESORIOS INCLUIDOS:
- Reactivos para (100 pruebas)
- Cubetas de vidrio (2 piezas) con tapas y tapones - Paño para limpiar cubetas (4 piezas)
- Pila de 9V (1 unidad)
- Manual de instrucciones
- Maletín de transporte



Instrumento para medir los parámetros más críticos y para asegurar; una buena calidad del agua, cloro libre. Este equipo proporciona una mayor resolución, mejor precisión y resultados inmediatos. El cloruro es un componente importante del agua y es extremadamente corrosivo en ambientes ácidos. Se requiere una estrecha vigilancia en aplicaciones tales como calderas y sistemas de refrigeración. Por esto se recomienda el FOTÓMETRO PARA CLORO MARTINI Mi406

ART No.

Mi406

CLORO LIBRE
Nivel Profesional en Trabajo De Campo

PRECIO

$ 1.988.000

- RANGO DE MEDICIÓN 0.00-5.00 mg/L (CL2)
- RESOLUCIÓN 0.01 mg/L (0.00 - 3.50 mg/L)
0.10 mg/L (por encima de 3.50 mg/L)
- PRECISIÓN ± 0.04 mg/L @ 1.50 mg/L
- MÉTODO Adaptación del método USEPA
- FUENTE DE LUZ: Lampara de tungsteno
- Detector de luz fotocélula de silicio
- MEDIO AMBIENTE 0 a 50ºC (32 a 122 ° F) máx. 100% de humedad relativa sin condensación
- TIPO DE BATERÍA: 1 x 9 V AAA AUTO-CIERRE Después de 10 minutos de no utilización
- DIMENSIONES 192 x 104 x 52 mm
- Peso 380 g (2.25 oz)

MARTINI instruments

ACCESORIOS INCLUIDOS:
- Reactivos para (100 pruebas)
- Cubetas de vidrio (2 piezas) con tapas y tapones
- Paño para limpiar cubetas (4 piezas)
- Pila de 9V (1 unidad)
- Manual de instrucciones
- Maletín de transporte

FOTÓMETROS PARA TRABAJO DE CAMPO

INSTRUMENTO DE BASE PARA MEDIR TRES PARÁMETROS CRÍTICOS para asegurar una buena calidad del agua, cloro y pH, cloro libre y total. Proporciona una mayor resolución, mejor precisión y resultados inmediatos.

ART No.

Mi411

CLORO LIBRE, TOTAL Y PH - 3 EN 1
Nivel Profesional en Trabajo De Campo

- RANGO DE MEDICIÓN 0.00-5.00 mg/L CL 6.5 a 8.0 pH
- RESOLUCIÓN 0.01 mg/L (0.00 -3.50 mg/L): 0.10 mg/L (above 3.50 mg/L) 0.1 pH
- PRECISIÓN ± 0.4 mg/L @ 1.50 mg/L ±0.1 pH @7.2 pH
- MÉTODO Adaptación del método USEPA 330.5 y Método estándar 4500-Cl G
- MEDIO AMBIENTE 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) máx. 100% de humedad relativa sin condensación
- TIPO DE BATERIA: 1 x 1,5 V AAA AUTO-CIERRE Después de 2 minutos de no utilización
- DIMENSIONES 192 x 104 x 52 mm
- Peso 380 g (2.25 oz)

ACCESORIOS INCLUIDOS:
- Reactivos para (100 pruebas)
- Cubetas de vidrio (2 piezas) con tapas y tapones
- Paño para limpiar cubetas (4 piezas)
- Pila de 9V (1 unidad)
- Manual de instrucciones
- Maletín de transporte

MARTINI instruments

PRECIO

$ 1.988.000



Repuestos Ver: Reactivos

Instrumento para medir tres parámetros fundamentales; asegurando buena calidad del agua con la medición del cloro libre y total de una muestra.

ART No.

Mi413



CLORO LIBRE Y TOTAL
Nivel Profesional en Trabajo De Campo

- RANGO DE MEDICIÓN CLORO LIBRE 0.00-10.00 mg/L (Cl2)
- RANGO DE MEDICIÓN CLORO TOTAL 0.00-10.00 mg/L (CL2)
- RESOLUCIÓN CLORO LIBRE 0.01 mg/L (0.00 - 3.50 mg/L)
  0.10 mg/L (por encima de 3.50 mg/L)

- RESOLUCIÓN CLORO TOTAL 0.01 mg/L (0.00 - 3.50 mg/L)
  0.10 mg/L (por encima de 3.50 mg/L)

- PRECISIÓN ± 0.10 mg/L @ 5.00 mg/L
- MÉTODO Adaptación del método USEPA
- FUENTE DE LUZ: Lampara de tungsteno
- Detector de luz fotocelula de silicio
- MEDIO AMBIENTE 0 a 50ºC (32 a 122 ° F) máx. 100% de humedad relativa sin condensación
- TIPO DE BATERÍA: 1 x 9 V AAA AUTO-CIERRE Después de 10 minutos de no utilización
- DIMENSIONES 192 x 104 x 52 mm
- Peso 380 g (2.25 oz)

ACCESORIOS INCLUIDOS:
- Reactivos para (100 pruebas)
- Cubetas de vidrio (2 piezas) con tapas y tapones
- Paño para limpiar cubetas (4 piezas)
- Pila de 9V (1 unidad)
- Manual de instrucciones
- Maletín de transporte

MARTINI instruments

PRECIO

$ 1.988.000

Estos colorímetros de fácil uso le darán una particular lectura en mg / L. Los fosfatos se encuentran normalmente en aguas naturales y no presentan ninguna amenaza especifica para la salud de los seres humanos. Sin embargo, la contaminación excesiva de afluentes en el curso del agua con fertilizantes agrícolas o escurrimiento de aguas residuales, pueden promover un excesivo crecimiento de algas o plantas. Instrumento de base para analizar los parámetros normales de los fosfatos presentes en el agua. Proporciona una mayor resolución, mejor precisión y resultados inmediatos.

ART No.

Mi412

FOSFATO
Nivel Profesional en Trabajo De Campo

- RANGO DE MEDICIÓN 0.00-2.50 mg/L (PO4)
- RESOLUCIÓN 0.01 mg/L
- PRECISIÓN ± 0.4 mg/L @ 1.00 mg/L
- MÉTODO Adaptación del método USEPA
- MEDIO AMBIENTE 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) máx. 100% de humedad relativa sin condensación
- TIPO DE BATERÍA: 1 x 1,5 V AAA AUTO-CIERRE Después de 2 minutos de no utilización
- DIMENSIONES 192 x 104 x 52 mm
- Peso 380 g (2.25 oz)

ACCESORIOS INCLUIDOS:
- Reactivos para (100 pruebas)
- Cubetas de vidrio (2 piezas) con tapas y tapones
- Paño para limpiar cubetas (4 piezas)
- Pila de 9V (1 unidad)
- Manual de instrucciones
- Maletín de transporte

MARTINI instruments

PRECIO

$ 1.988.000

FOTÓMETROS PARA TRABAJO DE CAMPO

Estos colorímetros de fácil uso le darán una particular lectura en mg / L. El hierro se presenta de forma natural, la presencia de hierro es probablemente el problema más común que enfrentan los profesionales del tratamiento de aguas, los niveles máximos de contaminantes secundarios (estéticos) para hierro es 0.3 mg/L.



ART No.

Mi408

HIERRO
Nivel Profesional en Trabajo De Campo

- RANGO DE MEDICIÓN 0.00-5.00 mg/L Fe
- RESOLUCIÓN 0.01 mg/L
- PRECISIÓN ± 0.3 mg/L @ 1.50 mg/L
- MÉTODO Adaptación del método USEPA
- MEDIO AMBIENTE 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) máx. 100% de humedad relativa sin condensación
- TIPO DE BATERÍA: 1 x 1,5 V AAA AUTO-CIERRE Después de 2 minutos de no utilización
- DIMENSIONES 192 x 104 x 52 mm
- Peso 380 g (2.25 oz)

ACCESORIOS INCLUIDOS:
- Reactivos para (100 pruebas)
- Cubetas de vidrio (2 piezas) con tapas y tapones
- Paño para limpiar cubetas (4 piezas)
- Pila de 9V (1 unidad)
- Manual de instrucciones
- Maletín de transporte

MARTINI instruments

PRECIO

$ 1.988.000

FOTÓMETROS

La turbidez se refiere a la concentración disuelta de partículas presentes en un líquido, también es una medida de la claridad de una muestra. En el agua potable es un buen indicador de la calidad del agua. La medición de turbidez se logra mediante el análisis de la cantidad de luz refractada de las partículas en suspensión como arcilla limo y material orgánico.
Mediante la medición de turbidez, por métodos fotométricos o tubo, es posible estimar los sólidos en suspensión contenidos.

ART No.

Mi415

TURBIDÍMETRO
Nivel Profesional en Trabajo De Campo

- Rango de 0,00 a 50,00 FNU; 50-1000 FNU
- Resolución 0.01 FNU; un FNU
- Precisión de ± 0,5 FNU o ± 5% de la lectura, el que sea mayor
- Método de detección de la luz dispersada
De emisión Fuente de luz LED de infrarrojos de alta
Detector de Luz fotocélula de silicio
- Medio Ambiente 0-50ºC / 32 a 122 ° Fhumedad relativa máxima del 100%
- Tipo de batería: 1 x 9V
- Auto-apagado después de 5 minutos de inactividad
- Dimensiones 192 x 104 x 52 mm
- Peso 380 g

ACCESORIOS INCLUIDOS:
- Soluciones para Calibración
- Cubetas de vidrio (2 piezas) con tapas y tapones
- Paño para limpiar cubetas (4 piezas)
- Pila de 9V (1 unidad)
- Manual de instrucciones
- Maletín de transporte

Milwaukee

PRECIO

$ 4.900.000



ACCESORIOS PARA TURBIDIMETRO

ART No.		PRECIO
MI0011	Cubeta en Vidrio - 10 ml	$ 60.000
MI0012	Tapas para Cubeta en Vidrio	$ 38.000
MI0013	Tapones para Cubeta en Vidrio	$ 27.000


Milwaukee



FRASCO PARA CULTIVO CELULAR (NEST= NUNC - FALCON)

Diseño novedoso triangular fabricado en capas superpuestas e interconectadas de poliestireno super claro, permeable a gases que permiten el intercambio directo con el medio, aumentando la humectabilidad de la superficie para una adherencia celular más uniforme y coherente. Rendimientos celulares 10 veces que permiten aumentar la productividad y capacidad, reduciendo el tiempo del proceso y el espacio en la incubadora, útiles para absorción de proteínas y la activación celular.
- Tratamiento de plasma al vacio CT, Graduaciones claras escrito, Esterilizado por radiación gamma
- Apirogeno, libres de DNasas/ RNasas, en la tapa Y sello plug

ART No.	CON TAPA PLUG Y CUELLO INCLINADO		PRECIO
707001	- 25 cm² (50ml)	Caja x 200 und.	$ 700.000
707001 - 1	- 25 cm² (50ml)	Bolsa x 10 und.	$ 43.000
708001	- 75 cm² (250ml)	Caja x 100 und.	$ 700.000
708001 - 2	- 75 cm² (250ml)	Bolsa x 5 und.	$ 43.000
709001	- 175 cm² (750ml)	Caja x 40 und.	$ 590.000
709001 - 3	- 175 cm² (750ml)	Bolsa x 5 und.)	$ 89.000

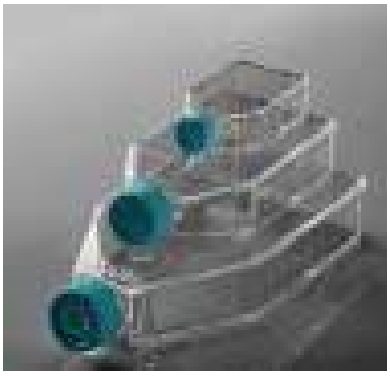

FRASCOS EN PLÁSTICO

Fabricada en polipropileno, frascos de cuello ancho de uso general para laboratorio; fáciles de llenar y vaciar. Autoclavable a 121ºC



ART No.	CON TAPA ROSCA	PRECIO
	Graduados	
1623	-100 ml	$ 8.200
1625	- 250 ml	$ 11.700
1627	- 500 ml	$ 14.700
1629	- 1000ml	$ 23.200
1631	-2000 ml	$ 41.000
	Sin Graduar	
107.303.01	-60 ml	$ 7.000
107.303.02	- 125 ml	$ 7.000
107.303.03	- 250 ml	$ 10.900
107.303.04	- 500 ml	$ 13.800
107.303.05	- 1000 ml	$ 21.500

Recipiente cuadrado diseñando para optimizar el espacio y aumentar la estabilidad durante el uso, fabricado en polipropileno, indicado para almacenar polvos y muestras solidas.



ART No.	CUADRADO CON TAPA	PRECIO
	Boca Ancha	
	Capacidad	
189.303.01	- 250 ml	$ 12.500
189.303.02	- 500 ml	$ 15.500
189.303.03	- 1000 ml	$ 20.500

Fabricado en HD-PE, con tapa negra a prueba de manipulaciones.



ART No.	CUADRADO CON TAPA	PRECIO
	Boca Ancha	
	Capacidad	
KJS 141-0250	- 250 ml	$ 12.300
KJS 141-0500	- 500 ml	$ 15.800
KJS 141-01000	- 1000 ml	$ 20.600

FRASCOS EN PLÁSTICO

Recipiente rectangular diseñando para optimizar el espacio y aumentar la estabilidad durante el uso, fabricado en polipropileno, indicado para almacenar polvos y muestras solidas.



ART No.	CUADRADO CON TAPA Boca Ancha Capacidad	PRECIO
40187.11	- 60 ml	$ 5.500
40187.10	- 100 ml	$ 6.300
40187.08	- 250 ml	$ 6.500
40187.07	- 450 ml	$ 7.500
40187.06	- 550 ml	$ 11.000
40187.05	- 650 ml	$ 11.500
40187.04	- 750 ml	$ 12.000
40187.03	- 950 ml	$ 13.200
40187.02	- 1200 ml	$ 13.800
40187.01	- 1500 ml	$ 14.800

Polylab® PLASTIC LABWARE

Cuello Ancho con tapa rosca y contratapa. Ideales para polvos y muestras sólidas.



ART No.	FRASCO EN PE, CONTRATAPA EN PE Y TAPA EN PP Cuello Ancho Capacidad	PRECIO
1564	- 120 Ml	$ 7.500
1565	- 250 ml	$ 8.000
1566	- 500 ml	$ 10.000
1567	- 1000 ml	$ 14.000

Kartell

FRASCOS EN PLÁSTICO

Idóneo al contacto con alimentos.

ART No.	EN HDPE CON TAPÓN ROSCA Cuello Estrecho Capacidad	PRECIO
15702	- 250 ml	$ 9.000
15703	- 500 ml	$ 10.000
15704	- 1000 ml	$ 14.000

Kartell



Fabricado en polipropileno, la orejeta de reborde asegura un vertido controlado, apropiados para el dispensado con una sola mano

ART No.	GOTERO Capacidad	PRECIO
105.303.01	- 60 ml	$ 7.500
105.303.02	- 125 ml	$ 9.500

Polylab® PLASTIC LABWARE

FRASCOS EN PLÁSTICO

ART No.	GOTERO Con Chupa Capacidad	PRECIO
388	- 50 ml	$ 18.000
389	- 100 ml	$ 21.000

Kartell



Una botella ideal para agua y aceites - no hay hombros para restringir el flujo
Ellos están graduadas y así se pueden utilizar como medidas aproximadas.
Se puede fijar con el hombro y la etiqueta de la tapa para evitar la contaminación de la muestra durante el transporte.

ART No.	GOTERO Tapón Con Boquilla Larga Con Caperuza De Cierre Graduado Fabricada en polietileno Autoclavable a 121ºC Capacidad	PRECIO
15801	- 50 ml	$ 10.300
15821	- 100ml	$ 11.000

Kartell



Soporta presiones considerables antes de romperse. Protegido por los puntos de marcado en la botella y la tapa. Las notas confidenciales pueden ser colocados en el espacio entre el tapón de sellado inserto y la tapa.

ART No.	BOCA ANCHA Graduado de cuello ancho con tapón y tapa rosca Fabricado en polietileno y en Polipropileno Capacidad:	PRECIO
408	- 50 ml	$ 6.000
409	- 100 ml	$ 7.000
410	- 250 ml	$ 10.000
411	- 500 ml	$ 11.000
412	- 1000 ml	$ 18.000

Kartell



FRASCOS EN PLÁSTICO



ART No.	GRADUADO RECTANGULAR de cuello ancho con tapón y rosca Fabricado en polietileno y polipropileno	PRECIO
610	- 100 ml	$ 9.000
611	- 250 ml	$ 10.000
612	- 500 ml	$ 12.000
613	- 1000 ml	$ 19.000

Kartell

FRASCOS EN PLÁSTICO LAVADORES



Fabricado en polietileno de baja densidad con pico lateral extraible.

ART No.	PICO O BOQUILLA EXTRAÍBLE Graduados	PRECIO
	Capacidad	
KJS E100	- 100ml	$ 13.600
KJS E250	- 250ml	$ 15.800
KJS E500	- 500ml	$ 18.800
KJS E1000	- 1000ml	$ 24.600

VITLAB® Competence in Labware



Fabricado en polietileno de baja densidad con pico largo utilizados normalmente en química y biología, etc.

ART No.	CON BOQUILLA FIJA EN LA TAPA Sin Graduar	PRECIO
	Capacidad	
109.303.02	- 250ml	$ 10.000
109.303.03	- 500ml	$ 13.000
109.303.04	- 1000ml	$ 18.000

Polylab® PLASTIC LABWARE



ART No.	PICO LATERAL FIJO Graduados	PRECIO
	Capacidad	
110.303.03	- 125ml	$ 12.900
110.303.01	- 250ml	$ 15.200
110.303.02	- 500ml	$ 18.200

Polylab® PLASTIC LABWARE



ART No.	PICO O BOQUILLA FIJA EN LA TAPA Tapa - transparente	PRECIO
	Capacidad	
1637	- 250ml	$ 16.000
1638	- 500ml	$ 22.000

Kartell

FRASCOS EN PLÁSTICO LAVADORES

ART No.	CON BOQUILLA FIJA EN LA TAPA Graduado	PRECIO
	Capacidad	
40184.01	250ml	$ 9.000
40184.02	500ml	$ 12.000
40184.03	1000ml	$ 16.000

Polylab® PLASTIC LABWARE



FRASCOS EN PLÁSTICO LAVADORES

ART No.	De Seguridad	PRECIO
	- Material: LDPE con cierre de PP - Capacidad: 500 ml	
5511-0171	- Acetona	$ 63.000
5511-0271	- Alcohol Etílico	$ 63.000
5511-0471	- Isopropanol (Alcohol isopropílico)	$ 63.000
5511-0371	- Metanol	$ 63.000

Polylab® PLASTIC LABWARE



FRASCOS EN VIDRIO

Fabricado en vidrio soda color ámbar que protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz, la orejeta de reborde asegura un vertido controlado apropiados para el dispensado con una sola mano, con tapón plano de vidrio esmerilado.

ART No.	GOTERO Vidrio ámbar Tapa Esmerilada	PRECIO
	Capacidad	
414 209 050	- 50 ml	$ 79.700
414 209 100	- 100 ml	$ 87.900
	Vidrio claro **Tapa Esmerilada**	
	Capacidad	
414 109 050	- 50 ml	$ 71.500
414 109 100	- 100 ml	$ 78.600

SIMAX®



Fabricado en vidrio soda color ámbar que protege las sustancias químicas sensibles a la luz, pipeta en vidrio esmerilado y chupa de goma.

ART No.	GOTERO Vidrio ámbar Con Chupa	PRECIO
	Capacidad	
14520060	- 60 ml	$ 24.200
14520125	- 125 ml	$ 26.400
	Vidrio claro	
	Capacidad	
14510060	- 60 ml	$ 23.500
14510125	- 125 ml	$ 25.800

GLASSCO



FRASCOS EN VIDRIO



Fabricado en vidrio soda color ámbar que protege las sustancias químicas sensibles a la luz, pipeta en vidrio esmerilado y chupa de goma.

ART No.	GOTERO CON CHUPA Vidrio ámbar	PRECIO
	Capacidad	
ED-0902	- 50 ml	$ 6.600
ED-0903	- 100 ml	$ 7.900
	Vidrio claro	
	Capacidad	
ED-906	- 30 ml	$ 5.500

labscient® Your Labmate everywhere!

FRASCOS EN VIDRIO

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. Botella util para el deposito de líquidos en la bureta automática.



ART No.	PARA BURETA AUTOMÁTICA	PRECIO
	Vidrio ámbar	
	Capacidad	
63231952	- 2000 ml	$ 120.000
	Vidrio claro	
63231953	- 2000 ml	$ 114.000

FRASCOS TAPA ROSCA AZUL

Fabricado en **vidrio borosilicato 3.3 - ISO 4796-1**, protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz con boca ancha, tapa rosca en polipropileno azul DIN GL 80 , y con anillo de vertido, campo de rotulación, graduado y autoclavable a 140ºC.



ART No.	BOCA ANCHA CUADRADOS Vidrio Claro	Cap. ml	Diam. mm	Alto mm	Tapa	PRECIO
414 812 500		500	94 x 94	141	80	$ 117.300
414 812 940		1000	105 x105	187	80	$ 130.200
414 812 950		2000	115 x 115	260	80	$ 218.100
414 812 956		5000	160 x 160	357	80	$ 906.400
414 815 950		2000	115 x 115	260	80	$ 218.100

Fabricado en **vidrio borosilicato 3.3 - ISO 4796-1** color ámbar, protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz, tapa rosca en polipropileno azul DIN GL 45 , y con anillo de vertido, campo de rotulación, graduado y autoclavable a 140ºC.



ART No.	TAPA ROSCA AZUL GL 45 Vidrio Ámbar	PRECIO
	Capacidad	
275.202.00	- 50 ml	$ 67.800
566B/3	- 100 ml	$ 75.900
566B/4	- 250 ml	$ 93.700
566B/5	- 500 ml	$ 130.700
566B/6	- 1000 ml	$ 161.300
566B/7	- 2000 ml	$ 217.900
2031-100	- 100 ml	$ 50.000
2031-250	- 250 ml	$ 67.100
2031-500	- 500 ml	$ 93.800
2031-1000	- 1000 ml	$ 117.300
2031-2000	- 2000 ml	$ 160.000



414 345 100	- 100ml	$ 82.100
414 345 250	- 250ml	$ 154.800
414 345 500	- 500ml	$ 187.600
414 345 940	- 1000mL	$ 202.900
5086445	- 500 ml	$ 187.600

FRASCOS EN VIDRIO

Fabricado en **vidrio borosilicato 3.3 - DIN/ISO 4796**, protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz , tapa rosca en polipropileno azul DIN GL 45 , y con anillo de vertido, campo de rotulación, graduado y autoclavable a 140ºC.

ART No.	TAPA ROSCA AZUL GL45 Vidrio Claro Capacidad	PRECIO
274.205.00	- 10 ml	$ 35.000
274.202.00B	- 25 ml	$ 35.000
414 501 050	- 50 ml	$ 29.300
414 321 100	- 100 ml	$ 21.900
414 321 250	- 250 ml	$ 24.000
414 321 500	- 500 ml	$ 29.700
414 321 940	- 1000 ml	$ 48.700
414 321 950	- 2000 ml	$ 96.200
414 321 956	- 5000 ml	$ 712.900
414 321 966	- 10.000 ml	$ 1.594.000
414 321 968	- 20.000 ml	$ 2.052.000



5080175	- 50 ml	$ 29.300
5080445	- 500 ml	$ 29.700
		$ 48.700



ART No.	LÍNEA BASICA Capacidad	PRECIO
274.202.00	- 50 ml	$ 21.800
2030-100	- 100 ml	$ 12.500
2030-250	- 250 ml	$ 14.400
2030-500	- 500 ml	$ 20.200
2030-1000	- 1000 ml	$ 25.000
2030-2000	- 2000 ml	$ 59.000
2030-5000	- 5000 ml	$ 250.000
2030-10000	- 10000 ml	$ 560.000

Fabricado en **vidrio borosilicato 3.3 - ISO 4796-1** , que protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz, tapa rosca en polipropileno roja DIN GL 45 , y con anillo de vertido y tapón de PBT resistente a temperaturas hasta 200ºC, Autoclavable.

ART No.	Tapa rosca ROJA Vidrio Claro Capacidad	PRECIO
414 321 101	- 100 ml	$ 105.500
414 321 251	- 250 ml	$ 116.100
414 321 501	- 500 ml	$ 130.200
414 321 941	- 1000 ml	$ 174.700



FRASCOS EN VIDRIO

Cilindro de vidrio borosilicato recubierto.
Resistentes a la mayoría de los ácidos, Solventes y álcalis. Autoclavables a 121ºC

ART No.	Para dispensador variable Vidrio Ámbar Capacidad	PRECIO
17400037	- 1000 ml	$ 310.000



Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. Normalmente usado para obtener la gravedad especifica, trabajar en control de calidad del cemento, arena y materiales finos afines, et

ART No.	LECHATELIER Con tapa en Vidrio Capacidad	PRECIO
73	- 250 ml	$ 486.600



ART No.	MARIOTTE Para reactivos con tapa y llave Capacidad	PRECIO
4090-5001	- 10.000 ml	$ 437.400
4090-5003	- 20.000 ml	$ 738.300



FRASCO SB CARLSBERG


Desarrollado específicamente pa a la manipulación aséptica de la levadura en las fábricas de cerveza. Se utiliza para esterilizar el mosto y propagar el cultivo de levadura pura en una escala de laboratorio para su uso en plantas de propagación de levadura de fábricas de cerveza. El frasco está fabricado con materiales que cumplen estrictos requisitos sanitarios y que se pueden esterilizar en autoclave fácilmente.

ART. No.	PARA FÁBRICAS DE CERVEZA Uso Laboratorio - Acero Inox	PRECIO
SB-33L	**DISEÑO ESTÁNDAR** Volumen total: 33 L Presión de transferencia recomendada: 2 - 3 bares Presión admisible: 6 bares	CONSULTAR



FUENTES LAVAOJOS

Dispositivo de seguridad que forma parte del equipamiento de laboratorio, capaz de irrigar con abundante agua los dos ojos de una persona tras un accidente en el que hayan podido penetrar materiales contaminados o sustancias extrañas. Consta de una base con pedestal, una pequeña pileta con desagüe y dos rociadores o boquillas separadas entre 15 y 20 cm. Su accionamiento es manual.

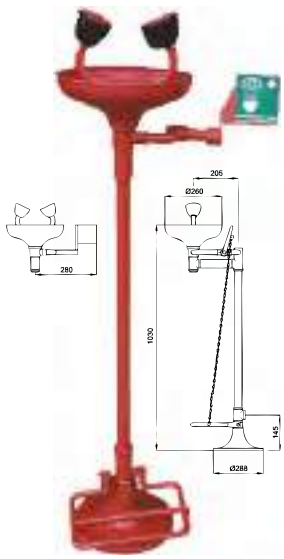

ART No.		PRECIO
	- Cuerpo: Acero inoxidable 304 - Pintura: polvo de alto brillo epoxídica, resistente a productos químicos, desgaste UV y el calor - Rocíe la cabeza: caucho suave, suavizado de pulverización de agua para protección de los ojos - Tapa antipolvo: PP, eliminado automáticamente cuando se acciona el lavado de ojos - Presión máxima de servicio: 6 bar	
210662	**DE PEDESTAL V/PUSH Tubería De 1 - 1/4" Acero Inox.**	$ 1.325.000
210664	**DE PEDESTAL V/PUSH Tubería De 1" Acero Inox.**	$ 1.290.000


ART No.		PRECIO
KC2	**DOBLE DE SOBREMESA Para Poceta** - El flujo de agua: 6Lt. / min. Dobl - Cuerpo: de latón macizo - Rocíe la cabeza: caucho suave, suavizado de pulverización de agua para protección de los ojos - Tapa antipolvo de PP, eliminado automáticamente cuando se acciona el lavado de ojos - Interruptor: Bloqueo automático de disparo para el uso manos libres de fácil - Válvula de retención, se apagará automáticamente - Manguera: Longitud 1,5 m, tubo de PVC con trenza de alambre de acero inoxidable, envuelto por los - PE tubería de alivio de la oxidación y fugas - Max. presión de trabajo: 6 bar	$ 623.800



ART No.		PRECIO
KC1	**SENCILLA DE SOBREMESA Para Poceta** - El flujo de agua: 3Lt. / min - Cuerpo: de latón macizo - Rocíe la cabeza: caucho suave, suavizado de pulverización de agua para protección de los ojos - Tapa antipolvo de PP, eliminado automáticamente cuando se acciona el lavado de ojos - Interruptor: Bloqueo automático de disparo para el uso manos libres de fácil - Válvula de retención, se apagará automáticamente - Manguera: Longitud 1,5 m, tubo de PVC con trenza de alambre de acero inoxidable, envuelto por los - PE tubería de alivio de la oxidación y fugas - Max. presión de trabajo: 6 bar	$ 511.000



ART No.		PRECIO
210660	**DE PARED en acero inoxidable** - Cuerpo: Acero inoxidable 304 - Pintura: polvo de alto brillo epoxídica, resistente a productos químicos, desgaste UV y el calor - Rocíe la cabeza: caucho suave, suavizado de pulverización de agua para protección de los ojos - Tapa antipolvo: PP, eliminado automáticamente cuando se acciona el lavado de ojos - Presión máxima de servicio: 6 bar	$ 895.000

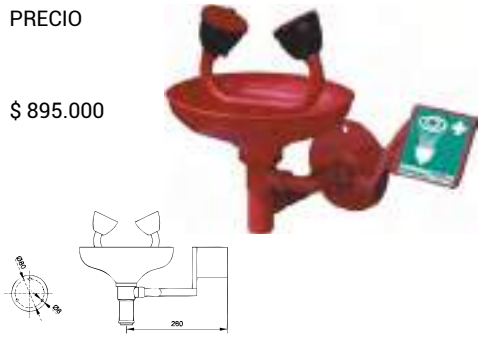

GABINETES DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS ANALÍTICOS

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PELIGROSOS

asecos

ART No.		PRECIO
31003-060-33635	**Q CLASSIC-30 Q90.195.120.WDAC** - Resistencia al fuego por 30 min - Puertas amarillas de (SIM.RAL1004) - 3 bandejas - 1 Bandeja perforada - cubeta de retención - plancha de acero plastificada - Dimensiones Exteriores: An 1164 x Pr 620 x Al 1947 mm	CONSULTAR
30001-040-33635	**Q CLASSIC-90 Q90.195.120** Resistencia al fuego por 90 min - Puertas amarillas de (SIM.RAL1004) - 3 bandejas - 1 Bandeja perforada - cubeta de retención - plancha de acero plastificada - Dimensiones Exteriores: An 1193 x Pr 605 x Al 1953 mm	



QLINE CLASSIC

GABINETES CON PUERTAS PLEGABLES

asecos

ART No.		PRECIO
30174-001-30177	**S-PHOENIX30 S30.197.120 MF.FWAS** Resistencia al fuego por 30 min - Puertas gris claro de (SIM.RAL7035) - 3 bandejas - 1 Bandeja perforada - cubeta de retención - plancha de acero plastificada - Dimensiones Exteriores: An 1200 x Pr 600 x Al 1970 mm	CONSULTAR
30297-001-30303	**S-PHOENIX30 S30.197.060.FDAS** Resistencia al fuego por 30 min - Puertas gris claro de (SIM.RAL7035) - 3 bandejas - 1 Bandeja perforada - cubeta de retención - plancha de acero plastificada - Dimensiones Exteriores: An 600 x Pr 600 Al 1970 mm	
30612-001-30614	**SL-CLASSIC SL.196.060.MH** - Resistencia al fuego por 90 min - Armario para ácidos y bases, color gris claro - 4 Cajones extraíbles y 1 cubeta de plástico - Dimensiones Exterior: A x F x H (mm) 597 x 603 x 1965	



S LINE

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PELIGROSOS

asecos

ART No.		PRECIO
30002-040-33635	**Q-PEGASUS-90 Q90.195.120.WDAC** - Resistencia al fuego por 90 min - Puertas en amarillo seguridad (RAL 1004) - AGT, TSA y sistema de bloqueo de puertas, - 3 estantes, capacidad de carga: 75 kg - 1 inserto perforado, capacidad de carga: 75 kg - 1 x sumidero colector inferior, capacidad: 33 litros - Dimensiones Externas: An 1193 x Pr 615 x Al 1953	CONSULTAR
30042-040-30047	**Q-PEGASUS-90 Q90.195.090.WDAC** - Resistencia al fuego por 90 min - Puertas en amarillo seguridad (RAL 1004) - AGT, TSA y sistema de bloqueo de puertas - 3 estantes, capacidad de carga: 75 kg - 1 inserto perforado, capacidad de carga: 75 kg - 1 x sumidero colector inferior, capacidad: 22 litros Dimensiones Externas: An 893 x Pr 615 x Al 1953	



PEGASUS

GABINETES DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS ANALÍTICOS



ART No.	GABINETES COMBINADOS	PRECIO
30333-001-33839	**K-PHOENIX-90 K90.196.120.MF.FWAS** - Resistencia al Fuego por 90 min - con puertas batientes en gris claro (RAL 7035). - 6 x cajón extraíble capacidad de carga: 25 kg, volumen: 5 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris cla o Dimensiones - 6 x cajón extraíble con cubeta de plástico desmontable, capacidad de carga: 25 kg, volumen: 11 litros, melamina/PP Externas: An 1197 x Pr 617 x Al 1969 mm	CONSULTAR
30353-001-30355	**S-CLASSIC-90 S90.196.060.MH.WDAS** - Resistencia al Fuego por 90 min - Puerta batiente con sistema de bloqueo autom. en gris claro (RAL 7035) - 2 estantes, capacidad de carga: 75 kg - 1 inserto perforado, capacidad de carga: 75 kg - 1 sumidero colector inferior, capacidad: 22 litros - 2 estantes de la bandeja, capacidad de carga: 50 kg, capacidad: 11 litros, PP - 1 colector de recogida inferior, capacidad: 11 litros, PP Dimensiones exteriores: An 596 x Pr 616 x Al 1968 mm	

GABINETES DE SEGURIDAD INFERIORES







ART No.		PRECIO
30377-001-33846	**K-LINE K-UB-90 / K90.060.140.050.UB.3T** - Resistencia al Fuego por 90 min - Tipo 90 Armario de seguridad bajo combinado - Armario bajo con 3 puertas batientes en gris claro (RAL 7035) - Con cierre de cilindro e indicador de estado de cierre - Versión UB - armario bajo pyata - 1 x inserto perforado, capacidad de carga: 75 kg - 1 x sumidero colector inferior, capacidad: 11 litros - 1 x estante extraíble con PE-sumidero, capacidad de carga: 25 kg - Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1 - Conformidad CE - Dimensiones Exterior: A x F x H (mm) 1402 x 502 x 601	CONSULTAR
30472-001-35286	**UB-LINE UB-S-90 / UB90.060.059.S** - Resistencia al Fuego por 90 min - Tipo90 Armario debajo del gabinete de almacenamiento de seguridad - Color del cuerpo Gris claro (RAL 7035) - Debajo del gabinete de banco con cajón - Con bloqueo de cilindro y indicador de estado de bloqueo - 1 x cajón, capacidad de carga: 50 kg, capacidad: 12 litros - 1 x inserto perforado, capacidad de carga: 75 kg, acero inoxidable - Tipo probado de acuerdo con EN 14470-1 - DIN EN 14727, GS certificado, CE obedient - Dimensiones exteriores: A x F x H (mm) 593 x 574 x 600	
30420-001-35327	**UB-LINE UB-S-90 / UB90.060.110.S** - Resistencia al Fuego por 90 min - Tipo90 Armario debajo del gabinete de almacenamiento de seguridad - Color del cuerpo Gris claro (RAL 7035) - Debajo del gabinete de banco con cajón - Con bloqueo de cilindro y indicador de estado de bloqueo - 1 x cajón, capacidad de carga: 50 kg, capacidad: 26 litros - 1 x inserto perforado, capacidad de carga: 75 kg, acero inoxidable - DIN EN 14727, GS certificado, CE obedient - Dimensiones exteriores: ancho x fondo x altura (mm) 593 x 574 x 600	

GABINETES DE ALMACENAMIENTO DE GASES

ART No.		PRECIO
30641-001-30642	**G-ULTIMATE-90 G90.205.140** - Resistencia al Fuego por 90 min - Puerta gris claro (RAL7035) - Para 4 botellas de 5 litros con equipamiento interior estándar con plataforma de carga. (Botellas de gas y válvulas no incluidas en la entrega) Dimensiones Externas: An 1398 x Pr 616 x Al 2050 mm	CONSULTAR
30651-001-30652	**G-CLASSIC-30 G30.205.140** - Resistencia al Fuego por 30 min - Puerta gris claro (RAL7035) - Para 4 botellas de 5 litros con equipamiento interior estándar con plataforma de carga. (Botellas de gas y válvulas no incluidas en la entrega) Dimensiones Externas: An 1398 x Pr 616 x Al 2050 mm	
30685-001-30687	**G-CLASSIC-30 G30- 205- 060** - Resistencia al Fuego por 30 min - Puerta gris claro (RAL7035) - Armario para 3 Botellas de gas de 50 lt - Dimensiones Exterior: A x F x H (mm) 598 x 616 x 2050	





GABINETES DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS ANALÍTICOS

En un laboratorio o lugar de trabajo típico, siempre hay una lucha para encontrar espacio de almacenamiento de productos químicos. O bien no hay suficiente espacio, o bien no hay suficient almacenamiento. Independientemente del problema existe la necesidad de armarios de almacenamiento de seguridad diseñados para espacios limitadoso que proporcionen el almacenamiento adecuado para sus productos químicos peligrosos. N+lab furniture ofrece una amplia gama de gabinetes de seguridad diseñados para sus necesidades de almacenamiento, almacene de forma segura pequeñas cantidades de reactivos químicos.

ART No.	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS	PRECIO
N/L189000-2	Fabricado en lámina de acero galvanizado, con recubrimiento plástico (Epoxy Poliéster), especialmente diseñado para resistir a la corrosión por ataques químicos, Mueble fabricado siguiendo las especicaciones de las normas NFPA, OSHA y En14727. Color Gris - blanco. Volumen: 780Lt. Capacidad de almacenamiento: 250lt, 4 entrepaños con borde anti derrames de altura variable sin necesidad de uso de herramientas. Largo: 93,5 cm x Ancho: 48cm x Alto: 2cm, Cerradura de seguridad de dos puntos tipo caja fuerte con manija incorporada. 4 patas de altura 11cm y niveladores antideslizantes en polipropileno. Inflamables -Rojo 1200 x 300 x 1800 ACIDOS Y BASES - Amarillo 1200 x 300 x 1800 CORROSIVOS - Blanco RH 1200 x 300 x 1800 **LOS GABINETES SE ENTREGAN DEBIDAMENTE ROTULADOS**	CONSULTAR





GABINETES DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS ANALÍTICOS

Ranuras de puerta selladas, Puerta con cierre automático , Aislamient, Flujo de aire definid, Comportamiento ante el fuego, similar al de un almacé, Máxima Flexibilidad en la elecció, del punto de uso







ART No.	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS	PRECIO
NGA-1	4 x Entrepaños de altura regulable. 4 x Cubetas de recolección 1 x Filtro de carbón activado importado. 1 x Software de etiquetado Básico. 8 x Porta etiquetas	$ 12.664.000
30427	Almacenamiento de Tóxicos 50x50x82 cm **TX-LINE**	$ 6.684.000
304274	Almacenamiento de Inflamables 50x50x82 cm **IN-LINE**	
304272	Almacenamiento de Combustibles 50x50x82 cm **CO-LINE**	
3042	Almacenamiento de Corrosivos 50x50x82 cm **CR-LINE**	
30427A	Almacenamiento de Pesticidas. 50x50x82 cm **PS-LINE**	

Almacenamiento inferior, construido en acero galvanizado calibre 18. Con entrepaño de alturas regulables extraible en su totalidad en acero galvanizado y dos bandejas con contensión antiderrame.

Acabado de gabinete: pintura en polvo tipo epoxi, aplicada de manera electroestática. Los gabinetes se despachan con la rotulación de seguridad correspondientes a su riesgo (indicada por el cliente) incluye filtro de carbón activado. Cuenta con niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en polipropileno.

Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad.

Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190-14 ISO 19712-1

GABINETE DE SEGURIDAD

Gabinete Empotrable en muebles de laboratorio para lavado de material y desechos químicos, este gabinete cuenta con un compartimiento retractil el cual recoje todos los desechos químicos y residuos peligrosos de una poceta de lavado a través de una alarma con sensor de nivel sin contacto y sensor ajustable en altura por volumen, una pantalla led con dos indicadores de normal (color Azul) / Lleno (color Rojo) con alarma de sonido, esta cabina cuenta con un filt o de carbón para evitar la proliferación y explosión de gases tóxicos por altas presiones, estos filt os vienen en diferentes tipos para cada tipo de desperdicio, contiene en su interior un contenedor plástico de 3 litros a prueba de desechos químicos en polipropileno, y ruedas móviles para su fácil transporte.

ART No.	Para Desechos Químicos	PRECIO
WBSC-F	- Exterior en acero con pintura epoxica resistente - Aluminio anonizado perfil 2 (6063-T5) - Sensor de proximidad inferior o igual a 8mm - Cubierta Superior, contenedor plástico y tapa en Polipropileno PP - Ventana Exterior en Acrílico - Filtro impregnado en carbón - Conenedor tipo botella de 20 Litros de alta resistencia a residuos químicos (UN approved) - panel control con switch On / Off y alarma - Voltaje: 110V / 220V 50 - 60 Hz	CONSULTAR













Panel de Control Filtro de Carbón Contenedor PP

FABRICACIÓN DE MOBILIARIO A MEDIDA

GAFAS

Fabricadas en policarbonato ultraliviano con filt o UV, y patas flexibles
Marco de PVC flexible color neg o.
Diseño aerodinámico.
Visor intercambiable de Policarbonato oftálmico de alta transparencia, con protectores laterales.
Resistente a impactos, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes.
Lentes Opticamente aclarados y modificados pa a visión neutra.
Patillas de ajuste telescópico



ART No.	LENTES DE SEGURIDAD Con protección UV y antiempañante	PRECIO
TK121	- Lente Claro	$ 19.900
TK122	- Lente Oscuro	$ 48.300

labscient Your Labmate everywhere!

GARRAFA / GARRAFÓN PLÁSTICO

Diseñados para ahorrar espacio en los laboratorios. Fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE).



ART No.	RECTANGULAR CON LLAVE	PRECIO
1770	- 10 L	$ 190.000
1771	- 20 L	$ 243.000

Kartell

GARRAFA / GARRAFÓN PLÁSTICO

Fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE), para temperaturas de -50hasta 120oc. Resistentes con paredes de 2 mL que soportan un uso prolongado y son extremadamente resistente a los golpes, con un cuello estrecho, grifo cambiable con empalme de 3/4", disponen de tapa y contratapa para un cierre hermé tico. Idóneos para el uso con productos alimenticios líquidos.





REDONDO CON LLAVE (HDPE)

ART No.	No Autoclavable	PRECIO
1660	- 5 L	$ 128.000
1662	- 10 L	$ 140.000
1664	- 25 L	$ 298.000
1666	- 50 L	$ 520.000
40193.01	- 5 L	$ 121.100
40193.02	- 10 L	$ 135.000
40193.03	- 25 L	$ 280.000

Kartell

labscient Your Labmate everywhere!

POLIPROPILENO

	Tipo Nalgene - Autoclavable	
KA.00-07N	- 20 L	CONSULTAR
KA.00-08B	-60 L	CONSULTAR

labscient Your Labmate everywhere!

GENERADOR DE HIDROGENO

Los generadores de hidrógeno ofrecen cilindros de gas alternativos seguros, económicos y convenientes. La serie PG Plus ofrece un rendimiento superior con tecnología de celda electrolítica patentada combinada con componentes de alta calidad y una solución de secado de hidrógeno única. Ideal para usar con detectores de cromatografía de gases como FID, NPD y FPD.



ART No.	CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE PG PLUS:	PRECIO
PGH2-300	* Caudal de 100 a 600 ml / min * Pureza 99,9996% * Presión hasta 11 bar (160 psig) * Mantenimiento mínimo * Membrana de secado única: no se requieren cartuchos desecantes * Celda electrolítica 100% titanio única	CONSULTAR

WIGGENS
Quality Built On Innovation

GENERADOR DE NITROGENO

Generador de nitrógeno de gran caudal, produce nitrógeno de alta pureza y gran caudal para todas las aplicaciones principales en laboratorios analíticos.Los generadores de nitrógeno eliminan los problemas típicos asociados con el manejo de tanques de gas de alta presión y reducen el costo.



ART No.	Características de la serie WIND	PRECIO
WIND-80	* Nueva tecnología de separación por tamiz molecular y pasivación de membrana * Compresor de aire incorporado * Larga vida útil y el efecto de separación no se atenúa * Fácil de usar y produce gas inmediatamente después de encender el equipo * Bajo nivel de ruido y buena disipación de calor	CONSULTAR

WIGGENS
Quality Built On Innovation

GRADILLAS EN ACERO INOXIDABLE

Acero inoxidable, resistente a la corrosión y autoclavable a 121ºC
Superficie muy pulida, sin bodes y objetos punzantes
La base ancha proporciona estabilidad y evita que vuelque
Diversa dimensión y tamaño del agujero opcional









ART No.		PRECIO
4050-4606	- 50TUBOS 17mm	$ 100.000
4050-4608	- 50TUBOS 13 mm	$ 100.000
4050-4622	- 50TUBOS 13 mm	$ 101.000
4050-4623	- 100TUBOS 13 mm	$ 140.000
4050-4626	- 72TUBOS 18 mm	$ 145.000
4050-4630	- 48TUBOS 25 mm	$ 145.000
4051-0003	- 50 CONTENEDORES 27 mm	$ 162.000
4051-0006	- 32 CONTENEDORES 40 mm	$ 230.000
4051-0008	- 24 CONTENEDORES 50 mm	$ 230.000

labscient
Your Labmate everywhere!

GRADILLAS EN PLÁSTICO

Fabricadas en polipropileno sus orificios edondos sostienen con seguridad los tubos de ensayo, esterilizable en autoclave. Resisten temperaturas hasta 121ºC



ART No.	AZUL		PRECIO
4050-4104-02	- 90 tubos de 13 mm	Polylab® PLASTIC LABWARE	$ 25.000
4050-4108-02	- 60 tubos de 16 mm		$ 25.000
4050-4112-02	- 40 tubos de 20 mm		$ 25.000

Fabricadas en ABS (acrilo nitrilo butadieno estireno), sus orificios edondos con chupas de agarre sostienen con seguridad cualquier clase de tubo de ensayo.
Desde 10 mm hasta 18 mm, incluyendo los tubos de centrifuga de 15 mL.
Resisten temperaturas hasta 100ºC.



ART No.	MULTIFUNCIONAL		PRECIO
4050-4305	- Soporta 50 tubos de diferentes diámetros - NO AUTOCLAVABLE	Polylab® PLASTIC LABWARE	$ 45.000

Las clavijas enchufables maximizan la utilización del espacio del banco. Adecuado para varios tipos de tubos, viales y tapones. El estante y clavijas de PP resistentes a productos químicos se pueden limpiar y esterilizar en autoclave fácilmente.Tu imaginación infinita te permite poner odo lo que necesitas en el estante.



ART No.	MULTIFUNCIONAL		PRECIO
197010-36	- Matriz: 7 x 17 - Dimensión (mm): 230 x 100 x 65	ROCKER	$ 90.000

Fabricada en polipropileno, es un soporte muy versátil y autoclavable se puede usar en seco, baño maría y refrigerador.




ART No.	Para 100 microtubos eppendorf de 1.5 ml - 2.0 ML		PRECIO
563	- AUTOCLAVABLE	Kartell	$ 57.000

Fabricada en polipropileno.



ART No.	Para 96 microtubos PCR de 0.5 mL - 1.5 mL		PRECIO
5460-2105-10	- AUTOCLAVABLE	CITOPLUS	$ 28.000



ART No.	PARA 50 TUBOS DE CENTRÍFUGA		PRECIO
4050-4303	Fabricadas en ABS (acrilo nitrilo butadieno estieno) 20 ORIFICIOS PARA TUBOS DE CENTRIFUGA DE 50 mL 30 ORIFICIOS PARA TUBOS DE CENTRIFUGA DE 15 mL - NO AUTOCLAVABLE	Polylab® PLASTIC LABWARE	$ 45.000



ART No.			PRECIO
610001	- Para 50 tubos de 15mL	NEST® Biotechnology Co.,LTD.	$ 17.000
610101	- Para 25 tubos de 50mL		$ 17.000

GRADILLAS EN PLÁSTICO



ART No.	PARA VIALES	PRECIO
C0000094	Color Azul PP Rack para viales de 2ml Capacidad 5 x10	$ 127.800
C0000096	Color Blanco PP Rack for 40ml vials Capacidad 3 x 7	$ 77.400
C0000095	Color Azul PP Rack para viales de 4ml Capacidad 5 x10	$ 263.800

labscient Your Labmate everywhere!

GRADILLAS EN PORCELANA



ART No.	PARA CRISOLES	PRECIO
C - 901	- Soporta 9 crisoles	$ 53.400

labscient Your Labmate everywhere!

GRASA



Grasa de silicona atóxica para el engrase de juntas esmeriladas, tapas de desecadores, llaves de bureta en vidrio, etc. Presenta buen poder lubricante y gran resistencia al agua fría y caliente.

ART No.	PARA UNIONES, LLAVES Y DESECADORES	PRECIO
2836 - 1	- 250 gr	$ 65.000

labscient Your Labmate everywhere!

GRIFERÍA ESPECIALIZADA PARA LABORATORIO



ART No.	LLAVE DE UNA SALIDA Agua Para Pared	PRECIO
KA13	- Cuerpo: de latón macizo - Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Mango: Ergonómico, perilla PP de alto grado - Válvula: Abra lentamente / Seguridad (prensa y vuelta) / aguja	$ 195.000

TOF



ART No.	LLAVE DE UNA SALIDA De Conexión A Gas Para Superficie o poceta	PRECIO
KB4	- Cuerpo: de latón macizo - Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Mango: Ergonómico, perilla PP de alto grado - Válvula: Abra lentamente / Seguridad (prensa y vuelta) / aguja	$ 316.000

TOF



ART No.	LLAVE DE UNA SALIDA PARA PARED De Conexión A Gas Para Superficie o poceta	PRECIO
KB3-1	- Cuerpo: de latón macizo - Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Mango: Ergonómico, perilla PP de alto grado - Válvula: Abra lentamente / Seguridad (prensa y vuelta) / aguja	$ 268.000

TOF

GRIFERÍA ESPECIALIZADA PARA LABORATORIO

Fabricadas en polipropileno sus orificios redondos sostienen con seguridad los tubos de ensayo, esterilizable en autoclave. Resisten temperaturas hasta 121oc

ART No.		PRECIO
KA17	**LLAVE CON SENSOR Agua** - Cuerpo: de latón macizo - Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi - Resistente a la mayoría de los productos químicos y a la decoloración UV y el calor - Cuello de Ganso: oscilación 360 ° - Fuente de alimentación: AC, DC	$ 912.000



ART No.		PRECIO
KA6-1	**LLAVE DE UNA SALIDA** **Para Agua Destilada** **Para Superficie o poceta** - Material principal: PP para asegurar que el agua este aislada de cualquier metal	$ 572.000



ART No.		PRECIO
KA5	**LLAVE DE UNA SALIDA de Agua** **Para Superficie o poceta** - Cuerpo: de latón macizo - Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork Cerámica: 90 ° vez, 500.000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max.10Bar -Accesorio: desmontable latón boquilla dentada, filt o de salpicaduras de agua controlada acoplable -Mango: Alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminación - Cuello de Ganso: oscilación 360 °	$ 195.000



ART No.		PRECIO
KA5-1	**LLAVE DE UNA SALIDA de agua** **Con Palanca O con Llave Para** **Superficie o poceta** - Cuerpo: de latón macizo - Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork Cerámica: 90 ° vez, 500.000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max.10Bar -Accesorio: desmontable latón boquilla dentada, filt o de salpicaduras de agua controlada acoplable -Mango: Alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminación - Cuello de Ganso: oscilación 360 °	$ 195.000



GRIFERÍA ESPECIALIZADA PARA LABORATORIO



ART No. KA2-1

LLAVE CUELLO DE GANSO Con Doble Salida de Agua Para Superficie o poceta

- Cuerpo: de latón macizo
- Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork Cerámica: 90 ° vez, 500.000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max.10Bar
-Accesorio: desmontable latón boquilla dentada, filt o de salpicaduras de agua controlada acoplable
- Mango: Ergonómico, perilla PP de alto grado
- Cuello de Ganso: oscilación 360°

PRECIO $ 341.000



ART No. KA2

LLAVE DE DOBLE SALIDA de Agua Para Superficie o poceta

- Cuerpo: de latón macizo
- Revestimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y de calor
-Montura cerámica: 90 ° vez, 500.000 ciclos de vida, el agua Max.10Bar presión estática
- Accesorio: latón desmontable serrado boquilla, filt o de agua, controlada por salpicaduras acoplable
- Mango: Ergonómico, pomo de PP de alta calidad

PRECIO $ 341.000



ART No. KA4-5

LLAVE DE 3 SALIDAS de Agua Para Superficie o poceta

- Cuerpo: de latón macizo
- Revestimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y de calor
-Montura cerámica: 90 ° vez, 500.000 ciclos de vida, el agua Max.10Bar presión estática
- Accesorio: latón desmontable serrado boquilla, filt o de agua, controlada por salpicaduras acoplable
- Mango: Ergonómico, pomo de PP de alta calidad

PRECIO $ 426.000



ART No. KA16

LLAVE DE 4 SALIDAS de Agua Para Superficie o poceta

- Cuerpo: de latón macizo
-Revestimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y de calor
- Montura cerámica: 90 ° vez, 500.000 ciclos de vida, el agua Max.10Bar presión estática
- Accesorio: latón desmontable serrado boquilla, filt o de agua, controlada por salpicaduras acoplable
- Mango: Ergonómico, pomo de PP de alta calidad

PRECIO $ 547.000

GRIFERÍA ESPECIALIZADA PARA LABORATORIO

ART No.

KA16 - 1

LLAVE DE 4 SALIDAS EN X
Con Manómetro salida de Agua
Para Superficie o poceta

- Cuerpo: de latón macizo
- Revestimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y de calor - Montura cerámica: 90 ° vez, 500.000 ciclos de vida, el agua Max.10Bar presión estática
- Accesorio: latón desmontable serrado boquilla, filt o de agua, controlada por salpicaduras acoplable
- Mango: Ergonómico, pomo de PP de alta calidad

PRECIO

$ 708.000



ART No.

KB5

LLAVE DE DOBLE
SALIDA de Gas
Para Superficie o poceta

cuerpo de cobre de espesor con revestimiento epoxi brillante para mayor resistencia a la corrosión, el calor y la radiación UV perilla del interruptoren PP de alta densidad, ergonómico, cómodo tipo carrete : / seguro / aguja lenta abierto

PRECIO

$ 389.000



ART No.

KA4 - 4

LLAVE DE DOBLE
SALIDA de Agua
Para Superficie o poceta

cuerpo de cobre de espesor con revestimientos en epoxi brillllante para mayor resistencia a la corrosión, el calor y la radiación UV. estática máxima 10 bar de presión
grifos de latón desmontables, filt o de salpicaduras de agua
perilla del interruptor en PP de alta densidad, ergonómico, cómodo

PRECIO

$ 341.000



ART No.

KA9

MEZCLADOR
De Una Salida de Agua

Llave para agua caliente y fría
Cuerpo: de espesor de cobre con revestimientos epoxi brillante para mayor resistencia a la la corrosión, el calor y la radiación UV
90º de rotación,
- presión estática máxima de 10 bar
perilla del interruptor en PP de alta densidad, ergonómico, cómodo
Cuello de cisne: 360º de rotación

PRECIO

$ 560.000



ART No.

KA9 - 2

MEZCLADOR
De Una Salida de Agua

Cuello de Ganso
Llave para agua caliente y fría
Cuerpo: de espesor de cobre con revestimientos epoxi brillante para mayor resistencia a la la corrosión, el calor y la radiación UV
90º de rotación,
- presión estática máxima de 10 bar
perilla del interruptor en PP de alta densidad, ergonómico, cómodo
Cuello de cisne: 360º de rotación

PRECIO

$ 560.000



GRIFERÍA ESPECIALIZADA PARA LABORATORIO



ART No.

KA13-1

LLAVE DE UNA SALIDA de Agua Para Pared Vertical

- Cuerpo: de latón macizo
- Revestimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y de calor
- Montura cerámica: 90 ° vez, 500.000 ciclos de vida, el agua Max.10Bar presión estática
- Accesorio: latón desmontable serrado boquilla, filt o de agua, controlada por salpicaduras acoplable
- Mango: Ergonómico, pomo de PP de alta calidad

PRECIO

$ 195.000



ART No.

KC6-1

LLAVE PARA LAVADO DE VIDRIERÍA para salida de Agua

Cuerpo: latón sólido
Boquilla: 304 acero inoxidable
Interruptor: gatillo de bloqueo automático para un fácil uso de manos libres
Válvula: de retención Ninguno, apagará automáticamente
Manguera: 1,5 m Longitud, tubo de PVC.

PRECIO

$ 560.000

POCETA PARA MOBILIARIO DE LABORATORIO



KP4

- Color Negro, gris
- Material: 100% de PP de alta calidad, resistente a la mayoría de los productos químicos , rendimiento con durabilidad y flexIbilida
- Accesorios: Alto grado de PP rebosadero, tapón, PP canastilla y trampa

ART No.	FREGADEROS EN POLIPROPILENO	PRECIO
KP1	- Dimensiones: 800 x 456 x 320 (LxWxH)	$ 633.000
KP2	- Dimensiones: 555 x 455 x 310 (LxWxH)	$ 250.000
KP4	- Fregadero de Taza Dimensiones: 195 X 113 x 170 (LxWxH)	$ 70.000
KP4-1	- Fregadero de Taza Dimensiones: 258 x 137 x 207 (LxWxH)	$ 81.000
	Accesorios	
KP5	-Trampa botella ColorNegro Material: 100% de PP de alta calidad, resistente a la mayoría de los productos químicos y disolventes.	$ 26.400
KP5-1	-TUBO DE SALIDA helicoidal Color Negro Material: 100% de PP de alta calidad, resistente a la mayoría de los productos químicos y disolventes.	$ 26.400
KP6	- ESCURRIDOR ColorNegro Material: 100% de PP de alta calidad, resistente a la mayoría de los productos químicos y disolventes.	$ 26.400



KP5 KP5-1 KP6

GUANTES 100% NITRILO

Fabricado con una formulación de nitrilo fino que aumenta su confort y mejora la flexibilidad sin comprometer la protección, Integra un patrón de relieve en los dedos para mejorar el agarre en una amplia gama de aplicaciones, En cajas dispensadoras de 300 unidades para garantizar un mayor valor y más confort

Guantes de Examen de Nitrilo de Calidad Médica... Sin Polvo ESPECIALIZADO PARA MICROBIOLOGÍA



ART No.	EDGE® 82-133			PRECIO
	Longitud: 24.5 cm			
82-133 S	-TALLA S	CAJA x 300	Ansell	$ 200.000
82-133 M	-TALLA M	CAJA x 300		$ 200.000
82-133 L	-TALLA L	CAJA x 300		$ 200.000

Diseño robusto para una mayor durabilidad Ideal para trabajos muy exigentes en diversas industrias y aplicaciones
Con relieve en toda la superficie, para un agarre firme y seguro en medio húmedo y seco Disponible en una amplia gama de tallas Sin silicona



ART No.	EDGE® 82-134			PRECIO
	Longitud: 24.5 cm			
82-134S	-TALLA S	CAJA x 100	Ansell	$ 55.000
82-134M	-TALLA M	CAJA x 100		$ 55.000
82-134L	-TALLA L	CAJA x 100		$ 55.000
82-134XL	-TALLA XL	CAJA x 100		$ 55.000



ART No.	Dura Flock - Ultrasense			PRECIO
	Longitud: 24.5 cm			
DFK-608L	-TALLA L (Duraflock) **Largo 25% mas Grueso Verde**	CAJA x 50		$ 70.000
DFK-608XL	-TALLA XL (Duraflock) **Largo 25% mas Grueso Verde**	CAJA x 50		$ 70.000
US-220M	-TALLA M (ULTRASENSE) **protección V.I.H.- Hepatitis**	CAJA x 100		$ 50.000

Formulación duradera de nitrilo para trabajos exigentes , Diseño robusto para tiempos de uso más prolongados, Magnífica integridad barrera con un AQL de 0,65 como tasa aceptable de microagujeros, Relieve en los dedos para un agarre firme y eficaz, Su recubrimiento de polímero garantiza la facilidad de enguantado



ART No.	Microflex® 94-243			PRECIO
	Longitud: 24.5 cm			
94-243 S	-TALLA S	CAJA x 100	Ansell	$ 68.000
94-243 M	-TALLA M	CAJA x 100	MICROFLEX	$ 68.000
94-243 L	-TALLA L	CAJA x 100		$ 68.000

GUANTES 100% NITRILO

Microflex ® N20 es un guante de grado industrial totalmente texturizado, ideal para tareas de mantenimiento liviano, limpieza y otras. Brinda protección confiable y sensibilidad táctil



Microflex® N20

Longitud: 24.5 cm

ART No.				PRECIO
N20 M	-TALLA M	CAJA x 100	Ansell	$ 160.000
N20 L	-TALLA L	CAJA x 100	MICROFLEX	$ 160.000

Con su color negro distintivo, Microflex® 93-252 oculta con eficacia la suciedad y las manchas. Con relieve integral y propiedades anti-espuma,este guante de nitrilo permite un agarre firme con la palma, hasta en entornos húmedos.



Microflex® 93-252

Longitud: 24.5 cm

ART No.				PRECIO
93-252 S	-TALLA S	CAJA x 100		$ 107.000
93-252 M	-TALLA M	CAJA x 100	Ansell	$ 107.000
93-252 L	-TALLA L	CAJA x 100		$ 107.000
93-252 XL	-TALLA XL	CAJA x 100	MICROFLEX	$ 107.000



Diseñado para trabajadores en entornos de alto riesgo Microflex® 94-253 es un guante duradero de nitrilo con un reducido AQL de 0,65 y un puño más largo, asegurado así una mayor integridad de barrera y una protección adicional de la muñeca y el antebrazo. Aprobado para su uso con fármacos citotóxicos (fármacos para quimioterapia).

Microflex® 94-253

Longitud: 29 cm

ART No.				PRECIO
94-253 S	-TALLA S	CAJA x 50		$ 109.000
94-253 M	-TALLA M	CAJA x 50	Ansell	$ 109.000
94-253 L	-TALLA L	CAJA x 50		$ 109.000
94-253 XL	-TALLA XL	CAJA x 50		$ 109.000

En exhaustivas pruebas llevadas a cabo por un organismo independiente en el modelo TouchNTuff® sobre una mayor gama de sustancias químicas se confirma una mayor resistencia a una gran variedad de sustancias químicas industriales durante periodos más prolongados que ningún otro guante desechable de nitrilo.
Fabricado de nitrilo, TouchNTuff® ofrece hasta cuatro veces la resistencia a pinchazos de guantes de látex natural comparables, y tres veces la resistencia de guantes de neopreno de características similares.
No contiene proteínas de caucho natural, lo que significa la ausencia de riesgos de alergias tipo I para el usuario. Los estudios sobre irritación cutánea primaria y las pruebas del parche de agresiones han demostrado también la ausencia de riesgos de irritación o de dermatitis alérgica de contacto.
Con la exclusiva formulación de "Tecnología de nitrilo fin ", este guante ofrece un fácil ajuste y un agarre firme en en ornos secos o húmedos.
El guante es altamente versátil e idóneo para muchos usos diferentes.



TouchNTuff® 92-500

Longitud: 24.5 cm

ART No.				PRECIO
92-500 S	-TALLA S	CAJA x 100		$ 84.000
92-500 M	-TALLA M	CAJA x 100	Ansell	$ 84.000
92-500 L	-TALLA L	CAJA x 100		$ 84.000
92-500 XL	-TALLA XL	CAJA x 100		$ 84.000

GUANTES 100% NITRILO

Los guantes desechables líderes del mundo para protección contra salpicaduras químicas, La formulación del material exclusiva de Ansell ofrece una mayor protección frente a salpicaduras químicas, Su suave mezcla de nitrilo ofrece altos niveles de confort, Diseño resistente para una sensibilidad táctil superior, Sin silicona, para la protección de los productos, Disponible también en paquetes de distribución automática

ART No.	TouchNTuff® 92-600			PRECIO
	Longitud: 24.5 cm			
92-600 S	-TALLA S	CAJA x 100		$ 96.000
92-600 M	-TALLA M	CAJA x 100		$ 96.000
92-600 L	-TALLA L	CAJA x 100		$ 96.000
92-600 XL	-TALLA XL	CAJA x 100		$ 96.000



Provee protección contra agentes químicos agresivos es resistente a desgastes dando a la vez destreza y comfort en el uso. No están diseñados para trabajos en la industria eléctrica ni manipular elementos calientes. Hecho de materiales que satisfacen las normas y estándares requeridos, sin rellenos inertes, ambidiestros y para tamaños específicos

ART No.	Microflex® 93-260			PRECIO
	Longitud: 24.5 cm			
93-260S	-TALLA S	CAJA x 50		$ 151.000
93-260M	-TALLA M	CAJA x 50		$ 151.000
93-260L	-TALLA L	CAJA x 50		$ 151.000
93-260XL	-TALLA XL	CAJA x 50		$ 151.000



GUANTES DE SEGURIDAD

GUANTE PARA ALTAS TEMPERATURAS

Guante no tejido, para proporcionar flexibilidad y forma. Extiende su vida usable como no muestra suciedad tan fácilmente, está diseñado para soportar el calor a exposición y a múltiples lavados, mientras que mantiene la destreza táctil superior.
Aplicaciones recomendados: piezas de fundición calientes para el calor intermitente, toma de muestras en laboratorio con material de vidrio o molduras en caliente, fabricación de moldeo de plástico y mantenimiento de plantas de procesamiento de alimentos y servicios.
Diseñado para la manipulación intermitente de objetos calientes hasta a 180oc. Ofrece una alta resistencia frente a cortes, pequeñas heridas y la abrasión. Mejora el agarre en superficies secas y engrasadas.
Cómodo y flexible: interior de fiel o no tejido que absorbe el sudor.
Aplicaciones:
Manipulación de objetos de vidrio calientes
Manipulación de piezas de fundición calientes y de bandejas de madera calientes Desmoldeo de neumáticos, correas y perfiles, vulcanización, calandrado, etc. Sacar objetos esterilizados del autoclave

ART No.	LARGOS COLOR GRIS Talla L	PRECIO
42-474	**- SOPORTA HASTA 180°C** - Longitud: 330 mm - Revestimiento patentado Durable No a prueba de líquidos - Diseñado para la resistencia térmica	$ 140.000



GUANTE PARA ALTAS TEMPERATURAS

WorkGuard™ 43-216 es un guante resistente para fines especiales que ofrece altos niveles de resistencia a la salpicadura de metal fundido. Ideal para muchas aplicaciones que requieren protección térmica, ofrece también una magnífica du abilidad y buena protección contra cortes, pinchazos y abrasiones.
Protección térmica para una extensa gama de aplicaciones.
WorkGuard™ 43-216 está certificado como guante de Categoría III para proteger contra altas temperaturas, y homologado con los niveles de rendimiento EN 407 413X4X. Por ello este guante es adecuado para numerosas aplicaciones donde se necesita resistencia térmica, como soldadura, trabajos con maquinaria y entornos de trabajo con riesgo de salpicaduras de metal fundido.
Confort: Con un forro interior suave de punto tejido en la palma y un puño de lona de algodón, WorkGuard™43-216 es un guante de uso muy cómodo.
Magnífica durabilidad y protección mecánica: Fabricado de piel resistente, este guante para trabajos de gran intensidad ha sido diseñado con refuerzo en la palma de la mano para una mayor resistencia a la abrasión.
Las costuras son de Kevlar® y están reforzadas con piezas de cuero. Esta construcción ofrece una protección mecánica superior.

ART No.	WorkGuard	PRECIO
43-216	**- SOPORTA HASTA 250°C** - Material Kevlar ó Carnaza	$ 85.000



GUANTES DE SEGURIDAD



GUANTES RESISTENTES AL CALOR

Guantes de las mejores características para las aplicaciones de exposición al calor más rigurosas. También es particularmente resistente al corte, los rasgones y la abrasión.
Suave, confortable y absorbente. Es la mejor opción en presencia de calor.

Diseñados para contacto Intermitente con calor seco hasta 360°C

Aplicaciones Ideales:
Manipulación de objetos de vidrio calientes
Sacar objetos esterilizados del autoclave y Mufla
Desmoldeo de termoplásticos Fabricación de neumáticos

ART No.	PARA MUFLAS Y AUTOCLAVES	PRECIO
43-113	**- SOPORTA HASTA 360°C** - Longitud: 380 mm -Talla: 10, 11	$ 220.000



Los guantes Scorpio® combinan las ventajas de dos materiales: el recubrimiento de neopreno es flexible y resistente a los químicos, y el guante suave de tejido térmico es confortable y resistente al calor. Protección en aplicaciones con riesgos químicos y térmicos.
Excelentes propiedades mecánicas y químicas. No es degradado por los productos de limpieza ni los detergentes.
Protección eficaz cont a grasas y aceites. Muy flexible y de agare firme
Doble guante interior confortable y aislante. Protege en caso de contacto intermitente con superficies calientes (hasta 240°C).
194
- Soporta hasta 240oc
APLICACIONES IDEALES
- Limpieza y mantenimienb con vapor
- Procesos de chapado
- Fabricación de circuitos impresos
- Manipulación de productos químicos fríos o calientes

ART No.	THERMAPREM PARA AUTOCLAVES Doble forro aislante recubierto de neopreno	PRECIO
	- SOPORTA HASTA 240°C	
19-024	- Longitud: 450 mm Cortos THERMAPREM -Talla: 8, 10	$ 280.000
19-026	- Longitud: 660 mm Largos SCORPIO Talla: 8, 10	$ 339.000

GUANTES CRIOGÉNICOS

Tienen múltiples capas de piel de vaca de alta calidad industrial y una esponja resistente al frío con un forro de Canberra que lo mantiene protegido y abrigado cuando trabaja con temperaturas extremadamente frías. Estos guantes miden 35 cm (13,8 ") de largo, por lo que protegen sus manos y brazos y tienen la capacidad de resistir el desgaste de la superficie con un mejor agarre. Estos guantes son ligeros, cómodos, resistentes y 100% resistentes al agua.
El nitrógeno se condensa a un líquido a –320 ° F (-195° C), por lo que la exposición de la piel puede causar lesiones graves por congelación y quemaduras por congelación. LN2 es un elemento maravilloso para trabajar en los campos de la criopreservación o la experimentación. Para los profesionales de la salud o los profesionales de la enseñanza que trabajan en un entorno de laboratorio criogénico o escolar, estos guantes son piezas esenciales del equipo de seguridad.



ART No.	Guantes protectores de nitrógeno líquido LN2a	PRECIO
LN2	**- SOPORTA HASTA -195°C** - Longitud: 35 cm	$ 350.000

GUANTES DE SEGURIDAD

GUANTE PARA BAJAS TEMPERATURAS

Excelente aislamiento y manipulación cómoda en condiciones frías

El modelo ActivArmr 80-400 de Ansell es un guante para uso general con un magnífico aislamiento en condiciones frías, también ofrece gran comodidad y un excelente agarre.

Este guante combina un forro térmico de rizo acrílico con un recubrimiento de látex naturalmente aislante que garantizan una excelente protección contra el frío al usuario en temperaturas de hasta -30°C para contacto breve o intermitente.

Su forro amarillo brillante es fácil de ver en condiciones de baja o nula visibilidad. Esta visibilidad extra aporta una seguridad adicional a los trabajadores de exterior cuando hay poca luz.



ART No.	GUANTE PARA BAJAS TEMPERATURAS	PRECIO
80-400	Acabado: Palma recubierta Material del Recubrimiento: Látex de caucho natural Material del Forro: Tejido esponja acrílico Tipo de Puño: Muñeca de punto Longitud: 250-290 mm; 10-12 pulgadas Color: Azul Empaque: 12 pares por bolsa, 6 bolsas por caja de embalaje. Prestaciones claves Alta visibilidad con forro rizado térmico amarillo sin costuras La palma rugosa en azul intenso ofrece un agarre añadido en seco y en húmedo Guante aislante para uso en temperaturas frías Diseño ergonómico para un ajuste, comodidad, flexibilidad y destreza superiores Ofrece también protección cuando se manipulan piezas calientes hasta 250°C/480°F durante 15 segundos	$ 75.000

GUANTES 100% NITRILO VERDE

GUANTE DE GRAN CONFORT RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS PARA UNA EXTENSA GAMA DE APLICACIONES Disponible en numerosas longitudes, grosores, tallas y forros, el guante de nitrilo Sol-Vex® de Ansell ofrece unos resultados óptimos tanto en medio seco como en húmedo donde resulte crucial una gran resistencia química. Totalmente reutilizable y con una resistencia a la abrasión inigualable, ofrece un magnífico confort al usuario. Los guantes de nitrilo Sol-Vex® son la elección ideal para una manipulación segura en una extensa gama de entornos de trabajo con productos químicos peligrosos. La versión sin forro no suelta pelusas, evitando el riesgo de contaminación y favoreciendo su uso en áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas. El acabado en rombos invertidos mejora aún más los niveles de agarre. El acabado tipo arena suave aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costes indirectos al contribuir a un menor rechazo en la producción de piezas frágiles.



ART No.	SANITIZADOS: No producen hongos	PRECIO
37-155	- Longitud: 330 mm CORTOS -Tallas: 7, 8, 9, 10, 11	$ 15.000
37-185	- Longitud: 455 mm LARGOS -Tallas: 7, 8, 9, 10, 11	$ 43.000

Para manejo de altas temperaturas. Protector para vasos, erlenmeyer, etc, ideal para sujetar objetos fríos o calientes. Superficie rugosa para facilitar el agarre.



ART No.	DE CAUCHO NATURAL	PRECIO
40150.01		$ 65.000

GUANTES



100% Látex natural, con superficie texturizada, alta resistencia, hipoalergénicos.

ART No.	De latex color crema (No Estéril)		PRECIO
GU - IS	-TALLA S	CAJA x 100	$ 28.700
GU - IM	-TALLA M	CAJA x 100	$ 28.700
GU - IL	-TALLA L	CAJA x 100	$ 28.700

GUANTES EN VINILO



ART No.		PRECIO
G 7500	Son la mejor alternativa para aquellas personas que presentan alergias a las proteínas del látex, ofreciendo una buena protección y resistencia. Transparente - Longitud: 24.5 cm CAJA x 100 -Talla: S - M - L	CONSULTAR
G 7501	Lechoso - Longitud: 24.5 cm CAJA x 100 -Talla: S -M - L	

GUARDIÁN PARA LABORATORIO

El guardián es un pequeño tanque fabricado de un material plástico fuerte e impermeable que se utiliza para desechar agujas, jeringas y otros objetos cortopunzantes cada vez que se toma una muestra sanguínea ó se realizan procesos microbiológicos con laminas y laminillas contaminadas.



ART No.		PRECIO
300182	- CAPACIDAD DE 1,3 LITROS - DESECHABLE, - INCINERABLE - NO CONTAMINANTE - RESISTENTE A LAS PUNCIONES, - PERFORACIONES CON TAPA DE SEGURIDAD	$ 23.500
300183	- CAPACIDAD DE 2,8 LITROS - DESECHABLE, - INCINERABLE - NO CONTAMINANTE - RESISTENTE A LAS PUNCIONES, - PERFORACIONES CON TAPA DE SEGURIDAD	$ 36.500

HISOPOS (APLICADORES CON ALGODÓN)

El hisopo o escobillón, ya sea estéril o no según el caso, se utiliza para toma de muestras de productos biológicos , preparación de frotis o siembra de placas.



ART No.	APLICADORES ESTÉRILES EN MADERA	PRECIO
2122-0002	- Empacados Individualmente - Dimensiones: 2,2 mm diam. x 150 mm long. - Caja x 500	$ 127.000

ART No.	APLICADORES ESTÉRILES EN PLÁSTICO	PRECIO
2122-0021	- Empacados Individualmente - Dimensiones: 2,2 mm diam. x 150 mm long. - Caja x 500	$ 140.700

ART No.	APLICADORES NO ESTÉRILES EN MADERA	PRECIO
2122-0001	- Dimensiones: 2,2 mm diam. x 150 mm long. - Paquete x 1000	$ 45.000

HORNOS UNIVERSALES DE SECADO

Horno Universal para secado y esterilización MEMMERT (Alemania) con circulación de aire por convección natural. Rango de temperatura regulable entre 30 y 300oc con indicación digital. Resolución de 0,1oc entre 30o y 99,9oc, y de 0,5oc entre 100o y 300oc. Construcción: Interior y exterior en acero inoxidable. Controlador electrónico ControlCOCKPIT de fácil operación con programación de la temperatura, tiempo de funcionamiento y posición de la aleta de aire.
Activando la función SetpointWAIT el proceso solo comienza cuando se ha alcanzado la temperatura programada. Sistemas de protección por medio de monitoreo electrónico de temperatura, limitador mecánico de temperatura y auto-diagnóstico con alarma acústica y visual. Rejilla o bandeja perforada de acero inoxidable e interfaz Ethernet.
Data logger con capacidad de registro hasta 10 años.
Incluye certificado de fábrica de calib ación de temperatura (160oc)
110V/50Hz.

ART No.	DE CONVECCIÓN NATURAL	PRECIO
UN 55	-Estufa Universal de 53 Lt , Circulación de aire natural -Single 1 Display -Incluye 1 Rejilla	$ 14.704.000
UN 110	-Estufa de 108 Lt Circulación de aire natural -Single 1 Display -Incluye 1 Rejilla	$ 19.817.000
UN 160	-Estufa de 161 Lt Circulación de aire natural -Single 1 Display -Incluye 1 Rejilla	$ 26.970.000
	CONVECCIÓN FORZADA	
UF 55	- Estufa Universal de 53 Lts, Circulación de Aire Forzado - single 1 display - incluye 1 rejilla	$ 17.706.000
	ACCESORIOS OPCIONALES	
E20164	-Rejilla para horno e incubadora modelo UN 55	$ 682.500
E20165	-Rejilla para horno e incubadora modelos UN 110 Y 160	$ 1.073.000

memmert
Experts in Thermostatics



IMPRESORA / ETIQUETADORA / ROTULADORA PARA LABORATORIO

LA MANERA PROFESIONAL DE ETIQUETAR
Con la línea completa de impresoras de etiquetas líderes de DYMO para la oficina, el almacén, o donde sea que esté su negocio, deje una impresión duradera siempre. Para un resultado rápido, claro y transparente, elija uno de las tres clases de modelos.

- Cree etiquetas, mande mensajes y archive con total eficacia gracias al software registrado DYMO LabelTM v.8
- El software de la versión 8 de etiquetas DYMO® crea e imprime direcciones, etiquetas de envío, etiquetas para archivadores y códigos de barra, así como tarjetas de identificación y mucho más desde su P
- Imprima hasta 51 etiquetas por minuto*
- Utiliza tecnología de impresión térmica que reduce los costes de tinta o tóner para siempre
- Cree etiquetas directamente desde textos de Microsoft® Word, Excel®, Outlook®, y otros programas sin tener que volver a escribir nada
- La agenda de direcciones incorporada imprime etiquetas directamente desde la lista de contactos de Outlook®. Sólo tiene que buscar y filt ar sus contactos e imprimir las etiquetas que quiera
- Cree etiquetas únicas cuando necesite imprimir sólo una con la aplicación QuickPrint de impresión rápida
- Imprima una etiqueta o cientos sin desperdiciar ni desaprovechar hojas de etiquetas
- Imprima textos nítidos y limpios, gráficos y códigos de barra gracias al nuevo modo de resolución mejorada de 600 x 300 ppp
- Elija entre más de 100 estilos y diseños de etiquetas
- Explore todos los diseños de etiquetas disponibles en pantalla y encuentre rápidamente el que mejor se ajusta a cada tarea
- Dispone de un nuevo "modo de consumo reducido"
- Intercambie etiquetas con sus compañeros de trabajo mediante la función de impresora compartida de Windows
- Póngala donde quiera. Gracias a su tamaño compacto, su renovado diseño y sus colores queda bien en cualquier espacio de trabajo moderno
- *Etiqueta de direcciones de 4 líneas.

Ahorre tiempo, Ahorre dinero y ahórrese problemas

Imprima una etiqueta en segundos y evitese engorrosas hojas de etiquetas, consiga un mayor rendimiento con el sistema de etiquetado avanzado desde su computador o para usuarios móviles. Cree una base de datos de sus contactos sin escribir una sola palabra



ART No.	LabelWriter™ 550	PRECIO
550	Etiquetas más rápidas. - Envíos perfectos. - Aspecto más sofisticado - Olvídese de las incomodidades de imprimir etiquetas con la nueva impresora de etiquetas DYMO® LabelWriterTM 550. - Imprime 51 etiquetas por minuto en color negro o escala de grises. No necesita tinta ni toner. Personaliza más de 60 estilos de etiquetas, Impresión de 300 x 600 dpi con calidad profesional.Cree etiquetas, mande mensajes y archive con total eficacia gracias al software DYMO®, Auto-Apagado (para ahorrar energía), - El software de etiquetas DYMO crea e imprime direcciones, etiquetas de envío, etiquetas para archivadores, así como tarjetas de identificación, códigos de barras 1D, 2D, PD, QR y mucho más, y todo sin el engorro de tener que imprimir hojas de etiquetas en una impresora de sobremesa tradicional.	$ 1.540.000

DYMO

IMPRESORA / ETIQUETADORA / ROTULADORA PARA LABORATORIO

Imprima una etiqueta en segundos y evitese engorrosas hojas de etiquetas, consiga un mayor rendimiento con el sistema de etiquetado avanzado desde su computador o para usuarios móviles. Cree una base de datos de sus contactos sin escribir una sola palabra



ART No.	LabelManager™ 420p	PRECIO
420p	Gracias a su batería de ión de litio, la misma tecnología empleada en teléfonos móviles y portátiles, la rotuladora LabelManagerTM 420P de DYMO® elimina los inconvenientes de las pilas AA. Cárguela y utilícela sin necesidad de adaptador de CA; ahora, podrá etiquetar en cualquier momento. -El nuevo diseño de esta rotuladora es perfecto para cualquier oficina o lugar de trabajo. Además, incluye nuevas funciones, sugeridas por los clientes, que le ayudan a conseguir los resultados que desea con mayor facilidad y comodidad. - La nueva y gran pantalla con luz de fondo muestra cuatro líneas de texto. - Trabaje más rápido gracias a su interfaz de usuario mejorada que muestra todos los elementos del menú sin necesidad de desplazarse e incluye iconos fáciles de leer para las opciones de formato. - Elija entre 8 fuentes y 10 estilos de texto; resalte el texto con 8 estilos de recuadro o subrayado. Evite repetir tareas con la función de memoria para 10 etiquetas. -La rotuladora LabelManager 420P utiliza etiquetas D1 de DYMO con ancho de 6, 9,12 y 19 mm. Introduzca texto con rapidez y naturalidad con el teclado de diseño familiar ABC y utilice las teclas de funciones especiales para acceder rápidamente a signos de puntuación, divisas y otros símbolos especiales.	CONSULTAR

INCUBADORA PORTÁTIL

ART No.	PARA 7 MUESTRAS	PRECIO
LABYZ9-7	- CAPACIDAD : 7 Frascos 30 mL - Precisión de medición de temperatura: 0.1 °C - Rango de temperatura : 0 - 37 °C - Especificación : 175 * 175 * 160m	$ 750.500



INCUBADORAS UNIVERSALES

Su función es crear un ambiente de humedad y temperatura adecuada para el crecimiento, reproducción y desarrollo de cultivos microbianos. Cámara de fácil limpieza para protegerla de la contaminación. Puerta de fácil acceso y contrapuerta de verificación en vidrio transparente para una verificación de las muestras a incubar.

ART No.	LÍNEA STANDARD	PRECIO
KSL - 9162	-TERMOSTÁTICA - CAPACIDAD 50 LT Temperatura: 5°C - 65°C Dimensiones: 500 x 500 x 650 mm - Voltaje: 220 V 50 Hz	$ 6.500.000
KSL - 9272	-TERMOSTÁTICA - CAPACIDAD 96 LT Temperatura: 5°C - 65°C Dimensiones: 600 x 600 x 750 mm - Voltaje: 220 V 50 Hz	$8.100.000



INCUBADORAS UNIVERSALES

Incubadora de laboratorio MEMMERT (Alemania), con circulación de aire por convección natural.
Rango de temperatura de +5 a 80aC regulable entre 30 y 80o C, con indicación digital. Resolución de 0,1oC. Construcción: Interior y exterior en acero inoxidable. Doble puerta, siendo la interior de vidrio.
Controlador electrónico
ControlCOCKPIT de fácil operación con programación de la temperatura, tiempo de funcionamiento, velocidad del ventilador y posición de la aleta de aire. Activando la función SetpointWAIT el proceso solo comienza cuando se ha alcanzado la temperatura programada.
Sistemas de protección por medio de monitoreo electrónico de temperatura, limitador mecánico de temperatura y auto-diagnóstico con alarma acústica y visual. Con una bandeja perforada de acero inoxidable e interfaz Ethernet.
Data logger con capacidad de registro hasta 10 años.
Incluye certificado de fábrica de calib ación de temperatura (10º) 110 V /60 Hz



ART No.	DE CONVECCIÓN NATURAL		PRECIO
IN-55	- CAPACIDAD : 53LT - Incluye 1 Rejilla	memmert Experts in Thermostatics	$ 15.200.000
IN-75	- CAPACIDAD : 75LT - Incluye 1 Rejilla		$ 17.900.000
IN-110	- CAPACIDAD : 110LT - Incluye 1 Rejilla		$ 21.200.000

INCUBADORAS UNIVERSALES

El controlador de temperatura inteligente, basado en un microprocesador con función de control de parámetros PID, y la pantalla LCD hacen que la temperatura sea precisa y confiable
* La puerta doble hace que la fluctuación de temperatura sea pequeña. La puerta interior de vidrio templado es conveniente para observar el estado de la cámara sin afectar la temperatura de la cámara.
* La cámara de trabajo adopta acero inoxidable 304 y la estructura de ángulo redondo, fácil de limpiar.



ART No.	DE CONVECCIÓN NATURAL		PRECIO
BJPX-H50	Capacidad: 50Lts Temperatura. Distancia :RT + 5 ~ 65ºC Temperatura. Fluctuación: ± 0,3ºC	BIOBASE	CONSULTAR

INCUBADORAS UNIVERSALES



Debido a su arquitectura compacta la SI-22ofrece una solución económica, eficiente y ahorro de solución personal para la incubación de los frascos de cultivo, platos, tubos y placas de prueba espacio.
Una incubadora de personal evita la contaminación y el reactivo confusión causada por varias personas utilizando una máquina.
La luz UV integrado proporciona la desinfección después de su uso.
El modo de desinfección UV se bloquea durante la incubación.
Tiene una puerta blindada placa de metal de dos pisos con alarma de puerta abierta y la función de la lámpara UV desvío automático. La ventana de inspección adopta el vidrio anti-UVa prueba de explosiones, lo que permite a las personas para inspeccionar la condición corriente de la máquina.
La cámara interior está hecho de acero inoxidable y de fácil limpieza.

ART No.	DE CONVECCIÓN NATURAL Personal		PRECIO
BOE 8038100	Volumen: 22,5 Lts Rango de Temperatura: + 5 °C ... + 80 °C Temp. Uniformidad:± 0,65 (37 ° C) Temp. Fluctuación: ± 0,65 (37 ° C) Marco de Temperatura: 0,1 ° C Rampinging Hora: 30 minutos Trabajo normal: 99 horas, 59 min, 59 seg. Poder de Desinfección UV: 6W Número de estantes: 2 Dimensión interna: 273 x 300 x 304 mm (L x W x H) Dimensión externa: 366 x 343 x 463 mm (L x W x H) Peso: 18 kg Incluye: Bandeja perforada en acero inoxidable	BOECO Germany	$ 6.449.000

INCUBADORA SHAKER

La incubadora ES-60,cumple con tres funciones esenciales en la investigación alternando la temperatura con la agitación shaker .
Es ampliamente utilizado en el cultivo celular, la fermentación, la hibridación, la bioquímica, la investigación de la enzima y células de tejido, etc., que requieren una mayor calidad al controlar la temperatura con la velocidad de agitación.
Se puede cultivar de forma dinámica y estáticamente la célula microbiana y todo tipo de cepas.
Características
1. Integra incubadora y agitador shaker. Ahorrando espacio en el laboratorio.
2. Buena uniformidad en la temperatura y un diseño compacto y bajo ruido.
3. Cuando la tapa está abierta, la ventilación, la calefacción y la agitación se detiene automáticamente. No hay problema en el exceso de temperatura.
4. Circuito de control de velocidad única para asegurar que el agitador, arranque suavemente y evite que se derramen líquidos.
5. La velocidad del ventilador de circulación es ajustable para evitar la volatilización de la muestra.
6. Sistema de alarma (timer) de la temperatura.
7. Motor de corriente continua sin escobillas, larga vida y sin mantenimiento.



ART No.	CALIENTA Y AGITA SHAKER	PRECIO
ES-60	Control de Temperatura: RT + 5 ~60 o Precisión de temperatura en pantalla: 0.1o Precisión Control de Temperatura: @37 ° C: ≤ ±0.3 Sincronización: 0 ~ 99h59min Velocidad de agitación: 50 ~ 300 rpm Órbita: 20mm (Horizontal) Dimensiónes: 420x360x320 mm Voltaje: AC 110V / 220V 50 / 60 Hz	$ 8.500.000

INCUBADORA DE MUESTRAS EN MICROPLACAS

El baño de aire ET-60 es una incubadora multipropósito incorporada en un microprocesador con control PID. Es adecuado para la incubación de muestras en microplacas, tarjetas de gel, vasos de precipitados, placas de cultivo, etc.



ART No.	Baño de Aire	PRECIO
ET-60	-Temp. Rango de control R.T. + 5ºC -60ºC -Temp. Rango de ajuste 5ºC -60ºC -Temp. Estabilidad @ 37ºC + o.2 c -Temp. Uniformidad + 0,5 ° c -Temp. Precisión de visualización O. ºC - Rango de tiempo l min -99h59min - Rango de velocidad del ventilador 1200 -3200 rpm -Tamaño del espacio de incubación: L.245 X W.2 15 X H.85mm - Voltaje "AC 220V / ACIOV, 50 / 60Hz" - Potencia 300W - Dimensiones (WxDxH) W.275 X 0.395 X H.150mm - Peso neto 8. kgs	$ 4.600.000

Control de CO2 Regulación de CO2 electrónica y digitalizada con sistema de medición NDIR de doble haz, sistema autodiagnóstico y señal acústica de error, compensación barométrica de la presión del aire

ART No.	INCUBADORA PARA CO2 Para Células	PRECIO
ICO 50MED	56 Lts	$ 53.900.000
ICO 105 MED	107 Lts	$ 64.600.000

-Rango de ajuste de CO2 0 a 20 % CO2
-Ajuste de precisión CO2 0,1%
-Estabilidad temporal CO2 0 a 0,2 % CO2
-Rango de ajuste de O2 1 a 20 % O2
-Precisión de ajuste O2 0,1 % O2



INCUBADORAS

Las incubadoras de la línea MT son diseñadas exclusivamente para microplacas; adoptando técnicas de micro procesamiento combinado con control PID. Se utilizan principalmente para placas de marca dores enzimáticos (96 hoyos / 384 agujeros), placas de cultivo celular (Placas de 24, 48 y 96 pozos);
Incubando las soluciones a temperaturas adecuadas.

INCUBADORA PARA MICROPLACAS

- Pantalla LCD para visualización de temperatura en tiempo real y simultáneamente el tiempo y la velocidad de agitación.
- Fuselaje aerodinámico, aspecto agradable y conveniente para la limpieza.
- Permite lograr temperaturas exactas y reales en cada pozo de la microplaca.
- Cuenta con una señal de alarma después de la finalización la operación.
- Alcance del control de temperatura: RT +5 a 70 ºC
- Bloque de Uniformidad: ≤ ± 0,5ºC
- Precisión del control de Temperatura: ≤ ± 0,2 oC
- Exactitud de la CALEFACCIÓN en la Plataforma: <0,3 o C(A37 detectar ºC)
- Tiempo de Calentamiento: <20 y7min (a partir20o a 70º)
- Sincronización del alcance: 0-99h59min
- Capacidad: 2 Piezas de Placas ó 4 Piezas Placas
- Poder 150W
- Dimensiones: (LxAnxAl) 290 X 270 X 135 ó 380 X 390 X 160



Con Agitación (300 A 1200 rpm)

ART No.		PRECIO
ST70-2	- Para 2 Placas	$ 6.684.000
ST60-4	- Para 4 Placas	$ 7.856.000

Sin Agitación

ART No.		PRECIO
MT70-2	- Para 2 Placas	$ 3.520.000
MT60-4	- Para 4 Placas	$ 4.580.000

INDICADORES ESPECIALES DE PH EN VARILLAS



ART No.		PRECIO
9535	**pH 0 - 14** **- CAJA X 100 UNDS.**	$ 73.000



Descripción general. Tiras indicadoras de pH en teflón para comparar la acidez o alcalinidad de líquidos. De uso general en todos los laboratorios.

ART No.		PRECIO
10360005	**pH 0 - 14** **- CAJA X 200 UNDS.**	$ 109.100

JARRA EN PLÁSTICO

Fabricado en polipropileno altamente transparente graduación permanente en relieve con pico para evitar derrame de gotas, con asa de facil sujeción.



ART No.	VASO CON MANIJA graduado en alto relieve	PRECIO
179.303.01	- 250 mL	$ 11.500
179.303.05	- 500 mL	$ 13.000
179.303.06	- 1000 mL	$ 14.000
179.303.07	- 2000 mL	$ 25.000
179.303.08	- 3000 mL	$ 48.000
179.303.09	- 5000 mL	$ 55.000

Polylab® PLASTIC LABWARE

JARRA EN ACERO INOXIDABLE

Evita la oxidación, astillado o pelado, no corrosivo. Construcción sin costuras, suavizar la superficie interior paa facilitar la limpieza.



ART No.	JARRA CON MANIJA graduado	PRECIO
KA.23-09	- 500 mL	$ 85.000
KA.23-10	- 1000 mL	$ 128.000
KA.23-11	- 2000 mL	$ 164.0000
KA.23-12	- 3000 mL	$ 224.000

JERINGAS DE VIDRIO

LUER LOCK se refie e a la punta diseñada para los extremos de las jeringas.
Este sistema de bloqueo asegura la aguja de modo que no sea capaz de moverse o romperse de la jeringa. Como han pasado los años, el bloqueo Luer ha pasado de ser solo un accesorio de metal en una botella de vidrio o jeringa, a una gran variedad de opciones tanto en metal como en plástico. Este mecanismo ayuda a proteger a los trabajadores contra pinchazos de agujas manteniéndola estéril, añadiendo una capa de seguridad tanto como para el paciente como para el extraccionista.



ART No.	PUNTA LUER LOCK (METÁLICA)	PRECIO
6030004	- 10 mL	$ 83.600
6030005	- 20 mL	$ 94.600
6030006	- 50 mL	$ 394.600
6030007	- 100 mL	$ 584.000

INORMAX

JUNTAS

Fabricadas en neopreno, permiten adaptar los matraces filt antes para apoyar con seguridad: embudos, crisoles gooch y tubos filt antes. Esterilizables en autoclave, Útiles en procesos de filt ación



ART No.	EN CAUCHO Para Erlenmeyer de vacío (kitasato)	PRECIO
420	- SET X 7 PIEZAS	$ 160.000

Kartell



ART No.	EN SILICONA	PRECIO
KA.11-42	- SET DE 6 PIEZAS -Diametros: 70 mm, 55 mm, 43mm, 35 mm, 26 mm, 21 mm	$ 125.000

KJELDHAL

Equipo diseñado para determinar el contenido de proteína y nitrógeno de sustancias orgánicas e inorgánicas. Estas determinaciones se hacen en alimentos, bebidas, carnes, granos, aguas residuales, suelos y en otras muchas muestras.

ART No.	PARA DIGESTIÓN Y DESTILACIÓN Sistema Análogo	PRECIO
511.303.02	- 3 platos de calentamiento para digestión - 3 platos de calentamiento para destilación - 6 balones kjeldhal en vidrio de 300 mL - 3 Cabezas de destilación según claisen - 3 trampas en vidrio - 3 Condensador recto - 3 Alargadera con esmerilado - 3 Erlenmeyer con N/S 250 mL - Flauta de tres puestos sencilla - Control individual de temperatura análogo - Accesorios de montaje correspondientes para cada puesto: soportes, nueces y pinzas - Rango de temperatura de ambiente: 150oc / 500oc - Voltaje 220V - 50 Hz - 110 V - 50 Hz	$ 9.185.000
511.303.01	- 6 platos de calentamiento para digestión - 6 platos de calentamiento para destilación - 12 balones kjeldhal en vidrio de 300 mL - 6 Cabezas de destilación según claisen - 6 trampas en vidrio - 6 Condensador recto - 6 Alargadera con esmerilado - 6 Erlenmeyer con N/S 250 mL - Flauta de tres puestos sencilla - Control individual de temperatura análogo - Accesorios de montaje correspondientes para cada puesto: soportes, nueces y pinzas - Rango de temperatura de ambiente: 150oC / 500oC - Voltaje 220V - 50 Hz - 110 V - 50 Hz	$ 12.509.000



DIGESTOR KJELDHAL

Equipo diseñado para determinar el contenido de proteína y nitrógeno de sustancias orgánicas e inorgánicas. Estas determinaciones se hacen en alimentos, bebidas, carnes, granos, aguas residuales, suelos y en otras muchas muestras.

ART No.	Destilador de vapor de agua en la determinación del nitrógeno según kjeldhal	PRECIO
TEO20043 - S5	**Todos los destiladores de vapor de agua de behr tienen en común:** Capacidad de rendimiento y velocidad Practicidad y facilidad de uso Seguridad y fiabilidad e celentes Carcasa robusta y resistente de poliuretano Práctico mecanismo de enganche rápido que el usuario también puede usar "con la izquierda" Manejo particularmente sencillo basado en menús del dispositivo programable mediante un único elemento de operación (manejo de un solo botón behr) Menús en idiomas extranjeros Los modelos S2 a S 5 tienen un programa de lavado separado Capacidad de generación de vapor de los modelos S2 hasta S 5 ajustable de 10 % - 100 %	CONSULTAR
TB 2	**ACCESORIOS** Módulo de titulación para conectar al aparato de destilación de vapor de agua S 5, con método Kjeldahl y análisis, impresora bajo pedido	CONSULTAR





TABLETAS DE KJELDAHL Página 325

LACTODENSÍMETRO



Se utiliza para medir la cantidad de sólidos (grasa), así como la cantidad de agua que tiene le leche y su temperatura.

ART No.	CON TERMÓMETRO		PRECIO
6630	- 1.015 - 1.040: 0.001 g/mL,T=20°C -Termómetro 0 - 40oc - Longitud 290 x 22 mm	FUNKE GERBER	$ 287.300
4052	- 1.020 - 1.040,T=20 °C -Termómetro 0 - 40oc - Longitud 320 mm	BOECO Germany	$ 230.000
	SIN TERMOMETRO		
6631	- 1.015 - 1.040: 0.001 g/mL,T= 20 °C - Longitud 210 x 22 mm	FUNKE GERBER	$ 130.200
4054	- 1.020 - 1.040,T= 20 °C - Longitud 230 mm	BOECO Germany	$ 100.000

LACTÓMETRO

Un lactómetro o galactómetro es un instrumento de medida simple que se emplea en la comproba- ción de la densidad de la leche; su escala se gradúa en cien partes. La densidad de la leche varía considerablemente con el contenido graso y de sólidos presentes en la emulsión y suele oscilar entre un peso específico de 1,028 a 1,034






ART No.	Lactómetro (Refractómetro) 0-20%		PRECIO
VMK-2	- Ideal para comprobar el porcentaje de agua añadida en la leche	labscient Your Labmate everywhere!	$ 551.100
	Lactómetro		
10508.02	- Rango 15 - 40 - Longitud 280 mm		$ 81.400

LAMINAS (CUBRE)

Fabricada en vidrio óptico, viene con grosor y tamaños uniformes.
No se adhieren entre si, no tienen burbujas rasguños, ni estrías, son resistentes a la corrosión (Excelente Calidad) Empaque tipo Blister para 10 und.



ART No.	CUBRE OBJETO		PRECIO
0340-1120	- Medida: 22 x 22 mm caja x 100	CITOGLAS	$ 3.900
0340-3120	- Medida: 22 x 40 mm caja x 100		$ 6.000



ART No.	CIRCULARES		PRECIO
0345-1520	-Diámetro 15 mm Caja x 100	CITOGLAS	$ 21.000



LAMINAS (PORTA)





Fabricada en vidrio óptico, viene con grosor y tamaños uniformes. No se adhieren entre si, no tienen burbujas rasguños, ni estrías, son resistentes a la corrosión. Excelente Calidad. Empaque tipo Blister, para mayor confibialidad. Con papel inte calado.

ART No.	PORTA OBJETO	PRECIO
0307-0005	**STANDARD** - Medida: 3 x 1 in' (25 mm x 75 mm) CAJA X 50 Unds.	$ 5.300
0317-3101-16	**BANDA BLANCA** - Medida: 3 x 1 in' (25 mm x 75 mm) CAJA X 50 Unds.	$ 18.000
0307-2105	**BANDA MATE** - Medida: 3 x 1 in' (25 mm x 75 mm) CAJA X 50 Unds.	$ 5.600

CITOPLUS

DISPENSADOR

Estos dispensadores de diapositivas son adecuados para portaobjetos estándar 25 x 75 mm.
El diseño general de los dispensadores hace que sea fácil de cargar y dispensar las laminas.
Los usuarios pueden activar sin esfuerzo cada lado de la rueda para dispensar laminas de una en una.
Adecuado para 72 PC de portaobjetos de microscopio



ART No.	PARA 72 LAMINAS PORTA OBJETO	PRECIO
0500-4072	COLOR BLANCO - Medida: 3 x 1 in' (25 mm x 75 mm)	$ 120.000

CITOPLUS

LÁMPARA GERMICIDA ULTRAVIOLETA

Con tubo de vidrio transparente que irradia mas del 85% de su energía en el espectro UV -C, emitiendo una onda corta de 254 NM (Tipo C) principalmente para matar o inactivar las bacterias, hongos, virus y otros microorganismos en el medio ambiente, el agua y la desinfección de superficies y aire. Neutraliza atmósferas en los recintos de frutas y vegetales y/o preparación de alimentos, clínicas y consultorios. Seca tintas y hace envejecimientos prematuros. La radiación emitida es perjudicial para la piel y los ojos y no se debe utilizar en presencia de personal. Potencia 110v

ART No.	UV-C INCLUYE TUBO, BASE Y SOPORTE	PRECIO
LG-05	- Longitud: 30 cm. (1 tubo) - **8w** - Vol Max. agua 200 Lts	$ 335.400
LG-10	- Longitud: 45 cm. (1Tubo) - **15w** - Vol Max. agua 500 Lts	$ 269.700
LG-30	- Longitud: 90 cm. (1Tubo) - **30w** - Vol Max. agua 1500 Lts	$ 437.400

LUMEK
Quality and Innovation



ART No.	ANALIZADOR UV GERMICIDA TIPO CAJA NEGRA	PRECIO
BTU-6	- Longitud de onda de transmisión: "312nm, 254nm, 365nm - Tamaño del filt o de transmisión: 200x 150 mm - Tamaño de la ventana de observación: 140x60 mm - Apertura de la lente de la cámara: 54 mm - Voltaje: AC 110V / 50 HZ	$ 8.500.000

labscient
Your Labmate everywhere!



LAMPARA GERMICIDA ULTRAVIOLETA



Utilizada en la detección de ácidos nucleicos de tinte de fluorocromo, tales como bromuro de etidio y naranja de acridina.
Luz UV portátil, puede utilizarse para comprobar múltiples áreas nucleicos, incluyendo la biología molecular, bioquímica, medicina, exámenes forenses y la observación de agentes biológicos tales como en las áreas fluo escentes

ART No.		PRECIO
TU-6	**UV - MANUAL** - Longitud de onda Fuente: 365 nm y 254 nm - Dimensiones: 440 × 75 × 51 (mm) - Potencia de entrada: AC110-220V , 50 / 60Hz - Ventana UV: 150x50mm - Energía: ≤ 6W Baterias - Peso: 1100g - Voltaje: 110 V / 60 Hz	$ 2.723.000



Lámpara de doble longitud de onda para análisis fisico-químicos con caja de seguridad

ART No.		PRECIO
KA.TN-4LC	**DUAL DE CAJA (uv led)** - 2 Lámparas Led UV de 4 W - Longitud: 254 / 365 nm - Intensidad : 300 / 350 uW/cm2	$ 1.894.000

LÁMPARA PARA IDENTIFICACION DE BACTERIAS BIOLUMINICENTES



Para la evaluación de los medios De cultivo bacterianos.

ART No.		PRECIO
13203	**Para evaluación de medios de cultivo** - Lámpara UV de 4 W/366 nm - Longitud: 366 nm Incluye cable de carga útil de nylon, portátil 4 pilas "AA" x1.5V (no incluido)	$ 110.000

LANCETAS



ART No.		PRECIO
5811-0001	- Esteriles - De acero inoxidable - Dimensiones: 40 mm Long. - Caja X 200 Unds.	$ 21.700

LÁPIZ CON PUNTA DE DIAMANTE



PARA MARCAR VIDRIO
Ideal para escribir en laminas portaobjetos de vidrio.

ART No.		PRECIO
2950	- Ergonómico UNIDAD - Punta fina - Transportable - Rigido y Material esistente	$ 218.000

LAVADORES AUTOMÁTICOS PARA VIDRIERÍA


La gama de máquinas profesionales de lavado y desinfección se fabrica en acero inoxidable AISI 316L y de acuerdo a los proyectos específicos utilizando materiales profesionales y componentes especiales con el fin de lograr los mejores resultados desde el punto de vista tecnológico.
La gama de máquinas cumple con los requisitos de descontaminación de vidrio de los laboratorios que operan en la química general, los campos orgánicos y petroquímica.

ART No.		PRECIO
	Para los laboratorios que operan en el sector ecológico, **garantiza la seguridad de la descontaminación biológica (según BGA) .** Los modelos están marcados CE y fabricado según la norma UNI EN ISO 9001-2000 Características - Lavar hasta 95 ° C , la desinfección térmica - Programación electrónica 8 programas - Static Secado - Puerta de polvo Distribuidor detergente alcalino -Bomba peristáltica para dosificar líquido neutralizante - La cáscara externa de acero inoxidable - Descalcificador de agu - El agua del grifo de suministro de agua y el agua desmineralizada - Conexión eléctrica 1/N/PE 230V 50Hz 3,3 KW max - Schuko enchufe 16A/250V incluido - Compras superiores D- CS1 incluido - Compras inferior D- CS2 incluido Su uso ofrece muchas ventajas , tanto en términos de los aspectos de gestión y seguridad, tales como : la eliminación de los procedimientos manuales de retirada del personal, lo que elimina el uso de desinfectantes químicos , la eliminación de un contacto directo con sustancias peligrosas , la reducción del "impacto ambiental a través de la separación de los vertidos, asegurando un lavado a fondo y desinfección efectiva.	CONSULTAR
GW2045	- Dimensiones externas L x A x (mm) 450x600x850 - LXWXH útiles internas (mm) 380x480x590	
GW4060	-Dimensiones externas L x A x (mm) 600x650x850mm - LXWXH útiles internas (mm) 520x515x545mm	





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ART No.	**LÍNEA PROFESIONAL**	PRECIO
	La gama de máquinas profesionales de lavado y desinfección, han sido fabricadas de acuerdo a los proyectos específicos usando materiales profesionales y componentes especiales con el fin de lograr los mejores resultados a partir de una tecnológica punto de vista. Las cámaras de lavado son de acero inoxidable AISI 316 L calidad resistente a los ácidos fuertes (como se usa en las industrias farmacéutica y alimentaria). El sistema de secado GW4190 Estándar Cristalería Lavadora con 90cm sistema de secado (sin cestas) 2.8kw 230v monofásico Descripción Dispensador de detergente en polvo alcalino. Bomba peristáltica para el ácido neutralizador líquido. Posibilidad de dos bombas adicionales.	CONSULTAR
GW4190	- Dimensiones 520x515x545mm (LxAxH) interno - Dimensiones 900x605x850mm (LxAxH) externa	
GW6090	El GW6090 es una máquina con una alta capacidad de carga capaz de manejar grandes cantidades de material en un corto espacio de tiempo y el lavado de gran tamaño instrumentos. La cámara de lavado 670x650x835 mm (tres veces el volumen útil de las máquinas de tamaño medio). Capaz de cargar hasta tres artículos de vidrio de inyección directa niveles o 3 niveles con brazos rociadores giratorios. -Dimensiones externas L x A x (mm) 800x750x950mm - LXWXH útiles internas (mm) 670x650x835mm	





LAVADOR ENJUAGADOR DE PIPETAS



El lavador de pipetas esta hecho de polietileno y polipropileno y ofrece una manera simple, automática de alta calidad y gran velocidad para lavar sus pipetas serológicas de vidrio.
El diseño del sistema vaciado con sifón permite un continuo recambio del agua, se puede usar con un contenedor con dos o tres cestos para efectuar el remojo de dos o tres grupos de piezas de vidrio de manera simultanea. Incluye accesorios.

ART No.	AUTOMÁTICO	PRECIO
217	- Longitud: 734 mm - Set de 3 piezas	$ 1.590.000



Para limpiar todo tipo de pipeta incluso si es de forma hueca. Puede remover suciedad con 10 veces más eficiencia que limpiar a mano. Usando detergente, las pipetas pueden limpiarse eficientemente y de manera segura. Con su ultrasonido, puede lavar cualquier diámetro de pipeta o tubo. Si se usa una canastilla para pipetas, varias pipetas pueden ser limpiadas a la vez. Gran potencia y durabilidad. Control de tiempo de limpieza (Max. 60 min).

ART No.	POR ULTRASONIDO	PRECIO
FTUPC-900	- Metodo de limpieza: Ondas Ultrasónicas - Frecuencia: 40 KHz -Potencia:AV220V-110V -Tamaño del canastillo: 180 x 700 mm - Dimensiones: 340 x 370 x 850 mm	CONSULTAR

LICUADORAS PARA LABORATORIO



ART No.	Mezclador de laboratorio de Cuatro litros	PRECIO
LBC15	• Trabajo pesado motor 3.75 HP • Acero inoxidable recipiente de 4 litros con 2 asas para mayor seguridad y un manejo más fácil • Baja (15.800 RPM), Med (18.000 RPM), Hi / Pulso (20.800 RPM) Controles mecánicos: - 24CB9EC - 230 VAC, 50 Hz, CE - 24CB9ET (con temporizador mecánico) - 230 VAC, 50 Hz, 24CB10C CE - 230 VAC, 50/60 Hz, no de la CE -Teclado de membrana: CB15L - 230 VAC, 50/60 Hz, no de la CE - Velocidadvariable(1.700-18.000rpm) - CB15VE - 230 VAC, 50 Hz, CE (en la foto) **Consultenos para más referencias** **NOTA:** **Pregunte por Licuadoras Industriales**	CONSULTAR

LIMA PARA LABORATORIO



En vez de lanzar objetos de vidrio directo a la basura, ahora usted puede rescatarlos.
Redondo/media forma plana suavizando bordes. Util para reparar todos los vasos, frascos y artículos de vidrio de laboratorio.
USO:
1. Humedezca la Cristalería y la lima.
2. Con la parte redonda hacia abajo, frote de un lado a otro en los bordes afilados ó dentados del objeto roto.
3. Con el lado plano hacia abajo, frote ida y vuelta en las esquinas agudas y elevadas del objeto roto.

ART No.	Punta de Diamante	PRECIO
3315	- Duración de la punta de diamante: 4" pulgadas - Anchura del archivo: 1/ 4" media caña - Longitud de la manija: 4" pulgadas - Longitud de la unidad completa: 8" pulgadas	$ 568.700

LUMINÓMETRO

El luminómetro es un dispositivo utilizado para el control de higiene en la industria alimentaria y hospitalaria, investigación científica en biología molecular, monitoreo de contaminación microbiana en laboratorios y plantas de producción, y detección de patógenos y toxicidad en agua y alimentos. Funciona tomando una muestra con un hisopo especial, que se introduce en un reactivo capaz de generar luz en presencia de ATP. El luminómetro mide la intensidad de la luz en unidades RLU (Relative Light Units), donde valores altos indican una mayor contaminación biológica.

ART No.	Sistema de Monitoreo EnSURE ™	PRECIO
SS3	• Puede detectar hasta un femtomole (1x 10-15 moles) de ATP en superficies y agua • El sensor fotodiodo ofrece una baja variación y se mantiene calibrado	$ 14.200.000
ZymoSnap	Detección de Actividad de fosfatasa alcalina en productos lácteos	CONSULTAR
UltraSnap	Detecta niveles bajos de ATP, Post Limpieza	
CrossCheck	Detección de Actividad de fosfatasa ácida (ACP), en superficie y alimen os	
AquaSnap	Mide ATP libre en la solución y el ATP microbiano	
SuperSnap	Detecta niveles bajos de ATP, Post desinfección	
MicroSnap	Recuento Total Aerobios, Recuento Coliformes y E.coli, Recuento Entrerobacterias	





LUPA JOYERO

Ideal para joyeros, agrónomos e investigadores. Lupa de campo de doble aumento con LUZ LED

ART No.		PRECIO
	CON ILUMINACIÓN Diámetro de las lentes 20mm y 11mm - Iluminación de 2 LEDs (una para cada lente) - Utiliza baterías 3AG10 (ya instaladas) - Diametro de lente: 25 mm	
L-10X	- 10X CUENTA HILOS	$ 25.000
MG 21011	- 40X	$ 103.200
MG 21012	- Con doble lente 50X y 25X	$ 190.000
MG 21060	- Con doble lente 60X y 30X	$ 205.200
	SIN ILUMINACIÓN	
MG 21008	- 10X GEOLÓGICA	$ 75.000
MG 21009	- 20X	$ 75.000
MG 21010	- 30X	$ 75.000
	CON MANGO	
20729.01	- Diametro 40 mm 5x	$ 27.000
20729.03	- Diametro 60 mm 3.5x	$ 27.000
20729.07	- Diametro 100 mm 1.75x	$ 27.000







LLAVES PARA GARRAFA / GARRAFONES

Fabricados en polietileno de alta densidad, llave de paso, ideales para líquidos y gases de baja presión o bajo vacío.

ART No.	Plástica de 3/4”	PRECIO
375	Para garrafas de 5 - 10 - 25 Lts	$ 28.000



NUEVO

MODELOS ANATÓMICOS



labscient
Your Labmate everywhere!

Modelos para el sector médico y Educativo, comuníquese con nosotros y solicite más información

Los modelos anatómicos son una excelente herramienta educativa para el estudio y la explicación de la estructura interna del cuerpo humano y las distintas funciones de los sistemas corporales. Los estudiantes interesados en la profesión médica, así como doctores, profesores y profesionales sanitarios se beneficiarán ampliamente del realismo de los modelos. El amplio abanico de modelos anatómicos de Norquimicos incluye modelos de músculos humanos, huesos y articulaciones individuales, columnas, vértebras, cráneos, esqueletos a tamaño real, esqueletos en miniatura, modelos de tórax humano para disección, modelos de cerebro, modelos de dientes, mandíbula y dentadura, sistemas cardiovasculares, sistemas digestivo y urinario humanos, modelos de embarazo y parto.

Los modelos anatómicos son especialmente relevantes en la información al paciente para doctores, quiroprácticos, fisioterapeutas y personal sanitario. Construir una relación de confianza con los pacientes es una inversión de futuro, puesto que los clientes satisfechos vuelven y, además, la posibilidad de explicar los detalles anatómicos mediante un modelo refuerza el vínculo con el paciente. La relación con el doctor se volverá más transparente a ojos del paciente que, a su vez, se sentirá más cómodo por el hecho de familiarizarse con unos procedimientos médicos que, sin un modelo anatómico, serían difíciles de explicar.

Los estudiantes de medicina y los profesores de biología, medicina y ciencias de la salud también sacarán partido a los modelos anatómicos. Los modelos de Norquimicos, moldeados a partir de muestras reales, se fabrican de manera profesional para cumplir los requisitos de calidad del ámbito médico.

DESIGNARE AGENCIA©2018

MACROPIPETEADOR



Para aspirar y dispensar líquidos con pipetas de vidrio o plástico de 0,1 a 100 ml.
Dispone de un fil ro recambiable de 3,0 um para proteger la entrada de líquidos en el pipeteador.
Biológicos, preparación de frotis o siembra de placas.

ART No.	AUXILIAR DE PIPETEADO		PRECIO
BOE - 160	- 0.1 -200 mL	BOECO Germany	$ 476.100
801116	- 0.1 - 100 mL	labscient Your Labmate everywhere!	$ 230.000



Empuñadura ergonómica; Velocidad variable con dos botones.

ART No.	ELÉCTRICO RECARGABLE		PRECIO
14-955-202	de 0,1 a 200ml - Batería de NiMH, 2.4V 700m Ah - Válvula de seguridad - LED indicador de carga - Color: Azul oscuro - Peso: 190g	Fisherbrand Quality. Reliability. Value.	$ 900.000

MALLA EN ALAMBRE GALVANIZADO



Tela de alambre de forma cuadrada con la parte central recubierta en cerámica para lograr una mejor distribución del calor.

ART No.	PARA COMBUSTIÓN		PRECIO
40115.03	- Centro en porcelana 16 x 16 cm - Sin Asbesto - No es perjudicial para la salud		$ 9.500
40115.04	- Centro en porcelana 20 x 20 cm - Sin Asbesto - No es perjudicial para la salud	labscient Your Labmate everywhere!	$ 11.000

MANGUERAS



Caucho de goma natural seca y pura, no son perjudiciales al medio ambiente, se fabrican sin productos químicos perjudiciales para el ozono. No contienen talco y no son pegajosas al tacto, esterilizables en autoclave. Útiles en todos los campos de laboratorios.

ART No.	DE LATEX Para succión		PRECIO
305.207.12	- 7 x 11 mm (5/16 x 3/32) 1 METRO	labscient Your Labmate everywhere!	$ 30.000

PREGUNTENOS POR MANGUERAS DE USO GENERAL EN LABORATORIO:

Nylon •
Polyetileno •
Poliuretano •



Silicona •
Tygon •
PTFE •
Latex •

MANIFOLD

Fabricado en acero inoxidable tipo 304, son resistentes a la mayoría de líquidos agresivos, ideales para filt aciones microbiológicas de rutina y para ensayar múltiples muestras por filt ación al vacío, para brindar apoyo a embudos de microanálisis cuando se analizan varias muestras, son esterizables en autoclave aceptan cualquier embudo de vacío que utilice un tapón No. 8.



ART No.		PRECIO
MPSS/3S	- 3 puestos	$ 3.000.000
MPSS/6S	- 6 puestos	$ 5.500.000

Fabricado 100% en acero inoxidable, incluye embudos en acero inoxidable de 300 mL.
Con tapa para facilitar el uso al filt ar líquidos.



ART No.		PRECIO
332A/4	- 3 puestos	$ 7.587.000

EMBUDO DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA

Fabricado totalmente en acero inoxidable 316, diseñado para filt ación de pequeños volúmenes de líquidos en pruebas biológicas, análisis gravimétricos, control de calidad farmacéuticos, etc. Recomendado para usar con manifold.



ART No.	PARA MANIFOLD	PRECIO
	- Tapa y sujetador en acero inoxidable 316	
FFSSN47	- Capacidad hasta 300 ml - Diámetro de filt o de 47mm	$ 620.000

Equipo diseñado para facilitar el uso filt ar líquidos bajo vacío, recomendado para usar con manifold, capacidad del embudo graduado 300 ml, compatible con filt os de membranas de 47 mm, prefilt os de 41 mm área de filt ación 13.5 cm 2 esta unidad es autoclavable con la membrana en su lugar.



ART No.	PARA MANIFOLD	PRECIO
KP14U	**- Material: Policarbonato** - Capacidad: 300 ml	$ 310.000
KP14P	**- Material: Polipropileno** - Capacidad: 300 ml	$ 280.000



ART No.	PARA MANIFOLD O ERLENMEYER DE VACÍO	PRECIO
261.202.01	- Capacidad: 300 ml - Diametro filt o 47 mm - Portafilt o o frita en Vidrio	$ 880.000
262.202.01	- Capacidad: 300 ml - Diametro filt o 47 mm - Portafilt o o frita en Acero Inox.	$ 880.000



ART No.	EMBUDO DE FILTRACIÓN MAGNÉTICO CON TAPA	PRECIO
4241	- Capacidad: 300 ml - Diametro filt o 47 mm - Fabricado en polifenilsulfona. - Área de filtración efectiva de 9.6cm². - Graduación en relieve. - Esterilizable en autoclave y por radiación UV.	$ 1.220.000

MANTAS DE CALENTAMIENTO

Con mueble exterior de acero pintado y aislamiento térmico interior por lana de fib a mineral de calefacción rápida homogénea y consumo reducido. Instrumentos básicos en cualquier laboratorio para procesos de destilación, digestión, evaporación, extracción y ebullición.



ART No.	DIGITALES Con sonda y regulador de temperatura Trabajo continuo -Temperatura de la manta 0 - 140oc - Voltaje: 110v / 60 hz	PRECIO
MS902	- 100 mL - Dimensiones: 230 x 215 x 195	$ 900.000
MS903	- 250 mL - Dimensiones: 230 x 215 x 195	$ 1.050.000
MS904	- 500 mL - Dimensiones: 230 x 215 x 195	$ 1.150.000
MS905	- 1000 mL - Dimensiones: 280 x 280 x 300	$ 1.200.000
MS906	- 2000 mL - Dimensiones: 345 x 290 x 350	$ 1.350.000
MS907	- 3000 mL - Dimensiones: 365 x 365 x 295	$ 1.600.000
MS908	- 5000 mL - Dimensiones: 390 x 390 x 310	$ 2.000.000
MS909	- 10000 mL - Dimensiones: 470 x 470 x 380	$ 2.200.000
MS910	- 20000 mL - Dimensiones: 540 x 540 x 420	$ 2.300.000



ART No.	ANÁLOGAS - CON REGULADOR DE TEMPERATURA HASTA 140ºC - Voltaje - 220 v - 110 v	PRECIO
FTHMP-F10	- 100 mL	$ 800.000
FTHMP-F25	- 250 mL	$ 950.000
FTHMP-F50	- 500 mL	$ 1.050.000
FTHMP-F100	- 1000 mL	$ 1.100.000
FTHMP-F200	- 2000 mL	$ 1.230.000
FTHMP-F300	- 3000 mL	$ 1.450.000
FTHMP-F500	- 5000 mL	$ 1.900.000

Construcción de aluminio, Mando variable ON-OFF para el control de la potencia térmica. Manto tejido con hilo de fib a de vidrio, Proporciona calentamiento uniforme a los matraces. Para matraces redondos de fondo según DIN - 12347, Protección incorporada contra derrames de líquidos,Facil mantenimiento, Larga duracción.



ART No.

Calentamiento del manto del cuerpo: hecho de aluminio
Material de la capa de calentamiento: Hilo de fib a de vidrio
Capacidad del manto: Para mantener la parte inferior redonda estándar
Frascos hasta 20 litros
Rango de temperatura: Aprox. 400 ° C
Control de calefacción: regulador electrónico de potencia
Temperatura ambiente permitida: 5- 40 ° C
Humedad relativa permisible: 80%
Clase IP: 10

Capacidad ml	Potencia Watts	Dimensiones	PRECIO
250	150	190x175	$ 1.583.000
500	200	200x175	$ 1.712.000

1000.US.03
1000.US.04

MANTAS DE CALENTAMIENTO

Construcción de aluminio, Mando variable ON-OFF para el control de la potencia térmica. Manto tejido con hilo de fib a de vidrio, Proporciona calentamiento uniforme a los matraces. Para matraces redondos de fondo según DIN - 12347, Protección incorporada contra derrames de líquidos,Facil mantenimiento, Larga duracción.

ART No.

Calentamiento del manto del cuerpo: hecho de aluminio
Material de la capa de calentamiento: Hilo de fib a de vidrio
Capacidad del manto: Para mantener la parte inferior redonda estándar
Frascos hasta 20 litros
Rango de temperatura: Aprox. 400 ° C
Control de calefacción: regulador electrónico de potencia
Temperatura ambiente permitida: 5- 40 ° C
Humedad relativa permisible: 80%
Clase IP: 10

PRECIO

COMBINADA CON AGITADOR MAGNÉTICO

Capacidad ml	Potencia Watts	Dimensiones
250	170	180x195
500	220	200x190

1500.US.02 $ 2.480.000

1500.US.03 $ 2.804.000



COMBINADA CON AGITADOR MAGNÉTICO DE 3 PUESTOS

Capacidad ml	Potencia Watts	Amp	No. Posiciones del Regulador
250	60	5	3/3

2500.US.02 $ 8.513.000



DE 3 PUESTOS SENCILLO

Capacidad ml	Potencia Watts	Amp	No. Posiciones del Regulador
250	450	3/3	3/3

2000.US.02 $ 5.067.000



MECHEROS

Mecheros de Gas propano y Gas Natural.

ART No.

PRECIO

MECHERO GAS BUTANO - PROPANO

37661 $ 568.700

Tamaño: 140 * 86 * 89 mm
Peso de la antorcha: 286g
Tapa de combustible: 30 g
Tiempo de grabación: 60min
Combustible: butano
BTU: 2660 BTU
Temperatura del calor. : Max. 830 ºC
botón de encendido piezo de un clic
controlador de llama ajustable
tamaño portátil, fácil de llevar



MECHERO PORTÁTIL

ZT-202 $ 287.300

CAPACIDAD 2800W
Perilla ajustable
Tamaño: 112 X 112 X 95 mm
Peso: 500 gramos



REPUESTO GAS BUTANO

37662 $ 52.800

370 mL para ref 37661

ZT-203 $ 46.900

280 mL para ref ZT-202



MECHEROS



El mechero Bunsen es una de las fuentes de calor más sencillas del laboratorio y es utilizado para obtener temperaturas no muy elevadas. Consta de una entrada de gas sin regulador, una entrada de aire y un tubo de combustión. El tubo de combustión está atornillado a una base por donde entra el gas combustible a través de un tubo de goma, con una llave de paso. Presenta dos orificos pa a regular la entrada de aire.

ART No.	**BUNSEN Para Gas**	PRECIO
346.303.01	- Sin regulador	$ 42.200
40119.2	- Con regulador A	$ 89.000
40119.03	- Con regulador B	$ 89.000
40119.05	- Con regulador C	$ 89.000



Su forma y tamaño recuerdan las del mechero Bunsen pero el quemador es de mayor diámetro para conseguir una llama de base más amplia. La llama de gas producida es más abierta y uniforme que en otro tipo de mecheros de laboratorio, aunque sus usos son similares: para calefacción, esterilización, y combustión. Se utiliza cuando el trabajo de laboratorio requiere una llama más caliente de lo que sería posible utilizando un mechero Bunsen.

ART No.	**TIPO FISHER**	PRECIO
349.303.01	- Con regulador	$ 175.000



PRODUCTO NOVEDOSO especialmente diseñado para remplazar su mechero de vidrio, que puede ser peligroso por roturas en el laboratorio cuando se esta utilizando.

ART No.	**DE ALCOHOL Metálico**	PRECIO
40117.02	- Con tapa metálica	$ 40.000



ART No.	**DE ALCOHOL Con Frasco En Vidrio**	PRECIO
40118.1	- Con tapa metálica - 120 ml	$ 15.900



ART No.	**PORTÁTIL**	PRECIO
7707346610223	**MECHERO DE KEROSENE** - incluye mecha y kerosene - Autonomía 5 hrs	$ 103.200



ART No.	**MECHA PARA MECHERO**	PRECIO
MP - 67	- Paquete x 12 Unds. - Medida: 15 cm	$ 8.000

MEDIDOR DE DBO

Determinación la demanda bioquímica de oxígeno DBO

La demanda bioquímica de oxígeno DBO establece la cantidad de oxígeno que se consume durante la biodegradación de elementos orgánicos de una muestra de aguas residuales. Mediante la medición de la DBO se registran los elementos orgánicos biodegradables del agua. Esto distingue a la DBO de la demanda química de oxígeno (DQO) en la que además se registran las sustancias orgánicas no biodegradables.



ART No.

2444460


Control preciso, automático y directo de sus muestras de aguas residuales Mod. BD 600

PRECIO

$ 17.886.000

Principio	Respirométrico; libre de mercurio sensor electrónico de presión
Campos de medición [mg/l O_2]	0 - 40, 0 - 80, 0 - 200, 0 - 400, 0 - 800, 0 - 2000, 0 – 4000 mg/l
Interface	Puerto huésped USB (soporte de memoria USB) Conexión USB (ordenador) Tarjeta SD
Reloj	Reloj en tiempo real
Tipo de protección	IP54 (cabezal sensor)

Campo de medición DBO mg/l	Volumen de prueba en ml
0 – 40	428
0 – 80	360
0 – 200	244
0 – 400	157
0 – 800	94
0 – 2000	56
0 – 4000	21,7



FOTÓMETROS PARA REACTOR DQO **VER PÁGINA: 182**

REACTOR PARA DQO **VER PÁGINA: 309**

MEDIDOR DE ENERGÍA SOLAR



El medidor de radiación para energía solar es el instrumento óptimo para ingenieros solares, arquitectos y aficionados a la ingeniería solar. Con este medidor de radiación determina la potencia solar. Otros datos nominales (corriente, tensión, etc.) se pueden detectar de forma paralela con un medidor separado (multímetro con registrador de datos). Esto permite hacer una declaración sobre la instalación y la interpretación del dispositivo fotovoltaico. La medición de la intensidad de luz se efectúa a través de una célula solar de silicio monocristalina.
El procesador integrado en el medidor de radiación de energía solar se encarga de una corrección automática para mantener la precisión base después de la calibración de cada aparato en el simulador solar. El parámetro más importante Ptot (en W/m2) se puede leer directamente en pantalla. Los valores contenidos en la memoria interna (32.000 valores de medición) se pueden transmitir al ordenador con la ayuda del software y a través del puerto de serie. Este medidor de radiación de energía solar está concebido también para el uso en exteriores y posee una carcasa de plástico resistente a la intemperie. Sus dimensiones compactas permiten un uso confortable.
FIN DE MONTAJE SENSOR DE LUZ
Seleccione cualquiera PODER O TRANSMISIÓN Seleccione ya sea / (ft xh) unidades BTU W/m2 o Modos de retención de datos / Max / Min

ART No.

SP-216

- Rango: 2000 W/m2 634 BTU (ft2 x h)
- Presición: Típicamente dentro ± 10W/m2 [±3BTU/(ft2xh)* or ±5%
- Resolución: 0.1 W/m2 0.1BTU (ft2 x h)
- Poder: DC 9V batería
- Dimensiones: 130 x 55 x 39 mm - Peso: 150g

PRECIO

$ 1.010.000

MEDIDOR DE HUMEDAD

Este instrumento permite medir la humedad de los granos de café con precisión, garantía y confibialidad
El café húmedo, pasa a unos secaderos para que alcance su humedad habitual. El secado se realiza en unos cilindros verticales con entrada de aire caliente por la parte inferior, removiendo el café para facilitar su secado. En la operación de secado se pretende bajar la humedad del café a un 9 ó 10 % y después de enfriarse, el café se puede almacenar en condiciones tales que no favorezcan desarrollos bacterianos.

ART No.

GMK-307C

PARA GRANO DE CAFÉ

- Rango de medición: 4.0% - 14,0%
- Precisión: + / - 5,0 %
- Resolución . 0,1 %
- Fuente de energía: Batería 1,5 V. X 4EA o AC 100
- 240V - Pantalla: LCD grande digital
- Dimensiones: CUERPO 220 (L) X 148 (An) X 55 (Al) mm
- Peso de la muestra: APROX 130 cc
- Peso aprox.: 1,5 Kg

G-WON

PRECIO

$ 3.877.000



PARA TODO TIPO DE MATERIAL
BALANZA ANALIZADORA DE HUMEDAD
VER PAG:45

ART No.

WILE78

PARA GRANOS
Portátil

wile

Medidor de humedad y temperatura de granos portátil, que incorpora un molino para medición más precisa mayor duración.
• Mide hasta 23 tipos de granos (varía por región) y semillas
• Resultados en menos de 20 segundos
• Pantalla LCD interactiva en el idioma del usuario
• Compensación automática de temperatura
• Amplio rango de humedad: 3%-40%, según el tipo de grano
• Repetitividad y precisión: +/-0,5% de humedad en granos normales
• Moledora especialmente recubierta para mayor duración
• Tapa de diseño ergonómico

PRECIO

$ 10.204.000



ART No.

WILE200

PARA GRANOS
De Mesa

Medidor de humedad, temperatura y peso especificado pa a granos.
• Lectura directa para 20 escalas de granos diferentes
• Muestra el peso hectolitro de los granos
• Compensación automática de temperatura
• Diseño no compactado con pantalla LCD
• Conexión USB
• Rango de humedad: 6% – 45% según el tipo de grano
• Rango de temperatura: 5° – 45° C (40° – 113° F)
• Repetitividad y precisión ±0.2% en rango de humedad normal para el grano almacenado
• Incluye cuatro pilas AA

PRECIO

$ 14.407.000



MEDIDOR DE RADIACIÓN UV

Medidor UV profesional de alta calidad. * El circuito LSI proporciona alta confiabilidad y durabilidad. * Medición de irradiancia ultravioleta para UVA y UVB. * La sonda de LUZ UV separada permite al usuario medir el * espectro del detector UV de 290 nm a 390 nm. Luz ultravioleta en una posición óptima. * Hola, rango de medición Lo. * Pantalla LCD de fácil lectura.

ART No.

UV-340

Lutron

Rango de medición: bajo rango: 1999 UW/cm ^ 2
Resolución: 1 uW/cm ^ 2
Precisión: ± (4% FS + 2 dgt)
Rango de medicion: Alto rango Rango: 19990 UW/cm ^ 2
Resolución: 10 UW/cm ^ 2
Precisión: ± (4% FS + 2 dgt)
Temperatura de funcionamiento: 0 a a 50 °C
Humedad de funcionamiento: menos de 80% de humedad relativa
visualización: LCD; Muestra Tiempo: 1 segundo
Estructura del sensor: Sensor: Spectrum pasobanda 290 Nm a 390 nM UV circuito microprocesador
Fuente de alimentación: DC 9 V batería
Accesorios incluidos: Manual de instrucciones, metro, sonda de sensor de rayos UV

PRECIO

$ 2.990.000



MEDIDOR DE LUZ

También llamado medidor de iluminación, para la medición precisa en lux o Footcandles así como medidor de la intensidad de luz. Un modelo de medidor de luz está equipado con un egistrador de datos interno.
Este aparato permite la medición de las condiciones de iluminación y memorizar de forma simultánea los valores de medición en lux. Mas tarde, los valores se pueden traspasar al ordenador o portátil y ser evaluados. Otra versión especial para la medición o el control continuos es el medidor de iluminación LXTMedidores de luz.
Este sistema de alarma se compone de un sensor, un transductor y una pantalla digital (incl. salida analógica, interruptor de valores límite y relé de alarma). El uso del medidor de luz aumenta en todos los ámbitos de la vida cotidiana. En el sector industrial y empresarial, la medición de la intensidad de luz es de gran importancia (tema iluminación en el puesto de trabajo). Productos en tiendas tienen que iluminarse con el valor luz adecuado para causar la mejor impresión óptica en el cliente. Para eso también se usa el medidor de iluminación.
Bajo costo más alto de precisión.



ART No.		PRECIO
DL-204	-Rango: 20, 200, 2.000, 20.000 bujías-pie - Precisión: ± 3% (calibrado a la lámpara incandescente estándar 2856 K) ± 8% (otra fuente de luz visible) - Sensor: fotodiodo de silicio y el filt o - Desviación del ángulo de las características del coseno: 30 ° ± 2% - 60 ° ± 6% - 80 ° ± 25% - Batería: CC 9V - Dimensiones: 185 x 55 x 38 mm - Peso: 250 g (con la batería)	$ 742.300

MESAS Para Balanzas

ANTIVIBRATORIAS

Mesa antivibratoria con conexión eléctrica regulada, con laterales reforzados en aglomerado recargado de resina anti reactante para eliminar ruido externo,amortiguación pasiva.
• **Complemento para una amplia gama de balanzas, microscopios, maquinas equilibradoras, celdas de inyección, fijación de membranas e instrumentos de precisión.**

STANDARD
Certificación SE A10 - SEFA8PH

ART No.		PRECIO
NLD-1007	Medidas de Mesa: 90 Al x 56 An x 46 Pr. cm. Medidas de marmol: 56 x 46 x 4 de ancho, cm ACERO COLD ROLLED calibre 18 Estructura: con sección cuadrada de 50X50 fabricadas en tubería de acero cold rolled cuadrada de 2X2 calibre 18 según la Norma ASTM-A-500 Grado C, uniones soldadas y recubrimiento en pintura electrostática epoxica color gris, Pintura en resina o recubrimiento galvánico + Epoxy-Poliester.	$ 2.960.000
NLD-1008	Medidas de Mesa: 90 Al x 56 An x 46 Pr. cm. Medidas de mármol: 45 x 30 x 4 de ancho, cm. Estructura: AGLOMERADO RH calibre 18 Estructura con sección cuadrada de 50X50 fabricadas en tablero de tablex RH de 2X2 calibre 18 según la Norma ASTM-D-800, uniones enchapadas en canto PVC termo-enchapado.	$ 5.511.000

Para Otras Medidas Consultar





Almacenamiento

Muebles y Gabinetes para Laboratorio

labscient®
Your Labmate everywhere!



MUEBLE PARA MUESTRAS

Almacenamiento DE MUESTRAS

Ref.: NLD 44781 $ 14.235.000

Armario para el almacenamiento de muestras en retenci—n con diferentes opciones en altura, profundidad y ancho del mueble para adaptarse a las condiciones actuales de su laboratorio.
Dimesiones: 1200 an x 2100 al x 600 prf mm



MUEBLE PARA HPLC

Almacenamiento de COLUMNAS

Ref.: NLD 44587 $6.707.000

El Sistema de Almacenaje permite almacenar de forma segura hasta 30 Columnas HPLC en cinco cajones con una capacidad de hasta seis columnas de HPLC largas, o doce cortas.
Dimensiones: 870 an x 450 al x 450 prf mm



MUEBLE PARA GASES

Almacenamiento de BALAS $ 3.694.000

Ref.: NLD 445889

Debido a su alta presi—n de llenado, las botellas de gases representan un riesgo especial. En estos armarios, las botellas de gases est‡n protegidas de forma segura contra ca'das y contra un excesivo calentamiento.
Dimensiones: 800 an x 2100 al x 550 prf mm



ALMACENAMIENTO

Almacenamiento DE VIDRIERIA

Ref.: NLD 4456327 $ 6.707.000

Armario para cristaler'a de laboratorio general, con bandejas en acero inoxidable perforadas y cubetas de recolecci—n.

Dimensiones: 1200 an x 2100 al x 450 prf mm



MEMBRANAS CUADRICULADAS

Útiles para la microfilt ación y control de calidad microbiológica en alimentos, bebidas, farmaceuticas y control de agua. Fabricadas bajo condiciones estrictamente controladas para un rendimiento mejorado, mayor potencia y flexibilidad, niveles extraíbles bajos, mayor estabilidad de temperatura hasta 130oc contracción reducida. (EQUIVALENTES A: MFS, MILLIPORE)

MEMBRANAS EN NITRATO DE CELULOSA
Estériles
Empacadas individualmente
Blancas con cuadricula verde

ART No.			PRECIO
160047GXI	-**0.45 µm x 47 mm** diametro Caja x 100 Unds.	AXIVA	$ 140.000
13906-047	-**0.45 µm x 47 mm** diametro Caja x 100 Unds.	sartorius	$ 238.000



MEMBRANA EN NITRATO DE CELULOSA
No Estériles

Fabricadas bajo condiciones estrictamente controladas para un rendimiento mejorado, mayor potencia y flexibilidad, niveles extraibles bajos mayor estabilidad de temperatura hasta 130oc contracción reducida.

ART No.			PRECIO
11306013	- DIAM. 13MM X 0,45 MICRAS		$ 315.000
11306025	- DIAM. 25MM X 0,45 MICRAS		$ 450.000
11307025	- DIAM. 25MM X 0,22 MICRAS	Caja x 100 Unds	$ 350.000
11306047	- DIAM. 47MM X 0,45 MICRAS		$ 504.000
11307047	- DIAM. 47MM X 0,22 MICRAS	sartorius	$ 530.000



MEMBRANAS PARA SOLUCIONES ACUOSAS



Estos filt os sencillos están compuestos de mezclas puras, biologicamente inertes. Son adecuados para todas las aplicaciones analíticas no contienen fibas ni partículas que puedan contaminar el filtado. (EQUIVALENTES A: MFS, MILLIPORE)

ART No.	MEMBRANA EN ACETATO DE CELULOSA		PRECIO
		cytiva Whatman	
10404012	- OE 67 - DIAM. 47 MM X 0.45 MICRAS		$ 690.000
7000-0002	- CA - DIAM. 25 MM WH X 0.45 MICRAS Caja x 100		$ 1.089.000

MEMBRANAS PARA SOLUCIONES ACUOSAS



ART No.	MEMBRANA EN ACETATO DE CELULOSA No Estériles		PRECIO
11106013	- DIAM. 13MM X 0,45 MICRAS		$ 320.000
11107013	- DIAM. 13MM X 0,22 MICRAS		$ 350.000
11106025	- DIAM. 25MM X 0,45 MICRAS		$ 440.000
11107025	- DIAM. 25MM X 0,22 MICRAS	Caja x 100 Unds sartorius	$ 440.000
11106047	- DIAM. 47MM X 0,45 MICRAS		$ 590.000
11107047	- DIAM. 47MM X 0,22 MICRAS		$ 590.000

MEMBRANA EN POLIAMIDA NYLON

Naturalmente hidrofilicas, eliminan la necesidad de agentes tenso activos capaces de filt ar la mayoría de disolventes orgánicos, termoestables esterilizables en autoclave, aplicadas en biotecnología cultivo de tejidos y microbiología.



ART No.	(EQUIVALENTES A DURAPORE MILLIPORE)		PRECIO
25006013	- 13MM X 0,45 MICRAS	P. HPLC	$ 425.000
25007013	- 13MM X 0,22 MICRAS	P. HPLC	$ 425.000
25006025	- 25MM X 0,45 MICRAS	P. HPLC	$ 495.000
25007025	- 25MM X 0,22 MICRAS	P. HPLC Caja x 100 Unds	$ 495.000
25006047	- 47MM X 0,45 MICRAS	P. HPLC	$ 690.000
25007047	- 47MM X 0,22 MICRAS	P. HPLC sartorius	$ 690.000

MICROSCOPIOS BINOCULARES

Estos microscopios modernos fueron desarrollados específicamente para la educación, con especial atención, a la ergonomía y con una relación calidad / precio excepcional. Los oculares están aseguradas y los microscopios equipados con una protección ejemplar ajustable.



ART No.	BIOLÓGICO	PRECIO
XSP-136B	- Cuerpo metálico - Ocular WF - 10 X - 18mm -Objetivo Acromático: 4x, 10x, 40x (s) 100x (s) ACEITE - Condensador: ABBE NA 1,25 con iris de diafragma y filt o. - Iluminación halógena - Voltaje 6V / 30 W - 110 V	$ 1.720.000



ART No.	BIOLÓGICO BM 180 / SP	PRECIO
XSZ-150	- Cuerpo metálico - Ocular WF - 10 X - Objetivo Acromático: 4x, 10x, 40x (s) 100x (s) ACEITE - Condensador: ABBE NA 1,25 con iris de diafragma y filt o. - Iluminación halógena - Voltaje 6V / 30 W - 110 V	$ 3.200.000

Esta nueva serie de microscopios combina una imagen moderna, ergonomía y las más estrictas normas de calidad actuales. Al haber sido creados especialmente para el mercado de la educación, en su fabricación se ha tenido en cuenta que los oculares se puedan fijar mediante un tornillo y que la platina disponga de un tope de elevación que evite la posibilidad de romper la preparación y de esta manera proteger los objetivos y el condensador del microscopio. Resistencia y calidad de imagen es la señal de identidad de Euromex Bioblue.



ART No.	BioBLUE (BIOLÓGICO)	PRECIO
BB.4260 LED	Oculares DIN WF10x/18 mm. Con sistema de fijación Cabezal binocular, inclinado 30º, giratorio 360º. Distancia inter-pupilar entre 48 y 75 mm. Corrección de dioptrías en un tubo porta-ocular Revólver porta-objetivos cuádruple montado con rodamientos a bolas. Orientado hacia el interior Objetivos semiplano acromáticos 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65 (retráctil), S100x/1.25 (retráctil/inmersión en aceite). Para-focales 45 mm. Platina móvil de 130 x 130 mm. con desplazamiento X-Y de 70 x 28 mm. Todos los componentes ópticos tienen tratamiento anti-moho y anti-reflectante Condensador A.N. 1.25 regulable en altura con diafragma iris y anillo porta-filtros de 32 mm. diámetro. Mando de enfoque macrométrico y micrométrico en eje coaxial. Micrométrico con 200 divisiones, 2 micras por división, 0,4 mm. por rotación de micrométrico. Desplazamiento total de aproximadamente 23 mm. Con ajuste de tensión y límite de la altura de la platina para proteger los objetivos de alto aumento y la muestra observada. Iluminación 1 W NeoLED de intensidad regulable con 3 baterías recargables. Alimentador interno. Suministrado en caja de styrofoam con funda de protección, botellín de aceite de inmersión 5 ml. y manual de instrucciones.	$ 4.014.000

MICROSCOPIOS BINOCULARES

ART No.



BB.1152-PL

BIOBLUE.LAB BIOLÓGICO
Nivel Profesional

euromex

Oculares WF10x/20 mm.
Cabezal binocular, inclinado 30º, distancia inter-pupilar entre 48 y 75 mm. Corrección de dioptrías en
porta-ocular izquierdo.
Revólver porta-objetivos cuádruple montado con rodamientos a bolas. Orientado hacia el interior.
Objetivos plano acromáticos 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65 (retráctil), S100x/1.25 (retráctil/inmersión en
aceite). Para-focales 45 mm.
Platina móvil de 140 x 150 mm. con desplazamiento X-Y de 75 x 40 mm. Sin cremallera en eje X.
Todos los componentes ópticos tienen tratamiento anti-moho y anti-reflectante
Condensador A.N. 1.25 regulable en altura por piñón y cremallera con diafragma iris y anillo porta-filtros
de 32 mm. diámetro.
Mando de enfoque macrométrico y micrométrico en eje coaxial. Micrométrico con 200 divisiones, 1,5
micras por división, 0,3 mm. por rotación de micrométrico. Desplazamiento total de aproximadamente 28
mm. Con ajuste de tensión y límite de la altura de la platina para proteger los objetivos de alto aumento y
la muestra observada.
Iluminación 3 W NeoLED de intensidad regulable.
Alimentador interno.
Suministrado en caja de styrofoam con funda de protección, botellín de aceite de inmersión 5 ml. y
manual de instrucciones.

PRECIO

$ 6.100.000

BlueLine MADE IN HOLLAND

Los microscopios de esta serie llevan una iluminación de alta potencia LED para el campo claro. Gracias a las baterías recargables y a la alimentación integrada en la base, estos microscopios se pueden usar sin cable para la biología, la enseñanza secundaria y muchas veces para los veterinarios.

ART No.

NeoLED



IS.1152-Pli

ISCOPE
Para Campo Claro

euromex

Oculares EWF10x/22 mm.
Cabezal binocular, inclinado 30º, distancia inter-pupilar entre 48 y 76 mm. Corrección de dioptrías en
ambos porta-oculares.
Revólver porta-objetivos quíntuple montado con rodamientos a bolas. Orientado hacia el interior.
Objetivos corregidos a infinito (IOS) Planos 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65 (retráctil), S100x/1.25
(retráctil/inmersión en aceite). Para-focales 45 mm.
Platina móvil de 216 x 150 mm. con desplazamiento X-Y de 79 x 52 mm. Sin cremallera en eje X.
Todos los componentes ópticos tienen tratamiento anti-mohoy anti-reflectante
Condensador A.N. 1.25 regulable en altura por piñón y cremallera con diafragma iris y ranura para
láminas opcionales.
Mando de enfoque macrométrico y micrométrico en eje coaxial. Micrométrico con 200 divisiones, 1 micra
por división, 0,2 mm. por rotación de micrométrico. Desplazamiento total de aproximadamente 24 mm.
Con ajuste de tensión y límite de la altura de la platina para proteger los objetivos de alto aumento y la
muestra observada.
Iluminación 3 W NeoLED Köhler de intensidad regulable. Alimentador interno. Sensor iCare que apaga la
iluminación del microscopio cuando el usuario se retira de su posición. CSS-Cable Storage System.
Permite enrollar el cable en la parte posterior del microscopio para un fácil almacenamiento.
Suministrado en caja de styrofoam con funda de protección, fusible de recambio, cable de alimentación,
botellín de aceite de inmersión 5 ml. y manual de instrucciones.

PRECIO

$ 10.500.000

MICROSCOPIOS MONOCULARES

Acabado: Pintura recocida resistente a agentes químicos, a manchas y huellas digitales.
Ideales para uso general de laboratorio y en educación.

ART No.		PRECIO
XSP-136F	**MOD. XSP 360º & 45º** labscient Your Labmate everywhere! - Cuerpo metálico - Ocular WF - 10 X - Objetivo Acromático: 4x, 10x, 40x (s) 100x (s) ACEITE - Condensador: ABBE NA 1,25 con iris de diafragma y filt o. - Iluminación halógena 6V / 30 W- 110 V	$ 1.500.000



Los microscopios FL--100, FL--100--H y FL--100--LED son modelos básicos para la escuelas secundarias.
Equipados con tres objetivos parafocal DIN 45mm

ART No.		PRECIO
TS.5300	**MONOCULAR** euromex - 3 Oculares de gran Campo : 5X, 10X y 15 X - Objetivos acromáticos 4X / 0.10, 10X / 0.25, 40X / 0.65 / retráctiles - Enfoque macro y micrométrico - Diafragma de disco giratorio - Espejo plano cóncavo 48 mm Funda antipolvo	$ 924.000



ART No.		PRECIO
81.500	**MONOCULAR** euromex - Ocular de gran campo WF 10x - Objetivos 4x/0.10 y 10x/0.25, y objetivo de S40x/0.65 retráctiles. Aumentos totales de 40x, 100x y 400x - Cabezal monocular giratorio 360° y con tubo inclinado 45° - Iluminación LED mediante baterías recargables	$ 990.000



Estos microscopios modernos han sido desarrollados específicamente pa a la educación.
Se ha prestado especial atención a la resistencia, ergonomía, seguridad y bajo costo de mantenimiento a una relación calidad/precio excepcional.

ART No.

EC.1001

ECOBLUE
Wide Field Oculares Hwf 10x/18

euromex

Ocular DIN WF10x/18 mm. con puntero. Con sistema de fijación
Cabezal monocular, inclinado 45º, giratorio 360º.
Revólver porta-objetivos cuádruple montado con rodamientos a bolas.
Objetivos acromáticos 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65 (retráctil). Para-focales 45 mm.
Platina de 123 x 119 mm. con dos pinzas sujeta muestras.
Todos los componentes ópticos tienen tratamiento anti-moho y anti-reflectante
Condensador A.N. 1.25 regulable en altura por piñón y cremallera con diafragma iris y anillo porta-filtros
de 32 mm. diámetro.
Mando de enfoque macrométrico y micrométrico en eje coaxial. Micrométrico con 200 divisiones, 12,5
micras por división, 2,5 mm. por rotación de micrométrico. Desplazamiento total de aproximadamente 15
mm. Con ajuste de tensión y límite de la altura de la platina para proteger los objetivos de alto aumento y
la muestra observada.
Iluminación 1 W LED de intensidad regulable.
Alimentador interno.
Suministrado en caja de styrofoam con funda de protección y manual de instrucciones.

PRECIO

$ 2.100.000



Esta nueva serie de microscopios combina una imagen moderna, ergonomía y las más estrictas normas de calidad actuales.
Al haber sido creados especialmente para el mercado educativo, en su fabricación se ha tenido en cuenta que el ocular se pueda fijar mediante un tornillo y que la platina disponga de un tope de elevación para proteger los objetivos, el condensador y la propia muestra.
Resistencia y calidad óptica es la señal de identidad de Euromex BioBlue.

ART No.

BB.4250



BioBLUE

euromex

Ocular DIN WF10x/18 mm. con puntero. Con sistema de fijación
Cabezal monocular, inclinado 45º, giratorio 360º.
Revólver porta-objetivos cuádruple montado con rodamientos a bolas. Orientado hacia el interior
Objetivos semiplano acromáticos 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65 (retráctil), S100x/1.25 (retráctil/inmersión
en aceite). Para-focales 45 mm.
Platina móvil de 130 x 130 mm. con desplazamiento X-Y de 70 x 28 mm.
Todos los componentes ópticos tienen tratamiento anti-moho y anti-reflectante
Condensador A.N. 1.25 regulable en altura con diafragma iris y anillo porta-filtros de 32 mm. diámetro.
Mando de enfoque macrométrico y micrométrico en eje coaxial. Micrométrico con 200 divisiones, 2
micras por división, 0,4 mm. por rotación de micrométrico. Desplazamiento total de aproximadamente 23
mm. Con ajuste de tensión y límite de la altura de la platina para proteger los objetivos de alto aumento y
la muestra observada.
Iluminación 1 W LED de intensidad regulable con 3 baterías recargables.
Alimentador interno.
Suministrado en caja de styrofoam con funda de protección, botellín de aceite de inmersión 5 ml. y
manual de instrucciones.

PRECIO

$ 3.500.000

MICROSCOPIOS MONOCULARES

Esta nueva serie de microscopios combina una imagen moderna, ergonomía y las más estrictas normas de calidad actuales.
Al haber sido creados especialmente para el mercado educativo, en su fabricación se ha tenido en cuenta que el ocular se pueda fijar mediante un tornillo y que la platina disponga de un tope de elevación para proteger los objetivos, el condensador y la propia muestra.
Resistencia y calidad óptica es la señal de identidad de Euromex BioBlue.

ART No.

EC.1005

BioBLUE

euromex

Ocular DIN WF10x/18 mm. con puntero. Con sistema de fijación
Cabezal monocular, inclinado 45º, giratorio 360º.
Cámara digital integrada de 3,2Mp CMOS (2048 x 1635 píxeles) con conexión USB-2 y software ImageFocus.
Revólver porta-objetivos cuádruple montado con rodamientos a bolas.
Objetivos acromáticos 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65 (retráctil). Para-focales 45 mm.
Platina de 123 x 119 mm. con dos pinzas sujeta muestras.
Todos los componentes ópticos tienen tratamiento anti-moho y anti-reflectante
Condensador A.N. 1.25 regulable en altura por piñón y cremallera con diafragma iris y anillo porta-filtros de 32 mm. diámetro.
Mando de enfoque macrométrico y micrométrico en eje coaxial. Micrométrico con 200 divisiones, 12,5 micras por división, 2,5 mm. por rotación de micrométrico. Desplazamiento total de aproximadamente 15 mm. Con ajuste de tensión y límite de la altura de la platina para proteger los objetivos de alto aumento y la muestra observada.
Iluminación 1 W LED de intensidad regulable.
Alimentador interno.
Suministrado en caja de styrofoam con funda de protección y manual de instrucciones.

PRECIO

$ 3.900.000



ART No.

BB.4225

BLUELine

euromex

Ocular DIN WF10x/18 mm. con puntero. Con sistema de fijación
Cabezal monocular, inclinado 45º, giratorio 360º.
Cámara digital integrada de 3,2Mp CMOS (2048 x 1635 píxeles) con conexión USB-2 y software ImageFocus.
Revólver porta-objetivos cuádruple montado con rodamientos a bolas. Orientado hacia el interior
Objetivos semiplano acromáticos 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65 (retráctil). Para-focales 45 mm.
Platina móvil de 130 x 130 mm. con desplazamiento X-Y de 70 x 28 mm.
Todos los componentes ópticos tienen tratamiento anti-moho y anti-reflectante
Condensador A.N. 1.25 regulable en altura con diafragma iris y anillo porta-filtros de 32 mm. diámetro.
Mando de enfoque macrométrico y micrométrico en eje coaxial. Micrométrico con 200 divisiones, 2 micras por división, 0,4 mm. por rotación de micrométrico. Desplazamiento total de aproximadamente 23 mm. Con ajuste de tensión y límite de la altura de la platina para proteger los objetivos de alto aumento y la muestra observada.
Iluminación 1 W LED de intensidad regulable con tres baterías recargables.
Alimentador interno.
Suministrado en caja de styrofoam con funda de protección y manual de instrucciones.

PRECIO

$ 5.600.000



MICROSCOPIO CON PANTALLA DIGITAL LED



ART No.		PRECIO
KS-711	La pantalla LED permite ver varias muestras al mismo tiempo. Objetos de observación: los microbios, insectos, plantas, minerales pequeños Especificaciones y ca acterísticas técnicas: 8,9 cm LCD-Mikroskop (3,5 “) MP 2 MP (3.2 MP interpolados) Tipo de sensor CMOS de 2 MP sensor Resolución 1600 * 1200.800 * 600 Formato de vídeo soportado 3gp Objetivos: Lentes / Grupos de 4x, 10x y 40x iluminación LED	$ 1.950.000

MICROSCOPIOS TRINOCULARES



Acabado: Pintura recocida resistente a agentes químicos, a manchas y huellas digitales. Ideales para uso general de laboratorio y en educación.

ART No.		PRECIO
XSZ-150T	**Trinocular Mod. BM180/T/SP** - Cuerpo metálico. - Ocular WF - 10x - Objetivo Acromático: 4x, 10x, 40x (s) - 100x (s) OIL - Condensador: ABBE NA 1,25 con iris de diafragma y filt o - Iluminación halógena 6V / 20 W	$ 3.450.000



ART No.		PRECIO
BB.4243	**BioBlue** **Microscopio Trinocular**	$ 4.734.000
BB.4243-KIT	**Microscopio Tri. + Cámara 2.0Mpx DC.2000F (KIT)**	$ 6.500.000

Oculares DIN WF10x/18 mm. Con sistema de fijación
Cabezal trinocular, inclinado 30º, giratorio 360º. Distancia inter-pupilar entre 48 y 75 mm. Corrección de
dioptrías en un tubo porta-ocular
Revólver porta-objetivos cuádruple montado con rodamientos a bolas. Orientado hacia el interior.
Objetivos semiplano acromáticos 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65 (retráctil), S60x/0.85 (retráctil). Parafocales 45 mm.
Platina móvil de 130 x 130 mm. con desplazamiento X-Y de 70 x 28 mm.
Todos los componentes ópticos tienen tratamiento anti-moho y anti-reflectante
Condensador A.N. 1.25 regulable en altura con diafragma iris y anillo porta-filtros de 32 mm. diámetro.
Mando de enfoque macrométrico y micrométrico en eje coaxial. Micrométrico con 200 divisiones, 2
micras por división, 0,4 mm. por rotación de micrométrico. Desplazamiento total de aproximadamente 23
mm. Con ajuste de tensión y límite de la altura de la platina para proteger los objetivos de alto aumento y
la muestra observada.
Iluminación 1 W NeoLED de intensidad regulable con 3 baterías recargables.
Alimentador interno.
Suministrado en caja de styrofoam con funda de protección y manual de instrucciones.

MICROSCOPIOS TRINOCULARES

El OXION cuenta con un giro único concepto permitiendo que la altura de visualización sea fácilmente emparejado con la altura del usuario y en comparación con los microscopios tradicionales
- Aproximadamente 40 mm altura de visualización adicional. Los tubos tienen Siedentopf estándar HWF planificar con oculares 10x 22 mm campo de visión y dioptría ajustable .
El interpupilar la distancia es de 50 a 75 mm
Oculares pueden ser asegurados a los tubos .
La cabeza OXION tiene una visión ergonómica ángulo de 30 ° y 45 ° para los modelos invertidos .
El OXION está disponible en varias configu aciones adecuadas para la Vida y Ciencias de los Materiales , escuelas secundarias, universidades, sino también para aplicaciones médicas de rutina . Además el método de contraste de campo brillante, configu aciones con contraste de fase , espejo cardioide campo oscuro , polarización básica y varios fuentes de epi - iluminación para aplicaciones de fluo escencia.

ART No.	**BioBlue.Lab**	PRECIO
BB.1153-PLi	Oculares WF10x/20 mm. Cabezal trinocular, inclinado 30º, distancia inter-pupilarentre 48 y 75 mm. Corrección de dioptrías en porta-ocular izquierdo. Revólver porta-objetivos cuádruple montado con rodamientos a bolas. Orientado hacia el interior. Objetivos corregidos a infinito (IOS) plano acromáticos 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65 (retráctil), S100x/1.25 (retráctil/inmersión en aceite). Para-focales 45 mm. Platina móvil de 140 x 150 mm. con desplazamiento X-Y de 75 x 40 mm. Sin cremallera en eje X. Todos los componentes ópticos tienen tratamiento anti-mohoy anti-reflectante Condensador A.N. 1.25 regulable en altura por piñón y cremallera con diafragma iris y anillo porta-filtros de 32 mm. diámetro. Mando de enfoque macrométrico y micrométrico en eje coaxial. Micrométrico con 200 divisiones, 1,5 micras por división, 0,3 mm. por rotación de micrométrico. Desplazamiento total de aproximadamente 28 mm. Con ajuste de tensión y límite de la altura de la platina para proteger los objetivos de alto aumento y la muestra observada. Iluminación 3 W NeoLED de intensidad regulable. Alimentador interno. Suministrado en caja de styrofoam con funda de protección, botellín de aceite de inmersión 5 ml. y manual de instrucciones.	$ 7.250.000



MICROSCOPIOS TRINOCULARES

ART No.



OX.3035

PARA TRABAJO DE CAMPO

euromex

Oculares HWF10x/22 mm. Con corrección de dioptrías integrado.
Cabezal trinocular, inclinado 30º. Distancia inter-pupilar entre 50-75 mm. Posición de observación alta y
baja.
Revólver porta-objetivos quíntuple montado con rodamientos a bolas. Orientado hacia el interior.
Objetivos corregidos a infini o (IOS) plano acromáticos 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65 (retráctil), S100x/1.25
(retráctil/inmersión en aceite). Para-focales 45 mm.
Platina móvil de 150 x 140 mm. con desplazamiento X-Y de 76 x 50 mm.
Todos los componentes ópticos tienen tratamiento anti-mohoy anti-reflectante
Condensador A.N. 1.25 regulable en altura con diafragma iris.
Mando de enfoque macrométrico y micrométrico en eje coaxial. Micrométrico con 200 divisiones, 1 micra
por división, 0,2 mm. por rotación de micrométrico. Desplazamiento total de aproximadamente 28 mm.
Con ajuste de tensión y límite de la altura de la platina para proteger los objetivos de alto aumento y la
muestra observada.
Iluminación transmitida NeoLED 3W Köhler de intensidad regulable. Alimentador interno.
Suministrado en caja de styrofoam con funda de protección, cable de alimentación, botellín de aceite de
inmersión 5 ml. y manual de instrucciones.

PRECIO

$ 13.600.000

ART No.

IS.1153-EPL



ISCOPE

euromex

Especificaciones Ocula es
Oculares EWF10x/20 mm.
Cabezal trinocular, inclinado 30º, distancia inter-pupilar entre 48 y 76 mm. Corrección de dioptrías en
porta-ocular izquierdo.
Revólver porta-objetivos quíntuple montado con rodamientos a bolas. Orientado hacia el interior.
Objetivos E-plan 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65 (retráctil), S100x/1.25 (retráctil/inmersión en aceite). Parafocales 45 mm.
Platina móvil de 140 x 160 mm. con desplazamiento X-Y de 75 x 50 mm.
Todos los componentes ópticos tienen tratamiento anti-mohoy anti-reflectante
Condensador A.N. 1.25 regulable en altura por piñón y cremallera con diafragma iris y ranura para
láminas opcionales.
Mando de enfoque macrométrico y micrométrico en eje coaxial. Micrométrico con 200 divisiones, 1 micra
por división, 0,2 mm. por rotación de micrométrico. Desplazamiento total de aproximadamente 24 mm.
Con ajuste de tensión y límite de la altura de la platina para proteger los objetivos de alto aumento y la
muestra observada.
Iluminación 3 W NeoLED de intensidad regulable. Alimentador interno. Sensor iCare que apaga la
iluminación del microscopio cuando el usuario se retira de su posición. CSS-Cable Storage System.
Permite enrollar el cable en la parte posterior del microscopio para un fácil almacenamiento.
Suministrado en caja de styrofoam con funda de protección, fusible de recambio, cable de alimentación,
botellín de aceite de inmersión 5 ml. y manual de instrucciones.

PRECIO

$ 8.870.000

MICROSCOPIOS TRINOCULARES



euromex

ART No.	DE PLATINA STANDARD	PRECIO
IS.1053-PLMI	Oculares EWF10x/20 mm. Porta-ocular 30 mm. diámetro. Cabezal trinocular, inclinado 30º, distancia inter-pupilar entre 48 y 76 mm. Corrección de dioptrías en ambos porta-oculares. Revólver porta-objetivos quíntuple montado con rodamientos a bolas. Orientado hacia el interior. Objetivos corregidos a infinito (IOS) Planos M 5x/0.12, 10x/0.25, 20x/0.40, 50x/0.70. Para-focales 45 mm. Platina móvil de 150 x 140 mm. con desplazamiento X-Y de 78 x 53 mm. Sin cremallera en eje X. Suministrada con lámina metálica y de cristal insertables. Todos los componentes ópticos tienen tratamiento anti-moho y anti-reflectante Condensador A.N. 1.25 regulable en altura por piñón y cremallera con diafragma iris y ranura para láminas opcionales. Mando de enfoque macrométrico y micrométrico en eje coaxial. Micrométrico con 200 divisiones, 1 micra por división, 0,2 mm. por rotación de micrométrico. Desplazamiento total de aproximadamente 24 mm. Con ajuste de tensión y límite de la altura de la platina para proteger los objetivos de alto aumento y la muestra observada. Iluminación transmitida 3 W NeoLED Köhler de intensidad regulable. Alimentador interno. Iluminación incidente NeoLED de intensidad regulable. Alimentador externo. Con polarizador 0-90º. Sensor iCare que apaga la iluminación del microscopio cuando el usuario se retira de su posición. CSSCable Storage System. Permite enrollar el cable en la parte posterior del microscopio para un fácil almacenamiento. Suministrado en caja de styrofoam con funda de protección, fusible de recambio, cable de alimentación, botellín de aceite de inmersión 5 ml. y manual de instrucciones.	$ 19.990.000

MICROSCOPIOS INVERTIDOS



euromex

ART No.	CON PLATINA INVERTIDA	PRECIO
OX.2153-PLM	OCULARES Pareja de oculares DIN Planos HWF10x/22 mm. REVÓLVER PORTA-OBJETIVOS Revólver porta-objetivos quíntuple en posición lateral abatida y montado sobre rodamientos a bolas de alta precisión. CABEZAL Trinocular con tubos porta-oculares inclinados a 45° y posición de observación alta y baja. Corrección de dioptrías en el porta-ocular izquierdo. Distancia inter-pupilar ajustable entre 54 y 75 mm. Desviación de la luz 100-0% y 80-20%. OBJETIVOS Corregidos a infinito (IOS) de larga distancia de trabajo plano-acromáticos 5x/0.15, 10x/0.14 y 20x/0.45 y plano semi-apocromático S50x/0.55 de larga distancia de trabajo y con corrección a infinito (IOS). El modelo OX.2153-PLM incluye también un objetivo plano semi-apocromático S100x/0.80 de larga distancia de trabajo y con corrección a infinito (IOS). No corregidos para cubre-objetos de 0,17 mm. Todos los componentes ópticos tienen tratamiento anti-moho y tratamiento de capas de anti-reflexión para la máxima transmisión de luz. PLATINA De gran formato 250 x 230 mm. equipada con carro móvil de desplazamiento X-Y de 120 x 78 mm. mediante mandos en eje coaxial vertical. Suministrada con: - Soporte metálico con orificio Ø 12 mm. y soporte metálico con orificio Ø 25 mm. adaptables directamente a la platina sin carro móvil CONDENSADOR Lente condensadora para sistema Köhler con diafragma iris y de campo centrable. ENFOQUE Macro y micrométrico en eje coaxial. Precisión de micrométrico 2 µm, desplazamiento total de 25 mm. Con ajuste de tensión. ILUMINACIÓN De diseño Köhler mediante lámpara halógena 50W de intensidad regulable y fuente de alimentación interna 100-240 Vca. Soporte de fusibles 3.15A/250 V POLARIZACIÓN Con filtro de polarización y analizador con rotación 360°.	$ 43.900.000

MICROSCOPIOS INVERTIDOS

ART No.	INVERTIDO	PRECIO
OX.2003-PLPH	OCULARES Pareja de oculares planos de gran campo HWF10x/22 mm.	$ 27.500.000
OX.2053-PLPH	CABEZAL Trinocular con tubos porta-oculares inclinados a 45º. Ajuste de dioptrías en el porta-ocularizquierdo. Distancia inter-pupilarajustable entre 54 y 75 mm. Cabezal triocular con desviación de la luz 100-0% y 80-20%. REVÓLVER PORTA-OBJETIVOS Revólver porta-objetivos quíntuple en posición abatida lateral y montado sobre rodamientos a bolas de alta precisión. OBJETIVOS PARA CAMPO CLARO (modelos OX.2003-PL y OX.2053-PL) Objetivos plano-acromáticos corregidos a in inito (IOS) de larga distancia de trabajo 10x/0.25, 20x/0.40 y 40x/0.60. Opcionalmente están disponibles un objetivo plano-acromático (IOS) de larga distancia de trabajo 4x/0.10 y uno de 60x/0.70. OBJETIVOS PARA CONTRASTE DE FASE modelos OX.2003-PLPH y OX.2053-PLPH) Objetivos plano-acromáticos corregidos a in inito (IOS) de larga distancia de trabajo y de contraste de fase 10x/0.25, 20x/0.40, 40x/0.60. Opcionalmente esta disponible un objetivo plano-acromático(IOS) de larga distancia de trabajo y de contraste de fase 4x/0.13. (Fotografía: OX.9190 Lámina con anillos de fase para objetivos de 4x/10x, anillos de fase para objetivos de 20x/40x y posición para observación en campo claro) CONDENSADOR Condensador A.N. 0.30 con diafragma iris. Distancia de trabajo 72 mm. Los modelos con contraste de fase OX.2003-PLPH, OX.2053-PLPH, OX.2253-PLPHF y OX.2453-PLPHF se suministran con la lámina de anillos de fase OX.9190. MANDOS DE ENFOQUE Macro y micrométrico coaxial. Micrométrico de 2 µm de precisión, desplazamiento total de aproximadamente 25 mm. Con ajuste de tensión de enfoque.	$ 31.200.000



OX.2003-PL SIN Platina con carro móvil

OX.2053-PL **CON Platina con carro móvil**

MICROSCOPIO TRINOCULAR MULTICABEZAL

Disponible en varias configuraciones adecuadas para las observaciones de rutina en Medicina y Ciencias Biomédicas. Método de observación en campo claro, soluciones para la observación en contraste de fase, polarización, campo oscuro hasta 400x, campo oscuro con condensador cardioide (1000x) y Epi-fluorescencia.

OCULARES
• Ocular plano de gran campo EWF10x con campo de visión de 20 mm

CABEZAL
• Cabezal trinocular de diseño Siedentopf con tubos porta-oculares inclinados a 30° .
• Trayectoria óptica (100: 0 / 50:50) y ajuste de dioptrías ± 5 en ambos tubos porta-oculares de Ø 30 mm
• Sistema ergonómico de giro tipo mariposa para dos posiciónes de observación: alta (431 mm) y baja (397 mm.)

SISTEMA MÚLTI-CABEZAL LATERAL
• Sistema de múlti-cabezal para 2, 3, 5 o 9 cabezales para la observación simultánea de la muestra
• Todos los cabezales se suministran con oculares EWF 10x/20 mm.
• Objetivos planos corregidos a infinito IOS 4x, 10x, S40x y S100x (inmersión en aceite)

ILUMINACIÓN
• Tecnología NeoLED 3 W de intensidad regulable y con fuente de alimentación interna 100-240 Vca
• Iluminación Köhler, ofrece un alto contraste y una potencia máxima en la resolución de la óptica.

EMBALAJE
• Suministrado con cable de alimentación, funda de protección, fusible de recambio, manual de usuario, botellín de aceite de inmersión de 5 ml (en los modelos que incluyan objetivo S100x)
• Estuche de poli-estireno



ART No.	PARA CAMPO CLARO	PRECIO
IS.1156-PLi2	Microscopio trinocular (1) cabezal binocular extra	$ 44.700.000
IS.1156-PLB	Microscopio trinocular (2) cabezales binocular extra	$ 53.150.000
IS.1156-PLB	Microscopio trinocular (4) cabezales binocular extra	$ 75.600.000

MICROSCOPIOS

PROCESADOR:Quad Core 1,92 GHz con procesador de gráficos HD , Pantalla táctil de 10,1 “, 1280 x 800 píxeles (WGXA), 16:10, retroiluminación LED, memoria 2 GB de RAM DDR, 2 MB de caché ALMACENAMIENTO: Disco duro flash de 32 GB, micro SD / SDHC de hasta 64 GB WEBCAM: Cámaras delantera y trasera de 2 MP, 1600 x 1200 píxeles
CONECTIVIDAD: Micro USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b / g / ny Blueboth 4.0
BATERÍA: Litio, 4420 mAh, 17 Wh SISTEMA: Windows 10 Home
El SOFTWARE: ProPad-2, ProPad-5 y ProPad-12 se suministran con ImageFocus Plus. ProPad-WiFi se suministra con ImageFocus Alpha. La cámara WiFi también se puede operar a través de aplicaciones IOS y Android

Tableta con cámara para microscopio y estación de acoplamiento para teclado ProPad

euromex

ART No.	Modelo	Sensor CMOS	Resolución	Tamaño de píxeles (µm)	ADC	Rendimiento de color	Señal / ruido (db)	Dinámico (db)	Sensibilidad V / lux-seg	Interfaz	PRECIO
PP 2000 F	ProPad-2	1 / 2,9 ", 2,1 MP	1920 x 1080	2,8 x 2,8	12 bits	24 bits	45	-	0,51	USB-2	$ 13.160.000
PP 5000 F	ProPad-5	1 / 2,8 ", 5,1 MP	2592 x 1920	2,0 x 2,0	12 bits	24 bits	42	72	2.0	USB-2	$ 14.100.000
PP 12000 F	ProPad-12	1 / 2,3, 12,0 MP	4072 x 3176	1,33 x 1,33	8 bits	24 bits	42	60	-U	SB-2	$ 15.400.000



CÁMARAS PARA MICROSCOPIO

Camaras de distintas resoluciones para montar en el lugar del ocular del microscopio o en el tubo trinocular. De alta resolución y con todas las funciones necesarias para capturar imagenes.



ART No.	CÁMARAS DIGITALES Alta Y Baja Resolución	PRECIO
1.3 MEGA	- 1.3 Megapixeles	$ 1.450.000
3.0 MEGA	- 3.0 Megapixeles	$ 2.000.000
5.0 MEGA	- 5.0 Megapixeles	$ 3.020.000
9.0 MEGA	- 9.0 Megapixeles	$ 3.456.000

labscient Your Labmate everywhere!

CÁMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIO

ADAPTABLES A CUALQUIER MICROSCOPIO



La solución perfecta para la microscopía digital moderna para la enseñanza, aplicaciones industriales básicos y para los aficionados más exigentes. Cámara adecuada para microscopios biológicos y metalúrgicos así como para estereoscópicos
- Se suministra con cable USB 2.0
- Compatible con Microsoft Windows XP , Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 , 32 - y 64 bits

euromex

ART No.	SOFTWARE DE AVANZADA - CMEX 1 Software de análisis Uso Básico	MODELO	PRECIO
DC.2000F	- Cámara digital 2 Mpix USB-2 CMOS	- CMEX 2 F	$ 1.900.000
DC.5000F	- Cámara digital 5.0 Mpix USB-2 CMOS	- CMEX 5F	$ 2.840.000
DC.12000F	-Cámara digital 12.0 Mpix USB-2 CMOS	-CMEX 12F	$ 4.160.000

MICROSCOPIOS

Recomendadas para Campo oscuro, polarización y fluo escencia



ART No.	SOFTWARE DE AVANZADA - CMEX 1 Software de análisis Uso Profesional	PRECIO
D.C 3000S	- CMEX Pro 3 digital 3.1 Mpix USB-2 CMOS	$ 6.630.000
D.C 6000S	- CMEX Pro 6 digital 6.3 Mpix USB-2 CMOS	$ 7.670.000
D.C 20000S	- CMEX Pro 20 digital 20.0 Mpix USB-2 CMOS	$ 10.200.000

euromex

OBJETIVOS CROMÁTICOS PARA MICROSCOPIO

ART No.		PRECIO
XSP-4X	- Objetivo Cromático 4X	$ 275.600
XSP-10X	- Objetivo Cromático 10X	$ 351.800
XSP-40X	- Objetivo Cromático 40X	$ 220.400
XSP-100X	- Objetivo Cromático en Aceite de 100X	$ 375.200

labscient Your Labmate everywhere!



MOLINO

Molino Electrico Pulverizador de Granos, capacidad de 300g, especie molinillo de hierba, máquina pulverizadora de grano súper fino para especias, hierbas, granos, café, arroz, maíz, sésamo, soja, alimentación de pescado pimienta medicina.

ART No.	PULVERIZADOR DE GRANOS	PRECIO
CNA 679	Capacidad: 300g Molienda: 30-300 malla Tiempo de trabajo: no más de 3 minutos (toma 5-10 minutos para descansar después de cada 3 minutos de trabajo). Tiempo de intervalo: 5-10minutos Nivel triturado: molino superfin Velocidad: 30000r / min Voltaje: 110v	$ 8.208.000

labscient Your Labmate everywhere!



MORTEROS

Material cristalino (SiO2).
Debido a sus condiciones de estructura, es muy adecuada para los procesos de desintegración y mezclado De sustancias de media y alta dureza, así mismo tiene una gran resistencia a agentes físicos y químicos, siendo únicamente atacada por el Ácido Fluorhídrico (HF)

IDEAL EN LABORATORIOS FARMACÉUTICOS. No permite la adherencia de ninguna mezcla a la superficie

ART No.	DE AGATA Granito Negro	PRECIO
530.303.01	- Diámetro: 75 mm - Con pistilo	$ 270.000
530.303.02	- Diámetro: 100 mm - Con pistilo	$ 400.000
530.303.03	- Diámetro: 125 mm - Con pistilo	$ 610.000
530.303.04	- Diámetro: 150 mm - Con pistilo	$ 885.000
530.303.05	- Diámetro: 175 mm - Con pistilo	$1.100.000

GLASSCO



Fabricado en porcelana de calidad superior no esmaltado pero finamente pulido
Los morteros manuales se utilizan cuando se necesita moler pequeñas cantidades de muestra sin riesgo de contaminación.

ART No.	DE PORCELANA con Pistilo	PRECIO
211201	- Diametro: 83 mm - Capacidad: 110 mL	$ 116.100
211321	- Diametro: 125 mm - Capacidad: 400 mL	$ 265.000
211501	- Diametro: 150 mm - Capacidad: 650 mL	$ 327.200
211601	- Diametro: 180 mm - Capacidad: 1000 mL	$ 515.900
4102-0080	- Diametro: 80 mm - Capacidad: 100 mL	$ 39.000
4102-0100	- Diametro: 100 mm - Capacidad: 120 mL	$ 45.000
4102-0130	- Diametro: 125 mm - Capacidad: 300 mL	$ 48.000
4102-0160	- Diametro: 150 mm - Capacidad: 600 mL	$ 60.000



MORTEROS



ART No.	DE VIDRIO con Pistilo	PRECIO
4103-0090	- Diámetro 90 mm - Capacidad: 200 mL	$ 60.000
4103-0120	- Diámetro 120 mm - Capacidad: 500 mL	$ 85.000



ART No.	DE ACERO INOX. con Pistilo	PRECIO
LAB-090	- Diámetro 90 mm x 10 cm alto - Otras medidas, Consultar	$ 422.100

MUFLAS



Hornos compactos para servicio pesado, poseen elementos calefactores en los 4 costados los cuales proporcionan calentamiento rápido con un graviente mínimo. El aislamiento de fib a de cerámica rodea la cámara, reduciendo así la perdida del calor.
Se usa generalmente para carbonizar completamente sustancias orgánicas, para la prueba llamada; recibo de "ignición" o "cenizas". Calentador KANTHAL-Al que calienta todos los lados para una máxima transferencia de calor y uniformidad en la cámara.

ART No.	NIVEL PROFESIONAL	PRECIO
FTMF-701	- CAPACIDAD: 3 LT - Controlador de temperatura digital - Temperatura: 1000oC (Max. 1150 °C) - Dimensiones: 390 x 480 x 550 mm (LxDxH) - 220V/60Hz	$ 14.500.000
FTMF-702	- CAPACIDAD: 4.5 LT - Controlador de temperatura digital - Temperatura: 1000oC (Max. 1150 °C) - Dimensiones: 420 x 540 x 570 mm (LxDxH) - 220V/60Hz	$ 16.000.000

MULTIPARAMETRO PARA AGUAS SUBTERRANEAS

Portátil y versátil, especialmente para manejo de aguas subterraneas.
Unidad de mano con toda la funcionalidad de un sistema multiparametrico, facíl de usar y leer.
Simultaneamente mide:
PH, OXIGENO DISUELTO (DO), CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA , ORP.

ART No.		PRECIO
556	- Modelo YSI 556 - Barometro interno - Bateria AA - Estuche de transporte - Cable de 20 mts - Suministros de calibración - Menu operacional con varios idiomas incluyendo el español - Software de facil actualización - Garantía de 2 años	CONSULTAR



MULTIPARAMETRO DE MESA

MULTIPARÁMETRO diseñado para facilitar el trabajo en el laboratorio en diferentes procesos simultáneos, empleando varios parámetros o mediciones como: pH, conductividad, sólidos totales disueltos (TDS), salinidad, demanda de oxigeno (DO), temperatura, (ORP) que mide el potencial de oxidación o reducción de una solución.

ART No.		PRECIO
	COMBINADO **Con Agitador Magnético (Incorporado)**	
PL-700ALS	- Mediciones de: 7 Parámetros más agitación pH / ORP / CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD / DO / TEMPERATURA	$ 5.888.000
PL-700PC	- Mediciones de: 6 Parámetros más agitación pH / ORP / CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD / TEMPERATURA - Rango pH: -2.00 - 16.00 - Agitador Magnetico - KIT DE ACCESORIOS - Electrodo en vidrio - Celda de conductividad - Sonda de DO. - Electrolito x 20 ml - Solución standar - Portaelectrodos - Software y Cable USB - Manual de Instrucciones	$ 4.770.000
	SIN AGITADOR	
PL-700AL	- Mediciones de: pH / ORP / CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD / DO / TEMP	$ 4.397.000





MULTIPARAMETRO resistente al agua, sirve para medir el pH, la conductividad, sólidos totales disueltos, la salinidad y a temperatura. Al conectar el pH-metro se llevará a cabo una auto revisión para poder asegurar la precisión en la medición. El pH-metro está equipado con un indicador de estabilidad. Los factores EC / TDS y de compensación de temperatura pueden ser adaptados a las condiciones ambientales. En la calibración del valor del pH se podrán elegir diferentes limitaciones estándar. El pH-metro Combo posee un soporte de electrodos en el que se encuentra el electrodo para el pH y un electrodo para la conductibilidad y la salinidad que se pueden intercambiar fácilmente.
PARÁMETROS: PHMETRO / CONDUCTIVIMETRO / TDS / SALINIDAD/ TEMPERATURA

ART No.		PRECIO
	MULTIPARÁMETRO **Microprocesador Portátil**	
7200	- Rango pH: 0 a 14.00 - Mv: -1000-1000 - Temperatura : 0- 90°C - Cond : 0-2000uS 2.00-20.00mS - TDS: 0-1300ppm 1.30-13.00ppt - Salt: 0-1000ppm 1.00-12.00ppt - Solución tampón de pH 4 y 7 - Solución patron de 1,413 US - Batería de 1.5V x 4 - Maletín y manual de instrucciones. Incluye : Accesorios para el kit completo	$ 1.151.000



MULTIPARAMETRO

ART No.		PRECIO
BANTE904P	Conductividad, TDS, Salinidad, resistividad, Oxígeno Disuelto, Temperatura	$ 5.500.000
BANTE900P	Ph, Mv, Ion, Conductividad, TDS, Salinidad, Resistividad, Oxígeno Disuelto, Temperatura.	$ 8.200.000



Modelo	Bante900P
pH	
Distancia	-2,000 ~ 20,000pH
Exactitud	± 0.002pH
Resolución	0.1 / 0.01 / 0.001pH, seleccionable
Puntos de calibración	1 a 5 puntos
Opciones de buffer de pH	EE. UU., NIST, DIN o personalizado
mV	
Distancia	-1999.9 ~ 1999.9mV
Exactitud	± 0.2mV
Resolución	0.1 / 1mV, seleccionable
Puntos de calibración	1 punto
Modos de medición	MV relativo o absoluto
Ion	
Distancia	0.001 ~ 19999ppm, mg / L, mol / L (Depond en el rango de ISE)
Exactitud	± 0.5% FS (Monovalente), ± 1% FS (Divalente)
Resolución	0.001 / 0.01 / 0.1 / 1
Puntos de calibración	2 a 5 puntos
Soluciones de Calibración	0.001 / 0.01 / 0.1 / 1/10/100/1000 / 10000ppm, mg / L, mol / L
Conductividad	
Distancia	0.01 ~ 20.00, 200.0, 2000µS / cm, 20.00, 200.0mS / cm
Exactitud	± 0.5% FS
Resoluciones	0.01 / 0.1 / 1
Puntos de calibración	1 a 5 puntos
Soluciones de Calibración	10µS / cm, 84µS / cm, 1413µS / cm, 12.88mS / cm, 111.8mS / cm
Coeficiente de temperatura	0.0 ~ 10.0% / ° C
Modos de compensación	Agua lineal o pura
Constante celular	K = 0.1, 1, 10 o personalizado
Temperatura de referencia	20 ° C o 25 ° C
TDS	
Distancia	0 ~ 10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 100ppt (200ppt como máximo)
Exactitud	± 1% FS
Factor de TDS	0.1 ~ 1.0 (predeterminado 0.5)
Salinidad	
Distancia	0.00 ~ 80.00ppt, 0.00 ~ 42.00psu
Exactitud	± 1% FS
Modos de medición	Salinidad práctica (psu) o agua de mar natural (ppt)

Resistividad	
Distancia	0.00 ~ 20.00MΩ
Exactitud	± 1% FS
Resolución	0.01 / 0.1 / 1
Oxígeno disuelto	
Gama de DO	0.00 ~ 20.00mg / L
Exactitud	± 0.2mg / L
Resolución	0.1 / 0.01mg / L, seleccionable
% De rango de saturación	0.0 ~ 200.0%
Exactitud	± 2.0%
Resolución	0.1 / 1%
Puntos de calibración	1 o 2 puntos
Corrección de presión	60.0 ~ 112.5kPa, 450 ~ 850mmHg
Corrección de salinidad	0 ~ 50g / L
Temperatura	
Distancia	0 ~ 105 ° C, 32 ~ 221 ° F
Exactitud	± 0.5 ° C
Resolución	0.1 ° C
Puntos de calibración	1 punto
Unidades de temperatura	° C o ° F
General	
Compensación de temperatura	0 ~ 100 ° C, 32 ~ 212 ° F, manual o automático
Retención de datos	Detección manual o automática de punto final
Criterios de estabilidad	Bajo o Alto
Alarma de calibración vencida	1 a 31 días
Apagado	Manual o automático (10, 20, 30 minutos)
Restablecer función	Sí
Memoria	Almacena hasta 500 conjuntos de datos
Salida	Interfaz de comunicación USB
Conector	BNC, miniclavija de 6 pines
Monitor	LCD
requerimientos de energía	3 baterías de 1.5V "AA"
Duración de la batería	Aproximadamente 150 horas (apague la luz de fondo)
Dimensiones	170 (L) × 85 (W) × 30 (H) mm
Peso	300g



El HI9814 es un medidor portátil delgado y ligero, resistente al agua que mide el pH, la conductividad (EC), los sólidos totales disueltos (TDS) y la temperatura con una sola sonda amplificada. La operación del medidor es simple con solo dos botones. Uno se utiliza para el encendido / apagado y para la calibración, mientras que el otro se utiliza para cambiar entre los modos de medición. El HI9814 tiene características avanzadas, incluyendo un factor de conversión seleccionable de EC a TDS (0,5 - 500 ppm y 0,7 - 700 ppm).

ART No.		PRECIO
HI 9814	**MULTIPARÁMETRO portátil de pH/ EC/TDS/Temperatura Línea GroLine**	$ 1.640.000

Rango de pH	0,00 a 14,00 pH
Resolución pH	0.01 pH
Exactitud pH	±0.01 pH
Calibración de pH	Automática, en uno o dos puntos con tampones estándar (pH 4.01, 7.01, 10.01); calibración en un punto utilizando la solución de calibración rápida
Rango de EC	0,00 a 6,00 mS/cm
Resolución EC	0,01 mS/cm
Exactitud EC	±2% FS

MULTIPARAMETRO

ART No.

BANTE904

DE MESA
Uso Profesional
Calibración en 5 Puntos

El medidor de calidad de agua multiparámetro de alta precisión contiene **6 parámetros** opcionales, El medidor es adecuado para medir **Temperatura, TDS, salinidad, conductividad, resistividad y Oxígeno Disuelto.**

PRECIO

$ 5.900.000

Modelo	Bante904
Conductividad	
Distancia	0,01 ~ 20,00, 200,0, 2000µS / cm, 20,00, 200,0mS / cm
Exactitud	± 0.5% FS
Resoluciones	0.01 / 0.1 / 1
Puntos de calibración	1 a 5 puntos
Soluciones de Calibración	10µS / cm, 84µS / cm, 1413µS / cm, 12.88mS / cm, 111.8mS / cm
Coeficiente de temperatura	0.0 ~ 10.0% / ° C
Modos de compensación	Agua lineal o pura
Constante celular	K = 0.1, 1, 10 o personalizado
Temperatura de referencia	20 ° C o 25 ° C
Oxígeno disuelto	
Gama de DO	0.00 ~ 20.00mg / L
Exactitud	± 0.2mg / L
Resolución	0.1 / 0.01mg / L, seleccionable
% De rango de saturación	0.0 ~ 200.0%
Exactitud	± 2.0%
Resolución	0.1 / 1%
Puntos de calibración	1 o 2 puntos
Corrección de presión	60.0 ~ 112.5kPa, 450 ~ 850mmHg
Corrección de salinidad	0 ~ 50g / L
Temperatura	
Distancia	0 ~ 105 ° C, 32 ~ 221 ° F
Exactitud	± 0.5 ° C
Resolución	0.1 ° C
Puntos de calibración	1 punto
Unidades de temperatura	° C o ° F

TDS	
Distancia	0 ~ 10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 100ppt (200ppt como máximo)
Exactitud	± 1% FS
Factor de TDS	0.1 ~ 1.0 (predeterminado 0.5)
Salinidad	
Distancia	0.00 ~ 80.00ppt, 0.00 ~ 42.00psu
Exactitud	± 1% FS
Modos de medición	Salinidad práctica (psu) o agua de mar natural (ppt)
Resistividad	
Distancia	0.00 ~ 20.00MΩ
Exactitud	± 1% FS
Resolución	0.01 / 0.1 / 1
General	
Compensación de temperatura	0 ~ 100 ° C, 32 ~ 212 ° F, manual o automático
Retención de datos	Detección manual o automática de punto final
Criterios de estabilidad	Bajo o Alto
Alarma de calibración vencida	1 a 31 días
Restablecer función	Sí
Memoria	Almacena hasta 500 conjuntos de datos
Salida	Mini enchufe de 6 pines
Conector	Interfaz de comunicación USB
Monitor	LCD
requerimientos de energía	DC5V, con adaptadores de CA, 220 VCA / 50 Hz
Dimensiones	210 (L) × 188 (W) × 60 (H) mm
Peso	1.5kg



ART No.

BANTE900

MULTIPARAMETRO CON PH

El medidor de calidad de agua multiparámetro de alta precisión contiene **9 parámetros** opcionales, el medidor es adecuado para medir: **pH, ORP, Concentración de iones, Conductividad, TDS, Salinidad, Temperatura, Resistividad y Oxígeno disuelto.**

PRECIO

$ 8.300.000

Modelo	Bante900
pH	
Distancia	-2,000 ~ 20,000pH
Exactitud	± 0.002pH
Resolución	0.1 / 0.01 / 0.001pH, seleccionable
Puntos de calibración	1 a 5 puntos
Opciones de buffer de pH	EE. UU., NIST, DIN o personalizado
mV	
Distancia	-1999.9 ~ 1999.9mV
Exactitud	± 0.2mV
Resolución	0.1 / 1mV, seleccionable
Puntos de calibración	1 punto
Modos de medición	MV relativo o absoluto
Ion	
Distancia	0.001 ~ 19999ppm, mg / L, mol / L (Depond en el rango de ISE)
Exactitud	± 0.5% FS (Monovalente), ± 1% FS (Divalente)
Resolución	0.001 / 0.01 / 0.1 / 1
Puntos de calibración	2 a 5 puntos
Soluciones de Calibración	0.001 / 0.01 / 0.1 / 1/10/100/1000 / 10000ppm, mg / L, mol / L
Resistividad	
Distancia	0.00 ~ 20.00MΩ
Exactitud	± 1% FS
Resolución	0.01 / 0.1 / 1
Oxígeno disuelto	
Gama de DO	0.00 ~ 20.00mg / L
Exactitud	± 0.2mg / L
Resolución	0.1 / 0.01mg / L, seleccionable
% De rango de saturación	0.0 ~ 200.0%
Exactitud	± 2.0%
Resolución	0.1 / 1%
Puntos de calibración	1 o 2 puntos
Corrección de presión	60.0 ~ 112.5kPa, 450 ~ 850mmHg

Conductividad	
Distancia	0,01 ~ 20,00, 200,0, 2000µS / cm, 20,00, 200,0mS / cm
Exactitud	± 0.5% FS
Resoluciones	0.01 / 0.1 / 1
Puntos de calibración	1 a 5 puntos
Soluciones de Calibración	10µS / cm, 84µS / cm, 1413µS / cm, 12.88mS / cm, 111.8mS / cm
Coeficiente de temperatura	0.0 ~ 10.0% / ° C
Modos de compensación	Agua lineal o pura
Constante celular	K = 0.1, 1, 10 o personalizado
Temperatura de referencia	20 ° C o 25 ° C
TDS	
Distancia	0 ~ 10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 100ppt (200ppt como máximo)
Exactitud	± 1% FS
Factor de TDS	0.1 ~ 1.0 (predeterminado 0.5)
Salinidad	
Distancia	0.00 ~ 80.00ppt, 0.00 ~ 42.00psu
Exactitud	± 1% FS
Modos de medición	Salinidad práctica (psu) o agua de mar natural (ppt)
Corrección de salinidad	0 ~ 50g / L
Temperatura	
Distancia	0 ~ 105 ° C, 32 ~ 221 ° F
Exactitud	± 0.5 ° C
Resolución	0.1 ° C
Puntos de calibración	1 punto
Unidades de temperatura	° C o ° F
General	
Compensación de temperatura	0 ~ 100 ° C, 32 ~ 212 ° F, manual o automático
Retención de datos	Detección manual o automática de punto final
Criterios de estabilidad	Bajo o Alto
Alarma de calibración vencida	1 a 31 días
Restablecer función	Sí
Memoria	Almacena hasta 500 conjuntos de datos
Salida	BNC, miniclavija de 6 pines
Conector	Interfaz de comunicación USB
Monitor	LCD
requerimientos de energía	DC5V, con adaptadores de CA, 220 VCA / 50 Hz
Dimensiones	210 (L) × 188 (W) × 60 (H) mm
Peso	1.5kg



labscient®

Your Labmate everywhere!

Diseñamos / Fabricamos / Instalamos

Mobiliario Nacional e Importado
Diseño Personalizado y Adecuación de Espacios
Software - Equipos - Soporte Técnico



Mobiliario Técnico de Laboratorio

ISO 17025

TÜV DIN 1946 certified by TÜV Rheinland

SEFA MEMBER

DS. No. 594 / 99

DESIGNARE AGENCIA ©2018

NAVECILLAS

Para combustión.

ART No.		PRECIO
C-98	**En Porcelana** - Longitud: 95mm	$ 6.500



NEVERA ISOTÉRMICA

Ideal para el transporte de muestras en perfectas condiciones, pero con la ventaja de no pesar prácticamente nada, en comparación con neveras convencionales rígidas.

ART No.		PRECIO
N-150	- Capacidad 26 Litros - Casco en polietileno de alta densidad - Cierre hermético y manija.	$ 551.100



NUECES

Pieza de metal que posee dos agujeros con dos tornillos opuestos. Uno de los agujeros se utiliza para ajustar la doble nuez al soporte universal, mientras que en la otra se coloca y ajusta la pieza a sujetar (aros, pinzas, etc.)

ART No.		PRECIO	
40101.02	**En Aluminio** **Para Sujeción Fija**	$ 27.000	
40101.06	**En Hierro - Electro Plata** **Para Sujeción Fija**	$ 27.000	
40101.09A	**Sencilla Giratoria**	$ 27.0000	
40101.11	**Doble Giratoria**	$ 38.000	
40107.04B	**Con Gancho**	$ 26.000	
KA.00-70C	**Sencilla**	$ 39.900	
KA.00-70A	**JUMBO** para soporte de Agitador, agarre max: 22mm	$ 145.400	

OBJETIVOS CROMATICOS PARA MICROSCOPIO

ART No.		PRECIO
XSP-4X	- Objetivo Cromático 4X	$ 275.600
XSP-10X	- Objetivo Cromático 10X	$ 351.800
XSP-40X	- Objetivo Cromático 40X	$ 220.400
XSP-100X	- Objetivo Cromático en Aceite de 100X	$ 375.200



OXÍGENO DISUELTO

Medidor de oxígeno, 1 ó 2 puntos de calibración, la salinidad manual y corrección de la presión barométrica.
El medidor contiene 9 parámetros opcionales. Precisión: 0,2 mg / l.
Características:
• Alta precisión de sobremesa medidor de oxígeno disuelto está equipado con una pantalla LCD retroiluminada de gran tamaño.
• 1 o 2 puntos de calibración utilizando agua saturada de aire y la solución de oxígeno cero.
• Manual de la salinidad y la compensación de la presión barométrica mejorar la precisión de la medición.
• Compensación automática de temperatura garantiza una lectura precisa en toda la gama.
• Calibración Debido Recordatorio pide usuario calibrar el medidor con regularidad.
• Indicador de estabilidad muestra automáticamente el estado de medición actual.
• La función Auto-Hold se queda como valor estable para facilitar la visualización y grabación.
• Calibración manual de la temperatura mejora la precisión de la medición de metros.
• Unidad de temperatura seleccionable (°C o °F) cumple diferentes requisitos de aplicación.
• Mensaje de Ayuda como guía operativa que le ayuda a comenzar rápidamente con el metro.
• El menú Sistema permite configu ar los parámetros 9, incluyendo los puntos de calibración, resoluciones, condiciones de estabilidad, las unidades de temperatura, unidades de concentración, etc.
• Restablecer función reanuda automáticamente todos los parámetros con las opciones por defecto de fábrica.



ART No.	DE MESA Para Trabajo de Alta Precisión	PRECIO
BANTE/980	Rango 0.00 ~ 20.00mg / L (o ppm) Precisión ± 0,01 mg 0,2 mg / l Resolución / L% Saturación de Oxígeno gama 0.0 ~ 200.0% Precisión ± 2.0% Resolución 0,1% Otros Calibración Puntos 1 o 2 Compensación de temperatura 0 ~ 50 ° C, 32 ~ 122 ° F Corrección barométrica de presión 60.0 ~ 112.5kPa, 450 ~ 850 mmHg Salinidad corrección 0 ~ 50 g / l Condiciones Estabilidad bajo o Alto calibración Debido 0-31 días de empoderamiento Desactivado Manual o Automático (10, 20, 30 minutos) Restablecer Función Sí Memoria Tiendas de datos de hasta 500 Establece USB salida de Comunicación de interfaz de sensor Tipo de Pedido: Requisitos DO100 polarográfic Sonda DO de alimentación DC5V, Utilizando adaptadores de CA, 220VAC / 50Hz Dimensiones 210 (L) x 188 (W) x 60 (H) mm Peso 1,5 kg	$ 5.958.000

OXIGENO DISUELTO

Microprocesador portátil para oxígeno disuelto con calibración y compensación automática de temperatura (ATC), diseñado específicamente para aplicaciones en punto de muestreo. el medidor compensa la salinidad y la altitud automáticamente después de la entrada manual. La calibración es muy simple y rápida; basta con exponer la sonda polarográfica, jun o con el instrumento, pulsando el botón CAL.
No hay necesidad de soluciones químicas. Un botón HOLD permite al usuario congelar la lectura en el LCD. Posee indicador de batería baja, es un instrumento compacto e ideal para todas las aplicaciones: la acuicultura, aguas residuales el medio ambiente y educación .



ART No.	NIVEL PROFESIONAL (Portatil)	PRECIO
Mi605	- Rango de O2: 0,0 a 45,00 mg / l (ppm) % de saturación de O2 0,0 a 300% - Temperatura de 0,0 a 50,0 o C / 32 a 122 ° F - Resolución O2: 0,01 mg / l (ppm) % de saturación de O2 0,1% -Temperatura 0.1 ° C - Precisión de ± 1,5% de O2 de escala completa (a 25 ° C) - Saturación de O2% ± 1,5% de escala completa -Temperatura ± 0,5 ° C -Típica EMC O2 ± 0,3 mg / l (ppm) - Desviación saturación O2% ± 3,5% -Temperatura ± 0,5 ° C - Automática en el aire saturado de calibración - Compensación de temperatura automática, de 0 a 50 ° C / 32 a 122 ° F - Compensación de altitud 0 a 4000 m; esolución de 100 m -La salinidad de compensación 0-80g / L, 1 g / L de resolución -Sonda polagráfica de 3 mts. A840 (incluido) - Medio Ambiente 0-50 ° C / 32 a 122 ° Fhumedad relativa máxima del 100% -Tipo de batería: 1 x 9V alcalina (Incluido) -Duración de la batería aprox. 100 horas de uso Auto-apagadodespués de 4 horas de inactividad - Dimensiones 200 × 85 × 50 mm Peso 280 g (con batería)	$ 4.000.000

OXIGENO DISUELTO

Equipo portátil de oxígeno disuelto con un micro procesador más rápido. Este práctico y ergonómico instrumento es ideal para cualquiera que requiera medidas rápidas y fiables. Este medidor portátil mide el oxígeno disuelto con sonda polarográfica y es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, tales como la Educación la acuicultura y análisis ambiental. El MW600 calibra fácilmente en dos puntos (en el 100% saturación de aire, solución de oxígeno) Compensación de temperatura automática que garantiza la más alta precisión.



ART No.	NIVEL PROFESIONAL (Portátil)	PRECIO
MW600	- Rango de O2 : 0,0 a 19,9 mg / L - Resolución de 0,1 mg / L -Precisión (@ 25 ° C) O2 ± 1,5% de escala completa -Calibración manual en 2 puntos (cero y pendiente) - Compensación automática de la temperatura 0 a 30 °C - Sonda polagráfica de 3 mts. A840 (incluido) - Medio Ambiente 0-50 ° C / 32 a 122 ° F; máxima humedad relativa del 95% -Tipo de la batería de 9V alcalina (Incluido) - Duración de la batería de aproximadamente 70 horas de uso - Dimensiones 145 x 80 x 40 mm Peso 220 g (con batería) - Destornillador- Solución electolito	$ 1.870.000

ART No.	PORTÁTIL	PRECIO
DOSCAN10	Modelo: DOscan10 Rango de oxígeno disuelto: 0,0 ~ 20,0 mg / L de oxígeno disuelto Precisión : ± 0,5 mg / L (Calibración y medición en las condiciones de temperatura) % de saturación de oxígeno: 0.0 ~ 200.0% Rango de temperatura de 0,0 ~ 50,0 ° C, 32.0 ~ 122.0 ° F Exactitud de la temperatura ± 0,5 ° C Compensación de la temperatura 0 ~ 40 ° C, 32 ~ 104 ° F Salinidad de corrección 0 ~ 35 g / L barométrica Corrección de presión 60.0 ~ 112.5kPa, 450 ~ 850 mmHg Apagado automático o manual automático (8 minutos después de la última tecla pulsada) Mantenga Manual de funciones o restablecimiento automático Función Sí Tipo de sensor Sensor polarográfico (Código de Orden: DO100) conector de 6 pines. Requisitos de alimentación 2 x 1,5 V pilas "AAA" Duración de la batería Aproximadamente 150 horas Dimensiones 185 Accesorios: Sensor de oxígeno disuelto (Hecho en EE.UU., la longitud del cable es de 2,5 metros) Solución electrolítica Kit de membrana Cap Estuche para la conservación del equipo 2 x pilas "AAA"	$ 3.040.000



OVEROL DESECHABLE

Muy conocido en su versión EPI, el Tyvek® se convierte en un mono transpirable ideal para la protección de personas en situaciones de alto riesgo químico, condiciones climáticas como el agua y moho.
Útiles en la medicina, farmaceuticas, construcción, y en la manipulación de aparatos electrónicos.
La ropa protectora Tyvek®DuPont es ligera y suave pero resistente mojada o seca; resiste la abrasión, las perforaciones y los desgarres. El material fabricado por DuPont está elaborado mediante el hilado de fib as de polietileno y una unión posterior bajo condiciones de calor y presión. Su excelente cubierta protectora bloquea el 99.9% de cualquier partícula seca de tamaño menor a 0.5 micrones. Ofrece protección contra la salpicadura de muchos líquidos; su construcción es 100% de polietileno y es antiestático.



TIPO INDUSTRIAL

ART No.		PRECIO
	• Cumple con requisitos de la OSHA. • Aprobada por USDA y FDA para manipulación de alimentos.	
TY122	- Overol Enterizo con capucha y botín. -Tallas S, M, L, XL, XXL	$ 56.000
CHF5S	- Overol Enterizo con capucha sin botín -Tallas S, M, L, XL, XXL	$ 48.000

ROPA DESECHABLE VER PAG: 429-431

OVEROL DESECHABLE

Las nuevas prendas de protección Tyvek® IsoClean® garantizan más protección para usted, el proceso y el producto - su barrera y eficiencia son consistentes reduciendo el riesgo de contaminación cruzada. Tienen la ventaja de no generar dudas en cuanto a presupuestos relacionados con mantenimiento, daños y pérdidas, lo que permite mantener la previsibilidad y el control de los gastos.
Los trajes son especialmente procesados para minimizar la disposición/emisión de partículas - a continuación, se doblan de tal manera que se facilite la colocación aséptica por parte del usuario final y se empaquetan individualmente en una sala limpia según el estándar de la norma ISO Clase 4
La esterilidad se consigue mediante irradiación gamma. La dosis de radiación está en conformidad con la norma ISO 11137 para un SAL (nivel de garantía de esterilidad) de 10-6. Las prendas estériles desechables Tyvek® IsoClean® poseen Certificado de Esterilidad y Ce tificado de Conformidad, los cuales se ent egan desde la compra.
Eficiencia de fil aje bacteriano (BFE) superior al 98%, en conformidad con la norma ASTM F2101.
Su alto nivel de protección y control de contaminación lo convierten en un producto ideal para la industria farmacéutica y de biotecnología, laboratorios, cuartos limpios y salas blancas, investigación con animales, hospitales y para el sector de alimentos y bebidas, aportando seguridad al proceso productivo en ambientes controlados.

DUPONT
Tyvek IsoClean



ART No.	ISOCLEAN® Estéril y Limpio	PRECIO
IC253B-CS	Overol con cierre frontal y costuras reforzadas	$ 104.400
IC105S-CS	Overol con capucha y botas antideslizantes	$ 116.100
IC666B-CS	Capucha, solo ojos con cubre hombros	$ 23.500
IC668B-CS	Capucha, cara abierta con cubre hombros	$ 26.000
IC458B-CS	Cubrebotas, 46 cm de alto, suela antideslizante Gripper™	$ 26.000
IC457S-0S	Cubrebotas, 46 cm de alto, suela antideslizante PVC	$ 19.600
IC501B-CS	Mangas ¾ de 46 cm de largo y costuras recubiertas	$ 13.000
IC264S-CS	Bata de laboratorio con cierre frontal y elástico en los puños	$ 80.900
	No Estéril	
IC253B-0B	Overol con cierre frontal y costuras reforzadas	$ 63.800
IC105S-00	Overol con capucha y botas antideslizantes	$ 92.500
IC666B-00	Capucha, solo ojos con cubre hombros	$ 19.600
IC668B-0B	Capucha, cara abierta con cubre hombros	$ 23.500
IC458B-0B	Cubrebotas, 46 cm de alto, suela antideslizante Gripper™	$ 23.100
IC457S-0B	Cubrebotas, 46 cm de alto, suela antideslizante PVC	$ 17.000
IC501B-0B	Mangas ¾ de 46 cm de largo y costuras recubiertas	$ 10.600
IC264S-0B	Bata de laboratorio con cierre frontal y elástico en los puños	$ 49.500
IC701S-00	**Bata para hospitales** y oncología, puños de punto, costuras simples	$ 32.600
IC729S-0B	**Gorro con elástico**, costuras simples	$ 3.900

ROPA DESECHABLE VER PAG: 429-431

PANEL DE ESCURRIDO

Fabricado en poliestireno a prueba de golpes compuesto por una placa de 4 mm de grosor de una sola pieza, con 72 orificios de fondo ciego para insertar los correspondientes pins que evitan todo tipo de perdidas y eliminan el peligro de contaminación de tipo biológico, manguera de desagüe.





ART No.		PRECIO
213	**72 Vástagos** - Incluye 72 pines - Dimensiones: 450 x 630 x 110 mm	$ 545.000
KD2	**52 Vástagos** - Incluye 52 pines - Dimensiones: 550 x 122 x 700 mm	$ 507.000
KD2-1	**DOBLE CARA** **104 Vastagos** - Incluye 104 pines - Dimensiones: 550 x 122 x 700 mm	$ 952.000

PAÑOS DE LIMPIEZA ABSORBENTES

Paños de limpieza desechables versátiles que reemplazan los trapos, paños convencionales y estopas en Laboratorios, Industrias, Hospitales y demás. Han sido desarrollados para satisfacer las necesidades de los usuarios, contribuyendo con la productividad y desempeño en la realización de diferentes tareas ayudando a evitar la contaminación cruzada, elaborado con fib a 100% virgen.

ART No.		PRECIO
34155	Caja de Paños Tejido de 1 capa 4,4 x 8,4 , 280 toallitas.	$ 137.200



Paños de limpieza versátiles que reemplazan los trapos, paños convencionales y estopas en Laboratorios, Industrias, Hospitales y demás. Han sido desarrollados para satisfacer las necesidades de los usuarios, contribuyendo con la productividad y desempeño en la realización de diferentes tareas ayudando a evitar la contaminación cruzada. Además de la absorción, resistencia y poder de limpieza, los paños WYPALL* también generan un ahorro frente a otros competidores con un mejor costo en uso y un menor impacto ambiental.

La solución para costo en uso, productividad y sostenibilidad

ART No. WYPALL*X75

Máxima absorción de aceites

PRECIO $ 70.000

-Tecnología exclusiva de POWER POCKETS* , generando alta voluminosidad en el producto y alta eficiencia en el ar astrede polvo y suciedad.
- Producto sostenible, contempla la utilización de 40% de fib as recicladas pre-consumo
- Fabricados con la exclusiva tecnología HYDROKNIT*
- alta absocuión, ideal para la limpieza en tareas con gran cantidad de agua, aceites y grasas.
- Excelente maleabilidad permite su utilización ensuperficies dificíle
- Alta versatilidad, permitiendo el uso con la mayoría desolventes químicos.
- DISEÑO: AZUL
- Usos típicos: Laboratorios
Minería Petroleo Metalmecánica
- Paño de 28 x 42 cm
- 60 Paños por rollo



ART No. WYPALL*X80

Máxima reutilización

PRECIO $ 102.000

- Fabricación con la exclusiva tecnología HYDROKNIT
- Ulta resistente permite su uso en superficies rugosa reduciendo el riesgo de rasgado o desintegración.
- Versátil permitiendo el uso con la mayoría de solventes químicos.
- Absorbe aceites, grasas, y agua rápidamente.
- DISEÑO: COLOR BLANCO
- Usos típicos: Laboratorios
Industria Gráfic
Mineria y petroleo
- Paño de 28 x 42 cm
- 80 paños por rollo



ART No. WYPALL*X70

Absorción y resistencia

PRECIO $ 78.000

- Fabricación con la exclusiva tecnología HYDROKNIT
- Ulta absorbente ideal para la limpieza de tareas con grande cantidad de aceite, agua y grasas.
- Baja liberación de pelusa.
- Genera ahorro de dispocisión final
- Reutilizable
- DISEÑO: COLOR BLANCO
- Usos típicos: Laboratorios
Industria Gráfic
Mineria y petroleo
- Paño de 28 x 42 cm
- 88 paños por rollo



ART No. WYPALL*X60

Areas de alta descartabilidad

PRECIO $ 352.000

- Fabricación con la exclusiva tecnología HYDROKNIT
-Indicado para tareas que requieren niveles altos de descartabilidad
- Excelente alternativa de costo en uso
- DISEÑO: COLOR BLANCO
- Usos típicos: Laboratorios
Industria Gráfic
Mineria y petroleo
- Paño de 48 x 35 cm
- 416 paños por rollo



PAPEL ALUMINIO PARA MUESTRAS EN LABORATORIO

Papel de aluminio puro, FABRICADO ESPECÍFICAMENTE PARA LABORATORIO.
-Textura impermeable a la luz, el oxígeno y el agua - Papel de grado premium
- 100% reciclable
- Ultra-limpio es fuerte y resistente a los pinchazos. Foil es capaz de soportar el calor y frío extremos,y tiene la tasa de transferencia de vapor de humedad más bajo de todos los materiales de embalaje.Estándar, de alta resistencia, y formatos de gran potencia extra, dispensador con una barra de corte de metal para facilitar la obtención de los tamaños.



ART No.	Ultra CLean			PRECIO
	Tipo	**Dimensiones**		
3542	Rollo	30 cm x 508 cm	CONTROL COMPANY Digital, Traceable, and Unique Products	$ 253.300

PAPEL DE ARROZ



Fabricado en celulosa de arroz, útil en la limpieza de los lentes y objetivos del microscopio. Modo de uso: aplique aceite de inmersión y frote suavemente las lentes con papel de arroz hasta verificar que han quedado lib es de aceite; ó realize el mismo procedimiento con xilol.

ART No.	Para Limpieza de Lentes y Celdas		PRECIO
5010-0001	- Libreta x 100 hojas - Medidas: 10 x 15 cms	CITOPLUS	$ 20.000

Limpia lentes y otras superficies ópticas de vidrio, cuarzo o plástico pueden ser fácilmente rayadas si no los limpia con una superficie suave. El tejido de limpieza de lentes de alta calidad Whatman brinda la solución. El tejido es químicamente puro y libre de siliconas y otros aditivos. Lo más importante es usted puede confiar en la eliminación segura de la humedad y la grasa de la superficie

· Textura suave no daña lentes o superficies ópticas
· El tejido químicamente puro es libre de siliconas y otros aditivos.
· Alta capacidad de absorción asegura la eliminación segura de la humedad superficial y la g asa
· Espesor 0,035 a 0,040 mm
· Muy fuerte y no deja fib as



ART No.	Para Limpieza de Lentes y Celdas			PRECIO
	Dimensiones	**Cantidad**		
2105-841	-100 x 150 mm	Libreta x 25 hojas	cytiva Whatman	$ 30.000
2105-862	- 200 x 300 mm	Paquete x 100 hojas		$ 390.000

PAPEL INDICADOR pH 1 - 14

Muestra el grado de acidez o de alcalinidad de sustancias liquidas, cambia de color dependiendo del pH para identificarlo en la tabla de colo es.





ART No.	En rollo		PRECIO
RL911R07	NIVEL PROFESIONAL - Rollo x 5 mts - Ancho 8mm	FILTER • LAB	$ 32.000
40160.02B	- Rollo x 5 mts - Ancho 8mm	labscient Your Labmate everywhere!	$ 25.000
	En Tiras		
4900-0114	-Tiras con escalas de colores - Libreta x 100 tiras - Ancho 8mm	XINGXING	$ 19.000

PAPEL DE FIBRA DE VIDRIO Y MICROFIBRA

Se emplea cuando se necesita que la filt ación sea especialmente rápida.
El filt o se pliega de forma que presente una buena adherencia y sujeción.



cytiva
Whatman

ART No.	Grado	Poro	Diametro	Cantidad	PRECIO
1820-021	- GF/A	1,6 µm	2,1CM	CJ x 100	$ 140.000
1820-024	- GF/A	1,6 µm	2,4CM	CJ x 100	$ 200.000
1820-047	-GF/A	1,6 µm	4,7CM	CJ x 100	$ 260.000
1820-055	- GF/A	1,6 µm	5,5CM	CJ x 100	$ 290.000
1820-070	-GF/A	1,6 µm	7 CM	CJ x 100	$ 295.000
1820-110	-GF/A	1,6 µm	11CM	CJ x 100	$ 520.000
1820-125	- GF/A	1,6 µm	12,5CM	CJ x 100	$ 650.000
1820-150	-GF/A	1,6 µm	15 CM	CJ x 100	$ 680.000
1820-866	-GF/A	1,6 µm	8 x 10"	CJ x 100	$ 2.259.000
1821-055	- GF/B	1,0 µm	5,5CM	CJ x 100	$ 742.000
1822-021	- GF/C	1,2 µm	2,1CM	CJ x 100	$ 570.000
1822-024	-GF/C	1,2 µm	2,4CM	CJ x 100	$ 630.000
1822-025	-GF/C	1,2 µm	2,5CM	CJ x 100	$ 439.100
1822-047	-GF/C	1,2 µm	4,7CM	CJ x 100	$ 240.000
1822-055	-GF/C	1,2 µm	5,5CM	CJ x 100	$ 990.000
1822-110	- GF/C	1,2 µm	11CM	CJ x 100	$ 950.000
1822-150	-GF/C	1,2 µm	15CM	CJ x 100	$ 1.000.000
1823-025	-GF/D	2,7 µm	2.5CM	CJ x 100	$ 180.000
1823-090	-GF/D	2,7 µm	9CM	CJ x 25	$ 190.000
1823-125	-GF/D	2,7 µm	12,5CM	CJ x 25	$ 500.000
1825-025	-GF/F	0,7 µm	2,5CM	CJ x 100	$ 555.000
1825-047	-GF/F	0,7 µm	4,7CM	CJ x 100	$ 860.000
1825-125	-GF/F	0,7 µm	12.5CM	CJ x 25	$ 1.020.000
1827-021	-934-AH	1,5 µm	2,1CM	CJ x 100	$ 150.000
1827-032	-934-AH	1,5 µm	3,2CM	CJ x 100	$ 150.000
1827-037	-934-AH	1,5 µm	3,7CM	CJ x 100	$ 155.000
1827-047	-934-AH	1,5 µm	4,7CM	CJ x 100	$ 190.000
1827-055	-934-AH	1,5 µm	5,5CM	CJ x 100	$ 270.000
1827-070	-934-AH	1,5 µm	7,0CM	CJ x 100	$ 310.000
1827-090	-934-AH	1,5 µm	9,0 CM	CJ x 100	$ 700.000
1827-110	-934-AH	1,5 µm	11CM	CJ x 100	$ 590.000
1827-125	-934-AH	1,5 µm	12,5CM	CJ x 100	$ 1.190.000
10370018	-GF6	1-3 µm	2,5 cm	CJ X 200	$ 300.000
10421026	- GF92	HPLC	4,7CM	CJ x 200	$ 735.000
1842-047	-GMF150	2,0 µm	4,7CM	CJ x 40	$ 270.000

ART No.	Diametro	Poro	Cantidad		PRECIO
133047	- 47 mm	1.2µm	CJ x 100	AXIVA	$ 126.000
131047	- 47 mm	1.0µm	CJ x 100		$ 150.000

PAPEL FIBRA DE CUARZO



ART No.	Grado	Diametro	Poro	Cantidad	PRECIO
1851-865	-QM-A	8x10"	2,2 µm	CJ x 25	$ 1.600.000

cytiva
Whatman

PAPEL DE PESAJE



Excelente para pesar y transferir muestras de manera segura y confiable
Se disuelve sin dejar residuos en la solución de digestión sin influenciar los esultados analíticos.
Hecho de papel con bajo contenido de nitrógeno sin usar pegamentos ni aditivos.
La manera más rápida y confiable de t ansferir sus muestras.
Propiedades - Papel de pesada

Producto	Tipo	Espesor (mm)	Peso (g/m)
Navicula de peso con menos de 0.07% de N	609	0,07	80
Papel Pergamino	2122	0,03	40
Papel vegetal con menos de 0,05% de N	B-2	0,04	43



ART No.	Tamaño(mm)	Tipo	Cantidad		PRECIO
10313032	- 55 x 10 x 10mm	609	Pq x 100	cytiva	$ 1.400.000
10347893	- 100 x 100mm	2122	Pq x 500	Whatman	$ 300.700
10347890	- 150 x 150mm	2122	Pq x 500		$ 1.400.000
10347671	-76 x 76 mm	B-2	Pq x 500		$ 403.000
10347672	-101 x 101 mm	B-2	Pq x 500		$ 420.200
10347673	-152 x 152 mm	B-2	Pq x 500		$ 474.300
10347670	-304 x 304 mm	B-2	Pq x 500		$ 1.100.000

PAPEL PARA DERRAMES QUIMICOS (ABSORBENTE)

Benchkote es un material absorbente e impermeable diseñado para proteger las superficies de laboratorio contra peligros derrames El material presenta un papel de Whatman, suave y absorbente, de alta calidad, que absorbe rápidamente el líquido. derrames, y una capa de polietileno laminado que impide el flujo a través de la superficie de trabajo. Después de su uso, el La hoja se incinera o se desecha de acuerdo con las regulaciones locales.

Absorbente Benchkote

cytiva Whatman

Características y Benefi ios
- El material es muy fuerte, lo que lo hace resistente a la ruptura, mojado o seco
- La superficie blanca lisa se puede escribir con tinta o lápiz.
- Adecuado para la saturación con desinfectante para proteger los bancos donde los patógenos y otras bacterias están presentes
- Utilizar el lado de polietileno hacia arriba para recoger los depósitos sin absorción.
- El lado del papel absorbe rápidamente los derrames de líquidos, evitando que los líquidos pasen a la superficie de trabajo
- Los derrames quedan atrapados en el papel absorbente.
- Benchkote puede ser incinerado después de su uso; La capa de polietileno no se derrite ni gotea pero se consume rápidamente en las llamas.

Aplicaciones
- Contiene derrames radioquímicos y evita la contaminación.
- Recuperación de derrames de materiales caros.
- Protección de **superfi ies solidas** para disminuir el impacto.
- Mecha de agua o solvente para cámaras de humedad.
- Revestimiento de gabinetes de productos químicos, cajones de bancos de laboratorio y campanas de laboratorio.

ART No.	Tamaño Pliegos	Cant / Paqu.	PRECIO
2300-772	46 x 50 cm	Unidad	$ 17.400
2300-772-1	46 x 50 cm	Pack x 10 unds	$ 144.800



PAPEL PARA GERMINACIÓN DE SEMILLAS

Todos los papeles están hechos con celulosa pura, libres de mohos, bacterias y cualquier sustancia tóxica que pudiera interferir en el crecimiento de semillas. Almacenan la suficiente humedad para completar el test. Los papeles tienen una estructura de poro suficientemente abierta para proporcionar una alta absorción de agua, pero para impedir el crecimiento de las raíces dentro del papel.

GRADO 3236

ART No.			PRECIO
10345576	110 x 20 mm	Paquete x 1000 Unds.	$ 5.500.000

La conductividad de los papeles es inferior a 40 mS/m y un pH entre 6,0 y 7,5. Todos los papeles de germinación de semillas cumplen con las normas **ISTA y AOSA**. Amplia gama de papeles para varios métodos de germinación **TP, BP y PP.**
Diámetro del papel de filt o: 9.0c

cytiva Whatman



PAPEL DE TAMIZAJE NEONATAL

El papel Whatman 903, que es un dispositivo médico "In-vitro" Clase II Certificado por la FDA., Se usa en prácticamente todos los programas de detección de recién nacidos en los Estados Unidos, Europa y a nivel internacional.
La fabricación 903 está de acuerdo con las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP).
Garantizan la uniformidad y la adherencia a los parámetros especificados Rangos Como la estabilidad de la muestra recogida puede verse afectada por la composición del papel, Whatman controla cuidadosamente el proceso de fabricación para asegurar una composición homogénea, un espesor uniforme, un caudal, una absorbencia y una pureza.
Estas tarjetas estan Fabricadas con componentes especiales para la conservacion de muestras de sangre Neonatal asegurando una composición homogénea de absorción y pureza del flujo hasta por 10 años

TARJETAS 903

cytiva Whatman

ART No.			PRECIO
10531018	TARJETA NEONATAL 903	PAQ. X 100 Unds.	$ 900.000
10534612	TARJETA NEONATAL 903	PAQ. X 100 Unds.	$ 1.603.000
10534320	TARJETA NEONATAL 903	PAQ. X 100 Unds.	$ 1.646.000
10538018	PAPEL EN PLIEGO 58 X 58	RESMA X 100 Unds.	$ 2.500.000




PAPEL DE FILTRO CUALITATIVO

Se utiliza ampliamente en aplicaciones de laboratorio de rutina, incluyendo la clarificación de líquidos. La velocidad de filtración y retención de partículas depende del grado particular de papel de filtro cualitativo. Retienen los precipitados finos encontrados en el análisis químico, ya que tienen una excelente capacidad de separación de la absorción. Por lo tanto son muy útiles para el esclarecimiento de suspensiones turbias para análisis de agua y suelo, son adecuados para la filtración de líquidos muy densos, como las pulpas de frutas dulces, vinos, jarabes, soluciones de resinas, extractos de aceite o vegetales, y baños de agua, son más gruesos que los papeles de grado medio con el fin de aumentar la capacidad de retención de partículas. Son adecuados para la filtración de gránulos gruesos, medios de cultivo y sedimentos coloidales. Además de las aplicaciones generales de labora torio, se puede utilizar para los procesos de producción industriales, tales como pre-filtracióny etapas de filtración finales en la industria farmacéutica, etapas de filtración en la producción de medicamentos, la filtración de productos químicos, y la filtración de líquidos de galvanoplastia.Parael uso industrial, el papel de filtro puede ser apoyado por la colocación de una tela de filtro, papel de filtro de aceite, tableros de filtro, o metal red del filtro de



ART No.	Grado	Diametro	Cantidad		PRECIO
1001-055	#1	5,5CM	100/PK		$ 69.000
1001-070	#1	7.0CM	100/PK		$ 80.000
1001-090	#1	9.0CM	100/PK	cytiva Whatman	$ 70.000
1001-110	#1	11.0CM	100/PK		$ 79.000
1001-125	#1	12.5CM	100/PK		$ 80.000
1001-150	#1	15.0CM	100/PK		$ 120.000
1001-185	#1	18.5CM	100/PK		$ 170.000
1001-240	#1	24.0CM	100/PK		$ 290.000
1002-070	#2	7.0 CM	100/PK		$ 100.000
1002-110	#2	11.0CM	100/PK		$ 87.000
1002-125	#2	12.5CM	100/PK		$ 98.000
1002-150	#2	15.0CM	100/PK		$ 178.000
1002-185	#2	18.5CM	100/PK		$ 200.000
1002-240	#2	24.0CM	100/PK		$ 550.000
1003-090	#3	9.0CM	100/PK		$ 130.000
1003-110	#3	11.0CM	100/PK		$ 160.000
1003-125	#3	12.5CM	100/PK		$ 205.000
1004-047	#4	4,7 CM	100/PK		$ 55.000
1004-050	#4	5 CM	100/PK		$ 99.900
1004-090	#4	9 CM	100/PK		$ 110.000
1004-110	#4	11CM	100/PK		$ 125.000
1004-125	#4	12.5CM	100/PK		$ 128.000
1004-150	#4	15CM	100/PK		$ 160.000
1005-110	#5	11CM	100/PK		$ 116.000
1005-125	#5	12.5CM	100/PK		$ 148.000
1005-150	#5	15CM	100/PK		$ 319.000
1005-240	#5	24CM	100/PK		$ 800.000
1006-090	#6	9 CM	100/PK		$ 173.200
1006-110	#6	11CM	100/PK		$ 160.000
1006-125	#6	12.5CM	100/PK		$ 150.000
1006-150	#6	15CM	100/PK		$ 305.000
1006-185	#6	18.5CM	100/PK		$ 550.000



PLEGADO

10311610	# 595	11CM	100/PK		$ 130.000
10311611	# 595	12.5CM	100/PK	cytiva Whatman	$ 120.000
10311612	# 595	15CM	100/PK		$ 190.000
10311642	#595FF	9 CM	100/PK		$ 335.000
10311862	# 597	12,5 mm Ø	1000/PK		$ 280.000
10311847	# 597 FF	18.5 CM	100/PK		$ 666.300
10311851	# 597 FF	24 CM	100/PK		$ 772.900
10311853	# 597 FF	31 CM	100/PK		$ 830.000



GRADO STANDART

10311841	#597	7CM	100/PK		$ 370.000
10311814	#597	18.5CM	100/PK		$ 333.100
10311820	#597	24CM	100/PK		$ 360.000
1213-125	#131 FF	12,5CM	100/PK	cytiva Whatman	$ 700.000
10334547	#0860 FF	18,5CM	100/PK		$ 240.000
10334553	#0860 FF	32 CM	100/PK		$ 320.000
10314744	#1573	12,5CM	100/PK		$ 660.000
10312611	#602H FF	12,5CM	100/PK		$ 239.800
10312642	#602H FF	9CM	100/PK		$ 390.000
10312645	#602H FF	15CM	100/PK		$ 310.000
10312647	#602H FF	18CM	100/PK		$ 790.000
10334345	#0858 1/2	150 CM	100/PK		$ 318.700



ART No.	PARA CROMATOGRAFÍA	PRECIO
3030-861	3MM Chr sheets, 20 × 20 cm PAQUETE X 100 unds. Papel Secante, Electroforesis y Quimica Gral.	$ 806.300
	EN CELULOSA cytiva Whatman	
3001-861	3MM Chr sheets, 20 × 20 cm PAQUETE X 100 unds. Grado 1 Resoluciòn Especial para separaciones Analìticas	$ 718.900

PAPEL DE FILTRO CUANTITATIVO

Papel con una superficie lisa, muy bajo contenido de cenizas, de alta capacidad, buen rendimiento de filt ación, y una excelente retención de partículas. Papel de filt o cuantitativo está diseñado para el análisis gravimétrico y la preparación de muestras para el análisis instrumental. Anillo doble es un papel de filt o versátil, con alta, media o caudales lentos. Papel de filt o cuantitativo tiene una amplia gama de aplicaciones, tales como la alimentación y el análisis de suelos, captación de partículas durante el monitoreo del aire, el análisis químico inorgánico de materiales de construcción, análisis de minerales, y aplicaciones en la industria del acero.
Que se recomienda especialmente para aplicaciones de minería y cemento. Estos grados tienen mayor peso base, capacidad de carga, y de retención de partículas que nuestros trabajos cuantitativos regulares, todos los cuales hacen que estos papeles adecuados para el análisis de metales en muestras de mineral y análisis de SO3 en las industrias de cemento.

ART No.	Grado	Diametro	Cantidad	PRECIO
1440-055	# 40	5,5 CM	100/PK	$ 155.000
1440-090	# 40	9 CM	100/PK	$ 160.000
1440-110	# 40	11 CM	100/PK	$ 190.000
1440-125	# 40	12.5 CM	100/PK	$ 195.000
1440-150	# 40	15 CM	100/PK	$ 370.000
1440-185	# 40	18.5 CM	100/PK	$ 850.000
1441-090	# 41	9 CM	100/PK	$ 293.000
1441-110	# 41	11 CM	100/PK	$ 250.000
1441-125	# 41	12.5 CM	100/PK	$ 190.000
1441-150	# 41	15 CM	100/PK	$ 300.000
1441-185	# 41	18.5 CM	100/PK	$ 590.000
1441-240	# 41	24 CM	100/PK	$ 970.000
1442-047	# 42	4,7 CM	100/PK	$ 155.000
1442-055	# 42	5,5 CM	100/PK	$ 165.000
1442-090	# 42	9 CM	100/PK	$ 165.000
1442-110	# 42	11 CM	100/PK	$ 290.000
1442-125	# 42	12.5 CM	100/PK	$ 230.000
1442-150	# 42	15 CM	100/PK	$ 315.000
1442-185	# 42	18.5 CM	100/PK	$ 640.000
1443-125	# 43	12.5 CM	100/PK	$ 250.000
1444-125	# 44	12.5 CM	100/PK	$ 320.000
1444-150	# 44	15 CM	100/PK	$ 480.000
1450-110	# 50	11 CM	100/PK	$ 330.000
1452-110	# 52	11 CM	100/PK	$ 411.700
10300011	# 589-1 B. NEGRA	12.5 CM	100/PK	$ 360.000
10300110	# 589-2 B. BLANCA	11 CM	100/PK	$ 399.700
10300112	# 589/2 B. BLANCA	15 CM	100/PK	$ 519.700
10300211	# 589/3 B. AZUL #	12.5 CM	100/PK	$ 360.000
10300212	589/3 B. AZUL	15 CM	100/PK	$ 599.700



cytiva
Whatman

CUANTITATIVO Bajo En Cenizas

ART No.				
1454-090	#54	9CM	100/PK	$ 320.000
1454-110	#54	11CM	100/PK	$ 370.400
1454-125	#54	12,5CM	100/PK	$ 426.400
1454-185	#54	18,5CM	100/PK	$ 587.900



cytiva
Whatman

CUANTITATIVO Sin Cenizas

ART No.				
1541-090	# 541	9.0 CM	100/PK	$ 320.000
1541-125	# 541	12.5 CM	100/PK	$ 335.000
1541-150	# 541	15 CM	100/PK	$ 490.000



cytiva
Whatman

PAPEL DE FILTRO CUALITATIVO

Se utiliza ampliamente en aplicaciones de laboratorio de rutina, incluyendo la clarificación de líquidos. La velocidad de filtración y retención de partículas depende del grado particular de papel de filtro cualitativo. Retienen los precipitados finos encontrados en el análisis químico, ya que tienen una excelente capacidad de separación de la absorción. Por lo tanto son muy útiles para el esclarecimiento de suspensiones turbias para análisis de agua y suelo, son adecuados para la filtración de líquidos muy densos, como las pulpas de frutas dulces, vinos, jarabes, soluciones de resinas, extractos de aceite o vegetales, y baños de agua, son más gruesos que los papeles de grado medio con el fin de aumentar la capacidad de retención de partículas. Son adecuados para la filtración de gránulos gruesos, medios de cultivo y sedimentos coloidales. Además de las aplicaciones generales de laboratorio, se puede utilizar para los procesos de producción industriales, tales como pre-filtración y etapas de filtración finales en la industria farmacéutica, etapas de filtración en la producción de medicamentos, la filtración de productos químicos, y la filtración de líquidos de galvanoplastia . Para el uso industrial, el papel de filtro puede ser apoyado por la colocación de una tela de filtro, papel de filtro de aceite, tableros de filtro, o metal red del filtro debajo.



CUALITATIVO
Medio Rápido

- Grado: Medio rapido
- Contenido de Fe (%): ≤ 0,003
- Longitud de ruptura (km): ≥ 1,80
- Ceniza (%): ≤ 0,11
- Absorción de agua (mm): 150
- PH: 6.0–8.0
- Peso base (g / m2): 80.0 ± 4.0
- Blancura (%): ≥ 85.0

ART No.			PRECIO
99-192-070	- 7 CM	Paquete x 100	$ 19.000
99-192-090	- 9 CM	Paquete x 100	$ 19.000
99-192-110	- 11 CM	Paquete x 100	$ 21.500
99-192-125	- 12,5 CM	Paquete x 100	$ 24.500
99-192-150	- 15 CM	Paquete x 100	$ 29.000
99-192-180	- 18 CM	Paquete x 100	$ 50.000

cytiva Whatman Double Ring

CORRUGADO (58 X 58)
Cualitativo Medio Rápido

PLIEGO
PAQUETE x 100 PLIEGOS
RESMA - 250 UNDS

BOECO Germany

- Contenido máximo en cenizas 0.10%
- Gramaje 65 g/m2, poro 7 -10µm y espesor 170µm
- Papel pergamino para uso general de laboratorio.
- Velocidad del filtración: 10ml / 35 segundos
- Baja viscosidad
- Mayor resistencia a la humedad

ART No.	PRECIO
0905 - 58	$ 3.000
0905 - 58R	$ 290.000
0905 - 58K	$ 605.000



CUALITATIVO
Medio Rápido

- Contenido máximo en cenizas 0.10%
- Gramaje 65 g/m2, poro 7 - 10µm y espesor 170µm
- Velocidad del filtración: 10ml / 35 segundos

ART No.			PRECIO
3.303.055	- 5,5 CM	CJ x 100	$ 32.000
3.303.070	- 7,0 CM	CJ x 100	$ 32.600
3.303.090	- 9,0 CM	CJ x 100	$ 32.600
3.303.110	- 11,0 CM	CJ x 100	$ 41.000
3.303.125	- 12,5 CM	CJ x 100	$ 42.500
3.303.150	- 15,0 CM	CJ x 100	$ 53.500
3.303.185	- 18,5 CM	CJ x 100	$ 70.000

BOECO Germany

CUALITATIVO
Medio Rápido

- Contenido máximo en cenizas 0.10%
- Gramaje 65 g/m2, poro 7 - 10µm y espesor 170µm
- Velocidad del filtración: 5ml / 15 segundos

ART No.			PRECIO
595 - 11	- 11,0 CM	CJ x 100	$ 53.000
595 - 12.5	- 12,5CM	CJ x 100	$ 55.000
595 - 15	- 15,0 CM	CJ x 100	$ 69.000

S&S Filter Paper

PAPEL DE FILTRO CUANTITATIVO

Papel con una superficie lisa, muy bajo contenido de cenizas, de alta capacidad, buen rendimiento de filt ación, y una excelente retención de partículas. Papel de filt o cuantitativo está diseñado para el análisis gravimétrico y la preparación de muestras para el análisis instrumental. Anillo doble es un papel de filt o versátil, con alta, media o caudales lentos. Papel de filt o cuantitativo tiene una amplia gama de aplicaciones, tales como la alimentación y el análisis de suelos, captación de partículas durante el monitoreo del aire, el análisis químico inorgánico de materiales de construcción, análisis de minerales, y aplicaciones en la industria del acero.
ue se recomienda especialmente para aplicaciones de minería y cemento. Estos grados tienen mayor peso base, capacidad de carga, y de retención de partículas que nuestros trabajos cuantitativos regulares, todos los cuales hacen que estos papeles adecuados para el análisis de metales en muestras de mineral y análisis de SO3 en las industrias de cemento.

Banda Azul

- Grado LENTO 203
- BaSO4 rendimiento Separación (caliente)
- Velocidad de filt ación (s)> 70 a ≤ 140
- Ceniza (%) ≤ 0,009
- Estallido Wet (mm H2O) 200
- Peso base (g / m2) 97,0 ± 7,0
- pH 5.0–8.0
- Blancura (%): -8,0 ≥ 85.0

cytiva Whatman Double Ring

ART No.			PRECIO
99-293-110	- 11 CM	CJ x 100	$ 50.000
99-293-125	- 12,5 CM	CJ x 100	$ 60.000
99-293-150	- 15 CM	CJ x 100	$ 80.000



Papel son cenizas fabricado exclusivamente con fib as de celulosa de algodón pura, para precipitados finos como los sulfatos de bario, plomo, zinc ó níquel, fluo oruro de bario o hidróxido de bario.
Gramaje 84 g/m2, poro 10 - 15µm y espesor 250µm
Papel pergamino para uso general de laboratorio.
Velocidad 10 ml / 9 segundos

Banda Azul

BOECO Germany

ART No.			PRECIO
3.104.110	- 11 CM	CJ x 100	$ 97.000
3.104.125	- 12,5 CM	CJ x 100	$ 102.000
3.104.150	- 15 CM	CJ x 100	$ 138.000

S&S Filter Paper

589/3-12.5	- 12,5CM	CJ x 100	$ 132.000



Papel sin cenizas fabricado exclusivamente con fib as de celulosa de algodón pura, utilizado para análisis gravimétricos de rutina.
Gramaje 84 g/m2, poro 8 - 12µm y espesor 270µm
Papel pergamino para uso general de laboratorio.
Velocidad 10 ml / 23 segundos

Banda Azul

chm

ART No.			PRECIO
F-2044-125	- 12,5 CM	CJ x 100	$ 77.000
F-2044-150	- 15,0 CM	CJ x 100	$ 102.000

Papel sin cenizas fabricado exclusivamente con fib as de celulosa de algodón pura, utilizado para análisis gravimétricos de rutina.
Gramaje 84 g/m2, poro 8 - 12µm y espesor 270µm
Papel pergamino para uso general de laboratorio.
Velocidad 10 ml / 23 segundos

Banda Blanca

BOECO Germany

ART No.			PRECIO
3.102.110	- 11 CM	CJ x 100	$ 97.000
3.102.125	- 12,5 CM	CJ x 100	$ 102.000
3.102.150	- 15 CM	CJ x 100	$ 138.000

S&S Filter Paper

589/2-12.5	- 12,5CM	CJ x 100	$ 132.000



-Papel sin cenizas (max. 002%)
-Gramaje 84 g/m2, poro 8 - 12µm y espesor 270µm
-Papel pergamino
-Velocidad 5 ml / 10 segundos

Banda Blanca

chm

ART No.			PRECIO
F-2041-125	- 12,5 CM	CJ x 100	$ 77.000
F-2041-150	- 15,0 CM	CJ x 100	$ 102.000

PAPEL DE FILTRO CUANTITATIVO

Papel con una superficie lisa, muy bajo contenido de cenizas, de alta capacidad, buen rendimiento de filt ación, y una excelente retención de partículas. Papel de filt o cuantitativo está diseñado para el análisis gravimétrico y la preparación de muestras para el análisis instrumental. Anillo doble es un papel de filt o versátil, con alta, media o caudales lentos. Papel de filt o cuantitativo tiene una amplia gama de aplicaciones, tales como la alimentación y el análisis de suelos, captación de partículas durante el monitoreo del aire, el análisis químico inorgánico de materiales de construcción, análisis de minerales, y aplicaciones en la industria del acero.
ue se recomienda especialmente para aplicaciones de minería y cemento. Estos grados tienen mayor peso base, capacidad de carga, y de retención de partículas que nuestros trabajos cuantitativos regulares, todos los cuales hacen que estos papeles adecuados para el análisis de metales en muestras de mineral y análisis de SO3 en las industrias de cemento.

Banda Blanca

- Grado MEDIO 202
-PbSO4 rendimiento Separación (caliente)
- Velocidad de filt ación (s)> 35 to ≤ 70
- Ceniza (%) ≤ 0.009
- Estallido Wet (mm H2O) 180
- Peso base (g / m2) 97,0 ± 7,0
- pH 5.0–8.0
- Blancura (%): -8,0 ≥ 85.0

cytiva Whatman Double Ring

ART No.			PRECIO
99-292-110	- 11 CM	Paquete x 100	$ 50.000
99-292-125	- 12,5 CM	Paquete x 100	$ 60.000
99-292-150	- 15 CM	Paquete x 100	$ 80.000



Banda Negra

- Grado RAPIDO 201
- Fe(OH)3 rendimiento Separación (caliente)
- Velocidad de filt ación (s)> 35
- Ceniza (%) ≤ 0.009
- Estallido Wet (mm H2O) 180
- Peso base (g / m2) 97,0 ± 7,0
- pH 5.0–8.0
- Blancura (%): -8,0 ≥ 85.0

cytiva Whatman Double Ring

ART No.			PRECIO
99-291-110	- 11 CM	Paquete x 100	$ 50.000
99-291-125	- 12,5 CM	Paquete x 100	$ 60.000
99-291-150	- 15 CM	Paquete x 100	$ 80.000



Papel sin cenizas fabricado exclusivamente con fib as de celulosa de algodón pura, la velocidad de filt ación pura para la retención de precipitados voluminosos como hidróxido de hierro y numerosos sulfuros metalicos.
Gramaje 84 g/m2, poro 10 - 15µm y espesor 250µm
Papel pergamino para uso general de laboratorio.
Velocidad 10 ml / 9 segundos

Banda Negra

ART No.				PRECIO
3.101.125	- 12,5 CM	CJ x 100	BOECO Germany	$ 102.000
3.101.150	- 15,0 CM	CJ x 100		$ 138.000
589/1 - 12.5	- 12,5 CM	CJ x 100	S&S Filter Paper	$ 132.000
F2045-150	- 15,0 CM	CJ x 100	chm	$ 102.000

PAPEL DE FILTRO CUANTITATIVO

Papel sin cenizas fabricado exclusivamente con fib as de celulosa de algodón pura, filt ado a medio apretado y poco a poco, sin cenizas endurecidas. Gramaje 84 g/m2, poro 5 - 8µm y espesor 230µm
Papel pergamino para uso general de laboratorio. Velocidad 10 ml / 50 segundos

ART No.	Banda Roja		PRECIO
3.105.125	-125CM	CJ x 100	$ 102.000
F2043-125	-125CM	CJ x 100	$ 77.000



PAPEL TORNASOL

Es el papel indicador más básico para cuando no es necesario un valor de pH preciso. El papel tornasol azul cambia su color a rojo cuando una solución cambia de básica a acida, mientras que el papel tornasol rojo cambia su color a azul cuando una solución pasa de acida a básica.

ART No.		PRECIO
	Azul	
578.303.02	- PQT x 200 tiras - Ancho 8mm	$ 18.800
	Rojo	
578.303.01	- PQT x 200 tiras - Ancho 8mm	$ 18.800



PARAFILM

Pelicula autosellante, moldeable y flexible pa a numerosos usos en el laboratorio, incluido de microscopia electrónica. Posee propiedades únicas de permeabilidad, características especiales de transporte de vapor de agua y es resistente a la mayoría de los reactivos comunes. Otra característica novedosa es que se puede estirar su longitud original antes de romperse. Cuando una solución pasa de acida a básica.

ART No.	Papel	PRECIO
7016-05	- Longitud: Rollo 38 mts x 10 cm	$ 218.100
	Dispensador	
15-360-88	Capacidad para 1 rollo de 10 cm de ancho X 38 mts	$ 320.000
KA.30-01N	- Capacidad 1 rollo de 10 cm de ancho	$ 274.400
KA.30-01BL	- Cuchilla para Dispensador parafilm (AQ. x 2 Unds)	$ 76.200







PENETROMETRO

Es un medidor de dureza para el control de la madurez de la fruta por el método destructivo. El grado de madurez de la fruta era medido por el porcentaje de azúcar en las frutas mediante el uso de refractómetros.
Este valor es muy importante en frutas y verduras que generalmente se recolectan en función de su contenido de azúcar.
La relación entre el contenido de azúcar y el de acidez de la fruta ha sido considerado el grado de maduración del producto.

ART No.	Para frutas pequeñas y maduras	PRECIO
101-P	- 0.2 - 4 Kg - 0.1 Kg +/- 0,5	CONSULTAR



PERAS PIPETEADORAS

Fabricada en goma natural color roja con tres válvulas para succión, vaciado y expulsión de aire. Es un instrumento de laboratorio que se utiliza junto con la pipeta para transvasar líquidos de un recipiente a otro evitando succionar con la boca líquidos venenosos, corrosivos o que emitan vapores.
Presionando el botón R se vacía de aire la pera. Al presionar el botón A, el aire entra en la pera que previamente se había vaciado. Como es precisamente por ese sitio donde se ha conectado la pipeta, se produce un efecto de succión y el líquido asciende por la misma. El botón M, presionado, permite el contacto de la boca inferior de la pera con la atmósfera, por lo que el líquido retenido en la pipeta se vacía.



ART No.			PRECIO
4700001	Pipeteador universal de 3 vias	D&N	$ 35.000
415.303.01		Polylab® PLASTIC LABWARE	$ 20.000

PERA SOPLADORA

Fabricada en goma roja con válvula y deposito para un mejor soplado y facilitar el llenado del recipiente base a la bureta.



ART No.			PRECIO
4200003	Para bureta automática	D&N	$ 58.000

Fabricada en goma roja con válvula y deposito de descompresión revestido de malla para un mejor soplado

ART No.			PRECIO
412.303.01	Con malla richardson Para bureta automática	Polylab® PLASTIC LABWARE	$ 38.000

PERLAS DE VIDRIO

Son pequeños fragmentos en vidrio borosilicato 3.3 de forma redonda, que se utilizan para controlar la ebullición y otros usos en el laboratorio



ART No.				PRECIO
4901004	- Diametro: 4 mm	Kilo	labscient Your Labmate everywhere!	$ 146.600

PESA FILTRO ESMERILADO

Pesa Filtro: recipientes con tapa, con un cierre esmerilado y que sirven para pesar o secar muestras sólidas, polvo, sustancias ácidas o tóxicas que pueden afectar la salud del operador o del mecanismo de la balanza.

ART No.	Pesa Sustancias		PRECIO
2051-3050	50mm Altura x 30mm Diam. Forma alta	labscient Your Labmate everywhere!	$ 30.000
2051-3070	70mm Altura x 30mm Diam. Forma alta		$ 30.000
2052-3525	25mm Altura x 35mm Diam. Forma baja		$ 30.000
2052-5030	30mm Altura x 50mm Diam. Forma baja		$ 30.000

PESA FILTRO ESMERILADO



Fabricado en vidrio **borosilicato 3.3 ASTM-438 TIPO 1**
Pesa Filtro: recipientes con tapa, con un cierre esmerilado y que sirven para pesar o secar muestras sólidas, polvo, sustancias ácidas o tóxicas que pueden afectar la salud del operador o del mecanismo de la balanza.

ART No.	Pesa Sustancias	PRECIO
264.202.02	50 x 25 mm forma baja 20 mL	$ 72.000
264.202.03	50 x 35 mm forma baja 35 mL	$ 74.000

PESAS DE CALIBRACIÓN



Pesas de alta calidad y exactitud, resistentes a impactos, de bajo magnetismo, características esenciales para asegurar una optima calidad. SIN CERTIFICADO

ART No.	PARA BALANZAS En acero inoxidable	PRECIO
20111.06	-10mg, - 20mg (2), - 50mg, - 0.1g, 0.2g (2), - 0.5g, - 1g, 2g (2), - 5g, 10g, 20g (2), - 50g, - 100g. -Total: 211.1 gr	$ 242.000
20111.07	**En acero inoxidable** 1g, 2g (2), - 5g, - 10 gr- 20 gr (2), - 100 gr, 200 gr (2), 500 gr. -Total: 1110 gr.	$ 300.000



ART No.	EN ACERO INOXIDABLE	PRECIO
P-200	200G	$ 132.500
P-500	500G	$ 154.800
P-1000	1KG	$ 199.300
P-2000	2KG	$ 240.400
P-5000	5KG	$ 360.000
P-10000	10KG	$ 540.600

VER SECCION BALANZAS

pH METRO CON MEDIDOR DE ION SELECTIVO



medidor sofisticado de pH y de ion selecti o para laboratorio, con funciones opcionales como: conexión con diversos tipos de electrodo selectivo de iones para medir el pH del líquido, potencial redox y la concentración de iones, con gran precisión de la medición.

ART No.	CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA EN 5 PUNTOS Con Reconocimiento de Electrodos de Iones	PRECIO
BANTE930	**MEDICIONES: PH / ORP / TEMP.** **Características:** • Medidor de ion selectivo de alta presición • rango de concentración de iones: 0.01~19999ppm • rango de pH: -2.000~20.000pH (± 0.002pH) • rango mV: 1999.9~1999.9mV (± 0.2mV) • Rango de Temepratura: 0~105oC (± 0.5 oC) • Hasta 5 puntos de calibración push-buttbm. Reconocimiento automático del tampón, compensación automática de la temperatura, congelación automática de valores de medición estables, estándares de buffer de pH seleccionables (USA. NIST y DIN). Modos de medición de ORP. Icono unidades de concentración (ppm, mg / L, y mol / L) unidades de temperatura (°C o °F). soluciones (0,001 / 0,01 / 0,1) y las condiciones de estabilidad. Calibración automática debido redimer. Mensaje de ayuda en tiempo real, visualización del estado del sensor. Función Reset, la memoria almacena hasta 500 readigns, interfaz de comunicación USB INCLUYE: Electrodo de pH Sonda de Temperatura Buffer de Calibración pH (4.0/7.0/10.0) Cargador de Energía 110V	$ 5.050.000

pH METROS DE MESA

Este nuevo medidor de pH / ORP /ION SELECTIVO / Temp. es ideal para mediciones muy exactas y precisas para todas las necesidades de laboratorio. Se pueden realizar mediciones selectivas de iones directa-mente en ppm, así como el pH, ORP y temperatura.
La calibración del pH también se puede realizar en 3 puntos seleccionables entre 7 tampones memorizados, para proporcionar una curva de calibración muy precisa inclusocuando con diferentes muestras, donde se pueden encontrar grandes diferencias en el pH. Gracias a la memoria se pueden almacenar hasta 50 conjuntos de datos para cada rango que se puede descargar a un PC vía RS232 o USB. Estos instrumentos también tienen GLP dispone así, en cualquier momento, el usuario puede recuperar los datos de calibración

ART No.

Mi160

PARA ELECTRODOS DE ION SELECTIVO

MEDICIÓN: PH / ORP / ISE / TEMP.
Rango pH -2.00 a 16.00 pH
mV ±699.9 mV / ±2000 mV
ISE 0.001 a 19999 ppm
Temp -20.0 a 120.0°C / -4.0 a 248.0°F

Resolución pH 0.01 pH mV 0.1 mV / 1 mV

ISE 0.001 (0.001 a 9.999) ppm;
0.01 (10.00 a 99.99) ppm; 0.1 (100.0 a 999.9) ppm;
1 (1000 a 19999) ppm

Temp 0.1°C / 0.1°F
±0.01 pH
(@20°C) mV ±0.2 mV / ±1 mV
ISE ±0.5% Escala Completa Temp ±0.4°C / ±0.8°F

Rel mV offset ±2000 mV
pH Calibración 1, 2 o 3 puntos de calibración, con 7 tampones memorizados
ISE Calibración 1 o 2 puntos de calibración, 6 soluciones estándar disponibles
Temperatura Compensanción automático, desde -20.0 a 120.0°C /
pH Electrodo MA917B/1 (incluido)
Temperatura de Prueba MA831R (incluido)
Medio Ambiente 0 to 50°C / 32 a 122°F; max RH 95%
Entrada 10 12 Ohm
Fuente de alimentación 12 VDC adaptador de enregía (incluido)
Dimensiones 230 x 160 x 95 mm
Peso 1.1 kg

PRECIO

$ 5.685.000



Fácil compatibilidad con PC RS232 o interfaz USB permitiendo que las lecturas se descarguen.

El medidor de banco de pH / ORP / temperatura PRO 3 en 1 MW150 es preferido por las personas que prueban todo tipo de muestras, visco o no, en una variedad de aplicaciones que causan fallas en otros medidores de pH y electrodos. El electrodo de unión doble MA917B / 1, es recargable y fácil de limpiar. Desde cerveceros y productores de vino hasta cultivadores hidropónicos, laboratorios y tratamiento de agua, el MW150 es su medidor de banco para lecturas rápidas y precisas.

ART No.

MW150

Medidor de pH / ORP / temperatura

Rango de pH: -2,00 a 20,00 pH
Rango ORP: ±2000.0mV
Temperatura. Rango: -20,0 a 120,00 °C (-4,0 a 248,0 °F)
Resolución: 0,01 pH
Resolución: 0,1 mV
Resolución: 0,1 °C (0,1 °F)
Precisión: ±0.01 pH @ 25°C / 77°F
Precisión: ±1mV
Precisión: ±0,4 °C | ±0.8°F
Calibración de pH: **calibración automática de pH de hasta 3 puntos**
7 tampones estándar (pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45)
Compensación de temperatura: Automática, -20,0 a 120,0 °C (-4,0 a 248,0 °F) o manual (sin sonda de temperatura)
Electrodo de pH: vidrio MA917B/1, electrodo de pH de unión doble (suministrado)
Electrodo ORP: (se vende por separado)
Sonda de temperatura: sonda de temperatura MA831R (suministrada)
Fuente de alimentación: 12VDC (incluido)
Duración de la batería: aprox. 8 horas de uso
Apagado automático: seleccionable 5, 10, 30, 60 min. o apagado
Ambiente: 0 a 50°C / 32 a 122°F; HR máx. 95 %
Dimensiones: 230 x 160 x 95 mm (9,0 x 6,3 x 3,7")
Peso: 0,9 kg / (2,0 libras)
Garantía: 3 años Medidor

PRECIO

$ 2.615.000



pHMETROS DE MESA

Gran pantalla LCD retroiluminada muestra indicadores de modo y mensajes de ayuda. Hasta 3 puntos pulsador de calibración con reconocimiento automático de buffer. Seleccionable normas tampón de pH y unidades de temperatura.
Calcula automáticamente y muestra la pendiente del electrodo después de la calibración.
Compensación automática de temperatura garantiza alta precisió medición en toda la gama de pH.
Función automática de punto final congela los valores estables medido para de lectura y grabación de datos fáciles.
Calibración de temperatura manual proporciona un valor preciso de la temperatura.
Mensaje de ayuda como guía operativa que puede ayudar a los usuarios utilizan de forma ápida el metro.
Menú de configu ación permite norma búfer del personalizar usuario, puntos de calibración,unidad de temperatura, función automática o manual de espera, función de apagado automático para satisfacer las preferencias personales.

Bante210 medidor de pH estándar es un medidor de mesa fácil de usar diseñada para la prueba y los controles diarios.



ART No.

BANTE210

DE MESA
Calibración Automática en 3 Puntos

MEDICIONES: PH / TEMP.
- Rango de pH -1,00 ~ 15.00pH
- Precisión pH ± 0.01 pH mV
- Rango -1000 ~ 1000 mV mV
- Precisión ± 1 mV Puntos de calibración 1, 2 o 3 puntos de calibración Soluciones EE.UU. (pH4.01, 7.00, 10.01) o NIST (pH4.01, 6,86, rango 9,18)
- Temperatura 0 ~ 105 ° C, 32 ~ 221 ° F de temperatura
- Precisión ± 1 ° C calibración de temperatura Compensación de temperatura manual 0 ~ 100 ° C, 32 ~ 212 ° F, Automático o Manual Auto-Off Manual o Automático (180 minutos después de la última tecla pulsada) Mantenga Manual de funciones o restablecimiento automático Función Sí Conector BNC Pantalla LCD personalizada LCD de pantalla dual (135 × 75 mm)
- Requisitos de alimentación DC9V, utilizando adaptadores de CA, 220VAC / 50Hz
- Dimensiones 210 (L) x 205 (W) x 75 (H) mm

PRECIO

$ 2.460.000



ART No.

PHS-25CW

LÍNEA BÁSICA
Calibración 2 puntos

MEDICIONES: PH
-compensación manual de la temperatura.
- Adecuado para aplicaciones educativas.
- Precisión: 0.05pH.

Características:
- pantalla LCD retroiluminada blanca.
-Calibración mediante 2 pulsadores con reconocimiento automático de búfer.
- visualización de la pendiente del electrodo ayuda al usuario a decidir si reemplaza el electrodo de pH.
- compensación de temperatura manual mejora la precisión de medición del medidor
- 110 V

PRECIO

$ 1.600.000

pHMETROS PORTÁTILES

Es un modelo PORTÁTIL de pH / mV con 1 ó 2 puntos de calibración y reconocimiento automático con control manual. La unidad muestra simultáneamente la temperatura compensada de lecturas pH o potencial de electrodo y la temperatura. Electrodo de aplicación específica, memoria pa a 32 lecturas,
500 horas de duración de la batería. pantalla LCD retroiluminado.

ART No.

5190380

HANDYL pH 11
Calibración Automática en 2 Puntos

MEDICIONES: PH / ORP / TEMP.

- Rango de pH -2 A 16 pH
- ORP
- TEMP. -10 ... 105 ° C
- Electrodo plástico blueline 25 pH/BNC
- Compensación automática de temp. de 0 A 100 ° C
- Calibración automática
- Dimensiones: 175X75X35 MM (LXAXA)
- Con maletin y manual de instrucciones

BOECO Germany

PRECIO

$ 3.401.000



Instrumentos fáciles de usar y de bajo costo, para medir los valores del pH de una forma rápida.

ART No.

30106.02

Calibración en un punto
Portátil

MEDICIONES: PH / ORP / TEMP

- Rango medición: pH (0.0 a 14.00) pH
  mV: (-1800 - 1800) mV
  Temperatura: (0.0 - 60.0)ºC
- Resolución: pH: 0.01 pH mV: 0.0mV temperatura: 0.1ºC
- Precisión: pH ± 0.01 pH mV: ± 0.1%FS
  temperatura: ± 0.3ºC
- Rango de compensación de temperatura: (0-60)ºC
- Maletín de transporte para protección.

labscient Your Labmate everywhere!

PRECIO

$ 5.030.000



ART No.

Mi105

CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA EN 2 PUNTOS

MARTINI instruments

MEDICIONES: PH / TEMP

- Rango de pH: -2.00 to 16.00 pH
- Rango temperatura: -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F
- Resolucion pH: 0,01pH
- Resolucion temperatura DE 0,1°C/0,1°F
- Compensación automática de temperatura: -5 A 80°C
- Sonda de temperatura MA914BR
- **Calibración pH automática en 1 o 2 puntos**
- Dimensiones: 200 × 85 × 50 mm
- Soluciones de calibración
- Bateria: 9V
- Maletín de transporte

PRECIO

$ 2.360.000

ART No.

Mi106

MARTINI instruments

MEDICIONES: PH / ORP / TEMP

- Rango de pH: -2.00 to 16.00 pH
- Rango temperatura: -5.0 to 105.0 oc or 23.0 to 221.0 °F
- Resolucion pH: 0,01pH
- Resolucion temperatura DE 0,1°C/0,1°F
- Compensación automática de temperatura: -5 A 80°C
- Sonda de temperatura MA9230/1
- **Calibración pH automática en 1 o 2 puntos**
- Dimensiones: 200 × 85 × 50 mm
- Soluciones de calibración
- Bateria: 9V
- Maletín de transporte

PRECIO

$ 2.207.000



pH METROS PORTÁTILES



ART No.

MW102

MEDICIONES: PH / TEMP
- Rango de pH -2,00 a 16,00 pH
- Rango de temperatura -5 a 70 ° C
- Resolución de pH 0,01 pH
- Temperatura de la Resolución 0.1 ° C
- Exactitud pH ± 0,02 pH
- Precisión de temperatura (25 ° C) ± 0,5 ° C
- pH EMC desviación típica ± 0,02 pH
- Temperatura de EMC desviación típica ± 0,5 ° C
- Compensación automática de la temperatura, de 0 a 70 ° C
- **Calibración automática en 1 o 2 puntos**
- Electrodo de pH SE220 (BNC)
- Sonda de temperatura MA830R (incluido)
- Medio Ambiente 0-50 ° C / 32 a 122 ° F
- Humedad relativa máxima del 95%
- Duración de la batería aprox. 300 horas de uso continuo
- Auto-apagado después de 8 minutos de inactividad
- Dimensiones 145 x 80 x 40 mm
- Tipo de batería: 1 x 9V (incluida)
- Soluciones de calibracion
- Peso 220 g

PRECIO

$ 1.110.000

pHMETROS PORTÁTILES

·Durante el modo de pH, hasta 5 puntos push-botón de calibración con autobuffer reconocimiento.
·Seleccionable normas tampón de pH y las unidades de temperatura.
·Calcula automáticamente y muestra la pendiente del electrodo después de la calibración.
·Compensación automática de temperatura garantiza una medición de alta precisión en todo el rango de pH.
·Calibración debido recordatorio solicita calibrar el medidor con regularidad.

·Durante el modo de ORP, calibración de desviación 1 punto permite al usuario ajustar el valor que se muestra con un estándar conocido.
·Milivoltios absoluta o relativa (R.mV) medición proporciona lecturas de ORP precisas.
·Función automática de punto final congela los valores de medición estables para facilitar la lectura y grabación de datos.
·Calibración manual de la temperatura proporciona un valor preciso de la tempertura

· Mensaje de ayuda como guía operativa que puede ayudar a los usuarios utilizar rápida mente el metro.
· Menú de configu ación le permite estándar de usuario del personalizar buffer, puntos de calibración, condición de estabilidad, resolu ción, unidad de temperatura, fecha y hora desatisfacer las necesidades de medición.
· Restablecer la función lata reanuda todos los ajustes a los valores predeterminados de
fábrica.



ART No.

BANTE221

CON CALIBRACIÓN DE 5 PUNTOS Portátil

MEDICIONES: PH / ORP / TEMP.

- Rango pH -2.000 ~ 20.000pH
- Precisión pH ± 0.002pH
- Resolución 0.001 , 0.01 , 0.1 pH , seleccionable
- Rango mV -1999,9 ~ 1999.9mV
- mV Precisión ± 0,2 mV
- Resolución 0.1 , 1 mV , seleccionable
- Puntos de calibración: Hasta 5 puntos Calibración Soluciones EE.UU. (pH1.68/4.01/7.00/10.01/12.45), el NIST (pH1.68/4.01/6.86/9.18/12.45) , DIN (pH1.09/4.65/6.79/9.23/12.75)
- Rango de temperatura 0 ~ 105 ° C , 32 ~ 221 ° F
- Precisión de temperatura ± 0,5 ° C , ± 0,9 ° F
- Manual de calibración de temperatura
- Compensación de la temperatura 0 ~ 100 ° C , 32 ~ 212 ° F ,
- Automático o Manual
- Auto -Apagado Manual o Automático (10 , 20, 30 minutos después de la última tecla presionada ,seleccionable)
- Mantenga Manual de funciones o Automático
- Estabilidad Condiciones de Alta o Baja seleccionable
- Calibración debido recordatorio 0 a 30 días
- Restablecer Función Sí
- Memoria 500 conjuntos de datos con la fecha / hora de estampado
- Interfaz de comunicación USB de salida
- Conector BNC
- Requisitos de alimentación 3 x 1.5V "AA"
- Duración de la batería Aproximadamente 150 horas

PRECIO

$ 2.990.000

pHMETROS PORTÁTILES

El medidor de PH MW101 es un medidor de PH portátil con sonda con cable de 1 metro, conector BNC. El rango de medición del medidor de PH MW100 es de 0.01 hasta 14.01 de pH; Precisión 0.01pH Calibración manual, en 2 puntos (PH7.01 y PH 4.01/10.01); Compensación manual de temperatura. Pantalla amplia, forma ergonómica, correa de seguridad; La electrónica del medidor de PH MW101 es moderna para una medición rápida y eficaz.

ART No.		PRECIO
MW101	**PARA QUESO**	$ 1.559.000
MW101	**PARA SUELOS**	$ 1.559.000



ART No.		PRECIO
7011	**A PRUEBA DE AGUA** **Portátil** **Calibración en 1 Punto** **MEDICIONES: PH / ORP / TEMP.** - Rango pH: - 2 - 16.00 - Mv: -1000-1000 - Pantalla LCD - Compensación automática de temperatura 0 - 90° C - Calibración pH: 4.00, 7.00, 10 - Dimensiones: 195 x 40 x 36 mm - Peso: 135GR - Incluye: Accesorios para el kit completo - Solución tampón de pH 4 y 7 - Batería de 1.5V x 4 - Maletín y manual de instrucciones	$ 767.600



Instrumentos fáciles de usar y de bajo costo, para medir los valores del pH de una forma rápida.

ART No.		PRECIO
MP-103	**CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA EN 3 PUNTOS** **MEDICIONES: PH / ORP / TEMP.** - Rango pH : 0-14,00 - mV +/- 1999 -Temp. 0 - 100oc - Electrodo plástico. - Visualización simultánea de pH y temperatura - Compensación automática de temperatura. - Con funda protectora de goma magnética. Incluye : Accesorios para el kit completo 1. Solución tampón 4 y 7 2. Batería de 9V. 3. Electrodo conexión BNC. 4. Manual de instrucciones. 5. Electrodo de pH con Pt 100	$ 939.300



pHMETROS

Probador de pH a prueba de agua a base de microprocesador con una duración de batería de 1500 horas, calibración manual muy precisa y estuche protector con solución de calibración.



ART No. PH51

Calibración en dos puntos
Con microprocesador Ph 51

MEDICIONES: PH / TEMP.
Electrodo de vidrio de pH reemplazable de doble unión Carcasa estanca IP67

Características:

Rango:	PH 0.0 - 14.0
Resolución:	0.1 pH
Exactitud:	0.1 pH
Calibración:	Manual 2 puntos
Electrodo:	MA73600 reemplazable
Duración de la batería:	1500 horas de uso continuo
Tipo de Batería:	3 x 1.5V
Ambiente:	0 50C / 100% HR

milwaukee

PRECIO $ 300.000



ART No. PH58

Semiportátil de Bolsillo
Calibración Automática en 2 Puntos
Con electrodo reemplazable

MARTINI instruments

MEDICIONES: PH / ORP / TEMP.

- Rango:	pH -2.00 to 16.00 - ORP +/- 1000 mV
- Temp:	-5.0 - 60.0 °C
- Resolución:	pH 0.01 - ORP 1 mV -Temp: 0.1 °C
- Exactitud:	pH ±0.05 - ORP +/- 2 mV -Temp: +/- 0.5 °C
- Calibración automática:	1 o 2 puntos
- Medio Ambiente:	-5 to 50°C; 100% RH max
- Bateria:	4 x 1.5V, alkalina / 250 horas en uso
- Dimensiones:	200 x dia 38 mm
- Peso:	100 g
- Destornillador de calibración	

PRECIO $ 1.242.000



Instrumentos fáciles de usar y de bajo costo, para medir los valores del pH de una forma rápida.

ART No. PH600

Semiportátil de Bolsillo pH 0 - 14
Con calibración en un punto

MARTINI instruments

MEDICIONES: PH

- Rango:	0.0 a 14.0 pH
- Resolución:	0.1 pH
- Exactitud:	±0.1 pH
- Calibración manual:	1 punto
- Medio Ambiente:	0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95%
- Bateria:	3 x 1.5V, alkalina / 700 horas en uso
- Dimensiones:	150 x 30 x 24 mm
- Peso:	85 g
- Destornillador de calibración	
- Pilas e instrucciones	

PRECIO $ 200.000

ART No. PH5011

Semiportátil de Bolsillo pH 0 - 14
Calibración en 1 Punto

EZODO

MEDICIONES: PH

Modelo:	ph5011
Dimensiones:	158 x 40 x 34mm
Peso:	85gr
Batería:	9 v

Accesorios:
Solución patrón
Batería
Destornillador
Maletín
Manual de instrucciones

PRECIO $ 335.400



PICNÓMETROS

Fabricado en Vidrio borosilicato de 3.3 de calidad superior, para gravedad específica. Ajustado de forma individual, el volumen nominal está grabado permanentemente en cada contenedor. Este recipiente permite con su exactitud determinar la densidad de sólidos y líquidos con un referente conocido y fácil de obtener como por ejemplo el agua. Aplicable en alimentos, petroquímica, farmacéutica, investigación, educación, etc.



ART No.	SIN TERMÓMETRO Calibrado DIN 12797 sin Certificad	PRECIO
61372112	-5mL	$ 183.000
61372113	-10mL	$ 187.000
61372114	-25mL	$ 193.000
61372115	-50mL	$ 238.000
61372116	-100mL	$ 290.000

ART No.	SIN TERMÓMETRO Calibrado Con Certificado de Trabajo Individual DIN 12797	PRECIO
61372112-C	-5mL	$ 253.000
61372113-C	-10mL	$ 255.000
61372114-C	-25mL	$ 265.000
61372115-C	-50mL	$ 290.000
61372116-C	-100mL	$ 360.000

Fabricado en Vidrio borosilicato de 3.3 de calidad superior, para gravedad específica
Útil para calcular densidades de sólidos y líquidos.



ART No.	SIN TERMOMETRO DIN 12797	PRECIO
61372102	-5mL	$ 145.000
61372103	-10mL	$ 146.000
61372104	-25mL	$ 147.000
61372105	-50mL	$ 153.000
61372106	-100mL	$ 285.000

ART No.	SIN TERMOMETRO DIN/ISO 3507	PRECIO
558/1	-5mL	$ 32.000
268.237.01	-10mL	$ 36.000
268.237.02	-25mL	$ 39.000
268.237.03	-50mL	$ 49.000
268.237.04	-100mL	$ 78.000
269.202.05	-250mL	CONSULTAR
269.202.06	-500mL	CONSULTAR

SIN TERMOMETRO

ART No.		PRECIO
1861-5	-5mL	$ 20.000
1861-10	-10mL	$ 25.000
1861-25	-25mL	$ 27.000
1861-50	-50mL	$ 32.000

PICNÓMETROS

Fabricado en Vidrio borosilicato de 3.3 de calidad superior, para gravedad específica. Útil pa a calcular densidades de sólidos y líquidos ajustado de forma individual, el volumen nominal esta grabado permanentemente en cada contenedor. El termometro permite observar la temperatura de la muestra.

CON TERMÓMETRO
Calibrado DIN 12809 - NS (10/19)
sin Certificad

ART No.		PRECIO
61372313	-10mL	$ 480.000
61372314	-25mL	$ 520.000
61372315	-50mL	$ 550.000
61372316	-100mL	$ 600.000



CON TERMÓMETRO
Calibrado DIN 12809 - NS (10/19)
Con Certificado de Trabajo Individual

ART No.		PRECIO
61372313-C	-10mL	$ 548.000
61372314-C	-25mL	$ 580.000
61372315-C	-50mL	$ 600.000
61372316-C	-100mL	$ 680.000

CON TERMOMETRO
Sin Calibrar

ART No.		PRECIO
270.202.01	- 10 mL	$ 170.000
270.202.02	- 25 mL	$ 180.000
270.202.03	- 50 mL	$ 190.000



PINZAS METALICAS

Utilizadas para diferentes aplicaciones.



ART No. 40107.01

Abrazadera de Cadena

labscient Your Labmate everywhere!

PRECIO $ 100.000



ART No. 5121-0002

Para termometro con nuez

- Longitud: 200 mm

labscient Your Labmate everywhere!

PRECIO $ 48.000



ART No. 390.303.04

Extensión con nuez

- 3 dedos en silicona.TEMP. MAX. 280°C

labscient Your Labmate everywhere!

PRECIO $ 83.000



ART No. 391.303.06

- 2 dedos en silicona.TEMP. MAX. 280°C.

labscient Your Labmate everywhere!

PRECIO $ 80.000



ART No. 392.303.02

- Universal. 4 Dedos recubiertos. en corcho. TEMP. MAX. 60°C

labscient Your Labmate everywhere!

PRECIO $ 103.000



ART No. 40106.06

Extensión de Dos dedos

- Con nuez

labscient Your Labmate everywhere!

PRECIO $ 65.000



ART No. 40106.05

Extensión de Dos dedos

- Sin nuez

labscient Your Labmate everywhere!

PRECIO $ 40.000

Fabricadas en alambre de acero inoxidable 304 , utensilio que permite sujetar refrigerantes y diferentes piezas en laboratorios, sus mordazas están recubiertas de plastisol.



ART No. 40103.01

Extensión de Tres dedos

- Sin nuez y ajuste
- Longitud: 27 cm

labscient Your Labmate everywhere!

PRECIO $ 53.000

PINZAS METALICAS

Utilizadas para diferentes aplicaciones. .



ART No. 40106.10

Extensión de Tres dedos

- Sin Nuez y Doble ajuste
- Longitud: 27 cm

PRECIO $ 90.000



ART No. 40106.04

Extensión de Tres dedos

- Con Nuez y un ajuste
- Longitud: 27 cm

$ 92.000



ART No. 40106.03

Extensión de Tres dedos

- Con Nuez y Doble ajuste
- Longitud: 27 cm
- Tornillos ajustables plásticos

labscient Your Labmate everywhere!

$ 80.000



ART No. 40106.09

Extensión de Tres dedos

- Con Nuez y Doble ajuste
- Longitud: 27 cm
- Tornillos ajustables metálicos

$ 102.000



ART No. 40106.08

Extensión de Cuatro dedos

- Con nuez

$ 105.000



ART No. 40106.07

Extensión de Cuatro dedos

- Sin nuez

$ 92.000

FABRICADA EN ALUMINIO de alta calidad para una bureta.
Con mecanismo tipo tijera al apretar para fácil acceso al insertar la bureta.



ART No. 394.303.02
KA.00-55

PARA BURETA

Doble

labscient Your Labmate everywhere!

$ 75.000

$ 160.000



ART No. 394.303.01

Sencilla

labscient Your Labmate everywhere!

$ 73.000

Fabricadas en alambre de acero inoxidable 304, es el tipo de pinza más usual para impedir el paso de un fluido en un t amo de goma o manguera. .



ART No. 40133.05

Mohr

labscient Your Labmate everywhere!

$ 20.000

PINZAS METALICAS

Fabricadas en alambre de acero inoxidable 304 no se oxidan en entornos ácidos. Asegurán una fir e sujeción de los crisoles y un levante seguro, bien balanceadas, fuertes y alineadas con precisión. Para trabajos a temperaturas muy altas.

ART No.	Para crisol		PRECIO
40121.04	- Longitud: 350 mm	labscient Your Labmate everywhere!	$ 28.000
40121.05	- Longitud: 400mm		$ 38.000
40121.07	- Longitud: 500mm		$ 70.000
1269/10	- Longitud: 600 mm		$ 150.000



Fabricadas en alambre de acero inoxidable 304

ART No.	De disección 14 cm		
1902-1140	- Con garra	labscient Your Labmate everywhere!	$ 20.000
1901-1140	- Sin garra		$ 18.500



ART No.	Para erlenmeyer o matraz		
4130	Longitud: 230 mm - Mordazas recubiertas en PVC	BOECO Germany	$ 148.000
396.303.06	Longitud: 300 mm - Mordazas recubiertas en fib a de vidrio	labscient Your Labmate everywhere!	$ 60.000
396.303.08	Longitud: 300 mm - Mordazas recubiertas en silicona		$ 50.000



Fabricada en ACERO INOXIDABLE 304, el área de agarre esta dentada para sostener las pinzas con seguridad para manipular fácilmente los filt os de membrana, no se oxidan en entornos ácidos.

ART No.	Para membrana		
3110	- Longitud: 105 mm	BOECO Germany	$ 38.000




ART No.	Para Tubo De Ensayo		
40122.01	- Resistentes - Facilmente manipulables - Alambre grueso	labscient Your Labmate everywhere!	$ 8.500



ART No.	Para Botellas Winkler		
3891-48	- Alambre grueso muy resistente	labscient Your Labmate everywhere!	$ 24.600



PINZAS METALICAS



Las mordazas son revestidas con plastisol y tiene una abertura máxima de 11cm fabricadas de alambre de acero niquelado, para manipular vasos precipitados de 50 a 600 mL.

ART No.	Para Vaso de precipitado		PRECIO
4110	- Longitud: 260 mm - Extremos en silicona -Temp. Max. 280°C	BOECO Germany	$ 97.000
396.303.04	-Longitud: 300 mm - Extremos en silicona -Temp. Max. 280°C	labscient	$ 41.000
396.303.02	- Longitud: 300 mm - Recubierto en fib a de vidrio -Temp. Max. 280°C	labscient	$ 51.000



Se utilizan para presionar la tubería látex y controlar el flujo de un líquid

ART No.	DE OBSTRUCCIÓN		PRECIO
40131.01	Hofmann	labscient	$ 12.000



ART No.	Pinza para equipo de filt ación de Muelle Ajustable		
258.245.02	- en aluminio 47 mm	GLASSCO	$ 194.000



ART No.	PARA ROTULA En aluminio y ajustable		PRECIO
010.202.01	- S 13	GLASSCO	$ 16.000
010.202.02	- S 19		$ 28.000
010.202.03	- S 29		$ 33.000

PINZAS PLÁSTICAS


Fabricada en polipropileno con conexión para barras de 8 a 14 mm de diámetro y con gomas de bloqueo, por lo que la graduación y menisco se pueden ver fácilmente a lo largo de toda la bureta



ART No.	PARA BURETA		PRECIO
112.303.02	Doble		$ 45.000
112.303.01	Sencilla	Polylab PLASTIC LABWARE	$ 35.000



ART No.	PARA MEMBRANA		PRECIO
67895	-Longitud : 115 mm (PMP)	VITLAB	$ 34.000
67995	-Longitud : 145 mm (PMP)		$ 45.700



ART No.	De obstrucción para Manguera		PRECIO
MIX-400	- Autoclavable	labscient	$ 35.000

PIPETAS AUTOMATICAS ELECTRONICAS

Smartpipette, es una nueva generación de pipetas digitales que incorpora no sólo funciones superiores como auto calibración, medición repetible y confiable, sino también tecnología patentada anti-microbiana y componentes especiales para tratamientos eficaces contra la presencia bacteriana; permitiendo esterilizaciones a altas temperaturas.



DIGITALES

ART No.		PRECIO
AWS-2	- Smartpipette 0.2 - 10 µL	$ 2.228.000
AWS-3	- Smartpipette 20-300 µL	$ 2.228.000
AWS-12	- Smartpipette 100-1200 µL	$ 2.228.000

La MINI 96 es la solución para los laboratorios que desean llenar placas de 96 y 384 posos con mayor rapidez y precisión que con las pipetas manuales tradicionales, sin salirse del presupuesto. Al ser la opción de 96 canales más asequible del mercado, permite el pipeteado simultáneo de placas completas, así como el llenado parcial de placas, para garantizar que la productividad de su laboratorio se dispare en comparación con las pipetas de 8 y 12 canales.

Acceso a más productividad para cada laboratorio y cada espacio de trabajo.



96 CANALES

ART No.		PRECIO
MINI-96	-Tecnología de pipeteado por desplazamiento de aire -Compatibilidad para placas 96 y 384 pozos -Dimensiones (W x D x H) 16 cm x 26 cm x 40 cm -Peso 8.8 kg -Condiciones de operación: 5 °C – 40 °C, Humedad: < 85 % - 100 – 240 VAC, 50/60 Hz	CONSULTAR

PIPETAS AUTOMATICAS (TRANSFERPIPETAS)

Micropipetas ajustables de interfaz aérea incluye todas las características solicitadas por el usuario :Robustez ,operación simple, completamente autoclavables y diseño ergonómico , así como la más alta precisión y fácil calibración de fiabilidad duradera. Pantalla con código de color para la selección fácil. Ajuste de volumen simple, Totalmente autoclavable Visualización precisa del volumen de 4 dígitos con función de zoom integradapara una legibilidad óptima.Totalmente autoclavable a 121 ° C (2 bar) como por las normas DIN EN 285 Diseño ergonómicoAjuste de volumen simple para la izquierda y los diestros. Función de calibración integrada para una fácil calibración sin la necesidad de herramientas,Buena resistencia a la luz ultravioleta yquímica.

MICROPIPETA GP SERIE PREMIUM
Pipeta de Volumen ajustable (variable) con expulsor de puntas, autoclavable

ART No.	Volumen	Incremento	Test de Volumen	Exactitud	Imprecisiòn	PRECIO
BOE 9910010	0,5 -10 µL	0.01 µL	10µL 5µ 1µ	± 1.00% ± 1.60% ± 7.00%	± 0.60% ± 1.00% ± 4.00%	$ 1.842.000
BOE 9910020	2-20µ	0.02 µL	20µ 10µ 2µ	± 0.80% ± 1.20% ± 5.00%	± 0.40% ± 0.70% ± 2.00%	$ 1.650.000
BOE 9910100	10-100µ	0.1 µL	100µ 50µ 10µ	± 0.60% ± 0.80% ± 3.00%	± 0.20% ± 0.40% ± 1.00%	$ 1.650.000
BOE 9910220	20-200µ	0.2 µL	200µ 100µ 20µ	± 0.60% ± 0.80% ± 3.00%	± 0.20% ± 0.30% ± 0.60%	$ 1.650.000
BOE 9911100	100-1000 µ	1µL	1000µ 500µ 100µ	± 0.60% ± 0.80% ± 3.00%	± 0.20% ± 0.30% ± 0.60%	$ 1.650.000
BOE 9915000	500-5000µ	5 µL	5000µ 2500µ 500µ	± 0.60% ± 0.80% ± 3.00%	± 0.20% ± 0.30% ± 0.60%	$ 1.993.000
BOE 9911111	1000-10000µ	10 µL	10000µ 5000µ 1000µ	± 0.60% ± 0.80% ± 3.00%	± 0.20% ± 0.30% ± 0.60%	$ 1.993.000



Cada paquete incluye :
BOECO GP pipeta , manual,control de calidad certificado. abricado en Alemania ,de acuerdo con la norma ISO 9001:9008 /14001:2009 de calidad y medio ambiente.Todas las pipetas se probaron acc . según DIN ISO 8655-2 .

PIPETAS AUTOMATICAS (TRANSFERPIPETAS)

GIANT Transferpipetas de Volumen Variable son producto de la obra, estudios operacionales y la aplicación de materiales innovadores modernos. Pipetas ergonomícas,manuales y perfectas para las exigentes aplicaciones en el laboratorio para los científicos que prefie en botones centrales de pipeteo.
Las Micropipetas proporcionan todas las características requeridas por los usuarios que trabajan en el campo de las ciencias. Funcionamiento robusto con una sola mano, completamente autoclavable, de alta precisión y técnica fácil de Calibración.

Características:
Botón central de pipeteado y expulsor separado.
Verdadera operación con una sola mano, tanto para zurdos como para diestros.
Totalmente autoclavable a 121º (20 min)
Display de 4 Posiciónes, reajuste técnico de fácil calibración
Siempre claramente visible sin necesidad de herramientas especiales
Los cambios de los ajustes de fábrica son claramente visibles externamente.
Reduce el riesgo de RSI (lesiones por esfuerzo repetitivo)
Pistón y expulsor resistentes a la corrosión
Código de colores para facilitar la selección de la punta derecha
Certificadas en oda Europa



MICROPIPETA de Volumen Variable

ART No.	Volumen µl	Incremento µl	PRECIO
8011380	0.1-1µl	(0.001ul)	$ 380.000
8011381	0.5-10µl	(0.01ul)	$ 380.000
8011382	2-20µl	(0.02ul)	$ 380.000
8011383	5-50µl	(0.05ul)	$ 380.000
8011384	10-100µl	(0.1ul)	$ 380.000
8011385	20-200µl	(0.2ul)	$ 380.000
8011386	100-1000µl	(1ul)	$ 380.000
8011387	500-5000µl	(5ul)	$ 430.000
8011388	1000-10000µ	(10ul)	$ 450.000



ART No. de volumen variable de 8 canales

8011461	5-50µl	(0.05ul)	$ 1.840.000
8011462	10-100µl	(0.1ul)	$ 1.840.000
8011463	20-200µl	(0.2ul)	$ 1.840.000
8011464	30-300µ	(0.3ul)	$ 1.840.000

ART No. de volumen variable de 12 canales

8011481	5-50µl	(0.05ul)	$ 2.200.000
8011482	10-100µl	(0.1ul)	$ 2.200.000
8011483	20-200µl	(0.2ul)	$ 2.200.000
8011484	30-300µ	(0.3ul)	$ 2.200.000



de volumen fijo

8011123	10µl	10µl	$ 200.000
8011125	25µl	25µl	$ 200.000
8011126	50µl	50µl	$ 200.000
8011127	100µl	100µl	$ 200.000
8011129	250µl	250µl	$ 200.000
8011130	500µl	500µl	$ 200.000
8011131	1000µl	1000µl	$ 200.000

PIPETAS VOLUMEN FIJO



Es ligera y compacta siendo su tamaño al de una jeringa pero manejable al de una micropipeta diseñada para operaciones rápidas, repetibles y precisas, es totalmente autoclavable.

MICROPIPETA / Modelo Junior

ART No.		PRECIO
01285-00	5 uL	$ 155.000
01286-01	10 uL	$ 155.000
01288-00	25 uL	$ 155.000
01289-00	50 uL	$ 155.000
01290-00	100 uL	$ 155.000

Kartell



PIPETAS GRADUADAS EN PLÁSTICO

Empacadas individualmente. Estéril por radiación gamma.

ART No.			PRECIO
4301-3001	- 1 mL Div 0.01	Paq. X 100	$ 156.800
4301-3002	- 2 mL Div 0.01	Paq. X 100	$ 175.900
4301-3005	- 5 mL Div 0.1	Paq. X 50	$ 117.300
4301-3010	- 10 mL Div 0.1	Paq. X 50	$ 134.800
4301-3025	-25 mL Div 0.2	Paq. X 50	$ 164.200

CITOPLUS

PIPETAS GRADUADAS EN VIDRIO

CERTIFICADO DE FABRICA POR LOTE
Clase AS según DIN ISO 835 Estándar

ART No.			PRECIO
5434311	1 ML	DIV. 0.01	$ 12.400
5434316	2 ML	DIV. 0.01	$ 12.900
5434324	5 ML	DIV. 0.05	$ 13.600
5434329	10 ML	DIV. 0.1	$ 13.800
5434334	25 ML	DIV. 0.1	$ 27.800

VIDRIO CLASE A

NORMAX

PIPETAS GRADUADAS EN VIDRIO

CERTIFICADO DE FABRICA POR LOTE
Clase A según ISO 835 Estándar

ART No.			PRECIO
125.202.00	0,1 ML	DIV. 0.01	$ 16.500
125.202.00A	0,2 ML	DIV. 0.01	$ 17.000
125.202.01	1 ML	DIV. 0.01	$ 11.500
125.202.02	2 ML	DIV. 0.02	$ 12.000
125.202.03	5 ML	DIV. 0.05	$ 12.500
125.202.04	10 ML	DIV. 0.1	$ 12.800
125.202.06	25 ML	DIV. 0.1	$ 25.500

Fabricada en vidrio borosilicato de 3.3 Están calibradas en unidades adecuadas para permitir el vertido de cualquier volumen inferior al de su capacidad máxima.

CERTIFICADO DE FABRICA POR LOTE ISO 835

ART. No.			PRECIO
BOE 5116208	0,1 ML	DIV. 0.01	$ 19.600
BOE 5116312A	0,5 ML	DIV. 0.01	$ 20.900
BOE 5116314A	1 ML	DIV. 0.01	$ 13.000
BOE 5116516A	2 ML	DIV. 0.02	$ 13.700
BOE 5116718A	5 ML	DIV. 0.1	$ 14.300
BOE 5116719A	10 ML	DIV. 0.1	$ 14.500
BOE 5116722A	20 ML	DIV. 0.1	$ 27.300
BOE 5116723A	25 ML	DIV. 0.1	$ 29.300
BOE 5116827A	50 ML	DIV. 0.2	$ 66.500
BOE 5116830A	100 ML	DIV. 0.2	$ 128.800


Calibrada individualmente, con número de serie único grabado y certificado de calib ación.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE TRABAJO Y NUMERO DE SERIAL
Clase AAA según ISO 835 Estándar

REF.			PRECIO
125.223.00	0,1 ML	DIV. 0.01	$ 45.600
125.223.00A	0,2 ML	DIV. 0.01	$ 45.600
125.223.01	1 ML	DIV. 0.01	$ 45.600
125.223.02	2 ML	DIV. 0.02	$ 45.600
125.223.03	5 ML	DIV. 0.05	$ 45.600
125.223.04	10 ML	DIV. 0.1	$ 45.600
125.223.06	25 ML	DIV. 0.1	$ 80.000

ASTM E-1044 CLASE A
Certificado Individual De Trabajo Y Número De Serial

ART. No.			PRECIO
125.423.01A	1 ML	DIV. 0.01	$ 45.600
125.423.03	5 ML	DIV. 0.1	$ 45.600
125.423.04	10 ML	DIV. 0.1	$ 45.600



PIPETAS GRADUADAS EN VIDRIO



ART. No.	Fabricada en vidrio borosilicato de 3.3. Utilizada sencillamente hasta llenar la pipeta al volumen		PRECIO
63336161	0,1 ML	DIV. 0.001	$ 15.600
BOE 5116312	0,5 ML	DIV. 0.01	$ 14.100
BOE 5116314	1 ML	DIV. 0.01	$ 8.800
BOE 5116516	2 ML	DIV. 0.02	$ 8.900
BOE 5116718	5 ML	DIV. 0.1	$ 10.600
BOE 5116719	10 ML	DIV. 0.1	$ 10.800
BOE 5116722	20 ML	DIV. 0.1	$ 20.300
BOE 5116723	25 ML	DIV. 0.1	$ 22.900

PIPETAS VOLUMETRICAS EN VIDRIO



CERTIFICADO DE FABRICA POR LOTE
Clase A según DIN ISO 648 Estándar

ART No.	Tolerancia ±		PRECIO
123.202.00	0,5 mL	0.005 mL	$ 17.700
123.202.01	1 mL	0.008 mL	$ 15.200
123.202.02	2 mL	0.010 mL	$ 15.200
123.202.02A	3 mL	0.01 mL	$ 16.600
123.202.02B	4 mL	0.01 mL	$ 16.600
123.202.03	5 mL	0.015 mL	$ 19.000
123.202.03A	6 mL	0.01 mL	$ 23.000
123.202.03B	7 mL	0.01 mL	$ 25.000
123.202.03C	8 mL	0.02 mL	$ 25.000
123.202.03D	9 mL	0.02 mL	$ 25.000
123.202.04	10 mL	0.020 mL	$ 20.000
123.202.04A	15 mL	0.03 mL	$ 31.000
123.202.05	20 mL	0.030 mL	$ 27.000
123.202.06	25 mL	0.030 mL	$ 26.000
123.202.06E	30 mL	0.03 mL	$ 41.000
123.202.06O	40 mL	0.05 mL	$ 42.000
123.202.07	50 mL	0.050 mL	$ 42.000
123.202.08	100 mL	0.080 mL	$ 63.000

CERTIFICADO DE FABRICA POR LOTE
ISO 648

ART No.	Tolerancia ±		PRECIO
BOE5111012	0,5 mL	0.005 mL	$ 19.600
BOE5111014	1 mL	0.007mL	$ 17.400
BOE5111016	2 mL	0.010 mL	$ 19.200
BOE5111017	3 mL	0.010mL	$ 20.100
BOE5111117	4 mL	0.015mL	$ 20.100
BOE5111018	5 mL	0.015 mL	$ 21.500
BOE5111119	6 mL	0.015mL	$ 29.300
BOE5125742	9 mL	P/LECHE	$ 40.000
BOE5111019	10 mL	0.020 mL	$ 25.800
BOE50030	10.75 mL	P/LECHE	$ 49.500
BOE5125720	11mL	P/LECHE	$ 40.100
BOE5111022	20 mL	0.030mL	$ 34.100
BOE5111023	25 mL	0.030mL	$ 32.100
BOE5125724	30mL	0.050 mL	$ 49.500

PIPETAS VOLUMETRICAS EN VIDRIO

CERTIFICADO DE TRABAJO INDIVIDUAL Y NÚMERO DE SERIAL
Clase AAA según ISO 648 Estándar

ART No.		Tolerancia ±	PRECIO
123.223.00	0,5 mL	0.005 mL	$ 47.000
123.223.01	1 mL	0.007mL	$ 47.000
123.223.02	2 mL	0.010 mL	$ 49.300
123.223.02A	3 mL	0.010mL	$ 52.000
123.294.02	4 mL	0.010 mL	$ 52.000
123.223.03	5 mL	0.015mL	$ 52.000
123.223.03A	6 mL	0.015 mL	$ 59.500
123.223.03B	7 mL	0.015mL	$ 59.500
123.223.03C	8 mL	0.02 mL	$ 59.500
123.223.03D	9 mL	0.02 mL	$ 59.500
123.223.04	10 mL	0.020mL	$ 59.500
123.223.04A	15 mL	0.030 mL	$ 86.800
123.223.05	20 mL	0.030mL	$ 86.800
123.223.06	25 mL	0.030 mL	$ 86.800
123.223.06E	30 mL	0.03mL	$ 151.400
123.223.06O	40 mL	0.05 mL	$ 151.400
123.223.07	50 mL	0.050mL	$ 151.400
123.223.08	100 mL	0.080 mL	$ 195.300

ASTM E-969 CLASE A
Certificado De Trabajo Individual Y Número De Serial

ART No.		Tolerancia ±	PRECIO
123.454.01	1 mL	0.006 mL	$ 45.200
123.454.03	5 mL	0.01mL	$ 45.200
123.454.04	10 mL	0.02 mL	$ 45.200



PIPETA PASTEUR

Fabricada en vidrio soda, ideales para procedimientos de igualación y determinación del tipo de sangre en laboratorios de banco de sangre, suministran de 22 a 26 gotas por ml..

ART No.	En Vidrio		PRECIO
5010601	- Long. 150 mm	CJ x 250	$ 77.400
5426023	- Long. 230 mm	CJ x 250	$ 77.400

Pipetas desechables de polietileno dotadas de bomba de aspiración y graduación, la punta fin garantiza una dosificación precisa de la muestra.

ART No.	En Plástico		PRECIO
4320-0311	- Capacidad: 1mL - Long. 150 mm	CJ x 500	$ 62.000
4320-0411	- Capacidad: 2mL - Long. 150 mm	CJ x 500	$ 62.000
4320-0511	- Capacidad: 3mL - Long. 150 mm	CJ x 500	$ 62.000



PIPETTE PUMPS



Fabricados en polipropileno para todo tipo de pipetas, tanto de vidrio como de plástico, aspiración y dosificación mediante rueda giratoria. Salida completa del líquido al presionar el mecanismo de desplazamiento

ART No.		PRECIO
120	- AZUL 2mL	$ 28.000
121	- VERDE 10mL	$ 28.000
122	- ROJO 25mL	$ 28.000

labscient Your Labmate everywhere!

PISTILO EN PORCELANA



ART No.		PRECIO
213301	- Medida: 150 mm x 36 mm	$ 70.400

PISTOLA DE GENES

Capaz de disparar 1.000 veces, peso ligero , fácil de usar.Este producto es una forma conveniente de dispositivos de mano, que pueden dirigir la transferencia de genes sonó in situ. La prensa ajustable de helio impulsa las partículas de polvo metálico preenvasados con el ADN , ARN o alguna otra sustancia en el interior de un tubo de nylon pequeño en el interior de las células.
En comparación con otros sistemas de admin- istración de genes que ha de ser un seguro, cómodo y eficien e de las ventajas.Puede ser comúnmente utilizado por las células de diferentes tipos. La ayuda de una pequeña cantidad de ADN y algunas otras células , microportadores de múltiples materi- ales de importación gointly puede llevarse a cabo . Es capaz de transportar grandes piezas de ADN y hacer que el gen diana se han transferido muchas células y es elegible para la transformación tanto por fuera como por dentro.
Esto hace que la operación de trabajo transgénico ser más flexible , simple . Radiactividad Instituto de la Academia Militar de Ciencias Médicas realiza trabajos de investi- gación con este dispositivo y ha logrado muy buenos resultados , según lo publicado en " Biotecnología Comunicaciones" en el año 2001 IV era "enfermedad -gunoclusiva de genes en las aplicaciones de la terapia génica de la rata.·Configu ación estándar : una válvula especial de gas y mangueras , además de dispositivos de muestreo , máquina de corte



ART No.		PRECIO
SJ-500	- Rango de presión: 0.5-5 MPa - Tipo de destino: Animales, cualquier organización (piel, órganos), la exposición a la pistola de genes, células, explante y la cultura de órganos. - Plantas: y el uso de efecto invernadero, cultivo de células vegetales de campo y de explantes, levaduras, bacterias, otros microbios - Voltaje: 9V (capaz de disparar 1.000 veces) - Gas: Helio - Particel metal: Φ0.6-1,6 micras (m Φ1.6 común)	CONSULTAR

SCIENTZ

PLACA PROTECTORA CERAN

La Placa de Protección Ceran es de Fácil limpieza, tiene una Estética de alto nivel y Tecnología moderna,Eficiencia ene gética máxima, Práctica en el manejo y Particularmente resistente



ART No.		PRECIO
2382153	135 X 135 mm	$ 250.000
2382157	155 X 155 mm	$ 270.000
2382158	175 X 175 mm	$ 280.000

SCHOTT CERAN®


PLACAS PARA DESECADOR

Útiles como superficie de apoyo en los desecadores para los crisoles u otros envases.



ART No.	En porcelana	PRECIO
238331	DIAM. 150 mm	$ 105.500
238521	DIAM. 200 mm	$ 119.600
238821	DIAM. 250 mm	$ 190.000
238991	DIAM. 300 mm	$ 254.500

ART No.	Plástica / polietileno	PRECIO
551	DIAM. 150 mm	$ 85.600
231	DIAM. 200 mm	$ 85.600
553	DIAM. 250 mm	$ 85.600
530	DIAM. 300 mm	$ 117.300



ART No.	En Metal acero inoxidable 304	PRECIO
4906505	DIAM. 250 mm	$ 127.800
4906506	DIAM. 300 mm	$ 143.100

PLACA DE 8 CELDAS





Fabricado en poliestireno. Especialmente para ensayos colorimetricos.

ART No.	Para Colorimetria	PRECIO
357	Dimensiones: 95 x 57 mm	$ 15.000
C-161	6 cavidades de Ø 20 mm y 5 mm de profundidad aprox.	$ 20.600
C-162	12 cavidades de Ø 20 mm y 5 mm de profundidad aprox.	$ 30.100

PLACA FILTRANTE

Las placas filtrantes en profundidad presentan gran efectividad en la separación de turbios coloidales, partículas de tamaño variable y microorganismos, combinando los mecanismos de retención por tamizado y de absorción.
La amplia gama de placas que ofrece Agrovin permite seleccionar el medio filtrante adecuado para el grado de filtración requerido, adaptándose a los rigurosos requisitos propios de cada sector.



ART No.	ACCESORIOS PARA SOPLADURIA	PRECIO
424 011 202	PLACA FILTRANTE 20 MM PORO 2	$ 134.800
424 011 003	PLACA FILTRANTE 30 MM PORO 0	$ 134.800
424 011 103	PLACA FILTRANTE 30 MM PORO 1	$ 147.700
424 011 203	PLACA FILTRANTE 30 MM PORO 2	$ 137.200
424 011 303	PLACA FILTRANTE 30 MM PORO 3	$ 156.000
424 011 304	PLACA FILTRANTE 40 MM PORO 3	$ 180.600

VER OTROS ACCESORIOS PARA SOPLADURÍA EN PAG:437

PLACAS PARA CULTIVO CELULAR



El cultivo celular es el proceso mediante el cual las células ya sean procariotas, eucariotas o vegetales, pueden cultivarse en condiciones controladas. Permiten un control preciso y fino del medio ambiente. En un cultivo se pueden controlar todos los factores del medio: Físico-quimicos (pH, temperatura, presión osmótica, niveles de 02, CO2, tensión superficial...), y fisiológicos(hormonas, fa ores de crecimiento, densidad celular,...)
Las placas NEST® son APIROGENAS y no son CITOTOXICAS, presentan ausencia de ENDOTOXINAS (<0,01 UE/ml) y de ADN, DNasa y RNasa. La superficie inhibe la absoción celular.
Es especialmente adecuada para el cultivo de células en las que la adhesión celular no es deseable, por ejemplo, al trabajar con células en suspensión o células made.

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA BIOTECNOLOGÍA Y CULTURA CELULAR

ART. No.	Con Tapa	PRECIO
703001	- De 6 pozos fondo plano	$ 8.000
712001	- De 12 pozos fondo plano	$ 8.800
702001	- De 24 pozos fondo plano	$ 8.900
701001	- De 96 pozos fondo plano	$ 7.300
701101	- De 96 pozos fondo en U	$ 7.500

NEST BIOTECHNOLOGY



NEST diseño patentado de fondo que reduce el "efecto de borde"



Excelente Uniformidad



Diseño de tapa especial que garantiza baja evaporación



Diseño Frosted para facilitar el agarre



Códigos alfanuméricos para facil identificació



Papel Dupont a prueba de agua Con No. de Lote para trazabilidad

CONCENTRADOR DE MUESTRAS PARA MICRO PLACAS



El concentrador de nitrógeno de 96 agujeros; se utiliza principalmente para el enriquecimiento de grandes volúmenes de muestra o preparación (como la detección de drogas, análisis hormonal, en fase líquida y espectrometría de masas en el análisis de la preparación de la muestra).
Su Principio de funcionamiento se basa en: el nitrógeno en la superficie caliente de la muestra hace que el disolvente se evapore y se separe rápidamente, alcanzando así el propósito del enriquecimiento de la muestra sin oxígeno y a su vez mantener la muestra más pura. El instrumento concentrador de nitrógeno puede concentrar decenas de muestras simultáneamente, ahorrando tiempo y se puede usar en lugar de los instrumentos como los rota evaporadores, de uso más complejo.
1. El calentador permite que las muestras que se calienten rápidamente a la temperatura de evaporación, a través del soplo de gas a la superficie de la solución por medio de la aguja, al mismo tiempo, provocando la rápida evaporación y concentración de la solución.
2. La altura de la cámara de gas puede ser ajustada, la longitud de la aguja de gas estándar es de 80mm.
3. Cada aguja de soplado se puede controlar de forma independiente, se puede soplar, la regulación de flujo por sepa ado, sin residuos de gas.
4. El sistema completo puede estar dispuesto en la cámara de ventilación cuando el proceso de concentración es de disolventes tóxicos.
5. Construido con un dispositivo de protección contra exceso de temperatura, detección de fallos automático y función de alarma.
6. Cámara de gas configu ada estándar y el soporte ajustable especial.

ART No.	Basado en Nitrogeno	PRECIO
NDK-200-1	- Rango de temperatura: RT+5º to 150º - Tiempo de calentamiento: ≤30min - Exactitud de la temperatura: 40~100º±0.5º - Uniformidad de laTemperatura: 100º±0.5º - Flujo de Nitrogeno: 99h59min - Presión del Nitrogeno: 0—10L/min - Dimensiones: 280x220x400 mm - Voltaje: 110 V / 60 Hz	$ 8.000.000

labscient Your Labmate everywhere!

PLANCHAS DE CALENTAMIENTO

- Máx. la temperatura de calentamiento es de 380 ° C • La pantalla LCD de alta resolución muestra la temperatura real • El motor de CC sin escobillas no requiere mantenimiento
- La cubierta de aluminio con placa de trabajo de cerámica permite la transferencia inmediata de calor • El control de temperatura externo es posible con el sensor de temperatura PT1000 • Control de temperatura digital con máx. temperatura a 380 ° C

ART No.		PRECIO
HP380-Pro	**HP380-Pro** **soporte + pinza + sensor temp.** - 14 X 14 cm -Temp. +5°C - 380°C - Corriente 110 V / 50 Hz - Potencia de calentamiento 500W -Sensor de temperatura externo PT1000 (precisión ± 0.5 ° C)	$ 1.650.000
HP550-S	**HP550-S** **soporte + pinza + sensor** - 18.4 X 18.4 cm -Temp. -550°C, 5°C - Corriente 110 V / 50 Hz - Potencia de calentamiento 500W -Sensor de temperatura externo PT1000 (± 0.5 ° C) Material de placa de trabajo Cerámica de vidrio	$ 2.750.000
FTHP-20	**2 Puestos** - 18 x 18 cm -Temp. Max. 320 °C - Corriente 110 V / 50 Hz	$ 2.841.000
FTHP-40	**4 Puestos** - 18 x 18 cm -Temp. Max. 320 °C - Corriente 110 V / 50 Hz	$ 4.700.000





PLATILLOS PARA BALANZA

Navecillas resistentes y desechables, ideales para aplicaciones generales de pesaje.
Distribución,almacenaje y secado, contenedores de profundidad variable utilizados para sostener masas estandar ó desconocidas en balanzas analíticas o basculas.

ART No.			PRECIO
	DESECHABLES **Redondos en aluminio**		
4702-0011	- Dimensiones: 70 X 40 mm Aluminio Desechable	PQ x 20	$ 23.500
4702-0012	- Dimensiones: 83 X 40 mm Aluminio Desechable	PQ x 20	$ 30.300
	Con Pestaña de Agarre		
KA.D57-100	• Diametro: Ø57 x 11	PQ x 100	$ 185.300
KA.D70-100	• Diametro: Ø70 x 15	PQ x 100	$ 206.400
	REUTILIZABLE **En Aluminio**		
KA.HS14522	• Diametro: Ø102 x 8	PQ x 50	$ 167.000
	Cuadrados **en Plástico**		
4702-0005	- Dimensiones: 41 X 41 mm Poliestireno Desechable	PQ x 20	$ 15.200
4702-0006	- Dimensiones: 89 X 89 mm Poliestireno Desechable	PQ x 20	$ 26.100
4702-0007	- Dimensiones: 140 X 140 mm Poliestireno Desechable	PQ x 20	$ 46.900
	Hexagonal **en Poliestireno**		
EG.HWB-175	- Dimensiones:44 x 9,5 mm - 20 ml	PQ x 50	$ 48.100
	Forma barco **en Poliestireno**		
KA.PB-158	- Dimensiones:56X45X8 mm - 20 ml	PQ x 50	$ 28.100
KA.PB-316	- Dimensiones:135x90x25 mm - 140 ml	PQ x 50	$ 59.200
KA.PB-512	- Dimensiones:190x120x25 mm - 270 ml	PQ x 50	$ 89.600













PLÁSTICO PARA MUESTRAS

Diseñado específicamente para el laboratorio,envoltura de polietileno transparente 100%, de fácil manejo sin enredos, sella firmemente vasos de precipitado, frascos o cajas de Petri. Película QUIMICA-ULTRA que asegura la pureza de la muestra y elimina la contaminación. - Alta adherencia. - Barra de metal de corte para facilitar la consecución de tamaño exacto necesario.

ART No.	LAB WRAB Transparente	PRECIO
3470	- Tamaño: 12 pulgadas de ancho x 100 pies	$ 114.900



POCETA PARA MOBILIARIO DE LABORATORIO



KP4

- Color Negro, gris
- Material: 100% de PP de alta calidad, resistente a la mayoría de los productos químicos , rendimiento con durabilidad y flexIbilida
- Accesorios: Alto grado de PP rebosadero, tapón, PP canastilla y trampa

ART No.	FREGADEROS EN POLIPROPILENO	PRECIO
KP1	- Dimensiones: 800 x 456 x 320 (LxWxH)	$ 633.000
KP2	- Dimensiones: 555 x 455 x 310 (LxWxH)	$ 250.000
KP4	- Fregadero de Taza Dimensiones: 195 X 113 x 170 (LxWxH)	$ 70.000
KP4-1	- Fregadero de Taza Dimensiones: 258 x 137 x 207 (LxWxH)	$ 81.000
	Accesorios	
KP5	- Trampa botella ColorNegro Material: 100% de PP de alta calidad, resistente a la mayoría de los productos químicos y disolventes.	$ 26.400
KP5-1	- TUBO DE SALIDA helicoidal Color Negro Material: 100% de PP de alta calidad, resistente a la mayoría de los productos químicos y disolventes.	$ 26.400
KP6	- ESCURRIDOR ColorNegro Material: 100% de PP de alta calidad, resistente a la mayoría de los productos químicos y disolventes.	$ 26.400



KP5 KP5-1 KP6

POLARIMETROS

La luz polarizada puede ser definida como un conjunto de ondas luminosas que vibran todas ellas en un solo plano, mientras que en la luz no polarizada el plano de vibración varía rápidamente, a razón de cien millones de veces por segundo. El polarímetro es un instrumento mediante el cual podemos determinar el valor de la desviación de la luz polarizada.



ART No.	MANUAL Clásico	PRECIO
WXG-4	El polarímetro es ideal para determinar la pureza de la muestra. Si desea conocer su pureza, sólo tiene que medir su ángulo de rotación y de cálculo. - Rango 0 -+/- 180°C - Exactitud: 0.05° - Fuente de luz : Lampara de sodio - Longitud de onda: 589,44 nm - Longitud del tubo: Hasta 200 mm - Dimensiones: 500 (L) mm × 135 (W) mm × 330 (H) mm	$ 2.900.000

POLARIMETROS

Polarímetro multipropósito, que incluye 4 modos de medición, 5.6 "pantalla táctil Precisión:. 0.02 °.
Características:
• Alto rendimiento está equipado con una pantalla táctil de 5,6 pulgadas.
• Cuatro modos de medición seleccionables, incluyendo la rotación óptica, la rotación específica, la concent ación y la Escala Internacional del Azúcar.
• Fuente de luz LED se extiende eficazmente el tiempo de t abajo del instrumento.
• Sensor de temperatura incorporado detecta automáticamente la temperatura de la cámara de la muestra.
• Función Auto-cero que apoya rendimientos de instrumentos a punto cero pulsando el botón Volver.
• Longitudes seleccionables tubo (100/200 mm) o manual de entrar en los valores deseados.
• Corrección Zero: permite ajustar el campo visual óptica para eliminar el error cero.
• Compensación automática de temperatura mejora la precisión de la medición del instrumento.
• 1-3 calibración de punto asegura valor de medición precisa en toda la gama.
• Visualización automática mensaje de ayuda al usuario comenzar rápidamente con el instrumento.
• Ampliado memoria almacena y recuerda hasta 100 lecturas.
• Construido en tiempo real sellos reloj almacenan datos para cumplir norma GLP.

ART No.	SEMIAUTOMATICO	PRECIO
POL-200	Modos de medición Rotación Óptica Concentración específico Rotació Escala Internacional del Azúcar Intervalo de medición de ± 90 °, ± 130 ° Z Precisión ± 0,02 °, ± 0,05 ° Z Resolución 0.005 ° 589 nm de longitud de onda Fuente de luz LED, filt o de interferencia Tubo de ensayo 50/100 / 200mm Rango de temperatura 0 ~ 100 ° C Temperatura Precisión ± 0.5 ° C Tiendas de memoria de hasta 100 conjuntos de datos Interfaz de comunicación USB de salida Idioma Chino, Inglés Pantalla táctil TFT de 5,6 pulgadas Requisitos de energía AC 220V / 50Hz Dimensiones 550 (L) x 300 (W) x 220 (H) mm Peso 7.5g - Corriente: 110V / 60 Hz	$ 11.580.000



POTENCIOMETRO

Este nuevo medidor de pH / ORP /ION SELECTIVO / Temp. es ideal para mediciones muy exactas y precisas para todas las necesidades de laboratorio. Se pueden realizar mediciones selectivas de iones directa-mente en ppm, así como el pH, ORP y tempeatura.
La calibración del pH también se puede realizar en 3 puntos seleccionables entre 7 tampones memorizados, para proporcionar una curva de calibración muy precisa inclusocuando con diferentes muestras, donde se pueden encontrar grandes diferencias en el pH. Gracias a la memoria se pueden almacenar hasta 50 conjuntos de datos para cada rango que se puede descargar a un PC vía RS232 o USB. Estos instrumentos también tienen GLP dispone así, en cualquier momento, el usuario puede recuperar los datos de calibración

ART No.	PARA ELECTRODOS DE ION SELECTIVO	PRECIO
Mi160	**MEDICIÓN: PH / ORP / ISE / TEMP.** Rango pH -2.00 a 16.00 pH mV ±699.9 mV / ±2000 mV ISE 0.001 a 19999 ppm Temp -20.0 a 120.0°C / -4.0 a 248.0°F Resolución pH 0.01 pH mV 0.1 mV / 1 mV ISE 0.001 (0.001 a 9.999) ppm; 0.01 (10.00 a 99.99) ppm; 0.1 (100.0 a 999.9) ppm; 1 (1000 a 19999) ppm Temp 0.1°C / 0.1°F ±0.01 pH (@20°C) mV ±0.2 mV / ±1 mV ISE ±0.5% Escala Completa Temp ±0.4°C / ±0.8°F Rel mV offset ±2000 mV pH Calibración 1, 2 o 3 puntos de calibración, con 7 tampones memorizados ISE Calibración 1 o 2 puntos de calibración, 6 soluciones estándar disponibles Temperatura Compensanción automático, desde -20.0 a 120.0°C / pH Electrodo MA917B/1 (incluido) Temperatura de Prueba MA831R (incluido) Medio Ambiente 0 to 50°C / 32 a 122°F; max RH 95% Entrada 10 12 Ohm Fuente de alimentación 12 VDC adaptador de enregía (incluido) Dimensiones 230 x 160 x 95 mm Peso 1.1 kg	$ 5.685.000




Fácil compatibilidad con PC RS232 o interfaz USB permitiendo que las lecturas se descarguen.

PREPARADOR DE MEDIOS DE CULTIVO VER PAG: 421

PROBETAS EN VIDRIO

Fabricado en vidrio borosiliocato de 3.3 **DIN EN ISO 4788** con escala graduada y base hexagonal.

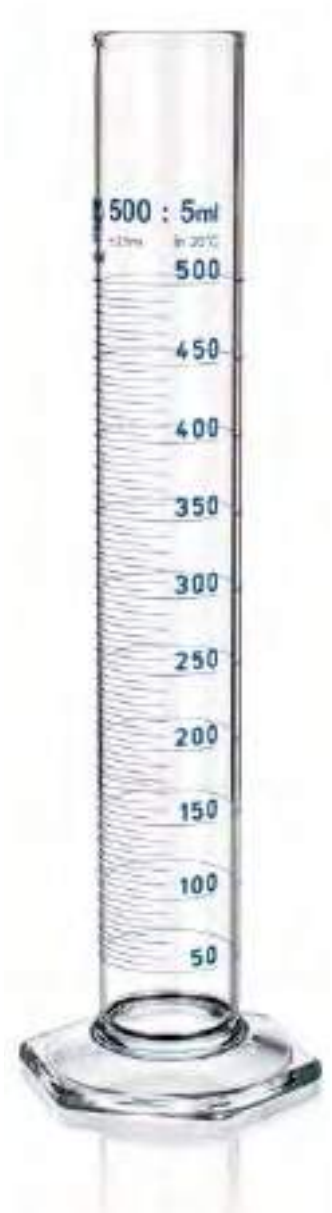

GRADUADA BASE HEX. CLASE A

CERTIFICADO DE FABRICA POR LOTE
DIN EN ISO 4788

ART No.			PRECIO
139.202.01A	- 10 mL	DIV 0,2 mL	$ 35.800
139.202.02A	- 25 mL	DIV 0,5 mL	$ 37.000
139.202.03A	- 50 mL	DIV 1,0 mL	$ 37.000
139.202.04A	- 100 mL	DIV 1,0 mL	$ 40.000
139.202.05A	- 250 mL	DIV 2,0 mL	$ 58.000
139.202.06A	- 500 mL	DIV 5,0 mL	$ 89.000
139.202.07A	- 1000 mL	DIV 10mL	$ 137.000
139.202.08A	- 2000 mL	DIV 20mL	$ 260.000
5149608	-10ml	DIV 0,1 ml	$ 42.000
5149614	-25ml	DIV 0,25 ml	$ 39.000
5149617	- 50ml	DIV 1,0 ml	$ 43.000
5149624	- 100ml	DIV 1,0 ml	$ 50.000
5149636	-250ml	DIV 1,0 ml	$ 65.000
5149644	-500ml	DIV 2,5 ml	$ 99.000
5149654	-1000ml	DIV 5,0 ml	$ 150.000
5149663	-2000ml	DIV 5,0 ml	$ 285.000

GRADUADA BASE HEX. CLASE A
Fabricada en vidrio borosilicato 3.3

SIN CERTIFICADO

138.202.01 A	- 10 mL	DIV 0,2 mL	$ 30.000
138.202.02 A	- 25 mL	DIV 0,5 mL	$ 31.000
138.202.03 A	- 50 mL	DIV 1,0 mL	$ 31.000
138.202.04 A	- 100 mL	DIV 1,0 mL	$ 34.000
138.202.05 A	- 250 mL	DIV 2,0 mL	$ 49.000
138.202.06 A	- 500 mL	DIV 5,0 mL	$ 76.000
138.202.07 A	- 1000 mL	DIV 10 mL	$ 116.000
138.202.08 A	- 2000 mL	DIV 20 mL	$ 220.000

Graduada Base Hexagonal

CERTIFICADO DE FABRICA POR LOTE
DIN 12680

ART No.			PRECIO
61321031	- 5 mL	DIV 0,2 mL	$ 61.000
61321032	- 10 mL	DIV 0,2 mL	$ 51.000
61321033	- 25 mL	DIV 0,5 mL	$ 58.000
61321034	- 50 mL	DIV 1,0 mL	$ 60.000
61321035	- 100 mL	DIV 1,0 mL	$ 66.000
61321036	- 250 mL	DIV 2,0 mL	$ 82.000
61321037	- 500 mL	DIV 5,0 mL	$ 122.000
61321038	- 1000 mL	DIV 10mL	$ 189.000
61321039	- 2000 mL	DIV 20mL	$ 341.900

PROBETAS EN VIDRIO


Fabricado en vidrio borosiliocato de 3.3 **ASTM E-438** - **ISO 4788** con escala graduada y base hexagonal.

GRADUADA BASE HEXAGONAL

Calibrada individualmente, con número de serie único grabado y certificado de calib ación

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE TRABAJO Y NUMERO DE SERIAL
DIN EN ISO 4788

ART NO.			PRECIO
139.223.01A	- 10 mL	DIV 0,2 mL	$ 58.400
139.223.02A	- 25 mL	DIV 0,5 mL	$ 68.300
139.223.03A	- 50 mL	DIV 1,0 mL	$ 71.500
139.223.04A	- 100 mL	DIV 1,0 mL	$ 85.200
139.223.05A	- 250 mL	DIV 2,0 mL	$ 142.000
139.223.06A	- 500 mL	DIV 5,0 mL	$ 196.000
139.223.07A	- 1000 mL	DIV 10mL	$ 394.000
139.223.08A	- 2000 mL	DIV 20mL	$ 569.000

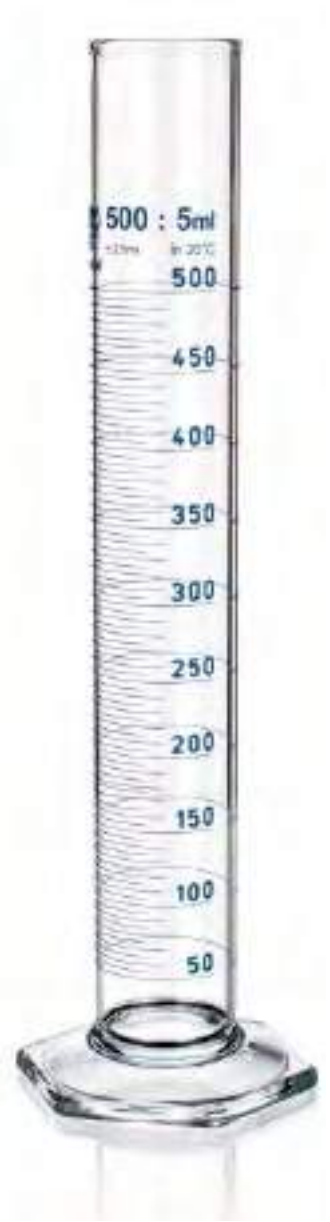

GRADUADA BASE HEXAGONAL
ASTM E-1272 CLASE A

ART NO.			PRECIO
139.453.03A	-50 mL	DIV 1,0 mL	$ 45.000
139.453.04A	-100 mL	DIV 1,0 mL	$ 49.000
139.453.05A	-250 mL	DIV 2,0 mL	$ 86.800

PROBETAS EN VIDRIO

Fabricado en vidrio borosilicato de 3.3 con escala graduada y una base hexagonal moldeada que evite que la probeta ruede sobre la mesa o banco de trabajo. Instrumento de laboratorio que se utiliza,sobre todo en análisis químico, para contener o medir volúmenes de líquidos de una forma aproximada.



Graduada Base Hexagonal
Fabricada en vidrio borosilicato 3.3
DIN 12680

ART No.			PRECIO
61321232	- 10 mL	DIV 0,2 mL	$ 49.000
61321233	- 25 mL	DIV 0,5 mL	$ 55.000
61321234	- 50 mL	DIV 1,0 mL	$ 56.000
61321235	- 100 mL	DIV 1,0 mL	$ 61.000
61321236	- 250 mL	DIV 2,0 mL	$ 79.000
61321237	- 500 mL	DIV 5,0 mL	$ 117.000
61321238	- 1000 mL	DIV 10 mL	$ 180.000
61321239	- 2000 mL	DIV 20 mL	$ 310.000

Diseñada para suplir las necesidades más frecuentes en los laboratorios de educación (colegios, universidades). Fabricado en vidrio borosilicato de 3.3.

Graduada Base Redonda

ART No.			PRECIO
4017-10	- 10 mL	DIV 0,2 mL	$ 14.300
4017-25	- 25 mL	DIV 0,5 mL	$ 16.400
4017-50	- 50 mL	DIV 1,0 mL	$ 17.600
4017-100	- 100 mL	DIV 1,0 mL	$ 22.300
4017-250	- 250 mL	DIV 2,0 mL	$ 28.100
4017-500	- 500 mL	DIV 5,0 mL	$ 45.700
4017-1000	- 1000 mL	DIV 10mL	$ 65.700
4017-2000	- 2000 mL	DIV 20mL	$ 151.300



Construcción de dos piezas una parte superior fabricada en vidrio borosiliocato de 3.3 con escala graduada y una base hexagonal moldeada en polipropileno que absorbe los impactos y reduce las roturas.Instrumento de laboratorio que se utiliza, sobre todo en análisis químico, para contener o medir volúmenes de líquidos de una forma aproximada

Graduada (Base Hexagonal Plástica)

ART No.			PRECIO
137.202.02	- 10 mL	DIV 0,2 mL	$ 16.900
137.202.03	- 25 mL	DIV 0,5 mL	$ 19.800
137.202.04	- 50 mL	DIV 1,0 mL	$ 21.000
137.202.05	- 100 mL	DIV 1,0 mL	$ 26.000
137.202.06	- 250 mL	DIV 2,0 mL	$ 48.000

PROBETAS EN VIDRIO

Fabricado en vidrio borosilicato de 3.3 con boca esmerilada y tapón de vidrio. Instrumento de laboratorio que se utiliza, sobre todo en análisis químico, para mezclar y medir volúmenes de líquidos de una forma aproximada



MEZCLADORA

Tapa de Vidrio Base Hexagonal

CERTIFICADO DE FABRICA POR LOTE
DIN EN ISO 4788

ART No.			PRECIO
142.234.01A	-10 mL	Div. 0.2	$ 68.900
142.234.02A	-25 mL	Div. 0.5	$ 76.100
142.234.03A	-50 mL	Div. 1.0	$ 83.700
142.234.04A	-100 mL	Div. 1.0	$ 97.200
142.234.05A	-250 mL	Div. 2.0	$ 145.000
142.234.06A	-500 mL	Div. 5.0	$ 204.600
142.234.07A	-1000 mL	Div. 5.0	$ 336.000

PROBETAS PLÁSTICAS

Fabricados según las normas ISO en polipropileno especial de alta transparencia, autoclavables a 121°C durante 20 minutos y a 100°C durante el uso continuo. graduaciones permanentes en alto relieve. Instrumento de laboratori que se utiliza sobre todo en análisis químico, para contener o medir volúmenes de líquidos de una forma aproximada.

ART No.	Graduada en alto relieve P.P	PRECIO
177.303.01	- 10 mL	$ 9.500
177.303.02	- 25 mL	$ 11.000
177.303.03	- 50 mL	$ 12.000
177.303.04	- 100 mL	$ 13.000
177.303.05	- 250 mL	$ 18.000
177.303.06	-500 mL	$ 27.000
177.303.07	- 1000 mL	$ 47.000

ART. No.	Graduada en alto relieve P.P	PRECIO
646-941	- 10 mL	$ 17.000
647-941	- 25 mL	$ 21.000
648-941	- 50 mL	$ 22.000
649-941	- 100 mL	$ 25.000
650-941	- 250 mL	$ 39.000
651-941	- 500 mL	$ 48.000
652-941	- 1000 mL	$ 77.000
653-941	- 2000 mL	$ 178.000



Fabricados según las normas ISO en polimetilpenteno (pmp) especial de alta transparencia, autoclavables a 121°C durante 20 minutos y a 100°C durante el uso continuo. graduaciones certificadas permanentes en alto relieve. Instrumento de laboratorio que se utiliza sobre todo en análisis químico, para contener o medir volúmenes de líquidos de una forma aproximada

ART No.	Graduada en alto relieve en PMP **CERTIFICADO INDIVIDUAL DE TRABAJO**	PRECIO
648-04	- 50 mL	$ 58.000
649-04	- 100 mL	$ 79.000
650-04	- 250 mL	$ 120.000
651-04	- 500 mL	$ 175.000
652-04	- 1000 mL	$ 255.000
653-04	- 2000mL	$ 420.000

PUNTAS PARA MICROPIPETAS

Fabricadas en polipropileno de elevada pureza y sin cadmio. Poseen alta transparencia y un optimo grado hidrorepelente para reducir un mínimo la retención de líquidos en las paredes internas.







ART No.			PRECIO
Color: Amarillo			
4330-0016-17	- 2 -200 uL	PK/ 1000	$ 23.000
4330-6144-17	- 2 -200 uL	**RACK** X 96 TIPS - ESTÉRIL Libre de pirogenos, Dnasas, Rnasas	$ 23.000
302116	- 200 uL	**RACK** X 96 TIPS - ESTÉRIL Libre de pirogenos, Dnasas, Rnasas	$ 28.000
Color: Azul			
4330-0004-02	-100 -1000uL	PK/ 500	$ 19.000
4330-6152-02	- 100 - 1000 uL	**RACK** X 100 TIPS - ESTÉRIL Libre de pirogenos, Dnasas, Rnasas	$ 24.000
303216	- 1000 uL	**RACK** X 100 TIPS - ESTÉRIL Libre de pirogenos, Dnasas, Rnasas	$ 32.000
TT5000	-500 -5000uL	PK/ 100	$ 80.000
TT10000	- 1mL A 10 mL	PK/ 100	$ 165.000
702600	-0.5 A 5 ml	PK/200	$ 269.700
702604	- 1mL A 10 mL	PK/ 100	$ 293.200
Color: Transparente			
4330-0024	- 5 -10 uL	PK/ 1000	$ 21.000
4330-6136	-0.5 A 10 uL	**RACK** X 96 TIPS - ESTÉRIL Libre de pirogenos, Dnasas, Rnasas	$ 23.000
301016	-10 uL	**RACK** X 96 TIPS - ESTÉRIL Libre de pirogenos, Dnasas, Rnasas	$ 28.000

PUNTAS CON FILTRO

Esenciales para PCR y otras aplicaciones criticas, las puntas con filt o protegen sus pipetas y sus muestras de contaminación por arrastre. Poseen un alto nivel de calidad.
Fabricadas100% de materiales inertes. Certificadas y lib es de Acido Nucleíco, RNasa, DNasa y pirógenos.







ART No.			PRECIO
ESTÉRILES			
321-4050A	- 10 uL Larga	**RACK X 96 TIPS**	$ 35.000
321-4150	- 10 uL Baja retención		$ 35.000
341-4050	- 20 uL		$ 35.000
342-4050	- 100 uL	**HASTA AGOTAR EXISTENCIAS**	$ 35.000
351-4050	- 200 uL		$ 35.000
361-4050	- 1000 uL		$ 47.000
NO ESTÉRILES Graduada en alto relieve			
321-2000A	- 10 uL LARGA		$ 315.000
311-2000	- 10 uL CORTA	**HASTA AGOTAR EXISTENCIAS**	$ 315.000
341-2000	- 20 uL		$ 530.000
342-2000	- 100 uL	**PAQUETE X 1000 UNDS.**	$ 530.000
351-2000	- 200 uL		$ 315.000
361-2000	- 1000 uL		$ 360.000

PURIFICADORES DE AGUA

El todoterreno para H2O ASTM tipo puro I + II ASTM, tanto si se requiere agua pura y ultra pura en pequeñas cantidades,BOECOpure PLUS es el sistema perfecto. La capacidad de proporcionar dos tipos de un solo sistema resulta de la combinación de tecnologías de purificación ultra modernos. Estos por lo tanto hacen que sea posible conectar el sistema directamente a un grifo de agua potable. Una pulsación en el botón dosificador se activa el tipo de distribución de agua ultra pura ASTM I a través del dispensador de control digital. La recirculación del agua pura celebrada en el
tanque de litros instalado 10 lo mantiene permanentemente en la norma ASTM tipo II calidad. El depósito de agua pura tiene una segunda salida para la alimentación de corriente abajo usuarios finales



ART. No.	AGUA ULTRAPURA / ÓSMOSIS INVERSA SBOECOpure PLUS UV, 6 l/h	PRECIO
BOE 8210052	- Agua ultrapura ASTM Tipo I aplicable para Biología molecular, - microbiología, PCR, análisis de trazas inorgánico y orgánico HPLC, - ICP y análisis COT Características: - Dispensador es estándar OPTIFILL - Conexión directa a un grifo de agua potable - Tanque de agua pura 10 litros con una salida de presión - Indicador de volumen del tanque en porcentaje - Filtro de cambio sencillo y económico - Sensor de fugas estándar - Dispensador de rendimiento ASTM Tipo I es 1.6 / 2 l / min. - Extractor tipo II ASTM con capacidad hasta 6 L / h - Cartucho de pretratamiento con membrana de ósmosis inversa y cartucho de agua ultra pura se complementa con un ultrafilt o para una oxidación UV, 185/254 nm - ASTM Tipo II agua pura aplicable para Enjuague de vidrio de - laboratorio, la preparación y dilución de tampones, reactivos, medios de cultivo de tejidos y tintes. - Preparación de muestras para métodos analíticos.	$ 43.000.000

ART. No.	PURIFICADOR DE AGUA Ósmosis Inversa	PRECIO
FTWPS-501	Los equipos de ósmosis inversa permiten obtener de una manera sencilla y simple un agua desaliniza da (Desionizada) y exenta de contaminación bacteriológica, La ósmosis inversa es un proceso físico en el cual se hace pasar el agua a través de unamembrana semipermeable desde una solución más concentrada a una solución concentrada, mediante la aplicación de presión con el objetivo de filt ar pequeñas partículas, metales pesados, sustancias tóxicas, microorganismos, exceso de sales, etc. El agua que resulta de este proceso es un agua de muy alta calidad para usos químicos INCLUYE: - Filtro Uf - Lampara UV - Pre Filtro Uf - Filtro Carbón Activado - Prefilt o - Paquete Hp - Filtro de Membrana - Filtro Final - Producción de caudal max 15 Lt / h - Función: 0.2 µm filt o fina - Lampara UV: 254 / 185 UV lamp - Filtro Uf MW 5000 - Calidad del agua ultrapura (up) hasta 18.3 MºΩ/cm (grado tipo 1) - Pantalla digital (Display LED) - Agua:TOC (ppb) - Silicato (ppb) - Calidad: Bacterias (cfu/ml) - Partículas (> 0.22 µm) - Incluye filt os y accesorios - Dimensiones (LxDxH): 450 x 400 x 580 mm - Frecuencia de voltaje y consumo de electricidad: AC 230 V, 50/60 Hz, 60 W	$ 33.000.000



para mayor eficiencia de este equip
utilice un recirculador de agua (ver: chiller)

PURIFICADORES DE AGUA

Los sistemas PURIKOR de filt ación básica son equipos que le permitirán comenzar a experimentar una vida más saludable. **APLICACIONES** Residencial: casas habitación, departamentos, viviendas Comercial: oficinas, cafeterías, gimnasios, máquinas de hielo, bebidas, etc. VENTAJAS • Agua limpia y segura para beber




ART. No.

PKF-2

SISTEMA DE FILTRACIÓN BÁSICA PUNTO DE USO (POU)

PURIKOR

- FLUJO (gpm) 0.5
- Etapas 2
- Micras Nominales 5
- Conexiones: macho, hembra y tubing 1/2"
- Dimensiones: (270 AL x 334 An x 130)
- peso 3.4 kg
- Rango de temperatura en la entrada: 4°C - 52°C
- Rango de presión de entrada: 15 - 80 psi (1-5.6kg/cm2)



PKF-2

PRECIO


$ 580.000



PKF-3UV

Con Luz UV

- FLUJO (gpm) 0.5
- Etapas 3
- Micras Nominales 5
- Conexiones: macho, hembra y tubing 1/2"
- Dimensiones: (270 AL x 334 An x 130)
- peso 3.4 kg
- Rango de temperatura en la entrada: 4°C - 52°C
- Rango de presión de entrada: 15 - 80 psi (1-5.6kg/cm2)



PKF-3UV

$ 1.240.000



LOS MODELOS PKF-3UV Y PKF-2 INCLUYEN:
Conexión de alimentación de agua , Llave para portafilt os, Mangueras Tubing, Llave de ganso

El sistema PURIKOR de ósmosis inversa, utiliza técnicas avanzadas para entregar agua saludable y obtener un buen sabor. La parte central de la unidad es la membrana de ósmosis inversa con una precisión de 0.001 micrones que remueve bacterias, metales pesados, sales minerales, sustancias dañinas y otras sustancias químicas disueltas en el agua. **APLICACIONES**: Residencial: casas habitación, departamentos, viviendas, Comercial: oficinas, cafeterías, gimnasios, máquinas de hielo, bebidas, etc.
VENTAJAS: Mejora la calidad de agua para beber, Sistema con enjuague automático de membrana (autoflush), Incluye filt os cartucho y membrana de ósmosis inversa, Monitor que indica la temperatura, el tiempo de vida de los filt os cartucho y mide la calidad de agua en ppm (sólo modelo PKRO-1006UVPM), Incluye lámpara UV PHILIPS para desinfectar bacterias, virus y microorganismos (excepto modelo PKRO100-5P),Incluye bomba booster para maximizar el rendimiento, Equipo completamente ensamblado, listo para instalarse ,Compacto y ligero, Disponibilidad de repuestos: lámparas, membranas, filt os cartucho de carbón activado (CTO y GAC) y filt os cartucho de polipropileno y plegados (PP y PL), Diseño elegante, Certificación C




ART. No.

PKRO100-6UVPM

ÓSMOSIS Con Luz UV

PURIKOR

- FLUJO (gdp) 6 - 15 Lts/h
- Etapas 3
- Micras Nominales 5
- Micras membrana 0.001
- bomba de Presión
- Medidor TDS
- No Requiere Tanque
- Comexiones: macho, hembra y tubing 1/2"
- Dimensiones: (540Al x 400An x 180)
- Peso 15.8 Kg



PRECIO

$ 2.820.000



LOS MODELOS PKF-3UV Y PKF-2 INCLUYEN:
Conexión agua de desecho, Conexión de alimentación de agua , Llave para portafilt os, Mangueras Tubing, Llave de ganso

FILTROS DE RECAMBIO PARA PURIFICADORES VER PAG: 174

PURIFICADORES DE AGUA

Los sistemas de purificación de agua para laboratorio son adecuados para aplicaciones de rutina y/o críticas que demanden agua tipo 3, 2 y/o 1 Ultrapura (ASTM), agua para lavado de material y/o suministro para otros equipos como lavadoras, autoclaves, baños térmicos, deshumidificado es, entre otros; preparación de medios, buffers, reactivos, análisis de absorción atómica, cromatografía iónica, HPLC, UHPLC, histología, TOC, ELISA, biología molecular, genética, fotometría, producción de anticuerpos monoclonales, PCR, endotoxinas, etc. Los Arium son equipos flexibles que se adaptan a las demandas puntuales de los laboratorios, requiriendo poco espacio sin sacrificar su al o desempeño.

ART. No.

DURA/12Lts/h

DURA/24Lts/h

SISTEMA DE AGUA ULTRAPURA
Entrada de agua del grifo

PRECIO

CONSULTAR

Tecnología de ósmosis inversa fase doble.

Con la entrada de agua del grifo, para producir el doble etapa RO agua y agua ultrapura, la calidad puede llegar a to18.2 MΩ.cm.
Built-in5.8 litros del tanque PE y 10 litros de plástico hermético tanque de agua a presión.
Construido en primera bomba RO etapa, segunda etapa de la bomba RO y bomba de circulación de desinfección.
El diseño único y cartuchos fáciles de reemplazar de la unidad de envase.
Almacenamiento de datos y el puerto de comunicación RS 232 / USB.
3 sensores de manera on-linepara la calidad del agua, alarma múltiple.
Vida útil de la pantalla y alarma cartuchos. Función de la circulación del sistema, procedimiento de esterilización sistema.
La pantalla gráfica indica claramente todos los parámetros del sistema.
De la calidad del agua para saber cuándo es el momento de cambiar el paquete de purificación, pod ás ver de un vistazo lo que es necesario.
Salida (25 ° C) 12 series: 12 litros / hora, 24 series: 24 litros / hora
Tasa (con tanque de presión) Caudal> 1.5Liters / minuto
Temperatura: 5-45 ° C, presión: 1.0-4.0Kgf / cm2
DimensiónES: Ancho × Altura: 545 × 470 × 610mm
Peso: 20 Kg
Requisitos eléctricos AC110-220V, 50 / 60Hz 240W de potencia



Los sistemas de purificación de agua para laboratorio son adecuados para aplicaciones de rutina y/o críticas que demanden agua tipo 3, 2 y/o 1 Ultrapura (ASTM), agua para lavado de material y/o suministro para otros equipos como lavadoras, autoclaves, baños térmicos, deshumidificado es, entre otros; preparación de medios, buffers, reactivos, análisis de absorción atómica, cromatografía iónica, HPLC, UHPLC, histología, TOC, ELISA, biología molecular, genética, fotometría, producción de anticuerpos monoclonales, PCR, endotoxinas, etc. Los Arium son equipos flexibles que se adaptan a las demandas puntuales de los laboratorios, requiriendo poco espacio sin sacrificar su alo desempeño.

ART. No.

Smart-D

Smart-DUF

Smart-DUV

Smart-DUVF

SISTEMA DE AGUA ULTRAPURA Smart-D
Entrada de agua del grifo

PRECIO

CONSULTAR

Es la opción económica para altos experimentos de agua ultrapura. Con entrada de agua destilada y otra entrada de agua pura, la mayoría de la producción es de 1,5 litros / minuto.Y la resistividad, absolutamente llegar a 18.2MQ.cm, cumple totalmente el estándar más alto grado I de GB6682-2008, ASTM, CAP, CLSI, EP y USP.
Aplicaciones:
En HPLC, GC-MS, I PC-AES I ICP-MS, AAS, análisis GF-AAS meTOC, IC I Electroquímica, en análisis de PCR para ADN , Biología Molecular I, microbiología Cultura celular y cultivo de preparación por medio de producción de anticuerpos, análisis de electroforesis.



ART. No.

RC/12

SISTEMA DE AGUA PURA SERIE INDUSTRIAL
entrada de agua del grifo

PRECIO

CONSULTAR

Características:
El sistema utiliza el proceso profesional tecnológica y diseño estructural, la confi uración estándar razonable, componentes de alta calidad, asegurar la alta calidad del agua.
Campo de aplicación:
Laboratorio central de abastecimiento de agua, el agua de limpieza por ultrasonidos, productos de la industria del agua de revestimiento, el agua de la caldera, la microelectrónica y etc. /Potencia: 60Hz 240W



RACK SIN PUNTAS



Caja vacia para puntas. MaterialP.P - Autoclavabley reciclable

ART. No.		PRECIO
4380-3109	- Para 96 puntas amarillas200 uL	$ 16.000
4380-3108	-Para 100 puntas azules1000 uL	$ 16.000
4380-3119	-Para 96 puntas blancas5-10 uL	$ 16.000
4380-3111	- Para 28 puntas blancas5.000 uL	$ 30.000

CITOPLUS

RASTRILLO BACTERIOLÓGICO


Fabricado en vidrio soda, aros utiles para inoculacion



ART No.	EN VIDRIO	PRECIO
R-1	- Long. 14 cms	$ 7.500

labscient Your Labmate everywhere!

Fabricado en polipropileno a prueba de golpes, aros estériles útiles para inoculación.



ART No.	EN PLÁSTICO Estéril y Autoclavable	PRECIO
2400-0005-02	- COLOR AZUL - En forma de "T" - Dimensiones: 140 x 35 mm	$ 2.000

CITOPLUS

RASPADOR DE CELULAS



	RASTRILLO EN ACERO INOXIDABLE	PRECIO
KA.11-04C	Dimensiones 50x50x200 mm	$ 40.000

labscient Your Labmate everywhere!

RASPADOR DE CELULAS



Especialmente diseñado para raspado celular se puede utilizar para desechar y recogerlas células fácilmentey efectivamente Push el mango, con una ligera presión para cambiar la cuchilla de angulo.
· Cuchilla giratoria libre
· Fácil de rasgar, su embalaje es estéril
· Esterilizado por E-Beam, apirógena y libres de ADNasa / RNasa

ART No.	EN PLÁSTICO Estéril		PRECIO
710011	- Long. 28 cms - Empacado individualmente	Pq x 100	$ 220.000

NEST Biotechnology Co.,LTD.


REACTOR DE 5 BOCAS


Balón de reacción, "GTCC", amplia boca, reborde plana 100 mm. I.D., 150 mm. O.D.



ART No.		PRECIO
161/1	- 1000 mL	$ 1.298.000
161/2	- 2000 mL	$ 1.584.000
161/3	- 3000 mL	$ 2.138.000
161/4	- 5000 mL	$ 3.376.000
161/5	- 10000 mL	$ 3.009.000
161/6	- 20000 mL	$ 3.943.000


Clips de acero inoxidable, con tuercas de mariposa para la abración 100 mm bridas planas.






Tapas para frascos de reacción

Central	**Parallelo**	**5º**	**10º**	**15º**
19/26	19/26	24/29	19/26	—
19/26	14/23	14/23	14/23	29/32
29/32	14/23	14/23	14/23	29/32



labscient®

Your Labmate everywhere!

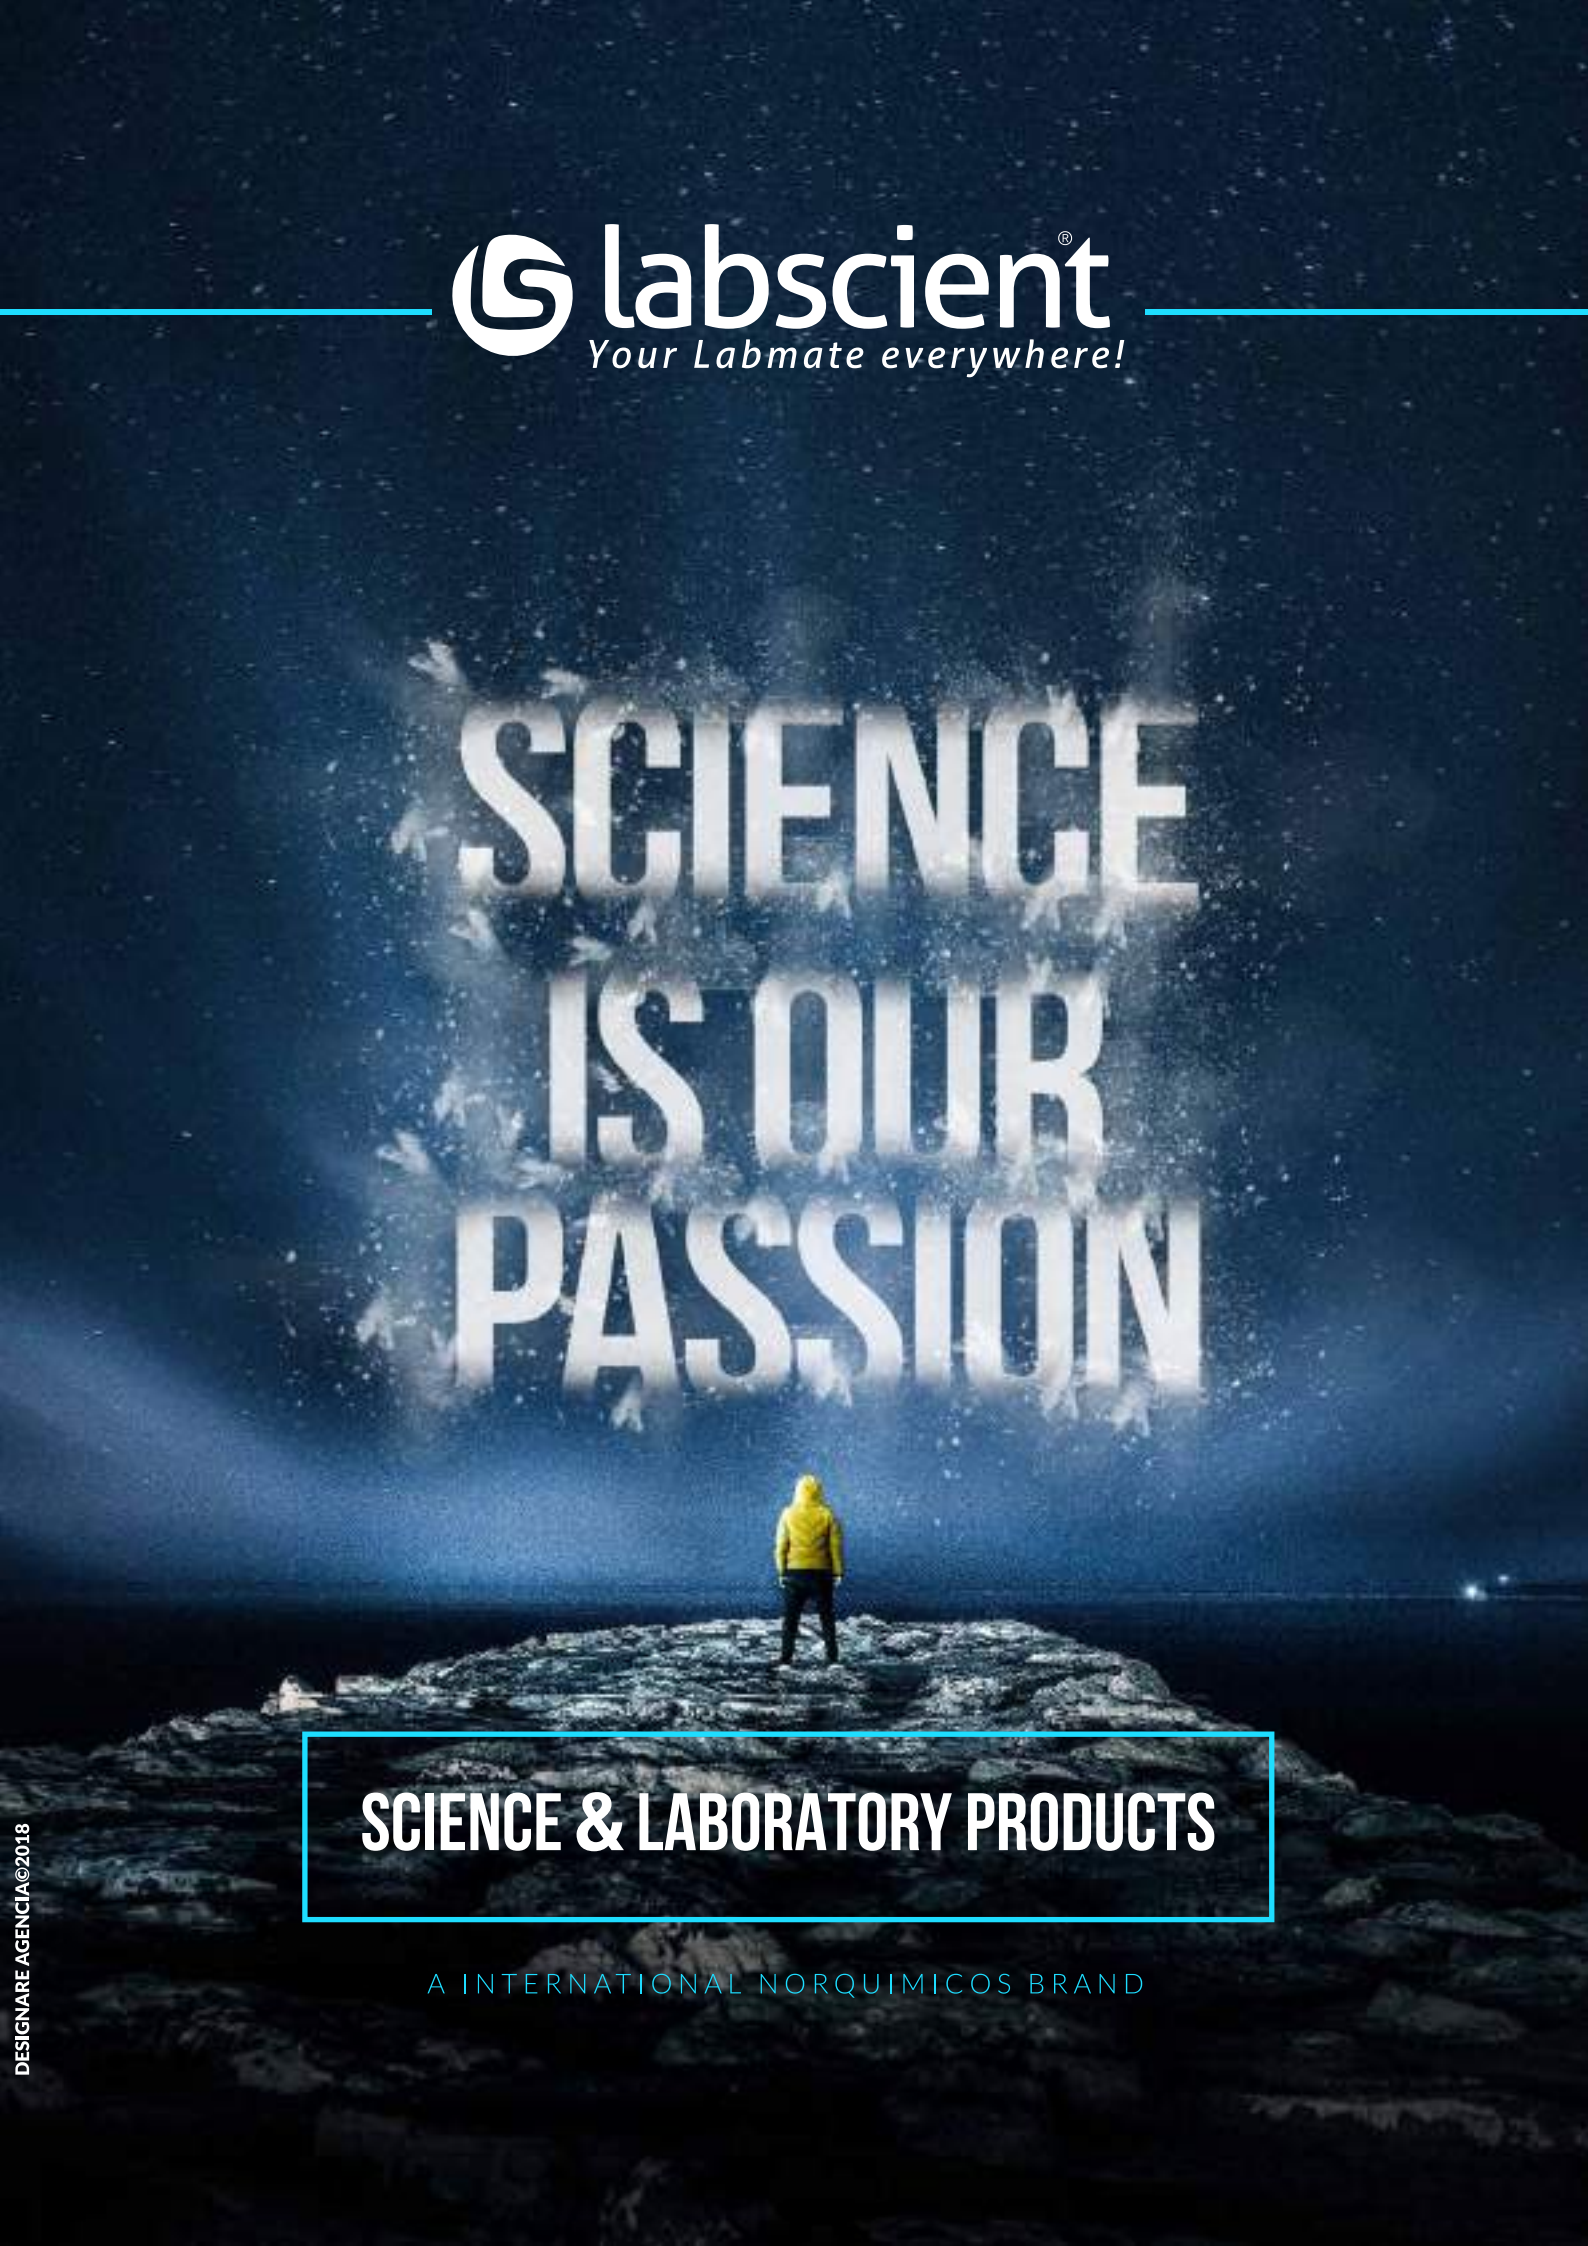

SCIENCE & LABORATORY PRODUCTS

A INTERNATIONAL NORQUIMICOS BRAND

DESIGNARE AGENCIA©2018

REFRACTOMETROS

Especialmente dirigidos a análisis químicos que generalmente comportan el estudio de muestras líquidas,le permite determinar de una manera precisa el contenido de azucar en el rango de 0 a 95%, analizan grasa, aceites, pinturas, lacados, alimentos, sustancias químicas, alcohol y disolventes.

ART. No.

2WAJ

ABBE DE MESA 0-95% BRIX
Brix con reloj de temperatura

labscient Your Labmate everywhere!

Doble escala
- Escala: 0~95ºBrix : 0.25%
- Índice de Refracción nD: 1.3000~1.7000
- Termómetro: 0~70oc
- Precisión: 0.0002
- Ideal para la investigación y el control de calidad de los procesos industriales en lácteos, jugos, frutas, comestibles en general, productos químicos, productos grasos, almidones, dulces, productos bioquímicos y farmacéuticos, pinturas, resinas, etc.
- Incluye: kit de calibración, manuales de uso, cubierta protectora y estuche tipo Maletín
- Unidad de Empaque: Maletín deTransporte.

PRECIO

$ 3.900.000



Este instrumento puede ser ampliamente utilizado en Petroleras, centros de análisis químicos, farmacéuticas, refinerías de azúcar e industria alimenticia. Su uso comercial está dirigido a universidades, centros de investigación e instituciones de medición.
Es usado para medir el índice de refracción de líquidos transparentes, semitransparentes o sustancias sólidas.
Este instrumento puede también ser usado para medir el porcentaje en ºBRIX del azúcar en solución y corregir el efecto de la temperatura sobre BRIX automáticamente. Adicionalmente puede mostrar la temperatura de la muestra.

ART. No.

LWY-52

ABBE DE MESA
Digital 0 - 100% BRIX

labscient Your Labmate everywhere!

Rango de medición: Índice de refracción:
nD: 1.3000-1.7000
Solidos disuelto: Brix: 0-100%
Exactitud: Índice de refracción: nD: ±0.0002
Solidos disueltos BRIX: ≤±0.1%
Interfase: RS232
Rango de Temperatura (Min. 0.1°C) : 0-50°C
Rango de correccion de los grados Brix versus Temperatura 15-45°C
Rango de temperatura de uso: Habitación 35°C
Peso (neto): 12kg
Dimensiones: 330mm*180mm*380mm

PRECIO

$ 28.201.000



Los refractómetros digitales son instrumentos ópticos que emplean la medición del índice de refracción para determinar (el azúcar MA871),(% de fructosa MA872), (% de glucosa MA873) y (% de azúcar invertido MA881) disolución acuosa en soluciones. El método es simple y rápido. Las muestras son medidas después de una calibración sencilla, con agua desionizada o destilada. En cuestión de segundos los instrumentos de medida el índice de refracción de la muestra se convierten en % Brix o % en unidades de concentración de peso. Los refractómetros digitales eliminan la incertidumbre asociadas a refractómetros mecánicos y son fácilmente portátiles para mediciones sobre el terreno.

ART. No.

MA871

PORTÁTIL
Digital 0-85% BRIX

milwaukee

- Rango: 0 a 85% Brix
- Resolución: 0.1% Brix
- Exactitud: ±0.2% Brix
- Fuente de luz: LED amarillo
- Medición del tiempo: 1.5 segundos aprox.
- Volumen mínimo de muestra: 100µL (cover prism totally)
- Muestra de celulas: SS el anillo y el prisma de cristal de roca
- Compensación de temperatura automatica (ATC): 10 and 40°C / 50 to 104°F
- Dimensiones: 192 x 102 x 67 mm
- Peso: 420 g
- De doble nivel de LCD
- Compensación automática de temperatura (ATC)
- Fácil de instalar y guardar
- Funcionamiento con baterías con baja Indicador de alimentación (BEPS)
- Apaga automáticamente después de 3 minutos de no utilización
- Batería: 1 x 9 V: AA (incluida)

PRECIO

$ 1.342.000



REFRACTOMETROS

Instrumento óptico que se basa en la medición en el índice de la refracción de una solución simple y rápida y proporciona al viticultor un aceptado método para el análisis de contenido de azúcar. Las muestras son medidas después de una calibración sencilla, con agua desionizada o destilada. En cuestión de segundos el instrumento mide el índice de refracción de la uva. Este refractómetro digital elimina la incertidumbre asociada con los refractómetros mecánicos y son fácilmente portátiles para la medición en el campo.



0-50% PARA VINO

ART No.		PRECIO
MA884	- Rango: 0 a 50% Brix -Resolución: 0.1% Brix 0 a 25% v/v Alcohol Potencial - Exactitud: ±0.2% Brix - Fuente de luz: LED amarillo - Medición del tiempo: 1.5 segundos apox. - Volumen minimo de muestra: 100µL (cover prism totally) - Muestra de celulas: SS el anillo y el prisma de cristal de roca - Compensación de temperatura automática (ATC): 10 and 40°C / 50 to 104°F - Batería: 1 x 9 v AA incluida - Dimensiones: 192 x 102 x 67 mm - Peso: 420 g - De doble nivel de LCD - Compensación automática de temperatura (ATC) - Fácil de instalar y guardar - Funcionamiento con baterías con baja Indicador de alimentación (BEPS) - Apaga automáticamente después de 3 minutos de no utilización	$ 1.342.000

milwaukee

MINI-PORTATILES

- Lectura Digital
- Amplio rango de medición
- Diseño mejorado para exteriores
- Peso ligero y tamaño compacto
- Estructura resistente al agua.
- Peso Neto: 200 g
- Alimentación de energía: 2 * AAA (1,5 V)
- Compensación automática de la temperatura
- Gestión automática de energía

labscient Your Labmate everywhere!



RSD

ART No.	Escala	Rango	Divisiones	Exactitud	PRECIO
RSDB200	Brix	0-45%	0.1	+/- 0.2	$ 1.961.000
RSDB215	Urea	0-40%	0.1	+/- 0.2	$ 2.210.000
RSDB202	Sodio Cloruro	0-35%	0.1	+/- 0.2	$ 1.961.000
RSD503	Glycerina	0 ~ 100%	0.1	+/- 0.5	$ 3.029.000
90102	Salinidad	0-28%	1	+/- 0.2	$ 1.961.000
90103	Agua de mar	0-100 PPT	0.1	+/- 0.2	$ 1.961.000
90105	Etanol	0-60 v/v ó p/p	0.1	+/- 0.3	$ 1.961.000
90107	Alcohól Isopropilico	0-60 v/v ó p/p	0.1	+/- 0.5	$ 1.961.000
90109	Methanol	0-60 p/p 0.1	0.1	+/- 0.5	$ 1.961.000
90110	Leche de soya	0-35%	0.1	+/- 0.3	$ 1.961.000



90100

REFRACTOMETROS PORTATILES

Instrumentos ópticos de alta precisión y de un sencillo manejo, se basan en la refracción de la luz al pasar por un prisma, cuentan con compensación de temperatura (ATC) y son ideales para trabajar en el sector alimenticio.

ART. No.	- Con Compensación Automática de Temperatura. - Incluye kit de calibración, estuche y manuales - Unidad de Empaque: Estuche individual	PRECIO
VBR10T	0 -10 % BRIX · ATC - Ideal para realizar mediciones en productos dietéticos y/o de muy baja concentración de dulce.	$ 551.100
VBR18T	0 - 18 % BRIX · ATC	$ 551.100
VBR20T	0 - 20 % BRIX · ATC - Ideal para realizar mediciones **en productos dietéticos** y/o de muy baja concentración de dulce.	$ 551.100
VBR32T	0 - 32 % BRIX · ATC - Ideal para realizar mediciones en **jugos de frutas** y similares	$ 551.100
VBR50T	0 - 50 % BRIX · ATC -Ideal para realizar mediciones en jugos, salsas, mayonesas, leche condensada y similares	$ 551.100
VBR62T	28 - 62 % BRIX · ATC - Ideal para realizar mediciones de concentraciones medias salsas, mayonesas y similares	$ 551.100
VBR90A	0 -90 % · BRIX -Ideal para realizar mediciones en una amplia gama de productos como jugos, salsas, mermeladas, arequipes, bocadillos, jaleas, melazas y similares, en general en todo tipo de productos de alta concentración de dulce	$ 551.100
VBR82T	40 - 82 % BRIX · ATC - Ideal para realizar mediciones de concentraciones medias salsas, mayonesas y similares	$ 551.100
VBR92T	58 - 92 % BRIX · ATC - Ideal para realizar mediciones en productos de alta concentración de azúcar como **mermeladas, arequipes, bocadillos, jaleas, melazas y similares.**	$ 551.100
VHN2T	58~92% Brix, 38~43°Be, 17~27% Agua · ATC - Ideal para realizar las tres mediciones más comunes de la **Miel:** contenido de azúcar (ºBrix), grados Beaumé (ºBé) y porcentaje de agua (Water %)	$ 551.100
VBR80T	0 -80 % BRIX · ATC - Ideal para realizar las tres mediciones más comunes de la **Miel:** contenido de azúcar (ºBrix), grados Beaumé (ºBé) y porcentaje de agua (Water %)	$ 551.100
VMK-2	Para LECHE 00~20%, ATC –LACTOMETRO - Ideal para comprobar el porcentaje de agua añadida en la leche.	$ 551.100
VND4T	Para ACEITES, 1.435~1.520 nD - Índice de Refracción: 1.435~1.520 nD : 0.001 - Idealpara **mediciones en aceites, fragancias, productos quimicos y similares**	$ 551.100
VEM1T	Doble escala M~10: 0-15%, MDT:1~15%, **para Emulsiones, con ATC** - Ideal para medir la concentración en porcentaje de peso de las Emulsiones M~10 y MDT usadas en maquinaria para minería.	$ 551.100
VUR2T	PARA ORINA Refractómetro Portátil, Triple escala 0~12g/dl Protein,1,000~1,040 sg Urine, 1.3330~1.3600 Índice de Refracción,con ATC - Especialmente desarrollado para la rápida determinación de proteínas en suero y peso específico de la orina, con escala de Índice de Ref acción	$ 551.100
30112.04	PARA SACAROSA Concentraciones de sacarosa: 0.90% - 3 Escalas: 0-42% 42-71% 71 - 90% - Resolución: 0,2% (0,001Nd)	$ 2.671.000









RESPIRADORES - PROTECCIÓN RESPIRATORIA



ART No.	MASCARILLA Media Cara	PRECIO
6200	- Incluye flit os para vapores orgánicos, gases ácidos y Prefilt os	$ 265.000
6001	- Repuesto para vapores orgánicos **Pq X 2**	$ 99.000
6002	- Repuesto para gases ácidos **Pq X 2**	$ 108.000
6003	- Repuesto para gases ácidos y vapores orgánicos **Pq X 2**	$ 106.000

3M



Filtro de partículas N95 (95% de nivel de eficiencia) efectivo contra partículas de aerosoles no oleosos; Cumple con la norma NIOSH para la protección eficaz contra partículas peligrosas N95 bajo la referencia TN-23253

ART No.	Respirador para partículas N95	PRECIO
H910-1	unidad	$ 19.900
H910-50	caja x 50 unds	$ 897.000

Honeywell



La malla Dura-Mesh® resiste el colapso por calor y la humedad. Puente nasal moldeado sella fácilmente, no requiere clip nasal metálico. Está moldeado de forma natural sin puntos de presión. Las bandas están sujetas de manera firme para que no se rompan en el sello. Revestimiento Softspun® para incrementar la comodidad y durabilidad. Almohadilla nasal de espuma suave para mayor comodidad. Disponible en tres tamaños para adaptarse a más trabajadores y aumentar el cumplimiento de los requisitos normativos de la OSHA.

ART No.	Respirador para partículas N95	PRECIO
2200N95-1	unidad	$ 14.100
2200N95-10	caja x 10 unds	$ 120.800

MOLDEX



APLICACIONES
Protección a material partículado de Aerosoles, Neblinas y Humos metálicos (Humos de Soldadura), libres de partículas oleosas (hasta 0.3 µm / flujo ai e: 85 Umin). Actividades de Construcción, Minería, Mantenimiento, Industria, Alimentos, Tareas de corte, Lavado, Triturado, Lijado, Pulido, Molienda, Aserrado y Esmerilado.

ART No.	Respirador Plegable	PRECIO
M9910-1	unidad	$ 30.500
M9910-50	caja x 50 unds	$ 1.343.000

STEELPRO SAFETY

VER TABLA UNIVERSAL DE REFERENCIA PARA ELECCIÓN DE RESPIRADOR: AL FINAL DEL CATÁLOGO

Aplicaciones: Barrido, lijado, esmerilado, serrado, ensacado y otras aplicaciones con polvo Se puede utilizar para ayudar a reducir la inhalación de ciertas partículas biológicas en el aire como el moho, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis y otras Preparación para emergencias o pandemias, el almacenamiento, etc. respirador desechable diseñado para ayudar a proporcionar protección respiratoria con aproximadamente 95% de eficiencia de filt ación contra determinadas partículas no aceitosas.



ART No.	Respirador para Partículas N95		PRECIO
9502-1	unidad	3M	$ 8.200
9502-500	caja x 500 unds		$ 3.729.000

Aplicaciones: Embolsado, Esmerilado, Producción agrícola, Partículas biológicas en el aire, Montaje y mecánica, Limpieza, Construcción, Fabricación de alimentos y bebidas, Procesamiento de papel, Procesamiento de minerales, Lijado, Operaciones textiles, Este respirador de partículas desechable N95 con válvula 3M™ Cool Flow™ proporciona protección respiratoria cómoda y confiable al trabajador contra ciertas partículas sin aceite. Muy adecuado para entornos de trabajo con mucho calor o polvo, o para largos períodos de uso. El diseño plano al plegarse ofrece un almacenamiento conveniente y el embalaje individual protege el respirador de la contaminación antes de su uso.



ART No.	Respirador para Partículas N95		PRECIO
9822-1	unidad	3M	$ 12.200
9822-500	caja x 50 unds		$ 602.700

Respirador libre mantenimiento con carbón activado para filt ación de material particulado y niveles molestos de vapores orgánicos y ozono Construcción termoformada y termosellada con válvula de exhalación, diseñado con el fin de lograr una mayor comodidad al mismo tiempo que una adecuada protección al usuario en áreas cálidas o en dónde se requiera brindar mayor confort al respirar. Permite la filt ación de niveles molestos de vapores orgánicos, niveles molestos de ozono y material partículado hasta un tamaño de 0.3 µm (micrómetros) y el uso conjunto con protección respiratoria, auditiva y visual complementaria



ART No.	Respirador para Partículas N95		PRECIO
M920cV	paq x 2 unds	STEELPRO SAFETY	$ 90.300

RESINAS DE INTERCAMBIO IONICO

Adecuadas fundamentalmente para liberar AGUAS de contaminantes disueltos o iónicos coloidales y orgánicos. Estas aguas cumplen con los requisitos analíticos más exigentes, incluyendo los de la cromatografía líquida de alto rendimiento.

ART No.			PRECIO
R-ANR	- ANIONICA **ACTIVADA** * Activadas a partir de 5 Lts.	LITRO	$ 316.600
R-CAR	- CANTIONICA **ACTIVADA** * Activadas a partir de 5 Lts.	LITRO	$ 163.000



REVELADOR DE GELES

Es el sistema revelador de geles más ingenioso y analítico del mercado. Combina una computadora a bordo con el más avanzado sistema de visualización y renderización de imágenes. Es ampliamente utilizado en laboratorios de biología molecular para la formación de imágenes y la documentación de ácidos nucleicos y proteínas de poliacrilamida o agarosa teñidos con geles típicamente hechos de bromuro de etidio u otros fluo óforos, tales como SYBR. Se compone de un transiluminador de luz ultravioleta (UV), una campana para proteger las fuentes de luz externas, una cámara para la captura de imágenes y un software analizador de la separación generada por la electroforesis previa

ART No.	**MartGel**	PRECIO
LW215	- Densidad de píxeles 1280 * 1024Pixels - CCD: De alta resolución CCD monocromo - Eléctricidad tres variables ,8-48mm, F1.2 - Información de transmisión UV Estándar: 21 * 21cm zona, 302nm Opcional: la longitud de onda 254 nm o 365 nm - Panel de transmisión de luz blanca 15 * 20 cm, voltaje 12V, con luz propia - Lámparas blancas de reflec or: LED blanco reflectant ART. No. - Las lámparas de reflec or ultravioleta (opcional) 254nm/302nm/365nm opcional - Excitación de luz azul (opcional) 12 * 12cm, voltaje 12V - Filtracion UV/590nm filt o opcional: Filtro de otra longitud de onda - Corte Estándar: corte plástico y gafas opcionales - Propiedades de la CPU: Inter Atom 230, memoria: 1G disco duro: 160G, LCD 12,1 "con pantalla táctil - Software de análisis de imagen Carril 1D Ver. 4.0, una actualización gratuita, con número de registro de software. - Dimensiones (Anx Al x L) 370mm × 550mm × 320mm - VOLTAJE: 110 V - 60 Hz	$ CONSULTAR



PASOS PARA REVELAR



REFRIGERADORES / CONGELADORES





De transporte, rendimiento y comodidad. Congeladores termoeléctricos utilizados para obtener resultados de refrigeración de hasta -30° C, por debajo de la temperatura ambiente. La función de memoria guarda los últimos ajustes. Regulación de la temperatura en siete (7) etapas para la refrigeración y calefacción. Teclado de Membrana que protege las partes electrónicas del polvo y la humedad. Útiles en laboratorios móviles y pruebas de campo. Regulación de la temperatura individual en la pantalla LED Función de memoria con todas las características de la gama TC-FL.
Cumple con todas las normas para una refrigeración móvil o transporte.
Ahorradores de energía. Tan pronto como se enciende el aparato, que se enfrían a pleno rendimiento para alcanzar la temperatura deseada. Una vez que esto se ha logrado, cambian automáticamente al modo de ahorro de energía. Esto da lugar a un puente de aislamiento evitando que el calor que flu e en el compartimiento de refrigeración se aisle.

ART No.	REFRIGERACIÓN	PRECIO
XXI-01HR	- Horizontal 133 Lts 3 Canastillas	$ 15.750.000
XXI-02HR	- Horizontal 270 Lts 4 Canastillas	$ 18.850.000
XXI-01VR	- Vertical 133 Lts 4 Canastillas	$ 15.750.000
XXI-02VR	- Vertical 270 Lts 5 Canastillas	$ 18.850.000
XXI-03VR	- Vertical 500 Lts 6 Canastillas	$ 28.850.000
XXI-01TR	-Termo Portátil para vacunas 2.8 Lts	$ 950.000
XXI-01CR	- Caja de Icopor Portátil para vacunas50 Lts	$ 180.000
XXI-02CR	-Caja de Icopor Portátil para vacunas 68 Lts	$ 248.000





ART No.	CONGELADORES	PRECIO
XXI-01HC	- Horizontal 133 Lts 3 Canastillas	$ 16.300.000
XXI-02HC	- Horizontal 270 Lts 4 Canastillas	$ 19.350.000
XXI-01VC	- Vertical 133 Lts 4 Canastillas	$ 16.900.000
XXI-02VC	- Vertical 270 Lts 5 Canastillas	$ 19.850.000
	ACCESORIOS	
XXI-01PR	- Pila Refrigerante Ultra-Lab 0.65 Lts	$ 50.000
XXI-02PR	- Pila Refrigerante de 0.7 Lts	$ 50.000
XXI-01C	- Registro de Datos SITRAD para refrigeradores Ultra-Lab	$ 2.950.000
XXI-01A	-Sistema de Alarma	$ 1.500.000

REFRIGERADOR TERMO - PORTAVACUNAS



ART No.		PRECIO
	Portador de vacunas profesional.	
27211	Compacto, extra fuerte con aislamiento especial mediante espuma de PU de alta densidad apta para el transporte de vacunas. Viene completo con 8 bolsas de hielo vacías de 400 ml aptas para una vida en frío de 40 horas a 8 ° C con temperatura exterior de 43 ° C sin abrir. Capacidad de almacenamiento de vacunas: 2,6 l. Cuerpo y tapa con juntas para un mejor aislamiento. • Tamaño exterior: 28,5 x 25,5 xh 32 cm • Tamaño interior: 22 x 18 xh 24 cm • Hecho en Italia	$ 1.523.000

REFRIGERADORES / ULTRACONGELADORES

Aislamiento del gabinete: no hay espuma de poliuretano de alta densidad de CFC, el grosor del material de aislamiento de 100 mm, material de aislamiento VIP de segunda generación , grosor de ≥25 mm, aumenta el rendimiento de aislamiento de la caja en un 30% y reduce el espacio total en el piso del equipo Y dimensiones externas. • Estante: 3 capas, altura ajustable, material de acero inoxidable 304, placa de partición con escala. • 4 Ruedas con pies niveladores, sello de la puerta: el número total de sellos de la puerta es de 4 capas, y el efecto de conservación de la temperatura es mejor. • El material es gel de sílice y puede soportar una temperatura ambiente de -86° C, • Pantalla táctil LCD e 7 pulgadas La información de visualización de la pantalla incluye: temperatura dentro de la caja, temperatura ambiente, voltaje de entrada, silenciador de la pantalla, modo de operación del dispositivo, fecha y hora, estado de la pantalla (ya sea que la pantalla esté o no bloqueada) y estado de operación del dispositivo, • Controlador de temperatura del microordenador garantiza un funcionamiento preciso y estable, • Bloqueo de teclado y función de protección de contraseña para evitar el ajuste arbitrario de los parámetros operativos; • Protección contra fallo de alimentación. • Entrada usb, Tiene la función de tablero de dibujo de escritura a mano para que los usuarios registren información temporal; • El volumen interno está optimizado para muestras biológicas, maximizando la cantidad de empaque.
• El volumen de 838 litros se puede cargar con 60,000 muestras (caja de congelador de 2 pulgadas, criotubo de 2 ml).



ART No.

PARA LABORATORIO

PRECIO

Caja de crioconservación

MDF-86V838

- Volumen: 838 L.
- Peso neto: 275kg.
- Potencia nominal: 840W.
- Refrigerante HC
- Descongelación manual
- Controlador de Temperatura con microprocesador
- Método de refrigeración : enfriamiento directo.
- Estante en Acero Inoxidable.
- Rango de temperatura : -60 ° C ~ -86 ° C.
- Condiciones de trabajo: temperatura ambiente 10 ~ 32 ° C
- Fuente de alimentación 220V / 50Hz.
-Dimensiones externas (An*Prof*Al): 1160 * 1172 * 19 94 .5 (mm).
- Dimensiones internas (An*Prof*Al): 894 * 718 * 1310 (mm).
- Estructura especial de reducción de ruido
- Material exterior Acero Pulverizado
- Material Interior Acero inox
- Sensor PTC

CONSULTAR



MDF-86V838D

Mixto

- Volumen: 838 L.
- Peso neto: 275kg.
- Potencia nominal: 840W.
- Refrigerante Gas Mezclado
- Descongelación manual
- Controlador de Temperatura con microprocesador
- Método de refrigeración : enfriamiento directo.
- Estante en Acero Inoxidable
- Rango de temperatura : -40 ° C ~ -86 ° C.
- Condiciones de trabajo: temperatura ambiente 10 ~ 32° C
- Fuente de alimentación 220V / 50Hz.
-Dimensiones externas (An*Prof*Al): 1160 * 1135 * 1994.5 (mm) .
- Dimensiones internas (An*Prof*Al): 894 * 718 * 1310 (mm).
- Material exterior Acero Pulverizado
- Material Interior Acero inox
- Sensor PTC



MDF-86V838E

Sencillo

- Volumen: 838 L.
- Peso neto: 275kg.
- Potencia nominal: 840W.
- Refrigerante Gas Mezclado
- Descongelación manual
- Controlador de Temperatura con microprocesador
- Método de refrigeración : enfriamiento directo.
- Estante en Acero Inoxidable
- Rango de temperatura : -40 ° C ~ -86 ° C.
- Condiciones de trabajo: temperatura ambiente 10 ~ 32 ° C,
- Fuente de alimentación 220V / 50Hz.
- Dimensiones externas (An*Prof*Al): 1160 * 1172 * 1994.5 (mm).
- Dimensiones internas (An*Prof*Al): 894 * 718 * 1310 (mm).
- Material exterior Acero Pulverizado
- Material Interior Acero inox
- Sensor PTC

ROTAEVAPORADOR

Características
• La visualización digital de la velocidad de rotación y la temperatura de calentamiento permite un control óptimo de todos los procesos de destilación.
• La elevación automática del motor libera el matraz a una posición segura en caso de fallo de alimentación. • Baño calefactor de 5 litros con amplio rango de temperatura. a 180 ° C) • Temperatura de protección contra sobrecalentamiento a 220 ° C • Rango de velocidad de 20 a 280rpm y funcionamiento de intervalo en sentido horario y antihorario para el proceso de secado • Condensador patentado (superficie de enfriamiento 1700cm²) con excelente efecto de enfriamiento • El mecanismo de expulsión asegura una fácil extracción del matraz de evaporación • El anillo de sellado patentado de doble resorte que está hecho de PTFE proporciona un excelente rendimiento de sellado • La función remota proporciona control de PC y transmisión de datos

ART No.

DIGITAL
Con Baño (20-280) RPM

PRECIO

RE100-Pro

$ 15.400.000

Presupuesto	RE100-Pro
Tipo de motor	Motor de corriente continua sin escobillas
Rango de velocidad	20-280rpm
Monitor	LCD (velocidad, temperatura, tiempo)
En sentido horario y antihorario	Sí
Rango de temperatura de calentamiento	Temperatura ambiente. a 180 °C
Exactitud de control	± 1 °C
Poder de calefacción	1300W
Desplazamiento de carrera	automático de 150 mm
Minutero	Sí
Rango de ajuste de tiempo	1-999min
Dimensión [D × W × H]	465 × 457 × 583 mm
Peso	15kg
Temperatura ambiente permitida	5-40 °C
Humedad relativa permisible	80% de HR
Clase de protección	IP20
Peso	2.8kg
clase de protección	IP21
Interfaz USB	Sí
Voltaje / frecuencia	100-120 / 200-240V 50/60 Hz
Poder	1400 W



Para una mejor Eficiencia de este Equipo utilice un recirculador de agua.
Ver: CHILLER

ART No.

CONTROLADOR DE VACÍO
para RE100-Pro

PRECIO

VC100

$ 8.400.000

Presupuesto	VC100
Rango de ajuste de vacío	1-1000mbar
Rango de medición de vacío	1-1000mbar
Modo de operación de control	Modo de control de punto único, modo de control programado
Programa de control	Puede almacenar hasta 5 programas, cada uno con control de 5 pasos (capaz de establecer el grado de vacío y tiempo)
Método de ajuste	Configuración de pantalla táctil
Monitor	5 " TFT
Presión de sobrecarga del sensor	1,500mbar
Diámetro del conector	8mm
Materiales en contacto con vapor	PTFE, PP, silicona y cerámica.
poder	600w
Dimensiones totales W × D × H	189 × 207 × 193 mm
peso	4.0KG
Fuente de alimentación	110-240V, 50Hz / 60Hz
Entorno operativo	10 ~ ~ 40 °C , ≤80% HR



BOMBA DE VACÍO PARA RECUPERACIÓN DE DISOLVENTES

Sistema de generación de vacío totalmente automatizado que consta de bomba de vacío de diafragma resistente a productos químicos, placa base, condensador de alto rendimiento, dispositivo de segregación, dispositivo de control de vacío, válvulas y unidad de control.

ART No.

Resistente a la corrosión

PRECIO

CSC610

Max. vacío: 2mbar,
Max. Tasa de flujo: 34 L min
Potencia (W) 245
Tamaño de salida (diámetro exterior en mm) 10

CONSULTAR



CSC980V

Potencia: 400 W,
Resolución: 0,1 mbar,
Máx. vacío: <1mbar,
Nivel de ruido: 50dB
Rango de ajuste 0,1-1000 mbar
Max. Tasa de flujo (l / min) 4
Salida (mm) 10

CONSULTAR



SALINÓMETRO

ART No.	ANÁLOGO	PRECIO
	- Con Compensación Automática de Temperatura - Incluye kit de calibración, estuche y manuales	
VSA2T	00~28%, · ATC - Ideal para mediciones en soluciones salinas, salmueras, agua de mar, soluciones preparadas de alimentos, etc.	
VSA1T	Doble Escala, Salinidad 00~100‰, Plasma 1.000~1.070 sg - ATC - Escala 0~100‰ Salinity : 2‰ - Escala 1.000~1.070 sg : 1 sg - Ideal para mediciones en soluciones salinas, salmueras, agua de mar, soluciones preparadas de alimentos y peso específico	$ 551.100
VBS1T	Triple Escala: Salinidad 0~100‰, Brix 0~10%, 1.000~1.070 sg, con ATC - Escala 0~100‰ Salinity : 2‰ - Escala 0~10% °Brix : 0.1% - Escala 1.000~1.070 sg : 1 sg - Ideal para mediciones en soluciones , agua de mar, soluciones preparadas de alimentos, dispone de escala de peso específico	$ 551.100



· Sensor de platino estándar que proporciona mediciones rápidas y fiables
·Calibración manual de la temperatura proporciona valor medido exacto. ·Compensación automática de temperatura garantiza mediciones de alta precisión en todo el rango .
· Función de retención congela el valor mostrado actual para facilitar la visualización y la grabación.
· Menú de configu ación le permite puntos de calibración del personalizar usuario , unidad de temperatura , función automática o manual bodega para satisfacer las preferencias personales.
· Restablecer característica permite al usuario reanudar todas las configu aciones por defecto.

ART No.	MOD. SALscan10 Sal / Cond.	PRECIO
SALCAN10	SALscan10 es un probador de la salinidad multiparamétrico de bolsillo que utiliza las medidas de la **salinidad y la conductividad** de baja concentración líquidos. **Especificaciones** Rango de salinidad : 0 .00 ~ 10.00ppt Salinidad Precisión: ± 1 % de escala completa Conductividad Rango : 0 ~ 20mS/cm Conductividad Precisión: ± 1 % de escala completa Puntos de calibración: 1 , 2 o 3 puntos Calibración Soluciones: 10uS/cm , 84uS/cm , 1413uS/cm , 12.88mS/cm Rango de temperatura: 0 ~ 60 ° C , 32 ~ 140 ° F Exactitud de la temperatura: ± 1 ° C Temperatura Calibración valor de medición: ± 10 ° C Compensación de la temperatura: 0 ~ 60 ° C , 32 ~ 140 ° F , Automático Coeficiente de tempe atura: 2 % por ° C Normalización Temperatura: 25 °C	$ 941.000

BANTE instruments



SEGURO PLÁSTICO

Fabricado en polioximetileno (POM) pinzas de plástico para la conexión segura de juntas cónicas de vidrio dotadas de esmerilado normalizado, no rayan el vidrio, disponibles en varios colores según la medida.

ART No.	Para Uniones En Vidrio		PRECIO
31423	- SEGURO PLÁSTICO AMARILLO	N/S 14/23	$ 7.000
31926	- SEGURO PLASTICO AZUL	N/S 19/26	$ 7.000
32429	- SEGURO PLASTICO VERDE	N/S 24/29	$ 7.000
32932	- SEGURO PLÁSTICO ROJO	N/S 29/32	$ 7.000
33435	- SEGURO PLÁSTICO ANARANJADO	N/S 34/35	$ 32.000

Kartell



SHAKER

Este equipo es de alta calidad, tiene una excelente compatibilidad y se puede utilizar en laboratorios químicos, bioquímicos y médicos. Es apto para su uso con una gran cantidad de recipientes, incluidos matraces cónicos, placas de Petri, así como tubos de microcentrífuga y placas de microtitulación. Cuenta con una pantalla LCD que muestra los parámetros de velocidad y temperatura, detección de exceso de velocidad y un motor con amplia vida útil.

ART No.	AGITADOR ORBITAL DIGITAL LED	PRECIO
SK-0180-S	- Movimiento horizontal 20mm - Rango de velocidad: 40 y 200 rpm - Timer: 1min-19h59min - Temperatura y humedad permisible: 5-40°C, 80% - Dimensiones: 270x330x110mm - Peso: 3.1Kg - Voltaje 100-240V, 50/60Hz	$ 950.000

DLAB



SHAKER

Este agitador de micro placas utiliza corriente continua sin escobillas para conducir de manera más eficiente el movimiento. Principalmente aplicado en placas para PCR (96 hoyos / 384 agujeros) y placas para CULTIVOS CELULARES (Placas de 24, 48 y 96 hoyos). Puede ser aplicado en experimentos de inmunoensayos y en ambientes de baja temperatura o cajas de cultivo. Diseñado de manera compacta con una operación simple y conveniente. Es seguro, estable y sin producción de ruido.
1. Compacto y diseñado increíblemente, en la pantalla LED se muestra la velocidad y el tiempo. El panel de operación y el fuselaje aerodinámico son convenientes para su fácil limpieza.
2. La función de temporización, 1min ~ 100 horas puede variar arbitrariamente.



ART No.	AGITADOR ORBITAL Para 4 Microplacas	PRECIO
MIX-1500	- Movimiento horizontal 3mm - Rango de velocidad: 300 y 1500 rpm - Rango de vel. de la sacudida: 300-1500rpm -Tjmer: 99h59min - Órbita: 3 mm (horizontal) - Dimensiones: 284x264x110mm - Peso: 6Kg - Voltaje 110 / 60 Hz	$ 4.350.000

Increíblemente compacto y bien diseñado. Se puede utilizar para prácticamente todas las aplicaciones de mezcla en diferentes áreas. Utiliza un motor DC sin escobillas y tecnología de control por microcomputadora, su operación es simple y conveniente. El agitador puede ser aplicable en diferentes áreas: Microbiología, Química, Inmunología, Bioquímica y biología molecular. De bajo costo de operación, seguro, estable no produce ruido e incluye diferentes tipos de bandejas para varias aplicaciones. Incluye plataforma con pinzas para doce erlenmeyer y plataforma para frascos de cultivo celular y cajas de petri.



ART No.	AGITADOR ORBITAL Para Erlenmeyer	PRECIO
GS-10	- Movimiento Orbital: 10 mm - Velocidad de agitación de 50 - 350 rpm - Dimensiones: 284 x 264 x 90 mm - Voltaje: 110 V / 60 Hz.	$ 5.215.000
GS-20	- Movimiento Orbital: 20 mm - Velocidad de agitación de 50 - 300 rpm - Dimensiones: 284 x 264 x 90 mm - Voltaje: 110 V / 60 Hz.	$ 5.215.000
GS-30	- Movimiento Orbital: 30 mm - Velocidad de agitación de 50 - 250 rpm - Dimensiones: 284 x 264 x 90 mm - Voltaje: 110 V / 60 Hz.	$ 5.850.000

SEMBRADOR Y DILUIDOR AUTOMÁTICO

Automatiza, estandariza y optimiza las siembras en superficie, eliminando la posibilidad de contaminación cruzada gracias al uso de microjeringas desechables. Eddy Jet 2 reduce el coste por prueba, los tiempos de operación, y el gasto de consumibles durante las pruebas de recuento en placa, aumentando la productividad y rentabilidad en los laboratorios de microbiología.
Se utiliza principalmente en laboratorios agroalimentarios, cosméticos, y farmacéuticos, cualquier laboratorio de microbiología lo puede emplear. Este instrumento genera un gradiente de concen-tración sobre la placa de Petri equivalente a tres diluciones decimales, ahorrando gran número de diluciones y buena parte de las siembras en superficie con sus costes asociados en mano de obra y consumibles. Cada muestra se procesa con una microjeringa de un solo uso, consiguiendo evitar la contaminación cruzada entre muestras. La interfaz de usuario es muy intuitiva y no se requieren preparaciones previas.
Aparte de siembras para recuento, también dispone de aplicaciones concretas para ensayos de susceptibilidad a antibióticos y pruebas de mutagenicidad.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
Esterilidad: El Eddy Jet 2 dispone de un patentado sistema de microjeringas desechables que permite la máxima esterilidad a la hora de tomar las muestras. No hay contaminaciones ni falsos positivos. Además elimina también los falsos negativos al no requerir el empleo de desinfectantes que pueden interferir con la muestra.
Simplicidad: Empezar a usar el equipo lleva un máximo de 5 minutos. Su operación consiste en insertar una placa de Petri, y apretar en el botón "play" ubicado en la pantalla táctil.



APLICACIONES
El Eddy Jet 2 puede procesar muchas muestras. Alícuotas de soluciones de cualquier muestra diluida se colocan en los pocillos para muestra del Eddy Jet 2 para su procesado. La dispensación de la muestra en la placa de Petri con las microjeringas puede generar hasta 34 tipos distintos de espirales. El Eddy Jet 2 puede trabajar tanto con placas de 90 como de 150 mm. El empleo de placas de 150 mm permite generar un gradiente de concentración aún más amplio llegando a conseguir que una única placa albergue el equivalente a un rango de 5 diluciones decimales.

ART No.	PINCH DILUTOR	PRECIO
JET-2	Reproducibilidad: > 99% Tiempo para un ciclo entero: 30 s (no es necesario realizar desinfección alguna) Modos de siembra: 22 modos (34 contando aquellos realizados en placas de 150mm) Diámetros de placa de Petri: 100 y 150 mm Mínimo volumen por paso: < 10 nl Máximo volumen pipeteado: 100 µl Material de la microjeringa: Polipropileno Material del émbolo: Polietileno H.D. Autochecking: Programado en 6 regiones Pantalla Táctil: 5.71 pulgadas Sistema Operativo: Windows embedded CE 6.0 R3 Conexión externa a balanza: Serial RS232 DB9 Conexión a impresora: Serial RS232 DB9 Conexión al lector de código de barras: Conexión específica pa a lectores de códigos de barras Conexión para actualizaciones: Ethernet/ USB Conexiones adicionales para periféricos: 2 x puertos USB Host Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo): 51.5 x 42 x 50 cm Peso: 20 Kg Control de movimiento: Motores paso a paso regulados por microcontroladores	CONSULTAR

SILLAS PARA LABORATORIO

ART No.		PRECIO	
LWS5001	- Altura del asiento 66cm Conforme a la norma DIN 2395 e ISO 17025 Límite de elástico 370 N/mm2 Uniones con soldadura manual Plástico inyectado con Polietileno Goma para superficie contacto al suelo o Rodachines en nylon Remaches en Aluminio Espaldar en Plástico inyectado Palanca para graduar altura y apoya pies	$ 1.194.000	

ART No.		PRECIO	
LWS5003	- Altura del asiento 66cm Conforme a la norma DIN 2395 e ISO 17025 Límite de elástico 370 N/mm2 Uniones con soldadura manual Plástico inyectado con Polietileno Goma para superficie contacto al suelo o Rodachines en nylon Remaches en Aluminio Palanca para graduar altura y apoya pies	$ 677.200	

ART No.		PRECIO	
LWS5008H	- Altura del asiento 66cm Conforme a la norma DIN 2395 e ISO 17025 Uniones con soldadura manual Cuero sintético de alto tráfic Goma para superficie contacto al suelo o Rodachines en nylon Remaches en Aluminio Espaldar en Cuero sintético de alto tráfico Palanca para graduar altura y apoya pies	$ 1.105.000	

ART No.		PRECIO	
LWS5008	- Altura del asiento 66cm Conforme a la norma DIN 2395 e ISO 17025 Uniones con soldadura manual Cuero sintético de alto tráfic Goma para superficie contacto al suelo Remaches en Aluminio Palanca para graduar altura y apoya pies COLOR ROJO Y NEGRO	$ 1.123.000	

SILLAS PARA ADMINISTRATIVO DE LABORATORIO



ART No.

LWS5009-2H

- Altura del asiento 66cm
tamaño del asiento: 43 * 36 CM
Conforme a la norma DIN 2395 e ISO 17025
Límite de elástico 370 N/mm2
Uniones con soldadura manual
Silla y espaldar de PU/ESD PU
Goma para superficie contacto al suelo o Rodachines en nylon
Remaches en Aluminio
Palanca para graduar altura y apoya pies

PRECIO

$ 1.016.000



ART No.

LWS2012A

- Silla con espaldar
Tapizado tipo malla al respaldo y en el asiento apoyabrazos en PP
Mecanismo de palanca
gaslift Negro
Base de nylon
ruedas de nylon.
(Variedad de colores)
Tamaño: W63 * D57 * H91 ~ 100cm

PRECIO

$ 927.900



ART No.

WS 1210 E

- negro (RAL 9005)

Asiento y respaldo de espuma integral PUR
Ajuste de altura con resorte de gas de seguridad
Base de cinco radios de aluminio fundido a presión pulido, con base deslizante con deslizadores
* Accesorios
Asiento y respaldo
Espuma integral PUR
Base cinco radios xx10 Ø 610mm Aluminio fundido a presión
Columna xx10 Acero, cromo
Marco de respaldo Tubo de acero de precisión Ø 26 x 1,5 mm
Altura total
820 - 1085 mm

Espesor del material
Asiento 35 mm
Respaldo 35 mm

PRECIO

$ 7.124.000



ART No.

LWSES-02V

- Silla con marco Negro.
Tapizado tipo malla al respaldo y en el asiento cojín del brazo en PP
Tamaño: 785 * 640 * 620 (mm)
malla transpirable colorida en estilo moderno

PRECIO

CONSULTAR



ART No.

LWS2008N

- Respaldo: Marco Nylon ,con malla duradera.
Asiento:. Molde de espuma tapizado con la tela durable
Apoyabrazos graduable (para 140KGS de compresión horizontal.)
Control:. Mecanismo gaslif funcional y de calidad
Base de nylon con ruefuerzo de la estructura
Ruedas de nylon.
Tamaño: W62.5 * D54 * H91-101

PRECIO

CONSULTAR

SISTEMA DE DETECCIÓN DE PCR CUANTITATIVO

La PCR en tiempo real se utiliza para la detección y cuantificación sensibles y específicas de dianas de ácidos nucleicos. Hemos desarrollado potentes algoritmos de diseño de ensayos, qPCR regent optimizado, software de análisis de datos intuitivo e instrumentación flexible para ayudar a aprovechar el poder de qPCR en un conjunto rico y diverso de aplicaciones. Explore nuestras sólidas soluciones para su investigación basada en qPCR.

Puede ser ampliamente utilizado para la investigación de enfermedades infecciosas, detección de patógenos alimentarios, detección de patógenos transmitidos por el agua, análisis farmacéutico, investigación de células madre, investigación de farmacogenómica, investigación de enfermedades genéticas y oncológicas, ciencias vegetales y biotecnología agrícola.

ART No.		PRECIO	
LEIA-X4	Placa calefactora de 96 pocillos: Alfombra de goma Peltier semiconductor Disipador de calor Escaneo superior	CONSULTAR	

SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ACIDOS NUCLEICOS

Es ampliamente utilizado en investigaciones científicas de rutina, genómica, sistemas de control de enfermedades, hospitales y otros campos.

Debido al brote de virus recientes, el extractor de ácido nucleico ha jugado un papel importante en ayudar a la detección rápida de virus, ya que puede extraer rápidamente ADN y ARN en muestras.

ART No.		PRECIO	
BNP32	1. Pantalla táctil de 7 pulgadas, fácil de usar, respuesta rápida. 2. Temperatura de craqueo y elución definida por el usuario. 3. Función de desinfección UV, rango de tiempo 1min-24h. 4. Sistema de control automático, sin necesidad de conectarse al ordenador. 5. Programación libre para satisfacer las necesidades de diferentes reactivos. 6. Sistema abierto, totalmente automático, resultados estables y buena repetibilidad. 7. Extraer rápidamente 15-40 minutos , 32/48 muestras pueden ser extraídas al mismo tiempo. proceso de operación Modelos: Parámetros técnicos Modelo - BNP32 Cantidad de muestras - 32 Volumen de procesamiento - 20μL-1000μL Volumen de la muestra - 20-500μL Rendimiento de la muestra - 1-32 Recuperación de bolas magnéticas - >98% Extracción de la diferencia entre agujeros -CV≤3%	CONSULTAR	

SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (TDS)



ART No.	TDS		PRECIO
T75	- Rango: 0 -1999 ppm (mg/L) - Resolución:1 ppm (mg/L) - Exactitud: ±2% full Scale - Compensación de temperatura automática - Resistente al agua	Milwaukee	$ 300.000

TDS: es la cantidad total de sólidos que el agua conserva en suspensión despues de 10 minutos de asentamiento, esta relacionada con la conductividad eléctrica mediante la formulaTDS=C.E. (mmhos/cm) x 700.



ART No.	TDS		PRECIO
CD600	- Rango: 0 a 1990 ppm - Resolucion: 10 ppm - Exactitud: ±2 % escala completa - Compensación de temperatura automática: 5 to 50°C - Batería: 4 x 1.5 V, alkaline / 350 horas de uso - Dimensiones y peso: 150 x 30 x 24 mm / 85 g	Milwaukee	$ 200.000
CD610	- Rango: 0 a 10000 ppm - Resolucion: 100 ppm - Exactitud: ±2 % escala completa - Compensación de temperatura automática: 5 to 50°C - Batería: 4 x 1.5 V, alkaline / 350 horas de uso - Dimensiones y peso: 150 x 30 x 24 mm / 85 g	Milwaukee	$ 200.000

SONOMETRO



Es un instrumento de medida que sirve para medir niveles de presión sonora (de los que depende). En concreto, el sonómetro mide el nivel de ruido que existe en determinado lugar y en un momento dado. La unidad con la que trabaja el sonómetro es el decibelio. Si no se usan curvas ponderadas (sonómetro integrador), se entiende que son (dB_{{SPL}}).

ART No.	DIGITAL		PRECIO
DS-102	Rango: Min.: 30 a 80 dB / Med: 50-100 dB / Hi: 80-130dB Precisión: ± 1,5 dB (94 dB ref @ 1 KHz) Resolución: 0,1 dB Micrófono: micrófono de condensador de la pulgada del 1/2 Electrico Ponderación de frecuencia: A, C Salida de CC analógica: 10mV/dB, impedancia aprox. 100 ohm Rango dinámico: 50 dB Rango de frecuencia: 20 Hz-8 kHz Batería: CC 9V Dimensiones: 280 x 80 x 32 mm Peso: 290 g (con la batería)	EZODO	$ 720.000

SOPORTES

De uso en varios experimentos como soxhlet para extracción de grasa, destilación, circulación, reactores, etc.

ART No.	EQUIPADO CON MANTAS DE CALENTAMIENTO Incluye: soportes, pinzas y nueces	PRECIO
	Trabajo continuo -Temperatura de la manta 0 - 140ºC - voltaje: 110v / 60 hz	
SOP-FTCMS F20/25/30-3H	- 3 puestos Análogo - Balón 200/250/300 mL	$ 6.000.000
SOP-FTCMS F20/25/30-6H	- 6 puestos Analogo - Balón 200/250/300 mL	$ 7.500.000



El brazo del electrodo se mueve suavemente en cualquier dirección, sosteniendo hasta 3 electrodos más un sensor de temperatura de forma segura en las posiciones seleccionadas. El control botón eleva, baja y eleva el soporte y el brazo se articula en tres puntos mientras mantiene los puntos en una posición vertical.

ART No.	BRAZO PARA ELECTRODO	PRECIO
KL-2010	- Ideal para varias lecturas -Acepta todos los electrodos standard -Gira 360º - Extension de 54 cm - Ajustable e la extensión y la tensión	$ 400.000



SOPORTES PLÁSTICOS

Fabricado en polipropileno, soporte portaembudos individual con adaptador incluido, utilizable con embudos de vastago no superior a 35 mm de ancho.

ART No.	Para Embudos de Filtración	PRECIO
113.303.01	En Polipropileno	$ 22.000



Fabricado en polipropileno soporte en forma de herradura diseñado específicamente pa a embudos de separación, no utilizable con embudos de diámetro inferior a 75mm.

ART No.	Para Embudo de Separación	PRECIO
114.303.01		$ 32.000



SOPORTE PLÁSTICO

Fabricado en metracrilato. Para 2 conos de vidrio o de plástico.

ART No.	Para Cono Imhoff Doble		PRECIO
1056	- 1000 ML	Kartell	$ 337.000



Fabricado en polipropileno soporte circular con interior escalonado para balones de fondo redondo desde muy pequeños hasta capacidad de 10 litros soporta temperaturas hasta 100oC y es autoclavable.

ART No.	Para Balón Fondo Redondo		PRECIO
115.303.01	Para balones de hasta 10 LT	Polylab® PLASTIC LABWARE	$ 42.000

SOPORTES PARA PIPETAS



Fabricadas en polimetilmetacrilato (PMMA) especialmente claro, posee un acabado de calidad superi-or que permite ver su contenido desde cualquier ángulo. Cuenta con cuatro estantes inclinados y un tablero superior blanco. Los cuatro compartimientos separados son ideales para almacenar pipetas serológicas de plástico o vidrio de distintas capacidades (de 1 ml a 50 ml). Se recomienda no irradiarle luz ultravioleta.

ART No.	DE ESCRITORIO		PRECIO
1115	- Espacios: 4 - Dim. mm: 300x100x420 h - Dim. mm (compart.): 290x85x89 h	Kartell	$ 1.520.000



Fabricada en polipropileno de forma circular y soporte giratorio aloja hasta 94 pipetas.

ART No.	PARA 94 PIPETAS		PRECIO
194		Kartell	$ 118.000

SOPORTES PARA PIPETAS

Para proporcionar la conveniencia máxima al usuario final en la dirección y en el almacenaje de la pipeta, proveemos de un soporte de montaje como accesorio estándar para cada pipeta.

ART No.		PRECIO
	TRIANGULAR	
40126.04	**Para 12 Pipetas**	$ 41.000



Fabricadas en polimetilmetacrilato (PMMA) especialmente claro, posee un acabado de calidad superi-or que permite ver su contenido desde cualquier ángulo. Cuenta con cuatro estantes inclinados y un tablero superior blanco. Los cuatro compartimientos separados son ideales para almacenar pipetas serológicas de plástico o vidrio de distintas capacidades (de 1 ml a 50 ml). Se recomienda no irradiarle luz ultravioleta.

ART No.		PRECIO
	SOPORTE BANCO LINEAL **Para Micropipetas**	
9600006	- Acrílico lineal reposar hasta 6 Micropipetas, - COLOR gris.	$ 539.700



ART No.		PRECIO
	SOPORTE BANCO LINEAL **Para Micropipetas**	
8011230	- Acrílico lineal reposar hasta 5 Micropipetas	$ 190.000



ART No.		PRECIO
	SOPORTE BANCO GIRATORIO **Para Micropipetas**	
1672112	- Plástico para reposar hasta 5 Micropipetas, - COLOR gris.	$ 1.136.000



El soporte gira libremente ofreciendo un almacenamiento seguro.

ART No.		PRECIO
	SOPORTE BANCO GIRATORIO **Para Micropipetas**	
8011234	- Plástico para reposar hasta 6 Micropipetas, - COLOR blanco.	$ 410.200



SOPORTES UNIVERSALES



Gato o elevador de tijera para laboratorio, soporta cargas hasta de 15 libras y alturas de 7.6 a 30 cm. Fabricado en aluminio.

ART No.	JACK DE PLATAFORMA Altura Graduable	PRECIO
370.310.10	- VARILLA: 28 CM - DIMENSIONES: 20 X 20 cm	$ 639.100



Soporte pie de plato en cerámica y varilla en acero niquelado.

ART No.	EN CERÁMICA con varilla removible	PRECIO
40100.37	- Base: 20 x 16 cms - Varilla: 50 cms - Diámetro varilla: 3/8	$ 112.600

Soporte pie de plato y varilla en acero cromado recubiertos en polipropileno.

ART No.	METALICO RECUBIERTO EN PLÁSTICO con varilla removible	PRECIO
54101	BASE 23 X 16 CM VARILLA LONG. 76 CM DIAM. 1,27 CM	$ 137.000

La base esta fabricada de una resina epoxi negra para una mayor resistencia a los productos quimicos y al abuso mecánico, con varilla de soporte en acero niquelado.

ART No.	METÁLICO con varilla removible	PRECIO
SSB5X8	- Base: 22 x 13 cms - Varilla: 50 cms - Diámetro varilla: 3/8	$ 79.700
40100-08	- Base: 28 x 17 cms - Varilla: 50 cms - Diámetro varilla: 3/8	$ 161.300

SOXHLET (APARATO DE EXTRACCIÓN)



Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, equipo utilizado para la extracción de compuestos, generalmente de naturaleza lipídica, contenidos en un sólido a través de un solvente afín.

ART No.	Equipo completo que incluye DIN 12602	PRECIO
210.202.04	- Balon de 250 ml (NS 29/32) - Extractor de 100 ML (NS 45/40) - Condensador	$ 379.800
210.202.06	- Balon de 500 ml (NS 29/32) - Extractor de 250 ML (NS 45/40) - Condensador	$ 484.500
210.202.08	- Balon de 1000 ml (NS 29/32) - Extractor de 500 ml (NS 60/46) - Condensador	$ 908.800

SOXHLET

PARA EXTRACCION DE GRASAS
Con calentamiento de 3 y 6 muestras y controlador de temperatura individual frente a la cavidad adecuada permitiendo que los líquidos con puntos de ebullición distintos se calienten adyacentemente.



ART No.	**ANÁLOGOS** **Equipo Completo** - Mantas en fiba de vidrio - Reguladores Independientes - INCLUYE: Soportes, nueces, pinzas y vidriería completa Trabajo continuo -Temperatura de la manta 0 - 140°c - Voltaje: 110v / 60 hz		PRECIO
FTCMS-F20/25/30-3H	- Balón 200/250/300 mL	3 puestos	$ 7.130.000
FTCMS-F50-3H	- Balón 500 mL	3 puestos	$ 7.900.000
FTCMS-F20/25/30-6H	- Balón 200/250/300 mL	6 puestos	$ 9.900.000

Con calentamiento de 3 y 6 muestras y controlador de temperatura individual frente a la cavidad adecuada permitiendo que los líquidos con puntos de ebullición distintos se calienten adyacentemente.

ART No.	**PARA EXTRACCIÓN DE GRASAS DIGITAL** **Equipo Completo** INCLUYE: - soportes, nueces y vidriería completa - Mantas en fib a de vidrio -Temperatura máxima hasta 140ºC - Reguladores Independientes - Corriente : 110 V / 50 Hz.		PRECIO
FTCMD-F25-3H	- Balón 200/250/300 mL	3 puestos	$ 17.000.000
FTCMD-F25-6H	- Balón 200/250/300 mL	6 puestos	$ 21.100.000



USO:
Para experimentos en las áreas de alimentos, medio ambiente, textil, química y petróleo.
Esto se usa en diversos experimentos que implican extracción, destilación, la circulación, reactores, etc
APLICACIÓN:
Este tipo de combinación ayuda a ahorrar tiempo y esto también es adecuado para la comparación.
APLICACIÓNES ESPECIALES:
Este tipo de combinación ayuda a ahorrar tiempo y esto también es adecuado para la comparación y pruebas de análisis, ya que le permite realizar con éxito varias pruebas simultáneamente.
A medida que la parte calentada (objeto caliente) es tejida a mano utilizando fib a de vidrio.
Fuego se evita mediante un protector térmico incorporado, que apaga automáticamente el producto en caso de que la temperatura en el interior excede una temperatura apropiada.
Aislamiento térmico utiliza la lana no tóxico libre de asbesto de cerámica (fib a de vidrio).
Debido a que el acabado de la carrocería durable está pintado con material en polvo KARUMEL,.
SUPERFICIE:
Resiste el pelado, arañazos y manchas
ESPECIFICACIONES GENERALES
Cuerpo: acero, con recubrimiento
en polvo resistente a los químicos. Cubrir: Acero inoxidable de alta calidad. Aislamiento Térmico
Lana de cerámica sin amianto. (fib a de vidrio) Elemento de calefacción
Alambre de Ni-cromo
Manto: Estera de fib a de vidrio tejida Elemento de calefacción Temperatura Hasta 140ºC, Máximo
Tensión de alimentación y frecuencia CA 110 ~ 220V (o 220 ~ 230V), 50/60Hz

SOXHLET

Con calentamiento de 3 y 6 muestras y controlador de temperatura individual frente a la cavidad adecuada permitiendo que los líquidos con puntos de ebullición distintos se calienten adyacentemente.



1100.US

ART No. 1100.US.03

UNIDAD DE EXTRACCIÓN CON MANTA DE CALENTAMIENTO Incluye Vidriería

PRECIO $ 3.721.000

Capacidad Max: 500ml
Rango de Temp: Aprox 400ºC
Control de Agitación electrónico
Temp. Ambiente: 5 / 40ºC
Soporte en Acero inox.

Capacidad ml	Potencia	No. de Posiciones del regulador
250	150	1/1

Con Agitador Magnético

Capacidad ml	Potencia	No. de Posiciones del regulador
250	170	1/1



1600.US

ART No. 1600.US.02

PRECIO $ 3.925.000

Especificaciones Técnicas Generales:
Capacidad Max: 500ml
Velocidad de Agitación: 750 RPM
Rango de Temp: Aprox 400ºC
Control de Agitación electrónico
Temp. Ambiente: 5 / 40ºC
Soporte en Acero inox.

Parámetro a analizar
Contenido del extracto › Grasa › Magro › Aceite y grasa › Contenido de aceite › PCB › Residuo de resina › Pesticidas › Dioxinas › Contenido de cloruro › Grasa combinada › No grasa › Cafeína › Teína › Fibras alimentarias Soportes prácticos para refrigerador y pieza intermedia de extracción para el almacenamiento seguro entre extracciones Tamaños de extractor desde 30 ml hasta 500 ml, Refrigerador con llave inglesa, Práctica barra de cierre para el almacenamiento seguro del refrigerador entre extracciones, soportes para recoger de forma segura las piezas intermedias de extracción después de retirar los tubos de muestras Modelo S: La destilación adicional se elimina después de la extracción mediante extractores con grifo



Con Matraz Aforado

ART No. TE020007 - 4 puestos

ART No. TE020008 - 6 puestos

PRECIO CONSULTAR

Tamaño del matraz (en ml)	250
Tamaño del extractor (en ml)	60
Anchura (en cm)	53.00
Profundidad (en cm)	32.00
Altura (en cm)	74.00

STEREO MICROSCOPIOS BINOCULAR

Los microscopios estereoscópicos Euromex de la serie Edublue están disponibles con: Objetivos con aumentos fijos oble 1x/3x, 2x/4x o triple1x/2x/3x, 1x/2x/4x montados en una torreta giratoria Estativos ergonómicos con cremallera o bien con columnaCabezal con cámara integrada
Las iluminaciones incidente y transmitida de LED son ajustables y se puede utilizar simultáneamente Estativo con baterías 1.800 mAH recargables, suministrado con cargador AC/DC

ART No.	EduBLUE	PRECIO
E.D.1402-S	- Par de oculares de gran campo WF10x/20mm, suministrados con protectores de goma - Cabezal Binocular con tubos inclinados a 45º. - Ajuste dióptrico en el tubo de la izquierda. - Distancia interpupilar de 55 a 75 mm - Objetivo Par de objetivos 2x y 4x montados en una torreta giratoria. - Aumentos de 20x a 40x y campo de visión de 10 y 5mm (*) - Estativo De metal con cremallera y dos pinzas de sujeción. - Mandos de ajuste macrométrico situados en cada lada del estativo. - Suministrado con disco porta objeto blanco / negro y otro transparente - Iluminación Incidente y transmitida con LED que pueden ser utilizadas simultáneamente. - Equipado de baterías internas de 1.800 mAh. Suministrado con adaptador sector AC/DC - Embalaje De poliestireno y funda de protección, así como manual de utilización - Utilizando los oculares opcionales WF 5x/22 (ED.6005), WF 15x/12 (ED.6015) y WF 20x/10 (ED.6020) se puede llegar a aumentos de 10x a 80x	$2.020.000



Estereomicroscopios especialmente desarrollados para un gran número de aplicaciones en la enseñanza y muy apreciados por los biólogos, etimologistas, geólogos, ingenieros en mecánica y electrónica, pero también para los profesionales como los joyeros y los técnicos de aparatos dentales.
Se puede elegir entre modelos con un cabezal binocular o trinocular y con objetivos fijos 10x/30x o 20x/40x en una torreta giratoria o el modelo con aumentos variables zoom de 7x a
45x. Suministrado en configu ación estándar con oculares WF10x/20 mm con tornillos de seguridad.

- Dos modelos con objetivos con aumentos ijos 2x/4x o 1x/3x y montados en una torreta giratoria
- El modelo Zoom esta equipado de un objetivo con objetivo con aumentos variables zoom de 0.7x a 4.5x
- Los modelos con aumentos ijos están equipados de un cabezal binocular, rotativo sobre 360º y inclinado a 45º

- Dos lentes 0.5x y 1.5x adicionales están disponibles opcionalmente y permiten aumentos de 3.5x a 67.5x
- Estativo ergonómico con iluminaciones LED incidente y transmitida, intensidades luminosas regulables

ART No.	Zoom Profesional Alta Resolución	PRECIO
XTD-217	- LUZ LED - Cuerpo metálico - Zoom: 0.63 -5X - Radio Zoom 1:8 - Cabeza binocular inclinado 45° otación de 360° - Oculares SWF10X/23 - Graduación de distancia interpupilar 55 - 75 mm - Zoom rango 0,63 - 5x Zoom Radio 1:8 - Botón De Iluminación 12v	$ 2.950.000



STEREO MICROSCOPIOS BINOCULARES

Estereomicroscopios especialmente desarrollados para un gran numero de aplicaciones en la enseñanza y muy apreciados por los biólogos, etimologistas, geólogos, ingenieros en mecánica y electrónica, pero también para los profesionales como los joyeros y los técnicos de aparatos dentales.
Se puede elegir entre modelos con un cabezal binocular o trinocular y con objetivos fijos 10x/30x o 20x/40x en una torreta giratoria o el modelo con aumentos variables zoom de 7x a 45x. Suministrado en configu ación estándar con oculares WF10x/20 mm con tornillos de seguridad.
- Dos modelos con objetivos con aumentos fijos 2x/4x o 1x/3x y montados en una orreta giratoria
- El modelo Zoom está equipado de un objetivo con objetivo con aumentos variables zoom de 0.7x a 4.5x
- Los modelos con aumentos fijos están equipados de un cabezal binocula, rotativo sobre 360º y inclinado a 45º
- El modelo Zoom lleva un cabezal binocular o trinocular, rotativo sobre 360º y con tubos inclinados a 45º
- Dos lentes 0.5x y 1.5x adicionales están disponibles opcionalmente y permiten aumentos de 3.5x a 67.5x
- Estativo ergonómico con iluminaciones LED incidente y transmitida, intensidades luminosas regulables



ART No.

SB-1402

StereoBLUE 2/4

euromex

- Par de oculares de gran campo WF10x / 20 mm, suministrados con protectores de goma
- Cabezal Binocular con tubos inclinados a 45º, giratorio sobre 360º. Dos ajustes dióptricos. Distancia interpupilar de 55 a 75mm.
- Objetivos Torreta giratoria con objetivos 2x y 4x para aumentos de 20x y 40x con campo de visión de 10 y 5mm. Distancia de trabajo de 100mm. Otras distancias de trabajo son posibles gracias a los oculares de gran campo
WF 5x/18, WF 15x/15 o WF 20x/10 y lentes adicionales
de 0.5x o 1.5x
- Estativo Amplio y ergonómico de metal.
Suministrado con porta objeto transparente y negro/blanco. Mandos de ajuste macrométrico situados en cada lada del estativo con ajuste de la tensión.
- Iluminación Incidente y transmitida a LED.
Los dos iluminadores se pueden usar simultáneamente
- Embalaje De poliestireno con funda de protección y manual de utilización

PRECIO

$ 2.900.000



ART No.

SB.1902

StereoBLUE Bino Zoom

euromex

- Par de oculares de gran campo WF10x / 20 mm, suministrados con protectores de goma
- Cabezal Binocular con tubos inclinados a 45º, giratorio sobre 360º. Dos ajustes dióptricos. Distancia interpupilar de 55 a 75mm.
- Objetivos Objetivo zoom continuo con aumentos de
0.7x a 4.5x para aumentos en continuo de 7x a 45x ,
con campo de visión de 28 y 4.4mm. Distancia de trabajo de 100mm. Otras distancias de trabajo son posibles gracias a los oculares de gran campo WF 5x/18, WF 15x/15 o
WF 20x/10 y lentes adicionales de 0.5x o 1.5x
- Estativo Amplio y ergonómico de metal.
Suministrado con porta objeto transparente y negro/blanco.
Mandos de ajuste macrométrico situados en cada lada del estativo con ajuste de la tensión.
- Iluminación Incidente y transmitida a LED.
Los dos iluminadores se pueden usar simultáneamente
- Embalaje De poliestireno con funda de protección y manual de utilización

PRECIO

$ 4.160.000



ART No.

NZ.1902-P

NexiusZoom

euromex

- Cabezal binocular, inclinado 45º y con ajuste de dioptrías en ambos tubos porta-oculares.
- Pareja de oculares HWF10x/22mm.
- Objetivo zoom continuo con factor de aumento 0,667x a 4,5x. - Aumentos totales con equipo estándar de 6,67x a 45x.
- Campo de visión de 33 mm. a 4,9 mm.
- Distancia de trabajo de 110 mm.
- Estativo metálico de columna con mando de enfoque
macrométrico y base con pinzas sujeta muestras. - Sistema de iluminación incidente y transmitido
mediante iluminación LED 3W.
- Caja de embalaje de styrofoam.

PRECIO

$ 6.260.000

STEREO MICROSCOPIOS TRINOCULARES

Estereomicroscopios especialmente desarrollados para un gran número de aplicaciones en la enseñanza y muy apreciados por los biólogos, etimologistas, geólogos, ingenieros en mecánica y electrónica, pero también para los profesionales como los joyeros y los técnicos de aparatos dentales. Se puede elegir entre modelos con un cabezal binocular o trinocular y con objetivos fijos 10x/30x o 20x/40x en una torreta giratoria o el modelo con aumentos variables zoom de 7x a
45x. Suministrado en configu ación estándar con oculares WF10x/20 mm con tornillos de seguridad.
- Dos modelos con objetivos con aumentos fijos 2x/4x o 1x/3x y montados en una orreta giratoria
- El modelo Zoom está equipado de un objetivo con objetivo con aumentos variables zoom de 0.7x a 4.5x
- Los modelos con aumentos fijos están equipados de un cabezal binocula, rotativo sobre 360º y inclinado a 45º
- El modelo Zoom lleva un cabezal binocular o trinocular rotativo sobre 360º y con tubos inclinados a 45º
- Dos lentes 0.5x y 1.5x adicionales están disponibles opcionalmente y permiten aumentos de 3.5x a 67.5x
- Estativo ergonómico con iluminaciones LED incidente y transmitida, intensidades luminosas regulables

ART No.	Zoom Profesional Alta Resolución Visión Profunda	PRECIO
XTD-217T	- LUZ LED - Cuerpo metálico - Zoom: 0.63 -5X - Radio Zoom 1:8 - Cabeza binocular inclinado 45° - Rotación de 360° - Oculares SWF10X/23 - Graduación de distancia interpupilar 80 mm - Objetivo de 2X, 4X - Boton De Iluminación 12v	$ 3.200.000



ART No.	StereoBlue TRINO Zoom	PRECIO
SB.1903	**Stereomicroscopio**	$ 4.600.000
SB.1903-KIT	**Stereomicroscopio + Cámara 2Mpx DC.2000F (KIT)**	$ 6.350.000

- Oculares de campo amplio Oculares WF10x apareadas / 20 mm con viseras
- Cabezal Trinocular 45 ° tubos inclinados y 360 °. ajuste de dioptrías
- Distancia interpupilar ajustable entre 55 y 75 mm
- Objetivos 0,7 x a 4,5 x objetivo zoom. Aumentos 7x a 45x y un campo de visión de 28,5 mm a 4,5 mm.
- Distancia de trabajo 100 mm. Otros aumentos y distancias de trabajo se puede llegar con los oculares de campo amplio WF 5x/18, WF 15x/15 o WF 20x/10 y 0,75 x y 1,5 x lentes adicionales
- Soporte ergonómico gran cremallera y piñón de soporte, ideal para apoyo las manos.
- Fundición de metales de la aleación y la estufa se endurecieron blancuzco pintado.
- Con placa de la platina transparente y negro / blanco. El ajuste grueso con control de tensión
- Iluminación incidente y transmitida iluminaciones LED regulables. Ambas iluminaciones se pueden utilizar al mismo tiempo
- Embalaje completo con cubierta de polvo en caso de espuma de poliestireno



ART No.	Nexius Zoom EVO	PRECIO
NZ.1703-P	**Stereomicroscopio**	$ 8.450.000
NZ.1703-P5-KIT	**Stereomicorscopio + Cámara 5 MPx DC.5000F (KIT)**	$ 10.900.000
NZ.1703-P10-KIT	**Stereomicorscopio + Cámara 12 Mpx DC.12000F (KIT)**	$ 12.500.000

Diseño Greenouh. Cabezal trinocular, inclinado 45º. **Distancia inter-pupilar ajustable** entre 54 y 75 mm. Pareja de oculares HWF10x/23mm. con corrección dióptrica integrada. Terminal trinocular de 23,2 mm. diámetro. Objetivo zoom continuo con factor de aumento 0,65x a 5,5x (relación 8,4:1). Aumentos totales con equipo estándar de 6,5x a 55x. Campo de visión de 35 mm. a 4,2 mm. Distancia de trabajo de 110 mm. Estativo metálico de columna con mando de enfoque macrométrico y base con pinzas sujeta muestras. Sistema de iluminación incidente y transmitido mediante iluminación LED 3W. Caja de embalaje de styrofoam.



STEREO MICROSCOPIOS TRINOCULAR ELECTRONICO



Microscopio de bajo aumento e inspección visual, proporciona excepcionalmente imágenes en 3D sin precedentes con la libertad de movimiento de la cabeza.
Con tecnología-ocular patentada de Vision Engineering, Mantis Compact es el visor estereoscópico de bajo aumento de elección para una amplia gama de inspección, manipulación o reelaborar las tareas que requieren ampliación.

Caracteristicas
2x, 4x, 6x y 8x opciones de aumento de cambio rápido
Ergonomía superior para una visión sin fatiga y aumento de la calidad / productividad
Mano-ojo Superb coordinación para inspección y manipulación de tareas
Larga distancia de trabajo y gran campo de visión
Color verdadero, la iluminación LED que proporciona hasta 10.000 horas de visualización sin sombras
Elección de stands para satisfacer numerosas aplicaciones
Sin fatiga estéreo Visualización
Tecnología óptica patentada no sólo proporciona excelentes imágenes en 3D, sino que también permite a los operadores la libertad de movimiento de la cabeza.
Ergonomía superior conduce a una mayor productividad, mayor rendimiento, mejor control de calidad, así como fatiga mínima. Los usuarios también son capaces de llevar gafas, si es necesario. Mantis Compact es ideal para una amplia gama de tareas que requieren de imágenes 3D con excelente mano-a-ojo coordinación, incluida la inspección de la electrónica, re-trabajo dental, disección y tareas de preparación, además de muchas otras tareas de aumento de precisión.

ART No.		PRECIO
MANTIS COMPACT	**Mantis COMPACT**	CONSULTAR
ART No.		
MANTIS ELITE	**Mantis ELITE**	CONSULTAR

ergonomic

Vision ENGINEERING

TALADRATAPONES (Horador)

Fabricado en latón niquelado y con taladros de distinto calibre cada uno con un asa en su extremo que le permiten convertir sus tapones de caucho macizos en tapones con orificios





ART No.		PRECIO
KA.00-49	**12 PIEZAS** **Nivel Profesional** Fabricado en Latón Niquelado en calibre grueso con excelente Afilado 5 mm - 23 mm Ø	$ 452.600
40143.01	fabricado en Latón Niquelado Set x 6 piezas Estriadas de 4.8mm x 12.6mm	$ 130.000

labscient Your Labmate everywhere!

TAMIZADORAS

Diseñado para uso en aplicaciones de ensayos de materiales gruesoso y finos, unidad compacta para utilizar en banco de trabajo o mesa, acepta únicamente tamices de 8" (20,3 cm) ademas del fondo colector y la tapa.



ART No.		PRECIO
SS-30	**TAMIZADORA ELECTRICA Nivel Profesional** Con capacidad para 6 tamices de 8" de diámetro Tamices, tapa y fondo (no incluidos) Con temporizador digital hasta 99 minutos. Voltaje: 110v / 60 hz Separación de partícula: Recomendado desde N ° 4 (4,75mm) hasta N° 635 (20 µm) Trabajo pesaao Motor 1/4 HP	$ 66.250.000

Diseñado para uso en aplicaciones de ensayos de materiales gruesos y finos, unidad compacta para utilizar en banco de trabajo o mesa, acepta únicamente tamices de 8" (20,3 cm) ademas del fondo colector y la tapa. Aplicación: Alimentos, agregados, polímeros.



ART No.		PRECIO
SS-15D	**TAMIZADORA DIGITAL ELECTRICA** **Para separar muestras de agregado** Con capacidad para 6 tamices de 8" de diámetro Tamices, tapa y fondo (no incluidos) Con temporizador digital hasta 99 minutos. Voltaje: 110v / 60 hz	$ 26.500.000

TAMICES

Los tamices ENDECOTTS son fabricados y certificados en producción standard, especialmente re examinados para el aseguramiento de las especificaciones, cuentan con un número de serie y su documentación rastreable hasta NIST, en esta se detallan las aperturas, los diámetros de los alambres de la malla, para asegurarse de la certificación y recertificación. El fin principal del análisis por tamizado es calcular el área especifica y el número de partículas que una cantidad de partículas del mismo tamaño ocupan. Para realizar el análisis por tamizado, los tamices se colocan apilados uno sobre otro, el tamiz con abertura mayor arriba y progresivamente disminuyendo su tamaño, hasta llegar al tamiz inferior de menor abertura y bajo el cual se coloca un tamiz recipiente llamado colector.



ART No.	**CON CERTIFICADO INDIVIDUAL**	PRECIO
SERIE-AC-AG	Serie de tamices "Endecotts", standard ASTM C33 para agregados, con marco de acero inoxidable de 8" de diámetro por 2" de altura, con mallas ASTM E11 de acero inoxidable, así: 3", 2-1/2", 2", 1-1/2",1", 3/4", 1/2", 3/8", No. 4, No. 8, No. 16, No. 30, No. 50, No. 100, No. 200, tapa y fondo. Incluye certificados expedidos por el fabricante	CONSULTAR
SERIE-AC-COM	Serie de tamices "Endecotts", completa para suelos y agregados, con marco de acero inoxidable de 8" de diámetro por 2" de altura, con mallas ASTM E11 de acero inoxidable, así: 3", 2-1/2", 2", 1-1/2",1", 3/4", 1/2", 3/8", No. 4, No. 8, No. 10, No. 16, No. 20, No. 30, No. 40, No. 50, No. 60, No. 80, No. 100, No. 140, No. 200, tapa y fondo. Incluye certificados expedidos por el fabricante	CONSULTAR
SERIE-AC-SU2	Serie de tamices "Endecotts", alternativa ASTM D422 para suelos, con marco de acero inoxidable de 8" de diámetro por 2" de altura, con mallas ASTM E11 de acero inoxidable, así: 3", 1-1/2", 3/4", 3/8", No. 4, No. 8, No. 16, No. 30, No. 50, No. 100, No. 200, tapa y fondo. Incluye certificados expedidos por el fabricante.	CONSULTAR
SERIE-AC-SU1	Serie de tamices "Endecotts", standard ASTM D422 para suelos, con marco de acero inoxidable de 8" de diámetro por 2" de altura, con mallas ASTM E11 de acero inoxidable, así: 3", 2", 1-1/2", 1", 3/4", 3/8", No. 4, No. 10, No. 20, No. 40, No. 60, No. 140, No. 200, tapa y fondo. Incluye certificados expedidos por el fabricante.	CONSULTAR
8-00.010	**JUEGO DE TAPA Y FONDO PARA TAMIZ DE ACERO 8" DE DIAMETRO**	$ 650.000

TAMICES



Con certificado individual de conformidad

Tamiz certificado con marco de acero inoxidable de 8" de diametro por 2" de altura, con malla astm E11

ART No.			PRECIO
TAM-AC83"	- No 3"	76,20 mm	$ 750.000
TAM-AC82-1/2"	- No 2-1/2"	63,50 mm	$ 750.000
TAM-AC8-2"	- No 2"	50,80 mm	$ 750.000
TAM-AC81-1/2"	- No 1-1/2"	38,10 mm	$ 750.000
TAM-AC8-1"	- No 1"	25,40 mm	$ 750.000
TAM-AC8-3/4"	- No 3/4"	19,00 mm	$ 750.000
TAM-AC8-1/2"	- 1/2"	12,70 mm	$ 750.000
TAM-AC8-3/8"	- 3/8"	9,50 mm	$ 750.000
TAM-AC8-1/4"	- 1/4".	6,30 mm	$ 750.000
TAM-AC8-4	- No 4	4,75 mm	$ 750.000
TAM-AC8-5	- No 5	4,00 mm	$ 750.000
ΓAM-AC8-6	- No 6	3,35 mm	$ 590.000
ΓAM-AC8-8	- No 8	2,36 mm	$ 590.000
ΓAM-AC8-10	- No 10	2,00 mm	$ 590.000
ΓAM-AC8-12	- No 12	1,70 mm	$ 590.000
ΓAM-AC8-14	- No 14	1,40 mm	$ 590.000
ΓAM-AC8-16	- No 16	1,18 mm	$ 590.000
ΓAM-AC8-18	- No 18	1,00 mm	$ 590.000
ΓAM-AC8-20	- No 20	0,850 mm	$ 590.000
ΓAM-AC8-25	- No 25	0,710 mm	$ 590.000
ΓAM-AC8-30	- No 30	0,600 mm	$ 590.000
ΓAM-AC8-35	- No 35	0,500 mm	$ 590.000
ΓAM-AC8-40	- No 40	0,425 mm	$ 590.000
TAM-AC8-45	- No 45	0,355 mm	$ 590.000
TAM-AC8-50	- No 50	0,300 mm	$ 590.000
TAM-AC8-60	- No 60	0,250 mm	$ 590.000
TAM-AC8-70	- No 70	0,212 mm	$ 590.000
TAM-AC8-80	- No 80	0,180 mm	$ 590.000
TAM-AC8-100	- No 100	0,150 mm	$ 590.000
TAM-AC8-120	- No 120	0, 125 mm	$ 590.000
TAM-AC8-140	- No 140	0,106 mm	$ 590.000
TAM-AC8-170	- No 170	0,090 mm	$ 590.000
TAM-AC8-200	- No 200	0,075 mm	$ 615.000
TAM-AC8-230	- No 230	0,063 mm	$ 634.000
TAM-AC8-270	- No 270	0,053 mm	$ 716.000
TAM-AC8-325	- No 325	0,045 mm	$ 837.000
TAM-AC8-400	- No 400	0,038 mm	$ 900.000
TAM-AC8-500	- No 500	0,025mm	$ 2.706.000
TAM-AC8-635	- No 635	0,020mm	$ 3.493.000

TAPA PARA CRISOL

ART No.	EN PORCELANA	PRECIO
79D/8	- Para crisol de 30 mm	$ 53.000
79D/7	- Para crisol de 35 mm	$ 54.000
79D/7A	- Para crisol de 40 mm	$ 57.000
79D/6	- Para crisol de 45 mm	$ 62.000
79D/5	- Para crisol de 52 mm	$ 68.000
79D/4	- Para crisol de 60 mm	$ 82.000
000351	- Para crisol de 35 mm	$ 16.400
000401	- Para crisol de 40 mm	$ 18.800
000451	- Para crisol de 45 mm	$ 21.100
000501	- Para crisol de 50 mm	$ 22.300
000601	- Para crisol de 60 mm	$ 23.500
60124	- Para crisoles de 40 mm, 41 mm, 42,5 mm. 43 mm, 44 mm	$ 79.200
60126	- Para crisoles de 61mm, 65 mm	$ 161.200



TAPA ROSCA

Fabricada en polipropileno, con arandelas de silicona de revestimiento teflón. Color neg o.

ART No.	PARA TUBO DE ENSAYO	PRECIO
4071-1212-01	- Para tubos de 12/13 mm	$ 1.500
4071-1216-01	- Para tubos de 16 mm	$ 2.900



TAPA CON ROSCA Y ANILLO

Color azul, autoclavable a 140 °C. Adaptable para frascos desde 100 mL hasta 2000 mL.

ART No.	PARA FRASCO TAPA ROSCA AZUL De vertido GL45	PRECIO
9180001452	-Tapa rosca	$ 8.200
9180003432	- Anillo de vertido	$ 2.100

ART No.	PARA FRASCO TAPA ROSCA ROJA De vertido GL45	PRECIO
9180003421	-Tapa rosca	$ 15.200
9180003417	- Anillo de vertido	$ 11.100

ART No.	TAPA PARA FRASCO DE VACÍO	PRECIO
197000-60	-Tapa rosca con 2 boquillas para Vacío - Anillo de vertido - Gl 45	$ 82.000



TAPONES



EN CAUCHO GRIS
Resistencia térmica -30 a 70°C

ART No.	Diam. Superior	Diam. Bajo	Altura	PRECIO
1010108	8	12	20	
1010110	10,5	14,5	20	
1010112	12,5	16,5	20	
1010114	14	18	20	
1010117	17	22	25	
1010118	18	24	20	
1010123	23	29	30	
1010126	26	32	30	
1010129	29	35	30	
1010131	31	38	35	
1010136	36	44	40	
1010141	41	49	40	
1010147	47	55	40	
1010156	56	65	45	
1010160	60	70	50	
1010171	71	83	60	
	CON ORIFICIO DE 6MM			
1011129	29	35	30	

EN CAUCHO GRIS
Resistencia térmica -30 a 70°C

ART No.	Diam. Superior	Diam. Bajo	Altura	PRECIO
40146.01	13	8	17	$ 2.800
40146.02	15	11	21	$ 2.800
40146.03	17	13	24	$ 3.400
40146.04	19	14	26	$ 3.600
40146.06	23	17	26	$ 4.700
40146.07	26	19	28	$ 4.800
40146.08	29	22	28	$ 5.700
40146.09	33	25	28	$ 6.000
40146.10	37	28	30	$ 6.800
40146.11	42	32	30	$ 8.100
40146.12	45	37	30	$ 10.700
40146.13	50	41	32	$ 11.500
40146.14	56	46	34	$ 17.700
40146.16	68	55	38	$ 41.200
40146.17	73	60	41	$ 52.100
40146.18	81	68	41	$ 73.800



EN CORCHO

ART No.	Diam. Superior	Diam. Bajo	Altura	PRECIO
40147.01	19 mm	16 mm	25 mm	$ 2.200
40147.02	23 mm	20 mm	25 mm	$ 2.200
40147.03	23 mm	20 mm	30 mm	$ 2.500
40147.04	21 mm	24 mm	25 mm	$ 4.800
40147.05	30 mm	23 mm	30 mm	$ 5.000
40147.06	36 mm	28 mm	30 mm	$ 6.900



Todos los tapones de silicona están hechos para cumplir los estándares más altos en todos los campos de laboratorios de investigación. Fabricado a partir de caucho de silicona de larga duración por sus propiedades inertes

EN SILICONA
Resistencia Térmica -50° a 250°C (Autoclavable)

ART No.	Diam. Superior	Diam. Bajo	Altura	PRECIO
4072-1115	15mm	11mm	26 mm	$ 7.400
4072-1317	17mm	13mm	26 mm	$ 7.400
4072-1722	22mm	17mm	26 mm	$ 10.300
4072-2026	26mm	20mm	26 mm	$ 14.700
4072-2229	29mm	22mm	26 mm	$ 20.500
4072-2634	34mm	26mm	26 mm	$ 30.700

TAPONES

ART No.	TAPÓN EN POLIPROPILENO Color Azul		PRECIO
4070-6012-02	Tapón doble **para tubos de ensayo de 12 x 75 mm** Paquete X 1.000 unidades	CITOPLUS	$ 110.300



Útil en esmerilados 29/32 o en erlenmeyer de vacio, balones, etc. Con dos conectores para tubos de 8 mm de diámetro interno.

ART No.	CÓNICOS con dos boquillas en polipropileno		PRECIO
1816	- Long. 29 x 38	Kartell	$ 45.000



TAPONES

Fabricados en vidrio borosilicato de 3.3 de color ambar , tapon hueco esmerilado con cabeza hexagonal.

ART No.	PARA BALÓN VOLUMETRICO Vidrio Ámbar			PRECIO
011.202.01A	10 / 19	BALON VOL 5 - 10 - 20 - 25 ML		$ 16.700
011.202.02A	12 / 21	BALON VOL 50 - 100 ML	GLASSCO	$ 16.700
011.202.02AA	14 / 23	BALON VOL 200 - 250 ML		$ 16.700
011.202.03A	19 / 26	BALON VOL 500 ML		$ 24.900



Fabricados en vidrio borosilicato de 3.3, tapon hueco esmerilado con cabeza hexagonal

ART No.	PARA BALÓN VOLUMETRICO Vidrio Claro			PRECIO
011.202.01	10 / 19	BALON VOL 5 - 10 - 20 - 25 ML		$ 8.800
011.202.02	12 / 21	BALON VOL 50 - 100 ML	GLASSCO	$ 10.900
011.202.02 A	14 / 23	BALON VOL 200 - 250 ML		$ 12.800
011.202.03	19 / 26	BALON VOL 500 ML		$ 12.800
011.202.04	24 / 29	BALON VOL 1000 ML		$ 16.300
011.202.05	29 / 32	BALON VOL 2000 ML		$ 29.100



Fabricados en polipropileno, hueco, autoclavable

ART No.	PARA BALÓN VOLUMETRICO Plástico			PRECIO
011.202.01 P	10 / 19	BALON VOL 5 - 10 - 20 - 25 ML		$ 6.900
011.202.02 P	12 / 21	BALON VOL 50 - 100 ML	GLASSCO	$ 6.900
011.202.03 P	14 / 23	BALON VOL 200 - 250 ML		$ 6.900
011.202.04 P	19 / 26	BALON VOL 500 ML		$ 8.300
011.202.05 P	24 / 29	BALON VOL 1000 ML		$ 9.600
011.202.06 P	29 / 32	BALON VOL 2000 ML		$ 11.000
011.202.07 P	45 / 40	BALON VOL		$ 12.400



TAPONES

Especiales para usar con BUTIROMETRO 3211 - 3153 - 3154









ART No.	PARA BUTIROMETRO Cónicos De Goma	PRECIO
3280	CÓNICOS DE GOMA	$ 13.100
3310	DE GOMA Especiales para usar con BUTIROMETRO 3170	$ 13.100
3290	Especiales para usar con BUTIROMETRO 3220 - 3230 - 3240 - 3180	$ 13.100
3300	Perforado - Especiales para usar con BUTIROMETRO 3220 - 3230 - 3240 - 3180	$ 17.000
3260	ANILLADOS de esfera para butirometro	$ 57.300
3270	PUNTA DE REGULACIÓN DE EXPANSIÓN PARA TAPON DE ESFERA 3260 PARA BUTIROMETRO	$ 78.200

TERMOCICLADORES

Termociclador multifuncional de tamaño compacto equipado con tecnología de alta gama. Su bloque de muestras intercambiables da una versatilidad excepcional para métodos de PCR utilizando tubos, pozos o placas.
Su alto control y temperatura de precisión proporciona resultados rápidos y precisos. La pantalla extra grande y fácil de usar y su interfaz hacen fácil su operación. La unidad reconoce automáticamente qué bloque de muestras está en su lugar, eliminando la necesidad de un operador para suministrar manualmente esta información.







ART No.	DE GRADIENTE	PRECIO
BOE 8085000	Rango de control de temperatura: + 4 ~ +99 °C Calefacción Rate (Max): ≥ 4,0 °C /sec Tasa de refrigeración (Max): ≥ 4,0 °C /sec Bloque Temporal. Uniformidad: ≤ ± 0,3 °C Bloque de temperatura. ≤ 0,1 °C (55 °C), ≤ 0,2 °C (90 °C) Temp. de tapa caliente: 20°C - 110 °C Rango de degradado: 1 °C - 30 °C Temp. Modo de control: Block ó Tubo Almacenamiento de programas: ≥ 100 archivos (Sin limitación con disco flash USB) Max. Segmentos: 5 segmentos Max. Pasos del programa: 16 pasos Max. Ciclos: 99 ciclos Poder, max: 600 W Dimensiones: 368 (L) x 250 (W) x 285 (H) mm Peso:6,3 kg (cuerpo principal) + 4,2 kg (bloque) Interfaz: USB, LAN Sistema Operativo: Windows 2000 / XP (Memoria:> 256M, disco duro:> 10G, CPU: Pentium 4) Todos los Bloques se pueden utilizar programas de temperatura Los gradiente plazo. La temperatura y la tapa caliente son ajustables. Todos los Bloques en aleación de Aluminio **NO INCLUYE BLOCK**	CONSULTAR
	Accesorios:	
BOE 8085001	**BLOCK 96G** Bloque de aleación de aluminio y tapa caliente es de 96 x 0,2 ml para microplacas o tubo de 12 x 8 tiras; Este	CONSULTAR
BOE 8085003	**BLOCK 3048** para un máximo de 30 x 0,5 ml 48 x 0,2 ml tubos de microensayo.	CONSULTAR
BOE 8085005	**BLOCK 4I** para 4 placas	CONSULTAR

TERMOCICLADORES

Los termocicladores son instrumentos esenciales de laboratorio En el campo de la biotecnología, clonación, genotipificación, Mutagénesis, etc. El TC1000-Gdispone de la función de degradado para Alcanzar excelentes tasas de calentamiento y enfriamiento y Uniformidad de temperatura en una sola carrera, cada deseo de optimización fácil de los ensayos de PCR con un rendimiento máximo.
características:
• Elementos de calefacción / refrigeración fiables e Inn vador control de temperatura
• DSP y control de temperatura de alto rendimiento
• Excelente uniformidad de temperatura
• Rápida velocidad de calentamiento y enfriamiento
• Pantalla de panel táctil de gran tamaño de 7 pulgadas para facilitar programación
• Almacenamiento de programas de usuario grande
• Proporciona sellado consistente y uniforme a través de toda la cubierta
• Excelente sistema de control de la temperatura de alta precisión
• Rápida velocidad de enfriamiento
• Rápida y fácilmente identifica la tempe atura óptima de recocido utilizando el **gradiente** de temperatura programable
• Rango de control de temperatura del bloque 4º hasta 99º(± 1º)
• Rápida velocidad de calentamiento y enfriamiento (Promedio) ≥ 2,0º / seg (55º ~ 95º)
• Velocidad de enfriamiento (Promedio) ≥ 2,0º / seg (95º ~ 55º)
• Precisión de control de temperatura ± 0.3º(95º) ± 0.3 º(72º) ± 0.3º (55º)
• Homogeneidad del Bloque ± 0.4º (95º) ± 0.3º (72º) ± 0.3º(55º)
• Rango de fluctuación de tempe atura ± 0.2º(95º) ± 0.2º(72º) ± 0.2º(55º)
• Exactitud de gradiente de temperatura ± 0,5
• Rango de temperatura: 105 ± 3ºC
• Rango de Temperatura del Gradiente: 30~99ºC
• Rango del Gradiente: 1~42ºC



ART No.	PCR CON GRADIENTE		PRECIO
TC1000-G	Incluye: Block para microplaca de 96 pozos para microtubos pcr de 0,2 mL unidos en tiras.	DLAB	$ 19.600.000

TERMOREACTOR **VER BAÑO SECO PAG 60**

El más económico del Mercado!

El Termociclador de PCR Theater4x4 ha sido sometido a pruebas estrictas de demostración en más de 20 laboratorios de EE.UU., Japón y China; los resultados han demostrado que tiene la misma calidad comparado con las marcas más grandes de termocicladores de placas de 96 pozos Ciclado.
Este termociclador utiliza una sonda de temperatura estándar para calibrar y asegurar la uniformidad en todas las mediciones y su trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades (SI).

ART No.	Capacidad: 16 Tubos de 0,2 mL		PRECIO
THEATER	- Rango de temperatura: 8 ~ 99 - Intervalo de tiempo: 1 segundo 99 minutos 59 segundos - Mantiene a 8 o la recamara después de que el programa finalice - Precisión de la temperatura: ± 0,2 - Uniformidad de la temperatura en el bloque: ± 0,5 (minimizar el efecto de borde) -Temperatura de operación: 8 ~ 30ºC - Capacidad Muestra: 16 x 0,2 ml - Cantidad de programas almacenados: 15 - Max. Numero de Ciclaciones: 99 -Temperatura de la tapa térmica: Max.99ºC Ó 5ºC - Dimensiones: 200 × 200 × 40 mm - Con calibración de la temperatura - Control preciso de la temperatura - Pantalla LCD Táctil full HD de fácil operación. - Fuente de alimentación: 12V DC, 7A	GINGKO	CONSULTAR



TERMO - PORTAVACUNAS

ART No.			PRECIO
27211	Portador de vacunas profesional. Compacto, extra fuerte con aislamiento especial mediante espuma de PU de alta densidad apta para el transporte de vacunas. Viene completo con 8 bolsas de hielo vacías de 400 ml aptas para una vida en frío de 40 horas a 8 ° C con temperatura exterior de 43 ° C sin abrir. Capacidad de almacenamiento de vacunas: 2,6 l. Cuerpo y tapa con juntas para un mejor aislamiento. • Tamaño exterior: 28,5 x 25,5 xh 32 cm • Tamaño interior: 22 x 18 xh 24 cm • Hecho en Italia	GIMA	$ 1.523.000



TERMOS

VER: REFRIGERADORES / CONGELADORES / NEVERAS



ART No.	PORTATILES - Con canastilla extraible	PRECIO
BR20	- Cap. 20 L	CONSULTAR
BR30	- Cap. 30 L	
BR45	- Cap. 45 L	
BR55	- Cap. 55 L	
BR60	- Cap. 60 L	
BR70	- Cap. 70 L	
BR80	- Cap. 80 L	

labscient Your Labmate everywhere!

TERMOS CRIOGÉNICOS



Especiales en bancos de semen y transporte de nitrógeno. Mantiene las temperaturas exactas,

ART No.	ET-11	PRECIO
20597561	**CAPACIDAD: 11 LITROS** Número de Canastillas: 6 Número de Pajillas: 1296 en Escalerillas, 1866 a granel Capacidad de Nitrógeno Líquido: 11 Litros Tasa pe evaporación estática (litros / día): 0,174 Duración Normal de Trabajo (días): 63 Apertura del cuello: 55mm Altura total: 550mm Diámetro exterior 261mm Altura Canastillas: 279mm Peso Vacío: 5,7Kg Peso Lleno: 14,6Kg	CONSULTAR

MVE

TERMOHIGROMETROS

Equipo para la medición de temperatura y humedad relativa del aire. Calibrables por laboratorios acreditados.



ART No.		PRECIO
330	**DIGITALES** -Temperatura externa: -40 A +70 oC / 1 oC -Temperatura interna: 0 A 50 oC / 1 oC - Humedad relativa interna: 25 A 95% A 1%	$ 269.100

BOECO Germany



BOE 326	**DIGITAL DE Max/Min** -Temperatura externa: - 50 °C a + 70 °C / 1 °C (-58 °F a +158 °F) -Temperatura interna: 0°C a + 50°C / 1°C (+32°F a 122°F) - Humedad relativa interna: 20 a 98 HR / ± 5%	$ 234.500



10404-12	-TEMPERATURA MAX. & MIN. - Rango Temperatura interna : -0 a 50°C, 32-122°F -Rango Temperatura externa : -40 a 70°C, 58-158°F -Humedad relativa interna: 10 A 98%	$ 120.000

THERMO



10404-11	**CON SONDA DE TEMPERATURA** -TEMPERATURA MAX. & MIN. - Probador de temperatura: 1.5 metros de longitud - Rango Temperatura interna : 0 a 50°C, 32 -122°F - Rango Temperatura externa : -40 a 70°C, 58-158°F - Función de memoria para la humedad - Humedad relativa interna: 10% - 98%	$ 160.000

THERMO



10405.43	**ANÁLOGO** -Temperatura -10 a 50 °C - Humedad relativa 0 - 100% - Diámeto 5"	$ 90.000

labscient Your Labmate everywhere!

TERMÓMETROS

Su contenido es de color rojo para su mejor lectura.
Se utiliza la expansión y contracción de alcohol en respuesta a los cambios de temperatura, este tipo de termómetro es muy popular debido a que es “NOTOXICO”.

DE ALCOHOL (ROJO)

ART No.		PRECIO
1218431905	-10 + 50 °C Long. 300mm Grad. 1/2	$ 19.000
1218431913	-10 + 110 °C Long. 300mm Grad. 1/2	$ 19.000
1218431921	-10 + 150 °C Long. 300mm Grad. 1/2	$ 19.000
1218431922	-10 + 200 °C Long. 300mm Grad. 2/1	$ 19.000



Instrumento que posee alta exactitud y precisión, en un alto rango de temperaturas.

DE MERCURIO

ART No.		PRECIO
341050	-0 + 50°C Long. 300mm Grad. 1/1	$ 26.700
341110	-10 + 110°C Long. 300mm Grad. 1/1	$ 26.700
341150	-0 + 150°C Long. 300mm Grad. 2/1	$ 26.700
341200	-0 + 200°C Long. 300mm Grad. 2/1	$ 26.700
341250	-0 + 250°C Long. 300mm Grad. 2/1	$ 26.700
341300	-0 + 300°C Long. 300mm Grad. 2/1	$ 26.700
341360	-0 + 360°C Long. 300mm Grad. 2/1	$ 26.700
341420	-10 + 400°C Long. 300mm Grad. 2/1	$ 41.900





Las escalas están invertidas, la de máximas aumenta de abajo hacia arriba y la de mínimas al revés, pero en las dos escalas las temperaturas bajo cero están señaladas por números de color rojo.

MÁXIMA Y MÍNIMA

ART No.		PRECIO
4845	-40 A 50 C°	$ 60.000



Hacen posible una medición de la temperatura sin contacto por medio de la radiación infrarroja.

INFRAROJO
Lectura Digital

ART No.		PRECIO
DT-8812	RANGO DE TEMPERATURA -50 A 550°C /°F E=0.95 FIJA - Robusto diseño ergonómico y para propósitos generales. - Ultra bajo consumo de energía en modo de apagado. - Amplioa la medición de fiabilidad - Pantalla LCD retroiluminada. - Rango de temperatura -4 a 605 ° F (0 a 318 ° C) - Emisividad: Fija al 0,95 - Resolución: 0,5 ° F / 0,5 ° C -Temperatura de funcionamiento: de 32 a 122F, 10 a 90%	$ 200.000



Grandes lecturas de la temperatura exacta con este mini termómetro digital que tiene una apariencia sen cilla, diseño discreto y fácil de leer, pantalla LCD para medir la temperatura en los refrigeradores y neveras.

PARA NEVERA

ART No.		PRECIO
910-9	**- Temp. Rango de medición: -50°C ~ +70°C** - Unidad de medida: grados centígrados - Resolución:> -20°C es de 0,1, = -20°C es de 1 - Exactitud: ± 1°C - El tamaño del producto: 55,5 * 42,5 * 16 (mm) -Tamaño de pantalla LCD; 26 * 12.5 (mm) - Sonda de 1 metro - Batería: DC1.5V pila de botón LR44	$ 75.000



TERMÓMETROS



Los cientificos y técnicos de laboratorio dependen de la exactitud de sus termómetros cuando realizan las rutinas de mediciones. Esta unidad de tamaño de la palma es un INSTRUMENTO DE ALTA PRECISIÓN que está destinado a hacer que los termómetros de vidrio sean obsoletos, está equipado con una sonda de propósito general de acero inoxidable y un cable de 1 metro para hacer de la lectura a distancia una tarea sencilla.

ART No.		PRECIO
TH300	**CON SONDA DE TEMPERATURA** **Nivel Profesional** **- Rango: -50.0 a +150°C** - Lectura Digital - Resolución: 0.1°C - Precisión: ±0.5°C (-20 a 90°C) - Desviación típica: ± 0.3°C - Medio ambiente: 0 a 50°C; max RH 95% - Dimensiones: 106 x 58 x 19 - Peso: 70 g - Batería: 1 x 1.4V Incluida - Con sonda de 1 metro	$ 320.000



Instrumento digital que posee alta exactitud y precisión, en un alto rango de temperaturas.

ART No.		PRECIO
10404.1	**CON SONDA DE TEMPERATURA** **Rango: -50°C + 200°C** Resolución: 0'1°C Precisión: +/-1°C entre -50+200°C Funciones: máxima y mínima, cambio °C/°F Calibración: Auto-ajustable en 1 punto por el usuario. Indice de Protección IP67 Material: Cuerpo y protector Policarbonato y ABS Alimentación: 1 Pila LR 44 de botón. Dimensiones: 44'4×19'5x162mm. (incluyendo protector)	$ 120.000

TERMÓMETROS DE PUNZÓN



Más útil en condensación de vapor y es completamente sumergible en agua.

ART No.		PRECIO
311	**NIVEL PROFESIONAL** **Rango de temperatura: -50°C a + 300°C** Lectura Digital SENSOR EN ACERO INOXIDABLE DE 115mm Sensor de Temperatura: Acero Inoxidable de 115mm Batería: 1.5 V	$ 345.900



Termómetro de penetración, útil para medir la temperatura interna de los alimento.

ART No.		PRECIO
Th310	**NIVEL PROFESIONAL** **- Rango: -50 a +150°C** - Lectura Digital - Resolución: 0.1°C - Precisión: ±0.5°C (-20 a 90°C) - Desviación típica: ± 0.3oC - Medio ambiente: 0 a 50°C; max RH 95% - Dimensiones: 66 x 50 x 25 - Peso: 50 g - Batería: 1 x 1.5 V - Manual de Instrucciones	$ 310.000

TERMÓMETROS DE PUNZÓN

Instrumento que posee alta exactitud y precisión, en un alto rango de temperaturas.

ART No.	BÁSICO	PRECIO
10403-03	**- Rango de medición: -50 a 300°C** Lectura Digital Termómetro digital multiuso con sonda fija de acero inoxidable de 120mm de longitud - Con funda de protección. - Precisión: -20+120°C ± 1°C / Resto del rango ± 2°C - Función Hold. Cabezal en forma T y timer - Alimentación: Bateria LR44 (incluida) - Dimensiones: 150x 58x20mm. Peso: 22gr.	$ 80.000



Sistema bimetálico de alta calidad y baja fricción particularmente estable. Clase de precisión 1
Corto tiempo de amortiguación de temperatura, con adaptación optimizada del tubo protector al bulbo especial de metal liviano.
Efectos de vibración reducida con elemento bimetal, endurecido y protegido contra exceso de temperatura. Extremadamente sólido y una cubierta torsionalmente fuerte.
Perfecto y rápido sellado del punto de medición con una rosca de protección especialmente áspera.

ART No.	BIMETÁLICO - ANÁLOGO		PRECIO
TP-40	-40 + 70°C	CARAT. 1"	$ 36.000
TP-40-1	-40 + 70°C	CARAT. 1" 3/4	$ 52.000
TP-10	-10 + 110°C	CARAT. 1"	$ 36.000
TP-10-1	-10 + 110°C	CARAT. 1" 3/4	$ 52.000
TP-0	0 + 250°C	CARAT. 1"	$ 36.000
TP-0-1	0 + 250°C	CARAT. 1" 3/4	$ 52.000



TEXTUROMETRO

Herramienta ideal para el análisis de textura. Gracias a su pantalla táctil, su capacidad de programación de métodos, almacenamiento y análisis de las mediciones, el TX 700 se integra perfectamente en laboratorio y en el área de producción.
Sectores de Aplicación: Industria de Alimentos, Industria Farmacéutica y Cosmética, Laboratorios de Química / Productos derivados del petroleo, Pintura / Tintas y Recubrimientos, Materiales de Construcción, Enseñanza / Universidades.

ART No.	Analizador de texturas	PRECIO
TX-700	Precisión: +/-1 % de toda la escala. Rango de velocidad: de 0,1 a 10mm/s +/-0,2 % Idioma: Francés, Inglés, Ruso, Castellano Pantalla: 7", táctil Configuración Pantalla: Velocidad - Distancia - Tiempo- temperatura - Nivel de sensibilidad -Fecha / Hora Selección de unidad de fuerza: gram o Newton Voltaje suministrado: 90-240 VAC 50/60 Hz Compatibilidad: todos los accesorios Conexiones PC: Puerto RS232 y USB Conexión Impresora: Puerto USB Host Dimensiones y Pesos: 610 mm x Ancho 340 x Alto 650 mm Peso: 22 kg	CONSULTAR



TIMER PARA LABORATORIO

El temporizador es un elemento importante en muchos campos, en los laboratorios biológicos, donde permite controlar con precisión el tiempo de exposición, como la digestión enzimática y muchos más.

ART No.	DE 1 TIEMPO	PRECIO
10203.02	TIEMPO EN MINUTOS Y SEGUNDOS - 99 minutos - 59 segundos - Display LCD -Tamaño: 39 x 22 mm - Batería AAA	$ 32.000



TIMER PARA LABORATORIO

El temporizador es un elemento importante en muchos campos, en los laboratorios biológicos, donde permite controlar con precisión el tiempo de exposición, como la digestión enzimática y muchos más.



ART No.		PRECIO
5012	**DE 4 TIEMPOS** **Con certificado de calibración de fábrica** - Cronometro y alarma de 4 tiempos - Memoria para repetición de conteos - 99 HORAS, 59 MINUTOS, 59 SEGUNDOS. - Resolución 1 segundo - Exactitud 0,01 % - Con # Serie individual CONTROL COMPANY Digital, Traceable, and Unique Products	$ 295.000

TITULADOR AUTOMATICO

El titulador automático CAT ha sido diseñado para realizar de forma sencilla y precisa la gama más amplia de valoraciones potenciométricas. siempre ha sido la primera opción si buscaba un valorador automático muy fácil de usar para cualquier aplicación. No era necesaria una formación especial o un conocimiento más profundo de la valoración automática para obtener resultados precisos y rápidos. Eso y mucho más es exactamente lo que representa la nueva generación de CAT.



ART No.		PRECIO
CAT1-1-M1	Monitor: Pantalla táctil LCD monocromática de 4,3 " Precisión de dispensación de buretas: Volumen de la jeringa: 10 ml (es posible instalar hasta 2 buretas) Bureta para la resolución de la dosis de titulante en 12.000 pasos (significa 0,83 µL en cualquier paso Precisión de dispensación: <0,2% (2 µL con jeringa de 10 ml) Repetibilidad de dispensación: ± 0.2% (2µL con jeringa de 10ml) Bomba peristáltica: Cabezal de bomba intercambiable (hasta 3 por unidad), 1 ml / seg. pH: Rango: 0-14pH, Precisión: ± 0,02 pH, Resolución: ± 0,01 pH mV: Rango: ± 2000 mV, precisión: ± 2 mV, resolución: ± 0,1 mV µA: Rango: ± 10µA, Precisión: ± 2µA, Resolución: ± 0.1µA Temperatura: Rango: 0-100ºC, Precisión: ± 1ºC, Resolución: ± 0,1ºC WIGGENS Quality Built On Innovation	$ 33.067.000



ART No.		PRECIO
CAT2-1-M1	Monitor: Pantalla táctil LCD monocromática de 4,3 " Precisión de dispensación de buretas: Volumen de la jeringa: 10 ml (es posible instalar hasta 2 buretas) Bureta para la resolución de la dosis de titulante en 12.000 pasos (significa 0,83 µL en cualquier paso Precisión de dispensación: <0,2% (2 µL con jeringa de 10 ml) Repetibilidad de dispensación: ± 0.2% (2µL con jeringa de 10ml) Bomba peristáltica: Cabezal de bomba intercambiable (hasta 3 por unidad), 1 ml / seg. pH: Rango: 0-14pH, Precisión: ± 0,02 pH, Resolución: ± 0,01 pH mV: Rango: ± 2000 mV, precisión: ± 2 mV, resolución: ± 0,1 mV µA: Rango: ± 10µA, Precisión: ± 2µA, Resolución: ± 0.1µA Temperatura: Rango: 0-100ºC, Precisión: ± 1ºC, Resolución: ± 0,1ºC	$ 49.366.000

TITULADOR ELECTRÓNICO DE ALTA PRECISIÓN

la bureta digital de dtrite ofrece la titulación sobre frascos, exacto, preciso y conveniente como una seguridad óptima del operador.
Combina el agitador magnético ápice el proceso de titulación, por lo que es fácil para el operador para lograr los resultados satisfactorios en el campo de la química analítica, industria de alimentos, análisis de agua, etc.

ART No.		PRECIO
731301	**dTrite - BURETA AUTOMÁTICA Con Agitador Magnético** • Motor de alta calidad que proporciona una excelente precisión y exactitud • Control electrónico de la disminución de la lesión por esfuerzo repetitivo • El panel de control remoto hace que el proceso operativo sea versátil y automático. •Incluye agitador magnético Volumen gama: 0,01 ml-99.99mL,elevación máxima del pistón es de 10 ml, la resolución es 10µL Precisión del volumen: R = 0.2% CV = 0,07% Velocidad: 16 etapas Rango de temperatura de funcionamiento: 10ºC ~ 30ºC Control de calidad: DIN EN ISO 8655 Tipo de control: El control externo, incluye el agitador y el panel de control de la bureta	$ 4.960.000



TITULADOR DE KARL FISHER

Para usuarios con presupuesto ajustado y en búsqueda de un titulador de Karl Fischer colorimétrico fiable y con tecnología de punta; AQUACOUNTER AQ-300 es la solución mas conveniente del mercado. Con las características de alto rendimiento el AQ-300 ofrece los mismos resultados rápidos que esperaría cualquier usuario. Incluye una película de DVD de entrenamiento para el operario, una guía plastificada de inicio rápido para el uso en el laboratorio. Accesorios completos, software, cableRS-232 y kit de reactivos KF de arranque.

ART No.		PRECIO
AQ-300	**COLORUMETRICO** AQUACOUNTER **Método Titulación: Karl Fischer por Colorimetría** Seis (6) modos de cálculos para muestras de sólidos, líquidos y gases. Cálculos rápidos en un solo toque Incluye paquete estadístico! Cuatro (4) archivos con parámetros preestablecidos pueden ser almacenados en la memoria. Recuperación instantánea de datos de hasta 20 muestras. Elección individual de membrana de intercambio de iónico o sistema de células. Elección de impresora térmica o impresora de impacto. Software libre para la descarga de valoración de resultados a un ordenador portátil o PC, incluye el cable RS-232. Precisión: CV de 0,3% con agua-metanol (1 mg H2O/mL), 1 g medido 10 veces Rango de medición:10µg H2O - H2O 99 mg Capacidad de Titulación de la célula:150 ml Dimensiones: 310 (An) x 270 (D) x 300 (Al) mm	CONSULTAR



TITULADOR DE KARL FISHER

Con un presupuesto ajustado y en busca de un sistema fiable y fácil de usar, para hacer valoraciones por el método de Karl Fischer volumétrico? Entonces no busque más. El AQUACOUNTER® AQV-300permite medir el contenido de humedad de menos a más altas concentraciones de forma rápida y precisa.

ART No.		PRECIO
AQV-300	**VOLUMÉTRICO** AQUACOUNTER • Dimensiones reducidas con un agitador magnético integrado. • Indicación de la función guía permite una operación simple. • Nuevo diseño de punta de bureta asegura valoración precisa. • No corrosivo PBT (tereftalato de polibutileno) cuerpo de resina. • Dos puertos RS-232C para el equilibrio y el PC. • Software libre para la descarga de resultados de la valoración a un ordenador portátil o PC • Incluye cable RS-232.	CONSULTAR
PR-2000T3	ACCESORIO OPCIONAL - IMPRESORA	



TITULADOR PARA COMPUESTOS ORGANICOS

Esta unidad compacta está **diseñada para la rápida y precisa, titulacion, automática de compuestos orgánicos**, Mercaptanos; (compuestos que contienen azufre como tioalcoholes o tioles) y olefinas. El valorador utiliza un sistema de titulación coulométrica en el que la plata, generada a partir de un electrodo de plata metálica, reacciona con mercaptanos. En titulaciones de olefinas el electrodo generador de platino metálico libera bromo a partir de soluciones de bromo. Tiene la ventaja de titulación rápida a través de una amplia gama de concentraciones. La base de valoraciones coulométricas se encuentra en la primera ley de Faraday, que establece el peso de un elemento dado liberado en un electrodo durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad (número de culombios). Así, es posible calcular la cantidad de plata o bromo liberado. El punto final de la valoración se determina por un segundo par de electrodos indicadores. La valoración se realiza dentro de un vaso de 250 ml. Durante la titulación de la solución se agita por medio de un imán de agitación de teflón-cubie to. Cuando se alcanza el punto final, los electrodos amperométricos se detienen automáticamente titulaciones. El tiempo de reacción registra en décimas de segundo directamente en el valorador.



ART No.

T860

AUTOMÁTICO

- Válvula de volumen
- Permite cambiar fácilmente para bureta PTFE.
- Dispositivo ultrafino de agitació, la bobina adopta la agitación magnética.
- Control de bucle cerrado precisión para el volumen.
- Alta precisión bureta precisión 0.005mm.
- Diseño simple. unidad de agitación discreta. desmontable fácilmente.
- Pantalla táctil LCD.
- Amplia gama de tensión de funcionamiento 110-240 V, se aplican a clientes globales.
- Resolución 0.01 pH; 0,1 m, 0,1 ° C.
- Rango de medición pH 0.00pH-14.00pH m
- Rango de medición 0- ± 2000mV
- Rango de medición de temperatura 0.0'C-100 ° C
- Repetibilidad Sensibilidad de controlar titration- s2mV
- Fuente de alimentación 110-240,50-60HZ
- Bureta de 15 ml t0.025rnL
- Tolerancia volumen Bureta 25 ml ± 0,035 ml
- Electroválvula de volumen
- Pantalla táctil LCD, fácil de usar

PRECIO

$ 59.099.000

TITULADOR PARA VINOS



Es un microprocesador fácil de usar basado en un mini-valorador para la determinación de dióxido de azufre libre y total en el proceso de elaboración del vino. Este mini-valorador le dará lecturas directas con un rango de 0 a 400 ppm. El instrumento viene con un método de análisis pre-programa-do para las mediciones de dióxido de azufre libre y total en muestra de vino.
Técnicamente, sulfi o es una sal o un éster de ácido sulfuroso, pero más comúnmente, dióxido de azufre (SO2). Sulfi o es el conservante más eficaz y ampliamente utilizado en la vinificación. Conserva salvaguardando mostos y vinos en contra de las formas de vida de oxidación prematura y miroscopica que de otro modo podría estropear el vino. Conserva la frescura de un vino, ayuda a mantener su color, y es esencial para el envejecimiento de los vinos más allá de su primer año sin deterioro. También inhibe las levaduras salvajes, lo que permite levaduras cultivadas vino a dominar la fermentación. Los sulfi os pueden ser "consolidados" o "libre". Bound SO2 se combina con compuestos aldehí- dos, los máximos esponsables de la oxidación en vinos.

ART No.

MI455

Para Dióxido de Azufre Libre y Total

Rango de 0 a 400 ppm de SO2
Resolución 1 ppm
Precisión 5% de la lectura
Método Ripper método volumétrico Equivelance
Principio punto titulación redox Volumen de muestra 50 ml
Electrodo ORP MA924B / 1 - incluido
Bomba Volumen 0,5 ml / min
Velocidad de agitación de 1500 rpm Condiciones de Trabajo 0 - 50 ° C, máx 95% HR Fuente de alimentación 110V/50 Hz; 10VA

PRECIO

CONSULTAR



Mi456 es un microprocesador basado en un mini-valorador, USADO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ TOTAL VALORABLE EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL VINO. Este mini-valorador da lecturas directas en g / L de ácido tartárico, con un rango de 0,0 a 25,0 g / L.
El instrumento esta programado con un método de análisis para titular mediciones de la acidez total de la muestra de vino. También es llamado en ocasiones TA ó acidez total. La acidez titulable es la suma de los ácidos fijos y volátiles presentes en el vino. Esto es determinado por un proceso químico llamado titulación. La acidez titulable se expresa generalmente en términos de ácido tartárico, a pesar de que los otros ácidos también se miden. La acidez titulable se expresa como un porcentaje en gramos por litro. Por ejemplo, 0,7% TA es el mismo que 7 gramos por litro (o 7 g / L) TA.

ART No.

MI456

Para Acidez Total

Rango de 0 a 400 ppm de SO2
Rango 0,0 tp 25,0 g / L de ácido tartárico
Resolución 0,1 g / L
Precisión 5% de la lectura
Método Valoraciones ácido-base método
Principio de punto final de titulació
Calibración pH: en un 1 punto
Volumen de la muestra 2 ml
Compensación de Temperatura Automática 0,0 a 100,0 ° C Electrodo de pH MA919B / 1 - incluido
Sonda de Temperatura MA831R - incluido
Volumen de Bomba 0,5 ml / min
Velocidad de agitación de 1500 rpm
Condiciones de Trabajo 0 - 50 ° C, máx 95% HR
Fuente de alimentación 110V/50 Hz; 10VA

PRECIO

CONSULTAR

TITULADOR DE COULOMB

Pantalla táctil LCD, interfaz de operación y el diseño modular Puede almacenar curva de valoración y datos.
Esto tiene RS-232 bi-direccional puerto y tiene la función de protección falla de energía. Puede ser conectado con TP-16, TP-24 AND TP -40 impresora.
Asimismo, se pueden imprimir los datos de medición, la curva de valoración y los resultados de cálculo.
Se utiliza software de valoración específica para lograr la sustitución de dispositivo de control por ordenador, para visualizar la curva de valoración y los datos de medición en línea. . Además, funciona como titulación edición modos, el cálculo, el almacenamiento de la curva de valoración, que trata de la base de datos y estadísticas.

ART No.		PRECIO
ZDJ-5	Rango de Medición: +/- 1999.9 mV Corriente electrolítica: 1, 10, 50mA Exactitud de la corriente electrolítica: +/- 0.25% (en lectura) Modo de titulación: Manual/ Automático. Guardado de información: Puede guardarse la curva de titulación, resultados calculados e información del proceso. Pantalla: Touch screen (táctil) Salida: RS-232 (Bi-direccional) Software especializado en titulación para guardar la información y controlar el equipo por computador; para mostrar la curva de calibración, y medir la información en línea. Con el método de titulación editable; y funciones estadísticas. Poder: 300x300x300	CONSULTAR



TITULADOR DE POTENCIAL

Puede medir pH/pX, concentración de iones, potencial y temperatura. Admite varios modos de iones, como H+, Ag+, Na+, K+, NH4+, Cl-, F-, NO3-, BF4-, CN-, Cu2+, Pb2+ y Ca2+. El usuario también puede configurar un modo de iones específico.

Admite tres modos de medición, incluido el modo continuo, el modo de lectura cronometrada y el modo de lectura con bloqueo automático, que cumplen con diferentes requisitos.

ART No.		PRECIO
PXSJ-216F	Rango de medición: pH: -2.000pH ～ 20.000pH; pX: 0,000pX ～ 14,000pX; mV: -1999,9 mV ～ 1999,9 mV; Concentración de iones: (0~1999,0), unidades: ug/L, mg/L, g/L, mol/L, mmol/L Temperatura: (-5,0～110,0)℃()oc	$ 7.505.000



TOALLAS ABSORBENTES


Ideal para limpiar cubetas, microscopios, material de vidrio, jeringas, pipetas y electrodos de pH.
- Cumplen con todas las especificaciones de limpieza de la USP (Farmacopea de Estados Unidos) y la especificación federal CCC-G101c
- Absorben 6 veces su peso de disolventes y soluciones acuosas
- 100% puro algodón de calidad.

ART No.		PRECIO
2050	**Absorbentes en Disolventes y Soluciones Acuosas** - Tamaño: 9 pad-pulgada cuadrada (8 capas) Absorve de 18 x 36 pulgadas - Cantidad: 60 toallas en cada caja / dispensador	$ 610.900



TRANSILUMINADOR

Equipo especial para uso de laboratorios de Electroforesis y agarosas, de fácil uso en cuartos oscuros.

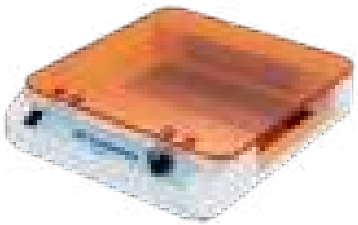

ART No.		PRECIO
KA.33-61	- Aplicación: Detección de ADN / ARN - Dimensión: 210 (W) X 235 (D) X 50 (H) mm - Dimensiones del filto: 210 (W) X 210 (D) mm - Dimensiones de visualización del gel: 160 (W) X 100 (D) mm - Fuente de LED: luz azul incorporada - LED Longitud de onda: 470 nm - Punta de corte GEL: 6.5 (W) X 1.1 (D) mm / 10 (Pipeta de 1,000ul) - Punta de corte GEL: 4 (W) X 1.1 (D) mm / 10 (Pipeta de 1000ul.) - Entrada de energía: 220V 0.35A 60HZ - Potencia de salida: DC 12V 2.0A - Peso: 870g	$ 2.500.000

TRANSFERPIPETAS VER: PIPETAS AUTOMÁTICAS PAG: 279-280

TRÍPODE REDONDO



Es utilizado principalmente como una herramienta de sostén para la malla metálica con centro de cerámica, con un soporte circular, aro de fundición y patas de acero zincado.

ART No.	En Acero Inoxidable	PRECIO
345.303.03	- ALTURA: 14 CM DIAMETRO: 7 CM	$19.900
KA.22-73	- ALTURA: 16,5 CM DIAMETRO: 10 CM	$ 53.900

TUBOS EPPENDORF

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA BIOTECNOLOGÍA Y CULTURA CELULAR
Fabricado en polipropileno ultraclaro, para una excelente visibilidad en las muestras, con cierre de presión, poseen sistemas dobles de anillos de alta presión que aseguran sellos a prueba de fugas, resistentes a ebullición. No esteril, libres de DNasa, RNasa y ADN humano. Se pueden usar en centrifugado hasta 15.000 RCF. MAX



ART No.			PRECIO
401001	- 0,2 ML	Caja x 1000	$ 140.000
605001	- 0,5 ML	Caja x 1000	$ 80.000
615001	- 1,5 ML	Caja x 500	$ 59.000
620011	- 2,0 ML	Caja x 500	$ 70.000
603111	-5,0 ML	Caja x 200 Esteril	$ 110.000
615401	- 1,5 ML ÁMBAR	Caja x 400	$ 82.000



Fabricado en polipropileno ultraclaro para una excelente visibilidad en las muestras, con cierre de presión, poseen sistemas dobles de anillos de alta presión que aseguran sellos a prueba de fugas, resistentes a ebullición. Totalmente autoclavables. No esteriles. Se pueden usar en centrifugado hasta 11.000 RCF. MAX

ART No.			PRECIO
4610-1819	- 0,2 ML PCR	PQ X 1000	$ 50.000
4610-1821	- 0,5 ML	PQ X 1000	$ 58.000
4610-1842	- 1,5 ML	PQ X 500	$ 26.000
4610-1815	- 2,0 ML	PQ X 500	$ 34.000



Tubo para PCR en tiras

ART No.			PRECIO
404001	- Tira 8 tubo x 0.2mL con tapón	PQ X 120	$ 190.000
403002	- Tira 8 tubo x 0.2mL sin tapón	PQ X 125	$ 185.0000
406012	- Tapa plana para tubo PCR (403002)	PQ X 125	$ 54.000

TUBOS CAPILARES

Fabricados en vidrio borosilicato 3.3, comúnmente útiles para la extracción de muestras de sangre.

ART No.			PRECIO
5810-0002	SIN HEPARINA (AZUL) FC X 100 UNDS	CITOPLUS	$ 12.200
5810-0001	SIN HEPARINA (AZUL) FC X 200 UNDS		$ 20.800



TUBOS DURHAM

Los tubos de ensayo Durham se utilizan en microbiología para determinar la producción de gases de microorganismos.
Se colocan estos tubos con la abertura hacia abajo en probetas más grandes.

ART No.			PRECIO
56 11 201	LARGO: 50 mm Diametro: 6 mm	NORMAX	$ 1.900



TUBOS NESSLER

Tubos de vidrio estandarizados para el llenado con una solución estándar para la comparación visual de color con tubos similares llenos de muestras de la solución.


ART No.				PRECIO
143.202.01	- 50 mL Graduado	CLASE A	GLASSCO	$ 25.000
143.202.02	- 100 mL Graduado			$ 44.000



TUBOS DE ENSAYO PLÁSTICOS

Tubos con borde liso y con fondo redondeado autoclavable. Se utiliza en los laboratorios para contener pequeñas muestras líquidas

ART No.	**Sin Tapa**		PRECIO
4004-0806	- 12 X 75 MM **Poliestireno** Pte x **250** unidades	Kartell	$ 48.800
4004-0807	- 12 X 75 MM Polipropileno Pte x 500 unidades	CITOPLUS	$ 71.800



TAPAS VER PAG:355

Fabricado en Poliestireno (PS) con borde roscado y tapa en polietileno (P.E.) ESTERILES

ART No.	**Con Tapa de presión**		PRECIO
4004-1007	- 12 X 75 MM GRADUADO Pte x 25 unidades	CITOPLUS	$ 20.800
4004-1001	- 12 X 75 MM SIN GRADUAR Pte x 25 unidades		$ 17.900



TUBOS DE ENSAYO EN VIDRIO



Fabricado en vidrio, tubos con borde liso y con fondo redondeado resistentes al calor, resisten repetidas esterilizaciones sin cambiar de color.
Se utiliza en los laboratorios para contener pequeñas muestras líquidas.

ART No.	FONDO REDONDO Vidrio BROSILICATO 3.3.			PRECIO
4004-0105	- 10 X 75 MM (3 ML)			$ 1.900
4004-0111	- 12 X 75 MM (5 ML)			$ 1.900
4004-0114	- 12 X 100 MM (6 ML)			$ 1.900
4004-0117	- 13 X 100 MM (7 ML)			$ 1.000
099.202.04	- 15 X 150 MM (15 ML)	GLASSCO		$ 2.300
4004-0123	- 16 X 100 MM (15 ML)			$ 2.300
4004-0131	- 16 X 150 MM (15 ML)			$ 1.500
4004-0139	- 18 X 150 MM (27 ML)			$ 2.600
4004-0135	- 20 X 150 MM (45 ML)			$ 3.300
099.202.06	- 25 X 150 MM (55 ML)	GLASSCO		$ 4.500
4004-0141	- 25 X 200 MM (70 ML)			$ 5.000



ART No.	FONDO REDONDO Con Tapa Rosca en PP con revestimiento en Teflón			PRECIO
4004-0301	- 12 X 75 MM (5 ML)			$ 2.200
4004-0306	- 13 X 100 MM (7 ML)			$ 2.800
4004-0312	- 16 X 100 MM (10 ML)			$ 3.600
082.204.03	- 16 X 125 MM (13 ML)	GLASSCO		$ 5.300
4004-0318	- 16 X 150 MM (15 ML)			$ 2.300
4004-0324	- 20 X 150 MM (30 ML)			$ 5.900
082.202.07	- 25 X 200 MM (80ML)	GLASSCO		$ 11.700

ART No.	FONDO PLANO Con Tapa Rosca en PP con rev. Teflón En VidrioBorosilicato 3.3			PRECIO
4004-0308	- 13 X 100 MM (7 ML)			$ 5.300
4004-0314	- 16 X 100 MM (10 ML)			$ 4.700
4004-0320	- 16 X 150 MM (15 ML)			$ 5.000
4004-0326	- 20 X 150 MM (30 ML)			$ 6.100

TUBOS PARA CENTRIFUGA



PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA BIOTECNOLOGÍA Y CULTURA CELULAR
NEST presenta la nueva gama PREMIUM de tubos de centrifuga en polipropileno totalmente estériles libres de pirogenos, DNasas, RNasas y ADN humano, empacados en bolsas plásticas transparentes al vacío tipo blister en rack gradilla.Tubos transparentes con tapa de superficie plana y base cónica, tiene graduaciones impresas sobre la escala completa hasta los 15 y 50 mL, utilizados normalmente para centrifugación. Son muy útiles en el análisis cuantitativo, cualitativo y en diversos experimentos biológicos, por su forma y tamaño facilitan el manejo de sustancias y la observación. Temperatura de trabajo de 0º a 40º. Graduados y con área lateral opaca para escritura.
Proceso de esterilización por radiación gamma.



ART No.	ESTÉRIL CON TAPA Y GRADILLA Plástico de alta claridad			PRECIO
601001	- 15 ML	Rack x 50 unidades		$ 60.500
602001	- 50 ML	Rack x 25 unidades		$ 40.000
601201	-15 ML ÁMBAR	Rack x 50 unidades		$ 73.000
602201	-50 ML ÀMBAR	Rack x 25 unidades		$60.000

TUBOS PARA CENTRIFUGA



Probados para resistir la centrifugación hasta 7,000 de RCF. • Adecuado para las necesidades diarias de centrifugación y almacenamiento, especialmente para aplicaciones clínicas y de investigación. • Alta Transparencia, Material PP, tapa plana azul, área blanca para marcación, graduación impresafácil de leer.

ART No.	Con Tapa (sin gradilla) Esteriles			PRECIO
4610-1883	- 15 ML	PK X 50 unds		$ 58.600
4610-1885	- 50 ML	PK X 50 unds		$ 68.000
	No Esteriles			
4610-1877	- 15 ML	PK X 50 unds		$ 46.900
4610-1878	- 50 ML	PK X 25 unds		$ 30.500

TUBOS PARA CENTRIFUGA

Descripción general. Fabricados en polipropileno transparente con base cónica, cada tubo tiene graduaciones impresas sobre la escala completa hasta los 15 mL utilizados normalmente para centrifugación. son muy utilizados en el análisis cuantitativo, cualitativo y en diversos experimentos biológicos, en donde por su forma y tamaño facilitan la observación y el manejo de sustancias.
Autoclavables



ART No.	PLÁSTICOS Y GRADUADOS Sin Tapa	PRECIO
2302	- 15 ML	$ 3.700

TUBOS PARA CENTRIFUGA

Fabricados en VIDRIO BOROSILICATO 3.3 **ASTM E-438**, son muy utilizados en el análisis cuantitativo, cualitativo y en diversos experimentos biológicos, por su forma y tamaño facilitan el manejo y la observación de sustancias.



ART No.	EN VIDRIO Sin tapa	PRECIO
088.202.03	- 15 ML graduado	$ 9.000
089.202.05	- 15 ML sin graduar	$ 5.000

ART No.	EN VIDRIO Sin tapa	PRECIO
2062-15	- 15 ML graduado	$ 6.500

Fabricados en VIDRIO borosilicato 3.3 ACORDE A API/ASTM Utilizados en laboratorios para fiscalización de petroleo.



ART No.	TIPO ZANAHORIA	PRECIO
05-610	- 50 ML *** Hasta agotar existencias	$ 63.600***

TURBIDIMETROS


La turbidez se reÃere a la concentración no disuelta de partículas presentes en un líquido, también es una medida de la claridad de una muestra. En el agua potable es un buen indicador de la calidad del agua. La medición de turbidez se logra mediante el análisis de la cantidad de luz refractada de las partículas en suspensión como arcilla, limo y material orgánico.
Mediante la medición de turbidez, por métodos fotométricos o tubular, es posible estimar los sólidos en suspensión contenidos.



ART No.	PARA TRABAJO DE CAMPO Línea Avanzada	PRECIO
Mi415	SIN LÍMITE PARA TOMA DE MUESTRAS - Rango de 0,00 a 50,00 FNU; 50-1000 FNU - Resolución 0.01 FNU; un FNU - Precisión de ± 0,5 FNU o ± 5% de la lectura, el que sea mayor. - Método de detección de la luz dispersada De emisión Fuente de luz LED de infrarrojos de alta Detector de Luz fotocélula de silicio -Medio Ambiente 0-50° C / 32 a 122 ° F, humedad relativa máxima del 100% -Tipo de batería: 1 x 9V - Auto-apagado después de 5 minutos de inactividad - Dimensiones 192 x 104 x 52 mm - Peso 380 g ACCESORIOS INCLUIDOS: - Soluciones para calibración - Cubetas de vidrio (2 piezas) con tapas y tapones - Paño para limpiar cubetas (4 piezas) - Pila de 9V (1 unidad) - Manual de instrucciones - Maletín de transporte	$ 4.900.000

ACCESORIO REPUESTO PARA TURBIDIMETRO MI415 VER PÁG:395

VARILLAS AGITADORAS



Fabricadas en polipropileno, moldeado en una sola pieza con extremos en forma de espátula, utiles para revolver soluciones liquidas.

ART No.	Plástica con Puntas en Paleta	PRECIO
828	- Longitud: 244 mm	$ 5.000



Fabricado en vidrio borosilicato para agitación de líquidos con las puntas planas en forma de espatula.

ART No.	en Vidrio	PRECIO
609.303.00	- Longitud: 6 X 300 mm	$ 3.000

VASOS CÓNICOS GRADUADOS



Paredes gruesas, superficie interior lisa, reforzado borde superior, con pico. Opcional tapa de PTFE con pestaña de centraje está disponible.
Material: PTFE
Resistencia a la temperatura: desde -200°C a +250°C
Resistencia química: + + + universales

ART No.	CAPACIDAD	Grad. mL	h. mm	PRECIO
424	- 500 mL	10 mL	183 mm	$ 46.000
425	- 1000 mL	20 mL	263 mm	$ 95.000

VASOS EN TEFLÓN



Paredes gruesas, superficie interior lisa.
Material: PTFE
Resistencia a la temperatura: hasta 280 ° C

ART No.	CAPACIDAD	ALTURA	DIAMETRO	PRECIO
KA.00-16	50ml	55mm	50mm	$ 80.000
KA.00-17	100ml	60mm	55mm	$ 91.000
KA.00-18	250ml	90mm	70mm	$ 212.000
KA.00-19	500ml	108mm	98mm	$ 370.000
KA.00-20	1000ml	145mm	112mm	$ 829.000

VASOS DE PRECIPITADO

Fabricado en **VIDRIO BOROSILICATO 3.3** **ISO3819 - DIN 12331** de calidad superior y mayor espesor de pared, alta resistencia a ataques químicos.



Vidrio Grueso FORMA ALTA

ART No.		PRECIO
230.202.02	50 ML	$ 11.500
230.202.03	100 ML	$ 12.500
230.202.04	150 ML	$ 15.000
230.202.05	250 ML	$ 17.000
230.202.06	400 ML	$ 19.000
230.202.07A	500ML	$ 21.000
230.202.07	600 ML	$ 21.000
230.202.08	1000 ML	$ 47.000
5011629	150ML	$ 18.800

Vidrio Borosilicato 3.3

ART No.		PRECIO
1102-50	50 ML	$ 8.700
1102-100	100 ML	$ 9.400
1102-150	150 ML	$ 11.300
1102-250	250 ML	$ 12.800
1102-400	400 ML	$ 15.000
1102-600	600 ML	$ 18.000
1102-800	800 ML	$ 30.000
1102-1000	1000 ML	$ 35.000
1102-2000	2000 ML	$ 83.000

VASOS DE PRECIPITADO

Fabricado en **VIDRIO BOROSILICATO de 3.3 ASTM E 438** estos vasos cumplen la norma **ISO3819 - DIN12331 Y USP STANDARD** calidad superior y mayor espesor de pared, alta resistencia a ataques químicos, Se usan para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitado



FORMA BAJA

ART No.		PRECIO
229.202.01	5 ML	$ 10.000
229.202.02	10 ML	$ 10.500
229.202.03	25 ML	$ 8.000
229.202.04	50 ML	$ 8.000
229.202.05	100 ML	$ 8.500
229.202.06	150 ML	$ 9.700
229.202.07	250 ML	$ 9.800
229.202.08	400 ML	$ 13.500
229.202.08A	500 ML	$ 16.000
229.202.09	600 ML	$ 15.500
229.202.10	1000 ML	$ 25.000
229.202.11	2000 ML	$ 50.000
229.202.13	3000 ML	$ 147.000
229.202.14	5000 ML	$ 220.000
229.202.15	10.000 ML	$ 590.000

VASOS DE PRECIPITADO

FORMA BAJA
Vidrio Borosilicato 3.3

BOECO Germany

ART No.		PRECIO
5010614	25 ML	$ 9.000
5010617	50 ML	$ 8.500
5010624	100 ML	$ 9.300
5010629	150 ML	$ 11.300
5010636	250 ML	$ 12.500
5010641	400 ML	$ 18.500
5010648	600 ML	$ 22.300
5010653	800 ML	$ 31.000
5010654	1000 ML	$ 35.000
5010663	2000 ML	$ 60.000



Vidrio Borosilicato 3.3
Forma Baja

labscient® Your Labmate everywhere!

ART No.		PRECIO
1101-05	5 ML	$ 8.000
1101-10	10 ML	$ 8.400
1101-25	25 ML	$ 7.000
1101-50	50 ML	$ 7.000
1101-100	100 ML	$ 7.000
1101-150	150 ML	$ 7.900
1101-250	250 ML	$ 8.000
1101-400	400 ML	$ 11.000
1101-500	500 ML	$ 12.000
1101-600	600 ML	$ 13.500
1101-800	800 ML	$ 16.400
1101-1000	1000 ML	$ 20.500
1101-2000	2000 ML	$ 40.000
1101-3000	3000 ML	$ 100.000
1101-5000	5000 ML	$ 165.000



Fabricado en **VIDRIO BOROSILICATO de 3.3 ASTM E438 - TIPO 1 ASTM E-960**
ALTA RESISTENCIA A ATAQUES QUÍMICOS, Ideal para calentamiento de líquidos.

Forma Baja ASTM E-960
Con Doble Escala de Graduación

ASTM GLASSCO

ART No.		PRECIO
229.402.05	100 ML	$ 15.200
229.402.07	250 ML	$ 22.300
229.402.09	600 ML	$ 29.300



VASO DE PRECIPITADO CON MANIJA **VER JARRAS PAG:233**

VASOS DE PRECIPITADO

Fabricado en polipropileno con graduación en alto relieve, autoclavable a 121º C



ART No.	EN PLÁSTICO Graduación Alto Relieve Forma Baja	PRECIO
101.303.01	25 ML	$ 4.800
101.303.02	50 ML	$ 4.800
101.303.03	100 ML	$ 5.700
101.303.04	250 ML	$ 8.000
101.303.05	500 ML	$ 12.500
101.303.06	1000 ML	$ 18.000
101.303.07	2000 ML	$ 33.000
101.303.08	5000 ML	$ 72.000

Polylab® PLASTIC LABWARE

VASOS DE PRECIPITADO EN PLÁSTICO

Graduación azul, fabricado en polipropileno termoresistente de alta transparencia autoclavable a 121ºC durante 20 minutos.

ART No.	Graduación Azul Forma Baja	PRECIO
606-081	25 mL	$ 10.100
607-081	50 mL	$ 9.300
608-081	100 mL	$ 10.000
610-081	250 mL	$ 13.500
611-081	400 mL	$ 18.900
618-081	500 mL	$ 20.500
612-081	600 mL	$ 21.600
614-081	1000 mL	$ 36.000
615-081	2000 mL	$ 55.000
616-081	3000 mL	$ 130.000
617-081	5000 mL	$ 158.000

VITLAB



VIALES PARA CROMATOGRAFIA

• Viales de apertura estándar para GC y HPLC, utilizados en instrumentos de Shimadzu, Varian, Gilson, etc.

• Para satisfacer sus necesidades de micro muestreo, tiene una variedad de insertos de micro volumen con capacidades y diseños que pueden transformar nuestros viales de capacidad total a volumen limitado con un simple paso.



Viales de apertura estándar para GC y HPLC

ARTNo.	ND8		PRECIO
C0000001	2 ml, vidrio claro 12 x 32 mm, base plana, 8-425 cuello de rosca	PQ/100	$ 55.300
C0000002	2 ml, vidrio claro 12 x 32 mm, base plana, 8-425 cuello de rosca con rotulo y graduado	PQ/100	$ 73.800
C0000003	2 ml, vidrio ambar 12 x 32 mm, base plana, 8-425 cuello de rosca	PQ/100	$ 82.200
C0000004	2 ml, vidrio ambar 12 x 32 mm, base plana, 8-425 cuello de rosca con rotulo y graduado	PQ/100	$ 100.600
C0000931	Tapa rosca Color negro 8-425 orificio central	PQ/100	$ 25.100
C0000964	Septa 8mm 8-425 silicona blanca / PTFE rojo 1.5mm ranurada	PQ/100	$ 67.100



Kits estándar para GC y HPLC

ART No.			PRECIO
C0001489	Kit vial transparente 2 ml + septa + tapa 8-425 (C0000001 + C0000931 + C0000964)	PQ/100	$ 124.100
C0001176	Kit vial transparente 2 ml + septa + tapa 8-425 (C0000002 + C0000931 + C0000964)	PQ/100	$ 140.800
C0001110	Kit vial Ambar 2 ml + septa + tapa 8-425 (C0000003 + C0000931 + C0000964)	PQ/100	$ 147.600
C0001111	Kit vial Ambar 2 ml + septa + tapa 8-425 (C0000004 + C0000931 + C0000964)	PQ/100	$ 162.100



Insertos

C0000074	inserto para vial 5 x 29 mm vidrio claro base conica (con muelle inferior)	PQ/100	$ 130.700
C0000075	inserto para vial 5 x 31 mm vidrio claro base conica	PQ/100	$ 99.000

• Los viales se utilizan en instrumentos de Dionex, Shimadzu, VWR, Waters, etc. • Los viales de 4ML se utilizan ampliamente en el almacenamiento de compuestos, así como para viales de cromatografía, disponibles como sellos de rosca superior abiertos o cerrados con rosca 13-425.



viales de 4ML Autosampler ND13

ART No.			PRECIO
C0000024	4 ml, vidrio claro 15 x 45 mm, base plana, 13-425 cuello de rosca	PQ/100	$ 67.100
C0000025	4 ml, vidrio claro 15 x 45 mm, base plana, 13-425 cuello de rosca con rotulo y graduado	PQ/100	$ 92.300
C0000026	4 ml, vidrio ambar 15 x 45 mm, base plana, 13-425 cuello de rosca	PQ/100	$ 155.800
C0000027	4 ml, vidrio ambar 15 x 45 mm, base plana, 13-425 cuello de rosca con rotulo y graduado	PQ/100	$ 201.200
C0000320	Tapa rosca Color negro 13-425 orificio central	PQ/100	$ 87.200
C0000322	Septa 13mm 9-425 silicona blanca / PTFE rojo 1mm	PQ/100	$ 108.900

VIALES PARA CROMATOGRAFIA

• Los viales de 9-425de amplia apertura se pueden utilizar en todos los inyectores automáticos habituales, perfectamente compatibles con Agilent, Thermo Scientific, aters, Varian, etc.

ART No.	VIALES 9-425 ND9		PRECIO
C0000006	2 ml, vidrio claro 12 x 32 mm, base plana, 9-425 cuello de rosca	PQ/100	$ 63.900
C0000008	2 ml, vidrio claro 12 x 32 mm, base plana, 9-425 cuello de rosca con rotulo y graduado	PQ/100	$ 92.300
C0000010	2 ml, vidrio ambar 12 x 32 mm, base plana, 9-425 cuello de rosca	PQ/100	$ 108.300
C0000011	2 ml, vidrio ambar 12 x 32 mm, base plana, 9-425 cuello de rosca con rotulo y graduado	PQ/100	$ 138.500
C0000327	Tapa rosca Color azul 9-425 orificio central	PQ/100	$ 30.300
C0000324	Septa 9mm 9-425 silicona blanca / PTFE rojo 1mm ranurada	PQ/100	$ 72.800






ART No.	KITS VIALES 9-425		PRECIO
C0000941	Kit vial transparente 2 ml + septa + tapa 9-425 (C0000006 + C0000327 + C0000324)	PQ/100	$ 140.200
C0001103	Kit vial transparente 2 ml + septa + tapa 9-425 (C0000008 + C0000327 + C0000324)	PQ/100	$ 165.100
C0001106	Kit vial ambar 2 ml + septa + tapa 9-425 (C0000010 + C0000327 + C0000324)	PQ/100	$ 179.300
C0001107	Kit vial ambar 2 ml + septa + tapa 9-425 (C0000011 + C0000327 + C0000324)	PQ/100	$ 204.100



	KITS VIALES 9-425		
C0000070	inserto para vial 6 x 29 mm vidrio claro base conica (con muelle inferior)	PQ/100	$ 138.500
C0000072	inserto para vial 6 x 31 mm vidrio claro base conica	PQ/100	$ 104.700



La técnica de Headspace o "espacio de cabeza", se utiliza para el análisis de compuestos orgánicos volátiles en muestras tanto líquidas como sólidas. Las muestras se introducen en un vial cerrado con aire, posteriormente se realiza un equilibrio térmico entre la muestra y la fase gas. Una vez que se llega al equilibrio termodinámico, con una jeringa o sistema de dosificación se retira una parte de la muestra que está en fase de vapor y se introduce directamente al inyector del GC o a cabeza de columna.

ART No.	VIAL DE CRIMPAR PARA HEADSPACE		PRECIO
C0000037	Vial en vidrio transparente de crimpar de 20 mm para Headspace de 20 ml, 22.5 x 75 mm, fondo plano, boca biselada con rotulo para escritura	PQ/100	$ 150.900
C0000196	Tapa para vial Headspace de 20 mm para crimpar, en aluminio color plateado con septa PTFE natural / silicona blanca de 3 mm de espesor	PQ/100	$ 150.900
C0000400	Septa PTFE azul / silicona blanca de 1,5 mm de espesor (se utiliza para tapa rosca magnetica de 18 mm)	PQ/100	$ 126.200
C0000265	Grafadora para viales de 11 mm	Unidad	$ 1.814.000
C0000264	Grafadora para viales de 20 mm	Unidad	$ 1.814.000




VIALES DE USO GENERAL CON TAPA Y SEPTA

• Viales de rosca para fines de almacenamien o; hay disponibles viales con diferentes volúmenes.
Color del vial: transparente, ámbar.





ART No.	VIALES		PRECIO
C0000006UG	2 ml, vidrio claro 12 x 32 mm, base plana, 9-425cuello de rosca	PQ/100	$ 157.800
C0000041UG	2 ml, vidrio ambar 12 x 32 mm, base plana, 9-425 cuello de rosca	PQ/100	$ 157.800
C0000024UG	4 ml, vidrio claro 15 x 45 mm, base plana, 13-425 cuello de rosca	PQ/100	$ 211.500
C0000044UG	4 ml, vidrio ambar 15 x 45 mm, base plana, 13-425 cuello de rosca	PQ/100	$ 211.500
C0000051UG	8 ml, vidrio claro 17 x 60 mm, base plana, 15-425 cuello de rosca	PQ/100	$ 249.400
C0000052UG	8 ml, vidrio ambar 17 x 60 mm, base plana, 15-425 cuello de rosca	PQ/100	$ 249.400
C0000053UG	10 ml, vidrio claro 22 x 52 mm, base plana, 18-400 cuello de rosca	PQ/100	$ 276.100
C0000054UG	10 ml, vidrio ambar 22 x 52 mm, base plana, 18-400 cuello de rosca	PQ/100	$ 276.100
C0000057UG	20 ml, vidrio claro 27.5 x 57 mm, base plana, 24-400 cuello de rosca	PQ/100	$ 378.900
C0000058UG	20 ml, vidrio ambar 27.5 x 57 mm, base plana, 24-400 cuello de rosca	PQ/100	$ 378.900
C0000059UG	30 ml, vidrio claro 27.5 x 84 mm, base plana, 24-400 cuello de rosca	PQ/100	$ 441.800
C0000060UG	30 ml, vidrio ambar 27.5 x 84 mm, base plana, 24-400 cuello de rosca	PQ/100	$ 441.800
C0000061UG	40 ml, vidrio claro 27.5 x 95 mm, base plana, 24-400 cuello de rosca	PQ/100	$ 449.700
C0000062UG	40 ml, vidrio ambar 27.5 x 95 mm, base plana, 24-400 cuello de rosca	PQ/100	$ 449.700
C0000065UG	60 ml, vidrio claro 27.5 x 140 mm, base plana, 24-400 cuello de rosca	PQ/100	$ 560.000
C0000066UG	60 ml, vidrio ambar 27.5 x 140 mm, base plana, 24-400 cuello de rosca	PQ/100	$ 560.000

VIDRIO DE RELOJ


Fabricado en VIDRIO neutro, bordes pulidos a fuego para resistencia.
Se utiliza en química para evaporar líquidos, pesar productos sólidos o como cubierta de vasos de precipitados, y contener sustancias poco corrosivas.
Se usan para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitados



ART No.	EN VIDRIO	PRECIO
3106040	40 MM Diám.	$ 5.400
3008060	60 MM	$ 5.500
3010070	70 MM	$ 5.500
3012080	80 MM	$ 6.300
3013100	100 MM	$ 7.000
3019120	120 MM	$ 12.000
3019150	150 MM	$ 16.400

Dotados de base de apoyo que impide su giro. Resisten hasta 120 °C.

ART No.	EN POLIPROPILENO	PRECIO
452	60 MM Diám.	$ 11.000
454	80 MM	$ 13.000
455	100 MM	$ 16.000



VISCOSIMETROS



Viscosimetro de mesa y probador de fluido

ART No.

USS-DVT6

- Rango de medicion: 1 ~ 1x100000 mPa.s
- Tipo de rotor: #1, #2, #3, #4
- Velocidad del rotor (rpm): 6 - 12 - 30 - 60
- Presición: ±2% (líquido newtoniano)
- Tensión de alimentación: 110/220 Vac - 50/60 Hz
- Temperatura de trabajo ambiente: 5 ~ 35 °C
- Humedad de trabajo ambiente: 80% RH max
- Dimensiones: 370 mm x 325 mm x 280 mm
- Peso: 6.8 Kg

PRECIO

$ 21.763.000



Viscosimetro rotacional

ART No.

LVDV-E

- Rango de viscosidad: 15-2.000.000 cP
- Contiene cuatro usillos
- Precision de la medicion de par: 1% de la escala completa
- Repetibilidad: 0.2% de la escala completa
- LV: es para materiales de baja viscosidad y puede medir la viscosidad de los materiales fino . ejemplos tintas, aceites y disolventes.
- Tiene 4 agujas (1-4), rango de viscosidad de 15 - 2.000.000 cP, 18 velocidades.

PRECIO

$ 56.871.000



Viscosimetro rotacional análogo para fluidos

ART No.

NDJ-1

- Dimensión: 300 x 300 x 450
- Rango de Medición: 10 a 100.000 mPa.s
- Exactitud: (+ -) 5% Fluidos Newtonianos
- Vel. Rotación: 6/12/30/60 RPM
- Número de Rotores: 4
- Alimentación 220 VAC

PRECIO

$ 24.484.000

VORTEX



El mezclador VORTEX para múltiples tubos puede procesar 50 muestras a la vez.
Una variedad de accesorios se pueden seleccionar para satisfacer las necesidades de mezcla de diferentes tubos de ensayo.
Con un diseño de programa que facilita su uso y dos modos de funcionamiento que constan de un mix corto y horarios fijos, de este modo se pueden hacer experimentos más convenientes y eficientes
1. Puede procesar 50 muestras a la vez para hacer el experimento más conveniente y eficiente
2. Panel de operación simple y control por microprocesador, LED de visualización de la velocidad y el tiempo.
3. Una gran variedad de modelos de soporte de tubos de ensayo en espuma.



MEZCLADOR PARA MÚLTIPLES TUBOS

ART No.

DMT-2500

- Soporte para 50 Tubos de 15 ml
- Soporte para 15 Tubos de 50 ml
- Rango de velocidad: 500-2500rpm
- Precisión de velocidad: ± 50 rpm (en detección 2500rpm)
- Diámetro de trabajo: 4mm
- Carga máxima: 5kg
- Tamaño del panel superior: 311x184 mm
- Dimensiones: 245x416x410 mm
- Peso: 21.5kg
- Voltaje: [V CA] 110 V / 60 Hz

PRECIO

$ 7.974.000

VORTEX

Son bastante comunes en los laboratorios de ciencias biológicas. En los laboratorios de cultivos celulares y de microbiología se pueden utilizar para suspender las células.
En un laboratorio debioquímica o de análisis puede ser utilizado para mezclar los reactivos de un ensayo o para mezclar una muestra experimental y un diluyente.

ART No.	Lectura Digital	PRECIO
TVM-A7	- Velocidad de agitación de 200 - 3000 rpm - Dimensiones: 210 x 150 x 69 mm - Voltaje: 110 V / 60 Hz. - INCLUYEN ACCESORIOS Base para frasco Base para placa de ELISA Adaptador 100 - 240 V Placa para tubos de centrifuga 30 jacks de 10 mm Placa para tubos de centrifuga 16 jacks de 12 mm Placa para tubos de centrifuga 12 jacks de 16 mm	$ 3.166.000



Control de velocidad variable. Operación continua, así como con arranque automático,
Adjunto estándar para la prueba tubos de hasta 20 mm Ø

ART No.	Analogo V - 1 Plus	PRECIO
8055000	-Tipo de movimiento: orbital, 4 mm - Rango de revoluciones (1/min): 750-3000 1/min -Tiempo de aceleración: 3 s - La capacidad del tubo: 1,5-50ml - Indicador de velocidad: Escala (min / max) - Interruptor: touch / modo continuo -Tamaño total: 80 x 140 x 70 mm - Peso: 0,9 kg - Alimentación: 12 V 1,5 A 18W (adaptador de alimentación externa)	$ 1.618.000



El mezclador Vortex ampliamente utilizado en ciencias de la vida, campos de análisis físicoquímicos y re-suspensión de células o pellets químicos en tubos de hasta 15 ml.
Características
- Operaciones Touch y continuas
- MX-S con amplio rango de velocidad de 0-2500rpm, regulación de velocidad continua
- MX-S utilizados para diversas aplicaciones de mezcla con adaptadores opcionales, maneja hasta 48 tubos
- Especialmente diseñado ventosas de vacío se aferran a la superficie de t abajo y evitar que la unidad del movimiento
- Carcasa de aluminio fundido de base evita "caminar" innecesario

ART No.	CON FUNCIÓN MIXTA Contínua o por Tacto	PRECIO
MX-S	- Velocidad ajustable - Movimiento de mezcla Orbital - Diámetro Orbital [mm] 4 -Tiempo permitido encendido [%] 30 - Rango de velocidad 100-3000 [rpm] - Indicador de velocidad -Tipo Ejecutar Funcionamiento continuo / touch - Dimensiones [W x D x H mm] 127 × 130 × 160 - Peso [kg] 3.5 -Temperatura ambiente admisible [ ] 5-40 - Humedad relativa permitida 80% - Clase de protección. DIN EN60529 IP21 - Voltaje: [V CA] 110 V / 60 Hz	$ 840.000



Reactivos para Análisis
y Productos para Química Fina

Alpha Chemika
ISO 9001 QUALITY SYSTEM CERTIFIED ORGANIZATION

REACTIVOS QUIMICOS



Analytical Reagents & Fine Chemicals

A INTERNATIONAL NORQUIMICOS BRAND

REFERENCIA	DESCRIPCION	CAS	PRESENTACION	PRECIO	MARCA
AL3409 00100	ACEITE DE INMERSION (PARA ESPECTROSCOPIA) Liquid, d. 0.88	(CAS No.8012-95-1)	100 ml	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
87021097	ACETAMINOPHEN USP XXIII		250 gr	**CONSULTAR**	**ACETO CORPORATI**
AL0063 00500	ACETOFENONA AR Min. 99.5% C8H8O M.W. 120.15 Liquid, d. 1.03	(CAS No.98-86-2)	500 ml	**$ 283.000**	**ALPHA CHEMIKA**
A8000151000	ACETONITRILO PARA SINTESIS	CAS No 75-05-08	1 lt	**$ 150.000**	**MERCK**
AL0052 02500	ACETONITRILO HPLC	(CAS No 75-05-8)	2,5 lt	**$ 167.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0066 00500	ACETIL ACETONA (2,4- PENTANODIONA) Min. 99.5% C5H8O2 M.W. 100.12 Liquid, d 0.97	(CAS No.123-54-6)	500 ml	**$ 489.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0072 00500	ACETILO CLORURO AR Min. 99% CH 3 COCI M.W. 78.50 Liquid, d. 1.10	(CAS No.75-36-5)	500 ml	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2377 00025	ACIDO 1- HEPTANO SULFONICO SODICO AR & HPLC (ANHIDRO) (sodio-1-heptansulfonato mín. 99% C7H15O3SNa M.W. 202.25 **SOLVENTE DE SEPARACION IONICA PARA	(CAS No.22767-50-6)	25 gm	**$ 456.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2230 00500	ÁCIDO FÓRMICO AR Min. 98-100% CH2O2 M.W. 46.03, Líquido, d. 1.22	(CAS No.64-18-6)	500 ml	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2230 01000	ÁCIDO FÓRMICO AR Min. 98-100% CH2O2 M.W. 46.03, Líquido, d. 1.22	(CAS No.64-18-6)	1 Lt	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2256 00250	ACIDO GALICO (ácido 3, 4, 5-trihidroxibenzoico): mín. 98% C7H6O5.H2O M.W. 188.13	(CAS No.5995-86-8)	250 gm	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2275 00001	ACIDO GIBBERELICO (estimulador de crecimiento vegetal)	(CAS No.77-06-5)	1 gm	**$ 238.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2275 00010	ACIDO GIBBERELICO (estimulador de crecimiento vegetal)	(CAS No.77-06-5)	10 gm	**$ 950.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2556 00005	ACIDO INDOL 3 ACETICO (IAA) (hormona de crecimiento de plantas) (para bioquímica) mín. 99% C1H9NO2 M.W. 175.19	(CAS No.87-51-4)	5 gm	**$ 135.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2556 00025	ACIDO INDOL 3 ACETICO (IAA) (hormona de crecimiento de plantas) (para bioquímica) mín. 99% C1H9NO2 M.W. 175.19	(CAS No.87-51-4)	25 gm	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2557 00005	ACIDO INDOL 3 BUTIRICO (INDOLIL BUTIRICO) (IBA) (para bioquímica) (Hormona de crecimiento de plantas) mín. 99% C12H13NO2 M.W. 203.24	(CAS No.133-32-4)	5 gm	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2557 00025	ACIDO INDOL 3 BUTIRICO (INDOLIL BUTIRICO) (IBA) (para bioquímica) (Hormona de crecimiento de plantas) mín. 99% C12H13NO2 M.W. 203.24	(CAS No.133-32-4)	25 gm	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4438 00250	ÁCIDO L (+) TARTÁRICO Extra puro Mín. 99.5% C4H6O6 M.W. 150.09	(CAS No.87-69-4)	250 gm	**$ 120.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4438 00500	ÁCIDO L (+)TARTÁRICO Extra puro Mín. 99.5% C4H6O6 M.W. 150.09	(CAS No.87-69-4)	500 gm	**$ 229.000**	**ALPHA CHEMIKA**

AL3539 00100	ACIDO META-FOSFORICO (HPO3) mín. 60% HO3P M.W. 79.98	(CAS No.37267-86-0)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3144 00100	ÁCIDO MOLÍBDICO mín. 85%	(CAS No.7782-91-4)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1003 00500	ACIDO N-BUTÍRICO (para síntesis) Min. 99% C4 H8O2 M.W. 88.11, Líquido, d. 0.96	(CAS No.107-92-6)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1123 00500	ACIDO OCTANOICO (ÁCIDO N-CAPRÍLICO) Mín. 99% C8H16 O2 MW 144.21, Líquido, d. 0.91	(CAS No.124-07-2)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3572 00500	ACIDO PICRICO HUMECTADO 33% EN AGUA (2,4,6-trinitrofenol) mín. 99,8% C6H3N3O7 M.W. 229.10	(CAS No. 88-89-1)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3814 00500	ACIDO PROPIONICO (para síntesis) Min. 99% C3H6O2 M.W. 74.08, Líquido, d. 0.99	(CAS No.79-09-4)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0285 00025	ACIDO 1- AMINO 2-NAFTOL 4-SULFONICO AR (Ácido 4-amino-3-hidroxinaftaleno-1-sulfónico) Min.98% C10H9NO4S M.W. 239.25	(CAS No.116-63-2)	25 gm	**$**	**308.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1628 00025	ACIDO 1- DECANO SULFONICO SODICO AR & HPLC (ANHIDRO) (Sodio 1-decanosulfonato anhidro mín. 99% C10H21NaO3S M.W. 244. **SOLVENTE DE SEPARACION IONICA PARA CROMATOGRAFIA	(CAS No.13419-61-9)	25 gm	**$**	**662.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2402 00025	ACIDO 1- HEXANO SULFONICO SODICO AR & HPLC (anhidro) (sodio-1-hexanosulfonatox) Min. 98% C6H13NaO3S M.W. 188.22 **SOLVENTE DE SEPARACION IONICA PARA CROMATOGRAFIA	(CAS No. 2832-45-3)	25 gm	**$**	**662.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3333 00025	ACIDO 1- OCTANO SULFONICO SAL SODICA AR & HPLC (anhidro) (sodio-1-octanosulfonato) Min. 99% C8H17NaO3S M.W. 216.28 **SOLVENTE DE SEPARACION IONICA PARA CROMATOGRAFIA	(CAS No.5324-84-5)	25 gm	**$**	**556.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3432 00025	ACIDO 1- PENTANO SULFÓNICO SAL SÓDICA AR & HPLC (anhidro) (sodio-1-pentano sulfonato) Min. 99% C5H11O3SNa M.W 179.19 **SOLVENTE DE SEPARACION IONICA PARA CROMATOGRAFIA	(CAS No.22767-49-3)	25 gm	**$**	**553.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1903 00100	ACIDO 3,5-DINITROSALICILICO AR Min. 98% C7H4N2O7 M.W. 228.12	(CAS No.609-99-4)	100 gm	**$**	**238.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0554 00005	ACIDO 4- DIFENIL AMINO SULFONATO, SAL DE BARIO DIHIDRATO Min. 95% C24H20BaN2O6S2 M.W. 633.90	(CAS No.6211-24-1)	5 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0255 00100	ACIDO 4-AMINOBENZOICO Min. 99% C7H7NO2 M.W. 137.14	(CAS No.150-13-0)	100 gm	**$**	**126.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4403 00250	ACIDO 5- SULFOSALICILICO DIHIDRATO AR (5-sulphosalicylic acid) Min. 99.5% C7H6O6S.2H2O M.W. 254.21	(CAS No.5965-83-3)	250 gm	**$**	**315.000**	**ALPHA CHEMIKA**

AL0020 01000	ACIDO ACETICO GLACIAL AR Min. 99.7% CH3CO2H M.W. 60.05 Liquid, d. 1.05	(CAS No.64-19-7)	1 Lt	**$**	**86.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0020 02500	ACIDO ACETICO GLACIAL AR Min. 99.7% CH3CO2H M.W. 60.05 Liquid, d. 1.05	(CAS No.64-19-7)	2.5 lt	**$**	**122.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0022 02500	ACIDO ACETICO GLACIAL HPLC Y ESPECTROSCOPIA Min. 99.8% CH3CO2H M.W. 60.05 Liquid, d. 1.05	(CAS No.64-19-7)	2.5 lt	**$**	**435.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0621 00250	ACIDO BENZOICO AR Min. 99.9% C7H6O2 M.W. 122.12	(CAS No.65-85-0)	250 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0621 00500	ACIDO BENZOICO AR Min. 99.9% C7H6O2 M.W. 122.12	(CAS No.65-85-0)	500 gm	**$**	**234.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0778 00500	ACIDO BORICO (para Biologia Molecular) Min. 99.8% H3BO3 M.W. 61.83	(CAS No.10043-35-3)	500 gm	**$**	**119.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0778 01000	ACIDO BORICO (para Biologia Molecular) Min. 99.8% H3BO3 M.W. 61.83	(CAS No.10043-35-3)	1 kg	**$**	**187.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3420 00005	ACIDO CALCONCARBOXILICO AR C21H14N2O7S M.W. 438.41 [2-hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulpho-1- naphthylazo)-3-naphthoic acid]	(CAS No.3737-95-9)	5 gm	**$**	**220.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3420 00025	ACIDO CALCONCARBOXILICO AR C21H14N2O7S M.W. 438.41 [2-hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulpho-1- naphthylazo)-3-naphthoic acid]	(CAS No.3737-95-9)	25 gm	**$**	**961.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1407 01000	ACIDO CITRICO 1-HIDRATO AR mín. 99.5% C6H8O7.H2O M.W. 210.14	(CAS No.5949-29-1)	1.0 kg	**$**	**222.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1407 00500	ACIDO CITRICO 1-HIDRATO AR mín. 99.5% C6H8O7.H2O M.W. 210.14	(CAS No.5949-29-1)	500 gm	**$**	**132.000**	**ALPHA CHEMIKA**
21001	ACIDO CLORHIDRICO 37% R.A*	CAS No. 7647-01-0	1 lt	**$**	**99.000**	**LABSCIENT**
AL1386 00005	ACIDO CROMOTROPICO SAL DISODICA DIHIDRATO AR Min. 98.5% C10H6Na2O8S2.2H2O M.W. 400.29	(CAS No.5808-22-0)	5 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1386 00025	ACIDO CROMOTROPICO SAL DISODICA DIHIDRATO AR Min. 98.5% C10H6Na2O8S2.2H2O M.W. 400.29	(CAS No.5808-22-0)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1762 00100	ACIDO DIETILEN TRIAMINO PENTACETICO (DTPA) (TITRIPLEX V) mín. 99% C14H23N3O10 M.W. 393.35	(CAS No.67-43-6)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1762 00250	ACIDO DIETILEN TRIAMINO PENTACETICO (DTPA) (TITRIPLEX V) mín. 99% C14H23N3O10 M.W. 393.35	(CAS No.67-43-6)	250 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4347 00500	ÀCIDO ESTEARICO (PARA SINTESIS) (acido n-octadecanoico) Min. 98% C18H36O2 M.W. 284.48	(CAS No.57-11-4)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2080 00100	ACIDO ETILEN DIAMINO TETRACETICO DISODICO DIHIDRATO (EDTA DISODICO) AR (EDTA sal disódica) mín. 99% C10H14N2Na2O8.2H2O M.W. 372.24	(CAS No.6381-92-6)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2080 00500	ACIDO ETILEN DIAMINO TETRACETICO DISODICO DIHIDRATO (EDTA DISODICO) AR (EDTA sal disódica) mín. 99% C10H14N2Na2O8.2H2O M.W. 372.24	(CAS No.6381-92-6)	500 gm	**$**	**321.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2083 00250	ACIDO ETILEN DIAMINO TETRACETICO DISODICO DIHIDRATO (EDTA DISODICO) AR (EDTA sal disódica) (para biología molecular) (sal disódica de EDTA): mín. 99% C10H14N2Na2O8.2H2O M.W. 372.24	(CAS No.6381-92-6)	250 gm	**$**	**181.000**	**ALPHA CHEMIKA**

AL2083 00500	ACIDO ETILEN DIAMINO TETRACETICO DISODICO DIHIDRATO (EDTA DISODICO) AR (EDTA sal disódica) (para biología molecular) (sal disódica de EDTA): mín. 99% C10H14N2Na2O8.2H2O M.W. 372.24	(CAS No.6381-92-6)	500 gm	$	**311.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2463 00500	ACIDO FLUORHIDRICO (para grabado de vidrio) (m. 1.16) Mín. 39-43% HF M.W. 20.01, Líquido, d. 1.15	(CAS No.7664-39-3)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2256 00500	ACIDO GALICO (ácido 3, 4, 5-trihidroxibenzoico): mín. 98% C7H6O5.H2O M.W. 188.13	(CAS No.5995-86-8)	500 gm	$	**592.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0503 00500	ÁCIDO L (+) ASCÓRBICO (Vitamina C) Mín. 99% C6H8O6 M.W. 176.13	(CAS No.50-81-7)	500 gm	$	**270.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0503 00100	ÁCIDO L(+) ASCÓRBICO (Vitamina C) Mín. 99% C6H8O6 M.W. 176.13	(CAS No.50-81-7)	100 gm	$	**97.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2650 00500	ACIDO L(+) LACTICO AR (DL-ácido láctico) Min. 88% C3H6O3 M.W. 90.08, Líquido, d. 1.209	(CAS No.50-21-5)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2650 01000	ACIDO L(+) LACTICO AR (DL-ácido láctico) Min. 88% C3H6O3 M.W. 90.08, Líquido, d. 1.209	(CAS No.50-21-5)	1 Lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0508 00100	ACIDO L-ASPARTICO (para bioquimica) Min. 98% C4 H7NO4 M.W. 133.10	(CAS No.56-84-8)	100 gm	$	**102.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0508 00250	ACIDO L-ASPARTICO (para bioquimica) Min. 98% C4 H7NO4 M.W. 133.10	(CAS No.56-84-8)	250 gm	$	**270.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2297 00100	ACIDO L-GLUTAMICO (para bioquímica) Min. 99% C5 H9NO4 M.W. 147.13	(CAS No.56-86-0)	100 gm	$	**80.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2297 00250	ACIDO L-GLUTAMICO (para bioquímica) Min. 99% C5 H9NO4 M.W. 147.13	(CAS No.56-86-0)	250 gm	$	**101.000**	**ALPHA CHEMIKA**
L1106-1 G	ACIDO LINOLEICO	CAS No 60-33-3	1 gr		**CONSULTAR**	**SPECTRUM**
AL2858 00100	ÁCIDO MALEICO Min. 99.5% C4H4O4 M.W. 116.07	(CAS No.110-16-7)	100 gm	$	**90.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2858 00500	ÁCIDO MALEICO Min. 99.5% C4H4O4 M.W. 116.07	(CAS No.110-16-7)	500 gm	$	**283.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2864 00100	ACIDO MALONICO Min. 99% C3H4O4M.W. 104.06	(CAS No.141-82-2)	100 gm	$	**129.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2864 00250	ACIDO MALONICO Min. 99% C3H4O4M.W. 104.06	(CAS No.141-82-2)	250 gm	$	**252.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3180 00025	ACIDO NAFTALEN ACETICO (NAFTILACETICO) mín. 95% C12H10O2 M.W 186.21	(CAS No. 86-87-3)	25 gm	$	**115.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3180 00100	ACIDO NAFTALEN ACETICO (NAFTILACETICO) mín. 95% C12H10O2 M.W 186.21	(CAS No. 86-87-3)	100 gm	$	**296.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3240 00100	ACIDO NICOTINICO (VITAMINA B) (niacina) Min. 99.5% C6H5NO2 M.W. 123.11	(CAS No.59-67-6)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3264 00100	ACIDO NITRILO TRI-ACETICO (TITRIPLEX I) (NTA) (indicador y reactivo complexométrico) mín. 99% C6H9NO6 M.W. 191.14	(CAS No.139-13-9)	100 gm	$	**193.000**	**ALPHA CHEMIKA**

AL3264 00500	ACIDO NITRILO TRI-ACETICO (TITRIPLEX I) (NTA) (indicador y reactivo complexométrico) mín. 99% C6H9NO6 M.W. 191.14	(CAS No.139-13-9)	500 gm	**$**	**373.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3345 00500	ACIDO OLEICO Min. 99% C17H33.COOH M.W. 282.46	(CAS No.112-80-1)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3534 00500	ACIDO ORTOFOSFORICO mín. 85-88% H3PO4 M.W. 98.00, Líquido, d. 1.685	(CAS No.7664-38-2)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3534 02500	ACIDO ORTOFOSFORICO mín. 85-88% H3PO4 M.W. 98.00, Líquido, d. 1.685	(CAS No.7664-38-2)	2.5 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3363 00500	ACIDO OXALICO AR (ácido etanodioico) Min. 99.5% C2 H2O4.2H2O M.W. 126.07	(CAS No.6153-56-6)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3446 00500	ÁCIDO PERCLÓRICO 0.1N (en ácido acético glacial)	(CAS No.7601-90-3)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3445 00500	ACIDO PERCLÓRICO AR Min. 69-70% HClO4 M.W. 100.46, Líquido, d 1.664	(CAS No.7601-90-3)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3445 02500	ACIDO PERCLÓRICO AR Min. 69-70% HClO4 M.W. 100.46, Líquido, d 1.664	(CAS No.7601-90-3)	2.5 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3452 00100	ACIDO PERYODICO. mín. 99.5% H5IO6 M.W. 227.94	(CAS No.10450-60-9)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
TCI-H0207-25 G	ACIDO P-HIDROXIBENZOICO	CAS 99-96-7	25 gr		**CONSULTAR**	**SPECTRUM**
P 3850	ACIDO POLIGALACTURONICO SODIO SAL	CAS No 9049-37-0	25 gr	**$**	**800.000**	**SIGMA**
AL3949 00500	ÁCIDO SALICÍLICO Min. 99.5% C7H6O3 M.W. 138.12	(CAS No.69-72-7)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4397 00100	ACIDO SULFAMICO AR (AMIDOSULFONICO) (AMIDOSULFURICO)mín. 99% NH2.SO3H M.W. 97.09	(CAS No.5329-14-6)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4397 00500	ACIDO SULFAMICO AR (AMIDOSULFONICO) (AMIDOSULFURICO)mín. 99% NH2.SO3H M.W. 97.09	(CAS No.5329-14-6)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4401 00100	ACIDO SULFANILICO Min. 99% NH2C6H4SO3H M.W. 173.19	(CAS No.121-57-3)	100 gm	**$**	**102.000**	**ALPHA CHEMIKA**
22001	ACIDO SULFURICO 98% R.A*	(CAS No. 7664-93-9)	1 lt	**$**	**111.000**	**LABSCIENT**
22501	ACIDO SULFURICO SEGUN GERBER*	(CAS No. 7664-93-9)	1 lt	**$**	**111.000**	**LABSCIENT**
AL4434 00100	ÁCIDO TÁNICO AR (ácido galotánico) C76H52O46 M.W. 1701.22	(CAS No.1401-55-4)	100 gm	**$**	**140.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4434 00250	ÁCIDO TÁNICO AR (ácido galotánico) C76H52O46 M.W. 1701.22	(CAS No.1401-55-4)	250 gm	**$**	**241.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4530 00025	ACIDO TIOBARBITURICO AR mín. 99% C4H4N2O2S M.W. 144.15	(CAS No.504-17-6)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**

AL4530 00100	ACIDO TIOBARBITURICO AR mín. 99% C4H4N2O2S M.W. 144.15	(CAS No.504-17-6)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4533 00500	ACIDO TIOGLICOLICO (MERCAPTOACETICO) Min. 80% HSCH2 COOH M.W. 92.12	(CAS No.68-11-1)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1254 00100	ACIDO TRICLOROACETICO AR mín. 99% Cl3C.COOH M.W. 163.39	(CAS No.76-03-9)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1254 00500	ACIDO TRICLOROACETICO AR mín. 99% Cl3C.COOH M.W. 163.39	(CAS No.76-03-9)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4661 00100	ÁCIDO TRIFLUOROACETICO AR (para espectroscopia IR y RMN) Mín. 99.8% C2HF3O2 M.W. 114.02, Líquido, d. 1.489	(CAS No.76-05-1)	100 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0105 00500	ACRILAMIDA (para síntesis) Min. 98% C3H5NO M.W. 71.08	(CAS No.79-06-1)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
12017	AGAROSA		25 gr	**$**	**350.000**	**MERCK**
A8963.0500	AGAROSA BASICA PARA BIOQUIMICA	CAS No 9012-36-6	500 gr	**$**	**950.000**	**PANREAC**
AL4782 01000	AGUA para HPLC H2O M.W. 18.02	(CAS No.7732-18-5)	1 lt	**$**	**80.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4782 02500	AGUA para HPLC H2O M.W. 18.02	(CAS No.7732-18-5)	2.5 lt	**$**	**224.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1637 00500	ALEACION DEVARDA. (r) AR	(CAS No.8049-11-4)	500 gm	**$**	**926.000**	**ALPHA CHEMIKA**
TCI-I0289-2 5 ML	3-METIL-1-BUTANOL/A. ISOAMILICO	CAS No 123-51-3	5 ml		**CONSULTAR**	**SPECTRUM**
AL0644 01000	ALCOHOL BENCILICO (para sintesis) Min. 98.5% C7H8O M.W. 108.14, Liquid, d. 1.45	(CAS No.100-51-6)	1 Lt	**$**	**126.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2019 00500	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO - ETANOL AR 99.7-100% C2H6O M.W. 46.07, Liquid, d. 0.816	(CAS No.64-17-5)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2019 01000	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO - ETANOL AR 99.7-100% C2H6O M.W. 46.07, Liquid, d. 0.816	(CAS No.64-17-5)	1 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2019 02500	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO - ETANOL AR 99.7-100% C2H6O M.W. 46.07, Liquid, d. 0.816	(CAS No.64-17-5)	2.5 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2019 05000	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO - ETANOL AR 99.7-100% C2H6O M.W. 46.07, Liquid, d. 0.816	(CAS No.64-17-5)	5 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
36001	ALCOHOL ISOAMILICO GERBER	(CAS No. 123-51-3)	1 lt	**$**	**124.000**	**LABSCIENT**
AL0417 01000	ALCOHOL ISOAMILICO PARA SINTESIS	(CAS No 123-51-3)	1 lt	**$**	**199.000**	**ALPHA CHEMIKA**
9044-01	ALCOHOL ISOBUTILICO PARA ANALISIS	CAS No 78-83-1	500 ml	**$**	**118.000**	**J.T.BAKER**

AL0160 00025	ALIZARINA AR (pH indicator) (C.I.No. 58000) Min. 97% C14H8O4 M.W. 240.22	(CAS No.72-48-0)	25 gm	$	**257.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4344 00500	ALMIDON SOLUBLE AR C12H22O11 M.W 342.30	(CAS No.9005-84-9)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
A 0317	ALUMINIO ACETATO BASICO	CAS No 142-03-0	1 kg		**CONSULTAR**	**SIGMA**
AL0199 00500	ALUMINIO CLORURO 6-HIDRATO AR Min. 99% AICI 3.6H2O M.W. 241.45	(CAS No.7784-13-6)	500 gm	$	**305.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0206 00500	ALUMINIO HIDROXIDO (polvo ligero) (Al2O3) Min 47-60% AI (OH) 3 M.W. 78.00	(CAS No.21645-51-2)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0188 00250	ALUMINIO METALICO POLVO Min. 99.7% Al M.W 26.98	(CAS No.7429-90-5)	250 gm	$	**380.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0188 00500	ALUMINIO METALICO POLVO Min. 99.7% Al M.W 26.98	(CAS No.7429-90-5)	500 gm	$	**334.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0211 00500	ALUMINIO NITRATO 9-HIDRATO (nonahydrate) AR Min. 98.5% AI(NO3)3.9H2O M.W. 375.13	(CAS No.7784-27-2)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0215 00500	ALUMINIO OXIDO BÁSICO PARA CROMATOGRAFIA EN COLUMNA pH 8.5 to 9.5) AI2O3 M.W. 101.96	(CAS No.1344-28-1)	500 gm	$	**199.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0225 00500	ALUMINIO SULFATO. 18-HIDRATO(sin hierro) Al2(SO4)3] Min 51.0 – 59.0% AI2(SO4)3.18H2O M.W. 666.42	(CAS No.7784-31-8)	500 gm	$	**113.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0220 00500	ALUMINIO Y POTASIO SULFATO 12-HIDRATO AR (dodecahidrato) (alumbre potasio) Min. 99%-102% AlKO8S2.12H2O M.W. 474.38	(CAS No.7784-24-9)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0249 00025	AMINOANTIPIRINA (4- AMINOANTIPIRINA) (4-aminofenazona) (ampirona) mín. 98% C11H13N3O M.W. 203.24	(CAS No.83-07-8)	25 gm	$	**115.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0249 00100	AMINOANTIPIRINA (4- AMINOANTIPIRINA) (4-aminofenazona) (ampirona) mín. 98% C11H13N3O M.W. 203.24	(CAS No.83-07-8)	100 gm	$	**360.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0290 00100	AMINOFENOL 98% (4-AMINOFENOL) Min. 99% C6H7NO M.W. 109.13	(CAS No.123-30-8)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0318 00500	AMONIO ACETATO AR Min. 98% CH3.COONH4 M.W. 77.08	(CAS No.631-61-8)	500 gm	$	**138.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0318 01000	AMONIO ACETATO AR Min. 98% CH3.COONH4 M.W. 77.08	(CAS No.631-61-8)	1 kg	$	**186.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0318 02500	AMONIO ACETATO AR Min. 98% CH3.COONH4 M.W. 77.08	(CAS No.631-61-8)	2.5 kg	$	**324.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0334 00500	AMONIO CARBONATO AR Min. 95% CH8N2O3 M.W. 96.09	(CAS No.506-87-6)	500 gm	$	**250.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0341 00500	AMONIO CLORURO AR Min. 99.8% NH4Cl M.W. 53.49	(CAS No.12125-02-9)	500 gm	$	**122.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0341 01000	AMONIO CLORURO AR Min. 99.8% NH4Cl M.W. 53.49	(CAS No.12125-02-9)	1 kg	$	**189.000**	**ALPHA CHEMIKA**

AL0341 02500	AMONIO CLORURO AR Min. 99.8% NH4Cl M.W. 53.49	(CAS No.12125-02-9)	2.5 kg	$	**330.000**	**ALPHA CHEMIKA**
0660-01	AMONIO CLORURO GRANULAR PARA ANALISIS	CAS No 12125-02-9	500 gr	$	**150.000**	**J.T.BAKER**
A1011451000	AMONIO CLORURO PARA ANALISIS	CAS No 12125-02-9	1 kg	$	**350.000**	**MERCK**
AL0325 00500	AMONIO DICROMATO Min. 99% (NH4)2Cr2O7 M.W. 252.06	(CAS No.7789-09-5)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0357 00500	AMONIO FLUORURO Min. 97% NH4F M.W. 37.04	(CAS No.12125-01-8)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0382 00500	AMONIO FOSFATO DIBASICO (HIDROGENOFOSFATO). AR (anhidro) 98.0-102% (NH4)2HPO4 M.W. 132.06	(CAS No.7783-28-0)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0385 00500	AMONIO FOSFATO MONOBASICO (DIHIDROGENOFOSFATO) AR 99% NH4H2PO4 M.W. 115.03	(CAS No.7722-76-1)	500 gm	$	**196.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0367 00100	AMONIO METAVANADATO (MONOVANADATO) Min. 99% NH4VO3 M.W.116.98	(CAS No.7803-55-6)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0369 00100	AMONIO MOLIBDATO (HEPTAMOLIBDATO) (tetrahidrato) Min. 99% (NH4)6Mo7O24.4H2O M.W. 1235.86	(CAS No.12054-85-2)	100 gm	$	**254.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0369 00500	AMONIO MOLIBDATO (HEPTAMOLIBDATO) (tetrahidrato) Min. 99% (NH4)6Mo7O24.4H2O M.W. 1235.86	(CAS No.12054-85-2)	500 gm	$	**797.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0374 00500	AMONIO OXALATO HIDRATO(monohidrato) Min. 99-101% (COONH4)2.H2O M.W. 142.11	(CAS No.6009-70-7)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0374 01000	AMONIO OXALATO HIDRATO(monohidrato) Min. 99-101% (COONH4)2.H2O M.W. 142.11	(CAS No.6009-70-7)	1 kg		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0379 00500	AMONIO PERSULFATO (PEROXIDISULFATO) AR (peroxi disulfato de amonio) Min. 98.5% (NH4)2S2O8 M.W. 228.20	(CAS No.7727-54-0)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0397 01000	AMONIO SULFATO AR Min. 99.5% (NH4)2SO4 M.W. 132.14	(CAS No.7783-20-2)	1 kg		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0397 00500	AMONIO SULFATO AR Min. 99.5% (NH4)2SO4 M.W. 132.14	(CAS No.7783-20-2)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0401 00500	AMONIO SULFURO SOLUCION AMARILLO (solucion) Min. 20% (NH4)2S M.W 68.14	(CAS No.12135-76-1)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0407 00500	AMONIO TIOCIANATO (SULFOCIANURO)	(CAS No.1762-95-4)	500 gm	$	**379.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0356 00500	AMONIO Y HIERRO II SULFATO 6-HIDRATO. (OSO). (SAL DE MOHR) AR Min. 98.5% (NH4)2SO4FeSO4.6H2O M.W. 392.14	(CAS No.7783-85-9)	500 gm	$	**241.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0356 01000	AMONIO Y HIERRO II SULFATO 6-HIDRATO. (OSO). (SAL DE MOHR) AR Min. 98.5% (NH4)2SO4FeSO4.6H2O M.W. 392.14	(CAS No.7783-85-9)	1 kg	$	**364.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0353 00500	AMONIO Y HIERRO III SULFATO 12-HIDRATO (ICO). (dodecahidrato) Min. 98-101% NH4Fe(SO4)2.12H2O M.W. 482.19	(CAS No.7783-83-7)	500 gm	$	**171.000**	**ALPHA CHEMIKA**

AL3561 00500	ANHIDRIDO FTALICO (para sintesis) Min. 99% C8H4O3 M.W. 148.12	(CAS No. 85-44-9)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2859 00500	ANHIDRIDO MALEICO Min. 95% C4H2O3 M.W. 98.06	(CAS No.108-31-6)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2859 01000	ANHIDRIDO MALEICO Min. 95% C4H2O3 M.W. 98.06	(CAS No.108-31-6)	1 kg		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0434 00500	ANILINA AR Min. 99% C6H5.NH2 M.W. 93.13, Liquid, d. 1.022	(CAS No.62-53-3)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0469 00100	ANTIMONIO III CLORUROE AR Min. 99% SbCl3 M.W. 228.11	(CAS No.10025-91-9)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0479 00500	ANTIMONIO III Y POTASIO TARTRATO 3-HIDRATO AR (trihidrato) (tartrato de óxido de antimonio (III) potasio) Min. 99.5% C8H4K2O12Sb2·3H2O M.W. 667.87	(CAS No.28300-74-5)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0459 00010	ANTRONA AR Min. 98% C14H10O M.W. 194.23	(CAS No.90-44-8)	10 gm	**$**	**205.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3885 00500	ARENA DE MAR LAVADA Y PURIFICADA SiO2 M.W 60.08	(CAS No.14808-60-7)	500 gm	**$**	**170.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0524 00005	AZOMETINO H Min. 90% C17H12NNaO8S2·xH2O M.W. 445.40	(CAS No.5378-49-4)	10 gm	**$**	**398.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0800 00005	AZUL BRILLANTE DE COOMASIE G 250 (para Biologia Molecular) (C,I 42655) C47H48N3NaO7S2 M.W. 854.02	(CAS No.6104-58-1)	5 gm	**$**	**77.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0801 00005	AZUL BRILLANTE DE COOMASIE R 250 (para Biologia Molecular) (C.I 42660) C47H48N3NaO7S2 M.W. 854.02	(CAS No.6104-59-2)	5 gm	**$**	**70.000**	**ALPHA CHEMIKA**
B 0770	AZUL BRILLANTE G	CAS No 6104-58-1	5 gr	**$**	**185.000**	**SIGMA**
AL0435 00025	AZUL DE ANILINA (C.I. No. 42775) C32H25N3Na2O9S3 M.W. 737.73	(CAS No.28631-66-5)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0880 00005	AZUL DE BROMOFENOL indicador AR (para biologia molecular) C19H10Br4O5S M.W. 669.96	(CAS No.115-39-9)	5 gm	**$**	**175.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0880 00025	AZUL DE BROMOFENOL indicador AR (para biologia molecular) C19H10Br4O5S M.W. 669.96	(CAS No.115-39-9)	25 gm	**$**	**424.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0892 00005	AZUL DE BROMOTIMOL indicador AR (para biologia molecular) Min. 95% C27H28Br2O5S M.W. 624.38	(CAS No.76-59-5)	5 gm	**$**	**324.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0892 00025	AZUL DE BROMOTIMOL indicador AR (para biologia molecular) Min. 95% C27H28Br2O5S M.W. 624.38	(CAS No.76-59-5)	25 gm	**$**	**868.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2510 00005	AZUL DE HIDROXINAFTOL AR(indicador para determinación de calcio) C20H11N2Na3O11S3 M.W. 620.48	(CAS No.63451-35-4)	5 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3055 00025	AZUL DE METILENO AR (M.S.) (C.I. No. 52015) Min. 95-101% C16H18ClN3S·xH2O M.W 319.85	(CAS No.61-73-4)	25 gm	**$**	**205.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3055 00100	AZUL DE METILENO AR (M.S.) (C.I. No. 52015) Min. 95-101% C16H18ClN3S·xH2O M.W 319.85	(CAS No.61-73-4)	100 gm	**$**	**385.000**	**ALPHA CHEMIKA**

AL4555 00025	AZUL DE TIMOL AR indicador C27H30O5S M.W. 466.60	(CAS No.76-61-9)	25 gm	**$**	**424.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4613 00005	AZUL DE TOLUIDINA (C.I. 52040) Min. 80% C15H16ClN3S M.W. 305.83	(CAS No.92-31-9)	5 gm	**$**	**150.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4613 00025	AZUL DE TOLUIDINA (C.I. 52040) Min. 80% C15H16ClN3S M.W. 305.83	(CAS No.92-31-9)	25 gm	**$**	**386.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4699 00025	AZUL DE TRIPAN (M.S.) (C.I. No. 23850) Min. 60% C34H24N6O14S4Na4 M.W. 960.81	(CAS No.72-57-1)	25 gm	**$**	**283.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2276 00025	AZUR EOSINA AZUL DE METILENO GIEMSA (para microscopia) C14H14ClN3S M.W. 291.80	(CAS No.51811-82-6)	25 gm	**$**	**180.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2276 00100	AZUR EOSINA AZUL DE METILENO GIEMSA (para microscopia) C14H14ClN3S M.W. 291.80	(CAS No.51811-82-6)	100 gm	**$**	**617.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0549 00500	BARIO CLORURO 2-HIDRATO AR (dihidrato) Min. 99.0-100.5% BaCl2.2H2O M.W. 244.28	(CAS No.10326-27-9)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0549 01000	BARIO CLORURO 2-HIDRATO AR (dihidrato) Min. 99.0-100.5% BaCl2.2H2O M.W. 244.28	(CAS No.10326-27-9)	1 kg		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0558 00500	BARIO HIDROXIDO 8-HIDRATO AR (octahidrato) Min. 98% Ba(OH)2.8H2O M.W. 315.48	(CAS No.12230-71-6)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0561 00500	BARIO NITRATO AR Min. 99% Ba(NO3)2 M.W. 261.34	(CAS No.10022-31-8)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
B 7510	BEAUVERICIN	CAS No 26048-05-5	5 mg		**CONSULTAR**	**SIGMA**
AL0602 00500	BENCENO AR (cristalizable) Min. 99.5% C6H6 M.W. 78.11, Liquid, d. 0.874	(CAS No.71-43-2)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0643 00001	BENCIL 6 AMINO PURINA (6-BENZILADENINA) (6-BAP) Min. 98% C12H11N5 M.W. 225.25	(CAS No.1214-39-7)	1 gm	**$**	**239.000**	**ALPHA CHEMIKA**
10001	BENCINA DE PETRÓLEO 40-60º C ***	(CAS No.64742-49-0)	1 lt	**$**	**86.000**	**LABSCIENT**
10002	BENCINA DE PETRÓLEO 40-60º C ***	(CAS No.64742-49-0)	4 lt	**$**	**304.000**	**LABSCIENT**
11001	BENCINA DE PETRÓLEO 60-80º C ***	(CAS No.64742-49-0)	1 lt	**$**	**86.000**	**LABSCIENT**
11002	BENCINA DE PETRÓLEO 60-80º C ***	(CAS No.64742-49-0)	4 lt	**$**	**304.000**	**LABSCIENT**
AL0597 00500	BENZALDEHIDO AR Min. 99% C6H5.CHO M.W. 106.12, Liquid, d. 1.044	(CAS No.100-52-7)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0639 00500	BENZOILO CLORURO Min. 99% C6H5COCl M.W. 140.57, Liquid, d. 1.21	(CAS No.98-88-4)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
152283	B-GLUCURONIDASE	CAS No 9001-45-0	1 ml		**CONSULTAR**	**SIGMA**

AL3052 00100	BIS ACRILAMIDA (N,N - METILEN BIS ACRILAMIDA).AR (para electroforesis) (para biologia Molecular) Min. 99% C7H10N2O2 M.W. 154.17	(CAS No.110-26-9)	100 gm	**$**	**189.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3052 00025	BIS ACRILAMIDA (N,N - METILEN BIS ACRILAMIDA).AR (para electroforesis) (para biologia Molecular) Min. 99% C7H10N2O2 M.W. 154.17	(CAS No.110-26-9)	25 gm	**$**	**77.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0721 00025	BISMARCK BROWN Y (C.I. 21010) (PARDO BISMARCK Y) (para microscopia) (vesuvina)	(CAS No.10114-58-6)	25 gm	**$**	**205.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0738 00100	BISMUTO III NITRATO 5-HIDRATO AR (pentahidrato) Min. 98% Bi(NO3)3.5H2O M.W. 485.07	(CAS No.10035-06-0)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
B 0127	BORAX	CAS No 1330-43-4	100 gr	**$**	**217.000**	**SIGMA**
AL0811 00100	BROMO AR Min. 99.5% Br2 M.W. 159.81, Liquid, d. 3.119	(CAS No.7726-95-6)	5x20 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0823 00025	BROMOANILINA (4- BROMOANILINA) (para sintesis) Min. 98% C6H6BrN M.W. 172.03	(CAS No.106-40-1)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
B 5899	BUFLOMEDIL HIDROCLORURO	CAS No 35543-24-9	5 gr	**$**	**390.000**	**SIGMA**
AL1026 00100	CADMIO CLORURO MONOHIDRATO AR Min. 99% CdCl2.H2O M.W. 201.33	(CAS No.35658-65-2)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
1288	CALCIO CARBONATO	CAS No 471-34-1	125 gr	**$**	**155.000**	**J.T.BAKER**
AL1061 00500	CALCIO CARBONATO AR (calcita en polvo) Min. 99% CaCO3 M.W. 100.09	(CAS No.471-34-1)	500 gm	**$**	**203.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1096 00500	CALCIO FOSFATO MONOBASICO (BIS DIHIDROGENO FOSFATO) (monohidrato) Min. 88% Ca(H2PO4)2.H2O M.W. 252.08	(CAS No.7758-23-8)	500 gm	**$**	**218.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1083 00500	CALCIO HIDROXIDO AR Min. 96% Ca(OH)2 M.W 74.09	(CAS No.1305-62-0)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1090 00500	CALCIO NITRATO 4-HIDRATO (tetrahidrato) AR Min. 99% Ca(NO3)2.4H2O M.W. 236.15	(CAS No.13477-34-4)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1090 01000	CALCIO NITRATO 4-HIDRATO (tetrahidrato) AR Min. 99% Ca(NO3)2.4H2O M.W. 236.15	(CAS No.13477-34-4)	1 kg		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1093 00500	CALCIO OXIDO AR Min. 95% CaO M.W. 56.08	(CAS No.1305-78-8)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1107 00500	CALCIO SULFATO 2-HIDRATO AR (polvo precipitado) Min. 99% CaSO4.2H2O M.W. 172.17	(CAS No.10101-41-4)	500 gm	**$**	**195.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1113 00005	CALMAGUITE INDICADOR AR C17H14N2O5S M.W. 358.37	(CAS No.3147-14-6)	5 gm	**$**	**202.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0115 00500	CARBÓN ACTIVADO (polvo decolorante) (polvo activado de carbón) C A.W. 12.01	(CAS No.7440-44-0)	500 gm	**$**	**211.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1139 00500	CARBONO DISULFURO (SULFURO)E AR Min. 99.9% Cs2 M.W. 76.13, Liquid, d. 1.266	(CAS No.75-15-0)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**

AL1139 01000	CARBONO DISULFURO (SULFURO)E AR Min. 99.9% Cs2 M.W. 76.13, Liquid, d. 1.266	(CAS No.75-15-0)	1 Lt	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1150 00500	CARBOXIMETILCELULOSA SAL SODICA (alta viscosidad)	(CAS No.9004-32-4)	500 gm	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
A1159330005	CARMIN	CAS No 1390-65-4	5 gr	**$ 300.000**	**MERCK**
AL1155 00005	CARMIN (C.I. 75470) (M.S.)	(CAS No.1390-65-4)	5 gm	**$ 231.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1206 00100	CERIO III NITRATO HEXAHIDRATO Min. 99% Ce(NO3)3.6H2O M.W. 434.23	(CAS No.10294-41-4)	100 gm	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1198 00100	CERIO IV SULFATO 4-HIDRATO. AR (tetrahydrato) Min. 99% Ce(SO4)2.4H2O M.W 404.30	(CAS No.10294-42-5)	100 gm	**$ 705.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1212 00025	CESIO CLORURO Min. 99.5% CsCl M.W. 168.36	(CAS No.7647-17-8)	25 gm	**$ 450.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1212 00100	CESIO CLORURO Min. 99.5% CsCl M.W. 168.36	(CAS No.7647-17-8)	100 gm	**$ 1.132.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0113 00001	CICLOHEXIMIDA (ACTIDIONE) AR Min. 94% C15H23NO4 M.W. 281.35	(CAS No.66-81-9)	1 gm	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1241 00005	CLORAMFENICOL polvo Min. 98% C11H12Cl2N2O5 M.W 323.13	(CAS No.56-75-7)	5 gm	**$ 104.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1241 00025	CLORAMFENICOL polvo Min. 98% C11H12Cl2N2O5 M.W 323.13	(CAS No.56-75-7)	25 gm	**$ 167.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1268 00500	CLOROBENCENO (mono) AR min. 99% C6H5Cl M.W. 112.56, Liquid, d. 1.106	(CAS No.108-90-7)	500 ml	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1268 02500	CLOROBENCENO (mono) AR min. 99% C6H5Cl M.W. 112.56, Liquid, d. 1.106	(CAS No.108-90-7)	2.5 lt	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1429 00100	COBALTO II CLORURO 6-HIDRATO.AR (hexahidrato) Min. 99% CoCl2.6H2O M.W. 237.93	(CAS No.7791-13-1)	100 gm	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1429 00500	COBALTO II CLORURO 6-HIDRATO.AR (hexahidrato) Min. 99% CoCl2.6H2O M.W. 237.93	(CAS No.7791-13-1)	500 gm	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1438 00100	COBALTO II NITRATO HEXAHIDRATADO AR (hexahidrato) Min. 99% Co(NO3)2.6H2O M.W. 291.03	(CAS No.10026-22-9)	100 gm	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1438 00500	COBALTO II NITRATO HEXAHIDRATADO AR (hexahidrato) Min. 99% Co(NO3)2.6H2O M.W. 291.03	(CAS No.10026-22-9)	500 gm	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
A1027900250	COBRE (II) SULFATO 5-HIDRATO	CAS No 7758-99-8	250 gr	**$ 116.000**	**MERCK**
AL1512 00500	COBRE II NITRATO 3-HIDRATO AR (trihidrato) Min. 99.5% Cu(NO3)2.3H2O M.W. 241.60	(CAS No.10031-43-3)	500 gm	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1523 00500	COBRE II SULFATO 5-HIDRATO AR (pentahidrato) Min. 99% CuSO4.5H2O M.W. 249.69	(CAS No.7758-99-8)	500 gm	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**

AL1523 01000	COBRE II SULFATO 5-HIDRATO AR (pentahidrato) Min. 99% CuSO4.5H2O M.W. 249.69	(CAS No.7758-99-8)	1 kg		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1490 00500	COBRE METAL POLVO (325 mesh) Min. 99.5% Cu A.W. 63.55	(CAS No.7440-50-8)	500 gm	**$**	**483.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1371 00500	CROMO (III) NITRATO 9-HIDRATO AR (nonahidrato) Min. 98-101.0% Cr(NO3)3.9H2O M.W. 400.15	(CAS No.7789-02-8)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2902 00500	D (-) MANITOL AR (para biologia molecular) Min. 99.5% C6H14O6 M.W. 182.17	(CAS No.69-65-8)	500 gm	**$**	**305.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2255 00100	D (+) GALACTOSA (para biología molecular) mín. 99% C6H12O6 M.W.180.16	(CAS No.59-23-4)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3487 00025	D(-) FENILALANINA Min. 99% C9H11NO2 M.W. 165.19	(CAS No.673-06-3)	25 gm	**$**	**475.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2235 00100	D(-) FRUCTOSA AR (para biologia molecular) Min. 99% C6H12O6 M.W. 180.16	(CAS No.57-48-7)	100 gm	**$**	**90.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2235 00500	D(-) FRUCTOSA AR (para biologia molecular) Min. 99% C6H12O6 M.W. 180.16	(CAS No.57-48-7)	500 gm	**$**	**257.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3914 00025	D(-) RIBOSA. (para bioquimica) Min. 99% C5H10O5 M.W. 150.13	(CAS No.50-69-1)	25 gm	**$**	**257.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4316 01000	D(-) SORBITA (polvor) Extra Puro (para microbiologia) (D-sorbitol) Min. 99% C6H14O6 M.W. 182.17	(CAS No.50-70-4)	1 kg	**$**	**273.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0705 0100M	D(+) BIOTIN(para bioquímica) (Vitamina 'H') Min. 98% C10H16N2O3S M.W. 244.31	(CAS No.58-85-5)	100 mg	**$**	**66.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0705 00001	D(+) BIOTIN(para bioquímica) (Vitamina 'H') Min. 98% C10H16N2O3S M.W. 244.31	(CAS No.58-85-5)	1 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1181 00005	D(+) CELOBIOSA (para bioquímica) Min. 99% C12H22O11 M.W. 342.30	(CAS No.528-50-7)	5 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1644 00500	D(+) GLUCOSA ANHIDRA (DEXTROSA) (anhidra) AR Min. 99.5% C6H12O6 M.W. 180.16	(CAS No.50-99-7)	500 gm	**$**	**167.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1644 01000	D(+) GLUCOSA ANHIDRA (DEXTROSA) (anhidra) AR Min. 99.5% C6H12O6 M.W. 180.16	(CAS No.50-99-7)	1 kg	**$**	**154.000**	**ALPHA CHEMIKA**
A1083371000	D(+) GLUCOSA ANHIDRA	CAS No 50-99-7	1 kg	**$**	**200.000**	**MERCK**
AL2869 00100	D(+) MALTOSA MONOHIDRATO (Grado NRC para la producción de vacunas) C12H22O11.H2O M.W. 360.32	(CAS No.6363-53-7)	100 gm	**$**	**226.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2869 00500	D(+) MALTOSA MONOHIDRATO (Grado NRC para la producción de vacunas) C12H22O11.H2O M.W. 360.32	(CAS No.6363-53-7)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2903 00025	D(+) MANOSA AR (para biologia Molecular) (para bioquimica) Min. 99% C6H12O6 M.W. 180.16	(CAS No.3458-28-4)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3899 00025	D(+) RAFINOSA 5-HIDRATO. (pentahidrato) AR +C241Min. 99% C18H32O16.5H2O M.W. 594.51	(CAS No.17629-30-0)	25 gm	**$**	**175.000**	**ALPHA CHEMIKA**

19567-0250	D(+)RAFINOSA PENTAHIDRATO	CAS No 17629-30-0	25 gr	**$**	**550.000**	**ACROS**
AL4814 00100	D(+) XILOSA (purificado) (reactivo para identificación bioquímica y aditivo para medios de cultivo) Min. 99% C5H10O5 M.W. 150.13	(CAS No.58-86-6)	100 gm	**$**	**168.000**	**ALPHA CHEMIKA**
D2004-5 G	DECANO SULFONATO SALSODICA	CAS14419-61-9	5 gr		**CONSULTAR**	**SPECTRUM**
AL2088 00500	DICLOROETANO (1,2 DICROETANO) Min. 99.8% C2H4Cl2 M.W. 98.96, Liquid, d.1.256	(CAS No.107-06-2)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1725 00005	DICLOROFENOL INDOFENOL ACS (2,6- DICLOROFENOL INDOFENOL) (2,6-DCPIP Na Salt) (indicador redox para trabajos biológicos) (para la determinación del ácido ascórbico) Min. 98% C12H6Cl2NNaO22.H2O M.W. 326.11	(CAS No.620-45-1)	5 gm	**$**	**432.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1714 00500	DICLOROMETANO ACS (METILENO CLORURO) Min. 99.56% CHCl M.W. 84.93, Liquid, d. 133	(CAS No.75-09-2)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1714 02500	DICLOROMETANO ACS (METILENO CLORURO) Min. 99.56% CHCl M.W. 84.93, Liquid, d. 133	(CAS No.75-09-2)	2.5 Lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1715 02500	DICLOROMETANO HPLC & ESPECTROSCOPIA Min. 99.8% CH2Cl2 M.W. 84.93, Liquid, d. 133	(CAS No.75-09-2)	2.5 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1741 00500	DIETANOLAMINA AR Min. 99% C4H11NO2 M.W. 105.14, Liquid, d. 1.097	(CAS No.111-42-2)	500 ml	**$**	**250.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1745 00500	DIETILAMINA AR Min. 99.5% (C2H5)2NH M.W. 73.14, Liquid. d. 707	(CAS No.109-89-7)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1755 00500	DIETILENGLICOL AR (digol) Min. 99% C4H10O3 M.W. 106.12, Liquid, d. 1.118	(CAS No.111-46-6)	500 ml	**$**	**250.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1920 00100	DIFENILAMINA AR Min. 99% C12H11N M.W. 169.23	(CAS No.122-39-4)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1924 00005	DIFENILCARBAZIDA (1,5- DIFENILCARBAZIDA) Min. 98.5% C13H14N4O M.W. 242.28	(CAS No.140-22-7)	5 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1924 00025	DIFENILCARBAZIDA (1,5- DIFENILCARBAZIDA) Min. 98.5% C13H14N4O M.W. 242.28	(CAS No.140-22-7)	25 gm	**$**	**405.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1926 00005	DIFENILCARBAZONA ACS (1,5- DIFENILCARBAZONA) AR(reactivo para mercurio) C13H12N4O M.W. 240.26	(CAS No.538-62-5)	5 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1780 00001	DIGITONINA AR Min 99% C56H92O29 M.W. 1229.31	(CAS No.11024-24-1)	1 gm	**$**	**1.700.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1838 02500	DIMETHYL FORMAMIDE HPLC & SPECTROSCOPY (N,N-dimethyl formamide) Assay : Min. 99.7% C3H7NO M.W. 73.09, Liquid, d. 0.944	(CAS No.68-12-2)	2.5 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1815 00100	DIMETILAMINO BENZALDEHIDO AR Min. 99% C9H11NO M.W. 149.19	(CAS No.100-10-7)	100 gm	**$**	**357.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1849 00250	DIMETILGLIOXIMA SAL SODICA AR (octahidrato) Min. 99% C4H6N2Na2O2.8H2O M.W. 304.21	(CAS No.75006-64-3)	250 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1877 00500	DIMETILOSULFOXIDO AR Min. 99% CH3SO.CH3 M.W. 78.13, Liquid, d. 1.10	(CAS No.67-68-5)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**

AL1877 02500	DIMETILOSULFOXIDO AR Min. 99% CH3SO.CH3 M.W. 78.13, Liquid, d. 1.10	(CAS No.67-68-5)	2.5 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1889 00001	DIMIDIO BROMURO Min. 98% C20H18BrN3 M.W. 380.28	(CAS No.518-67-2)	1 gm	**$**	**1.287.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1901 00025	DINITROFENIL HIDRACINA (2,4 DINITROFENILHIDRACINA) AR Min. 99% C6H6N4O4 M.W. 198.14	(CAS No.119-26-6)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1901 00100	DINITROFENIL HIDRACINA (2,4 DINITROFENILHIDRACINA) AR Min. 99% C6H6N4O4 M.W. 198.14	(CAS No.119-26-6)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1911 00500	DIOXANO (1,4- DIOXANO) AR Min. 99% C4H8O2 M.W. 88.11, Liquid, d. 1.034	(CAS No.123-91-1)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1911 02500	DIOXANO (1,4- DIOXANO) AR Min. 99% C4H8O2 M.W. 88.11, Liquid, d. 1.034	(CAS No.123-91-1)	2.5 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
A1065860500	DI-SODIO HIDROGENOFOSFATO ANHIDRO	CAS No 7558-79-4	500 gm	**$**	**220.000**	**MERCK**
A1065801000	DI-SODIO HIDROGENOFOSFATO DIHIDRATO	CAS No 10028-24-7	1 kg	**$**	**360.000**	**MERCK**
AL1945 00005	DITIOTREITOL (DTT)(Reactivo de Cleland) Min. 99% C4H10O2S2 M.W. 154.24	(CAS No.3483-12-3)	5 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1934 00005	DITIZONA (DIFENIL TIOCARBAZONA AR) Min. 85% C13H12N4S M.W.265.33	(CAS No.60-10-6)	5 gm	**$**	**308.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1995 00025	EOSINA Y (AMARILLENTA) (W.S.) (para microscopia) (C.I. No. 45380) Min. 85% C20H6Br4Na2O5 M.W. 691.85	(CAS No.17372-87-1)	25 gm	**$**	**317.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1995 00100	EOSINA Y (AMARILLENTA) (W.S.) (para microscopia) (C.I. No. 45380) Min. 85% C20H6Br4Na2O5 M.W. 691.85	(CAS No.17372-87-1)	100 gm	**$**	**760.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2005 00010	ERIOCROMOCIANINA R (C.I. 43820) (solocromo cianina R) C23H15Na3O9S M.W. 536.39	(CAS No.3564-18-9)	10 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2012 00025	ERITROSINA B (C.I 45430) (para microscopia) Min. 90% C20H6I4Na2O5 M.W. 879.84	(CAS No.16423-68-0)	25 gm	**$**	**283.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4334 00100	ESTAÑO (II) CLORURO 2-HIDRATO AR (dihidrato) Min. 98% SnCl2.2H2O M.W. 225.65	(CAS No.10025-69-1)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4334 00500	ESTAÑO (II) CLORURO 2-HIDRATO AR (dihidrato) Min. 98% SnCl2.2H2O M.W. 225.65	(CAS No.10025-69-1)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4366 00500	ESTRONCIO NITRATO AR (anhydrous) Assay : Min. 99% Sr(NO3)2 M.W. 211.63	(CAS No.10042-76-9)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
31001	ETANOL 99.8º GL	(CAS No.64-17-5)	1 lt	**$**	**62.000**	**LABSCIENT**
31002	ETANOL 99.8º GL	(CAS No.64-17-5)	4 lt	**$**	**223.000**	**LABSCIENT**
AL2023 00500	ETANOLAMINA (mono) AR (monoetanolamina) (2-aminoetanol) Min. 99% C2H7NO M.W. 61.08, Liquid, d. 1.012	(CAS No.141-43-5)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**

AL2033 00001	ETIDIO BROMURO (para biologia Molecular) Min. 95% C21H20BrN3 M.W. 394.31	(CAS No.1239-45-8)	1 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2071 00500	ETILENDIAMINA (1,2-diaminoetano) Min. 99% C2H8N2 M.W. 60.10, Liquid, d. 0.90	(CAS No.107-15-3)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2091 00500	ETILENGLICOL (mono) AR (MEG) Min. 99% C2H6O2 M.W 62.07, Liquid, d. 1.113	(CAS No.107-21-1)	500 ml	**$**	**64.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2091 01000	ETILENGLICOL (mono) AR (MEG) Min. 99% C2H6O2 M.W 62.07, Liquid, d. 1.113	(CAS No.107-21-1)	1 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2091 02500	ETILENGLICOL (mono) AR (MEG) Min. 99% C2H6O2 M.W 62.07, Liquid, d. 1.113	(CAS No.107-21-1)	2.5 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3460 00005	FENANTROLINA MONOHIDRATO ACS (1,10-FENANTROLINA).AR (para biologia Molecular) (ind.redox indicator) (o-fenantrolina) Min. 99.5% C12H8N2.H2O M.W. 198.23	(CAS No.5144-89-8)	5 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3460 00025	FENANTROLINA MONOHIDRATO ACS (1,10-FENANTROLINA).AR (para biologia Molecular) (ind.redox indicator) (o-fenantrolina) Min. 99.5% C12H8N2.H2O M.W. 198.23	(CAS No.5144-89-8)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
JT740-5	FENILHIDRACINA HIDROCLORURO	CAS No 59-88-1	100 gr	**$**	**600.000**	**JTB**
P1060-25 G	FENOL	CAS No 108-95-2	25 gr		**CONSULTAR**	**SPECTRUM**
AL3464 00500	FENOL(cristales) AR (Hidroxibenceno) (ácido carbólico) Min. 99.5% C6H6O M.W. 94.11	(CAS No.108-95-2)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3464 01000	FENOL(cristales) AR (Hidroxibenceno) (ácido carbólico) Min. 99.5% C6H6O M.W. 94.11	(CAS No.108-95-2)	1 kg		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3468 00100	FENOLFTALEINA (indicador) POLVO C20H14O4 M.W. 318.32	(CAS No.77-09-8)	100 gm	**$**	**105.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2173 00100	FERROINA 0.025 M SOLUCION AR (redox indicator) C36H24FeN6SO4 M.W. 692.52, Liquid, d. 1.006	(CAS No.14634-91-4)	100 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2219 00500	FORMALDEHIDO 37-38% ACS (ALDEHIDO FORMICO) SOLUCION AR Min. 37-41% HCHO M.W. 30.03	(CAS No.50-00-0)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2219 01000	FORMALDEHIDO 37-38% ACS (ALDEHIDO FORMICO) SOLUCION AR Min. 37-41% HCHO M.W. 30.03	(CAS No.50-00-0)	1 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2219 02500	FORMALDEHIDO 37-38% ACS (ALDEHIDO FORMICO) SOLUCION AR Min. 37-41% HCHO M.W. 30.03	(CAS No.50-00-0)	2.5 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2224 00500	FORMAMIDA AR Min. 99% CONH3 M.W. 45.04, Liquid,d. 1.134	(CAS No.75-12-7)	500 ml	**$**	**115.000**	**ALPHA CHEMIKA**
P 9137	FOSFATIDIL ETANOLAMINA		100 mg		**CONSULTAR**	**SIGMA**
AL3550 00500	FOSFORO PENTOXIDO AR (di-fosforo pentoxido) Min. 98% P2O5 M.W. 141.94	(CAS No. 1314-56-3)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2237 00025	FUCSINA ACIDA (M.S.) (C.I.No. 42685) (magenta acida) Min. 70% C20H17N3Na2O9S3 M.W. 585.54	(CAS No.3244-88-0)	25 gm	**$**	**216.000**	**ALPHA CHEMIKA**

251332.1606	FUCSINA BASICA (C.I 42510)	CAS No632-99-5	25 gr	$	**200.000**	**PANREAC**
AL0577 00025	FUCSINA BASICA (M.S.) (C.I. No. 42510) (magenta basica) Min. 88% C20H20ClN3 M.W. 337.85	(CAS No.632-99-5)	25 gm	$	**184.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0577 00100	FUCSINA BASICA (M.S.) (C.I. No. 42510) (magenta basica) Min. 88% C20H20ClN3 M.W. 337.85	(CAS No.632-99-5)	100 gm	$	**344.000**	**ALPHA CHEMIKA**
F 9505	FURAZOLIDONA	CAS No 67-45-8	10 gr	$	**215.000**	**SIGMA**
AL2307 02500	GLICERINA 87% C3H8O3 M.W.92.09	(CAS No.56-81-5)	2.5 lt	$	**215.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2307 00500	GLICERINA AR 87% C3H8O3 M.W.92.09	(CAS No.56-81-5)	500 ml	$	**90.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2305 02500	GLICERINA purificada (1,2,3-Propanetriol) (glicerol) Min. 98% C3H8O3 M.W. 92.09, Liquid, d. 1.25	(CAS No.56-81-5)	2.5 lt	$	**244.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0244 00100	GLICINA AR (Acido amino acetico) (para biologia molecuar) Min. 99% C2H5NO2 M.W. 75.07	(CAS No.56-40-6)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2300 00500	GLUTARALDEHIDO (25% aqueous solution) Min. 25% C5H8O2 M.W. 100.12, Liquid, d. 1.06	(CAS No.111-30-8)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2394 00500	HEXAMETILENO TETRAMINA (HEXAMINA) (METENAMINA) Min. 99.5% C6H12N4 M.W. 140.19	(CAS No.100-97-0)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2434 00100	HIDRACINA SULFATO. AR Min. 99% N2H6SO4 M.W. 130.12	(CAS No.10034-93-2)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2470 00500	HIDROGENO PEROXIDO (AGUA OXIGENADA) (100 Vol.) AR (30% w/v H2O2) Min. 30% H2O2 M.W. 34.01, Liquid, d. 1.135-1.145	(CAS No.7722-84-1)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2470 01000	HIDROGENO PEROXIDO (AGUA OXIGENADA) (100 Vol.) AR (30% w/v H2O2) Min. 30% H2O2 M.W. 34.01, Liquid, d. 1.135-1.145	(CAS No.7722-84-1)	1 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2474 00100	HIDROQUINONA AR (quinol) Min. 99% C6H6O2 M.W. 110.11	(CAS No.123-31-9)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2503 00100	HIDROXILAMONIO CLORHIDRATO (HIDROXILAMINA). AR Min. 99% H4ClNO M.W. 69.49	(CAS No.5470-11-1)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
F 6129	HIERRO CITRATO	CAS No 3522-50-7	1 kg	$	**700.000**	**SIGMA**
AL2178 00500	HIERRO II CLORURO TETRAHIDRATO (OSO).purificado Min. 99% FeCl2.4H2O M.W. 198.81	(CAS No.13478-10-9)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2187 00500	HIERRO II SULFATO 7-HIDRATO (OSO) AR (heptahidrato) Min. 99% FeSO4.7ΗO M.W. 278.01	(CAS No.7782-63-0)	500 gm	$	**132.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2159 00500	HIERRO III CITRATO HIDRATO (monohidrato) Min. 18-20% C6H5FeO7·H2O M.W. 262.96	(CAS No.2338-05-8)	500 gm	$	**334.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2153 00500	HIERRO III CLORURO ANHIDRO (ICO) AR Min. 98% FeCl3 M.W. 162.20	(CAS No.7705-08-0)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**

AL2155 00500	HIERRO III CLORURO HEXAHIDRATO (ICO)AR Min. 99% FeCl 3.6H2O M.W. 270.30	(CAS No.10025-77-1)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2162 00500	HIERRO III NITRATO 9-HIDRATO (ICO) AR Min. 99% Fe(NO3)3.9H2O M.W. 404.00	(CAS No.7782-61-8)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2162 01000	HIERRO III NITRATO 9-HIDRATO (ICO) AR Min. 99% Fe(NO3)3.9H2O M.W. 404.00	(CAS No.7782-61-8)	1 kg		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2170 00500	HIERRO III SULFATO HIDRATO (ICO) AR (ex Fe) : Min. 20% Fe2(SO4)3.xH2O M.W. 399.88	(CAS No.15244-10-7)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
H 8000	HIERRO METALICO	CAS No 7439-89-6	500 gr		**CONSULTAR**	**LABSCIENT**
AL2424 00500	HYAMINE 1622 0.004M (0.004N) Solution estandardizada, NIST (2 - 8oC)	(CAS No.121-54-0)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2424 01000	HYAMINE 1622 0.004M (0.004N) Solution estandardizada, NIST (2 - 8oC)	(CAS No.121-54-0)	1 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2546 00025	INDIGO CARMIN AR (C.I. No. 73015) C16H8N2Na2O8S2 M.W. 466.35	(CAS No.860-22-0)	25 gm	**$**	**129.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2566 00100	INOSITOL (MYO INOSITOL, MIO INOSITOL, INOSITA) Min. 99% C6H1O6 M.W. 180.16	(CAS No.87-89-8)	100 gm	**$**	**334.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3328 00500	ISO-OCTANO. (2,2,4-trimetilpentano) Min. 99.5% C8H18 M.W.114.23, Liquid, d. 0.692	(CAS No.540-84-1)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3328 02500	ISO-OCTANO. (2,2,4-trimetilpentano) Min. 99.5% C8H18 M.W.114.23, Liquid, d. 0.692	(CAS No.540-84-1)	2.5 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3428 00500	ISO-PENTANO E (2-metil- butano) Min. 99% C5H12 M.W. 72.15, Liquid, d. 0.62	(CAS No.78-78-4)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2642 00001	KINETINA, 99% (6 FURFURILAMINOPURINA) Min. 99.5% C10H9N5O M.W. 215.21	(CAS No.525-79-1)	1 gm	**$**	**244.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2642 00010	KINETINA, 99% (6 FURFURILAMINOPURINA) Min. 99.5% C10H9N5O M.W. 215.21	(CAS No.525-79-1)	10 gm	**$**	**720.000**	**ALPHA CHEMIKA**
K-SOLV	**KIT DE SOLVENTES DE SEPARACION IONICA P/CROMATOGRAFIA (REACTIVOS DE PAR IONICO) COMPUESTO POR** *ACIDO 1- HEPTANO SULFONICO SODICO AR & HPLC (ANHIDRO) AL2377 00025 *ACIDO 1- DECANO SULFONICO SODICO AR & HPLC (ANHIDRO) AL1628 00025 *ACIDO 1- HEXANO SULFONICO SODICO AR & HPLC AL2402 00025 *ACIDO 1- OCTANO SULFONICO SAL SODICA AR & HPLC (anhidro) AL3333 00025 *ACIDO 1- PENTANO SULFÓNICO SAL SÓDICA AR & HPLC (anhidro)AL3432 00025	(CAS No.22767-50-6) (CAS No.13419-61-9) (CAS No. 2832-45-3) (CAS No.5324-84-5) (CAS No.22767-49-3)	4 X 25 gr		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2645 00125	KOVACS (REACTIVO INDOL)	(CAS No.100-10-7)	125 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0485 00025	L (+) ARABINOSA Min. 99% C5H10O5 M.W. 150.13	(CAS No.5328-37-0)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0146 00100	L-ALANINA (para bioquímica) (ácido 2-aminopropiónico) Min. 98% C3H7NO2 M.W. 89.09	(CAS No.56-41-7)	100 gm	**$**	**158.000**	**ALPHA CHEMIKA**

AL0489 00100	L-ARGININA (para bioquímica) Min. 98% C6H14N4O2 M.W. 174.20	(CAS No.74-79-3)	100 gm	$	**113.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0505 00100	L-ASPARAGINA (monohidrato) (para bioquímica) Min. 99% C4H8N2O3.H2O M.W. 150.13	(CAS No.5794-13-8)	100 gm	$	**193.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1613 00025	L-CISTEINA (para bioquímica) Min. 99% C3H7N2S M.W. 121.16	(CAS No.52-90-4)	25 gm	$	**113.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1613 00100	L-CISTEINA (para bioquímica) Min. 99% C3H7N2S M.W. 121.16	(CAS No.52-90-4)	100 gm	$	**406.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1614 00025	L- CISTEINA CLORHIDRATO MONOHIDRATO Min. 98% C3H7NO2S.HCl.H2O M.W. 175.63	(CAS No.7048-04-6)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1614 00100	L- CISTEINA CLORHIDRATO MONOHIDRATO Min. 98% C3H7NO2S.HCl.H2O M.W. 175.63	(CAS No.7048-04-6)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1616 00100	L-CISTINA (para bioquímica) Min. 99% C6H12N2O4S2 M.W. 240.30	(CAS No.56-89-3)	100 gm	$	**205.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2415 00100	L- HISTIDINA CLORHIDRATO 1-HIDRATO (para bioquímica) Min. 99% C6H10ClN3O2.H2O M.W. 209.63	(CAS No.5934-29-2)	100 gm	$	**216.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2798 00100	L- LISINA (para bioquímica) Min. 99% C6H14N2O2.HCI M.W. 182.65	(CAS No.657-27-2)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2996 00025	L- METIONINA (para bioquímica)	(CAS No.63-68-3)	25 gm	$	**90.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2996 00100	L- METIONINA (para bioquímica)	(CAS No.63-68-3)	100 gm	$	**160.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4725 00025	L- TIROSINA (para bioquímica) Min. 99% C9H11NO3 M.W. 181.19	(CAS No.60-18-4)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4551 00025	L- TREONINA (para bioquímica) Min. 99% C4H9NO3 M.W. 119.12	(CAS No.72-19-5)	25 gm	$	**315.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4705 00005	L- TRIPTOFANO (para bioquímica) Min. 99% C11H12N2O2 M.W 204.23	(CAS No.73-22-3)	5 gm	$	**100.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4705 00025	L- TRIPTOFANO (para bioquímica) Min. 99% C11H12N2O2 M.W 204.23	(CAS No.73-22-3)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3357 00100	L(+) ORNITINA MONOHIDROCLORURO (para bioquímica) Min. 99% C5H13ClN2O2 M.W. 168.62	(CAS No.3184-13-2)	100 gm	$	**320.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2656 00500	LACTOSA 1-HIDRATO. AR (monohidrato) Min. 98.5% C12H22O11.H2O M.W. 360.31	(CAS No.64044-51-5)	500 gm	$	**148.000**	**ALPHA CHEMIKA**
L 3791	LAMOTRIGINE	CAS No 84057-84-1	10 mg	$	**550.000**	**SIGMA**
AL2284 00250	LANA DE VIDRIO	(CAS No.65997-19-3)	250 gm	$	**221.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2284 00500	LANA DE VIDRIO	(CAS No.65997-19-3)	500 gm	$	**379.000**	**ALPHA CHEMIKA**

AL2663 00100	LANTANO (III) CLORURO 7-HIDRATO AR (heptahidrato) Min. 99% LaCl3.7H2O M.W. 371.37	(CAS No.10025-84-0)	100 gm	$	**500.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2667 00025	LANTANO (III) NITRATO 6-HIDRATO. AR (hexahidrato) Min. 99.9% LaN3O9.6H2O M.W. 433.02	(CAS No.10277-43-7)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2667 00100	LANTANO (III) NITRATO 6-HIDRATO. AR (hexahidrato) Min. 99.9% LaN3O9.6H2O M.W. 433.02	(CAS No.10277-43-7)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2670 00025	LANTANO (III) OXIDO AR Min. 99.9% La2O3 M.W. 325.81	(CAS No.1312-81-8)	25 gm	$	**150.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2670 00100	LANTANO (III) OXIDO AR Min. 99.9% La2O3 M.W. 325.81	(CAS No.1312-81-8)	100 gm	$	**455.000**	**ALPHA CHEMIKA**
L 1148	LATEX BEADS		1 ml	$	**240.000**	**SIGMA**
AL2298 00025	L-GLUTAMINA (para bioquímica) Min. 99% C5H10N2O3 M.W. 146.15	(CAS No.56-85-9)	25 gm	$	**120.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2298 00100	L-GLUTAMINA (para bioquímica) Min. 99% C5H10N2O3 M.W. 146.15	(CAS No.56-85-9)	100 gm	$	**308.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2304 00001	L-GLUTATION REDUCIDO (para Biología Molecular) Min. 99% C10H17N3O6S M.W. 307.33	(CAS No.70-18-8)	1 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2304 00005	L-GLUTATION REDUCUDO (para Biología Molecular) Min. 99% C10H17N3O6S M.W. 307.33	(CAS No.70-18-8)	5 gm	$	**186.000**	**ALPHA CHEMIKA**
H 8000	L-HISTIDINA	CAS No 71-00-1	25 gr	$	**148.000**	**SIGMA**
19987-5000	LITIO BROMURO ANHIDRO	CAS No 7550-35-8	500 gr	$	**400.000**	**ACROS**
AL2760 00100	LITIO CARBONATO AR Min. 99.5% Li2CO3 M.W. 73.89	(CAS No.554-13-2)	100 gm	$	**240.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2762 00100	LITIO CLORURO AR (anhidro) Min. 99% LiCl M.W. 42.39	(CAS No.7447-41-8)	100 gm	$	**321.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2765 00250	LITIO CLORURO..1 M EN ETANOL	(CAS No.7447-41-8)	250 ml	$	**514.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2733 00025	L-LEUCINA (para bioquímica) Min. 99% C6H13NO2 M.W. 131.18	(CAS No.61-90-5)	25 gm	$	**148.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3808 00025	L-PROLINA (para bioquímica) Min. 99% C5H9NO2 M.W 115.13	(CAS No.147-85-3)	25 gm	$	**244.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3974 00025	L-SERINA (para bioquímica) Min. 99% C3H7NO3 M.W. 105.09	(CAS No.56-45-1)	25 gm	$	**115.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3974 00100	L-SERINA (para bioquímica) Min. 99% C3H7NO3 M.W. 105.09	(CAS No.56-45-1)	100 gm	$	**326.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2811 00500	MAGNESIO ACETATO 4-HIDRATO AR (tetrahidrato) Min. 99.5-102% C4H6MgO4.4H2O M.W. 214.45	(CAS No.16674-78-5)	500 gm	$	**266.000**	**ALPHA CHEMIKA**

AL2821 00500	MAGNESIO CLORURO HEXAHIDRATO AR (cristales) Min. 99% MgCl2.6H2O M.W. 203.30	(CAS No.7791-18-6)	500 gm	**$**	**155.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2821 01000	MAGNESIO CLORURO HEXAHIDRATO AR (cristales) Min. 99% MgCl2.6H2O M.W. 203.30	(CAS No.7791-18-6)	1 kg	**$**	**257.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2808 00025	MAGNESIO METAL CINTA Min. 99.5% Mg M.W. 24.31	(CAS No.7439-95-4)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2832 00500	MAGNESIO NITRATO AR (hexahidrato) Min. 99% Mg(NO3)2.6H2O M.W. 256.41	(CAS No.13446-18-9)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2835 00250	MAGNESIO OXIDO AR Min. 98% MgO M.W. 40.30	(CAS No.1309-48-4)	250 gm	**$**	**180.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2835 00500	MAGNESIO OXIDO AR Min. 98% MgO M.W. 40.30	(CAS No.1309-48-4)	500 gm	**$**	**334.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2842 00500	MAGNESIO SULFATO AR (heptahidrato) Min. 99.5% MgSO4.7H2O M.W. 246.47	(CAS No.10034-99-8)	500 gm	**$**	**160.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2842 01000	MAGNESIO SULFATO AR (heptahidrato) Min. 99.5% MgSO4.7H2O M.W. 246.47	(CAS No.10034-99-8)	1 kg	**$**	**254.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2844 00500	MAGNESIO SULFATO ANHIDRO Min. 99.5% MgSO4 M.W. 120.37	(CAS No.7487-88-9)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2844 01000	MAGNESIO SULFATO ANHIDRO Min. 99.5% MgSO4 M.W. 120.37	(CAS No.7487-88-9)	1 kg		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
M87-500	MANGANESO (II) CLORURO TETRAHIDRATO	CAS No 13446-34-9	500 gr	**$**	**320.000**	**FISHER**
AL2884 00500	MANGANESO II CLORURO AR (tetrahidrato) Min. 98% MnCl2.4H2O M.W. 197.90	(CAS No.13446-34-9)	500 gm	**$**	**289.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2896 00500	MANGANESO II SULFATO 1-HIDRATO AR (monohidrato) Min. 99% MnSO4.H2O M.W. 169.02	(CAS No.10034-96-5)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2926 00100	MERCAPTOETANOL AR (para biologia Molecular) Min. 99% HS.CH2CH2OH M.W. 78.13, Liquid, d. 1.114	(CAS No.60-24-2)	100 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
A1044660100	MERCURIO (II) OXIDO ROJO P.A.	CAS No 21908-53-2	100 gr	**$**	**580.000**	**MERCK**
AL2932 00100	MERCURIO II ACETATO AR Min. 99% (CH3COO)2Hg M.W. 318.68	(CAS No.1600-27-7)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2939 00250	MERCURIO II CLORURO (ICO) AR (reactivo para zinc) Min. 99.5% HgCl2 M.W. 271.50	(CAS No.7487-94-7)	250 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2932 00100	MERCURIO II CLORURO (ICO) AR Min. 99% (CH3COO)2Hg M.W. 318.68	(CAS No.1600-27-7)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2945 00025	MERCURIO II NITRATO 1-HIDRATO AR (monohidrato) Min. 98.5% Hg(NO3)2.H2O M.W. 342.62	(CAS No.7783-34-8)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2945 00100	MERCURIO II NITRATO 1-HIDRATO AR (monohidrato) Min. 98.5% Hg(NO3)2.H2O M.W. 342.62	(CAS No.7783-34-8)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**

AL2947 00500	MERCURIO II NITRATO (0.1N) Solución estandarizada, rastreable a NIST	(CAS No.7783-34-8)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2949 00100	MERCURIO II OXIDO ROJO AR Min. 99-100.5% HgO M.W. 216.59	(CAS No.21908-53-2)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2949 00500	MERCURIO II OXIDO ROJO AR Min. 99-100.5% HgO M.W. 216.59	(CAS No.21908-53-2)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2956 00100	MERCURIO II SULFATO ANHIDRO (ICO) AR Min. 99-100% HgSO4 M.W. 296.65	(CAS No.7783-35-9)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2956 00250	MERCURIO II SULFATO ANHIDRO (ICO) AR Min. 99-100% HgSO4 M.W. 296.65	(CAS No.7783-35-9)	250 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2943 00100	MERCURIO II YODURO (ICO) AR Min. 99% HgI2 M.W. 454.40	(CAS No.7774-29-0)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
30001	METANOL***	CAS No.67-56-1	1 lt	**$**	**62.000**	**LABSCIENT**
30002	METANOL***	CAS No.67-56-1	4 lt	**$**	**223.000**	**LABSCIENT**
AL3104 00500	METIL 2-PIRROLIDONA (N-Metilpirrolidona, NMP) Min. 99% C5H9NO M.W. 99.13 Liquid, d. 1.028	(CAS No.872-50-4)	500 ml	**$**	**161.000**	**ALPHA CHEMIKA**
12696-1000	METILPARABENO	CAS No 99-76-3	100 gr		**CONSULTAR**	**ACROS**
AL3149 00500	MORFOLINA ACS(para sintesis) Min. 98.5% C4H9NO M.W. 87.12, Liquid, d. 1.01	(CAS No.110-91-8)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0389 00005	MUREXIDE (AMONIO PURPURATO) AR (C.I. No. 56085) C8H8N6O6 M.W. 284.19	(CAS No.3051-09-0)	5 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3185 00005	N- (1-NAFTIL) ETILENDIAMONIO DICLORURO AR Assay : Min. 98% C12H14N·2HCl M.W. 259.17	(CAS No.1465-25-4)	5 gm	**$**	**247.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1221 00100	N- CETIL, N.N.N TRIMETIL AMONIO BROMURO P.A. (HEXADECIL) (CTAB) Min. 98% C19H42BrN M.W. 364.45	(CAS No.57-09-0)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1221 00500	N- CETIL, N.N.N TRIMETIL AMONIO BROMURO P.A. (HEXADECIL) (CTAB) Min. 98% C19H42BrN M.W. 364.45	(CAS No.57-09-0)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2375 00500	N- HEPTANO HPLC & ESPECTROSCOPIA Min. 99.5% C7H16 M.W. 100.20, Liquid, d. 0.685	(CAS No.142-82-5)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2374 00500	N- HEPTANO AR Min. 99% C7H16 M.W. 100.20, Liquid, d. 0.685	(CAS No.142-82-5)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2374 02500	N- HEPTANO AR Min. 99% C7H16 M.W. 100.20, Liquid, d. 0.685	(CAS No.142-82-5)	2.5 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3429 00500	N- PENTANO (para sintesis) Min. 99% C5H12 M.W. 72.15, Lqiuid, d. 0.626	(CAS No.109-66-0)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3429 02500	N- PENTANO (para sintesis) Min. 99% C5H12 M.W. 72.15, Lqiuid, d. 0.626	(CAS No.109-66-0)	2.5 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**

AL3185 00025	N-(1-NAFTIL) ETILENDIAMONIO DICLORURO AR Assay : Min. 98% C12H14N·2HCl M.W. 259.17	(CAS No.1465-25-4)	25 gm	**$**	**836.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1838 00500	N,N- DIMETIL FORMAMIDA HPLC & SPECTROSCOPY (N,N-dimethyl formamide) Assay : Min. 99.7% C3H7NO M.W. 73.09, Liquid, d. 0.944	(CAS No.68-12-2)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0076 00010	N-ACETIL-L-CISTEINA (para bioquimica) Min. 99% C5H9NO3S M.W. 163.19	(CAS No.616-91-1)	10 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
A 8199	N-ACETYL-L-CYSTEINE	CAS No 616-91-1	10 gr		**CONSULTAR**	**SIGMA**
TCI-N0885- 25 G	NAFTALENO	CAS No 91-20-3	25 gr		**CONSULTAR**	**SPECTRUM**
AL3162 00500	NAFTALENO escamas (para síntesis) Min. 99.7% C10H8 M.W. 128.17	(CAS No.91-20-3)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3182 00100	NAFTILAMINA (1- NAFTILAMINA) Min. 99% C10H9N M.W. 143.19	(CAS No.134-32-7)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3165 00100	NAFTOL (1- NAFTOL) (ALFA NAFTOL) AR Min. 99% C10H8O M.W. 144.17	(CAS No.90-15-3)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3167 00100	NAFTOL (2- NAFTOL) (BETA NAFTOL) AR Min. 99% C10H8O M.W. 144.17	(CAS No.135-19-3)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3084 00025	NARANJA DE METILO pH indicador (C.I. No. 13025) Min. 95% C14H14N3NaO3S M.W. 327.33	(CAS No.547-58-0)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3084 00100	NARANJA DE METILO pH indicador (C.I. No. 13025) Min. 95% C14H14N3NaO3S M.W. 327.33	(CAS No.547-58-0)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4808 00005	NARANJA DE XILENOL AR (uso en titulación de zinc EDTA) Min. 90% C31H28N2O13SNa4 M.W. 760.58	(CAS No.3618-43-7)	5 gm	**$**	**389.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4808 00100	NARANJA DE XILENOL AR (uso en titulación de zinc EDTA) Min. 90% C31H28N2O13SNa4 M.W. 760.58	(CAS No.3618-43-7)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
431601	N-BUTILO ACETATO	CAS No 123-86-4	1 lt		**CONSULTAR**	**CARLO ERBA**
AL2003 00025	NEGRO DE ERIOCROMO T AR (C.I.No. 14645) C20H12N3NaO7S M.W. 461.38	(CAS No.1787-61-7)	25 gm	**$**	**132.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2003 00100	NEGRO DE ERIOCROMO T AR (C.I.No. 14645) C20H12N3NaO7S M.W. 461.38	(CAS No.1787-61-7)	100 gm	**$**	**463.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4387 00025	NEGRO SUDAN B.(M.S.) (para biologia Molecular) (C.I. No. 26150) Min. 60% C29H24N6 M.W. 456.54	(CAS No.4197-25-5)	25 gm	**$**	**230.000**	**ALPHA CHEMIKA**
1229	NIKEL SULFATO	CAS No 10101-97-0	500 gr		**CONSULTAR**	**GFS**
AL3248 00010	NINHIDRINA AR Min. 99% C9H6O4 M.W. 178.14	(CAS No.485-47-2)	10 gm	**$**	**137.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3218 00500	NIQUEL II CLORURO 6-HIDRATO AR (hexahidrato) Min. 98% NiCl2.6H2O M.W. 237.69	(CAS No.7791-20-0)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**

AL3225 00500	NIQUEL II NITRATO 6-HIDRATO AR (hexahidrato) Min. 99% Ni(NO3)2.6H2O M.W. 290.80	(CAS No.13478-00-7)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3232 00500	NIQUEL II SULFATO 6-HIDRATO AR (hexahidrato) Min. 99% NiSO4.6H2O M.W. 262.85	(CAS No.10101-97-0)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3294 00500	NITROMETANO Min. 98% CH3NO2 M.W. 61.04, Liquid, d. 1.14	(CAS No.75-52-5)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3355 00005	ORCEINA (para microscopia)	(CAS No.1400-62-0)	5 gm	**$**	**277.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3355 00010	ORCEINA (para microscopia)	(CAS No.1400-62-0)	10 gm	**$**	**490.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3356 00010	ORCINOL (3.5 DIHIDROXITOLUENO) (monohidrato) Min. 99% CHO.HO M.W. 142.16	(CAS No.6153-39-5)	10 gm	**$**	**193.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3356 00025	ORCINOL (3.5 DIHIDROXITOLUENO) (monohidrato) Min. 99% CHO.HO M.W. 142.16	(CAS No.6153-39-5)	25 gm	**$**	**360.000**	**ALPHA CHEMIKA**
480	OSMIO VIII OXIDO P.A.	CAS No 20816-12-0	0.1 gr		**CONSULTAR**	**MERCK**
AL4589 00025	O-TOLIDINA. CLORHIDRATO.(3.3 DIMETIL BENCIDINA) AR Min. 99% C14H16N2.2HCl.xH2O M.W. 285.21	(CAS No.612-82-8)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4589 00100	O-TOLIDINA. CLORHIDRATO.(3.3 DIMETIL BENCIDINA) AR Min. 99% C14H16N2.2HCl.xH2O M.W. 285.21	(CAS No.612-82-8)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3397 00001	PAN INDICADOR (1-2 PYRIDYLAZO) 2 NAPHTHOL Min. 99% C15H11N3O M.W. 249.27	(CAS No.85-85-8)	1 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3397 00005	PAN INDICADOR (1-2 PYRIDYLAZO) 2 NAPHTHOL Min. 99% C15H11N3O M.W. 249.27	(CAS No.85-85-8)	5 gm	**$**	**730.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3395 00100	PANCREATIN	(CAS No.8049-47-6)	100 gm	**$**	**218.000**	**ALPHA CHEMIKA**
P1750-500GR	PANCRETIN ACTIVITY EQUIV 4X		500 gr	**$**	**790.000**	**SIGMA**
A1095640001	PAPEL INDICADOR PH 5.5-9.0		rollo	**$**	**80.000**	**MERCK**
A1095580001	PAPEL INDICDOR PH 8.2-10.0		rollo		**CONSULTAR**	**MERCK**
22509	PARAFINA 54-58		500 gr		**CONSULTAR**	**M & B**
AL3415 00500	PARAFORMALDEHIDO Min. 95% HO(CH2O)nH M.W. 30.03)	(CAS No.30525-89-4)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3923 00025	PARARROSANILINA CLORHIDRATO (M.S.) (C.I. No. 42500) Min. 88% C19H18ClN3 M.W. 323.82	(CAS No.569-61-9)	25 gm	**$**	**382.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0183 00125	PATRON ALUMINIO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm	(CAS No.8007-69-0)	125 ml	**$**	**133.000**	**ALPHA CHEMIKA**

AL0183 00500	PATRON ALUMINIO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm	(CAS No.8007-69-0)	500 ml	**$**	**226.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0460 00125	PATRON ANTIMONIO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm	(CAS No.90-44-8)	125 ml	**$**	**113.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0460 00500	PATRON ANTIMONIO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm	(CAS No.90-44-8)	500 ml	**$**	**226.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0494 00125	PATRON ARSENICO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 mg / L en ácido nítrico	(CAS No.1668-00-4)	125 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0537 00125	PATRON BARIO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 mg / L en ácido nítrico	(CAS No.67-52-7)	125 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0723 00125	PATRON BISMUTO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 mg / L en ácido nítrico	(CAS No.1149-16-2)	125 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0781 00125	PATRON BORO AAS SOLUCION ESTANDAR 1000 ppm	(CAS No.13460-50-9)	125 ml	**$**	**167.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1014 00125	PATRON CADMIO AAS SOLUCION ESTANDAR 1000 ppm	(CAS No.5392-67-6)	125 ml	**$**	**113.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1014 00500	PATRON CADMIO AAS SOLUCIO ESTANDAR 1000 ppm	(CAS No.5392-67-6)	500 ml	**$**	**226.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1050 00125	PATRON CALCIO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 mg / L en ácido nítrico	(CAS No.1461-15-0)	125 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1050 00500	PATRON CALCIO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 mg / L en ácido nítrico	(CAS No.1461-15-0)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1417 00125	PATRON COBALTO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 mg / l en ácido nítrico	(CAS No.8007-45-2)	125 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1417 00500	PATRON COBALTO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 mg / l en ácido nítrico	(CAS No.8007-45-2)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1483 00100	PATRON COBRE AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm	(CAS No.573-58-0)	100 ml	**$**	**113.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1483 00500	PATRON COBRE AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm	(CAS No.573-58-0)	500 ml	**$**	**226.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1358 00125	PATRON CROMO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm	(CAS No.1667-99-8)	125 ml	**$**	**113.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1358 00500	PATRON CROMO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm	(CAS No.1667-99-8)	500 ml	**$**	**226.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4564 00125	PATRON ESTAÑO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm	(CAS No.125-20-2)	125 ml	**$**	**113.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3541 00125	PATRON FOSFORO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 mg / L en ácido nítrico	(CAS No.37267-86-0)	125 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2596 00125	PATRON HIERRO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm	(CAS No.10025-83-9)	125 ml	**$**	**113.000**	**ALPHA CHEMIKA**

AL2596 00500	PATRON HIERRO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm	(CAS No.10025-83-9)	500 ml	**$ 226.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2751 00125	PATRON LITIO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm	(CAS No.3087-16-9)	125 ml	**$ 113.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2804 00125	PATRON MAGNESIO SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 mg / L en ácido nítrico	(CAS No.8007-12-3)	125 ml	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2804 00500	PATRON MAGNESIO SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 mg / L en ácido nítrico	(CAS No.8007-12-3)	500 ml	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2873 00125	PATRON MANGANESO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm	(CAS No.17199-29-0)	125 ml	**$ 113.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2873 00500	PATRON MANGANESO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm	(CAS No.17199-29-0)	500 ml	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2927 00125	PATRON MERCURIO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 mg / L en ácido nítrico	(CAS No.60-24-2)	125 ml	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2927 00500	PATRON MERCURIO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 mg / L en ácido nítrico	(CAS No.60-24-2)	500 ml	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3137 00125	PATRON MOLIBDENO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm	(CAS No.63231-69-6)	125 ml	**$ 113.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3137 00500	PATRON MOLIBDENO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm	(CAS No.63231-69-6)	500 ml	**$ 226.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3207 00125	PATRON NIQUEL AAS STANDARD SOLUTION 1000 mg / L en ácido nítrico	(CAS No.6586-05-6)	125 ml	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3207 00500	PATRON NIQUEL AAS STANDARD SOLUTION 1000 mg / L en ácido nítrico	(CAS No.6586-05-6)	500 ml	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2678 00500	PATRON PLOMO AAS STANDARD SOLUTION 1000mg/L in Nitric Acid	(CAS No.19172-47-5)	500 ml	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2322 00125	PATRON ORO SOLUCIÓN ESTÁNDAR AAS 1000 mg / L en ácido clorhídrico	(CAS No.298-12-4)	125 ml	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3638 00125	PATRON POTASIO AAS SOLUCION ESTANDAR 1000 ppm	(CAS No. 68189-43-5)	125 ml	**$ 113.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3638 00500	PATRON POTASIO AAS SOLUCION ESTANDAR 1000 ppm	(CAS No. 68189-43-5)	500 ml	**$ 226.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3994 00125	PATRON SILICIO AAS SOLUCION ESTANDAR 1000 ppm	(CAS No.1343-98-2)	125 ml	**$ 113.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3994 00500	PATRON SILICIO AAS SOLUCION ESTANDAR 1000 ppm	(CAS No.1343-98-2)	500 ml	**$ 226.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1477 00500	PATRON SOLUCION DE CONDUCTIVIDAD ESTANDAR 12880 Us/cm traceable to NIST	(CAS No.8050-09-7)	500 ml	**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
M10031B	PATRON SOLUCION DE CONDUCTIVIDAD ESTANDAR 1413 Us/cm (SOBRE)		20 ml	**$ 10.000**	**MILWAUKEE**

BOE-300141	PATRON SOLUCION DE CONDUCTIVIDAD ESTANDAR 1413 Us/cm- KCL 0,1 mol/I (25aC)		250 ml	$	**92.000**	**BOECO**
AL1473 00500	PATRON SOLUCION DE CONDUCTIVIDAD ESTANDAR 1413 Us/cm traceable to NIST	(CAS No.8050-09-7)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1467 00500	PATRON SOLUCION DE CONDUCTIVIDAD ESTANDAR 84 Us/cm traceable to NIST	(CAS No.8050-09-7)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4825 00125	PATRON ZINC AAS SOLUCION ESTANDAR 1000 ppm	(CAS No.28542-78-1)	125 ml	$	**113.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4825 00500	PATRON ZINC AAS SOLUCION ESTANDAR 1000 ppm	(CAS No.28542-78-1)	500 ml	$	**226.000**	**ALPHA CHEMIKA**
P 2401	PECTINASA	CAS No 9032-75-1	500 units	$	**240.000**	**SIGMA**
AL3438 00025	PEPSINA 1:3000	(CAS No.9001-75-6)	25 gm	$	**110.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3438 00100	PEPSINA 1:3000	(CAS No.9001-75-6)	100 gm	$	**360.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3440 00500	PEPTONA BACTERIOLOGICA (UNIVERSAL)(obtenido de la digestión enzimática de la carne)	(CAS No.9001-75-6)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
P 1056	PHYTAMAX ORCHID MEDIUM		1 lt	$	**40.000**	**SIGMA**
AL3861 00500	PIRIDINA AR Min. 99.5% C5H5N M.W. 79.10, Liquid, d. 0.982	(CAS No.110-86-1)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3869 00025	PIRIDOXINA CLORHIDRATO (VITAMINA B6) PARA BIOQUIMICA Min. 99% C8H12ClNO3 M.W. 205.64	(CAS No.58-56-0)	25 gm	$	**127.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3873 00100	PIROCATEQUINA (PIROCATECOL, CATECOL) (o-dihIdroxibenzeno) Min. 99% C6H4(OH)2 M.W. 110.11	(CAS No.120-80-9)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3875 00100	PIROGALOL (ACIDO PIROGALICO) Min. 98.5% C6H6O3 M.W. 126.11	(CAS No.87-66-1)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
S-6506	PLATA NITRATO	(CAS No.7761-88-8)	50 GR	$	**811.000**	**SIGMA ALDRICH**
60003	PLATA NITRATO	(CAS No.7761-88-8)	50 Grs	$	**491.000**	**LABSCIENT**
AL4020 00025	PLATA NITRATO AR Min. 99.9% AgNO3 M.W. 169.87	(CAS No.7761-88-8)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4020 00100	PLATA NITRATO AR Min. 99.9% AgNO3 M.W. 169.87	(CAS No.7761-88-8)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4020 00500	PLATA NITRATO AR (reagent for arsenic) Assay : Min. 99.9% AgNO3 M.W. 169.87	(CAS No.7761-88-8)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
61002	PLATA SULFATO	(CAS No.7761-88-8)	25 Grs	$	**292.000**	**LABSCIENT**

61004	PLATA SULFATO	(CAS No.7761-88-8)	100 Grs	$	**1.122.000**	**LABSCIENT**
AL4038 00025	PLATA SULFATO AR Min. 99% Ag2SO4 M.W. 311.80	(CAS No.10294-26-5)	25 gm	$	**662.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4038 00100	PLATA SULFATO AR Min. 99% Ag2SO4 M.W. 311.80	(CAS No.10294-26-5)	100 gm	$	**1.891.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2686 00500	PLOMO (II) ACETATO 3-HIDRATO AR (trihidrato cristales Min. 99.5% C4H6O4Pb.3H2O M.W. 379.33	(CAS No.6080-56-4)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2711 00500	PLOMO II NITRATO AR Min. 99.5% N2O6Pb M.W. 331.21	(CAS No.10099-74-8)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2707 00500	PLOMO II OXIDO (Litharge) (óxido de plomo amarillo Min. 99-100.5% PbO M.W 223.20	(CAS No.1317-36-8)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3608 00500	POLIETILEN GLICOL 400 (para sintesis) H(OCH2CH2)nOH M.W. 380-420, Liquid, d. 1.128	(CAS No. 25322-68-3)	500 ml	$	**140.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3631 00100	POLIVINIL PIRROLIDONA (PVP) Para Biologia Molecular (M.W. 40,000)	(CAS No. 9003-39-8)	100 gm	$	**90.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3643 00500	POTASIO ACETATO AR Min. 99% C2H3KO2 M.W. 98.14	(CAS No. 127-08-2)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3703 00500	POTASIO BIFTALATO (FTALATO ACIDO) (HIDROGENOFTALATO) AR Min. 99.5% C8H5KO4 M.W. 204.22	(CAS No. 877-24-7)	500 gm	$	**405.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3655 00500	POTASIO BROMATO AR Min. 99.8% KBrO3 M.W. 167.00	(CAS No. 7758-01-2)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3660 00100	POTASIO BROMURO (para espectroscopia IR) Min. 99.8% KBr M.W. 119.01	(CAS No. 7758-02-3)	100 gm	$	**220.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3659 00500	POTASIO BROMURO AR Min. 99.5% KBr M.W. 119.01	(CAS No. 7758-02-3)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3665 00500	POTASIO CARBONATO (anhidro) AR Min. 99.9% K2CO3 M.W. 138.21	(CAS No. 584-08-7)	500 gm	$	**218.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3681 00500	POTASIO CITRATO (TRI-POTASIO CITRATO)AR (monohidrate) Min. 99% K3C6H5O7.H2O M.W. 324.41	(CAS No. 6100-05-6)	500 gm	$	**154.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3671 00100	POTASIO CLORURO 3 M SOLUCION (para electrodos)	(CAS No. 7447-40-7)	100 ml	$	**69.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3669 00500	POTASIO CLORURO AR Min. 99.5% KCl M.W. 74.56	(CAS No. 7447-40-7)	500 gm	$	**80.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3678 00500	POTASIO CROMATO AR Min. 99.5% K2CrO4 M.W. 194.19	(CAS No. 7789-00-6)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3684 00500	POTASIO DICROMATO AR Min. 99.9% K2Cr2O7 M.W. 294.18	(CAS No. 7778-50-9)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3684 01000	POTASIO DICROMATO AR Min. 99.9% K2Cr2O7 M.W. 294.18	(CAS No. 7778-50-9)	1 kg		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**

AL3738 00500	POTASIO DISULFITO (METABISULFITO) AR Min. 96% K2S2O5 M.W. 222.32	(CAS No. 16731-55-8)	500 gm	$	**154.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3694 00100	POTASIO FERRICIANURO (HEXACIANOFERRATO III) AR Min. 99% K3Fe(CN)6 M.W. 329.24	(CAS No. 13746-66-2)	100 gm	$	**100.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3694 00500	POTASIO FERRICIANURO (HEXACIANOFERRATO III) AR Min. 99% K3Fe(CN)6 M.W. 329.24	(CAS No. 13746-66-2)	500 gm	$	**411.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3696 00500	POTASIO FERROCIANURO (HEXACIANOFERRATO II) AR (trihidrato) Min. 98% K4[Fe(CN)6].3H2O M.W. 422.39	(CAS No. 14459-95-1)	500 gm	$	**379.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3698 00500	POTASIO FLUORURO (anhidro) AR Assay Min. 99% KF M.W. 58.10	(CAS No. 7789-23-3)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3764 00500	POTASIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO (SECUNDARIO, HIDROGENOFOSFATO) AR Min. 99% K2HPO4 M.W. 174.18	(CAS No. 7758-11-4)	500 gm	$	**212.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3764 01000	POTASIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO (SECUNDARIO, HIDROGENOFOSFATO) AR Min. 99% K2HPO4 M.W. 174.18	(CAS No. 7758-11-4)	1 kg	$	**334.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3767 00500	POTASIO FOSFATO MONOB. ANHID. (PRIM, DIHIDROGENOFOSFATO) AR (anhidro) Min. 99% KH2PO4 M.W. 136.09	(CAS No. 7778-77-0)	500 gm	$	**87.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3767 01000	POTASIO FOSFATO MONOB. ANHID. (PRIM, DIHIDROGENOFOSFATO) AR (anhidro) Min. 99% KH2PO4 M.W. 136.09	(CAS No. 7778-77-0)	1 kg	$	**141.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3667 00001	POTASIO HEXACLOROPLATINATO (IV) AR Min. 98% K2PtCl6 M.W. 486.00	(CAS No. 16921-30-5)	1 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3706 00500	POTASIO HIDROXIDO Perlas AR Min. 85.0-100.5% KOH M.W. 56.11	(CAS No. 1310-58-3)	500 gm	$	**77.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3706 01000	POTASIO HIDROXIDO Perlas AR Min. 85.0-100.5% KOH M.W. 56.11	(CAS No. 1310-58-3)	1 kg	$	**120.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3744 00500	POTASIO NITRATO AR Min. 99.5% KNO3 M.W. 101.10	(CAS No. 7757-79-1)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3750 00500	POTASIO OXALATO 1-HIDRATO AR (monohidrato (di-potasio oxalato) Min. 99.5% (COOK)2.H2O M.W. 184.23	(CAS No. 6487-48-5)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3751 00500	POTASIO PERCLORATO AR Min. 99.5% KClO4 M.W. 138.55	(CAS No. 7778-74-7)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3762 00500	POTASIO PERSULFATO (PEROXODISULFATO) AR Min. 99% K2S2O8 M.W. 270.32	(CAS No. 7727-21-1)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3783 00500	POTASIO SULFATO AR Min. 99.5% K2SO4 M.W. 174.26	(CAS No. 7778-80-5)	500 gm	$	**144.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3783 01000	POTASIO SULFATO AR Min. 99.5% K2SO4 M.W. 174.26	(CAS No. 7778-80-5)	1 kg	$	**254.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3787 00500	POTASIO TARTRATO 0.5-HIDRATO Min. 99-102% C4H4K2O6·0.5H2O M.W 235.28	(CAS No. 6100-19-2)	500 gm	$	**334.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3788 00025	POTASIO TELURITO 1-HIDRATO (para microbiologia) Min. 90% K2Te O3·xH2O M.W. 253.80	(CAS No. 123333-66-4)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**

AL3793 00500	POTASIO TIOCIANATO (SULFOCIANURO) AR Min. 99% KSCN M.W. 97.18	(CAS No.333-20-0)	500 gm	$	**236.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3780 00500	POTASIO Y SODIO TARTRATO 4-HIDRATO AR Min. 99% C4H4KNaO6.4H2O M.W. 282.22	(CAS No. 6381-59-5)	500 gm	$	**119.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3780 01000	POTASIO Y SODIO TARTRATO 4-HIDRATO AR Min. 99% C4H4KNaO6.4H2O M.W. 282.22	(CAS No. 6381-59-5)	1 kg	$	**205.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3724 00100	POTASIO YODATO AR Min. 99.5% KIO3 M.W. 214.00	(CAS No. 7758-05-6)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3729 00100	POTASIO YODURO AR Min. 99.8% KI M.W. 166.00	(CAS No. 7681-11-0)	100 gm	$	**140.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3729 00250	POTASIO YODURO AR Min. 99.8% KI M.W. 166.00	(CAS No. 7681-11-0)	250 gm	$	**283.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3729 00500	POTASIO YODURO AR Min. 99.8% KI M.W. 166.00	(CAS No. 7681-11-0)	500 gm	$	**489.000**	**ALPHA CHEMIKA**
P 7791	PRAZOSIN HIDROCLORURO		50 mg	$	**250.000**	**SIGMA**
AL3845 00500	PROPILENGLICOL (1,2 PROPANODIOL). AR Min. 99.5% C3H8O2 M.W. 76.09, Liquid, d. 1.036	(CAS No.57-55-6)	500 ml	$	**125.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4604 00500	P-TOLUENSULFONAMIDA Min. 99% C7H9NO2S M.W 171.22	(CAS No.70-55-3)	500 gm	$	**309.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4619 00100	P-TOLUIDINA AR Min. 99.7% C7H9N M.W. 107.16, Liquid, d. 1.05	(CAS No.106-49-0)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0853 00005	PURPURA DE BROMOCRESOL indicador AR Min. 90% C21H16Br2O5S M.W. 540.22	(CAS No.115-40-2)	5 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0757 00125	REACTIVO DE BIURET solución	(CAS No.108-19-0)	125 ml	$	**110.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2145 00500	REACTIVO DE FEHLING A (d. 1.038-1.060)	(CAS No.3682-47-1)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2146 00500	REACTIVO DE FEHLING B(Fehling No. 2) (d. 1.23 - 1.25)	(CAS No.3682-47-1)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2216 00100	REACTIVO DE FOLIN CIOCALTEU (d. 1.24)	(CAS No.59-30-3)	100 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3199 00125	REACTIVO DE NESSLER	(CAS No.8016-38-4)	125 ml	$	**132.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3958 000125	REACTIVO DE SCHIFF		125 ml	$	**86.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3902 00005	RESAZURINA SODICA. AR Min. 80% C12H6NNaO4 M.W. 251.17	(CAS No.62758-13-8)	5 gm	$	**315.000**	**ALPHA CHEMIKA**
476563	RESORCINA (RESORCINOL)	CAS No 108-46-3	50 gr	$	**100.000**	**CARLO ERBA**

AL3906 00100	RESORCINOL (RESORCINA)L AR Min. 99% C6H6O2 M.W. 110.11	(CAS No.108-46-3)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
R 4875	RIBONUCLEASA A	CAS No 9001-99-4	100 mg	**$**	**400.000**	**SIGMA**
AL1480 00025	ROJO CONGO indicador (C.I.No. 22120) (para microscopia) Min. 35% C32H22N6Na2O6S2 M.W. 696.66	(CAS No.573-58-0)	25 gm	**$**	**167.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0164 00025	ROJO DE ALIZARINA (C.I 58005)	(CAS No.130-22-3)	25 gm	**$**	**175.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1556 00025	ROJO DE CRESOL indicador AR Min. 95% C21H18O5S M.W. 382.43	(CAS No.1733-12-6)	25 gm	**$**	**355.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3471 00025	ROJO DE FENOL (indicador) AR C1914O5S M.W. 354.38	(CAS No.143-74-8)	25 gm	**$**	**512.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3108 00025	ROJO DE METILO indicador AR (C.I.No. 13020) C 15H15N3O2 M.W. 269.31	(CAS No.493-52-7)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3924 00025	ROSA DE BENGALA AR (C.I. No. 45440) Min. 95% C20H2.Cl4I4Na2O5 M.W. 1017.64	(CAS No.632-69-9)	25 gm	**$**	**244.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4381 00500	SACAROSA AR Min. 99% C12H22O11 M.W. 342.30	(CAS No.57-50-1)	500 gm	**$**	**90.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4381 01000	SACAROSA AR Min. 99% C12H22O11 M.W. 342.30	(CAS No.57-50-1)	1 kg	**$**	**128.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3938 00025	SAFRANINA O (M.S.) (C.I. No. 50240) Min. 85% C20H19ClN4 M.W. 350.84	(CAS No.477-73-6)	25 gm	**$**	**231.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3945 00100	SALICILALDEHIDO. (para sintesis) (2-hidroxibenzaldehído) 99% C7H6O2 M.W. 122.12, Liquid, d. 1.146	(CAS No.90-02-8)	100 ml	**$**	**218.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3966 00025	SELENIO POLVO NEGRO AR min. 99.5% Se M.W. 78.96	(CAS No.7782-49-2)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3962 00125	SELENIUM AAS STANDARD SOLUTION 1000mg/L in Nitric Acid	(CAS No.111-20-6)	125 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3962 00500	SELENIUM AAS STANDARD SOLUTION 1000mg/L in Nitric Acid	(CAS No.111-20-6)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
Q-1006	SILICAGEL AZUL Con Indicador de Humedad Indicador de color azul que se transforma al absorver humedad a color naranja oscuro. Esta clasificado como "NO TOXICO" Útil para desecadores.	(CAS No112926-00-8)	1 kg	**$**	**88.000**	**LABSCIENT**
A1092481000	SLN KARL FISCHER REACTIVO 5		1 lt		**CONSULTAR**	**MERCK**
AL4053 00100	SODIO (metal) AR (recubierto con parafina liquida) Min. 98% Na M. W. 22.99	(CAS No.7440-23-5)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4053 00500	SODIO (metal) AR (recubierto con parafina liquida) Min. 98% Na M. W. 22.99	(CAS No.7440-23-5)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4055 00500	SODIO ACETATO AR (anhidro) Assay : Min. 99% CH3COONa M.W. 82.03	(CAS No.127-09-3)	500 gm	**$**	**208.000**	**ALPHA CHEMIKA**

AL4058 00500	SODIO ACETATO (trihidrato) AR	(CAS No.6131-90-4)	500 gm	$	**77.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4061 00500	SODIO ALGINATO Extra Puro Min. 91-106% (C6H7O6Na)	(CAS No.9005-38-3)	500 gm	$	**288.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4072 00100	SODIO AZIDA AR Min. 99.5% NaN3 M.W. 65.01	(CAS No.26628-22-8)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4075 00500	SODIO BENZOATO AR Min. 99.5% C6H5COONa M.W. 144.10	(CAS No.532-32-1)	500 gm	$	**90.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4077 00500	SODIO BICARBONATO (HIDROGENO CARBONATO) AR Assay : Min. 99.5% NaHCO3 M.W. 84.01	(CAS No.144-55-8)	500 gm	$	**54.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4077 01000	SODIO BICARBONATO (HIDROGENO CARBONATO) AR Assay : Min. 99.5% NaHCO3 M.W. 84.01	(CAS No.144-55-8)	1 kg	$	**92.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4091 00100	SODIO BOROHIDRURO Min. 98% NaBH4 M.W. 37.83	(CAS No.16940-66-2)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4094 00500	SODIO BROMURO Assay : Min. 99.5% NaBr M.W. 102.90	(CAS No.7647-15-6)	500 gm	$	**244.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4117 00500	SODIO CITRATO TRIBASICO AR (dihidrato) (tri-sodio citrato-2-hidrato) Min. 99% C6H5Na3O7.2H2O M.W. 294.10	(CAS No.6132-04-3)	500 gm	$	**102.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4106 01000	SODIO CLORURO AR Assay : Min. 99.9% NaCl M.W. 58.44	(CAS No.7647-14-5)	1 kg	$	**56.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4106 05000	SODIO CLORURO AR Assay : Min. 99.9% NaCl M.W. 58.44	(CAS No.7647-14-5)	5 kg	$	**178.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4106 00500	SODIO CLORURO AR Min. 99.9% NaCl M.W. 58.44	(CAS No.7647-14-5)	500 gm	$	**32.000**	**ALPHA CHEMIKA**
A1063461000	SODIO DIHIDROGENOFOSFATO MONOHIDRATO P.A	CAS No 10049-21-5	1 kg	$	**220.000**	**MERCK**
AL4133 00500	SODIO DITIONITO (HIDROSULFITO) Min. 87% Na2S2O4 M.W. 174.11	(CAS No.7775-14-6)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4139 00500	SODIO FLUORURO AR Min. 99% NaF M.W. 41.99	(CAS No.7681-49-4)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4236 00500	SODIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO (SECUND, HIDROGENOFOSFATO) AR Min. 99% Na2HPO4 M.W. 141.96	(CAS No.7558-79-4)	500 gm	$	**128.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4236 01000	SODIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO (SECUND, HIDROGENOFOSFATO) AR Min. 99% Na2HPO4 M.W. 141.96	(CAS No.7558-79-4)	1 kg		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4243 00500	SODIO FOSFATO MONOB. ANHID. (PRIM., DIHIDROGENOFOSFATO) NaH2PO4		500 gm	$	**185.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4244 00500	SODIO FOSFATO MONOB. ANHID. (PRIM., DIHIDROGENOFOSFATO) NaH2PO4		500 gm	$	**190.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4244 01000	SODIO FOSFATO MONOB. 1-HIDRATO (PRIM., DIHIDROGENOFOSFATO) NaH2PO4.H2O	(CAS No.10049-21-5)	1 kg	$	**160.000**	**ALPHA CHEMIKA**

AL4247 00500	SODIO FOSFATO TRIBASICO 12-HIDRATO (TERCIARIO) AR (12H20) (dodecahidrate) Assay : Min. 98-102.0% Na3PO4.12H2O M.W. 380.12	(CAS No.10101-89-0)	500 gm	$	**115.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4150 00100	SODIO GLUTAMATO (L-GLUTAMATO)(monohidrato) Min. 98% C5H8NNaO4.H2O M.W. 187.14	(CAS No.6106-04-3)	100 gm	$	**60.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4150 00500	SODIO GLUTAMATO (L-GLUTAMATO)(monohidrato) Min. 98% C5H8NNaO4.H2O M.W. 187.14	(CAS No.6106-04-3)	500 gm	$	**127.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4191 00500	SODIO LAURIL SULFATO (DODECILO) (polvo) (SDS) (SLS) (sodio dodecil sulfato) Min. 98% C12H25O4SNa M.W. 288.38	(CAS No.151-21-3)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4191 01000	SODIO LAURIL SULFATO (DODECILO) (polvo) (SDS) (SLS) (sodio dodecil sulfato) Min. 98% C12H25O4SNa M.W. 288.38	(CAS No.151-21-3)	1 kg		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4191 05000	SODIO LAURIL SULFATO (DODECILO) (polvo) (SDS) (SLS) (sodio dodecil sulfato) Min. 98% C12H25O4SNa M.W. 288.38	(CAS No.151-21-3)	5 kg		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4196 00500	SODIO META-BISULFITO (DISULFITO) AR Min. 98% Na2S2O5 M.W. 190.10	(CAS No.7681-57-4)	500 gm	$	**70.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4196 01000	SODIO META-BISULFITO (DISULFITO) AR Min. 98% Na2S2O5 M.W. 190.10	(CAS No.7681-57-4)	1 kg	$	**113.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4195 05000	SODIO META-BISULFITO (DISULFITO) AR Min. 98% Na2S2O5 M.W. 190.10	(CAS No.7681-57-4)	5 kg		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4199 00100	SODIO META-PERYODATO ACS (NaIO4) (PERYODATO) AR Min. 99.8% INaO4 M.W. 213.89	(CAS No.7790-28-5)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4199 00500	SODIO META-PERYODATO ACS (NaIO4) (PERYODATO) AR Min. 99.8% INaO4 M.W. 213.89	(CAS No.7790-28-5)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4207 00100	SODIO MOLIBDATO 2-HIDRATO AR (dihidrato) Assay : Min. 99% Na2MoO4.2H2O M.W. 241.95	(CAS No.10102-40-6)	100 gm	$	**386.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4207 00500	SODIO MOLIBDATO 2-HIDRATO AR (dihidrato) Assay : Min. 99% Na2MoO4.2H2O M.W. 241.95	(CAS No.10102-40-6)	500 gm	$	**789.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4214 00500	SODIO NITRATO AR Assay : Min. 99.5% NaNO3 M.W. 84.99	(CAS No.7631-99-4)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4223 00100	SODIO NITROPRUSIATO 2-HIDRATO (PENTANOCIANONITROSO FERRATO) AR Min. 99% Na2[Fe(CN)5NO].2H2O M.W. 297.95	(CAS No.13755-38-9)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4227 00500	SODIO OXALATO AR (di-sodium oxalate) Assay : Min. 99.9% C2Na2O4 M.W. 134.00	(CAS No.62-76-0)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4230 00500	SODIO PERBORATO 4-HIDRATO (tetrahIdrato) Min. 97% NaBO3.4H2O M.W. 153.86	(CAS No.10486-00-7)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4231 00500	SODIO PERCLORATO HIDRATO AR (monohidrato) (para biologia molecular Min. 98% NaClO4.H2O M.W. 140.46	(CAS No.7791-07-3)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4232 00100	SODIO PEROXIDO (granular) AR Min. 93% Na2O2 M.W. 77.98	(CAS No.1313-60-6)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4233 00500	SODIO PERSULFATO (PEROXIDISULFATO) AR Min. 99% Na2S2O8 M.W. 238.10	(CAS No.7775-27-1)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**

AL4253 00500	SODIO PIROFOSFATO 10 HIDRATO (decahidrato) Assay : Min. 99% Na4P2O7.10H2O M.W. 446.06	(CAS No.13472-36-1)	500 gm	$	**167.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4153 00500	SODIO POLIFOSFATO (SAL DE GRAHAM) Extra Puro Min. 66.5-68.5% (NaPO3)6 M.W. 1224	(CAS No.10124-56-8)	500 gm	$	**167.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4261 00250	SODIO SALICILATO AR Min. 99.5% C7H5NaO3 M.W. 160.10	(CAS No.54-21-7)	250 gm	$	**283.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4274 00500	SODIO SULFATO AR (anhidro) Min. 99.5% Na2SO4 M.W. 142.04	(CAS No.7757-82-6)	500 gm	$	**50.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4274 01000	SODIO SULFATO AR (anhidro) Min. 99.5% Na2SO4 M.W. 142.04	(CAS No.7757-82-6)	1 kg		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4274 05000	SODIO SULFATO AR (anhidro) Min. 99.5% Na2SO4 M.W. 142.04	(CAS No.7757-82-6)	5 kg	$	**283.000**	**ALPHA CHEMIKA**
A1066491000	SODIO SULFATO ANHIDRO P.A.	CAS No 7757-82-6	1 kg	$	**163.000**	**MERCK**
AL4282 00500	SODIO SULFITO AR (anhidro) Min. 98% Na2SO3 M.W. 126.04	(CAS No.7757-83-7)	500 gm	$	**70.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4282 01000	SODIO SULFITO AR (anhidro) Min. 98% Na2SO3 M.W. 126.04	(CAS No.7757-83-7)	1 kg	$	**108.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4285 00500	SODIO TARTRATO AR (dihidrato) Min. 99.5% C4H4Na2O6 M.W. 230.08	(CAS No.6106-24-7)	500 gm	$	**353.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0772 00500	SODIO TETRABORATO (BORAX) AR (decahidro) Min. 99.5-102.5% Na2B4O7.10H2O M.W. 381.37	(CAS No.1303-96-4)	500 gm	$	**222.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2632 00025	SODIO TETRAFENIL BORATO (KALIGNOST) AR Min. 99.5% C24H20BNa M.W. 342.23	(CAS No.143-66-8)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2632 00100	SODIO TETRAFENIL BORATO (KALIGNOST) AR Min. 99.5% C24H20BNa M.W. 342.23	(CAS No.143-66-8)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
A1066690100	SODIO TETRAFENILBORATO P.A.	CAS No 143-66-8	100 gr	$	**4.706.000**	**MERCK**
AL4305 AMP04	SODIO TIOSULFATO 0.1N SOLUCION (cuando se diluye a 500 ml con agua (la solución en cada ampolla es 1N)		4 Amp	$	**40.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4297 00500	SODIO TIOSULFATO 5-HIDRATO AR (para biologia molecular) (cristales) (pentahidrato) Min. 99.5% Na2S2O3.5H2O M.W. 248.17	(CAS No.10102-17-7)	500 gm	$	**65.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4297 01000	SODIO TIOSULFATO 5-HIDRATO AR (para biologia molecular) (cristales) (pentahidrato) Min. 99.5% Na2S2O3.5H2O M.W. 248.17	(CAS No.10102-17-7)	1 kg	$	**100.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4188 00250	SODIO YODURO AR Min. 99.5% NaI M.W. 149.89	(CAS No.7681-82-5)	250 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4049 00125	SODIUM AAS STANDARD SOLUTION 1000mg/L in Nitric Acid	(CAS No.7782-92-5)	125 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4049 00500	SODIUM AAS STANDARD SOLUTION 1000mg/L in Nitric Acid	(CAS No.7782-92-5)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**

AL4216 00500	SODIUM NITRITE AR Assay : Min. 98% NaNO2 M.W. 69.00	(CAS No.7632-00-0)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
BOE-400300 -	SOLICION ELECTROLÍTICA Para Elctrodos - Cloruro de Potasio 3 mol/I 500 ml		500 ml	**$**	**152.400**	**BOECO**
BOE-110000	SOLUCION BUFFER SOLUCION pH 10.0		500 ml	**$**	**120.000**	**BOECO**
AL0913 00500	SOLUCION BUFFER SOLUCION pH 4.0 (Color Roja)	(CAS No.4845-99-2)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
M10004B	SOLUCION BUFFER SOLUCION pH 4.0 (SOBRE)		20ml	**$**	**10.000**	**MARTINI**
BOE-104000	SOLUCION BUFFER SOLUCION pH 4.0		500 ml	**$**	**120.000**	**BOECO**
BOE-107000	SOLUCION BUFFER SOLUCION pH 7.0		500 ml	**$**	**120.000**	**BOECO**
AL0919 00500	SOLUCION BUFFER SOLUCION pH 7.0 (Color amarilla)	(CAS No.4845-99-2)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
M10007B	SOLUCION BUFFER SOLUCION pH 7.0 (SOBRE)		20 ml	**$**	**10.000**	**MARTINI**
AL0924 00500	SOLUCION BUFFER SOLUTION PH 10.0 (Color Azul)	(CAS No.4845-99-2)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4789 00500	SOLUCION DE WIJS solucion (Solución de monocloruro de yodo)	(CAS No.68917-73-7)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
LB2386	SOLUCIÓN SALINA ESTÉRIL Repuesto para estación - Agua purificada 98.3% - Solución Oftamológica Estéril - Lava Ojos		lt	**$**	**78.600**	**LABSCIENT**
840-15	STIMULANT VIAL		1 VIAL		**CONSULTAR**	**SIGMA**
AL4383 00025	SUDAN III (M.S.) (C.I. No. 26100) Min. 85% C22H16N4O M.W. 352.39	(CAS No.85-86-9)	25 gm	**$**	**146.000**	**ALPHA CHEMIKA**
S 8626	SULFADIAZINA	CAS No 68-35-9	25 gr	**$**	**216.000**	**SIGMA**
AL4399 00100	SULFANILAMIDA.AR (p-amino benceno sulfonamida) Min. 99% C6H8N2O2S M.W. 172.20	(CAS No.63-74-1)	100 gm	**$**	**229.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4399 00500	SULFANILAMIDA.AR (p-amino benceno sulfonamida) Min. 99% C6H8N2O2S M.W. 172.20	(CAS No.63-74-1)	500 gm	**$**	**647.000**	**ALPHA CHEMIKA**
15270018	TABLETAS DE KJELDAHL Kjeltabs CU-3.5 Libre de Selenio y Mercurio - Composición por Tableta: 3.5g K2SO4 + 0.4g CuSO4 - 5H2O pentahidrato de sulfato de cobre (ll)	CAS No 7758-99-8	1000 tb		**CONSULTAR**	**FOSS**
15270018-1	TABLETAS DE KJELDAHL Kjeltabs CU-3.5 Libre de Selenio y Mercurio - Composición por Tableta: 3.5g K2SO4 + 0.4g CuSO4 - 5H2O pentahidrato de sulfato de cobre (ll)	CAS No 7758-99-8	500 tb		**CONSULTAR**	**FOSS**
15270018-2	TABLETAS DE KJELDAHL Kjeltabs CU-3.5 Libre de Selenio y Mercurio - Composición por Tableta: 3.5g K2SO4 + 0.4g CuSO4 - 5H2O pentahidrato de sulfato de cobre (ll)	CAS No 7758-99-8	100 tb		**CONSULTAR**	**FOSS**

AL4511 00100	TEMED ,- N,N,N-TETRAMETHYL ETHYLENEDIAMINE AR (para biologia Molecular) Min. 99% C6H16N2 M.W. 116.21	(CAS No.110-18-9)	100 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4459 00100	TETRABUTILAMONIO HIDROGENO SULFATO (Para sintesis) Min. 99% C16H37NO4S M.W. 339.53	(CAS No.32503-27-8)	100 gm	**$**	**378.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4461 00100	TETRABUTILAMONIO HIDRÓXIDO SOLUCIÓN ACUOSA 20% Min. 19.5-21% C16H37NO M.W. 259.47, Liquid, d. 0.995	(CAS No.2052-49-5)	100 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4462 00100	TETRABUTILAMONIO HIDRÓXIDO SOLUCIÓN ACUOSA 40% Min. 19.5-21% C16H37NO M.W. 259.47, Liquid, d. 0.995	(CAS No.2052-49-5)	100 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL3450 00500	TETRACLOROETILENO (PERCHLOROETHYLENE) AR Min. 99.8% CCl2:CCl2 M.W. 165.83, Liquid, d. 1.126	(CAS No.127-18-4)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4492 00500	TETRAHIDROFURANO AR (estabilizado with 0.1% quinol) Min. 99.5% C4H8O M.W. 72.11, Liquid, d. 0.889	(CAS No.109-99-9)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4493 00500	TETRAHIDROFURANO HPLC & SPECTROSCOPIA Min. 99.8% C4H8O M.W. 72.11, Liquid, d. 0.889	(CAS No.109-99-9)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
13833-0250	TETRAMETILAMONIO CLORURO	CAS No75-57-0	250 gr		**CONSULTAR**	**ACROS**
AL4774 00025	TIAMINA CLORHIDRATO (VITAMINA B1) (para bioquimica) Min. 99% C12H18Cl2N4OS.H2O M.W. 337.27	(CAS No. 67-03-8)	25 gm	**$**	**110.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4774 00100	TIAMINA CLORHIDRATO (VITAMINA B1) (para bioquimica) Min. 99% C12H18Cl2N4OS.H2O M.W. 337.27	(CAS No. 67-03-8)	100 gm	**$**	**326.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4559 00100	TIMOL. Cristales AR Min. 99.5% C10H14O M.W. 150.22	(CAS No.89-83-8)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4561 00005	TIMOLFTALEINA indicator AR Min. 95% C28H30O4 M.W. 430.54	(CAS No.125-20-2)	5 gm	**$**	**245.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4527 00100	TIOACETAMIDA Min. 97% CH3CS.NH2 M.W. 75.13	(CAS No.62-55-5)	100 gm	**$**	**476.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4544 00500	TIOUREA AR Min. 99% NH2.CS.NH2 M.W. 76.12	(CAS No.62-56-6)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
A1084240025	TITRIPLEX IV P.A.	CAS No 125572-95-4	25 gr	**$**	**670.000**	**MERCK**
44001	TOLUENO	(CAS No.108-88-3)	1 lt	**$**	**86.000**	**LABSCIENT**
44002	TOLUENO	CAS No.108-88-3	4 lt	**$**	**323.000**	**LABSCIENT**
AL4645 00500	TRIETANOLAMINA. AR Assay : Min. 99% C6H15NO3 M.W. 149.19, Liquid d. 1.127	(CAS No.102-71-6)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4650 00500	TRIETILAMINA. AR Min. 99.5% (C2H5)3N M.W. 101.19, Liquid d. 0.726	(CAS No.121-44-8)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4691 00100	TRIS HIDROXIMETIL AMINO METANO (TRIZMA) AR Min. 99.5% C14H11NO3 M.W. 121.14	(CAS No.77-86-1)	100 gm	**$**	**70.000**	**ALPHA CHEMIKA**

AL4691 00500	TRIS HIDROXIMETIL AMINO METANO (TRIZMA) AR Min. 99.5% C14H11NO3 M.W. 121.14	(CAS No.77-86-1)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4695 00100	TRITON® X 100 (Para biologia Molecular) Min. 98% C34H62O11 M.W. 646.87, Liquid, d. 1.06	(CAS No.9002-93-1)	100 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4695 00500	TRITON® X 100 (Para biologia Molecular) Min. 98% C34H62O11 M.W. 646.87, Liquid, d. 1.06	(CAS No.9002-93-1)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4724 00500	TWEEN 80 (polisorbate 80), Liquid, d. 1.064	(CAS No.9005-65-6)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4721 00100	TWEEN® 20 (Para biologia Molecular) C56H114O26 M.W. 6418, Liquid, d. 1.095	(CAS No.9005-64-5)	100 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4742 00500	UREA (Para biologia Molecular) Min. 99.5% CH4N2O M.W. 60.06	(CAS No.57-13-6)	500 gm	**$**	**161.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4741 00500	UREA AR (especial para fines bioquímicos) Min. 99.5% CH4N2O M.W. 60.06	(CAS No.57-13-6)	500 gm	**$**	**60.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4764 00100	VAINILLINA AR Min. 99% C8H8O3 M.W. 152.15	(CAS No.121-33-5)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4760 00500	VANADIO PENTOXIDO.AR [vanadio (V) oxido] Min. 99% V2O5 M.W. 181.88	(CAS No.1314-62-1)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4756 00125	VANADIUM AAS STANDARD SOLUTION 1000mg/L in Nitric Acid	(CAS No.516-06-3)	125 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0804 00025	VERDE BRILLANTE indicador (C.I. No. 42040) Min. 90% C27H34N2O4S M.W. 482.65	(CAS No.633-03-4)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0850 00005	VERDE DE BROMOCRESOL indicador AR Min. 95% C21H14Br4O5S M.W. 698.04	(CAS No.76-60-8)	5 gm	**$**	**424.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL0850 00025	VERDE DE BROMOCRESOL indicador AR Min. 95% C21H14Br4O5S M.W. 698.04	(CAS No.76-60-8)	25 gm	**$**	**1.029.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2855 00025	VERDE DE MALAQUITA OXALATO (M.S.) (C.I. No. 42000) C52H54N4O12 M.W. 927.02	(CAS No.2437-29-8)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2855 00100	VERDE DE MALAQUITA OXALATO (M.S.) (C.I. No. 42000) C52H54N4O12 M.W. 927.02	(CAS No.2437-29-8)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
M 8884	VERDE DE METILO	CAS No 7114-03-6	5 gr		**CONSULTAR**	**SIGMA**
AL1567 00025	VIOLETA CRISTAL (C.I. 42555) AR (M.S.) (C.I.No. 42555) Min. 88% C25H30N3Cl M.W. 407.98	(CAS No.548-62-9)	25 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL1567 00100	VIOLETA CRISTAL (C.I. 42555) AR (M.S.) (C.I.No. 42555) Min. 88% C25H30N3Cl M.W. 407.98	(CAS No.548-62-9)	100 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
V 2876	VITAMINA B12	CAS No 68-19-9	100 mg	**$**	**295.000**	**SIGMA**
AL4794 00025	WRIGHT (EOSINA AZUL DE METILENO)	(CAS No.68988-92-1)	25 gm	**$**	**257.000**	**ALPHA CHEMIKA**

46001	XILENO	CAS No.1330-20-7	1 lt	**$**	**86.000**	**LABSCIENT**
46002	XILENO	CAS No.1330-20-7	4 lt	**$**	**323.000**	**LABSCIENT**
AL4802 00500	XILENO AR (xylol) Min. 99.5% C8H10 M.W. 106.17, Liquid, d. 0.86	(CAS No.1330-20-7)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4802 02500	XILENO AR (xylol) Min. 99.5% C8H10 M.W. 106.17, Liquid, d. 0.86	(CAS No.1330-20-7)	2.5 lt		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4806 00005	XILENO CIANOL FF (C.I.No. 42135) Min. 75% C25H27N2NaO6S2 M.W. 538.61	(CAS No.2650-17-1)	5 gm	**$**	**140.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2572 00500	YODO 0.1 N N/10 SOLUTION	(CAS No.7553-56-2)	500 ml		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2571 00100	YODO RESUBLIMADO AR (cristales) Min. 99.5% I2 M.W. 253.81	(CAS No.7553-56-2)	100 gm	**$**	**244.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL2571 00500	YODO RESUBLIMADO AR (cristales) Min. 99.5% I2 M.W. 253.81	(CAS No.7553-56-2)	500 gm	**$**	**1.068.000**	**ALPHA CHEMIKA**
M1160-25 G	YODURO DE MERCURIO (II)	CAS No 7774-29-0	25 gr		**CONSULTAR**	**SPECTRUM**
AL4829 00500	ZINC (metal) POLVO AR Min. 98% Zn M.W. 65.39	(CAS No.7440-66-6)	500 gm	**$**	**335.000**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4834 00500	ZINC ACETATO 2-HIDRATO AR (dihidrate) Min. 99.5% (CH3COO) 2Zn.2H2O M.W. 219.50	(CAS No.5970-45-6)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4839 00500	ZINC CLORURO (seco) AR Min. 98% ZnCl2 M.W. 136.3	(CAS No.7646-85-7)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4847 00500	ZINC NITRATO AR (hexahidrato) Min. 98% Zn(NO3) 2.6H2O M.W. 297.49	(CAS No.10196-18-6)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4850 00500	ZINC OXIDO AR Min. 99% ZnO M.W. 81.39	(CAS No.1314-13-2)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**
AL4856 00500	ZINC SULFATO AR (heptahidrato) Min. 99.5% ZnSO4.7H2O M.W. 287.56	(CAS No.7446-20-0)	500 gm		**CONSULTAR**	**ALPHA CHEMIKA**

REACTIVOS / KIT DE REACTIVOS (REPUESTOS)

Kit de Reactivos



MARTINI instruments



ART. No.	PARA FOTOMETROS			PRECIO
MI504-100	REACTIVO REPUESTO CLORO LIBRE Y TOTAL PARA REFERENCIA: FOTÓMETRO Mi411		KIT X 100 PBS	$ 372.900
MI505-100	REACTIVO REPUESTO AMONIO (MR RANGO MEDIO) PARA REFERENCIA: FOTÓMETRO Mi405		KIT X 100 PBS	$ 440.900
MI506-100	REACTIVO REPUESTO CLORO LIBRE Y TOTAL PARA REFERENCIA: FOTÓMETRO Mi406		KIT X 100 PBS	$ 274.400
MI508-100	REACTIVO REPUESTO HIERRO PARA REFERENCIA: FOTÓMETRO Mi408		KIT X 100 PBS	$ 220.400
MI509-100	REACTIVO REPUESTO PH PARA REFERENCIA: FOTÓMETRO Mi411		KIT X 100 PBS	$ 186.400
MI511-100	REACTIVO REPUESTO PH Y CLORO LIBRE Y TOTAL PARA REFERENCIA: FOTÓMETRO Mi411		KIT X 100 PBS	$ 579.300
MI512-100	REACTIVO REPUESTO FOSFATO PARA REFERENCIA: FOTÓMETRO Mi412		KIT X 100 PBS	$ 283.800
MI513-045	REACTIVO REPUESTO CLORO LIBRE Y TOTAL PARA REFERENCIA: FOTÓMETRO Mi413		KIT X 100 PBS	$ 382.300
MI514-100	REACTIVO REPUESTO CLORO PARA REFERENCIA: FOTÓMETRO Mi414		KIT X 45 PBS	$ 704.700
MI515-100	SOLUCIONES PARA CALIBRACIÓN PARA REFERENCIA: FOTOMETRO - TURBIDIMETRO Mi415 **KIT: 1 x 30 ml 0 FNU - 1x 30 ml 10 FNU - 1x 30 ml 500 FNU**		KIT X 100 PBS	$ 506.600
MI524-100	REACTIVO REPUESTO CLORO TOTAL PARA REFERENCIA: FOTÓMETRO Mi413 - Mw11		KIT X 100 PBS	$ 220.400
MI526-25	REACTIVO REPUESTO CLORO LIBRE PARA REFERENCIA: FOTÓMETRO MW10	REF. ANTIGUA 2720116	KIT X 25 PBS	$ 103.200
MI524-25	REACTIVO REPUESTO CLORO TOTAL PARA REFERENCIA: FOTÓMETRO Mw11	2720216	KIT X 25 PBS	$ 103.200
MI512-25	REACTIVO REPUESTO FOSFATO PARA REFERENCIA: FOTÓMETRO MW12	2720115	KIT X 25 PBS	$ 103.200
MI527-25	REACTIVO REPUESTO YODO PARA REFERENCIA: FOTÓMETRO MW13	2720316	KIT X 25 PBS	$ 103.200
MI528-25	REACTIVO REPUESTO HIERRO PARA REFERENCIA: FOTÓMETRO MW14	2720416	KIT X 25 PBS	$ 103.200

REACTIVOS
KIT Y REPUESTOS PARA ANÁLISIS DE AGUAS

Kits y repuestos para análisis por método instrumental o visual para diferentes industrias tales como:
Energía - Petro Química - Alimentos y Bebidas - Educación y Desarrollo Ambiental Aguas (potable y residual) - Minería y Manufactura - Laboratorios (clínicos y médicos) Papel.

Referencia	Kit Tipo	Descripcion del Producto	Rango	Repuesto no incluido ref. Cat. No.	Precio
A-0004	OTHER	Comparator Light Source (CLS)			CONSULTAR
A-0013	MISC.PACKS	Sample Cup Pack			CONSULTAR
A-0014	MISC.PACKS	Sample Cup Top Pack			CONSULTAR
A-0015	MISC.PACKS	Micro Test Tube Pack, small			CONSULTAR
A-0018	MISC.PACKS	Dilutor Snapper Cup Pack			CONSULTAR
A-0020	MISC.PACKS	Sampling Tube Pack			CONSULTAR
A-0022	MISC.PACKS	Mounting Clamp Pack, Adhesive			CONSULTAR
A-0023	MISC.PACKS	Ampoule Blank Pack			CONSULTAR
A-0025	MISC.PACKS	Sample Zeroing Accessory Pack			CONSULTAR
A-0027	MISC.PACKS	Syringe Pack, 1.0 ml			CONSULTAR
A-0031	DIL.REF.	Dilutor Refil			CONSULTAR
A-0034	MISC.PACKS	Mounting Clamp Pack, Permanent			CONSULTAR
A-0038	DIL.REF.	Dilutor Refil			CONSULTAR
A-0039	DIL.REF.	Dilutor Refil			CONSULTAR
A-0047	DIL.REF.	Dilutor Refil			CONSULTAR
A-0053	OTHER	Titrettor Pack			CONSULTAR
A-0058	MISC.PACKS	Sample Cup Pack, 50 ml			CONSULTAR
A-0063	MISC.PACKS	Syringe Pack, 3.0 ml			CONSULTAR
A-0087	MISC.PACKS	Reaction Tube w/lid, Detergents			CONSULTAR
A-0087F	MISC.PACKS	ReactionTube & Lid Filming Amine			CONSULTAR
A-0104	MISC.PACKS	Syringe Pack, 10 mL			CONSULTAR
A-0107	OTHER	COD Vial Rack, stainless steel			CONSULTAR
A-0138	MISC.PACKS	Light Shield Pack (SAM)			CONSULTAR
A-0170	MISC.PACKS	Pipettor Pack, 100 uL			CONSULTAR
A-0171	MISC.PACKS	Pipettor Tips Pack			CONSULTAR
A-0174	OTHER	Electrode for I-1000 pH meter			CONSULTAR
A-0175	OTHER	pH Singles Assortment 5 each	4.01 7.00 10.00 rinse		CONSULTAR
A-0178	OTHER	Conductivity/TDS Singles	1413 uS		CONSULTAR
A-0182	OTHER	Case, Hard, V-2000/V-3000			CONSULTAR
A-0183	OTHER	COD Zero Vial for V-2000			CONSULTAR
A-0187	MISC.PACKS	Nitrate Reaction Tube Pack			CONSULTAR
A-0191	MISC.PACKS	Pipettor Pack, 25 uL			CONSULTAR
A-0193	MISC.PACKS	Pipettor Pack, 50 uL			CONSULTAR
A-0194	MISC.PACKS	Pipettor Pack, 200 uL			CONSULTAR
A-0197	OTHER	Tip Breaker Pack, blue			CONSULTAR
A-0199	MISC.PACKS	Micro Test Tube Pack (5 mL)			CONSULTAR
A-0200	MISC.PACKS	Sample Prep Cup Pack			CONSULTAR

A-0212	OTHER	Electrode for I-1400			CONSULTAR
A-0213	OTHER	Sensor Cap for I-1400			CONSULTAR
A-0214	ACC.PACKS	Vacu-vial Snapper			CONSULTAR
A-0301	OTHER	Software, V-3000 Data Management			CONSULTAR
A-0302	OTHER	Power LabStation, V-3000 Series			CONSULTAR
A-0306	OTHER	Sample Cell/Lid Pk, 28mm, V-3000			CONSULTAR
A-0307	OTHER	RS232 to USB Adptr V-2000/V-3000			CONSULTAR
A-0503	MISC.PACKS	Sample Zeroing Accessory Pack			CONSULTAR
A-0504	MISC.PACKS	Sample Zeroing Accessory Pack			CONSULTAR
A-1410	ACC.PACKS	Ammonia Solution Pack			CONSULTAR
A-1500	ACC.PACKS	Stabilizer Solution Pack			CONSULTAR
A-1501	ACC.PACKS	Stabilizer Solution Pack			CONSULTAR
A-1600	ACC.PACKS	Activator Solution Pack			CONSULTAR
A-1700	ACC.PACKS	Indicator Solution Pack			CONSULTAR
A-1800	ACC.PACKS	Activator Solution Pack			CONSULTAR
A-2500	ACC.PACKS	Activator Solution Pack			CONSULTAR
A-2700	ACC.PACKS	Neutralizer Solution Pack			CONSULTAR
A-2800	ACC.PACKS	Acidifier Solution ack			CONSULTAR
A-3810	ACC.PACKS	Accessory Solution Pack			CONSULTAR
A-3900	ACC.PACKS	Activator Solution Pack			CONSULTAR
A-4201	ACC.PACKS	Activator Solution Pack			CONSULTAR
A-4202	ACC.PACKS	Activator Solution Pack			CONSULTAR
A-4400	ACC.PACKS	Activator Solution Pack			CONSULTAR
A-4401	ACC.PACKS	Activator Solution Pack			CONSULTAR
A-4402	ACC.PACKS	Activator Solution			CONSULTAR
A-5500	ACC.PACKS	Activator Solution Pack			CONSULTAR
A-5501	ACC.PACKS	Activator Solution Pack			CONSULTAR
A-5505	DISPENSE	Hydrogen Peroxide Standard	0.5 ppm		CONSULTAR
A-6000	ACC.PACKS	Activator Solution Pack			CONSULTAR
A-6001	ACC.PACKS	Acidifier Solution ack			CONSULTAR
A-6002	ACC.PACKS	Activator Solution Pack			CONSULTAR
A-6502	ACC.PACKS	Activator Solution Pack			CONSULTAR
A-6901	ACC.PACKS	Acidifier Solution ack			CONSULTAR
A-7301	ACC.PACKS	COD Calibration Standard	1,000 ppm		CONSULTAR
A-7310	ACC.PACKS	COD Calibration Standard	10,000 ppm		CONSULTAR
A-7320	OTHER	COD Photometer (Low Range)	0-150 mg/Liter ppm		CONSULTAR
A-7325	OTHER	COD Photometer (High Range)	0-1500 & 0-15000 ppm		CONSULTAR
A-7400	ACC.PACKS	Activator Solution Pack			CONSULTAR
A-7900	ACC.PACKS	Activator Solution Pack			CONSULTAR
A-7925	DISPENSE	PAA Standard	1.0 ppm		CONSULTAR
A-8500	ACC.PACKS	Activator Solution Pack			CONSULTAR
A-9000	ACC.PACKS	Neutralizer Solution Pack			CONSULTAR
A-9001	ACC.PACKS	Activator Solution Pack			CONSULTAR
A-9500	ACC.PACKS	Activator Solution Pack			CONSULTAR
C-1001	COMPARATOR	Filming Amine Comparator (round)	0-1 ppm		CONSULTAR
C-1404	COMPARATOR	Ammonia Comparator (Flat)	0-4 & 0-80 ppm		CONSULTAR
C-1404B	COMPARATOR	Ammonia Comparator (Flat)	0-500 & 0-10,000 ppm		CONSULTAR

C-1404D	COMPARATOR	Ammonia Comparator (Flat)	0-125 & 0-2500 ppm		CONSULTAR
C-1501	COMPARATOR	Ammonia Comparator (round)	0-1 ppm		CONSULTAR
C-1501A	COMPARATOR	Ammonia Comparator (round)	0-60 ppm		CONSULTAR
C-1501B	COMPARATOR	Ammonia Comparator (round)	0-120 ppm		CONSULTAR
C-1501C	COMPARATOR	Ammonia Comparator (round)	0-1,000 ppm		CONSULTAR
C-1501D	COMPARATOR	Ammonia Comparator (round)	0-30 ppm		CONSULTAR
C-1510	COMPARATOR	Ammonia Comparator (flat	1-10 ppm		CONSULTAR
C-1510A	COMPARATOR	Ammonia Comparator (flat	60-600 ppm		CONSULTAR
C-1510B	COMPARATOR	Ammonia Comparator (flat	120-1,200 ppm		CONSULTAR
C-1510C	COMPARATOR	Ammonia Comparator (flat	1,000-10,000 ppm		CONSULTAR
C-1510D	COMPARATOR	Ammonia Comparator (flat	30-300 ppm		CONSULTAR
C-1601	COMPARATOR	Bromine Comparator (round)	0-2.2 ppm		CONSULTAR
C-1605	COMPARATOR	Bromine Comparator (Flat)	0-11 ppm		CONSULTAR
C-1805	COMPARATOR	Carbohydrazide Comparator(round)	0-0.50 ppm		CONSULTAR
C-2500	COMPARATOR	Chlorine Comparator (round)	0.1-2 ppm		CONSULTAR
C-2501	COMPARATOR	Chlorine Comparator (round)	0-1 ppm		CONSULTAR
C-2504	COMPARATOR	Chlorine Comparator (round)	0-1 ppm		CONSULTAR
C-2504A	COMPARATOR	Chlorine Comparator (round)	0-50 ppm		CONSULTAR
C-2504B	COMPARATOR	Chlorine Comparator (round)	0-100 ppm		CONSULTAR
C-2504C	COMPARATOR	Chlorine Comparator (round)	0-400 ppm		CONSULTAR
C-2504D	COMPARATOR	Chlorine Comparator (round)	0-25 ppm		CONSULTAR
C-2505	COMPARATOR	Chlorine Comparator (flat	1-5 ppm		CONSULTAR
C-2506	COMPARATOR	Chlorine Comparator (flat	0-5 ppm		CONSULTAR
C-2506A	COMPARATOR	Chlorine Comparator (flat	0-250 ppm		CONSULTAR
C-2506B	COMPARATOR	Chlorine Comparator (flat	0-500 ppm		CONSULTAR
C-2506C	COMPARATOR	Chlorine Comparator (flat	0-2,000 ppm		CONSULTAR
C-2506D	COMPARATOR	Chlorine Comparator (flat	0-125 ppm		CONSULTAR
C-2511	COMPARATOR	Chlorine Comparator (ULR)	0-0.20 ppm		CONSULTAR
C-2702	COMPARATOR	Chlorine Dioxide Comparator (rnd	0-2 ppm		CONSULTAR
C-2710	COMPARATOR	Chlorine Dioxide Comparator (fl	0-10 ppm		CONSULTAR
C-2801	COMPARATOR	Chromate Comparator (round)	0-1 ppm		CONSULTAR
C-2810	COMPARATOR	Chromate Comparator (flat	1-10 ppm		CONSULTAR
C-3501	COMPARATOR	Copper Comparator (round)	0-1 ppm		CONSULTAR
C-3510	COMPARATOR	Copper Comparator (flat	1-10 ppm		CONSULTAR
C-3801	COMPARATOR	Cyanide Comparator (round), Free	0-0.1 ppm		CONSULTAR
C-3810	COMPARATOR	Cyanide Comparator (flat), ree	0.1-1 ppm		CONSULTAR
C-3901	COMPARATOR	DEHA Comparator (round)	0-400 ppb		CONSULTAR
C-3902	COMPARATOR	DEHA Comparator (flat	400-3000 ppb		CONSULTAR
C-4601	COMPARATOR	Formaldehyde Comparator (round)	0-1 ppm		CONSULTAR
C-4610	COMPARATOR	Formaldehyde Comparator (flat	1-10 ppm		CONSULTAR

C-4815	COMPARATOR	Glycol Comparator (flat	1-15 ppm		CONSULTAR
C-5005	COMPARATOR	Hydrazine Comparator (round)	0-0.5 ppm		CONSULTAR
C-5005A	COMPARATOR	Hydrazine Comparator (round)	0-25 ppm		CONSULTAR
C-5005B	COMPARATOR	Hydrazine Comparator (round)	0-50 ppm		CONSULTAR
C-5005C	COMPARATOR	Hydrazine Comparator (round)	0-500 ppm		CONSULTAR
C-5005D	COMPARATOR	Hydrazine Comparator (round)	0-12.5 ppm		CONSULTAR
C-5501	COMPARATOR	Hydrogen Peroxide Comp. (round)	0-0.8 ppm		CONSULTAR
C-5501A	COMPARATOR	Hydrogen Peroxide Comp. (round)	0-50 ppm		CONSULTAR
C-5501B	COMPARATOR	Hydrogen Peroxide Comp. (round)	0-100 ppm		CONSULTAR
C-5501C	COMPARATOR	Hydrogen Peroxide Comp. (round)	0-1,000 ppm		CONSULTAR
C-5501D	COMPARATOR	Hydrogen Peroxide Comp. (round)	0-25 ppm		CONSULTAR
C-5502	COMPARATOR	Hydrogen Peroxide Comp. (round)	0-0.50 ppm		CONSULTAR
C-5510	COMPARATOR	Hydrogen Peroxide Comp. (flat	1-10 ppm		CONSULTAR
C-5510A	COMPARATOR	Hydrogen Peroxide Comp. (flat	60-600 ppm		CONSULTAR
C-5510B	COMPARATOR	Hydrogen Peroxide Comp. (flat	120-1,200 ppm		CONSULTAR
C-5510C	COMPARATOR	Hydrogen Peroxide Comp. (flat	1,200-12,000 ppm		CONSULTAR
C-5510D	COMPARATOR	Hydrogen Peroxide Comp. (flat	30-300 ppm		CONSULTAR
C-5808	COMPARATOR	Hypochlorite Comparator (flat	0-1.55%(percent)		CONSULTAR
C-5816	COMPARATOR	Hypochlorite Comparator (flat	0-12.5%(percent)		CONSULTAR
C-6001	COMPARATOR	Iron Comparator (round)	0-1 ppm		CONSULTAR
C-6001A	COMPARATOR	Iron Comparator (round)	0-60 ppm		CONSULTAR
C-6001B	COMPARATOR	Iron Comparator (round)	0-120 ppm		CONSULTAR
C-6001C	COMPARATOR	Iron Comparator (round)	0-1,200 ppm		CONSULTAR
C-6001D	COMPARATOR	Iron Comparator (round)	0-30 ppm		CONSULTAR
C-6002	COMPARATOR	Iron in Brine Comparator (round)	0-100		CONSULTAR
C-6010	COMPARATOR	Iron Comparator (flat	1-10 ppm		CONSULTAR
C-6010A	COMPARATOR	Iron Comparator (flat	60-600 ppm		CONSULTAR
C-6010B	COMPARATOR	Iron Comparator (flat	120-1,200 ppm		CONSULTAR
C-6010C	COMPARATOR	Iron Comparator (flat	1,200-12,000 ppm		CONSULTAR
C-6010D	COMPARATOR	Iron Comparator (flat	30-300 ppm		CONSULTAR
C-6012	COMPARATOR	Iron in Brine Comparator (flat	100-1000 ppm		CONSULTAR
C-6502	COMPARATOR	Manganese Comparator (round)	0-2 ppm		CONSULTAR
C-6701	COMPARATOR	Molybdate Comparator (round)	0-7 ppm		CONSULTAR
C-6702	COMPARATOR	Molybdate Comparator (flat	2-24 ppm		CONSULTAR
C-6720	COMPARATOR	Molybdate Comparator (flat	20-200 ppm		CONSULTAR
C-6904	COMPARATOR	Nitrate Comparator (flat	0-4.5 ppm		CONSULTAR
C-6906	COMPARATOR	Nitrate Comparator (flat	0-3.4 ppm		CONSULTAR
C-6909A	COMPARATOR	Nitrate Comparator (flat	0-225 ppm		CONSULTAR
C-6909B	COMPARATOR	Nitrate Comparator (flat	0-675 ppm		CONSULTAR
C-6909C	COMPARATOR	Nitrate Comparator (flat	0-2700 ppm		CONSULTAR
C-6909D	COMPARATOR	Nitrate Comparator (flat	0-45 ppm		CONSULTAR
C-7004	COMPARATOR	Nitrite Comparator (flat	0-2.5 ppm		CONSULTAR
C-7004A	COMPARATOR	Nitrite Comparator (flat	0-170 ppm		CONSULTAR
C-7004B	COMPARATOR	Nitrite Comparator (flat	0-300 ppm		CONSULTAR
C-7004C	COMPARATOR	Nitrite Comparator (flat	0-3000 ppm		CONSULTAR
C-7004D	COMPARATOR	Nitrite Comparator (flat	0-80 ppm		CONSULTAR
C-7006	COMPARATOR	Nitrite Comparator (round)	0-80 ppm		CONSULTAR
C-7007	COMPARATOR	Nitrite Comparator (flat)	0-0.60 ppm		CONSULTAR
C-7404	COMPARATOR	Ozone Comparator (round)	0-0.60 ppm		CONSULTAR

C-7405	COMPARATOR	Ozone Comparator (flat	0.6-3.0 ppm		CONSULTAR
C-7501	COMPARATOR	Oxygen Comparator (flat	0-1 ppm		CONSULTAR
C-7511	COMPARATOR	Oxygen Comp. (ULR), Dissolved	0-20 ppb		CONSULTAR
C-7512	COMPARATOR	Oxygen Comparator (flat	1-12 ppm		CONSULTAR
C-7518	COMPARATOR	Oxygen Comparator (round)	5-180 ppb		CONSULTAR
C-7540	COMPARATOR	Oxygen Comparator (round)	0-40 ppb		CONSULTAR
C-7599	COMPARATOR	Oxygen Comparator (round)	0-100 ppb		CONSULTAR
C-7807	COMPARATOR	Sodium Persulfate Comp. (round)	0-5.6 ppm		CONSULTAR
C-7870	COMPARATOR	Sodium Persulfate Comp. (flat	7-70 ppm		CONSULTAR
C-7902	COMPARATOR	Peracetic Acid Comparator (round	0-1 ppm		CONSULTAR
C-7902A	COMPARATOR	Peracetic Acid Comparator (round	0-70 ppm		CONSULTAR
C-7902B	COMPARATOR	Peracetic Acid Comparator (round	0-130 ppm		CONSULTAR
C-7902C	COMPARATOR	Peracetic Acid Comparator (round	0-1200 ppm		CONSULTAR
C-7902D	COMPARATOR	Peracetic Acid Comparator (round	0-30 ppm		CONSULTAR
C-7904	COMPARATOR	Peracetic Acid Comparator (flat	0-5 ppm		CONSULTAR
C-7904A	COMPARATOR	Peracetic Acid Comparator (flat	0-300 ppm		CONSULTAR
C-7904B	COMPARATOR	Peracetic Acid Comparator (flat	0-600 ppm		CONSULTAR
C-7904C	COMPARATOR	Peracetic Acid Comparator (flat	0-6000 ppm		CONSULTAR
C-7904D	COMPARATOR	Peracetic Acid Comparator (flat	0-150 ppm		CONSULTAR
C-8001	COMPARATOR	Phenols Comparator (round)	0-1 ppm		CONSULTAR
C-8001A	COMPARATOR	Phenols Comparator (round)	0-60 ppm		CONSULTAR
C-8001B	COMPARATOR	Phenols Comparator (round)	0-120 ppm		CONSULTAR
C-8001C	COMPARATOR	Phenols Comparator (round)	0-1,000 ppm		CONSULTAR
C-8001D	COMPARATOR	Phenols Comparator (round)	0-30 ppm		CONSULTAR
C-8012	COMPARATOR	Phenol Comparator (flat	0-12 ppm		CONSULTAR
C-8012A	COMPARATOR	Phenols Comparator (flat	0-700 ppm		CONSULTAR
C-8012B	COMPARATOR	Phenols Comparator (flat	0-1,400 ppm		CONSULTAR
C-8012C	COMPARATOR	Phenols Comparator (flat	0-13,000 ppm		CONSULTAR
C-8012D	COMPARATOR	Phenols Comparator (flat	0-350 ppm		CONSULTAR
C-8501	COMPARATOR	Phosphate Comparator (round)	0-1 ppm		CONSULTAR
C-8501A	COMPARATOR	Phosphate Comparator (round)	0-60 ppm		CONSULTAR
C-8501B	COMPARATOR	Phosphate Comparator (round)	0-120 ppm		CONSULTAR
C-8501C	COMPARATOR	Phosphate Comparator (round)	0-1,200 ppm		CONSULTAR
C-8501D	COMPARATOR	Phosphate Comparator (round)	0-30 ppm		CONSULTAR
C-8510	COMPARATOR	Phosphate Comparator (flat	1-10 ppm		CONSULTAR
C-8510A	COMPARATOR	Phosphate Comparator (flat	60-600 ppm		CONSULTAR
C-8510B	COMPARATOR	Phosphate Comparator (flat	120-1,200 ppm		CONSULTAR
C-8510C	COMPARATOR	Phosphate Comparator (flat	1,200-12,000 ppm		CONSULTAR
C-8510D	COMPARATOR	Phosphate Comparator (flat	30-300 ppm		CONSULTAR
C-8515	COMPARATOR	Phosphate Comparator (flat	0-120 ppm		CONSULTAR
C-8530	COMPARATOR	Phosphate Comparator (round)	2-30 ppm		CONSULTAR
C-9001	COMPARATOR	Silica Comparator (round)	0-1 ppm		CONSULTAR
C-9010	COMPARATOR	Silica Comparator (flat	1-10 ppm		CONSULTAR
C-9011	COMPARATOR	Silica Comparator (ULR)	0-0.20 ppm		CONSULTAR
C-9400	COMPARATOR	Detergents Comparator (round)	0-3 ppm		CONSULTAR
C-9501	COMPARATOR	Sulfide Compa ator (round)	0-1 ppm		CONSULTAR
C-9501A	COMPARATOR	Sulfide Compa ator (round)	0-60 ppm		CONSULTAR
C-9501B	COMPARATOR	Sulfide Compa ator (round)	0-120 ppm		CONSULTAR
C-9501C	COMPARATOR	Sulfide Compa ator (round)	0-1,200 ppm		CONSULTAR

C-9501D	COMPARATOR	Sulfide Compa ator (round)	0-30 ppm		CONSULTAR
C-9510	COMPARATOR	Sulfide Compa ator (flat	1-10 ppm		CONSULTAR
C-9510A	COMPARATOR	Sulfide Compa ator (flat	60-600 ppm		CONSULTAR
C-9510B	COMPARATOR	Sulfide Compa ator (flat	120-1,200 ppm		CONSULTAR
C-9510C	COMPARATOR	Sulfide Compa ator (flat	1,200-12,000 ppm	CHEMetrics	CONSULTAR
C-9510D	COMPARATOR	Sulfide Compa ator (flat	30-300 ppm		CONSULTAR
I-0003	CAL.KITS	530 nm SAM Verification Ki			CONSULTAR
I-1000	OTHER	pH Tester 3+ w/ Temperature	0.00 - 14.99 ph Units		CONSULTAR
I-1400	OTHER	CTS Tester	0-20 mS & 0-10 ppt		CONSULTAR
I-2001	VACU-VIALS	Chlorine 2 SAM	0 - 5.00 ppm	K-2513	CONSULTAR
I-2002	VACU-VIALS	Oxygen 2 SAM	0 - 15.0 ppm	K-7513	CONSULTAR
I-2005	VACU-VIALS	Chlorine Dioxide SAM	0 - 11.0 ppm	K-2703	CONSULTAR
I-2016	VACU-VIALS	Peroxide SAM	0 - 6.00 ppm	K-5543	CONSULTAR
I-2017	TUBETEST	Detergents SAM	0 - 2.50	R-9423	CONSULTAR
I-2019	VACU-VIALS	Ozone SAM	0 - 5.00 ppm	K-7423	CONSULTAR
I-2020	VACU-VIALS	Peracetic Acid SAM	0 - 5.00 ppm	K-7913	CONSULTAR
I-2022	VACU-VIALS	LR Ozone SAM	0 - 0.75 ppm	K-7433	CONSULTAR
I-5543	CAL.KITS	Peroxide Verification Ki			CONSULTAR
I-7433	CAL.KITS	Ozone Verification Ki			CONSULTAR
K-1001	CHEMETS	Filming Amine	0-1 ppm	R-1000	CONSULTAR
K-0010	CUSTOM KIT	freshwater Education Test Kit			CONSULTAR
K-0020	CUSTOM KIT	freshwater Education Test Kit			CONSULTAR
K-1413	VACU-VIALS	Ammonia	0-3.00 & 0-60.0 ppm		CONSULTAR
K-1420	CHEMETS	Ammonia	0-4 & 0-80 ppm	R-1402	CONSULTAR
K-1420B	VACUETTES	Ammonia	0-500 & 0-10000 ppm	R-1402B	CONSULTAR
K-1420D	VACUETTES	Ammonia	0-125 & 0-2500 ppm	R-1402D	CONSULTAR
K-1503	VACU-VIALS	Ammonia	0 - 7.00 ppm		CONSULTAR
K-1510	CHEMETS	Ammonia	0-1 & 1-10 ppm	R-1501	CONSULTAR
K-1510A	VACUETTES	Ammonia	0-60 & 60-600 ppm	R-1501A	CONSULTAR
K-1510B	VACUETTES	Ammonia	0-120 & 120-1,200 ppm	R-1501B	CONSULTAR
K-1510C	VACUETTES	Ammonia	0-1000 & 1000-10000ppm	R-1501C	CONSULTAR
K-1510D	VACUETTES	Ammonia	0-30 & 30-300 ppm	R-1501D	CONSULTAR
K-1513	VACU-VIALS	Ammonia	0-10.0 ppm & 0-150 ppm		CONSULTAR
K-1523	VACU-VIALS	Ammonia	0 - 14.0 ppm		CONSULTAR
K-1605	CHEMETS	Bromine	0-2.2 & 0-11 ppm	R-1605	CONSULTAR
K-1700	TITRETS	FoalWatch (Calcium)	50-500 ppm		CONSULTAR
K-1705	TITRETS	Calcium	50-500 ppm		CONSULTAR
K-1805	CHEMETS	Carbohydrazide	0-0.5	R-1805	CONSULTAR
K-1910	TITRETS	Carbon Dioxide	10-100 ppm		CONSULTAR
K-1920	TITRETS	Carbon Dioxide	100-1,000 ppm		CONSULTAR
K-1925	TITRETS	Carbon Dioxide	250-2,500 ppm	CHEMetrics	CONSULTAR
K-2020	TITRETS	Chloride	20-200 ppm		CONSULTAR
K-2050	TITRETS	Chloride	50-500 ppm		CONSULTAR
K-2051	TITRETS	Chloride	250-2,500 ppm		CONSULTAR

K-2055	TITRETS	Chloride	1,000-10,000 ppm		CONSULTAR
K-2070	TITRETS	Chloride	10,000-100,000 ppm		CONSULTAR
K-2103	VACU-VIALS	Chloride	0 - 40.0 ppm		CONSULTAR
K-2500	CHEMETS	Chlorine, Free & Total	0.1-2 ppm	R-2500	CONSULTAR
K-2504	CHEMETS	Chlorine, Free & Total	0-1 & 0-5 ppm	R-2500	CONSULTAR
K-2504A	CHEMETS	Chlorine, Free & Total	0-50 & 0-250 ppm	R-2504	CONSULTAR
K-2504B	CHEMETS	Chlorine	0-100 & 0-500 ppm	R-2509	CONSULTAR
K-2504C	CHEMETS	Chlorine	0-400 & 0-2000 ppm	R-2509	CONSULTAR
K-2504D	CHEMETS	Chlorine, Free & Total	0-25 & 0-125 ppm	R-2504	CONSULTAR
K-2505	CHEMETS	Chlorine, Free & Total	0-1 & 1-5 ppm	R-2505	CONSULTAR
K-2511	ULR CHEMET	Chlorine, Free & Total	0-0.20 ppm	R-2511	CONSULTAR
K-2513	VACU-VIALS	Chlorine, Free & Total	0-5.00 ppm		CONSULTAR
K-2523	VACU-VIALS	Chlorine, Free	0-5.00 ppm		CONSULTAR
K-2703	VACU-VIALS	Chlorine Dioxide	0 - 11.0 ppm		CONSULTAR
K-2705	CHEMETS	Chlorine Dioxide	0-2 & 2-10 ppm	R-2705	CONSULTAR
K-2803	VACU-VIALS	Chromate, hexavalent	0 - 3.50 ppm		CONSULTAR
K-2810	CHEMETS	Chromate, hexavalent	0-1 & 1-10 ppm	R-2810	CONSULTAR
K-3503	VACU-VIALS	Copper	0 - 12.00 ppm		CONSULTAR
K-3510	CHEMETS	Copper	0-1 & 1-10 ppm	R-3510	CONSULTAR
K-3803	VACU-VIALS	Cyanide, Free	0 - 0.400 ppm		CONSULTAR
K-3810	CHEMETS	Cyanide, Free	0-0.1& 0.1-1ppm	R-3810	CONSULTAR
K-3902	CHEMETS	DEHA	0-400 & 400-3000 ppb	R-3902	CONSULTAR
K-3903	VACU-VIALS	DEHA	0-2.00 ppm		CONSULTAR
K-3925	TITRETS	DEHA	25-250 ppm		CONSULTAR
K-4502	TITRETS	Hardness, Total	2-20 ppm		CONSULTAR
K-4520	TITRETS	Hardness, Total	20-200 ppm		CONSULTAR
K-4585	TITRETS	Hardness, Total	100-1,000 ppm		CONSULTAR
K-4605	CHEMETS	Formaldehyde	0-1 & 1-10 ppm	R-4605	CONSULTAR
K-4815	CHEMETS	Glycol	1-15 and 10-300 ppm	R-4815	CONSULTAR
K-5005	CHEMETS	Hydrazine	0-0.5 ppm	R-5005	CONSULTAR
K-5005A	VACUETTES	Hydrazine	0-25 ppm	R-5005A	CONSULTAR
K-5005B	VACUETTES	Hydrazine	0-50 ppm	R-5005B	CONSULTAR
K-5005C	VACUETTES	Hydrazine	0-500 ppm	R-5005C	CONSULTAR
K-5005D	VACUETTES	Hydrazine	0-12.5 ppm	R-5005D	CONSULTAR
K-5502	CHEMETS	Hydrogen Peroxide	0-0.50 ppm	R-5502	CONSULTAR
K-5510	CHEMETS	Hydrogen Peroxide	0-0.8 & 1-10 ppm	R-5510	CONSULTAR

K-5510A	VACUETTES	Hydrogen Peroxide	0-50 & 60-600 ppm	R-5510A	CONSULTAR
K-5510B	VACUETTES	Hydrogen Peroxide	0-100 & 120-1,200 ppm	R-5510B	CONSULTAR
K-5510C	VACUETTES	Hydrogen Peroxide	0-1000 & 1200-12000ppm	R-5510C	CONSULTAR
K-5510D	VACUETTES	Hydrogen Peroxide	0-25 & 30-300 ppm	R-5510D	CONSULTAR
K-5530	TITRETS	Hydrogen Peroxide	0.1-1.0% (percent)		CONSULTAR
K-5543	VACU-VIALS	Peroxide	0 - 6.00 ppm		CONSULTAR
K-5808	CHEMETS	Hypochlorite	0-1.55%	R-5808	CONSULTAR
K-5816	CHEMETS	Hypochlorite	0-12.5%	R-5808	CONSULTAR
K-6002	CHEMETS	Iron In Brine	0-100 & 100-1000 mg/L	R-6002	CONSULTAR
K-6003	VACU-VIALS	Iron, Total and soluble	0-6.00 ppm		CONSULTAR
K-6010	CHEMETS	Iron, Total and soluble	0-1 & 1-10 ppm	R-6001	CONSULTAR
K-6010A	VACUETTES	Iron, Total and soluble	0-60 & 60-600 ppm	R-6001A	CONSULTAR
K-6010B	VACUETTES	Iron, Total and soluble	0-120 & 120-1,200 ppm	R-6001B	CONSULTAR
K-6010C	VACUETTES	Iron, Total and soluble	0-1200 & 1200-12000ppm	R-6001C	CONSULTAR
K-6010D	VACUETTES	Iron, Total and soluble	0-30 & 30-300 ppm	R-6001D	CONSULTAR
K-6203	VACU-VIALS	Iron, Ferrous & Total	0 - 6.00		CONSULTAR
K-6210	CHEMETS	Iron, Ferrous & Total	0-1 & 1-10 ppm	R-6201	CONSULTAR
K-6210D	VACUETTES	Iron, Ferrous and Total	0-30 & 30-300 ppm	R-6201D	CONSULTAR
K-6502	CHEMETS	Manganese	0-2 ppm	R-6502	CONSULTAR
K-6503	VACU-VIALS	Manganese	0 - 30.0 ppm		CONSULTAR
K-6701	CHEMETS	Molybdate	0-7 ppm	R-6702	CONSULTAR
K-6702	CHEMETS	Molybdate	2-24 ppm	R-6702	CONSULTAR
K-6703	VACU-VIALS	Molybdate	0 - 25.0 ppm		CONSULTAR
K-6720	CHEMETS	Molybdate	20-200 ppm	R-6720	CONSULTAR
K-6802	CHEMETS	Molybdate	0-20 ppm	R-6802	CONSULTAR
K-6803	CHEMETS	Molybdate	0-8 ppm		CONSULTAR
K-6903	VACU-VIALS	Nitrate	0 - 1.50 ppm		CONSULTAR
K-6904	CHEMETS	Nitrate	0-4.5	R-6902	CONSULTAR
K-6905	CHEMETS	Nitrate	0-3.4 ppm	R-6905	CONSULTAR
K-6909A	CHEMETS	Nitrate	0-225	R-6904	CONSULTAR
K-6909B	CHEMETS	Nitrate	0-675	R-6909	CONSULTAR
K-6909C	CHEMETS	Nitrate	0-2700	R-6909	CONSULTAR
K-6909D	CHEMETS	Nitrate	0-45	R-6904	CONSULTAR
K-6913	VACU-VIALS	Nitrate	0 - 1.50 ppm		CONSULTAR
K-6923	VACU-VIALS	Nitrate	0 - 7.50 ppm		CONSULTAR
K-6933	VACU-VIALS	Nitrate	0 - 50.0 ppm		CONSULTAR
K-7003	VACU-VIALS	Nitrite	0 - 1.00 ppm		CONSULTAR
K-7004	CHEMETS	Nitrite	0-2.5 ppm	R-7002	CONSULTAR
K-7004A	VACUETTES	Nitrite	0-170 ppm	R-7002A	CONSULTAR
K-7004B	VACUETTES	Nitrite	0-300 ppm	R-7002B	CONSULTAR
K-7004C	VACUETTES	Nitrite	0-3000 ppm	R-7002C	CONSULTAR
K-7004D	VACUETTES	Nitrite	0-80 ppm	R-7002D	CONSULTAR

K-7006	CHEMETS	Nitrite	0-0.1 & 0-1ppm	R-7006	CONSULTAR
K-7013	VACU-VIALS	Nitrite	0-0.75 ppm		CONSULTAR
K-7025	TITRETS	Nitrite (as Sodium Nitrite)	250-2,500 ppm		CONSULTAR
K-7050	TITRETS	Nitrite (as Sodium Nitrite)	500-5000 ppm		CONSULTAR
K-7350S	COD	COD Vials, EPA Accepted (25 vials)	0-150 ppm (LR)		CONSULTAR
K-7351S	COD	COD Vials, Mercury-Free (25 vials)	0-150 ppm (LR)		CONSULTAR
K-7355	COD	COD Vials, EPA Accepted (150 vials)	0-150 ppm (LR)		CONSULTAR
K-7356	COD	COD Vials, Mercury-Free (150 vials)	0-150 ppm (LR)		CONSULTAR
K-7360S	COD	COD Vials, EPA Accepted (25 vials)	0-1,500 ppm (HR)		CONSULTAR
K-7361S	COD	COD Vials, Mercury-Free (25 vials)	0-1,500 ppm (HR)		CONSULTAR
K-7365	COD	COD Vials, EPA Accepted (150 vials)	0-1,500 ppm (HR)		CONSULTAR
K-7366	COD	COD Vials, Mercury-Free (150 vials)	0-1,500 ppm (HR)		CONSULTAR
K-7370S	COD	COD Vials, with Mercury (25 vials)	0-15,000 ppm (HR+)	CHEMetrics	CONSULTAR
K-7371S	COD	COD Vials, Mercury-Free (25 vials)	0-15,000 ppm (HR+)		CONSULTAR
K-7375	COD	COD Vials, with Mercury (98 vials)	0-15,000 ppm (HR+)		CONSULTAR
K-7376	COD	COD Vials, Mercury-Free (98 vials)	0-15,000 ppm (HR+)		CONSULTAR
K-7404	CHEMETS	Ozone	0-0.60 & 0.6-3.0 ppm	R-7404	CONSULTAR
K-7423	VACU-VIALS	Ozone	0 - 5.00		CONSULTAR
K-7433	VACU-VIALS	Ozone	0 - 0.75 ppm		CONSULTAR
K-7501	CHEMETS	Oxygen, dissolved	0-1 ppm	R-7501	CONSULTAR
K-7511	ULR CHEMET	Oxygen, dissolved	0-20 ppb	R-7511	CONSULTAR
K-7512	CHEMETS	Oxygen, dissolved	1-12 ppm	R-7512	CONSULTAR
K-7513	VACU-VIALS	Oxygen, Dissolved	0 - 15.0 ppm		CONSULTAR
K-7518	CHEMETS	Oxygen, dissolved	5-180 ppb	R-7518	CONSULTAR
K-7540	CHEMETS	Oxygen, dissolved	0-40 ppb	R-7540	CONSULTAR
K-7553	VACU-VIALS	Oxygen, Dissolved	0 - 1.000 ppm		CONSULTAR
K-7599	CHEMETS	Oxygen, dissolved	0-100 ppb	R-7540	CONSULTAR
K-7870	CHEMETS	Sodium Persulfate	0-5.6 & 7-70 ppm	R-7870	CONSULTAR
K-7904	CHEMETS	Peracetic Acid	0-1 & 0-5 ppm	R-7904	CONSULTAR
K-7904A	VACUETTES	Peracetic Acid	0-70 & 0-300 ppm	R-7904A	CONSULTAR
K-7904B	VACUETTES	Peracetic Acid	0-130 & 0-600 ppm	R-7904B	CONSULTAR
K-7904C	VACUETTES	Peracetic Acid	0-1200 & 0-6000 ppm	R-7904C	CONSULTAR
K-7904D	VACUETTES	Peracetic Acid	0-30 & 0-150 ppm	R-7904D	CONSULTAR
K-7913	VACU-VIALS	Peracetic Acid	0 - 5.00 ppm		CONSULTAR
K-8003	VACU-VIALS	Phenols	0 - 8.00 ppm		CONSULTAR
K-8012	CHEMETS	Phenols	0-1 & 0-12 ppm	R-8012	CONSULTAR
K-8012A	VACUETTES	Phenols	0-60 & 0-700 ppm	R-8012A	CONSULTAR
K-8012B	VACUETTES	Phenols	0-120 & 0-1,400 ppm	R-8012B	CONSULTAR
K-8012C	VACUETTES	Phenols	0-1,000 & 0-13,000 ppm	R-8012C	CONSULTAR

K-8012D	VACUETTES	Phenols	0-30 & 0-350 ppm	R-8012D	CONSULTAR
K-8023	VACU-VIALS	Phenols	0 - 20.0 ppm		CONSULTAR
K-8503	VACU-VIALS	Phosphate (Ortho)	0 - 80.0 ppm		CONSULTAR
K-8510	CHEMETS	Phosphate (Ortho)	0-1 & 1-10 ppm	R-8510	CONSULTAR
K-8510A	VACUETTES	Phosphate (Ortho)	0-60 & 60-600 ppm	R-8510A	CONSULTAR
K-8510B	VACUETTES	Phosphate (Ortho)	0-120 & 120-1,200 ppm	R-8510B	CONSULTAR
K-8510C	VACUETTES	Phosphate (Ortho)	0-1200 & 1200-12000ppm	R-8510C	CONSULTAR
K-8510D	VACUETTES	Phosphate (Ortho)	0-30 & 30-300 ppm	R-8510D	CONSULTAR
K-8513	VACU-VIALS	Phosphate (Ortho)	0 - 8.00 ppm		CONSULTAR
K-8515	CHEMETS	Phosphate (Ortho)	0-120 ppm	R-8515	CONSULTAR
K-8530	CHEMETS	Phosphate (Ortho)	2-30 ppm	R-8515	CONSULTAR
K-9003	VACU-VIALS	Silica	0 - 10.00 ppm		CONSULTAR
K-9010	CHEMETS	Silica	0-1 & 1-10 ppm	R-9010	CONSULTAR
K-9011	ULR CHEMET	Silica	0-0.20 ppm	R-9011	CONSULTAR
K-9203	VACU-VIALS	Sulfate	0 - 100.0 ppm		CONSULTAR
K-9400	CHEMETS	Detergents	0-3 ppm	R-9400	CONSULTAR
K-9503	VACU-VIALS	Sulfide, Total soluble	0 - 3.00 ppm		CONSULTAR
K-9510	CHEMETS	Sulfide, Total soluble	0-1 & 1-10 ppm	R-9510	CONSULTAR
K-9510A	VACUETTES	Sulfide, Total soluble	0-60 & 60-600 ppm	R-9510A	CONSULTAR CONSULTAR
K-9510B	VACUETTES	Sulfide, Total soluble	0-120 & 120-1,200 ppm	R-9510B	CONSULTAR
K-9510C	VACUETTES	Sulfide, Total soluble	0-1200 & 1200-12000ppm	R-9510C	CONSULTAR
K-9510D	VACUETTES	Sulfide, Total soluble	0-30 & 30-300 ppm	R-9510D	CONSULTAR
K-9523	VACU-VIALS	Sulfide, Total Soluble	0 - 6.00 ppm		CONSULTAR
K-9602	TITRETS	Sulfit	2-20 ppm		CONSULTAR
K-9605	TITRETS	Sulfit	5-50 ppm		CONSULTAR
K-9610	TITRETS	Sulfit	10-100 ppm		CONSULTAR
K-9610W	TITRETS	Sulfit	10-100 ppm SO2		CONSULTAR
K-9650	TITRETS	Sulfit	50-500 ppm		CONSULTAR
K-9810	TITRETS	Total Alkalinity	10-100 ppm		CONSULTAR
K-9815	TITRETS	Total Alkalinity	50-500 ppm		CONSULTAR
K-9820	TITRETS	Total Alkalinity	100-1,000 ppm		CONSULTAR
K-9903	VACU-VIALS	Zinc	0 - 3.00 ppm		CONSULTAR
K-9923	VACU-VIALS	Zinc	0 - 15.0 ppm		CONSULTAR
R-0010	CUSTOM KIT	Freshwater Kit Restocking Pack			CONSULTAR
R-1000	CHEMET REF	Filming Amine Refil			CONSULTAR
R-1402	CHEMET REF	Ammonia Refil			CONSULTAR
R-1402B	VACUET.REF	Ammonia Refil			CONSULTAR
R-1402D	VACUET.REF	Ammonia Refil			CONSULTAR
R-1501	CHEMET REF	Ammonia Refil			CONSULTAR
R-1501A	VACUET.REF	Ammonia Refil			CONSULTAR
R-1501B	VACUET.REF	Ammonia Refil			CONSULTAR
R-1501C	VACUET.REF	Ammonia Refil			CONSULTAR
R-1501D	VACUET.REF	Ammonia Refil			CONSULTAR
R-1605	CHEMET REF	Bromine Refil			CONSULTAR

R-1805	CHEMET REF	Carbohydrazide Refil			CONSULTAR
R-2500	CHEMET REF	Chlorine Refil			CONSULTAR
R-2504	CHEMET REF	Chlorine Refil			CONSULTAR
R-2505	CHEMET REF	Chlorine Refil			CONSULTAR
R-2509	CHEMET REF	Chlorine Refil			CONSULTAR
R-2511	ULR REF.	Chlorine Refill, ree & Total			CONSULTAR
R-2705	CHEMET REF	Chlorine Dioxide Refil			CONSULTAR
R-2810	CHEMET REF	Chromate Refill, Hex valent			CONSULTAR
R-3510	CHEMET REF	Copper Refil			CONSULTAR
R-3810	CHEMET REF	Cyanide Refill, ree			CONSULTAR
R-3902	CHEMET REF	DEHA Refil			CONSULTAR
R-4605	CHEMET REF	Formaldehyde Refil			CONSULTAR
R-4815	CHEMET REF	Glycol Refil			CONSULTAR
R-5005	CHEMET REF	Hydrazine Refil			CONSULTAR
R-5005A	VACUET.REF	Hydrazine Refil			CONSULTAR
R-5005B	VACUET.REF	Hydrazine Refil			CONSULTAR
R-5005C	VACUET.REF	Hydrazine Refil			CONSULTAR
R-5005D	VACUET.REF	Hydrazine Refil			CONSULTAR
R-5502	CHEMET REF	Hydrogen Peroxide Refil			CONSULTAR
R-5510	CHEMET REF	Hydrogen Peroxide Refil			CONSULTAR
R-5510A	VACUET.REF	Hydrogen Peroxide Refil			CONSULTAR
R-5510B	VACUET.REF	Hydrogen Peroxide Refil			CONSULTAR
R-5510C	VACUET.REF	Hydrogen Peroxide Refil			CONSULTAR
R-5510D	VACUET.REF	Hydrogen Peroxide Refil			CONSULTAR
R-5808	CHEMET REF	Hypochlorite Refil			CONSULTAR
R-6001	CHEMET REF	Iron Refil			CONSULTAR
R-6001A	VACUET.REF	Iron Refil			CONSULTAR
R-6001B	VACUET.REF	Iron Refil			CONSULTAR
R-6001C	VACUET.REF	Iron Refil			CONSULTAR
R-6001D	VACUET.REF	Iron Refil			CONSULTAR
R-6002	CHEMET REF	Iron In Brine Refil			CONSULTAR
R-6201	CHEMET REF	Iron Refill, errous			CONSULTAR
R-6201D	VACUET.REF	Iron Refil			CONSULTAR
R-6502	CHEMET REF	Manganese Refil			CONSULTAR
R-6702	CHEMET REF	Molybdate Refil			CONSULTAR
R-6720	CHEMET REF	Molybdate Refil			CONSULTAR
R-6802	CHEMET REF	Monochloramine Refill			CONSULTAR
R-6902	CHEMET REF	Nitrate Refil			CONSULTAR
R-6904	CHEMET REF	Nitrate Refil			CONSULTAR
R-6905	CHEMET REF	Nitrate Refil			CONSULTAR
R-6909	CHEMET REF	Nitrate Refil			CONSULTAR
R-7002	CHEMET REF	Nitrite Refil			CONSULTAR
R-7002A	VACUET.REF	Nitrite Refil			CONSULTAR
R-7002B	VACUET.REF	Nitrite Refil			CONSULTAR
R-7002C	VACUET.REF	Nitrite Refil			CONSULTAR
R-7002D	VACUET.REF	Nitrite Refil			CONSULTAR
R-7006	VACUET.REF	Nitrite Refil			CONSULTAR
R-7404	CHEMET REF	Ozone Refil			CONSULTAR

CHEMetrics

R-7501	CHEMET REF	Oxygen Refill, Dissol ed			CONSULTAR
R-7511	ULR REF.	Oxygen Refill, Dissol ed			CONSULTAR
R-7512	CHEMET REF	Oxygen Refill, Dissol ed			CONSULTAR
R-7518	CHEMET REF	Oxygen Refill, Dissol ed			CONSULTAR
R-7540	CHEMET REF	Oxygen Refill, Dissol ed			CONSULTAR
R-7870	CHEMET REF	Sodium Persulfate Refil			CONSULTAR
R-7904	CHEMET REF	Peracetic Acid Refil			CONSULTAR
R-7904A	VACUET.REF	Peracetic Acid Refil			CONSULTAR
R-7904B	VACUET.REF	Peracetic Acid Refil			CONSULTAR
R-7904C	VACUET.REF	Peracetic Acid Refil			CONSULTAR
R-7904D	VACUET.REF	Peracetic Acid Refil			CONSULTAR
R-8012	CHEMET REF	Phenols Refil			CONSULTAR
R-8012A	VACUET.REF	Phenols Refil			CONSULTAR
R-8012B	VACUET.REF	Phenols Refil			CONSULTAR
R-8012C	VACUET.REF	Phenols Refil			CONSULTAR
R-8012D	VACUET.REF	Phenols Refil			CONSULTAR
R-8510	CHEMET REF	Phosphate (Ortho) Refil			CONSULTAR
R-8510A	VACUET.REF	Phosphate (Ortho) Refil			CONSULTAR
R-8510B	VACUET.REF	Phosphate (Ortho) Refil			CONSULTAR
R-8510C	VACUET.REF	Phosphate (Ortho) Refil			CONSULTAR
R-8510D	VACUET.REF	Phosphate (Ortho) Refil			CONSULTAR
R-8515	CHEMET REF	Phosphate (Ortho) Refil			CONSULTAR
R-9010	CHEMET REF	Silica Refil			CONSULTAR
R-9011	ULR REF.	Silica Refil	0-0.20 ppm		CONSULTAR
R-9400	CHEMET REF	Detergents Refil			CONSULTAR
R-9423	TUBETEST	Detergents	Determined by Customer		CONSULTAR
R-9510	CHEMET REF	Sulfide Refill Total Soluble			CONSULTAR
R-9510A	VACUET.REF	Sulfide Refill Total Soluble			CONSULTAR
R-9510B	VACUET.REF	Sulfide Refill Total Soluble			CONSULTAR
R-9510C	VACUET.REF	Sulfide Refill Total Soluble			CONSULTAR
R-9510D	VACUET.REF	Sulfide Refill Total Soluble			CONSULTAR
V-0002	CAL.KITS	V-2000 Verification Ki			CONSULTAR
V-2000	OTHER	Multi-Analyte LED Photometer			CONSULTAR
V-3000	OTHER	Multi-Analyte LED Photometer			CONSULTAR

CHEMetrics SIMPLICITY IN WATER ANALYSIS

SOLUCIONES VOLUMETRICAS Y COLORANTES





ART. No	DESCRIPCION	PRES.	PRECIO	IVA %
VA010001	ACEITE DE INMERSION	X 100 ML	98.700	19
VA030001	ACEITE DE INMERSION	X 500 ML	197.400	19
AP030001	ACEITE DE PARAFINA	X 500 ML	236.900	19
VA040002	ACEITE MINERAL	X LITRO	89.900	19
OR040501	ÁCIDO ACETICO GLACIAL 99.5% RA	X LITRO	89.900	19
OR060901	ÁCIDO ACETICO GLACIAL 99.5% RA	X **4** LITROS	287.300	19
OR040801	ÁCIDO ACETICO SOLUCION 1.0N (1.0M)	X LITRO	138.200	19
OR030901	ÁCIDO ACETICO SOLUCION 10%	X 500 ML	50.400	19
OR041001	ÁCIDO ACETICO SOLUCION 10%	X LITRO	59.200	19
OR030801	ÁCIDO ACETICO SOLUCION 3%	X 500 ML	50.400	19
OA020003	ÁCIDO ASCORBICO	X 100 G	177.600	19
OA040004	ÁCIDO BENZOICO	X KILO	256.600	19
IA030001	ÁCIDO BORICO 99.8%	X 500 G	129.400	19
IA040001	ÁCIDO BORICO 99.8%	X KILO	177.600	19
OA030007	ÁCIDO CITRICO ANHIDRO	X 500 G	177.600	19
OA040007	ÁCIDO CITRICO ANHIDRO	X KILO	276.300	19
IA040502	ÁCIDO CLORHIDRICO ESTANDARIZADA 0.1N	X LITRO	CONSULTAR	19
IA040802	ÁCIDO CLORHIDRICO ESTANDARIZADA 1.0 N	X LITRO	CONSULTAR	19
IA042502	ÁCIDO CLORHIDRICO ESTANDARIZADA 6.0N	X LITRO	CONSULTAR	19
IA044102	ÁCIDO CLORHIDRICO SOLUCION **4**%	X LITRO	CONSULTAR	19
IA041402	ÁCIDO CLORHIDRICO SOLUCION **10**%	X LITRO	CONSULTAR	19
IA041406	ÁCIDO FLUORHIDRICO 48% RA	X LITRO	236.900	19
OR040014	ÁCIDO FORMICO 85% RA	X LITRO	138.200	19
OR040503	ÁCIDO FOSFORICO (ORTO FOSFORICO) 85% RA	X LITRO	236.900	19
OR040403	ÁCIDO FOSFORICO ESTANDARIZADA 0.1N	X LITRO	197.400	19
OR040603	ÁCIDO FOSFORICO ESTANDARIZADA 2.0N	X LITRO	217.100	19
OA040005	ÁCIDO LACTICO 85% RA	X LITRO	236.900	19
IA040607	ÁCIDO NITRICO 65% RA	X **500 ML**	89.900	19
IA040407	ÁCIDO NITRICO SOLUCION 50%	X LITRO	70.200	19
OA010006	ÁCIDO OXALICO 99.5% DIHIDRATADO	X 250 G	98.700	19
OA020006	ÁCIDO OXALICO 99.5% DIHIDRATADO	X 500 G	168.900	19
OA040106	ÁCIDO OXALICO ESTANDARIZADO 0.1N	X LITRO	157.900	19
OA030508	**ÁCIDO PERACETICO SOLUCION 15%**	X **500 ML**	CONSULTAR	19
OA040508	ÁCIDO PERACETICO SOLUCION 15%	X LITRO	138.200	19
IA040504	ÁCIDO PERCLORICO EN ACETICO ESTANDARIZADO 0.1N	X 500 ML	197.400	19
IA040303	ÁCIDO SULFURICO ESTANDARIZADA 0.02N	X LITRO	CONSULTAR	19
IA040503	ÁCIDO SULFURICO ESTANDARIZADA 0.1N	X LITRO	CONSULTAR	19
IA040603	ÁCIDO SULFURICO ESTANDARIZADA 0.2N	X LITRO	CONSULTAR	19
IA041103	ÁCIDO SULFURICO ESTANDARIZADA 0.5N	X LITRO	CONSULTAR	19
IA040803	ÁCIDO SULFURICO ESTANDARIZADA 1.0N	X LITRO	CONSULTAR	19
IA040103	ÁCIDO SULFURICO SOLUCION 10%	X LITRO	CONSULTAR	19
IA040203	ÁCIDO SULFURICO SOLUCION 20%	X LITRO	CONSULTAR	19
IA040403	ÁCIDO SULFURICO SOLUCION 25%	X LITRO	CONSULTAR	19
IA041503	ÁCIDO SULFURICO SOLUCION 50%	X LITRO	CONSULTAR	19
IA041803	**ÁCIDO SULFURICO GERBER 90-92%**	X LITRO	CONSULTAR	19
OR090123	ÁCIDO TRICLOROACETICO SOLUCION 10%	X 100 ML	118.400	19
OR090323	ÁCIDO TRICLOROACETICO SOLUCION 35%	X 100 ML	217.100	19
OR090423	ÁCIDO TRICLOROACETICO SOLUCION 85%	X 100 ML	276.300	19
IQ680606	AGUA DESIONIZADA	X 4 LITROS	43.900	19

Para los productos marcados con (***) se requiere CCITE expedido por el MinJusticia para compras superiores a 5 Litros.
Para los productos marcados con (*) se requiere CCITE expedido por el MinJusticia para cualquier cantidad.

SOLUCIONES VOLUMETRICAS Y COLORANTES

IQ610606	AGUA DESIONIZADA GARRAFA	20 LITROS	98.700	19
IQ640606	AGUA DESIONIZADA	X LITRO	24.100	19
OR530606	AGUA DESTILADA GALON AGUA	X 4 LITROS	CONSULTAR	19
OR510606	DESTILADA GARRAFA AGUA	X 20 LITROS	CONSULTAR	19
OR540606	DESTILADA	X LITRO	CONSULTAR	19
OR030004	ALCOHOL ACETONA 3:1 DE GRAM	X 500 ML ***	79.000	EX
OR040004	**ALCOHOL ACETONA 3:1 DE GRAM**	X LITRO ***	118.400	EX
OR030005	ALCOHOL ÁCIDO ZIEHL NEELSEN	X 500 ML ***	79.000	EX
OR040005	ALCOHOL ÁCIDO ZIEHL NEELSEN	X LITRO ***	109.700	EX
OR1030706	ALCOHOL ETILICO 70% GALON	X 4 LITROS	138.200	19
OR1080706	ALCOHOL ETILICO 70% GARRAFA	X 20 LITROS	355.300	19
OR1030606	ALCOHOL **ETILICO 75% GALON**	X **4** LITROS	CONSULTAR	19
OR0510606	ALCOHOL ETILICO 96% RA GALON	X 4 LITROS	138.200	19
OR0610606	ALCOHOL ETILICO 96% RA GALON	X 5 LITROS	157.900	19
OR0810606	ALCOHOL ETILICO 96% RA GARRAFA	X 20 LITROS	394.800	19
OR0410606	ALCOHOL ETILICO 96% RA	X LITRO	50.400	19
RA0610905	ALCOHOL ETILICO 99.5% ANHIDRO	X LITRO	89.900	19
RA104002	ALCOHOL ISOPROPILICO 99.5% RA	X LITRO	89.900	19
RA104012	ALCOHOL ISOPROPILICO SOLUCION 70%	X LITRO	79.000	19
AL050001	ALMIDON SOLUBLE SOLIDO	X 100 G	98.700	19
AL020002	ALMIDON SOLUBLE SOLUCION 1%	X 250 ML	79.000	19
AL040002	ALMIDON SOLUBLE SOLUCION 1%	X LITRO	197.400	19
IS150001	AMONIO CLORURO 99.5%	X 500 G	138.200	19
IS160001	AMONIO CLORURO 99.5%	X KILO	236.900	19
IB040150	AMONIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.1N	X LITRO	138.200	19
IS040001	AMONIO HIERRO II SULFATO (FAS) ESTANDARIZADA 0.1N	X LITRO	228.100	19
IS040201	AMONIO HIERRO II SULFATO (FAS) ESTANDARIZADA 0.25N	X LITRO	296.100	19
IS040502	AMONIO TIOCIANATO ESTANDARIZADA 0.1N	X LITRO	177.600	19
IN020001	AZUL DE BROMOFENOL SOLUCION 0.04%	X 250 ML	89.900	19
IN030001	AZUL DE BROMOFENOL SOLUCION 0.04%	X 500 ML	149.100	19
IN040001	AZUL DE BROMOFENOL SOLUCION 0.04%	X LITRO	228.100	19
IN020023	AZUL DE BROMOTIMOL SOLUCION	X 250 ML	118.400	19
IN050023	AZUL DE BROMOTIMOL SOLUCION	X 300 ML	129.400	19
IN021003	AZUL DE LACTOFENOL	X 100 ML	118.400	19
IN022003	AZUL DE LACTOFENOL	X 250 ML	177.600	19
IN023003	AZUL DE LACTOFENOL	X 500 ML	287.300	19
IN040351	AZUL DE METILENO 3,20 G/L	X LITRO	118.400	19
IN030051	AZUL DE METILENO SOLUCION 0.5%	X 500 ML	79.000	19
IN040051	AZUL DE METILENO SOLUCION 0.5%	X LITRO	118.400	19
IN030151	AZUL DE METILENO SOLUCION 1%	X 500 ML	109.700	19
IN040151	AZUL DE METILENO SOLUCION 1%	X LITRO	149.100	19
IN030003	AZUL DE METILENO ZIEHL NEELSEN	X 500 ML ***	70.200	EX
IN040003	AZUL DE METILENO ZIEHL NEELSEN	X LITRO ***	98.700	EX
BO040103	BARIO CLORURO SOLUCION 10%	X LITRO	197.400	19
BO040106	BARIO CLORURO SOLUCION 5%	X LITRO	168.900	19
BA100101	BENCINA DE PETROLEO 40º - 60º	X 4 LITROS	296.100	19
BA040101	BENCINA DE PETROLEO 40º - 60º	X LITRO	109.700	19
BA100102	BENCINA DE PETROLEO 60º - 80º	X 4 LITROS	315.800	19
BA040102	BENCINA DE PETROLEO 60º - 80º	X LITRO	177.600	19
BU040502	BUFFER ACETATO pH 5.5	X LITRO	149.100	19
BU030120	BUFFER AMONIACAL PARA DUREZA pH 10.00	X 500 ML	177.600	19

labscient®
Equipment for Scientific Development



Para los productos marcados con (***) se requiere CCITE expedido por el MinJusticia para compras superiores a 5 Litros.
Para los productos marcados con (*) se requiere CCITE expedido por el MinJusticia para cualquier cantidad.

SOLUCIONES VOLUMETRICAS Y COLORANTES



BU040120	BUFFER AMONIACAL PARA DUREZA pH 10.00	X LITRO	276.300	19
BU030701	BUFFER FOSFATOS SOLUCIÓN pH 7.2	X 500 ML	79.000	19
BU040701	BUFFER FOSFATOS SOLUCIÓN pH 7.2	X LITRO	138.200	19
BU040030	BUFFER pH 6,00 ACETATO(18,18%)	X LITRO	197.400	19
BU040121	BUFFER PH 8.00 CARBONATO /BICARBONATO	3mM	197.400	19
BU020003	BUFFER SOLUCIÓN pH 10.00	X 250 ML	50.400	19
BU030003	BUFFER SOLUCIÓN pH 10.00	X 500 ML	59.200	19
BU040003	BUFFER SOLUCIÓN pH 10.00	X LITRO	89.900	19
BU040017	BUFFER SOLUCIÓN pH 11.00	X LITRO	157.900	19
BU040018	BUFFER SOLUCIÓN pH 12.00	X LITRO	177.600	19
BU040011	BUFFER SOLUCIÓN pH 2.00	X LITRO	118.400	19
BU040012	BUFFER SOLUCIÓN pH 3.00	X LITRO	129.400	19
BU020001	BUFFER SOLUCIÓN pH 4.00	X 250 ML	50.400	19
BU030001	BUFFER SOLUCIÓN pH 4.00	X 500 ML	59.200	19
BU040001	BUFFER SOLUCIÓN pH 4.00	X LITRO	89.900	19
BU040013	BUFFER SOLUCIÓN pH 5.00	X LITRO	138.200	19
BU040010	BUFFER SOLUCIÓN pH 6.00	X LITRO	138.200	19
BU020002	BUFFER SOLUCIÓN pH 7.00	X 250 ML	50.400	19
BU030002	BUFFER SOLUCIÓN pH 7.00	X 500 ML	59.200	19
BU040002	BUFFER SOLUCIÓN pH 7.00	X LITRO	89.900	19
BU040015	BUFFER SOLUCIÓN pH 8.00	X LITRO	157.900	19
BU030016	BUFFER SOLUCIÓN pH 9.00	X 500 ML	98.700	19
BU040016	BUFFER SOLUCIÓN pH 9.00	X LITRO	168.900	19
IS040911	CALCIO CLORURO 0.025M	X LITRO	138.200	19
IS040011	CALCIO CLORURO 0.1M (0.1N)	X LITRO	138.200	19
IS031111	CALCIO CLORURO 2 HIDRATO	X 500 G	138.200	19
IS051011	CALCIO CLORURO ANHIDRO	X KILO	149.100	19
CA210001	CARBON ACTIVADO GRANULAR	500 G	129.400	19
CA200001	CARBON ACTIVADO GRANULAR	KILO	188.600	19
CA200002	CARBON ACTIVADO POLVO	KILO	177.600	19
CA210002	CARBON ACTIVADO POLVO	X 500 G	138.200	19
IS030005	COBRE (II) SULFATO 5	X 500 G	177.600	19
IS040005	COBRE (II) SULFATO 5	X KILO	276.300	19
IS030105	COBRE (II) SULFATO SOLUCION 5%	X 500 ML	79.000	19
CO030004	CRISTAL VIOLETA DE GRAM	X 500 ML***	59.200	EX
CO050004	CRISTAL VIOLETA DE GRAM	X 250 ML ***	50.400	EX
CO040004	CRISTAL VIOLETA DE GRAM	X LITRO ***	79.000	EX
PQ101117-3	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO QUINTA GENERACION	X 4 LITROS	89.900	19
PQ100114	DETERGENTE CONCENTRADO PARA RESIDUOS CALCAREOS	LITRO	79.000	19
PQ100115	DETERGENTE CONCENTRADO PARA RESIDUOS CALCAREOS	X **4** LITROS	177.600	19
PQ112113	DETERGENTE pH ALCALINO LIBRE DE FOSFATOS	X 20 LITROS	287.300	19
PQ102113	DETERGENTE pH ALCALINO LIBRE DE FOSFATOS	X 5 LITROS	89.900	19
PQ101118	DETERGENTE pH NEUTRO LIBRE DE FOSFATOS	X 20 LITROS	326.800	19
PQ100118	DETERGENTE pH NEUTRO LIBRE DE FOSFATOS	X 5 LITROS	109.700	19
IB030115	DI- SODIO TETRABORATO 10 HIDRATO (BORAX)	X 500 G	138.200	19
IB040115	DI- SODIO TETRABORATO 10 HIDRATO (BORAX)	X KILO	217.100	19
IS040804	E.D.T.A ESTANDARIZADA 0.0107M	X LITRO	138.200	19
IS040404	E.D.T.A ESTANDARIZADA 0.01M (0.02N)	X LITRO	138.200	19
IS040604	E.D.T.A ESTANDARIZADA 0.025M (0.05N)	X LITRO	129.400	19
IS040704	E.D.T.A ESTANDARIZADA 0.02M (0.04N)	X LITRO	149.100	19

Para los productos marcados con (***) se requiere CCITE expedido por el MinJusticia para compras superiores a 5 Litros.
Para los productos marcados con (*) se requiere CCITE expedido por el MinJusticia para cualquier cantidad.

SOLUCIONES VOLUMETRICAS Y COLORANTES

IS040204	E.D.T.A ESTANDARIZADA 0.05M (0.1N)	X LITRO	118.400	19
IS040504	E.D.T.A ESTANDARIZADA 0.1M (0.2N)	X LITRO	138.200	19
IS040304	E.D.T.A ESTANDARIZADA 0.5M (1.0N)	X LITRO	256.600	19
CO030003	EA 50 SOLUCION COLORANTE (EOSIN AZUFRE)	X 500 ***	197.400	EX
CO040003	EA 50 SOLUCION COLORANTE (EOSIN AZUFRE)	X LITRO **	296.100	EX
CO040106	EOSINA AMARILLENTA SOLUCION 0.1%	X LITRO	217.100	19
CO020006	EOSINA AMARILLENTA SOLUCION 0.5%	X 250 ML ***	CONSULTAR	EX
CO030006	EOSINA AMARILLENTA SOLUCION 0.5%	X 500 ML ***	138.200	EX
CO040006	EOSINA AMARILLENTA SOLUCION 0.5%	X LITRO ***	228.100	EX
FE140510	FENOL SOLUCION 3%	X LITRO	CONSULTAR	19
FE141010	FENOL SOLUCION 5%	X LITRO	CONSULTAR	19
IN050008	FENOLFTALEINA 1% SOLUCION EN ETANOL	X 100 ML	70.200	19
IN020008	FENOLFTALEINA 1% SOLUCION EN ETANOL	X 250 ML	79.000	19
IN070008	FENOLFTALEINA 1% SOLUCION EN ETANOL	X 300 ML	89.900	19
IN030008	FENOLFTALEINA 1% SOLUCION EN ETANOL	X 500 ML	118.400	19
IN040008	FENOLFATLEINA 1% SOLUCION EN ETANOL	X LITRO	157.900	19
IN040208	FENOLFTALEINA 2% SOLUCION EN ETANOL	X LITRO	217.100	19
IS1211905	FERROINA SOLUCION 0.025M	X 100 ML	217.100	19
OR170001	FORMALDEHIDO 37% RA	X 2.5 LITROS	236.900	19
OR160001	FORMALDEHIDO 37% RA	X 500 ML	70.200	19
OR200001	FORMALDEHIDO 37% RA	X LITRO	129.400	19
OR041003	FORMALDEHIDO SOLUCION 1%	X LITRO	CONSULTAR	19
OR041103	FORMALDEHIDO SOLUCION 10% GALON	X 4 LITROS	217.100	19
OR041303	FORMALDEHIDO SOLUCION 10% TAMPONADO PH 7.2	X LITRO	138.200	19
OR041203	FORMALDEHIDO SOLUCION 10%	X LITRO	89.900	19
OR041503	FORMALDEHIDO SOLUCION 5%	X LITRO	79.000	19
VD024270	FOSFATO TRISODICO 10%	250 ML	CONSULTAR	19
VD034270	FOSFATO TRISODICO 10%	500 ML	98.700	19
VD044270	FOSFATO TRISODICO 10%	X LITRO	149.100	19
VD025270	FOSFATO TRISODICO 20%	250 ML	CONSULTAR	19
VD035270	FOSFATO TRISODICO 20%	500 ML	138.200	19
VD045270	FOSFATO TRISODICO 20%	X LITRO	236.900	19
CO030007	FUCSINA DE GRAM	X 500 ML ***	59.200	EX
CO040007	FUCSINA DE GRAM	X LITRO ***	79.000	EX
CO030008	FUCSINA FENICADA ZIEHL NEELSEN	X 500 ML ***	98.700	EX
CO040008	FUCSINA FENICADA ZIEHL NEELSEN	X LITRO ***	149.100	EX
OR010017	GIEMSA SOLUCION	X 100 ML ***	177.600	EX
OR200005	GLICERINA 99.5% RA	X LITRO	177.600	19
CO030001	HEMATOXILINA DE HARRIS	X 500 ML ***	CONSULTAR	EX
CO040001	HEMATOXILINA DE HARRIS	X LITRO ***	CONSULTAR	EX
IS030018	HIERRO (II) SULFATO 7	X 500 G	197.400	19
IS040018	HIERRO (II) SULFATO 7	X KILO	236.900	19
IS030019	HIERRO (III) CLORURO ANHIDRO	X 500 G	217.100	19
IS040019	HIERRO (III) CLORURO ANHIDRO	X KILO	296.100	19
IN021115	INDICADOR MIXTO AMONIACAL	X 250 ML	177.600	19
IN031115	INDICADOR MIXTO AMONIACAL	X 300 ML	188.600	19
IN031015	INDICADOR MIXTO TASHIRO	X 250 ML	177.600	19
IN021015	INDICADOR MIXTO TASHIRO	X 300 ML	188.600	19
IS040501	LITIO CLORURO 1.0 M EN ETANOL	X LITRO	247.800	19
CO030011	LUGOL DE GRAM	X 500 ML ***	59.200	EX
CO040011	LUGOL DE GRAM	X LITRO ***	79.000	EX

labscient®
Equipment for Scientific Development



Para los productos marcados con (***) se requiere CCITE expedido por el MinJusticia para compras superiores a 5 Litros.
Para los productos marcados con (*) se requiere CCITE expedido por el MinJusticia para cualquier cantidad.

SOLUCIONES VOLUMETRICAS Y COLORANTES



CO030012	LUGOL PARASITOLOGICO	500 ML ***	89.900	EX
CO040012	LUGOL PARASITOLOGICO	X LITRO ***	129.400	EX
OR200007	MAGNESIO CLORURO 6 HIDRATO	X 500 G	177.600	19
OR210007	MAGNESIO CLORURO 6 HIDRATO	X KILO	276.300	19
OR200008	MAGNESIO SULFATO 7 HIDRATO	X 500 G	177.600	19
OR220008	MAGNESIO SULFATO 7 HIDRATO	X KILO	247.800	19
IS040630	MERCURIO NITRATO ESTANDARIZADA 0.01N	X LITRO	217.100	19
IS040530	MERCURIO NITRATO ESTANDARIZADA 0.141N	X LITRO	256.600	19
IS040130	MERCURIO NITRATO ESTANDARIZADA 0.1N	X LITRO	236.900	19
VN369002	METANOL 99.5% RA	X LITRO	79.000	19
OR150009	MEZCLA DE SOLVENTES (SALES EN CRUDO) GALON	X 4 LITROS	651.400	19
OR140009	MEZCLA DE SOLVENTES (SALES EN CRUDO)	X LITRO	217.100	19
IN020010	NARANJA DE METILO 0.1% SOLUCION	X 250 ML	98.700	19
IN010010	NARANJA DE METILO 0.1% SOLUCION	X 300 ML	118.400	19
IN030010	NARANJA DE METILO 0.1% SOLUCION	X 500 ML	138.200	19
IN020119	NEGRO DE ERIOCROMO SOLUCION 0.05%	X 250 ML	CONSULTAR	19
IN030119	NEGRO DE ERIOCROMO SOLUCION 0.05%	X 500 ML	CONSULTAR	19
IN020019	NEGRO DE ERIOCROMO SOLUCION 1%	X 250 ML	197.400	19
IN050019	NEGRO DE ERIOCROMO SOLUCION 1%	X 300 ML	217.100	19
NT042000	NITAL SOLUCION 2%	X LITRO	157.900	19
NT052000	NITAL SOLUCION 2% GALON	X 4 LT	425.500	19
NT041900	NITAL SOLUCION 5%	X LITRO	177.600	19
NT051900	NITAL SOLUCION 5% GALON	X 4 LT	434.200	19
CO030002	ORANGE G-6 PARA TINCION PAPANICOLAO	X 500 ML ***	236.900	EX
CO040002	ORANGE G-6 PARA TINCION PAPANICOLAO	X LITRO ***	335.600	EX
OR040133	O-TOLIDINA SOLUCION	X LITRO	315.800	19
PA030504	PATRON DE CONDUCTIVIDAD 1.23 mS/cm (1413)	X 500 ML	157.900	19
PA030406	PATRON DE CONDUCTIVIDAD 10 uS/cm	X 500 ML	177.600	19
PA030506	PATRON DE CONDUCTIVIDAD 100 uS/cm	X 500 ML	177.600	19
PA031606	PATRON DE CONDUCTIVIDAD 1000 US/CM	X 500ML	188.600	19
PA040506	PATRON DE CONDUCTIVIDAD 10000 uS/cm	X 500 ML	217.100	19
PA030507	PATRON DE CONDUCTIVIDAD 12,88 mS/cm	X 500 ML	177.600	19
PA030707	PATRON DE CONDUCTIVIDAD 147 uS/cm	X 500 ML	177.600	19
PA031307	PATRON DE CONDUCTIVIDAD 74 uS/cm	X 500 ML	157.900	19
PA031407	PATRON DE CONDUCTIVIDAD 84 uS/cm	x 500 ML	177.600	19
IP041301	PEROXIDO DE HIDROGENO 3%	X LITRO	138.200	19
IP044001	PEROXIDO DE HIDROGENO 30%	X LITRO	118.400	19
IP046101	PEROXIDO DE HIDROGENO 50%	X LITRO	118.400	19
IS050006	PLATA NITRATO 99.5% R.A	X 100 G	1.489.200	19
IS020006	PLATA NITRATO 99.5% R.A	X 25 G	592.200	19
IS040006	PLATA NITRATO 99.5% R.A X 50 G	X **50** G	877.300	19
IS042106	PLATA NITRATO ESTANDARIZADA 0.0141N	X LITRO	265.400	19
IS040206	PLATA NITRATO ESTANDARIZADA 0.01N	X LITRO	274.100	19
IS040606	PLATA NITRATO ESTANDARIZADA 0.0282N	X LITRO	296.100	19
IS040506	PLATA NITRATO ESTANDARIZADA 0.1N	X LITRO	315.800	19
IS040706	PLATA NITRATO ESTANDARIZADA 0.282N	X LITRO	631.600	19
IS040906	PLATA NITRATO SOLUCION 1.3415 G/L	X LITRO	223.700	19
IS030806	PLATA NITRATO SOLUCION 2%	X 500 ML	204.000	19
IS010306	PLATA NITRATO SOLUCION 5%	100 ML	184.200	19
IS042214	PLATA SULFATO EN ÁCIDO SULFURICO PARA DQO	X LITRO	631.600	19
VC040608	PLOMO NITRATO ESTANDARIZADA 0.1M	X LITRO	532.900	19

Para los productos marcados con (***) se requiere CCITE expedido por el MinJusticia para compras superiores a 5 Litros.
Para los productos marcados con (*) se requiere CCITE expedido por el MinJusticia para cualquier cantidad.

SOLUCIONES VOLUMETRICAS Y COLORANTES

IS030008	POTASIO CLORURO 99.5%	X 500 G	138.200	EX
IS040008	POTASIO CLORURO 99.5%	X KILO	197.400	EX
IS021008	POTASIO CLORURO SOLUCION 3.0M EN AgCl	X 250 ML	98.700	19
IS020908	POTASIO CLORURO SOLUCION 3.0M	X 250 ML	79.000	19
IS030908	POTASIO CLORURO SOLUCION 3.0M	X 500 ML	129.400	19
IS040908	POTASIO CLORURO SOLUCION 3.0M	X LITRO	197.400	19
IS021408	POTASIO CLORURO SOLUCION 3.5M EN AgCl	X 250 ML	149.100	19
IS021308	POTASIO CLORURO SOLUCION 3.5M	X 250 ML	138.200	19
IS041308	POTASIO CLORURO SOLUCION 3.5M	X LITRO	236.900	19
IS020507	POTASIO CROMATO SOLUCION 5%	X 250 ML	138.200	19
IS030507	POTASIO CROMATO SOLUCION 5%	X 500 ML	217.100	19
IS040507	POTASIO CROMATO SOLUCION 5%	X LITRO	335.600	19
IS020016	POTASIO DICROMATO RA	X 250 G	296.100	19
IS030016	POTASIO DICROMATO RA	X 500 G	454.000	19
IS040016	POTASIO DICROMATO RA	X KILO	592.200	19
IS040116	POTASIO DICROMATO SOLUCION 0.1N	X LITRO	556.600	19
IS040316	POTASIO DICROMATO SOLUCION 0.25N	X LITRO	276.300	19
IS035016	POTASIO DICROMATO SOLUCION 5%	X 500 ML	197.400	19
IS045016	POTASIO DICROMATO SOLUCION 5%	X LITRO	256.600	19
IB041401	POTASIO HIDROXIDO ESTANDARIZADO 0.1N EN ISOPROPANOL	X LITRO	434.200	19
IB040501	POTASIO HIDROXIDO ESTANDARIZADO 0.1N	X LITRO	157.900	19
IB040601	POTASIO HIDROXIDO ESTANDARIZADO 0.2N	X LITRO	208.300	19
IB040701	POTASIO HIDROXIDO ESTANDARIZADO 0.5N	X LITRO	236.900	19
IB040801	POTASIO HIDROXIDO ESTANDARIZADO 1.0N	X LITRO	247.800	19
IB030001	POTASIO HIDROXIDO RA EN ESCAMAS	X 500 G	118.400	19
IB040001	POTASIO HIDROXIDO RA EN ESCAMAS	X KILO	149.100	19
IB040401	POTASIO HIDROXIDO SOLUCION 35%	X LITRO	177.600	19
IB011001	POTASIO HIDROXIDO SOLUCION 40%	X 100 ML	79.000	19
IB041001	POTASIO HIDROXIDO SOLUCION 40%	X LITRO	217.100	19
IB051101	POTASIO HIDROXIDO SOLUCION 45%	X 300 ML	138.200	19
IS040510	POTASIO PERMANGANATO ESTANDARIZADA 0.1N (0.02M)	X LITRO	CONSULTAR	19
IS040610	POTASIO PERMANGANATO ESTANDARIZADA 0.2N (0.04M)	X LITRO	CONSULTAR	19
IS040710	POTASIO PERMANGANATO ESTANDARIZADA 0.5N (0.1M)	X LITRO	CONSULTAR	19
IS040810	POTASIO PERMANGANATO ESTANDARIZADA 1.0N (0.2M)	X LITRO	CONSULTAR	19
IS040111	POTASIO TIOCIANATO 0.1N	X LITRO	236.900	19
IS040120	POTASIO YODATO 0.05N	X LITRO	236.900	19
IS040220	POTASIO YODATO 0.1N	X LITRO	256.600	19
IS040212	POTASIO YODURO 0.1N (0.1M)	X LITRO	197.400	19
IS040412	POTASIO YODURO 1.0N (1.0M)	X LITRO	276.400	19
IS050311	POTASIO YODURO R.A 99%	X 250 G	513.200	19
IS050411	POTASIO YODURO R.A 99%	X 500 G	848.800	19
IS032011	POTASIO YODURO SOLUCION 10%	X 500 ML	208.300	19
IS042011	POTASIO YODURO SOLUCION 10%	X LITRO	307.000	19
IS041511	POTASIO YODURO SOLUCION 15%	X LITRO	335.600	19
OR030010	PROPILENGLICOL 99%	X 500 ML	157.900	19
OR040010	PROPILENGLICOL 99%	X LITRO	236.900	19
IN020009	PURPURA DE BROMOCRESOL	X 250 ML	118.400	19
IN030004	REACTIVO DE BENEDICT	X 500 ML ***	197.400	EX
IN040004	REACTIVO DE BENEDICT	X LITRO ***	276.300	EX
IN030005	REACTIVO DE BIURET	X 500 ML ***	129.400	EX
IN040005	REACTIVO DE BIURET	X LITRO ***	177.600	EX

labscient®
Equipment for Scientific Development



Para los productos marcados con (***) se requiere CCITE expedido por el MinJusticia para compras superiores a 5 Litros.
Para los productos marcados con (*) se requiere CCITE expedido por el MinJusticia para cualquier cantidad.

SOLUCIONES VOLUMETRICAS Y COLORANTES



CO010210	REACTIVO DE KOVACS (INDOL)	X 250 ML ***	256.600	EX
CO010010	REACTIVO DE KOVACS (INDOL)	X 100 ml***	157.900	EX
RN020001	REACTIVO DE NESSLER	X 250 ML	256.600	19
RN040001	REACTIVO DE NESSLER	X LITRO	493.500	19
CO010014	REACTIVO DE SCHIFFS	X 100 ML	217.100	19
CO020014	REACTIVO DE SCHIFFS	X 250 ML	287.300	19
CO030014	REACTIVO DE SCHIFFS	X 500 ML	473.700	19
IN030006	REACTIVO FEHLING A SOLUCION	X 500 ML	129.400	19
IN040006	REACTIVO FEHLING A SOLUCION	X LITRO	197.400	19
IN030007	REACTIVO FEHLING B SOLUCION	X 500 ML	129.400	19
IN040007	REACTIVO FEHLING B SOLUCION	X LITRO	197.400	19
IN040012	ROJO DE FENOL SOLUCION	X LITRO	217.100	19
IN020012	ROJO DE FENOL SOLUCION	X 250 ML	109.700	19
IN020112	ROJO DE FENOL SR PH 4.7	X 250 ML	149.100	19
IN020013	ROJO DE METILO	X 250 ML	129.400	19
IN040013	ROJO DE METILO	X 500 ML	217.100	19
CO020015	SAFRANINA DE GRAM	X 250 ML ***	70.200	EX
CO030015	SAFRANINA DE GRAM	X 500 ML***	98.700	EX
CO040015	SAFRANINA DE GRAM	X LITRO ***	149.100	EX
IS040400	SILICA GEL CON INDICADOR DE HUMEDAD AZUL	X KILO	157.900	19
IS040500	SILICA GEL CON INDICADOR DE HUMEDAD NARANJA	X KILO	197.400	19
OR041013	SODIO ACETATO 1.0N	X LITRO	236.900	19
OR200114	SODIO ACETATO 3 HIDRATO	X 500 G	118.400	19
OR200115	SODIO ACETATO 3 HIDRATO	X KILO	197.400	19
IS030026	SODIO BICARBONATO 99.5%	X 500 G	79.000	19
IS040026	SODIO BICARBONATO 99.5%	X KILO	138.200	19
IS041026	SODIO BICARBONATO SOLUCION 10%	X LITRO	79.000	19
SC040201	SODIO CARBONATO 0.05N	X LITRO	138.200	19
SC030001	SODIO CARBONATO 99.5% ANHIDRO	X 500 G	149.100	19
SC040001	SODIO CARBONATO 99.5% ANHIDRO	X KILO	236.900	19
OR300117	SODIO CITRATO 2 HIDRATO	X 500 G	157.900	19
OR030409	SODIO CITRATO SOLUCION 3.8%	X 500 ML***	70.200	EX
OR040409	SODIO CITRATO SOLUCION 3.8%	X LITRO ***	118.400	EX
OR042020	SODIO CLORURO 0.01N	X LITRO	CONSULTAR	19
OR240120	SODIO CLORURO R.A 99%	X KILO ***	79.000	EX
IB040002	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.01N	X LITRO	98.700	19
IB040602	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.02N	X LITRO	98.700	19
IB041102	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.05N EN ETANOL	X LITRO	197.400	19
IB041002	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.05N	X LITRO	89.900	19
IB041502	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.125N	X LITRO	79.000	19
IB040502	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.1N	X LITRO	59.200	19
IB040302	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.2N	X LITRO	89.900	19
IB040702	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.5N	X LITRO	89.900	19
IB040802	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 1.0N	X LITRO	98.700	19
IB041202	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 2.0N	X LITRO	138.200	19
IB044602	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 5.0N	X LITRO	157.900	19
IB044702	SODIO HIDROXIDO N/7	X LITRO	129.400	19
IB084302	SODIO HIDROXIDO SOLUCION 10%	X 4 LITROS	157.900	19
IB044302	SODIO HIDROXIDO SOLUCION 10%	X LITRO	70.200	19
IB044102	SODIO HIDROXIDO SOLUCION 30%	X LITRO	89.900	19
IB084202	SODIO HIDROXIDO SOLUCION 32%	X 20 LITROS	513.200	19

Para los productos marcados con (***) se requiere CCITE expedido por el MinJusticia para compras superiores a 5 Litros.
Para los productos marcados con (*) se requiere CCITE expedido por el MinJusticia para cualquier cantidad.

SOLUCIONES VOLUMETRICAS Y COLORANTES

IB044202	SODIO HIDROXIDO SOLUCION 32%	X LITRO	89.900	19
IA070930	SODIO HIPOCLORITO 13%	X 20 LITROS	256.600	19
IA060930	SODIO HIPOCLORITO 13%	X 5 LITROS	98.700	19
IA201530	SODIO HIPOCLORITO 15%	X 20 LITROS	256.600	19
IA081530	SODIO HIPOCLORITO 15%	X 5 LITROS	98.700	19
IA090530	SODIO HIPOCLORITO 5%	X 5 LITROS	70.200	19
IA090630	SODIO HIPOCLORITO 5.25%	X 5 LITROS	79.000	19
IA090830	SODIO HIPOCLORITO 5.5%	X 5 LITROS	89.900	19
IA200730	SODIO HIPOCLORITO 7%	X 20 LITROS	CONSULTAR	19
IA080730	SODIO HIPOCLORITO 7%	X 5 LITROS	89.900	19
IS040137	SODIO LAURIL SULFATO 0.004M	X LITRO	217.100	19
IS040437	SODIO LAURIL SULFATO 4%	X LITRO	197.400	19
IS040537	SODIO LAURIL SULFATO SOLUCION 0.5%	X LITRO	138.200	19
IS020037	SODIO LAURIL SULFATO	X 250 G	177.600	19
CO031010	SODIO METABILSULFITO SOLUCION 3.8%	X 500 ML	98.700	19
IS030003	SODIO TIOSULFATO 5H2O 99.5%	X 500G	109.700	19
IS040003	SODIO TIOSULFATO 5H2O 99.5%	X KILO	157.900	19
IS041003	SODIO TIOSULFATO ESTANDARIZADA 0.01N	X LITRO	177.600	19
IS041103	SODIO TIOSULFATO ESTANDARIZADA 0.025N	X LITRO	168.900	19
IS041203	SODIO TIOSULFATO ESTANDARIZADA 0.02N	X LITRO	164.500	19
IS040103	SODIO TIOSULFATO ESTANDARIZADA 0.1N	X LITRO	98.700	19
IS040203	SODIO TIOSULFATO ESTANDARIZADA 0.2N	X LITRO	118.400	19
IS040503	SODIO TIOSULFATO ESTANDARIZADA 0.5N	X LITRO	109.700	19
IS040603	SODIO TIOSULFATO ESTANDARIZADA 1.0N	X LITRO	197.400	19
VB020001	VERDE DE BROMOCRESOL SOLUCION	X 250 ML	118.400	19
VB040001	VERDE DE BROMOCRESOL SOLUCION	X LITRO	CONSULTAR	19
CO020016	VERDE DE MALAQUITA SOLUCION	X 250 ML	157.900	19
CO020017	WRIGHT SOLUCION COLORANTE	X 250 ML ***	149.100	EX
CO030017	WRIGHT SOLUCIÓN COLORANTE	X 500 ML ***	197.400	EX
CO040017	WRIGHT SOLUCIÓN COLORANTE	X LITRO ***	315.800	EX
RA050018	XILOL 98.5 % R.A	X 4 LITROS	276.300	19
RA040018	XILOL 98.5 % R.A	X LITRO	79.000	19
IS040125	YODATO YODURO 0.125N	X LITRO	296.100	19
IS040313	YODO ESTANDARIZADA 0.01N (0.005M)	X LITRO	197.400	19
IS040213	YODO ESTANDARIZADA 0.05N (0.025M)	X LITRO	217.100	19
IS040513	YODO ESTANDARIZADA 0.1N (0.05M)	X LITRO	197.400	19
IS040613	YODO ESTANDARIZADA 0.2N (0.1M)	X LITRO	256.600	19
IS030413	YODO ESTANDARIZADA 1.0N (0.5M)	X 500 ML	CONSULTAR	19
IS040413	YODO ESTANDARIZADA 1.0N (0.5M)	X LITRO	CONSULTAR	19
IS080713	YODO SOLUCION 5% GALON	X 4 LITROS	CONSULTAR	19
IS040414	ZINC SULFATO ESTANDARIZADA 0.01M (0.01N)	X LITRO	177.600	19
IS040514	ZINC SULFATO ESTANDARIZADA 0.02M (0.02N)	X LITRO	177.600	19
IS040614	ZINC SULFATO ESTANDARIZADA 0.05M (0.05N)	X LITRO	157.900	19
IS040714	ZINC SULFATO ESTANDARIZADA 0.1M (0.1N)	X LITRO	157.900	19

labscient®
Equipment for Scientific Development



Para los productos marcados con (***) se requiere CCITE expedido por el MinJusticia para compras superiores a 5 Litros.
Para los productos marcados con (*) se requiere CCITE expedido por el MinJusticia para cualquier cantidad.

KITS DE BIOLOGÍA MOLECULAR



REF.
DP01m
DP01m-300

Kit de miniprep de plásmido GM

Está diseñado para la purificación de ADN plasmídico hasta 25 µg de 1 ~ 5 ml de cultivo líquido. Este sistema de purificación se basa en el formato de columna giratoria y el procedimiento simple permite que el ADN plasmídico de alta calidad sea reproducible. La calidad del ADN es adecuada para muchas aplicaciones posteriores, como PCR, digestión de restricción, clonación, secuenciación automática de ADN, transferencia Southern y ensayo de transcripción in vitro.

PRECIO
CONSULTAR



REF.
DP01
DP01-300

Kit de purificació Miniprep de plásmido

contiene una columna de sílice única y un sistema de tampón de lisis de alta eficiencia para producir hasta 40 µg de ADN plasmídico de alta pureza de cultivos bacterianos de 1 a 5 ml. Se puede obtener ADN plasmídico de alta pureza utilizando este kit, sin necesidad de precipitar, concentrar o desalar.

PRECIO
CONSULTAR



REF.
DP01-Plus
DP01-Plus-300

Kit de purificación d plásmido Miniprep Plus

El kit de purificación Plasmid Miniprep Plus contiene una columna giratoria única y un sistema de tampón de lisis de alta eficiencia para producir hasta 60 µg de ADN plasmídico de alta pureza de cultivos bacterianos de 1 a 10 ml. Este kit MiniprepPlus contiene reactivo de eliminación de endotoxinas para eliminar las endotoxinas bacterianas y, por lo tanto, el ADN plasmídico purificado es adecuado pa a experimentos de transfección.

PRECIO
CONSULTAR



REF.
DP01-Plus
DP01-Plus-300

Kit de purificación d plásmido Miniprep-II

El kit de purificación Plasmid Miniprep Plus contiene una columna giratoria única y un sistema de tampón de lisis de alta eficiencia para producir hasta 60 µg de ADN plasmídico de alta pureza de cultivos bacterianos de 1 a 10 ml. Este kit MiniprepPlus contiene reactivo de eliminación de endotoxinas para eliminar las endotoxinas bacterianas y, por lo tanto, el ADN plasmídico purificado es adecuado pa a experimentos de transfección.

PRECIO
CONSULTAR



REF.
DP01MD
DP01MD-100

Kit de purificació Midiprep de plásmido

El kit de purificación Plasmid Miniprep Plus contiene una columna giratoria única y un sistema de tampón de lisis de alta eficiencia para producir hasta 60 µg de ADN plasmídico de alta pureza de cultivos bacterianos de 1 a 10 ml. Este kit MiniprepPlus contiene reactivo de eliminación de endotoxinas para eliminar las endotoxinas bacterianas y, por lo tanto, el ADN plasmídico purificado es adecuado pa a experimentos de transfección.

PRECIO
CONSULTAR

KITS DE BIOLOGÍA MOLECULAR



Kit de purificación d miniprep de ARN total

REF.
TR-01
TR01-150

El kit de purificación Total RNA Miniprep proporciona un enfoque rápido, simple y efectivo para aislar el ARN total de varios tejidos animales / vegetales, células cultivadas y muestras bacterianas. El proceso se basa en un formato de columna giratoria; el procedimiento involucra tejido o células alteradas y homogeneizadas en presencia de tiocianato de guanidio, unión selectiva de ARN a la membrana de sílice y digestión de ADN genómico contaminante residual por ADNasa I. Una serie de pasos rápidos de "lavado y centrifugado" eliminan las células contaminantes componentes mientras que el ARN permanece unido a la membrana de sílice. Tenga en cuenta que el ARN de menos de 200 nt, como el ARN 5S, el ARNt y el microARN no se recupera eficientemente con este sistema.

PRECIO
CONSULTAR



Plant kit de purificació de ARN total Miniprep

REF.
TR-02
TR02-150

El kit Plant Total RNA Purification está diseñado para hierbas, plantas leñosas, plantas suculentas y hongos. Este kit proporciona dos sistemas de lisis alternativos, la solución de lisis A (tiocianato de guanidina) y la solución de lisis B (SDS / antioxidantes). Elija el sistema de lisis más adecuado que combine la columna de matriz de fib a de vidrio de unión de alta capacidad para purificar el ARN total de una amplia variedad de muestras de plantas y hongos.

- Muestra: Todas las especies de plantas (100 mg), hongos.
- Formato de purificación: columna gi atoria de membrana de sílice.
- Producto de ARN: 10 ~ 100 µg / reacción.
- No se necesita precipitación con fenol / cloroformo ni etanol.
- Fórmula especial que elimina eficazmente el alto nivel de polifenoles y polisacáridos en los tejidos vegetales.
- DNasa I adicional para la eliminación de ADN genómico.

PRECIO
CONSULTAR



Kits de limpieza de ADN / extracción de gel

ENZM-01

Fácil de manejar: formato de columna giratoria.
Alta eficiencia: tasa de ecuperación de elución de gel de 60 ~ 90%.
Alta pureza: se pueden extraer hasta 250 mg de muestra del gel de agarosa usando un tubo de centrífuga de 1.5 ml, el ADN se puede usar para la digestión enzimática - etiquetado, PCR, ligadura, secuenciación automática o manual y clonación del vector T después de la extracción.
Rápido: el procedimiento se puede completar en 15 minutos.

PRECIO
CONSULTAR

PCR polimerasas




REF.

La ADN polimerasa GenTaq es una ADN polimerasa termoestable aislada y purificada de la cepa de E. coli que porta un plásmido con la ADN polimerasa Taq clonada. Carece de actividad de corrección 3 '⃞ 5' y hay una actividad de exonucleasa 5 '⃞ 3' en el mismo polipéptido que la ADN polimerasa. GenTaq está diseñado para su uso en amplificación de ADN, reacción de extensión de cebadores y secuenciación de ADN. La estructura secundaria puede disminuir en la polimerización a alta temperatura.

2-1-1 GenTaq ADN polimerasa
2-1-2 eTaq ADN polimerasa
2-1-3 GenTaq Plus ADN polimerasa
2-1-4 gmPfu ADN polimerasa
2-1-5 GenHotTaq ADN polimerasa
2-1-6 LongFast Pfu DNA Polymerase

PRECIO

CONSULTAR

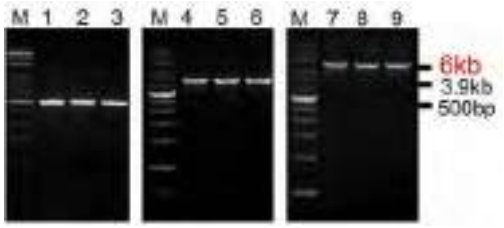

Nombre del producto	Polimerasa	Corrección de pruebas	Saliente del producto	Extensión (min / kb)	Talla	Solicitud
ADN polimerasa GenTaq (# GM008)	Taq	No	3 '-A	1 minuto	Hasta 6 kb	Detección
ADN polimerasa eTaq (# GM008E)	Taq	No	3 '-A	1 minuto	Hasta 6 kb	Detección (plantillas de baja concentración)
ADN polimerasa GenTaq Plus (# GM008P)	Taq + Pfu	si	3 '-A	1 minuto	U p a 14 kb	Detección Clonación Expresión
gmPfu DNA Polymerase (# GPU425)	Pfu	si	Final romo	1 minuto	Hasta 10 kb	Clonación de la Mutagénesis de Expresión
ADN polimerasa GenHot Taq (# GM008HS)	Taq + Mab	No	3 '-A	1 minuto	Hasta 6 kb	Detección Multiplex PCR
LongFast Pfu DNA Polymerase (# GPU4)	GPU4	si	Final romo	15-30 segundos	Hasta 10 kb	Mutagénesis de expresión de clonación rápida por PCR

Marcadores de Peso Molecular



MAR-01

-Marcadores de ADN
- Marcadores de proteínas
- ADN de vectores


PRECIO

CONSULTAR

Product Info

Product Name	Cat. No.	Scale	Size
Gen50 Plus DNA Ladder G	M50P 5	0~3000 bp	500 µl/vial
100 bp DNA Ladder Marker G	MM001	100~3000 bp	500 µl/vial
1 kb DNA Ladder Marker G	MM002	200~10000 bp 5	00 µl/vial
1 kb (+) DNA Ladder Marker	GMM003 1	00~10000 bp	500 µl/vial
50 KB LC DNA Ladder	M50K-50	250~48502 bp 2	50 µl/vial
λ/Hind III DNA Marker	LH01 5	64 bp~23.1kb 1	ml/vial
GenColor Prestained Protein Marker G	MP0671 1	0~180 kDa	2 x 250 µl
SAMview Prestained Protein Marker	GMP5245	5~245 kDa	2 x 250 µl
SAMview Unstained Protein Ladder Marker	GDP201 1	2~160 kDa	500 µl
Protein Molecular Marker Mid -Range	GM47 1	4.4~97.4 kDa 5	x 60 µl

AGARES PEPTONAS Y AGAROSAS



Agares

HISPANAGAR

PRECIO

CONSULTAR

El agar bacteriológico se utiliza como agente gelificante en la preparación de medios de cultivo. La principal ventaja de este agar es la ausencia de inhibidores que puedan enmascarar el óptimo desarrollo de microorganismos. Además, posee otras propiedades como la transparencia, una gran histéresis y la reproductibilidad lote a lote. El agar de Hispanagar es sometido a estrictos controles que determinan sus parámetros físico-químicosy garantizan la ausencia de sustancias hemolíticas e inhibidores. Todos los lotes son rigurosamente controlados para verificar su comportamiento biológico frente a diversos cultivos de conocidas bacterias, así como para asegurar unas características de crecimiento adecuadas.

Agares Bacteriológicos

Nombre	Ref.	Descripción
Agar Bacteriológico Europeo	A000	El agar Bacteriológico Europeo se usa como agente gelificante en la preparación de medios de cultivo y en otras aplicaciones rutinarias de microbiología. El agar Bacteriológico Europeo tiene una alta fuerza de gel comprendida entre los 800-1100 g/cm 2 y se usa en concentraciones de 1,0 % a 2,0 %.
Agar Bacteriológico AB9	A009	Este agar bacteriológico proveniente de algas de origen seleccionado y específico tiene unas características especiales en composición catiónica que le hace tener unas propiedades muy selectivas para el crecimiento de cepas muy específicas
Agar Bacteriológico RE	A050	Agar de amplio espectro para uso en microbiología, de características físico-químicas análogas al Agar Bacteriológico Europeo con elevada fuerza de gel que permite su uso en bajas concentraciones.
Agar Bacteriológico Europeo Premium	A100	Con las más selectas algas del género Gelidium se ha desarrollado una nueva línea de agar Europeo que se somete a numerosas pruebas con el fin de garantizar la impecable calidad y la ausencia de inhibidores que puedan obstaculizar el desarrollo óptimo de una amplia batería de los cultivos bacterianos más exigentes.
Agar Bacteriológico Americano	A200	El Agar Bacteriológico Americano, al igual que el Agar Bacteriológico Europeo, se usa como agente gelificante en la preparación de medios de cultivo y en otras aplicaciones rutinarias de microbiología. Este producto tiene una fuerza de gel más baja, con valores que oscilan entre 600-850 g/cm 2, y se utiliza generalmente en concentraciones del 1,2 % al 1,6 %.
Agar Bacteriológico Americano Premium	A300	Con las más selectas algas del género Gelidium, se ha desarrollado una nueva línea de agar americano que se somete a numerosas pruebas con el fin de garantizar la impecable calidad y la ausencia de inhibidores que puedan obstaculizar el desarrollo óptimo de una amplia batería de los cultivos bacterianos más exigentes.
Agar Bacteriológico pH	A400	Este agar es utilizado en una amplia gama de aplicaciones en los campos de la microbiología y la farmacia.

PRECIO

CONSULTAR

El agar de origen asiático se ha consumido durante siglos como elemento básico en las dietas tradicionales de numerosas poblaciones en Extremo Oriente.
La amplia variedad de agar alimentario permite su empleo en un amplio número de formulaciones. Los principales campos de aplicación en alimentación son: confitería — gelatinas, caramelos y dulces, rellenos de caramelos, mermeladas —; pastelería y bollería — recubrimiento de pasteles, tartas, donuts—, productos lácteos —yogures, postres lácteos, leches fermentadas— y productos cárnicos enlatados.


Agares Alimenticios

Nombre	Ref.	Descripción
Gold Agar	A600	Gold Agar es un agar alimenticio extraído de algas rojas de la clase Rhodophyceae que se emplea en diversas aplicaciones alimentarias como pastelería, panadería, repostería, productos lácteos y cárnicos. Su bajo punto de gelificación y su alta pureza lo convierten en el más idóneo para aplicaciones donde las soluciones deben mantenerse líquidas durante más tiempo.
Gold Agar Copos	A610	Este agar tiene las características del Gold Agar, pero se comercializa en forma de copos que favorecen la ausencia de polvo y lo hacen más útil a la hora de dosificarlo, especialmente en su uso doméstico.
Ecoagar®	A625	Agar extraído de algas con trazabilidad ecológica, sometida a procesos de extracción certificados para obtener un producto con todas las garantías requeridas en la normativa de agricultura ecológica.
Ecoagar Copos	A630	Este agar tiene las características del AgarEco, pero se comercializa en forma de copos que favorecen la ausencia de polvo y lo hacen más útil a la hora de dosificarlo, especialmente en su uso doméstico.
Agarite	A700	El Agarite es un agar extraído de ciertas algas de la clase Rhodophyceae. Su excelente compatibilidad con altos contenidos de azúcar hace que se recomiende su uso en pastelería, panadería, mermeladas, cubrimientos para tartas y repostería. Además, este agar es ideal para productos que requieren una gelificación más rápida.
Agar Tiras	A710	Agar con formato especial en tiras para uso doméstico, especialmente en cocina tradicional asiática, donde este formato es el habitual.
Agar QSol R	A750	Agar que permite una disolución a baja temperatura —de entre 60-80 ºC— sin necesidad de llevarlo a ebullición, como sucede con los agares tradicionales. Esto proporciona una mayor eficiencia energética en procesos industriales, sin modificar las características de gelificación del agar normal

PRECIO

CONSULTAR

AGARES PEPTONAS Y AGAROSAS



Agares

HISPANAGAR

PRECIO

CONSULTAR

Hispanagar ofrece un amplio catálogo de agares que, gracias a sus propiedades físico-químicas,pueden emplearse en infinidad de campos de perfil técnico, tales como el cultivo de tejidos, las formulaciones farmacéuticas y cosméticas, o en áreas como la bioquímica.

Otros Agares

Nombre	Ref.	Descripción
Agar PTC	A800	El Agar PTC está especialmente diseñado para ser utilizado en técnicas de micropropagación en cultivo de tejidos de planta. Presenta una fuerza de gel alta, superior a 900 g/cm². El Agar PTC está libre de impurezas e inhibidores que podrían interferir con el desarrollo del crecimiento celular de la planta.
Agar Purificad	A500	Este agar altamente purificado presenta una claridad excelente, ausencia de color y unas características inmejorables de difusión, ausencia de inhibidores tóxicos, un contenido muy bajo en cenizas y otras impurezas que garantizan un comportamiento excepcional en aplicaciones bioquímicas, bacteriológicas y microbiológicas.
Agar Farmaceútico	A900	Agar de amplio espectro para uso en microbiología, de características físico-químicas análogas al Agar Bacteriológico Europeo con elevada fuerza de gel que permite su uso en bajas concentraciones.

PRECIO

CONSULTAR

MEDIOS DE CULTIVO

Caracteristicas
• 5.7 " de pantalla táctil - operación fácil e intuitiva
• Selección de plato de un solo toque - integrado de base de datos para la pre -programados tamaños de plato de Petri
• Proceso desatendida , totalmente automático - llenar y apilar sin intervención del usuario
• Funcionamiento suave y silencioso - máxima reducida emisión de ruido
• Incluso las superficies de aluminio - fácil de limpiar , no hay agujeros o huecos donde los medios de comunicación puede fluir hacia

• Dos alturas apiladora- carrusel disponibles - para 220 y 440 placas de Petri (a 16,5 mm de altura plato)
• EasyStack - apiladora- carrusel se puede quitar completamente del Mediafil
• Bomba integrada peristáltica (bomba principal)- para un llenado preciso de los medios de comunicación
• Bomba peristáltica integrada (bomba aditivos) - para la adición precisa de aditivos (opcional)
• Control total de ambos, los principales y los aditivos opcionales bombean a través de la Mediafill pantalla tácti
• Función Drop- Stop - evita los derrames en la boquilla de llenado
• Función de Shaker - óptima distribución de los medios de comunicación en placas de Petri
• UV- Lámpara con 2,3 W UVC emisión de luz - reduce el riesgo de contaminación
• Función de llenado manual - mediante el interruptor de pie o retardo de tiempo
• Enfriamiento Peltier - para re- enfriamiento de placas de Petri (opcional)



ART No.

MEDIAFILL


PREPARADOR DE MEDIOS DE CULTIVO
Para automatizado vertido y apilamiento de medios de cultivo en placas de Petri.

- Longitud (mm) 683 - Ancho (mm) 662
- Altura (mm) 348
- Peso (kg)
- Mediafill 37.
- Stacker (sin placas de Petri) 6,9 8,4
- Aditivos Bomba (opcional) 0.5
- Peltier refrigerante (opcional) 1.7


Systec

PRECIO

CONSULTAR



AGARES PEPTONAS Y AGAROSAS



Peptonas

HISPANAGAR

PRECIO

CONSULTAR

Las peptonas son proteínas hidrolizadas de origen animal o vegetal. La aplicación principal de las peptonas es la producción de medios de cultivo, ya sean deshidratados o preparados, además, también se emplean en la producción de medios para la fermentación de tejidos vegetales, como estabilizadores de vacunas, cosmética, electroplantingas y artículos dietéticos. Estos productos ofrecen una fuente efectiva de nitrógeno y carbono, así como otros nutrientes esenciales. Cuando se emplea en las formulaciones apropiadas, garantizan e intensifican el c ecimiento de microorganismos.

Peptonas		
Nombre	**Ref.**	**Descripción**
Peptona Caseína Ácida	Nº372	La Peptona de Caseína Ácida es un hidrolizado ácido de caseína. Este proceso destruye glutamina, asparagina, triptófano, cisteína, serina, treonina, lisina, ácido aspártico, prolina, aminoácidos y destruye completamente vitaminas. Al ser una peptona libre de vitaminas, se utiliza para la determinación del contenido de vitaminas por métodos microbiológicos. Tiene una buena solubilidad y claridad. Es una materia prima para preparar agar y caldo Müller Hinton.
Peptona Bacteriológica	Nº144	La Peptona de Caseína Bacteriológica un hidrolizado de alta calidad producido por digestión enzimática de tejidos animales. Ampliamente utilizado en medios de cultivo y en la producción de toxinas, vacunas y otros productos biológicos.
Peptona Biotriptasa	Nº310	Esta peptona se produce utilizando proteínas de origen animal y vegetal y es ideal para cultivos en general y, en particular, para las especies de Brucella.
Peptona Caseína Tipo I (Triptona)	Nº100	La Peptona de Caseína Tipo I es un digerido pancreático de caseína que contiene todos los aminoácidos que se encuentran en la caseína, así como fracciones peptídicas más grandes. Es un excelente nutriente para ser utilizado en medios de cultivo destinados a la producción de antibióticos, toxinas, enzimas y otros productos biológicos. Este producto es ampliamente utilizado en las industrias farmacéutica, veterinaria y en medios de cultivo de diagnóstico.
Peptona Caseína Tipo II	Nº148	La Peptona de Caseína Tipo II es un digerido pancreático de caseína que se puede utilizar en la fabricación de toxinas, vacunas, enzimas y medios de cultivo microbiológicos, especialmente en medios que contienen sangre.
Peptona Caseína Tipo III	Nº308	La Peptona de Caseína Tipo III es un digerido pancreático de caseína que contiene todos los aminoácidos que se encuentran en la caseína, así como fracciones peptídicas más grandes. Sus propiedades únicas de digestión y alto contenido de fosfato hacen de este hidrolizado la de elección de muchos organismos.
Peptona Caseína Tipo V	Nº376	La Peptona de Caseína Tipo V es un digerido pancreático de caseína en forma de polvo blanco. Esta peptona es ampliamente utilizada como un nutriente bacteriológico, ya que ofrece una excelente solubilidad y claridad en solución.
Peptona Caseína Tipo VI	Nº381	La Peptona de Caseína Tipo VI es un digerido pancreático de caseína y es una fuente altamente soluble de péptidos y aminoácidos. Este producto es ampliamente utilizado como caseína para la fermentación, en la fabricación de toxinas, vacunas, enzimas y otros productos biológicos. También está recomendado su uso como nutriente en medios de laboratorio. La solución al 2 % da un resultado claro y sin precipitación.
Peptona de Fermentación Tipo C	Nº011	Este producto es una mezcla de peptonas, sales y dextrosa que se utiliza en los procesos de fermentación donde la claridad y transmitancia no son indispensables.
Peptona de Gelatina	Nº101	La Peptona de Gelatina es un digerido pancreático de piel porcina. Su contenido en hidratos de carbono fermentables es bajo y se utiliza en medios de cultivo, especialmente para aquellos microorganismos no exigentes. También se utiliza en estudios de fermentación.
Hidrolizado de Lactoalbúmina	Nº145	Esta peptona se obtiene de un digerido pancreático de lactoalbúmina y proteína de suero. Debido al alto contenido de aminoácidos esenciales ácidos, se utiliza en formulaciones de medios de cultivo microbiológicos y en cultivo de tejidos.
Peptona Marina	Nº186	La Peptona Marina es un extracto purificado producido a partir de materias primas marinas frescas obtenidas por autólisis y suplementado con extracto de levadura para proporcionar un sustituto de alto valor nutritivo a los digeridos de tejido animal.
Peptona de Carne (Bovina)	Nº102	La Peptona de Carne (bovina) es un digerido enzimático de tejidos animales que se puede incorporar a una gran variedad de formulaciones de medios de cultivo líquidos y sólidos para el cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes.
Peptona de Carne (Porcina)	Nº307	La Peptona de Carne (porcina) es un digerido enzimático de tejido animal porcino que puede ser sustituido por Peptona de Carne (bovina) en formulaciones de medios de cultivo.
Peptona Micológica	Nº373	La Peptona Micológica es una mezcla de peptonas vegetales y animales que se utiliza para el aislamiento y el diagnóstico de hongos patógenos y no patógenos. Obtiene rápidamente un crecimiento exuberante.
Leche Peptonizada	Nº181	La Leche Peptonizada es un digerido pancreático de leche libre de grasas que se utiliza principalmente en medios de cultivo para el aislamiento y el crecimiento de lactobacilos y estreptococos de los productos lácteos.
Peptona Carne (Péptica)	Nº384	La Peptona de Carne es obtenida por digestión proteolítica con pepsina que se utiliza en la formulación de medios de cultivo para una amplia variedad de microorganismos.
Polipeptona	Nº147	Esta peptona es una mezcla de Peptona de Caseína y Peptona de Carne que se puede utilizar en medios de cultivo como una fuente superior de nutrientes. El crecimiento de algunos microorganismos puede ser mejor que cuando se utilizan las peptonas de forma individual y es útil para el desarrollo de enterobacterias.
Peptona Proteosa	Nº130	Peptona preparada por digestión enzimática de tejido animal que se emplea en la fabricación de medios para producción de toxinas bacterianas y se utiliza en la industria de fermentación para cultivos iniciales. Se incorpora en medios para el cultivo de diferentes bacterias con un amplio rango de requerimientos nutricionales.
Peptona Proteosa Nº3	Nº131	Es un hidrolizado de alta calidad producido por la digestión enzimática de tejidos animales. Se utiliza en medios de cultivo y en la producción de toxinas, vacunas y otros productos biológicos.
Corazón Porcino Digerido (PD en Polvo)	Nº137	Se trata de un digerido enzimático de tejido de corazón porcino usado para la fabricación de medios de cultivo como Columbia Agar o caldo.
Peptona de Soja	Nº103	Producida por digestión con papaína de harina de soja desgrasada es un producto rico en aminoácidos esenciales y vitaminas, que se emplea en medios de cultivo y formulaciones de procesos.
Peptona de Soja gmo-free & animal-free	Nº312	Producida por digestión con papaína de harina de soja desgrasada, este producto garantiza no estar genéticamente modificado y libre de derivados animales. Recomendado para medios de cultivos deshidratados, cultivo de tejidos y procesos de fermentación.

AGARES PEPTONAS Y AGAROSAS

Los extractos son productos obtenidos de fuentes proteicas animales y vegetales mediante procesos de separación, los cuales son utilizados en la formulación de una amplia variedad de medios de cultivo bacteriológicos debido a su alto valor nutricional.

Extractos

Nombre	Ref.	Descripción	PRECIO
Extracto de Carne Bovina en Polvo	Nº150	La Peptona de Caseína Ácida es un hidrolizado ácido de caseína. Este proceso destruye glutamina, asparagina, triptófano, cisteína, serina, treonina, lisina, ácido aspártico, prolina, aminoácidos y destruye completamente vitaminas. Al ser una peptona libre de vitaminas, se utiliza para la determinación del contenido de vitaminas por métodos microbiológicos. Tiene una buena solubilidad y claridad. Es una materia prima para preparar agar y caldo Müller Hinton.	CONSULTAR
Extracto de Levadura	Nº151	Se trata de un extracto soluble en agua de células seleccionadas de levadura autolizadas, una rica fuente de vitaminas y factores de crecimiento. Se usa en productos veterinarios y en varios procesos de fermentación. Estos productos se obtienen mediante la cocción de nutrientes de origen animal o vegetal en agua caliente para extraer sus nutrientes. Son usados en una amplia variedad medios de cultivo bacteriológicos.	
Peptona de Soja gmo-free & animal-free	Nº312	Producida por digestión con papaína de harina de soja desgrasada, este producto garantiza no estar genéticamente modificado y libre de derivados animales. Recomendado para medios de cultivos deshidratados, cultivo de tejidos y procesos de fermentación.	

Son productos que se obtienen mediante la cocción de nutrientes de origen animal o vegetal en agua caliente para extraer sus nutrientes. Son usados en una amplia variedad medios de cultivo bacteriológicos.

Infusiones

Nombre	Ref.	Descripción	PRECIO
Infusión de Cerebro Corazón (Bovino)	Nº150	La Peptona de Caseína Ácida es un hidrolizado ácido de caseína. Este proceso destruye glutamina, asparagina, triptófano, cisteína, serina, treonina, lisina, ácido aspártico, prolina, aminoácidos y destruye completamente vitaminas. Al ser una peptona libre de vitaminas, se utiliza para la determinación del contenido de vitaminas por métodos microbiológicos. Tiene una buena solubilidad y claridad. Es una materia prima para preparar agar y caldo Müller Hinton.	CONSULTAR
Infusión de Cerebro Corazón (Porcino)	Nº151	Se trata de un extracto soluble en agua de células seleccionadas de levadura autolizadas, una rica fuente de vitaminas y factores de crecimiento. Se usa en productos veterinarios y en varios procesos de fermentación. Estos productos se obtienen mediante la cocción de nutrientes de origen animal o vegetal en agua caliente para extraer sus nutrientes. Son usados en una amplia variedad medios de cultivo bacteriológicos.	
Infusión de Corazón (Bovino)	Nº312	Producida por digestión con papaína de harina de soja desgrasada, este producto garantiza no estar genéticamente modificado y libre de derivados animales. Recomendado para medios de cultivos deshidratados, cultivo de tejidos y procesos de fermentación.	
Infusión de Corazón (Porcino)	Nº303	Infusión de Corazón (porcino) es una preparación especialmente formulada con infusión seca de corazones de cerdo, suministrada en forma de polvo fino. Es un sustituto adecuado para la Infusión de Corazón (bovino) en medios de cultivo microbiológico.	
Infusión de Ternera	Nº122	La Infusión de Ternera es un producto especialmente derivado de ternera magra, suministrado como un polvo color beige claro que se emplea para el cultivo de microorganismos exigentes.	

Dentro de este grupo se encuentran aquellos productos que son utilizados en la preparación de una gran variedad de medios de cultivo bacteriológicos que pueden ser específicos o selectivos, para la identificación de mic oorganismos.


Otros

Nombre	Ref.	Descripción	PRECIO
Bilis De Buey Bacteriológico	Nº184	Este producto se prepara mediante un proceso de deshidratación a baja temperatura. Se utiliza como un agente inhibidor selectivo de medios de cultivo tales como el Bilis Verde Brillante 2 % caldo.	CONSULTAR
Hemoglobina Granular	Nº012	La Hemoglobina Glanular se obtiene a partir de sangre bovina desecada. Se utiliza en la preparación de medios de cultivo bacteriológico como fuente de nutrientes para el cultivo y el aislamiento de microorganismos exigentes, especialmente Neisseria spp y Haemophillus spp.	
Gelatina Bacteriológica	Nº110	La proteína parcialmente hidrolizada obtenida a partir de una hidrólisis alcalina de piel y tejido conector de origen animal.	

AGARES PEPTONAS Y AGAROSAS

La agarosa es un polisacárido formado por uniones de β-D-galactopiranosa con 3,6-anhidro-α-L-galactopiranosa mediante enlaces 1-4. Esta unidad básica de repetición, llamada agarobiosa, forma largas cadenas. Esta estructura contiene grupos cargados, como sulfato y piruvato, y grupos sin carga, y todos ellos son responsables de muchas de las propiedades de la agarosa. Estas propiedades se pueden ajustar para satisfacer necesidades específicas mediante una selección cuidadosa de la materia prima

Algunas propiedades importantes de la agarosa son: 1). Fuerza del gel: es la fuerza necesaria para romper un gel, expresada en g/cm 2). Temperatura de gelificación: es la temperatura a la cual una solución de agarosa forma un gel rígido. 3). Temperatura de fusión: es la temperatura a la cual el gel pasa a ser una disolución. 4). EEO (electroendosmosis): es una medida del número de grupos cargados presentes en la agarosa.




Agarosa

HISPANAGAR

PRECIO

CONSULTAR

Agarosa Normal		
Nombre	**Ref.**	**Descripción**
D1LE	D100	Con un valor de electroendósmosis ≤ 0.13, esta agarosa es apta para ensayos de Blotting. No se detecta la presencia de DNAsas y RNAsas.
D1ME	D101	Con un valor de electroendósmosis comprendido entre 0.16 y 0.19, esta agarosa se recomienda para la electroforesis de proteínas séricas e inmunoelectroforesis. No se detecta la presencia de DNAsas y RNAsas.
D1HE	D102	Con un valor de electroendósmosis comprendido entre 0.23 y 0.26, esta agarosa es apta para inmunoelectroforesis cruzada. No se detecta la presencia de DNAsas y RNAsas.
D1SHE	D103	Con un valor de electroendósmosis ≥ 0.3, es ideal para aplicaciones que requieren un alto valor de EEO o para mezclar con agarosas de menor EEO con el fin de p eparar agarosa con valor EEO deseado.
D1QS	D100	La Peptona de Caseína Tipo II es un digerido pancreático de caseína que se puede utilizar en la fabricación de toxinas, vacunas, enzimas y medios de cultivo microbiológicos, especialmente en medios que contienen sangre.
D1LE GQT	D106	La Peptona de Caseína Tipo III es un digerido pancreático de caseína que contiene todos los aminoácidos que se encuentran en la caseína, así como fracciones peptídicas más grandes. Sus propiedades únicas de digestión y alto contenido de fosfato hacen de este hidrolizado la de elección de muchos organismos.
D2LE	D200	La Peptona de Caseína Tipo V es un digerido pancreático de caseína en forma de polvo blanco. Esta peptona es ampliamente utilizada como un nutriente bacteriológico, ya que ofrece una excelente solubilidad y claridad en solución.
D2LE.LV	D201	La Peptona de Caseína Tipo VI es un digerido pancreático de caseína y es una fuente altamente soluble de péptidos y aminoácidos. Este producto es ampliamente utilizado como caseína para la fermentación, en la fabricación de toxinas, vacunas, enzimas y otros productos biológicos. También está recomendado su uso como nutriente en medios de laboratorio. La solución al 2 % da un resultado claro y sin precipitación.
D3	D300	Este producto es una mezcla de peptonas, sales y dextrosa que se utiliza en los procesos de fermentación donde la claridad y transmitancia no son indispensables.
D5	D500	La Peptona de Gelatina es un digerido pancreático de piel porcina. Su contenido en hidratos de carbono fermentables es bajo y se utiliza en medios de cultivo, especialmente para aquellos microorganismos no exigentes. También se utiliza en estudios de fermentación.
Biomax	D900	Esta peptona se obtiene de un digerido pancreático de lactoalbúmina y proteína de suero. Debido al alto contenido de aminoácidos esenciales ácidos, se utiliza en formulaciones de medios de cultivo microbiológicos y en cultivo de tejidos.

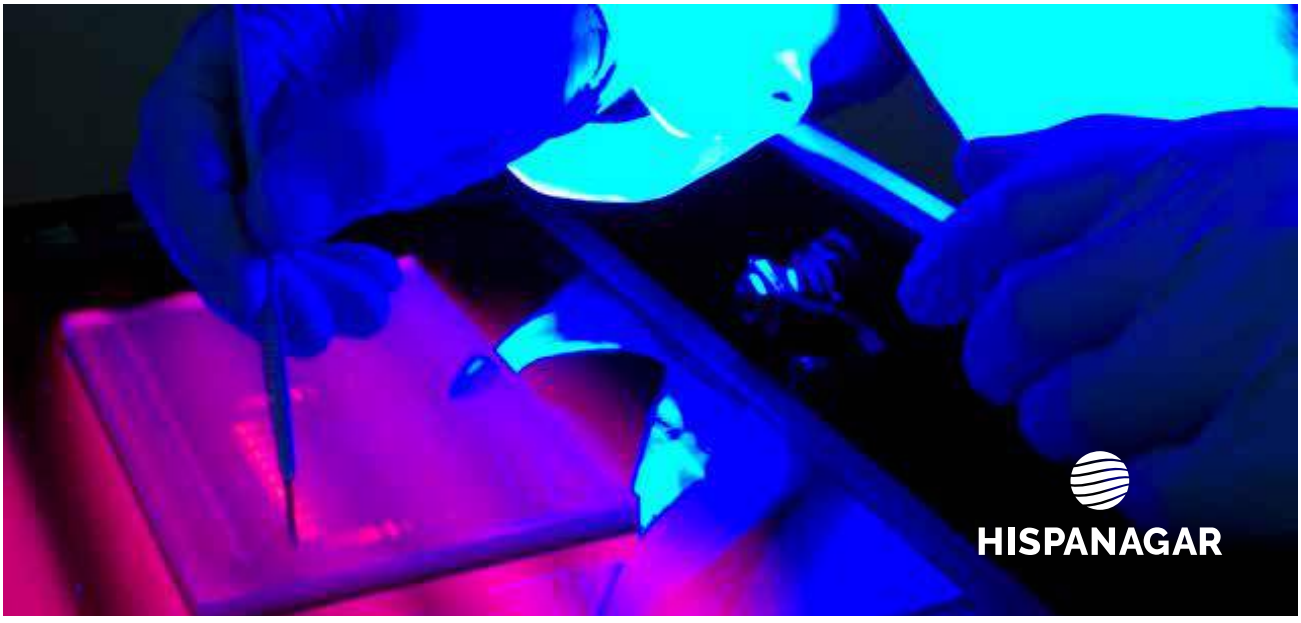

AGARES PEPTONAS Y AGAROSAS


Las agarosas de bajo punto de fusión (LM) se obtienen por síntesis orgánica. Las propiedades principales de estas agarosas son sus bajas temperaturas de fusión y gelificación, en comparación con las agarosas estándar.

La baja temperatura de fusión permite la recuperación de ácidos nucleicos intactos y biológicamente activos, no dañados por la temperatura por debajo de la temperatura de desnaturalización. La baja temperatura de gelificación asegura que la agarosa estará en un estado líquido en un rango de temperatura en el que se puedan realizar manipulaciones In-Gel sin previa extracción del ADN del gel..

Agarosa Low Melt

Nombre	Ref.	Descripción
Agarosa LM	LM00	Agarosa Low Melt (con bajo punto de fusión) recomendada para la separación de fragmentos ≥ 1 000 pb en electroforesis analítica. La baja temperatura de fusión (65 ºC) permite fundir la agarosa sin dañar la doble hélice de ADN. No se detecta la presencia de DNAsas y RNAsas.
S.LM	LMSL	Agarosa Super Low Melt (con muy bajo punto de fusión). Se trata de una agarosa con menores temperaturas de fusión y gelificación y menor fuerza de gel que la Agaosa LM.
E.LM	LMEL	Agarosa Extra Low Melt (con un punto de fusión extremadamente bajo). Se trata de una agarosa con menores temperaturas de fusión y gelificación y menor fuerza de gel que la Agaosa S.LM.
Agarosa LM Sieve	LMSI	Se trata de una agarosa con una temperatura de fusión muy baja y con una alta capacidad resolución para fragmentos ≤ 1 000 pb, especial para productos PCR, entre 200 y 800 pb con certificado de control de calidad GQT (Genetic Quality Tested). No se detecta la presencia de DNAsas y RNAsas.
LM GQT	LMGQ	Esta agarosa, con certificado GQT (Genetic Quality Tested), está especialmente recomendada para electroforesis preparativa de ácidos nucleicos ≥ 1 000 pb y aplicaciones in-gel. No se detecta la presencia de DNAsas y RNAsas y no presenta DNA Binding.
Agarosa Nugel 3:1	NUGQ	Se trata de una agarosa con bajas temperaturas de fusión y gelificación que además posee el certificado GQT (Genetic Quality Tested). Esta agarosa, con alta capacidad de resolución, separa fragmentos de entre 50 y 1 000 pb, especialmente en los productos PCR. No se detecta la presencia de DNAsas y RNAsas.

Estas agarosas han sido modificadas químicamente para obtener una estructura que mejore la separación de pequeños fragmentos de ADN y la resolución entre fragmentos de tamaño muy similar.
Características:
Alta capacidad de resolución, en algunos casos cercana a la obtenida con geles de poliacrilamida.
Geles muy claros y transparentes, incluso a altas concentraciones.
4% que proporciona una excelente separación para los tamaños de fragmentos más pequeños.



Agarosa

HISPANAGAR

PRECIO

CONSULTAR

Agarosa Molecular Screen

Nombre	Ref.	Descripción
Agarosa MS4	MS04	Se trata de la agarosa con capacidad de tamizado molecular mas alta; capaz de separar fragmentos de tamaño muy pequeño con diferencias de pocos pares de bases. Sus temperaturas de gelificación / fusión se encuentran en el rango de las agarosas Low Melt. Su baja viscosidad permite preparar geles de alta concentración y, por lo tanto, aumentar su capacidad de tamizado.
Agarosa MS6	MS06	Esta agarosa presenta una eficacia resolutiva mejorada para pequeños fragmentos de ADN (10-1.200 pb) y productos PCR. No se detecta la presencia de DNAsas y RNAsas, y presenta DNA Binding muy bajo.
Agarosa MS8	MS08	Producto recomendado para geles analíticos de ADN ≤ 1.200 pb y especialmente productos PCR. No se detecta la presencia de DNAsas y RNAsas y no presenta DNA Binding.
Agarosa MS12	MS12	Agarosa aconsejada para geles analíticos de ADN. A una concentración del 2 % es capaz de separar fragmentos 30-1.500 pb. No se detecta la presencia de DNAsas y RNAsas y no presenta DNA Binding.
Agarosa Nugel 3:1	NU31	Adecuada para la separación de fragmentos 100 bp-1 kb. Forma geles fuertes y fáciles de manejar. Recomendada para la separación de productos de PCR. Apta para blotting de fragmentos de tamaño medio, 1000- 10 bp.

MICROBIOLOGÍA Y GENETICA

ART No.		PRECIO
	AGUA DESTILADA **NO ESTERIL** Para uso en investigación únicamente.	
0320-20	GARRAFA x 20 LTS	$ 132.500
	AGUA DESIONIZADA **NO ESTERIL** (< 1µS) Para uso en investigación únicamente.	
0320-20D	GARRAFA x 20 LTS	$ 111.200



Observación
los productos con la nevera deben mantenerse a temperaturas bajas. Para ello es necesario el envio en este empaque el cual tiene un costo adicional .

ESPACIAL
DOBLE O SENCILLO

ART No.		PRECIO
	ANTIBIOTICO / ANTIMICOTICO **SOLUCIÓN ESTERIL** Concentración: 1 ml. Contiene: 10.000 U.I. Penicilina, 10 mg de Streptomicina Sulfato y 25 µg de amphoterin B.	
0312-20	FCO x 20 ML	$ 150.300

ART No.		PRECIO
	BUFFER ESTERIL pH 6.8 Estéril	
0305-500	FCO x 500 ML	$ 50.000
0305-L	FCO x 1 LT	$ 80.400
0305-4L	Galon X 4 LT	$ 233.100



ART No.		PRECIO
	COLCHICINA ESTERIL **SOLUCIÓN DE TRABAJO** Concentración: 1 ml. Contiene: 25µg de Colchicina. Usar 0.2 ml Por cada 5 ml de cultivo	
0303-20	FCO x 20 ML	$ 127.900

ART No.		PRECIO
	COLCEMID ESTERIL **SOLUCIÓN DE TRABAJO** Concentración: 1 ml. Contiene: 25µg de Colcemid. Usar 0.2 ml Por cada 5 ml de cultivo	
0304-20	FCO x 20 ML	$ 135.600

ART No.		PRECIO	
	GLOBULOS ROJOS DE CORDERO ESTERILES (DESFIBRINADOS) Colectados asépticamente.		
0401-50	FCO x 50 ML	$ 76.200	EXENTO DE IVA
0401-K	KIT: 10 FCO x 50 ML	$ 479.700	EXENTO DE IVA

MICROBIOLOGÍA Y GENÉTICA



ART No.		PRECIO
	SANGRE DE EQUINO ESTÉRIL	
	Colectados asépticamente	
0402-50	FCO x 50 ML	$ 162.900 EXENTO DE IVA
0402-500	FCO X 500 ML	$ 685.400 EXENTO DE IVA
	MEDIO LOWENSTEIN JENSEN	
	Actividad certificada por el grupo de microbacterias del Instituto Nacional de Salud (L.N.R.)	PRECIO
0424-LJ	TUBO DE 16 X 150	$ 13.000 EXENTO DE IVA
	MEDIO OGAWA KUDOH (O.K.) Actividad certificada por e GRUPO DE MICOBACTERIAS del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (L.N.R.)	PRECIO
0408-T	TUBO DE 16 x 150	$ 13.700
0408-T2	TUBO DE 20 X 125	$ 17.000



	MEDIO RPMI 1640 ESTERIL pH 7.2 ± 0.2 Con L-Glutamina. Bicarbonato de Sodio. Filtrado por membrana de 0,22µl de poro.	PRECIO
0201-10	KIT – 10 FCO x 50 ML	$ 380.900
0202-500	FCO x 500 ML	$ 281.500
	MEDIO MINIMO ESENCIAL ESTERIL pH 7.2 ± 0.2 Con Sales de Earle`s y L-Glutamina. Sin Bicarbonato de Sodio. Filtrado por membrana de 0,22µl de poro.	PRECIO
0202-10	KIT – 10 FCO x 50 ML	$ 304.500
0202-500	FCO x 500 ML	$ 281.900
	PBS ESTERIL (1X) pH 7.0 ± 0.2 (DULBECCO PHOSPHATE BUFFERED SALINA) Filtrado por membrana de 0,22µl de poro.	PRECIO
0205-10	KIT – 10 FCO x 50 ML	$ 124.900
0205-500	FCO x 500 ML	$ 166.200
	PENICILINA / STREPTOMICINA SOLUCIÓN ESTERIL Concentración: 1 ml. Contiene: 10.000 U.I. Penicilina, 10 mg de Streptomicina	PRECIO
0313-20	FCO x 20 ML	$ 198.100
	PHITOHEMAGLUTININA ESTÉRIL SOLUCIÓN DE TRABAJO Concentración: 1 ml. Contiene: 10µg de Phitohemaglutinina P. Usar 0.2 ml por cada 5 ml de cultivo celular	PRECIO
0302-10	FCO x 10 ML	$ 166.200

MICROBIOLOGÍA Y GENÉTICA

ART No.	SUERO FETAL BOVINO ESTÉRIL.	PRECIO	
	Libre de Micoplasma, colectado Asépticamente, filt ado por membranade 0,1µl de poro, prueba de capacidad citotóxica con línea celular MDBK.		
0102-40	- FCO x 40 ML	$ 198.100	EXENTO
0102-80	- FCO x 80 ML	$ 365.700	EXENTO
0102-200	- FCO x 200 ML	$ 639.800	EXENTO
0102-400	- FCO x 400 ML	$ 1.188.000	EXENTO
0102-500	- FCO x 500 ML - PLÁSTICO	$ 1.479.000	EXENTO
0102-L	- FCO x LITRO - PLÁSTICO	$ 2.879.000	EXENTO

ART No.	SUERO BOVINO ADULTO ESTÉRIL	PRECIO	
	Colectado asépticamente Filtrado por membrana de 0,22µl de poro.		
0103-200	- FCO x 200 ML	$ 594.000	EXENTO
0103-400	- FCO x 400 ML	$ 1.082.000	EXENTO



ART No.	SUERO DE POLLO ESTERIL	PRECIO	
	Colectado asépticamente Filtrado por membrana de 0,1µl de poro.		
0105-L	- FCO x LITRO	$ 1.288.000	EXENTO

ART No.	SUERO DE CORDERO ESTERIL	PRECIO	
	Colectado asépticamente Filtrado por membrana de 0,22µl de poro.		
0107-200	- FCO x 200 ML	$ 594.000	EXENTO
0107-400	- FCO x 400 ML	$ 1.082.000	EXENTO

ART No.	TRYPSINA DE VERSENE	PRECIO
0307-40	FCO x 40 ML	$ 106.700
0307-80	FCO X 80 ML	$ 198.100
0307-100	- FCO x 100 ML	$ 228.500
0307-500	- FCO x 500 ML	$ 744.700

TAQ POLIMERASA

La enzima genTaq Polimerasa tiene un peso molecular de 94 KDa y es producida a partir de la cepa de E.coli recombinante DH5α pTTQ TaqPol Thermus aquaticus. Está demostrado que la genTaq Polimerasa recombinante es idéntica a la ADN polimerasa natural de Thermus aquaticus, con respecto a actividad, especificidad, termoestabilidad, fidelidad y procesividad para amplificar ADN in vitro a través de la técnica PCR. La genTaq Polimerasa funciona correctamente en un rango de temperaturas de alineamiento desde 30°C hasta 72°C. genTaq ADN Polimerasa es un producto de alto rendimiento para PCR generando confianza en los resultados a obtener. Esta preparación de la enzima se suministra con componentes como el Buffer 10X, el potenciador de la reacción MgCl2, en concentraciones adecuadas, que elimina la necesidad de optimización del producto de amplificación

ART No.		PRECIO
TAQ-010	100 µl/vial Concentración 5 Unds./ µl	$ 536.700



OVEROL DESECHABLE

Muy conocido en su versión EPI, el Tyvek® se convierte en un mono transpirable ideal para la protección de personas en situaciones de alto riesgo químico, condiciones climáticas como el agua y moho.
Útiles en la medicina, farmaceuticas, construcción, y en la manipulación de aparatos electrónicos.
La ropa protectora Tyvek®DuPont es ligera y suave pero resistente mojada o seca; resiste la abrasión, las perforaciones y los desgarres.
El material fabricado por DuPont está elaborado mediante el hilado de fib as de polietileno y una unión posterior bajo condiciones de calor y presión. Su excelente cubierta protectora bloquea el 99.9% de cualquier partícula seca de tamaño menor a 0.5 micrones. Ofrece protección contra la salpicadura de muchos líquidos; su construcción es 100% de polietileno y es antiestático.



TIPO INDUSTRIAL

ART No.	• Cumple con requisitos de la OSHA. • Aprobada por USDA y FDA para manipulación de alimentos.	PRECIO
TY122	- Overol Enterizo con capucha y botín. -Tallas S, M, L, XL, XXL	$ 56.000
CHF5S	- Overol Enterizo con capucha sin botín -Tallas S, M, L, XL, XXL	$ 48.000

OVEROL DESECHABLE

Las nuevas prendas de protección Tyvek® IsoClean® garantizan más protección para usted, el proceso y el producto - su barrera y eficiencia son consistentes reduciendo el riesgo de contaminación cruzada. Tienen la ventaja de no generar dudas en cuanto a presupuestos relacionados con mantenimiento, daños y pérdidas, lo que permite mantener la previsibilidad y el control de los gastos.
Los trajes son especialmente procesados para minimizar la disposición/emisión de partículas - a continuación, se doblan de tal manera que se facilite la colocación aséptica por parte del usuario final y se empaquetan individualmente en una sala limpia según el estándar de la norma ISO Clase 4
La esterilidad se consigue mediante irradiación gamma. La dosis de radiación está en conformidad con la norma ISO 11137 para un SAL (nivel de garantía de esterilidad) de 10-6. Las prendas estériles desechables Tyvek® IsoClean® poseen Certificado de Esterilidad y Ce tificado de Conformidad, los cuales se ent egan desde la compra.
Eficiencia de fil aje bacteriano (BFE) superior al 98%, en conformidad con la norma ASTM F2101.
Su alto nivel de protección y control de contaminación lo convierten en un producto ideal para la industria farmacéutica y de biotecnología, laboratorios, cuartos limpios y salas blancas, investigación con animales, hospitales y para el sector de alimentos y bebidas, aportando seguridad al proceso productivo en ambientes controlados.

DUPONT
Tyvek IsoClean





ISOCLEAN®
Estéril y Limpio

ART No.		PRECIO
IC253B-CS	Overol con cierre frontal y costuras reforzadas	$ 104.400
IC105S-CS	Overol con capucha y botas antideslizantes	$ 116.100
IC666B-CS	Capucha, solo ojos con cubre hombros	$ 23.500
IC668B-CS	Capucha, cara abierta con cubre hombros	$ 26.000
IC458B-CS	Cubrebotas, 46 cm de alto, suela antideslizante Gripper™	$ 26.000
IC457S-0S	Cubrebotas, 46 cm de alto, suela antideslizante PVC	$ 19.600
IC501B-CS	Mangas ¾ de 46 cm de largo y costuras recubiertas	$ 13.000
IC264S-CS	Bata de laboratorio con cierre frontal y elástico en los puños	$ 80.900

No Estéril

IC253B-0B	Overol con cierre frontal y costuras reforzadas	$ 63.800
C105S-00	Overol con capucha y botas antideslizantes	$ 92.500
IC666B-00	Capucha, solo ojos con cubre hombros	$ 19.600
IC668B-0B	Capucha, cara abierta con cubre hombros	$ 23.500
IC458B-0B	Cubrebotas, 46 cm de alto, suela antideslizante Gripper™	$ 23.100
IC457S-0B	Cubrebotas, 46 cm de alto, suela antideslizante PVC	$ 17.000
IC501B-0B	Bata de laboratorio con cierre frontal y elástico en los puños	$ 10.600
IC264S-0B	Mangas ¾ de 46 cm de largo y costuras recubiertas	$ 49.500
IC701S-00	**Bata para hospitales** y oncología, puños de punto, costuras simples	$ 32.600
IC729S-0B	**Gorro con elástico**, costuras simples	$ 3.900

ROPA DESECHABLE

	ART No.		PRECIO
	11600076	**BATA QUIRURGICA CIRUJANO** No esteril Uso: para procedimientos quirurgicos y hospitalización. Caracteristicas: Tela SS y SMS color, antifluido, manga larga, con tira de amarre en la parte de atrás, puño SMS, algodón y/o resortado Talla única.	$ 7.000
	11600049	**BATA QUIRURGICA PACIENTE** No esteril Uso: para cubrir el paciente durante procedimientos quirurgicos y hospitalización. Caracteristicas: Tela SS y SMS color, antifluido, manga larga, con tira de amarre en la parte de atrás, puño SMS, algodón y/o resortado Talla única.	$ 6.100
	11600050	**PANTALÓN CIRUJANO** No esteril Uso: para cubrir el paciente durante procedimientos quirurgicos y hospitalización. Caracteristicas: Elaborado en tela SS 40 gramos, No trasparente, Sistema de sujeción del pantalón en la cintura. Talla estándar Paquete por 10 unidades	$ 70.400
	1110101	**GORROS TIPO ORUGA SPUNBONDED** No esteril Caracteristicas: Elaborado en tela SS 40 gramos, color blanco/azul Paquete por 100unidades.	$ 35.200
	11600070	**POLAINAS** No esteril Caracteristicas: Elaborado en tela SS 40 gramos, Color azul quirúrgico bota en Termoselladas Paquete por 50 pares	$ 228.700
	11600075	**SABANA DESECHABLES** No esteril Caracteristicas: Elaborado en tela SS 40 gramos, con tira de amarre y resorte en las puntas para mayor sujeción. 90X2mts	$ 6.100
	11600080	**BLUSA TIPO ODONTOLÓGICA MANGA LARGA CUELLO EN V** No esteril Caracteristicas: Elaborado en tela de SS 60 gramos, colores varios cierre cremallera o broches , puño resortado, en algodón o SMS	$ 8.400
	11600090	**BATA MANGA LARGA TIPO LABORATORIO** No esteril Caracteristicas: Elaborado en tela SS de 25 gramos, ajuste en velcro, dos bolsillos talla Estándar	$ 9.400

ROPA DESECHABLE

ART No.		PRECIO	
11600430	**GORRO REDONDO DESECHABLE 35 Grs.BLANCO** (no esteril) paquete x 50 unidades uso: es de uso general para la protección básica, cubre el cabellos para evitar la caida de alguna particula que se desprende del cuero cabelludo, barrera protectora contra el peligro de propagación de infecciones.	$ 52.800	
11600770	**POLAINAS CON SUELA, COLOR BLANCO, DESECHABLES 40 Grs** (no esteril), 40gr paquete x 12 pares uso: centros hospitalarios, cínicas para prevenir contaminación caracteristicas : - confeccionadas en material bonlam quirurgico - bota resortada color blanco	$ 32.600	
11600790	**POLAINAS SENCILLAS (SIN SUELA), COLOR AZUL DESECHABLES** (no esteril), 30 gr paquete x 25 pares uso: centros hospitalarios, clínicas para prevenir contaminación caracteristicas : - confeccionadas en material bonlam quirúrgico - bota resortada color blanco	$ 37.500	
11111000-04	**TAPABOCA (MASCARA FACIAL) DE SUJECION A LA OREJA ELASTICO** - color azul desechable, elastico resistente, color azul - fabricadas en polipropileno no tejido de alta respirabilidad - resistente contra liquidos - de triple capa de alta eficiencia bacterian - diseno de pliegues que previene acumulaciones de fluidos - adaptador nasal anatomico - presentacion: caja plegable por 50 unidades	$ 20.800	
11111002-04	**TAPABOCA (MASCARA FACIAL) CON 4 TIRAS DE AMARRE** - Color Azul Desechable, Elastico Resistente -Color Azul Fabricadas En Polipropileno No Tejido De Alta Respirabilidad - Resistente Contra Liquidos - De Triple Capa De Alta Eficiencia Bacterian - Diseno De Pliegues Que Previene Acumulaciones De Fluidos - Adaptador Nasal Anatomico - Presentacion: Caja Plegable Por 50 Unids	$ 27.300	
11505010	**OVEROL DESECHABLE ENTERIZO TIPO PILOTO** con capota y cremallera del tiro al cuello, resortado en capota, puño y bota. material sms 35 gr.	$ 44.900	

CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES

Cebo rodenticida pelletizado a base de Brodifacouma al 0.005%, específico para el control de todas las especies de roedores-plaga en interiores o sitios cubiertos, en todos los ambientes.
Coloque de 5 a 10 gramos de ZOORAT ®, Pellets, cada 5 metros lineales por sitio de aplicación.
En infestaciones altas debe repetirse la aplicación cada semana hasta que cese el consumo con monitoreo en los focos de infestación, complementando siempre con acciones de mejoramiento ambiental.



ZOORAT
Para Roedores

ART No.		PRECIO
PELLETS	Campañas masivas de control de roedores: En promedio se aplican 50 gramos por vivienda. Aplicaciones agropecuarias: De 2 a 3 Kg por hectárea. Caja x10 Kg	$ 1.613.000
BLOQUES	Campañas masivas de control de roedores: En promedio se aplican 50 gramos por vivienda. Aplicaciones agropecuarias: De 2 a 3 Kg por hectárea. Bolsa x10 Kg	$ 1.613.000
GEL	Campañas masivas de control de roedores. Pote x100 g	$ 96.700

Larvas de mosquitos de los géneros Culex spp, Anopheles spp, Aedes, Simulium, Psorophora, Uliseta y Mansonia.
Larvas de moscas de varias especies pertenecientes al orden Díptera.
La aplicación debe hacerse simultáneamente sobre todos los cuerpos de agua estancada o criaderos que se encuentren dentro del área a intervenir.
Aguas limpias: Aguas Ligeramente contaminadas: Aguas Altamente contaminadas: 0,5 - 1,0 g / m2 & 1,0-2,0g/ m2&2,0-5,0g/m2&5-10Kg/Ha10-20Kg/Ha20-50Kg/Ha. Para control de larvas de Aedes en agua potable, aplique 1 g de DESTRONER® 1SG por 10 Lt de agua (equivalente a una concentración de 1 ppm).
Explotaciones pecuarias y avícolas: Para controlar larvas de moscas en materia orgánica en estercol- eras, aplique al voleo de 15 a 20 gramos de DESTRONER® 1SG / m2, sobre los focos con alta humedad. En galpones avícolas las aplicaciones se hacen sobre la pollinaza o la gallinaza en las áreas con mayor humedad.



DESTRONER
para Larvas de Mosquito

ART No.		PRECIO
1SG	Insecticida - larvicida organofosforado residual en gránulos de arena a base de Temephos al 1.0%, específico para el control de larvas de los mosquitos transmisores del Dengue y la Fiebre Amarilla, y larvas de moscas en materia orgánica en estercoleras en todos los ambientes. -Tarro x1 Kg	$ 96.700

CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES

Mosquitos de los géneros Anopheles y Culex, mosquitos de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus, Flebótomos, Pito o chinche besucona, jejenes, pulgas, cucarachas, moscas, arañas, lepismas, piojos, escorpiones, chinches, coquitos (Alphitobius diaperinus), garrapatas, escarabajos, gorgojos, hormigas, plagas de los granos almacenados, termitas del suelo y de la madera entre otros.
Dilúyase en agua o en solventes como ACPM, aceite mineral, varsol o kerosene para aplicar por aspersión o nebulización de forma manual o a motor. Infestaciones altas (choque): 10 ml / litro de agua para cubrir de 15 a 20 m2. Infestaciones bajas (mantenimiento): 5 ml / litro de agua para cubrir de 15 a 20 m2.

Explotaciones avícolas: •10 ml / litro de agua para cubrir de 8 a 10 m2 en aspersión de gota gruesa para control de Alphitobius diaperinus (coquito o panzer). •3 ml / litro de agua para aplicar por aspersión sobre aves en control de ácaros, piojos y pulgas.

Explotaciones pecuarias: 5 ml / litro de agua para aplicar por aspersión como baño garrapaticida sobre los animales.

Caninos: 4 ml / litro de agua para aplicar como pulguicia y garrapaticida. Permita que el producto actúe por 10 minutos en el canino y luego enjuague.

ART No.	**DELMETRIN para Mosquitos**	PRECIO
	Insecticida piretroide líquido Concentrado Emulsionable (EC) a base de Deltametrina al 2.50% p/v, excelente para aplicación de choque y acción inmediata (KNocK DOWN) sobre todo tipo de insectos rastreros y voladores en todos los ambientes.	
2.50 EC	- Botellas x 1 Lt	$ 419.700
	Insecticida piretroide Polvo Mojable (WP) a base de Deltametrina al 10.0% p/p, que garantiza prolongada acción residual sobre cualquier tipo de superficie, especifico p a el control de todos los insectos rastreros y voladores en todos los ambientes.	
10.0 WP	-Tarros x 400 g	$ 500.000
	Inmunizante Insecticida piretroide líquido Concentrado Emulsionable (EC) a base de Deltametrina al 2.50% p/v, eficaz en la prevención y control de todos los insectos y hongos que atacan las maderas en todos los ambientes.	
MADERA	- Botellas x 1 Lt	$ CONSULTAR





Murciélagos hematófagos (vampiros) de las Especies Desmodus rotundus, Diphylla ecaudata y Diaemus youngii. Moderno Vampiricida desarrollado específicamente para el control eficaz de los murciélagos hematófagos ó vampiros, principales transmisores de la Rabia Silvestre o Rabia paralítica bovina en los animales domésticos de sangre caliente.
Aplicación sobre el vampiro: con una espátula aplique 1 gramo de Vampiricida ENTQUIM® sobre el dorso de cada vampiro. Posteriormente libérelos en horas de la noche, sin lastimarlos. Aprovechando su comportamiento perma- nente de acicalamiento y aseo mutuo, cada vampiro tratado puede intoxicar de 30 a 50 vampiros. Aplicación sobre el animal afectado:
Bajo criterio y vigilancia de un Médico Veterinario, con una espátula aplique 2 gramos de Vampiricida ENTQUIM® en las partes del animal donde se observen mordeduras frescas. Cubra totalmente la herida en un área aproximada de 9 cm2 (3 cm x 3 cm).

ART No.	**VAMPIRICIDA Para Murciélagos**	PRECIO
ENTQUIM	Pote x100 g	$ 96.700

TUBOS PARA DOBLAR

CONSTRUYE
Tu Proceso con
Tubos



SIMAX®

ART No.			PRECIO
246 050 080	Tubo para doblar	5 x 0.8 mm	$ 2.500
246 060 100	Tubo para doblar	6 x 1.0 mm	$ 3.400
246 060 150	Tubo para doblar	6 x 1.5 mm	$ 4.600
246 080 100	Tubo para doblar	8 x 1.0 mm	$ 4.800
246 090 100	Tubo para doblar	9 x 1.0 mm	$ 5.100
246 100 100	Tubo para doblar	10 x 1.0 mm	$ 5.100
246 100 220	Tubo para doblar	10 x 2.2 mm	$ 6.800
246 110 100	Tubo para doblar	11 x 1.0 mm	$ 5.600
246 110 150	Tubo para doblar	11 x 1.5 mm	$ 7.600
246 150 120	Tubo para doblar	15 x 1.2 mm	$ 8.800
246 160 120	Tubo para doblar	16 x 1.2 mm	$ 10.000
246 160 180	Tubo para doblar	16 x 1.8 mm	$ 13.600
246 170 120	Tubo para doblar	17 x 1.2 mm	$ 10.500
246 170 180	Tubo para doblar	17 x 1.8 mm	$ 14.000
246 180 120	Tubo para doblar	18 x 1.2 mm	$ 11.200
246 180 180	Tubo para doblar	18 x 1.8 mm	$ 15.400
246 200 180	Tubo para doblar	20 x 1.8 mm	$ 18.300
246 200 250	Tubo para doblar	20 x 2.5 mm	$ 24.400
246 220 120	Tubo para doblar	22 x 1.2 mm	$ 13.900
246 220 180	Tubo para doblar	22 x 1.8 mm	$ 20.400
246 220 250	Tubo para doblar	22 x 2.5 mm	$ 27.200
246 240 120	Tubo para doblar	24 x 1.2 mm	$ 14.600
246 240 180	Tubo para doblar	24 x 1.8 mm	$ 21.200
246 240 250	Tubo para doblar	24 x 2.5 mm	$ 32.600
246 260 200	Tubo para doblar	26 x 2.0 mm	$ 25.400
246 280 140	Tubo para doblar	28 x 1.4 mm	$ 25.500
246 300 140	Tubo para doblar	30 x 1.4 mm	$ 26.600
246 300 200	Tubo para doblar	30 x 2.0 mm	$ 37.100
246 320 140	Tubo para doblar	32 x 1.4 mm	$ 28.500
246 320 200	Tubo para doblar	32 x 2.0 mm	$ 39.800
246 340 140	Tubo para doblar	34 x 1.4 mm	$ 30.300
246 340 200	Tubo para doblar	34 x 2.0 mm	$ 40.400
246 360 140	Tubo para doblar	36 x 1.4 mm	$ 30.300
246 360 200	Tubo para doblar	36 x 2.0 mm	$ 42.600
246 380 140	Tubo para doblar	38 X 1,4 mm	$ 32.100
246 380 200	Tubo para doblar	38 x 2.0 mm	$ 45.200
246 400 160	Tubo para doblar	40 x 1.6 mm	$ 44.200
246 440 160	Tubo para doblar	44 x 1.6 mm	$ 69.000
246 440 230	Tubo para doblar	44 x 2.3 mm	$ 69.000

SIMAX®

TUBOS PARA DOBLAR

ART No.			PRECIO
246 460 160	Tubo para doblar	46 x 1.6 mm	$ 51.400
246 480 160	Tubo para doblar	48 x 1.6 mm	$ 53.400
246 480 230	Tubo para doblar	48 x 2.3 mm	$ 75.000
246 500 180	Tubo para doblar	50 x 1.8 mm	$ 72.000
246 500 250	Tubo para doblar	50 x 2.5 mm	$ 98.000
246 500 350	Tubo para doblar	50 x 3.5 mm	$ 105.000
246 520 180	Tubo para doblar	52 x 1.8 mm	$ 75.800
246 520 250	Tubo para doblar	52 x 2.5 mm	$ 103.700
246 520 350	Tubo para doblar	52 x 3.5 mm	$ 120.000
246 540 180	Tubo para doblar	54 x 1.8 mm	$ 78.900
246 540 250	Tubo para doblar	54 x 2.5 mm	$ 102.600
246 560 250	Tubo para doblar	56 x 2.5 mm	$ 112.400
246 560 350	Tubo para doblar	56 x 3.5 mm	$ 140.000
246 580 180	Tubo para doblar	58 x 1.8 mm	$ 85.100
246 580 250	Tubo para doblar	58 x 2.5 mm	$ 110.300
246 600 220	Tubo para doblar	60 x 2.2 mm	$ 106.400
246 600 320	Tubo para doblar	60 x 3.2 mm	$ 152.300
246 600 500	Tubo para doblar	60 x 5.0 mm	$ 180.000
246 650 220	Tubo para doblar	65 x 2.2 mm	$ 115.700
246 650 320	Tubo para doblar	65 x 3.2 mm	$ 157.000
246 700 220	Tubo para doblar	70 x 2.2 mm	$ 124.700
246 700 320	Tubo para doblar	70 x 3.2 mm	$ 170.200
246 750 320	Tubo para doblar	75 x 3.2 mm	$ 190.000
246 800 250	Tubo para doblar	80 x 2.5 mm	$ 153.200
246 800 500	Tubo para doblar	80 x 5.0 mm	$ 250.000
246 850 350	Tubo para doblar	85 x 3.5 mm	$ 227.000
246 850 500	Tubo para doblar	85 x 5.0 mm	$ 270.000
246 900 500	Tubo para doblar	90 x 5.0 mm	$ 330.000
248 000 500	Tubo para doblar	100 x 5.0 mm	$ 411.500
248 050 500	Tubo para doblar	105 x 5.0 mm	$ 444.000
248 100 500	Tubo para doblar	110 x 5.0 mm	$ 477.800
248 150 300	Tubo para doblar	115 x 3.0 mm	$ 300.000
248 150 500	Tubo para doblar	115 x 5.0 mm	$ 530.000
248 200 300	Tubo para doblar	120 x 3.0 mm	$ 320.000
261 061 703	Tubo capilar	6.0 X 1.70 mm	$ 14.000
261 072 203	Tubo capilar	7.0 X 2.20 mm	$ 22.000
261 083 026	Tubo capilar	8.0 X 3.0 mm	$ 23.000

SIMAX®



VARILLA PARA DOBLAR SIMAX



ART No.			PRECIO
271 030 300	Varilla para doblar	3 mm	$ 2.300
271 040 000	Varilla para doblar	4 mm	$ 4.200
271 050 000	Varilla para doblar	5 mm	$ 6.400
271 060 000	Varilla para doblar	6 mm	$ 6.500
271 080 000	Varilla para doblar	8 mm	$ 10.200
271 090 000	Varilla para doblar	9 mm	$ 12.800
271 120 000	Varilla para doblar	12 mm	$ 24.300
271 140 000	Varilla para doblar	14 mm	$ 33.400
271 160 000	Varilla para doblar	16 mm	$ 41.000
271 200 000	Varilla para doblar	20 mm	$ 65.000

SIMAX®

ACCESORIOS PARA SOPLADURÍA

ART No.		PRECIO
4010-6001	CORTADOR DE TUBO Y VARILLA BOROSILICATO	$ 58.000
4010-6002	RODAJA REPUESTO PARA CORTADOR DE TUBO BOROSILICATO	$ 32.000
009.202.02	HEMBRA ESFÉRICA 13 X 100	$ 27.600
009.202.03	HEMBRA ESFÉRICA 19 X 100	$ 31.300
009.202.04	HEMBRA ESFÉRICA 29 X 100	$ 41.3000
009.202.05	HEMBRA ESFÉRICA 35 X 100	$ 54.500
301.202.01	LLAVE HEMBRA / MACHO VIDRIO NS 12,5 DE PASO (JUEGO)	$ 36.000
301.202.02	LLAVE HEMBRA / MACHO VIDRIO NS 14,5 DE PASO (JUEGO)	$ 41.000
300.202.01	LLAVE HEMBRA VIDRIO / MACHO PTFE NS 12,5 PASO (JUEGO)	$ 66.000
300.202.02	LLAVE HEMBRA VIDRIO / MACHO PTFE NS 14,5 PASO (JUEGO)	$ 80.000
300.202.04	LLAVE HEMBRA VIDRIO / MACHO PTFE NS 18,8 PASO (JUEGO)	$ 95.000
300.202.05	LLAVE HEMBRA VIDRIO / MACHO PTFE NS 24 PASO (JUEGO)	$ 120000
304.202.01	LLAVE HEMBRA / MACHO VIDRIO NS 12,5 PARA BURETA	$ 40.000
303.202.01	LLAVE HEMBRA VIDRIO / MACHO PTFE NS 12,5 PARA BURETA	$ 60.000
305.202.01	LLAVE DE PASO ROTAFLOW PARA BURETA AUTOMÁTICA	$ 42.000
306.202.01	LLAVE MACHO PTFE PARA BURETA AUTOMÁTICA	$ 46.000
008.202.02	MACHO ESFÉRICO 13 X 100	$ 27.000
008.202.03	MACHO ESFÉRICO 19 X 100	$ 31.300
008.202.04	MACHO ESFÉRICO 29 X 100	$ 41.300
008.202.05	MACHO ESFÉRICO 35 X 100	$ 54.500
010.202.01	PINZA AJUSTABLE METÁLICA PARA ROTULA S13	$ 28.100
010.202.02	PINZA AJUSTABLE METÁLICA PARA ROTULA S19	$ 30.500
010.202.03	PINZA AJUSTABLE METÁLICA PARA ROTULA S29	$ 39.900
424.011.202	PLACA FILTRANTE 20 MM PORO 2	$ 115.000
424.011.003	PLACA FILTRANTE 30 MM PORO 0	$ 115.000
424.011.103	PLACA FILTRANTE 30 MM PORO 1	$ 126.000
424.011.203	PLACA FILTRANTE 30 MM PORO 2	$ 117.000
424.011.303	PLACA FILTRANTE 30 MM PORO 3	$ 133.000
424.011.304	PLACA FILTRANTE 40 MM PORO 3	$ 154.000
001.202.03	TUBO ESMERILADO HEMBRA 12/21	$ 10.500
001.202.04	TUBO ESMERILADO HEMBRA 14/23	$ 10.700
001.202.05	TUBO ESMERILADO HEMBRA 19/26	$ 11.500
001.202.06	TUBO ESMERILADO HEMBRA 24/29	$ 14.400
001.202.07	TUBO ESMERILADO HEMBRA 29/32	$ 21.500
002.202.03	TUBO ESMERILADO MACHO 12/21	$ 8.400
002.202.04	TUBO ESMERILADO MACHO 14/23	$ 9.200
002.202.05	TUBO ESMERILADO MACHO 19/26	$ 10.700
002.202.06	TUBO ESMERILADO MACHO 24/29	$ 14.300
002.202.07	TUBO ESMERILADO MACHO 29/32	$ 18.100
441.746.200	TUBO ROSCADO GL14	$ 28.000
441.746.400	TUBO ROSCADO GL18	$ 29.000
441.746.600	TUBO ROSCADO GL25	$ 36.700
441.746.800	TUBO ROSCADO GL32	$ 38.000

SIMAX®

SIMAX®



ACCESORIOS PARA SOPLADURÍA

ADAPTADOR EN PTFE PARA ESMERILADO

ANILLO DE SELLADO PLÁSTICO

Fabricado en PTFE, aislante con anillos de sellado en el exterior. Sin sujeción en el anillo y por lo tanto se puede utilizar con abrazaderas conjuntas. Para vacío hasta 0,1 mbar; construcción sólida para su uso continuo; fáciles de limpiar.

Aplicaciones: Rotaevaporadores.

BOLA



ART No.						PRECIO
H 930-03	Adaptador	para	tubo	esmerilado	12/21	$ 20.000
H 930-04	Adaptador	para	tubo	esmerilado	14/23	$ 20.000
H 930-05	Adaptador	para	tubo	esmerilado	19/26	$ 20.000
H 930-06	Adaptador	para	tubo	esmerilado	24/29	$ 29.000
H 930-07	Adaptador para tubo esmerilado 29/32					$ 33.000

ADAPTADOR EN PTFE HEMBRA / MACHO

ANILLO DE SELLADO PLÁSTICO

Fabricado en PTFE, con agarrey anillos de sellado en el exterior, para alto vacío y sellado hermético; baja tasa de fugas: <1x10-2 mbar x L x s-1 ; construcción sólida para su uso continuado.

BOLA




ART No.						PRECIO
H 934-02	Adaptador	hembra	/	macho	S13	$ 34.000
H 934-04	Adaptador	hembra	/	macho	S19	$ 39.000
H 934-06	Adaptador hembra / macho S29					$ 51.000

TUBO PARA DOBLAR

Tubo Vidrio Claro

GLASSCO



GLASSCO

ART No.			PRECIO
0408.	Tubo vidrio claro para doblar	4 x 0.8 MM	$ 1.700
0508.	Tubo vidrio claro para doblar	5 x 0.8 MM	$ 2.100
0610.	Tubo vidrio claro para doblar	6 x 1.0 MM	$ 2.900
0615.	Tubo vidrio claro para doblar	6 x 1.5 MM	$ 3.900
0810.	Tubo vidrio claro para doblar	8 x 1.0 MM	$ 4.100
0815.	Tubo vidrio claro para doblar	8 x 1.5 MM	$ 4.200
1010.	Tubo vidrio claro para doblar	10 x 1.0 MM	$ 4.300
1015.	Tubo vidrio claro para doblar	10 x 1.5 MM	$ 5.800
1210.	Tubo vidrio claro para doblar	12 x 1.0 MM	$ 5.000
1215.	Tubo vidrio claro para doblar	12 x 1.5 MM	$ 7.200
1618.	Tubo vidrio claro para doblar	16 x 1.8 MM	$ 11.600
1818.	Tubo vidrio claro para doblar	18 x 1.8 MM	$ 13.100
2218.	Tubo vidrio claro para doblar	22 x 1.8 MM	$ 17.300
2225.	Tubo vidrio claro para doblar	22 x 2.5 MM	$ 23.100
2418.	Tubo vidrio claro para doblar	24 x 1.8 MM	$ 18.000
2614.	Tubo vidrio claro para doblar	26 x 1.4 MM	$ 16.400
2820.	Tubo vidrio claro para doblar	28 x 2.0 MM	$ 24.800
3220.	Tubo vidrio claro para doblar	32 x 2.0 MM	$ 33.800
3420.	Tubo vidrio claro para doblar	34 x 2.0 MM	$ 34.300
3820.	Tubo vidrio claro para doblar	38 x 2.0 MM	$ 34.300
4020.	Tubo vidrio claro para doblar	40 x 2.0 MM	$ 47.000
4223.	Tubo vidrio claro para doblar	42 x 2.3 MM	$ 53.200
4423.	Tubo vidrio claro para doblar	44 x 2.3 MM	$ 58.700
4823.	Tubo vidrio claro para doblar	48 x 2.3 MM	$ 63.700
5025.	Tubo vidrio claro para doblar	50 x 2.5 MM	$ 83.300
6022.	Tubo vidrio claro para doblar	60 x 2.2 MM	$ 90.400
6532.	Tubo vidrio claro para doblar	65 x 3.2 MM	$ 133.500
8550.	Tubo vidrio claro para doblar	85 x 5.0 MM	$ 229.000

TUBO PARA DOBLAR GLASSCO



ART No.	Varilla Vidrio Claro		PRECIO
0003.	Varilla vidrio claro	3 mm	$ 2.000
0004.	Varilla vidrio claro	4 mm	$ 3.600
0005.	Varilla vidrio claro	5 mm	$ 5.400
0006.	Varilla vidrio claro	6 mm	$ 5.500
0007.	Varilla vidrio claro	7 mm	$ 5.700
0008.	Varilla vidrio claro	8 mm	$ 8.700
0010.	Varilla vidrio claro	10 mm	$ 10.900
0015.	Varilla vidrio claro	15 mm	$ 28.400

TUBO PARA DOBLAR GLASSCO

ART No.	Varilla Vidrio Claro		PRECIO
	Tubo Azul		
2222AZ	Tubo azul para doblar	22 x 2.0 MM	$ 17.600
4520AZ	Tubo azul para doblar	45 x 2.0 MM	$ 36.000
	Tubo Verde		
2020V	Tubo verde para doblar	20 x 2.0 MM	$ 16.500
3520V	Tubo verde para doblar	35 x 2.0 MM	$ 26.000
4020V	Tubo verde para doblar	40 x 2.0 MM	$ 30.000
	Tubo Purpura		
1818P	Tubo purpura para doblar	18 x 1,8 MM	$ 20.500
2222P	Tubo purpura para doblar	22 x 2.2 MM	$ 28.000
	Tubo Negro		
1818N	Tubo negro para doblar	18 x 1,8 MM	$ 17.600
1924N	Tubo negro para doblar	19 x 2,4 MM	$ 41.000
	Tubo Ambar		
1818A	Tubo ambar para doblar	18 x 1,8 MM	$ 16.500
2218A	Tubo ambar para doblar	22 x 1.8 MM	$ 21.000
2420A	Tubo ambar para doblar	24 x 2.0 MM	$ 23.000
2514A	Tubo ambar para doblar	25 x 1.4 MM	$ 24.000
2820A	Tubo ambar para doblar	28 x 2.0 MM	$ 25.000
3425A	Tubo ambar para doblar	34 x 2.5 MM	$ 29.000
3718A	Tubo ambar para doblar	37 x 1.8 MM	$ 30.000
	Tubo Amarillo		
3019A	Tubo amarillo para doblar	30 x 1.9 MM	$ 29.000
	Tubo de perfil		
002B.	Tubo de perfil	002B.	$ 18.900
009.	Tubo de perfil	009.	$ 19.500
014.	Tubo de perfil	014.	$ 24.400



VARILLA PARA DOBLAR GLASSCO



ART No.			PRECIO
	Varilla para doblar BLANCA		
0006B	Varilla para doblar blanca	6 mm	$ 9.300
0007B	Varilla para doblar blanca	7 mm	$ 9.300
	Varilla para doblar NEGRA		
0006N	Varilla para doblar negra	6 mm	$ 9.300
0008N	Varilla para doblar negra	8 mm	$ 9.300
0010N	Varilla para doblar negra	10 mm	$ 12.000
0012N	Varilla para doblar negra	12 mm	$ 15.200
	Varilla para doblar AMBAR		
0006A	Varilla para doblar ambar	6 mm	$ 9.300
0008A	Varilla para doblar ambar	8 mm	$ 9.300
0010A	Varilla para doblar ambar	10 mm	$ 12.000
0012A	Varilla para doblar ambar	12 mm	$ 15.200
	Varilla para doblar AZUL		
0004AZ	Varilla para doblar azul	4 mm	$ 9.300
0006AZ	Varilla para doblar azul	6 mm	$ 9.300
0008AZ	Varilla para doblar azul	8 mm	$ 9.300
0010AZ	Varilla para doblar azul	10 mm	$ 12.000
0012AZ	Varilla para doblar azul	12 mm	$ 15.200
	Varilla para doblar VERDE		
0006V	Varilla para doblar verde	6 mm	$ 9.300
0008V	Varilla para doblar verde	8 mm	$ 9.300
00012V	Varilla para doblar verde	12 mm	$ 15.200

NORQUIMICOS

IMPORTAMOS UN MUNDO DE EQUIPOS PARA LABORATORIO


www.norquimicos.com.co

PBX: (571) 414 30 89

Carrera 56A No. 4D - 19

info@norquimicos.com.co

313 440 4888

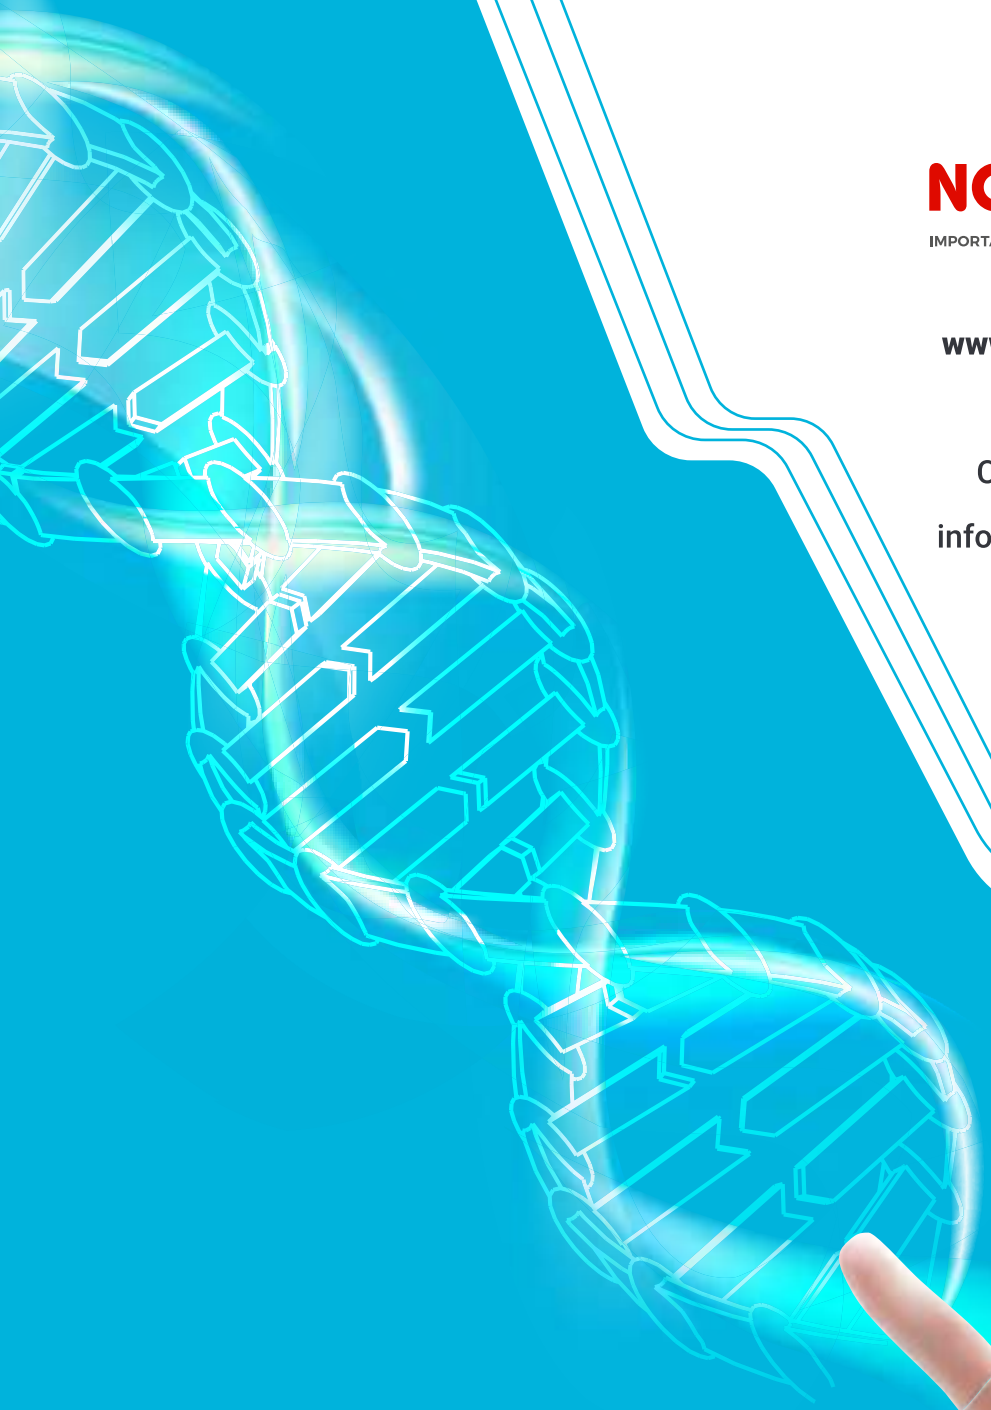

Diseño, Fabricación, Instalación y Soporte en

Mobiliario Técnico Para Laboratorio

