



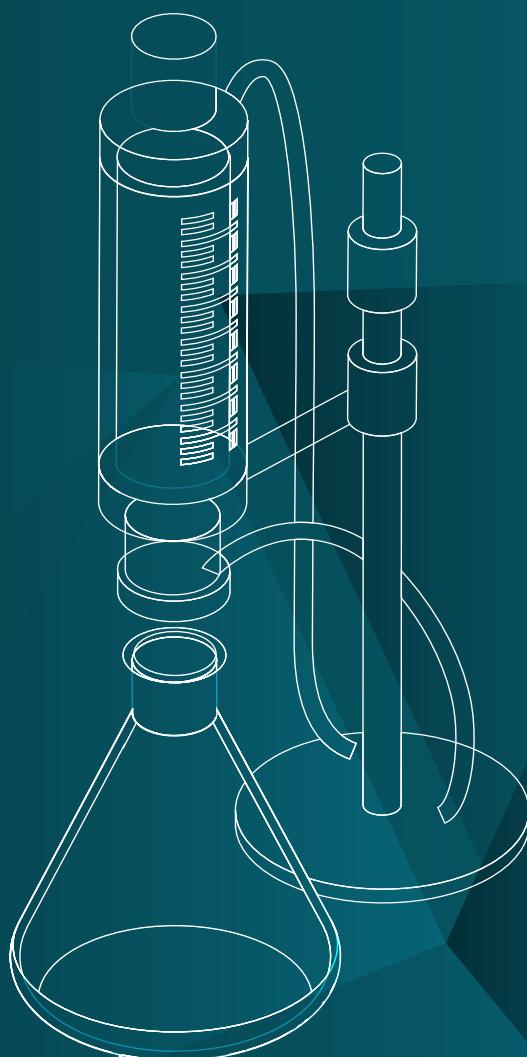

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LABORATORIO PARA UN MUNDO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

Catálogo de **productos**

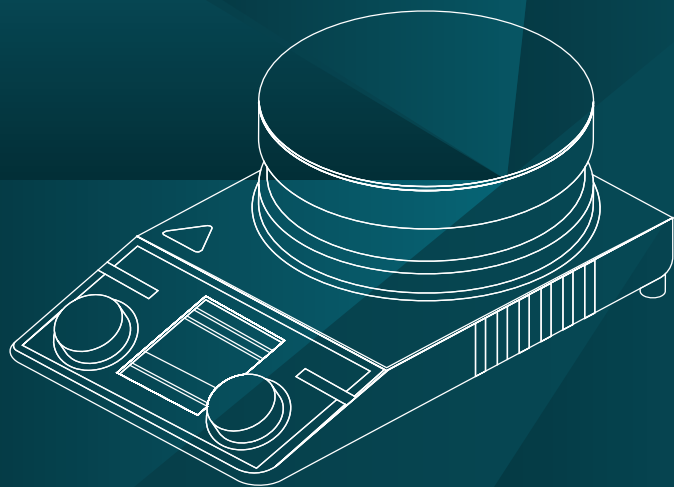

www.norquimicos.com.co

Cotice nuestros Productos online



[norquimicos.ltda](https://www.facebook.com/norquimicos.ltda)

info@norquimicos.com.co

313 433 2890



[@norquimicosltda](https://twitter.com/norquimicosltda)

VENTAS A NIVEL NACIONAL

ventas.nal@norquimicos.com.co
ventas.nal2@norquimicos.com.co
ventas.nal3@norquimicos.com.co

321 445 6304

321 482 8686

321 481 0967



[norquimicos.ltda](https://www.linkedin.com/company/norquimicos.ltda)

VENTAS BOGOTÁ

ventas.bog@norquimicos.com.co
ventas.bog2@norquimicos.com.co

313 440 4888

314 358 3609

OTRAS LÍNEAS TELEFÓNICAS

321 549 6712

310 289 9334

313 433 1670

CONTABILIDAD

contabilidad@norquimicos.com.co
contabilidad2@norquimicos.com.co

321 235 3323

320 331 9865



Dirección: Carrera 56 A # 4D-19

Teléfonos: +57 1 4202401
2621809
2603257

BOGOTÁ- COLOMBIA

WWW.NORQUIMICOS.COM.CO



Acerca de **NORQUÍMICOS**



Con más de 35 años de trayectoria, Norquímicos se ha posicionado como un referente en la importación, distribución y comercialización de equipos e insumos de alta calidad para laboratorios en sectores industriales, científicos y tecnológicos. A través de nuestro grupo empresarial y en alianza con Labscient, Norlab, Giant y Textilab, brindamos soluciones innovadoras en áreas clave como química, biotecnología, microbiología, bioseguridad, cultivo celular, biología molecular, reactivos analíticos y mobiliario técnico para laboratorios. Cumplimos con los más altos estándares internacionales, asegurando excelencia e innovación en cada uno de nuestros productos.



GRUPO EMPRESARIAL NORQUIMICOS



PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA LABORATORIO

Procedimiento periódico para minimizar el riesgo de fallo y asegurar la continua operación de los equipos, logrando de esta manera extender su vida útil.

Entre los beneficios alcanzados al desarrollar un programa de mantenimiento preventivo se cuentan:

- Prevención de fallas en los equipos o instalaciones, con lo que se evita paros y gastos imprevistos.
- Reducción de la cantidad de repuestos de reserva.
- Reducción del reemplazo de equipos durante su vida útil.
- El buen estado de los equipos e instalaciones durante su vida útil.

1. Inspección de condiciones ambientales.
3. Inspección externa del equipo.
5. Inspección interna.
7. Reemplazo de partes defectuosas.
9. Pruebas funcionales completas.

2. Limpieza integral externa.
4. Limpieza integral interna.
6. Lubricación.
8. Revisión de seguridad eléctrica.



DISEÑAMOS TU ESPACIO DE INVESTIGACIÓN



MOBILIARIO TÉCNICO PARA LABORATORIO

El equipo interdisciplinario de diseño de Labscient está compuesto por biólogos, microbiólogos, ingenieros químicos, técnicos, arquitectos y diseñadores gráficos, todos comprometidos con la creación de soluciones personalizadas que responden a las necesidades específicas de cada usuario. Su objetivo es desarrollar diseños que cumplan con los requerimientos funcionales y operativos de cada laboratorio, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.

Presentamos un plan de soluciones integrales que incluye:

- Levantamientos en 3D
- Renderización
- Digitalización de Planos
- Cómputos Métricos
- Remodelaciones
- Replanteos
- Animaciones de proyectos
- Diseño de Planos en AutoCad
- Medición en Sitio
- Modelos 3D (3D MAX, AutoCad, Sketchup, Revit)
- Normatividad (SEFA), UNE, TGA, FDA, BUREAU VERITAS



Durante la ejecución de cada uno de nuestros proyectos de mobiliario para laboratorio, las fichas técnicas e imágenes renderizadas de los espacios serán entregadas como nuestro producto final. Estos elementos reflejan los atributos definidos por los parámetros establecidos por la normatividad vigente y representan el resultado más preciso y fiel de su proyecto. Nuestro enfoque asegura que cada detalle cumpla con los estándares de calidad y funcionalidad necesarios para un entorno de laboratorio óptimo.



U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION



Nuestros Aliados



Balanzas
Microscopios



Equipos para procesos



Equipos para procesos



Microscopios



Micropipetas
cabinas de extracción



Consumibles plásticos



Ropa desechable



Bombas de vacío
Cuenta colonias



Equipos de
Electroquímica



Equipos de
Electro-química



Electro-química y
análisis de agua.



Láminas porta y cubre



Elementos de succión
y Manejo de Líquidos



Instrumental



Bolsas Estériles y
Desodorante para
Autoclaves



Papel parafinado



Escáner para
Crío-bancos



Cerámica y porcelana



Cerámica y Porcelana



Cerámica y porcelana



Filtración



Equipos y consumibles
de filtración



Overoles y ropa
especializada



Plástico

Nuestros Aliados



Análisis de leches



Cabinas de extracción y seguridad



Guantes para industria



Guantes
Para laboratorios



Analizadores para alimentos



Equipos para procesos



Cámaras de electroforesis



Equipos de filtración



Plástico



Cajas de Petri y Consumibles desechables



Paños absorbentes



Cronómetros y Timer



Plástico y vidrio



Bioseguridad, duchas y grifos



Kit para análisis de aguas



Bombas peristálticas



Plástico



Equipos y vidrio



Equipos y vidrio



Material de vidrio especializado



Un mundo de elementos para análisis



Reactivos



Equipos por microondas



Aa

AERÓMETRO, ACCESORIOS PARA SOPLADURIA	16, 402
AGITADORES	16
AGUJAS DE DISECCIÓN	23
ALCOHOLÍMETROS	23
ANÁLISIS DE AGUAS	24
ANALIZADOR DE GRASA EN LECHE Y SOLIDOS NO GRASOS	24
ANALIZADOR DE LECHE POR ULTRASONIDO	25
ANALIZADOR DE PUNTO DE CONGELAMIENTO DE LA LECHE	25
ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA	26
ANALIZADOR DE SUELOS N, P, K	26
ANALIZADOR TOC- NDIR	26
ANEMÓMETRO	27
APARATO PARA EXTRACCIÓN DE GRASAS	27
APLICADORES CON ALGODÓN	28
ARO METÁLICO	28
ASAS BACTERIOLÓGICAS	28
AUTOCLAVES	29

Bb

BACTOINCINERADOR	31
BACTOESTERILIZADOR DE CRISTAL	32
BAJA LENGUAS	32
BALANZAS	32
BALANZAS Y KIT DE DENSIDAD	33
BALANZAS (BÁSCULAS)	37
BALÓN FONDO PLANO	39
BALÓN KJELDAHL	42
BALÓN PARA DESTILACIÓN	42
BALÓN VOLUMÉTRICO PLÁSTICO	42
BALÓN VOLUMÉTRICO PLÁSTICO	43
BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO CLARO	44
BANDEJA PARA DERRAMES	46
BAÑOS SEROLÓGICOS	46
BAÑO DE ACEITE	48
BAÑO DE AGUA PARA BUTIRÓMETROS	48
BAÑO PARA EXTRACCIÓN DE LÍPIDOS Y PRUEBA COD	48
BAÑO DE AGUA REFRIGERADO	49
BAÑO SECO Y BLOQUES EN ALUMINIO	49, 50
BARÓMETRO	51
BARRA MAGNÉTICA	51
BIORREACTORES	52
BOLSA ESTÉRIL	53
BOLSA PARA RIESGO BIOLÓGICO	54
BOMBA DE AGUA	54
BOMBA DE VACÍO	54
BOMBA DOSIFICADORA, PERISTÁLTICA	58
BOMBILLO HALÓGENO	60
BOTELLA PARA PRUEBAS DE BOTELLAS	60
BOTELLA PARA RADIACIÓN	60
BOTELLA WINKLER PARA DBO	61
BURETAS AUTOMÁTICAS	61
BURETAS AUTOMÁTICAS	62
BURETAS LLAVE RECTA	64
BUTIRÓMETROS	68

CABINA ESTACIÓN DE TRABAJO	68
CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES	69
CABINA DE FLUJO LAMINAR	72
CAJAS PETRI	73
CAJAS PLÁSTICAS	74
CÁMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIO	75
CÁMARA NEUBAUER	77
CÁMARA PARA ANAEROBIOSIS	78
CÁMARA PARA ELECTROFORESIS	78
CÁMARA PARA ELECTROFORESIS	79
CANASTILLAS	80
CANECA DE SEGURIDAD	80
CAPSULAS DE EVAPORACIÓN	81
CAPSULAS DE COMBUSTIÓN	82
CAMILLA PARA NECROPSIA	82
CARROS TRANSPORTADORES	83
CASETES DE INCLUSIÓN	83
CELDA (CUBETA) PARA ESPECTROFOTOMETRO	84
CENTRIFUGAS	87
CEPILLOS DE LIMPIEZA	89
CHILLERS	91
CHUPAS	92
CINTA CONTROL ESTERILIZACIÓN A VAPOR	92
COLORIMETRO	92
COLUMNAS PARA HPLC	93
CONCENTRADOR DE MUESTRAS PARA MICRO PLACAS	94
CONDENSADORES EN VIDRIO	94
CONDUCTIVIMETROS	94
CONTROL DE DERRAMES QUÍMICOS	97
CONO IMHOFF PARA SEDIMENTACIÓN	97
CRIOVIALES	98
CRIOCAJAS	98
CRISOLES	100
CRISTALIZADOR DE VIDRIO	104
CROMATOGRAFÍA	104
CRONÓMETRO DIGITAL	105
CUBETA PARA COLORACIÓN (COPLIN)	105
CUCHARA DE MEDICIÓN	106
CUENTA CÉLULAS	106
CUENTA COLONIAS	107

DATALOGGER	107
DEDALES DE EXTRACCION EN CELULOSA	108
DENSÍMETROS	108
DESECADOR MINI PREMIUM	108
DESECADOR TÉRMICO, DESHUMIFICADOR	109-111
DESIONIZADORES	112
DESODORANTE PARA AUTOCLAVE	112
DESTILADORES DE AGUA	112
DESTILADOR POR MICROONDAS	114
DETECTOR DE GASES ESPECIALES	115
DETERGENTES LÍQUIDOS	115
DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X	116
DIGESTOR KJELDAHL	117
DIGESTOR KJELDAHL POR MICROONDAS	118
DILUIDOR GRAVIMÉTRICO	119
DINAMÓMETRO	119
DISCOS PARA EMBUDO BUCHNER	119
DISPENSADOR	120
DISPENSADOR VARIABLE	120
DUCHA DE SEGURIDAD	122

ELECTRODOS EN PLÁSTICO	123
ELECTRODOS EN VIDRIO	123
ELECTRODOS DE CONDUCTIVIDAD	123
ELECTRODOS PARA MULTIPARAMETRO	124
EMBUDOS ANALÍTICOS PLÁSTICOS	125
EMBUDOS BUCHNER	126
EMBUDOS CON PLACA FILTRANTE	127
EMBUDO DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA	127
EMBUDO HIRSCH	128
ERLENMEYER EN TEFLÓN	130
ERLENMEYER EN PLÁSTICO	130
ERLENMEYER EN VIDRIO CLARO	131
ERLENMEYER PARA EQUIPO DE FILTRACIÓN	133
ESCOBILLONES SURTIDOS	134
ESCLUSA	134
ESPÁTULA	134
ESPECTROFOTÓMETROS	136
ESTACIONES LAVAOJOS	138
ESTERILIZADORES	139
ESTOMACHER	140
ESTUCHE DE DISECCIÓN	140
EXTRACTOR DE FASE SÓLIDA	140
EXTRACTOR DE HUMOS	141
EXTRACTOR DE FIBRA CRUDA	142

INDICE DE CONTENIDOS

Ff

FABRICADOR DE HIELO	143
FILTROS DE JERINGA UNIFLO	143
FLOCULADOR	144
FOTOMETROS	145
FRASCO PARA CULTIVO CELULAR	148
FRASCOS PLASTICOS	149
FRASCO SB CARLSBERG	158
FUENTES LAVAOJOS	158

Gg

GABINETES DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS ANALITICOS	159
GABINETES DE ALMACENAMIENTO DE GASES	162
GAFAS	163
GARRAFA	163
GENERADOR DE HIDROGENO	164
GENERADOR DE NITROGENO LIQUIDO	164
GRADILLAS EN ACERO INOXIDABLE	164
GRIFERIA ESPECIALIZADA PARA LABORATORIO	167
GUANTES 100% NITRILO	173
GUANTES DE SEGURIDAD	176
GUANTES CRIOGÉNICOS	177
GUARDIAN PARA LABORATORIO	178

Hh

HISOPOS (APLICADORES CON ALGODÓN)	179
HORNOS UNIVERSALES DE SECADO	179

Ii

IMPRESORA	179
INCUBADORA PORTÁTIL	180
INCUBADORA SHAKER	183
INDICADORES ESPECIALES DE pH EN VARILLAS	183

Jj

JARRA EN PLÁSTICO	183
JERINGAS DE VIDRIO	184
JUNTAS	184

Kk

KJELDHAL	185
----------	-----

Ll

LACTODENSÍMETRO	186
LACTOMETRO	186
LAMINAS (CUBRE)	187
LAMINAS (PORTA)	187
LÁMPARA GERMICIDA ULTRAVIOLETA	188
LANCETAS	189
LÁPIZ CON PUNTA DE DIAMANTE	189
LAVADORES AUTOMÁTICOS PARA VIDRIERÍA	190
LAVADOR ENJUAGADOR DE PIPETAS	190
LICUADORAS PARA LABORATORIO	191
LIMA PARA LABORATORIO	191
LUPAS	193
LLAVES PARA GARRAFA / GARRAFONES	193

Mm

MACROPIPETADOR	193
MALLA EN ALAMBRE GALVANIZADO	194
MANGUERAS	194
MANIFOLD	194
MANTAS DE CALENTAMIENTO	196
MECHEROS	197
MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR	199
MEDIDOR DE HUMEDAD	199
MEDIDOR DE RADIACIÓN UV	200
MEDIDOR DE LUZ	201
MESAS ANTIVIBRATORIAS	201
MESA PARA HPLC	202
MEMBRANAS CUADRICULADAS	202
MEMBRANAS PARA SOLUCIONES ACUOSAS Y MEZCLADOR DE HÉLICE	203
MICROSCOPIOS MONOCULARES	204
MICROSCOPIOS BINOCULARES	205
MICROSCOPIOS TRINOCULARES	207
MICROSCOPIOS DIGITALES	210
MOLINO	213
MORTEROS	213
MUFLAS	214
MUEBLES PARA LABORATORIO	215
MULTIPARAMETROS, MICROBIOLOGIA Y GENETICA	216, 390

Nn

NAVECILLAS	218
NEVERA ISOTÉRMICA	218
NUECES	219

Oo

OBJETIVOS CROMÁTICOS PARA MICROSCOPIO	219
OXIGENO DISUELTO	220
OVEROL DESECHABLE	221

PANEL DE ESCURRIDO	223
PAÑOS DE LIMPIEZA ABSORBENTES	223
PAPEL DE PESAJE	224
PAPEL PARA DERRAMES QUÍMICOS	224
PAPEL PARA GERMINACIÓN DE SEMILLAS	224
PAÑOS DE LIMPIEZA ABSORBENTES	225
PAPEL ALUMINIO PARA MUESTRAS EN LABORATORIO	226
PAPEL DE ARROZ	226
PAPEL INDICADOR pH 1-14	227
PAPEL DE FIBRA DE VIDRIO Y MICROFIBRA	227
PARAFILM	237
PENETROMETRO	238
PERAS PIPETEADORAS	238
PERA SOPLADORA	238
PERLAS DE VIDRIO	239
PESAS DE CALIBRACION	239
pH METRO CON MEDIDOR DE ION SELECTIVO	240
pH METROS DE MESA	241
pHMETROS PORTATILES	242
pHMETROS	244
PICNOMETROS	246
PINZAS METÁLICAS	248
PINZAS PLÁSTICAS	252
PIPETAS AUTOMÁTICAS ELECTRÓNICAS	253
PIPETAS GRADUADAS EN PLÁSTICO	255
PIPETAS GRADUADAS EN VIDRIO	256
PIPETAS VOLUMÉTRICAS EN VIDRIO	258
PIPETA PASTEUR	259
PISTILO EN PORCELANA	260
PLACA PROTECTORA CERAN	260
PLACAS PARA DESECADOR	261
PLACA DE 8 CELDAS	261
PLACA FILTRANTE	262
PLACAS PARA CULTIVO CELULAR	262
PLANCHAS DE CALENTAMIENTO	263
PLATILLOS PARA BALANZA	263
PLÁSTICO PARA MUESTRAS	265
POCETA DE MOBILIARIO DE LABORATORIO	265
POLARIMETROS	266
POTENCIOMETRO	266
PROBETAS EN VIDRIO	267
PROBETAS PLÁSTICAS	270
PUNTAS PARA MICROPIPETAS	271
PUNTAS CON FILTRO	272
PURIFICADORES DE AGUA	272

RACK SIN PUNTAS	275
RASTRILLO BACTERIOLOGICO	275
RASPADOR DE CELULAS	275
REACTOR DE 5 BOCAS, REACTIVOS	276, 335
REFRACTOMETROS	276
RESPIRADORES	279
RESINAS DE INTERCAMBIO IONICO	281
REVELADOR DE GELES	281
REFRIGERADORES	282
ROTAEVAPORADOR, ROPA DESECHABLE	283, 395

Ss

SALINÓMETRO	284
SENSOR DE MONITOREO	285
SEGURO PLÁSTICO	286
SHAKER	286
SILLAS PARA LABORATORIO	287
SISTEMA DE DETECCIÓN DE PCR CUANTITATIVO	288
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS	289
SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (TDS)	289
SONOMETRO	290
SOPORTES	290
SOXHLET	294
STEREO MICROSCOPIOS, SOLUCIONES VOLUMÉTRICAS Y COLORANTES	296, 377

Tt

TALADRATAPONES	299
TAMIZADORAS	299
TAMICES	300
TAPA PARA CRISOL	301
TAPA CON ROSCA	302
TAPONES	303
TERMOCICLADORES	306
TERMOS	306
TERMOHIGROMETROS	307
TERMOMETROS	308
TERMOMETROS DE PUNZÓN	311
TEXTUROMETRO	312
TIMER PARA LABORATORIO	312
TITULADOR AUTOMÁTICO	313
TITULADOR ELECTRÓNICO DE ALTA PRECISIÓN	313
TITULADOR DE KARL FISHER	314
TITULADOR PARA COMPUESTOS ORGÁNICOS	314
TITULADOR PARA VINOS	315
TITULADOR DE POTENCIAL	315
TOALLAS ABSORBENTES	316
TRANSILUMINADOR	316
TRÍPODE REDONDO	316
TUBOS EPPENDORF	317
TUBOS CAPILARES	317
TUBOS DURHAM	318
TUBOS NESSLER	318
TUBOS DE ENSAYO PLÁSTICOS	318
TUBOS DE ENSAYO EN VIDRIO	319
TUBOS PARA CENTRIFUGA, TUBOS Y VARILLAS PARA DOBLAR	320, 399
TURBIDIMETROS	321

Vv

VARILLAS AGITADORAS	322
VASOS CÓNICOS	322
VASOS EN TEFLÓN	322
VASOS DE PRECIPITADO	323
VIALES PARA CROMATOGRFIA	326
VIALES DE USO GENERAL CON TAPA Y SEPTA	329
VIDRIO DE RELOJ	330
VISCOSIMETROS	331
VORTEX	332



SCIENCE
IS OUR
PASSION



SCIENCE & LABORATORY PRODUCTS

AN INTERNATIONAL NORQUIMICOS BRAND

AERÓMETRO

Útil para medir la densidad de una sustancia disuelta en un líquido.

REF.	Hidrómetros	PVP
2115	- 0 - 50 BAUMÉ - Longitud: 250 mm - Temperatura: 20°C 	\$ 75.000
2118	- 0 - 50 BAUMÉ - Longitud: 250 mm - Temperatura: 20°C 	\$60.000
2126	- 0 - 70 BAUMÉ - Longitud: 250 mm - Temperatura: 20°C 	\$75.000
6720	Para alcohol amílico - Sin termómetro - 260x24mm - 0,800-0,85: 0,001 g/m, - T=20°C 	\$160.600

AGITADORES

Útiles para mezclar líquidos, obteniendo una mejor homogeneidad en las soluciones.



Homogenizador de hélice

DLAB

REF.	Capacidad (H2O)	Potencia (W)	Rango de velocidad (rpm)	Viscosidad max. mPas	PVP
OS20-Pro	20L	70	50-2200	10000	\$4.300.000
OS40-Pro	40L	120	50-2200	50000	\$5.590.000
OS70-Pro	70L	180	50-1100	100000	\$7.900.000

Voltaje: 110 V / 50Hz



BOECO
Germany



REF.	De MAZZINI	PVP
8059000	Universal - Tipo de movimiento: Orbital - Tamaño de la órbita: 20mm - Velocidad Ajustable: 50-250 rpm - Temporizador: 1-999 min - Plataforma antideslizante. - Voltaje: 110 V / 50 - 60 Hz	\$5.555.000

AGITADORES MÁGNETICOS

17

Utilizado para mezclar líquidos mediante un campo magnético. Son herramientas esenciales en química, biología e investigación, ya que ofrecen agitación precisa, silenciosa y sin riesgo de contaminación.

www.norquimicos.com.co

REF.

Extraplano

IKA3277700

- Capacidad (H₂O): 800 ml
- Rango de velocidad:15-1500rpm
- Dimensión del plato: 114x161mm
- Voltaje: 110 V / 60 Hz

PVP

CONSULTAR



IKA®

Extraplano

86352003

- Capacidad (H₂O): 0.8L
- Rango de velocidad:15-1500rpm
- Dimensión del plato: ø90mm
- Voltaje: 110 V / 50 - 60 Hz

\$892.000



DLAB

Semiplano

MS-S

- Capacidad de Agitación (H₂O): 20 L
- Rango de Velocidad: 0-1500 rpm.
- Dimensión del plato: ø135mm
- Voltaje: 110 V / 50 - 60 Hz

\$1.790.000



DLAB

Básico

FTM - 10

- Capacidad máx: 1000 ml
- Dimension placa: 180x180mm
- Rango de vel. : 100 ~ 1700 rpm
- Voltaje: 110 V / 50 - 60 Hz

\$1.400.000



SCI FINETECH



EZODO

REF.

De mesa

PVP

MS - 11C

- Capacidad de agitación: 1000 ml
- Rango de velocidad: 0 - 2300 rpm
- Diámetro de trabajo: 120 mm
- Voltaje: 110 V / 60 Hz
- Incluye varilla y soporte para electrodos

\$670.000



labscient
Your Labmate everywhere!

MINIP-25

Mini

- Max. Capacidad: 250 ml
- Velocidad Alcance: 0-2500 rpm
- Agitador Dimensión: Ø8x40mm
- Voltaje: 110V / 50 Hz

\$670.000



labscient
Your Labmate everywhere!

30122.12

Control individual

Análogo

- 4 funciones individuales de agitación
- Capacidad: 0-2000 ml
- Rango de velocidad: 0-1250rpm
- Tamaño del área de trabajo: 145 mm
- Voltaje: 110 V / 50 Hz

\$2.280.000



DLAB

MS-M-S10

De 10 puestos

- Capacidad de Agitación: 400 ml x10 unds
- Rango de Velocidad: 0-1100 rpm.
- Dimensión del plato: 180x450mm
- Voltaje 110 /60Hz

\$5.405.000



AGITADORES MÁGNETICOS CON CALENTAMIENTO

19

Dispositivo de laboratorio que combina la función de agitar líquidos con la capacidad de calentarlos simultáneamente. Este tipo de agitador es ideal para procesos donde se requiere tanto la mezcla de sustancias como un control térmico.

REF

Por infrarrojo**Placa en vidrio Schott Ceram**

PVP

\$ 9.200.000

WH390

- Capacidad de agitación: 20L
- Dimensión del plato: 28x28 cm
- Temperatura máx: 550°C
- Velocidad: 100 - 1600 rpm.
- Voltaje: 110V/ 60Hz.

**WIGGENS**
THE MAGIC MOTION**Con Timer: Soporte + pinza + sensor de temperatura**

MS-H-ProT

- Capacidad de Agitación: 20 L
- Dimensión del plato: ø 135mm
- Rango de temperatura: 340°C
- Rango de velocidad: 100-1500 rpm
- Timer: 1min hasta 99h 59min
- Sensor de temperatura PT1000 incluido
- Voltaje: 110V / 50 Hz

\$3.600.000

**DLAB****Plataforma redonda****Con sensor de temperatura**

MS-H280Pro

- Capacidad de agitación: 3 L
- Dimensión del plato: ø 135mm
- Rango de temperatura: 280°C
- Rango de velocidad: 200-1500 rpm
- Sensor de temperatura PT1000 incluido
- Voltaje: 110V/ 50Hz

\$1.700.000

**DLAB****Plataforma cuadrada**
Con sensor de temperatura

MS7-H550Pro

- Capacidad de agitación: 20L
- Rango de velocidad: 100-1500rpm
- Rango de temperatura: 550°C
- Dimensión de la placa: 184x184mm
- Sensor de temperatura: PT1000 incluido
- Voltaje: 110V /50Hz

\$3.450.000

**DLAB**

AGITADORES MÁGNETICOS CON CALENTAMIENTO


DLAB

REF

MS10-H500-Pro

Plataforma cuadrada

- Capacidad de agitación (H₂O): 30L
- Rango de velocidad: 100-1500rpm
- Rango de temperatura: 500° C
- Dimensión de la placa: 254x254mm
- Sensor de temperatura PT1000, se vende por separado
- Voltaje: 110 V/ 60Hz

PVP

\$5.250.000


DLAB

MS-H340-S4

De 4 puestos

- Funciones individuales de calentamiento y agitación
- Capacidad de agitación (H₂O): 10L x4
- Rango de velocidad: 200-1500rpm
- Rango de temperatura: 340°C
- Dimensión de la placa: ø135mm x4
- Sensor de temperatura PT1000, se vende por separado
- Voltaje: 110V/ 60Hz

\$8.800.000


DLAB

MS-H280-S6

De 6 puestos

- Funciones individuales de calentamiento y agitación
- Capacidad de agitación: 3L x6
- Rango de velocidad: 200-1500 rpm
- Rango de temperatura: 280 °C
- Dimensión de la placa: ø134mm x6
- Voltaje: 110V/ 60 Hz

\$9.034.000


DLAB

MS-H-S10

De 10 puestos

- Capacidad de agitación: 400mlx10 puestos
- Rango de temperatura max: 120°C
- Rango de velocidad: 0-1100 rpm
- Dimensiones: 180x450mm
- Voltaje: 110 / 50 Hz

\$10.400.000


BOECO
Germany

8014001

Análogo

- Capacidad de agitación: 10L
- Rango de velocidad: 200-2200rpm
- Rango de temperatura: 320°C
- Dimensión de la placa: ø 140mm
- Voltaje: 110/60 Hz

\$1.950.000



AGITADORES MÁGNETICOS CON CALENTAMIENTO

	Digital
BOE 8014111	-Capacidad de agitación: 10L -Rango de velocidad: 200-2200rpm -Rango de temperatura: 320°C -Tiempo: de 1 a 999 minutos -Dimensión de la placa: ø 140mm -Voltaje:110/60 Hz

\$2.950.000


BOECO
Germany

AGITADOR POR VOLTEO

Ideales para bioquímica, biología molecular y aplicaciones clínicas. Proporciona una mezcla suave pero eficaz de muestras biológicas. Utilizados en diversas aplicaciones, como precipitación inmunitaria, prevención de la coagulación sanguínea, etc.

REF	Rotador digital
MX-RD-Pro	-Capacidad:8 tubos de centrifuga 50 ml - 16 tubos de centrifuga 15ml- 60 tubos de centrifuga 1.5 ml (discos incluidos) -Rango de velocidad: 10-70rpm -Ángulo: 0 y 90° ajustable -Timer: 1-1199 min - Voltaje: 110V / 60 Hz

PVP

\$5.400.000



AGITADOR CON INCUBADORA

Cuenta con las funciones de agitación y calentamiento. Diseñado para placas para cultivo celular, microplacas. Este equipo es adecuado para uso de laboratorio microbiológico.

Para microplacas

- Orbita de agitación horizontal (2placas): 3mm
- Orbita de agitación horizontal (4placas): 2mm
- Temperaturas: RT +5 a 70 °C; precisión $\leq \pm 0,2$ °C.
- Rango de tiempo: 1min 99h59min
- Rango de velocidad: 200-1200rpm
- Voltaje: 110 V / 60 Hz.

REF.	N° Placas	Agitación	PVP
ST70-2	2	Con	\$7.400.000
ST60-4	4	Con	\$8.700.000
MT70-2	2	Sin	\$3.900.000
MT60-4	4	Sin	\$5.000.000


labscient
Your Labmate everywhere!

AGITADORES SHAKER

Dispositivos que mezclan y agitan soluciones de manera homogénea. Utilizados en biología, química y farmacología, ofrecen velocidad y tiempo ajustables para procesos como la disolución de reactivos y cultivo de células, siendo esenciales en cualquier laboratorio.

REF	Orbital
MIX-1500	Para 4 microplacas - Rango de velocidad: 200-1500 rpm - Tiempo: desde 1min a 99h/59 seg - Órbita de agitación: 3 mm (horizontal) - Voltaje 110V/ 60 Hz

PVP

\$4.800.000


labscient
Your Labmate everywhere!

AGITADORES SHAKER

Ideal para aplicaciones como la mezcla de cultivos celulares, disolución de sustancias, y la preparación de soluciones homogéneas. Tiempo: desde 1min a 99h/59 seg



labscient
Your Labmate everywhere!

Orbital

REF.	Movimiento Orbital (mm)	Vel. de agitación (rpm)	Dimensiones (mm)	PVP
GS-10	10	50-350	284 x 264 x 90	\$5.800.000
GS-20	20	50-300	284 x 264 x 90	\$5.800.000
GS-30	30	50-250	284 x 264 x 90	\$6.270.000

Voltaje 110 V/ 50Hz

Útil en laboratorios químicos, bioquímicos y médicos. Es apto para su uso con una gran cantidad de recipientes, incluidos matraces cónicos, placas de Petri, así como tubos de microcentrífuga y placas de microtitulación.

REF.

PVP



DLAB

SK-O180-S

Orbital

- Diámetro orbital: 20mm
- Rango de velocidad: 40-200 rpm
- Timer: 1min-19h59min
- Dimensión de la placa: 268x268mm
- Voltaje 110V, 50/60Hz

\$1.050.000



Estos embudos se utilizan comúnmente para separar mezclas líquidas inmiscibles, como agua y aceite, mediante un proceso de decantación.



WIGGENS
THE MAGIC MOTION

REF.

PVP

Para embudos de separación 6 muestras

WS-1

- Capacidad: de 3-5 vol<500 ml ; 3 vol=500 ml
- Rango de velocidad: 50 a 300 rpm.
- Tiempo: 60 min u operación continua.
- Voltaje: 110V / 60Hz.

CONSULTAR



AGUJAS DE DISECCIÓN

23

Se utilizan para abrir con facilidad aquellas partes de tejidos que se tratan de ocultar ante la vista.

Mango metálico

Acero inoxidable

REF.	Tipo	PVP
AG - 1	Rectas	\$3.900
AG - 2	Curvas	\$3.900



labscient®
Your Labmate everywhere!

ALCOHOLÍMETROS

Usados para determinar el grado de alcohol presente en un liquido.

REF.	Sin termómetro		PVP
707188	-Rango: 0 -100 Vol. % -Temperatura: 20°C	labscient® Your Labmate everywhere!	\$55.000
2910	- Rango: 0 -100 Vol. % - Longitud: 265 mm - Temperatura: 20°C	BOECO Germany	\$75.000
2614	- Rango: 40 - 50 Vol. % - Longitud: 360 mm - Temperatura: 20°C	BOECO Germany	\$250.000
2616	- Rango: 60 - 70 Vol. % - Longitud: 360 mm - Temperatura: 20°C	BOECO Germany	\$250.000
2618	- Rango: 80 -90 Vol. % - Longitud: 360 mm - Temperatura: 20°C	BOECO Germany	\$250.000
2619	- Rango: 90 -100 Vol. % - Longitud: 360 mm - Temperatura: 20°C	BOECO Germany	\$250.000
	Con termómetro		
2912	- Rango: 0 -100 Vol. % - Longitud: 290 mm - Temperatura alcoh.: 20°C - Temp. max termometro: 40°C	BOECO Germany	\$260.000
6710	- Rango: 0 -100 Vol. % - Longitud: 330 mm x 15 mm - Temperatura alcoh.: 20°C - Temp. max termometro: 40°C	FUNKE GERBER	\$210.000



ANÁLISIS DE AGUAS

Kit de análisis medioambiental. 110 test para la acidez, 110 test para alcalinidad, 100 tests para el anhídrido carbónico, oxígeno disuelto, dureza, nitratos y fosfatos; pH y temperatura; conductividad y TDS. Disco "secchi" para la turbidez; maletín con todos los componentes del kit; instrucciones de laboratorio en tarjetas plastificadas, con procedimientos para tests de campo; hojas guía de trabajo reproducibles acerca de las actividades del laboratorio, con instrucciones, objetivos, hipótesis y resultados / observaciones del procedimiento; con glosario de terminos claves y una descripción de cada parametro para su proyección en clase en formato pdf grabados en cd.



REF.

HI 3817BP

Kit educativo pruebas pedagógicas para laboratorio

KIT de pruebas medioambientales
Más información en: www.backpacklab.com

PVP

\$5.400.000



ANALIZADOR DE GRASA EN LECHE Y SOLIDOS NO GRASOS

Útil para conocer las condiciones fisicoquímicas de la leche de una forma rápida luego del ordeño, la recolección y durante el procesamiento de la misma. Analiza Leche cruda y procesada, de vaca, oveja, cabra y búfalo.



REF.

3530

Lactoflash (SNF)

- Grasa: 0,0% a 15%, repetibilidad +/- 0,02%
 - Sólidos no grasos (SNF): 0.00% hasta 15.00%
- Se calculan la densidad, la proteína, la lactosa y el punto de congelación.

PVP

\$29.950.000



ANALIZADOR DE LECHE

Dispositivo de análisis económico en la determinación rápida y correcta de grasa y ESM. Para una investigación rápida y exacta de la leche



REF.

3510

Lactostar

- Grasa: 0.00% - 40.00%
- Proteína: 0.00% hasta 10.00%
- Lactosa: 0.00% hasta 10.00%
- SNF: 0.00% hasta 15.00%
- Minerales/ Valor Guía: 0.01% hasta 5.00%
- Densidad: repetibilidad: 0.001
- Gpp: repetibilidad 0.002°C

PVP

\$58.300.000



ANALIZADOR DE LECHE POR ULTRASONIDO

25

El analizador de leche, hace análisis rápidos de la leche y de los productos lácteos líquidos como: leche de vaca UHT, , búfala, leche de oveja, leche de cabra, Suero de leche, crema (hasta un 45%).

REF.


Reporte en 60 segundos

PVP

LAC-SPA

\$9.680.000

Parámetro	Rango medición	Exactitud
Grasa	0,01%-25%	± 0,1%
SNF sólidos no grasos	3% - 15%	± 0,15%
Densidad	1000 - 1160 kg/m3	± 0,3 kg/m3
Proteína	2% - 7%	± 0,15%
Lactosa	0,01% - 6%	± 0,2%
Contenido agua añadido	0% - 70%	± 3,0%
Temperatura de la muestra de la leche	1°C - 40°C	± 1°C
Punto de congelación	-0,4°C - -0,7°C	± 0,001°C
Sales	0,4% - 1,5%	± 0,05%
pH	0 - 12	± 0,05%
Sólidos totales	0 - 50 %	± 0,17%

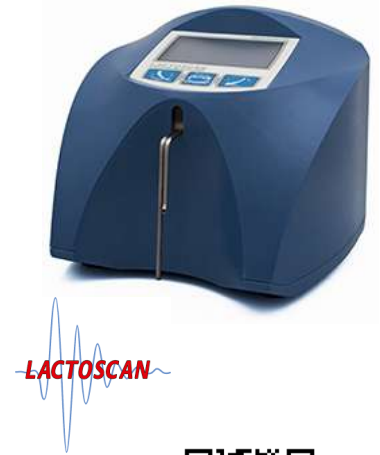

LACTOSCAN



Incluye sonda de pH, conductividad, RS 232/USB

ANALIZADOR DE PUNTO DE CONGELAMIENTO DE LA LECHE

Este equipo mide rápida y fácilmente el punto de congelamiento de la leche, con una interfaz en español y capacidad para procesar hasta 40 muestras por hora. Incluye software y calibración automática.

Cryostar

- crioscopio automático dispositivo para una sola muestra sin impresora
- Método de referencia según normas DIN / ISO / IDF 5764
- Pantalla táctil grande
- Nuevo sistema de refrigeración
- Fácil de usar, rápido, preciso y robusto.
- La curva de congelación se muestra durante la medición en la pantalla gráfica a color.
- Peso: 8,7 kg,
- Dimensiones: (340x330x290) mm
- Voltaje: 110 V / 60 Hz



FUNKE GERBER

REF.	Nº de muestras	PVP
7150	1	\$36.500.000



ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA

Se utiliza para analizar cuantitativamente la química clínica del suero, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo y otras muestras humanas



BIOBASE

REF.

BK-280.

- 48 cubetas reutilizables
- 200 pruebas por hora
- Agitación independiente
- Temperatura: 15~30°C
- Consumo de agua desionizada: <5L/H
- Humedad: 40%~85%

PVP

\$16.700.000



ANALIZADOR DE SUELOS N, P, K

El kit de análisis de suelos permite medir instantáneamente la concentración de estos tres elementos (N, P, K) en una muestra de suelo en campo, facilitando el manejo de cultivos sin necesidad de ir al laboratorio.




milwaukee

REF.

MT6003

Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K)

- Cada Kit de química contiene:
- Reactivos preparados para precisión
 - Solución de extracción, tres botellas (100 ml)
 - Reactivo de nitrato, 25 pruebas
 - Reactivo fosfato, 25 pruebas
 - Reactivo potasio, 25 pruebas
 - Tres pipetas pasteur plásticas
 - 5 tubos (viales)
 - 1 cuchara
 - 1 cepillo de limpieza
 - 3 cartas de colores
 - Manual de instrucciones

PVP

\$1.400.000



ANALIZADOR TOC - NDIR

Sensor de infrarrojo no dispersivo, es un dispositivo espectroscópico de uso frecuente como detector de gas y oxidación de combustión catalítico, oxidación química por uv.



METASH

REF.

TOC-5000

Carbono orgánico total

- Detector: NDIR
- Parámetro de análisis: TC, TIC, TOC, NPOC
- Método de medición: Combustión catalítica de alta temperatura
- 0-1000 mg/L, se puede extender a 0-100 000 mg/L.
- Gas requerido: oxígeno > 99.9995%
- Tipo de muestra: muestra líquida
- Voltaje: 110 V / 60 Hz

PVP

CONSULTAR



ANEMÓMETRO

27

Aparato meteorológico para medir la velocidad del viento, útil en cabinas de flujo laminar y de extracción de gases. Permite verificar la recirculación del aire y su eficiencia en la extracción de gases hacia los filtros. Funciones: Cálculo de flujo de aire (Máximo / Mínimo / Promedio),

REF.

Aire, higrómetro y temperatura

PVP

AT-350m

- Vel. aire: 0.4-25 m/s
- Temperatura: -20 - 50 °C
- Exactitud del anemómetro: 99.5%
- Batería: 9V

\$510.000



EZODO

REF.

Aire, higrómetro, luxómetro y temperatura

PVP

4332

- Vel. aire: 0.4-30 m/s
- Temperatura: 0- 50°C
- Humedad: 10,0 a 95% RH
- Luminosidad: 0- 2200 lux
- Exactitud del anemómetro: 99,5%
- Batería 9V

\$1.700.000



CONTROL COMPANY

APARATO PARA EXTRACCIÓN DE GRASAS

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, equipo utilizado para la extracción de compuestos, generalmente de naturaleza lipídica, contenidos en un sólido a través de un solvente afln. DIN 12602 (No incluye placa calefactora)



Soxhlet



REF.	Balon	Extractor (ml)	Condensador (allhin)	PVP
210.202.04	250 ml (NS 29/32)	100 ml (NS 45/40)	SI	\$ 408.000
210.202.06	500 ml (NS 29/32)	250 ml (NS 45/40)	SI	\$ 520.000
210.202.08	1000 ml (NS 29/32)	500 ml (NS 60/46)	SI	\$ 790.000

APLICADORES CON ALGODÓN

Se utiliza para toma de muestras de productos biológicos, preparación de frotis o siembra de placas.
Dimensiones: 2,2 x 150 mm



Hisopos

REF	Material	Empaque	Presentación	PVP
2122-0002	Madera	Individual, esteril	CJ x 500	\$136.000
2122-0021	Plástico	Individual, esteril	CJ x 500	\$150.900
2122-0001	Madera	No esteril	PQ x 1000	\$48.300

ARO METÁLICO

Fabricado en acero cold rolled y zincado, para aferrar a un soporte universal por medio de la nuez incorporada.

Con nuez

REF.	Diámetro externo (mm)	PVP
40110.1	60	\$24.500
40110.10	70	\$30.000
40110.11	80	\$30.000
40110.12	100	\$33.500
40110.13	120	\$49.000

Sin nuez

REF.	Diámetro externo (mm)	PVP
393.303.02	70	\$29.000
393.303.08	100	\$29.000



ASAS BACTERIOLÓGICAS

Se emplea para inocular pequeños volúmenes de microorganismos en suspensión al medio de cultivo. También sirve para la realización de frotis.

Plásticas en PP

Desechables calibradas y estériles

REF.	Características	Presentación	PVP
2121-2002	1 u L Transparentes	Paq x 10 CJ x 1000	\$220.000
2121-2006	10 u L Azules	Paq x 10 CJ x 1000	\$220.000



ASAS BACTERIOLÓGICAS

29


Se emplea para inocular pequeños volúmenes de microorganismos en suspensión al medio de cultivo. También sirve para la realización de frotis.

En alambre de ferroniquel

REF.	Características	PVP
AS-14	Rectas	\$4.800
AS-15	Curvas	\$4.800

En acero inoxidable

REF.	Características	PVP
USB 5431	Mango	\$ 93.000
USB 5462	Asa	\$ 16.000

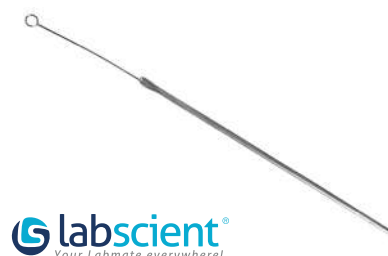

labscient®
Your Labmate everywhere!



BOECO
Germany

AUTOCLAVES

Herramienta de esterilización que alcanza en poco tiempo temperaturas más altas que la ebullición del agua, apoyadas en un hermético sistema de presión a vapor saturado, es el método universal más utilizado aplicable a todos aquellos artículos que puedan soportar calor y humedad.

Digital y automático

- Válvula mecánica de presión arriba de 0-3 kg/cm²
- Canasta de servicio
- Tiempo: desde 99h/59min/59seg
- Temperatura ambiente: +10 A 125°C
- Vertical
- Voltaje: 220 V



REF.	Capacidad (L)	Dimensiones (mm)	PVP
FTAC-701	40	670 X 520 X 1090	\$37.900.000
FTAC-702	60	670 X 520 X 1090	\$38.800.000
FTAC-703	80	750 X 600 X 1090	\$49.500.000
FTAC-705	100	850 X 650 X 1090	\$53.000.000



SCI FINETECH

Digital y automático

- Pantalla LCD indica estado de trabajo
- Temperatura: 50°C - 126°C
- Tiempo de alcance: 0 - 99 h
- En acero inoxidable
- Voltaje: 220V

REF.	Capacidad (L)	Dimensiones (mm)	PVP
KSL-30KBS	30	580x 500 x 1000	\$11.700.000
KSL-50KBS	50	560x 590 x 1220	\$21.000.000
KSL-75KBS	75	600x 620 x 1410	\$26.000.000



labscient®
Your Labmate everywhere!

AUTOCLAVES



REF.

BOE 8902300

De sobremesa

- Capacidad 23 Lt
- Dimensiones cámara: ø 247 x 460 mm
- Dimension externa: 690 x 480 x 455 mm
- Cámara de acero inoxidable
- Equipado con alta calidad y bomba de alto rendimiento
- 1 soporte para bandeja, 1 asa para bandeja
- 3 bandejas incluidas
- Temperatura esterilización: 121°C y 134°C
- Voltaje: 220V, 50/60Hz

PVP

\$38.000.000



Control digital automático



REF	Capacidad (L)	Dimensiones (mm)	PVP
17B	17	250x350	\$11.257.000
22B	22	250x450	\$11.961.000
RGT-18A	18	350x400	CONSULTAR
RGT-23A	23	350x400	CONSULTAR



REF	Capacidad (L)	Dimensiones	PVP
RUNDA-18	18	250x380	\$11.800.000

Compatible con cualquier autoclave, perfume agradable para darle un toque perfumado a su laboratorio. 100% biodegradable, no afecta al autoclave.

Aplicaciones: Para cualquier tipo de autoclave (max: 200 L), recomendado para la industria alimenticia.

Desodorante



Classic

320-25

Frasco x25 cápsulas

PVP

\$320.000

320-100

Frasco x100 cápsulas

\$1.180.000

interscience

Diseñadas para esterilizar líquidos, medios de cultivo, plásticos, sólidos, cristalería y desechos biológicos. Controladas por un microcontrolador, cuentan con una pantalla digital avanzada que muestra la gráfica del proceso de esterilización, incluyendo temperatura programada, temperatura real, tiempo de ciclo y niveles de desfogue, además de indicaciones de seguridad. Voltaje 220V



Horizontal

Cámara redonda



REF.	Capacidad (Lt)	Dimensiones internas	Consumo (W)	PVP
JPA23LH	23	25 x 40 cm	1800	CONSULTAR
JPA40LH	40	31 x 50 cm	2100	CONSULTAR
JPA55LH	55	31x 70 cm	3000	CONSULTAR
JPA62LH	62	38 x 49 cm	4000	CONSULTAR

Vertical

REF.	Capacidad (Lt)	Dimensiones internas	Consumo (W)	PVP
JPA23LV	23	25 x 40 cm	1800	CONSULTAR
JPA40LV	40	31 x 50 cm	3600	CONSULTAR
JPA55LV	55	31x 70 cm	3600	CONSULTAR
JPA62LV	62	38 x 49 cm	5000	CONSULTAR

BACTOINCINERADOR

Ampliamente utilizado en laboratorios para la esterilización de instrumentos, como asas microbiológicas. Su diseño facilita el uso, ofreciendo una operación sencilla y segura, sin necesidad de fuego y con resistencia al viento. Este equipo es ideal para su aplicación en cabinas de seguridad biológica, evitando la contaminación en procedimientos que requieren ambientes estériles.

REF.

Esterilizador por infarrojo

PVP

HY800

- Temperatura: 480°C
- Diámetro máximo: ϕ 14mm
- Longitud del esterilizador: 140mm
- Voltaje: 110 V / 50 Hz

\$1.950.000



labscient®
Your Labmate everywhere!

BACTOESTERILIZADOR DE CRISTAL

Son una opción rápida y precisa frente a métodos tradicionales. Se calientan en 25 minutos y logran una esterilización total en solo 10 segundos, manteniendo una temperatura de 300 °C gracias a su termostato.



ALLSHENG

REF.

GBS-5000B

- Tamaño: 40mm Ø140mm Profundidad
- Rango de temperatura: 100-300°C
- Tiempo inicial de estabilización: ≤ 25 min.
- Material: ACERO INOX.
- Voltaje: 110 v / 50 Hz

PVP

\$6.372.000

BAJA LENGUAS



REF.

6940-0001

- Material: Madera
- Dimensiones: 150x18x1.6 mm
- Paq. x 100unds

PVP

\$16.700

labscient
Your Labmate everywhere!

BALANZAS



labscient
Your Labmate everywhere!

Cuchara

Digital LCD

REF.

10314.01

- Capacidad: 500 g
- Sensibilidad: 0.1 gr
- Capacidad mínima: 1 gr
- Mediciones directas
- Fácil manipulación
- Mango ergonómico

PVP

\$60.000

La balanza está correctamente equipada para realizar pesadas de sólidos, líquidos, polvos o incluso animales. Conocida a nivel mundial por su durabilidad y versatilidad para acomodarse a una variedad de aplicaciones del laboratorio.

Triple brazo

- Plato de acero inox. desmontable
- Tres barras con muescas y niveles con una lectura central
- Compensador de ajuste a cero, cargado con resorte

REF.

Con pesas

PVP

MB2610

- Capacidad : 2610 g
- Resolución : 0.1 g
- Diámetro del platillo : 150 mm
- Incluye juego de 3 pesas
- Dimensiones: 56 X 39 X 51

\$530.000



Análíticas

Serie de balanzas analíticas de alta calidad que combinan un diseño elegante con una ejecución altamente confiable. Cuentan con una estructura de doble caja, un teclado ergonómico, y calibración externa o interna. Numerosas características avanzadas que están integradas hacen que estas balanzas sean perfectas para usar en laboratorios, departamentos de investigación, así como en aplicaciones de formulación y control de calidad.



0,0001 gr Serie B -Calibración Externa

OPTIKA

REF	Capacidad	Resolución (gr)	Repetibilidad (gr)	Lineabilidad (gr)	Tiempo de respuesta (seg)	PVP
B214A	220	0,0001	0,0001	± 0,0003	≤ 4	\$7.100.000
B124A	120	0,0001	0,0001	± 0,0003	≤ 4	\$6.900.000

Voltaje: 110V

0,0001 gr Serie B - Calibración Interna Automática

REF	Capacidad (g)	Resolución (gr)	Repetibilidad (gr)	Lineabilidad (gr)	Tiempo de respuesta (seg)	PVP
B124Ai	120	0,0001	0,0001	± 0,0003	≤ 4	\$7.500.000
B214Ai	220	0,0001	0,0001	± 0,0003	≤ 4	\$7.500.000

Voltaje: 110V


OPTIKA
ITALY

Análítica - Semimicro

Calibración interna

La nueva serie de balanzas SemiMicro SM de OPTIKA, con una resolución de 0,01 mg, garantiza alta precisión y repetibilidad. Todos los modelos incluyen calibración interna automática, y opcionalmente, pueden incorporar una nueva célula electromagnética altamente integrada para un rendimiento aún más preciso.

REF	Capacidad (g)	Resolución (gr)	Repetibilidad (gr)	Lineabilidad (mg)	Tiempo de respuesta (seg)	PVP
SM105i	102	0,00001	0,03 / 0,1	± 0,1 / ± 0,2	≤6	\$12.400.000
SM22105Di (doble rango)	102 / 220	0,00001 / 0,0001 gr	0,03 / 0,1	± 0,1 / ± 0,2	≤6	\$19.900.000

Voltaje: 110V


OPTIKA
ITALY

Analizadora de humedad

Calibración externa

Las Balanzas de humedad T-Series son instrumentos robustos para la determinación de humedad de materias primas y muestras terminadas en la industria alimentaria, cosmética, cerámica, agricultura y construcción. Pantalla LCD retroiluminada, resolución de secado 0,001%, 0,01% y 0,1%. Posibilidad de calibrar el termómetro interno (con KIT opcional).

REF	Capacidad (g)	Resolución (gr)	Repetibilidad (gr)	Lineabilidad (gr)	Tiempo de respuesta (seg)	PVP
T163LG	160	0,001	0,001	± 0,003	≤ 4	\$9.300.000
T62LG	60	0,01	0,01	± 0,03	≤ 3	\$8.100.000

REF.

CNS002

Kit de densidad

Para sólidos y líquidos (res. 0,01 mg/0,0001 g/0,001 g)


OPTIKA
ITALY

Contiene:

- 2 vasos de precipitados graduados de vidrio: altura 150 mm, Ø 50 mm, 250 ml y altura 95 mm, Ø 65 mm, 250 ml
- Termómetro analógico 10 °C - 40 °C/1 °C
- Plomada de vidrio
- Cesta para muestras flotantes y no flotantes
- Brazo de suspensión para cesta o plomada
- Soporte para plomada/cesta
- Base de soporte para vaso de precipitados

PVP

\$ 3.480.000

De precisión

Calibración externa

Una fusión de diseño y calidad, las balanzas cubren toda la experiencia de los modelos de clase superior. Gracias al sofisticado software y a una célula de carga de alto rendimiento. La estructura sólida, el teclado ergonómico y las muchas funciones de software incorporadas hacen de este equipo un producto completo.



OPTIKA
ITALY

REF	Capacidad (g)	Resolución (gr)	Repetibilidad (gr)	Lineabilidad (gr)	Tiempo de respuesta (seg)	PVP
I1002	1000	0,01	0,01	± 0,02	≤ 2	\$3.100.000
I2202	2200	0,01	0,01	± 0,03	≤ 3	\$3.500.000
I3102	3100	0,01	0,01	± 0,03	≤ 3	\$3.700.000

Voltaje: 110V

De precisión

Calibración externa

REF	Capacidad (g)	Resolución (gr)	Repetibilidad (gr)	Lineabilidad (gr)	Tiempo de respuesta (seg)	PVP
L3201	3200	0,1	0,05	± 0,2	≤ 2	\$2.690.000
L5201	5200	0,1	0,05	± 0,2	≤ 2	\$3.000.000
L6501	6500	0,1	0,05	± 0,2	≤ 2	\$3.500.000

Voltaje: 110V

De precisión

Calibración Externa

Las balanzas de la serie E son una síntesis de diseño, rendimiento y conveniencia. Gracias a un software sofisticado y a una célula de carga de alto rendimiento, estas balanzas ofrecen un rendimiento superior. Estructura de doble caja, teclado ergonómico, calibración externa o interna.



OPTIKA
ITALY

REF	Capacidad (g)	Resolución (gr)	Repetibilidad (gr)	Lineabilidad (gr)	Tiempo de respuesta (seg)	PVP
E303	310	0,001	0,0006	± 0,003	≤ 3	\$4.100.000
C523	520	0,001	0,001	± 0,002	≤ 2	\$6.580.000

Voltaje: 110V

De precisión



labscient®
Your Labmate everywhere!

Medida del plato: 147x192mm

REF	Capacidad (g)	Resolución (gr)	PVP
KSL-6001D	600	0,1	\$450.000
KSL-10001D	1000	0,1	\$480.000
KSL-15001D	1500	0,1	\$490.000
KSL-30001D	3000	0,1	\$510.000

De precisión



Citizen®
ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

REF	Capacidad (g)	Resolución (gr)	Repetibilidad (sd)	Lineabilidad (gm)	PVP
CTG 302	300	0.01	± 0.03	0.01	\$1.800.000
CTG 602	600	0.01	± 0.03	0.01	\$2.600.000

Voltaje: 110V

De precisión

Báscula y balanza

Cuentan con las características más avanzadas de la tecnología Mono-Tech Tecnología. Las Balanzas de precisión avanzada de Citizen incluyen muchos modelos para adaptarse a diversas aplicaciones de pesaje de precisión.

- Múltiples unidades de peso como gm, ct, etc
- Funcionamiento con baterías de 9V simples
- Voltaje 110/ 60 Hz
- Cumple con las normas ISO GLP / GMP



Citizen®
ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

REF	Capacidad (g)	Resolución (gr)	Plato (mm)	Lineabilidad (gr)	PVP
CT-602	600	0.01	126	(±)0.01	\$1.700.000
CT-1200	1200	0.01	172	(±)0.01	\$1.900.000

De quilates

(Para joyería y Minería)



Citizen®
ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

REF	Capacidad (g)	Resolución (gr)	Plato (mm)	PVP
CB-100	100	0.002	45	\$1.341.000

- Calibración automática
- Voltaje 110 / 60 Hz

BALANZAS

Ranger 3000- Plato 22,5 x 30 mm

REF	Capacidad (kg)	Resolución (g)	PVP
R31P1502	1,5	0,05	\$5.511.000
R31P3	3	0,1	\$5.511.000
R31P6	6	0,2	\$5.511.000
R31P15	15	0,5	\$5.511.000
R31P30	30	1	\$5.511.000

-Alimentación eléctrica: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.5 A;
batería interna recargable Plomo- ácido 6V 4.5 Ah, para 210 horas de uso continuo



BALANZAS (BÁSCULAS)

Porcionadora de alimentos Valor 1000

Plato 25x18cm

REF	Capacidad (kg)	Resolución (g)	PVP
V11P3	3	0,05	\$2.345.000
V11P6	6	0,1	\$2.345.000
V11P15	15	2	\$2.345.000
V11P30	30	50	\$2.345.000



Esta Balanza Digital Extra Delgada, te da la posibilidad de medir el volumen del sólidos y líquidos, además cuenta con un diseño elegante y una plataforma de vidrio templado de 3 mm de espesor, altamente resistente.

REF.	De mesa- básica
GRAMCOC9150	Balanza Digital Delgada en vidrio templado. Capacidad máxima: 5 kg (11 lb). Batería: 1 batería lithium cell de 3V.(Incluida) Indicador de errores. Tamaño de Pantalla: 40.5 x 19 mm. Dimensiones: 19.4 x 14 x 1.4cm

PVP

\$195.000





Citizen
ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

REF.

CP-120

Series CP

- Capacidad: 120 Kg / 240 lb
- Resolución: 20 gr / 0.05 lb
- Tamaño del Plato: 16.5" x 20"
- Portátil con alimentación de batería
- Voltaje 110 / 60 Hz

PVP

\$1.500.000



Citizen
ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

REF.

CW-60

Series CW

- Capacidad: 30 kg / 60 lb
- Resolución: 10 gr / 0.02 lb
- Tamaño del Plato: 17.7" x 13.7"

PVP

\$2.900.000

Pesas para balanza en acero inoxidable

labscient
Your Labmate everywhere!

REF.

SIN CERTIFICADO

PVP

20111.06

- 10mg, - 20mg (2), - 50mg, - 0.1g, 0.2g (2), - 0.5g, - 1g, 2g (2), - 5g, 10g, 20g (2), - 50g, - 100g.
- Total: 211.1 gr

\$242.000

20111.07

- 1g, 2g (2), - 5g, - 10 gr, - 20 gr (2), - 50gr 100 gr, 200 gr (2), 500 gr.
- Total: 1110 gr.

\$300.000

Pesas de alta calidad y exactitud, resistentes a impactos, de bajo magnetismo, características esenciales para asegurar una optima calidad, para Laboratorio de Metrología.



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.	Peso	PVP
P-200	200 G	\$132.500
P-500	500 G	\$154.800
P-1000	1 KG	\$199.300
P-2000	2 KG	\$240.400
P-5000	5 KG	\$360.000
P-10000	10 KG	\$540.600

BALÓN FONDO PLANO

Balón base plana con espesor de pared gruesa. Vidrio borosilicato 3.3.
Cumple con norma DIN/ ISO 1773 ASTM-E- 438

Cuello Angosto

REF.	Capacidad (ml)	PVP
235.202.02	100	\$12.500
235.202.03	250	\$17.500
235.202.04	500	\$26.300
235.202.05	1000	\$44.000
235.202.06	2000	\$80.000
235.202.08	5000	\$257.000
235.202.09	10000	\$690.000



Vidrio borosilicato 3.3.

REF.	Capacidad (ml)	PVP
1111-100	100	\$9.400
1111-250	250	\$11.300
1111-500	500	\$18.700
1111-1000	1000	\$34.000
1111-2000	2000	\$67.800
1111-3000	3000	\$135.000
1111-5000	5000	\$194.000
1111-10000	10000	\$570.000



Base plana con espesor de pared gruesa. Boca esmerilada para facilitar la incorporación de accesorios adicionales o tapas. Vidrio borosilicato 3.3. Cumple con norma DIN/ ISO 4797 & USP Standard

Boca esmerilada

REF.	Capacidad (ml)	Esmerilado	PVP
058.202.05	100	29/32	\$44.900
058.202.13	250	29/32	\$51.300
058.202.17	500	29/32	\$74.600
058.202.20	1000	29/32	\$112.000



BALÓN FONDO PLANO

Vidrio borosilicato 3.3.



Boca esmerilada



REF.	Capacidad (ml)	Esmerilado	PVP
1150-50C	50	24/29	\$37.000
1150-100C	100	24/29	\$37.900
1150-250C	250	29/32	\$40.600
1152-250C	250	24/29	\$40.600
1150-500C	500	29/32	\$60.700

Vidrio borosilicato 3.3. Fabricados según las especificaciones ASTM E-1403 Tipo 1

Boca esmerilada



REF.	Capacidad (ml)	Esmerilado	PVP
058.202.58	100	24/40	\$45.000
058.202.59	250	24/40	\$52.500
058.202.60	500	24/40	\$75.000

BALÓN FONDO REDONDO

Base redonda con espesor de pared gruesa. Vidrio borosilicato 3.3. Cumple con norma ISO 1773 ASTM E-438.



Cuello angosto



REF.	Capacidad (ml)	PVP
233.202.02	100	\$12.500
233.202.03	250	\$17.500
233.202.04	500	\$26.300
233.202.05	1000	\$44.500
233.202.06	2000	\$80.300
233.202.08	5000	\$240.000
233.202.09	10000	\$644.800
233.202.10	20000	\$1.148.000

BALÓN FONDO REDONDO

Vidrio borosilicato 3.3.

41

www.norquimicos.com.co

Cuello angosto

REF.	Capacidad (ml)	PVP
1115-100	100	\$9.300
1115-250	250	\$11.300
1115-500	500	\$18.500
1115-1000	1000	\$34.600
1115-2000	2000	\$67.000
1115-3000	3000	\$135.000
1115-5000	5000	\$194.000
1115-10000	10000	\$573.000



Vidrio borosilicato 3.3.

Boca esmerilada

REF.	Capacidad (ml)	Esmerilado	PVP
1151-250C	250	29/32	\$40.000
1151-500C	500	29/32	\$60.000

labscient
Your Labmate everywhere!

Base redonda con espesor de pared gruesa. Vidrio borosilicato 3.3. ASTM E-438.


3 Bocas paralelas con esmerilado

REF.	Capacidad (ml)	Esmerilado	PVP
061.202.02	250	central 29/32 y laterales 14/23	\$126.000
061.202.04	500	central 29/32 y laterales 14/23	\$152.000
061.202.10	1000	central y laterales 29/32	\$260.000
061.202.12	2000	central 29/32 y laterales 19/26	\$423.000



BALÓN KJELDAHL

Cuello largo y fondo redondeado ideal para utilizarse en aparatos de microdigestión y determinación de nitrógeno. Vidrio borosilicato 3.3. Cumple con norma DIN 12360 ASTM E-438.

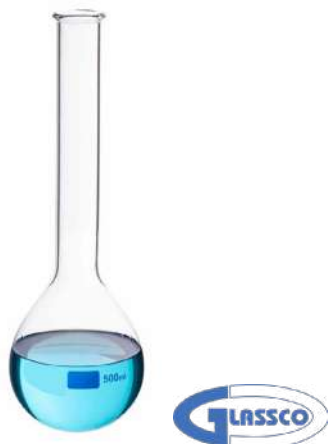

Fondo redondo

REF.	Capacidad (ml)	PVP
077.202.01	100	\$35.700
077.202.02	300	\$63.400
077.202.03	500	\$85.800
077.202.04	800	\$132.600

BALÓN PARA DESTILACIÓN

Con base redondeada boca tipo vial y tubo lateral a un ángulo de 75°, utilizado como material de vidrio de laboratorio para la industria química o bioquímica. Vidrio borosilicato 3.3



Fondo redondo

REF.	Capacidad (ml)	PVP
178/3	100	\$49.700
178/4	250	\$60.900
178/5	500	\$91.000
178/6	1000	\$125.000

BALÓN VOLUMÉTRICO PLÁSTICO

Balón y Tapón, permite una fácil lectura, tapón cónico en polipropileno (PP) auto-clavable. Producto idóneo al contacto con alimentos. Calibrados individualmente DIN / ISO 1042



PLÁSTICO PMP

Certificado de fabrica individual por lote

CLASE A

REF.	Capacidad (ml)	PVP
677-04	10	\$98.600
671-04	25	\$102.000
672-04	50	\$130.000
673-04	100	\$148.000
674-04	250	\$192.000

BALÓN VOLUMÉTRICO PLÁSTICO

43

PLÁSTICO PMP

REF.	Capacidad (ml)	PVP
2485	50	\$92.200
2486	100	\$105.000
2487	250	\$134.000

Kartell

PLÁSTICO PP

REF.	Capacidad (ml)	PVP
158.303.01	25	\$23.500
158.303.02	50	\$32.200
158.303.03	100	\$39.600
158.303.04	250	\$48.200

Polylab®
PLASTIC LABWARE



BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO AMBAR

De color ámbar para proteger los materiales sensibles a la luz, con bajo contenido de elementos actínicos. Útil para medir volúmenes con precisión cuando el líquido llega hasta la marca. El cuello del balón es estrecho para aumentar la exactitud. Vidrio borosilicato 3.3. Cumple con norma ISO 1042. Tapón de vidrio

Certificado de fabrica individual por lote

CLASE A

REF.	Capacidad (ml)	PVP
130.234.01A	5	\$58.000
130.234.02A	10	\$58.000
130.234.03A	20	\$66.500
130.234.04A	25	\$66.500
130.234.05A	50	\$78.000
130.234.07A	100	\$98.000
130.234.10A	250	\$126.500
130.234.11A	500	\$182.000
130.234.12A	1000	\$273.000
130.234.13A	2000	\$640.000



Certificado de fabrica individual por lote

Vidrio borosilicato 3.3. ISO 1042. Tapón de plástico

CLASE A

REF.	Capacidad (ml)	PVP
3188609	10	\$ 72.900
3188612	20	\$ 72.900
3188615	25	\$ 74.000
3188618	50	\$ 85.800
3188626	100	\$ 100.000

NORMAX



BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO AMBAR

Con código QR. Vidrio Borosilicato 3.3 .Tapón de vidrio
CLASE A ASTM E-288

Certificado de trabajo individual y número serial

REF.	Capacidad (ml)	PVP
131.236.05A	50	\$171.900
131.236.06A	100	\$202.700



BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO CLARO

Vidrio Borosilicato 3.3. Cumplen con la norma ISO 1042, Tapón de vidrio, graduación azul.

Con certificado de fábrica individual por lote

CLASE A



REF.	Capacidad (ml)	PVP
130.234.01	5	\$35.000
130.234.02	10	\$38.600
130.234.03	20	\$41.000
130.234.04	25	\$41.000
130.234.05	50	\$49.000
130.234.07	100	\$54.000
130.234.09	200	\$68.000
130.234.10	250	\$69.000
130.234.11	500	\$95.000
130.234.12	1000	\$128.000
130.234.13	2000	\$209.000
130.234.14	5000	\$640.000

Con certificado de fábrica individual por lote

CLASE A



REF.	Capacidad (ml)	PVP
61319521	10	\$55.700
61319011	20	\$55.700
61319522	25	\$55.700
61319523	50	\$57.000
61319524	100	\$64.800
61319525	200	\$78.800
61319526	250	\$81.500
61319527	500	\$112.000
61319528	1000	\$164.600
61319529	2000	\$270.000
61319530	5000	\$1.080.000



BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO CLARO

45

Vidrio Borosilicato 3.3. Con tapón de vidrio, Clase A sin certificado. Graduación blanca

Balones Volumétricos



CLASE A

REF.	Capacidad (ml)	PVP
4020-05	5	\$27.000
4020-10	10	\$27.000
4020-25	25	\$27.000
4020-50	50	\$27.000
4020-100	100	\$32.700
4020-250	250	\$40.500
4020-500	500	\$48.500
4020-1000	1000	\$100.000
4020-2000	2000	\$160.000
4020-5000	5000	\$495.000



- Con tapón de vidrio
- Certificado de trabajo individual y número serial

ASTM E- 288



CLASE A

REF.	Capacidad (ml)	PVP
134.236.00	1	\$95.000
134.236.00B	2	\$95.000
131.236.02	10	\$89.100
131.236.04	25	\$101.400
131.236.05	50	\$116.700
131.236.06	100	\$135.700



- Con tapón de vidrio
- Certificado de trabajo individual y número serial
- ISO 1042



CLASE AAA

REF.	Capacidad (ml)	PVP
130.236.01	5	\$52.900
130.236.02	10	\$52.900
130.236.04	25	\$57.000
130.236.05	50	\$62.900
130.236.07	100	\$77.900
130.236.10	250	\$100.600



BALÓN VOLUMÉTRICO VIDRIO CLARO

Balón volumétrico, codificado Qr, línea roja. Los matraces tienen línea graduada de diamante y están calibrados TC (Para contener), Impreso en esmalte color blanco, con tapón de polietileno ASTM E-288 Vidrio Borosilicato 3.3

Línea roja

Con certificado de trabajo individual y número de serial

CLASE A



REF.	Capacidad (ml)	PVP
QR. 134.238.01	5	\$80.400
QR. 134.238.02	10	\$84.800
QR. 134.238.03	20	\$92.400
QR. 134.238.04	25	\$92.400
QR. 134.238.05	50	\$108.200
QR. 134.238.06	100	\$117.200
QR. 134.238.07	200	\$144.400
QR. 134.238.08	250	\$148.700

BANDEJA PARA DERRAMES

Elimine los derrames con esta bandeja de contención, de polietileno resistente a químicos y sin mantenimiento. Use uno en cada estación de trabajo. Retiene 1 a 1/4 litros de líquido derramado. Fácil de limpiar: simplemente levante la rejilla blanca y vacíela



REF.

3450

Resistente a productos químicos

- Tamaño: 16-1 / 2 x 13 x 5/8 pulgadas.
- El diseño del caballete permite el secado de diferentes artículos
- La rejilla de plástico amortigua y protege contra roturas y rasguños
- La rejilla reduce el tiempo de secado a la mitad al permitir la circulación de aire.
- El diseño de bajo perfil es perfecto para secar cristalería y artículos delicados.

PVP

\$398.700

BAÑOS SEROLÓGICOS



REF.

30135.11

De María termostataados

- Cap. 3 LT para 16 tubos de 16 ml
- Rango de temperatura 10-100°C
- Dimensiones: 155 X 108 mm

PVP

\$1.200.000

Útil para los puntos de fusión y ebullición alcanzando temperaturas cercanas a los 100°C, trabajando a presión atmosférica. Los anillos ayudan a mantener el calor y el vapor dentro del serológico evitando que las muestras se contaminen.

Con anillos concéntricos

- Rango de temperatura: + 5 ° C. .+ 99,9 ° C
- Acero inoxidable
- Voltaje 110 / 60 Hz



BOECO
Germany

REF	Capacidad (Lt)	Dimensión de baño interno	PVP
BOE 8036100	4	238 x 135 x 146	\$3.450.000
BOE 8037100	8	325 x 265x 150	\$4.900.000

REF.

Con anillos concéntricos

PVP

KSL-9811A

- Capacidad aprox: 9.5 litros
- 4 juegos de anillos concéntricos
- Area de trabajo: 360X 240 X 190 mm
- Temperatura: 100°C
- Voltaje: 110 v / 60 Hz.

\$2.100.000



labscient
Your Labmate everywhere!

Precisión y uniformidad en el control de temperatura

- Rango de temperatura: +5°C- 98°C
- Tiempo: 99hr 59min
- Acero inoxidable
- Voltaje: 220v /60 Hz



SCI FINETECH

REF.	Capacidad (lt)	Dimensiones (mm)	PVP
FTWB-701	11	300 x 250 x 150	\$6.200.000
FTWB-702	22	500 x 300 x150	\$7.100.000

Aplicable en pruebas de laboratorio con carácter investigativo que requieran alternar temperaturas de fusión, ebullición y agitación interna.

REF.

Con agitación

PVP

KSL - S30

- Capacidad: 30 Lt
- Rango de temperatura: RT + 5 -100°C
- Fluctuación de agitación: 0-200 veces/min
- Dimensiones: 510 x 310 x 240 mm
- Voltaje: 110 v / 60Hz.

\$10.200.000



labscient
Your Labmate everywhere!

BAÑO DE ACEITE

Ideales para personas que llevan a cabo experimentos industriales, farmacéuticos, clínicos y biomédicos que necesitan precisión y uniformidad en el control de la temperatura.



Rango de Temperatura: Amb +5°C a 98°C
Rango: 99h 59min
Con recirculación
Voltaje: 220V, 50/60Hz



REF.	Capacidad (L)	Dimensiones (mm)	PVP
FTCWB-501	11	560x150x150	\$13.200.000
FTCWB-502	22	560x330x390	\$14.900.000

BAÑO DE AGUA PARA BUTIRÓMETROS

Este baño de agua es versátil y permite sumergir butirómetros hasta su escala graduada, gracias a su notable altura. Cuenta con un indicador de temperatura real y ajuste digital de la temperatura de referencia, utilizando un sensor PT 100. Incluye un cronómetro de 1 a 33 minutos con aviso acústico.



REF.

3707

- Capacidad: 18L para 36 butirómetros
- Temperatura: hasta 100°C
- Dimensiones: 396 x 331x 265 mm
- INCLUYE: Gradilla en acero inoxidable
- Voltaje: 220 V/50 Hz

PVP

\$9.650.000



BAÑO PARA EXTRACCIÓN DE LÍPIDOS Y PRUEBA COD

La extracción de lípidos depende de la muestra de acuerdo a la metodología del laboratorio adecuado y según el tipo de grasa a extraer. Los valores COD son siempre superiores a los BOD pues esta prueba oxida la materia orgánica inerte.



REF.

JSEB - 60T

- 6 juegos de anillos concentricos
- Temperatura desde +5°C hasta 99°C
- Resistente a la corrosión y alta temp.
- Protección para sobrecalentamiento
- Dimensiones 1120 x 220 x 270 mm
- Voltaje: 110 V / 60 Hz

PVP

\$16.065.000



BAÑO DE AGUA REFRIGERADO

Una solución económica para controlar la temperatura de los objetos directamente dentro del baño del termostato. Las unidades son aptas para una serie de tareas típicas de calefacción y refrigeración, como el control de la temperatura de muestras, pruebas de materiales, control de calidad y análisis

REF.

2008.0005.01	-Volumen de llenado: 4.5L -Baño refrigerado/calefactado -Intervalo de temp: De -25 °C a 200 °C -Cap. de refrigeración (20 °C): 0,2kW -Cap. de refrigeración (0 °C): 0,15kW -Cap. calorífica: de 1,6 a 2,1 kW -Máx. presión de la bomba: 27 l/min / 0,7 bar -Máx. succión de la bomba: 22 l/min/0,4 bar -Conexión de la bomba: M16 x 1 macho -Voltaje: 220 V, 50/60 Hz. -Con refrigerante natural
--------------	--

PVP

CONSULTAR



huber
termorregulación de alta precisión



Aptas para tareas típicas de calefacción y refrigeración, como el control de la temperatura de muestras, pruebas de materiales, control de calidad, análisis, etc.

REF.

Baño de calentamiento refrigerado

2010.0017.98	-Volumen de llenado: 15 L -Temperatura ambiente: De 20 °C a 200 °C -Presión máxima: 14 L/min; 0,25 bar -Voltaje: 220 V, 50/60 Hz.
--------------	--

PVP

CONSULTAR



huber
termorregulación de alta precisión



BAÑO ULTRASONIDO

Útil para limpieza y desinfección de instrumentos médicos y de laboratorio, de-gasificación de líquidos, etc., sin necesidad de esterilizar, produciendo millones de burbujas microscópicas al vacío que se comprimen mediante el aumento de frecuencia al final. Esto causará explosión de la burbuja por el aumento de la compresión, lo cual causa un pos- vacío muy poderoso limpiando cada milímetro de los instrumentos sumergidos en la solución. Temperatura 0 - 80°C. Frecuencia: 40 khz

REF.	Capacidad (Lt)	Dimensiones	Voltaje	PVP
KSL5120-3	3	240 x 140 x 100	110 V/ 60 Hz.	\$2.200.000
KSL5120-5	5	240 x 140 x 150	110 V/ 60 Hz.	\$2.460.000
KSL5120-10A	10	300 x 240 x 150	220 V/ 60 Hz.	\$4.400.000



labscient
Your Labmate everywhere!

BAÑOS SECOS



DLAB

Termoreactor

Sensor de temperatura externo, bloque equipado con tapa para preservar el calor y evitar la contaminación.

No incluye bloques

REF.	Temp. (°C)	Tiempo	Humedad	Voltaje	PVP
HB150-S2	+5-150°C	0 ~ 99 h 59 min	<80% HR	110 V, 50/60 Hz	\$5.800.000
H100-Pro	+5-100°C	0 ~ 99 h 59 min	<80% HR	110 V, 50/60 Hz	\$4.900.000

.Bloques adicionales, Referencias: 18900224, 18900221, 18900220, , 18900253

Mezclador térmico

- Totalmente programable
- Control precisión de temperatura para calefacción y refrigeración.
- Visualización en tiempo real de velocidad, temperatura y tiempo.
- Capacidad de agitación (200-1500 rpm)
- Intercambio rápido de bloques sin herramientas y reconocimiento automático de bloques
- Compatible con la mayoría de los tubos más populares.
- Bloque equipado con tapa para conservación del calor.



DLAB

REF.	
HCM100-Pro	-Temperatura: 15 y 100 °C -Temporizador: 0 min-99 h 30 min -Humedad: <80% HR -Voltaje: 110 V, 50/60 Hz

PVP
\$14.700.000



Proporciona un amplio rango de temperatura. Su función de temporizador y sus diferentes opciones de bloques lo hacen ideal para cualquier laboratorio que requiera calentar sus muestras, además su característica de protección contra sobrecalentamiento y su tapa protectora brindan seguridad al trabajar. Bloque equipado con tapa para preservar el calor y evitar la contaminación. El ajuste de la perilla es fácil de operar.



DLAB

REF.
HB120-S

Termoreactor

- Temperatura: 25 ~ 120 °C
- Velocidad máx de calefacción: 5,5 °C/ min
- Temporizador: 0 a 99h /59min
- Protección de sobrecalentamiento: 140 ° C
- Tipos de bloques desde 0,2- hasta 5 ml
- Voltaje: 110V / 50 Hz

PVP

\$2.200.000



BLOQUES EN ALUMINIO



DLAB

REF.	Cantidad de tubos	Capacidad	Diametro	PVP
18900224	18	0.2mL x 18	15 x 9.5 x 5cm	\$95.000
18900221	28	5/15mL x 28	17x48mm	\$76.000
18900220	40	2mL x 40	11x34.7mm	\$76.000
18900253	40	1.5mL x 40	11x34.7mm	\$190.000

BARÓMETRO

51

El Barómetro digital es la unidad perfecta para plantas, laboratorios y todos los demás entornos donde existe la necesidad de monitorear las condiciones de los parámetros ambientales del aire. Simultáneamente muestra la presión barométrica, temperatura, humedad relativa, la tendencia de la presión y hora.

REF.

6530CC

- Rango de Temperatura (°C) 0°C a 55 °C
- Rango de Altura (Pies) -328 a 8202
- Rango de Altura (Metros) -100 a 2500
- Rango de Presión (Pulg. Hg) 14.77 a 30.41
- Rango de Presión Barométrica (mBar) 500 a 1030
- Presión Barométrica (Pulg. Hg) 0.01 - (mBar) 1
- Frec. de Muestreo de Presión Barométrica (Seg.) 900
- Tipo de Batería AAA

PVP

\$1.900.000



BARRA MAGNÉTICA

Imán con polo positivo, diseñado para facilitar la agitación manual o automática de soluciones de laboratorio. Fabricado con núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE.

REF.	Diamétero (mm)	PVP
110615	6x15	\$11.300
110620	6x20	\$9.800
110625	6x25	\$10.500
110730	7x30	\$19.000
110840	8x40	\$19.000
110850	8x50	\$26.500
110970	9x70	\$38.900

Con anillo central

REF.	Diamétero(mm)	PVP
110620A	6x20	\$12.500
110625A	6x25	\$14.400
110630A	6x30	\$15.500
110840A	8x40	\$23.500



labscient®
Your Labmate everywhere!

BARRA RECOGE IMANES

Imán con polo negativo, útil para recuperar las barras magnéticas agitadoras de líquidos sensibles. Recubiertas en PTFE.

REF.

114350

-Longitud 350mm

PVP

\$52.800



labscient®
Your Labmate everywhere!

Reactor (fermentador) de alta presión, ideal para ensayos universales. Disponible en acero inoxidable, (Hastelloy-níquel metálico) o con revestimiento de PTFE en todos los lados. El volumen de trabajo del reactor puede variar entre 300 ml y 2000 ml utilizando diferentes recipientes.



WIGGENS
THE MAGIC MOTION

REF.

Reactor de alta presión

BR-500

- Capacidad: 630 ml
- Acero inoxidable
- Temperatura máx: 300°C
- Presión máxima: 200 bares
- Manta calefactora
- Agitación magnética

PVP

CONSULTAR



WIGGENS
THE MAGIC MOTION

REF.

BR-2000

- Capacidad: 2230 ml
- Acero inoxidable
- Temperatura máx: 300°C
- Presión máxima: 200 bares
- Manta calentadora
- Agitación magnética

PVP

CONSULTAR



WIGGENS
THE MAGIC MOTION

REF.

VR-30L

Reactor de presión atmosférica y presión negativa

- Capacidad: 37,8 litros
- Acero inoxidable 316L
- Temperatura máx: 200°C
- Presión máxima: -1~5 bares
- Agitación (accionamiento magnético)
- Eléctrico (Chaqueta calefactora)

PVP

CONSULTAR



Para cultivos celulares o microbianos el cual mide y controla las siguientes variables pH, OD, Agitación, temperatura, anti espumante, nivel y turbidez.

Fermentador

Pantalla Touch de 15"

REF.	Capacidad (Lt)	Tipo	Voltaje	PVP
JPFM2L	2	Microbianos	110V	CONSULTAR
JPFM5L	5	Microbianos	110V	CONSULTAR
JPFC2L	2	Cultivo celular	110V	CONSULTAR
JPFC5L	5	Cultivo celular	110V	CONSULTAR



GIANT

BOLSA ESTÉRIL

Bolsas de plástico desechables para recolección de muestras con esterilidad garantizada y a prueba de punciones. Útiles para diversas especialidades como muestreo de superficies, alimentos, agua potable, líquidos polvos y muchos más. Fabricadas en polietileno. La tableta con tiosulfato de sodio neutraliza el cloro en el agua. Algunas traen franja blanca para escritura. Esponja libre de bacterias.

REF.	Capacidad (ml)	Tipo	Presentación	PVP
BO1064WA	2oz / 58	Con Etiqueta	Caja x500	\$838.500
BO1062WA	4oz / 118	Con Etiqueta	Caja x500	\$879.400
BO1040WA	4oz / 100	Con tiosulfato	Caja x100	\$490.800
BO0992WA	7oz / 207	Sin Franja	Caja x500	\$1.002.000
BO1018WA	13oz / 384	Sin Franja	Caja x500	\$1.227.000
BO1065WA	18oz / 532	Con Etiqueta	Caja x500	\$1.206.500
BO1254WA	10oz / 300	Con tiosulfato	Caja x100	\$899.800
BO1245WA	18oz / 532	Con esponja seca	Caja x100	\$1.533.700
BO1297WA	24oz / 710	Etiqueta	Caja x500	\$1.595.000
BO1195WA	55oz / 1627	Stomacher	Caja x500	\$3.006.000
BO1401WA	24oz / 710	Stand up	Caja x500	\$2.106.300
BO1403WA	10oz / 300	Con tiosulfato Stand up	Caja x100	\$920.300
BO1364WA	4oz / 118	Stand up	Caja x500	\$1.104.000
BO1489WA	7oz / 207	Con franja	Caja x500	\$1.022.500
BO1365WA	18oz / 532	Stand Up	Caja x500	\$1.738.200
BO1348WA	24oz / 710	Con filtro	Caja x250	\$2.760.700
BO1319WA	37.5 x 50cm	Muestreo de aves	Caja x250	\$1.104.300



Nasco
WHIRL-PAK

BOLSA PARA RIESGO BIOLÓGICO

Para transporte de muestras de riesgo biológico.



Bolsa con cierre hermético logotipo de riesgo biológico

REF.		PVP
0000-2001	- Dimensiones: 23 x 15 cm - MATERIAL LDPE (Polietileno de Baja Densidad) - Paq. x 10Unds.	\$20.000

BOLSA PARA DESECHOS BIOLÓGICOS



CITOPUS

REF.		PVP
BDB-2001	Bolsas ROJAS - Desechos Biológicos, Infecciosos, Peligrosos - Baja Densidad - logo de bioseguridad impreso - 60 x 70 cm Paq. x 50Unds.	\$85.000

BOMBA DE AGUA

Con recubrimiento interno en Noril que no permite oxidación por el paso de Agua y Líquidos corrosivos



REF.		PVP
TJ100	-Caudal máximo: 55 Lts / Min - Presión máxima: 42 Mts - Succión y descarga: 1" - Potencia motor: 1 HP - Voltaje: 110 V / 60 Hz	\$5.938.000

BOMBA DE VACÍO



WIGGENS
Quality Built On Innovation

REF.	Para recuperación de disolventes	
CSC610	Resistente a la corrosión -Max. vacío: 2mbar, -Max. Tasa de flujo: 34 L min -Potencia (W) 245 -Tamaño de salida (10mm) - Voltaje: 100 V	

PVP
CONSULTAR



Para recuperación de disolventes

REF.

CSC980V

Resistente a la corrosión

- Potencia: 400 W,
- Resolución: 0,1 mbar,
- Máx. vacío: <1mbar,
- Nivel de ruido: 50dB
- Rango de ajuste 0,1-1000 mbar
- Fujo 40 L/ min
- Salida (mm) 10
- Voltaje: 110 V

PVP

CONSULTAR


WIGGENS
Quality Built On Innovation


Adecuada para el aparato de filtración al vacío de laboratorio, su capacidad de succión permite filtrar el líquido más rápido.

Para equipo de filtración por membrana

REF.

FV15RX

- Voltaje 110 a 120 V 60 Hz

PVP

\$ 535.000



Funcionamiento compacto y seguro. Lafil 400 es un sistema de succión único mediante la combinación de una fuente de vacío con una batería de filtración. Su diseño compacto puede ahorrar más espacio en la mesa que otros productos tradicionales. El conjunto de filtración esta hecho de PES. La estructura PES ofrece un rendimiento excelente y éxito ante altas temperaturas (180°C y es autoclavable) Con diseño spin-lock patentado. La conexión spin-lock facilita la instalación rápida y estable sin ninguna abrazadera. Posee una certificación C

Con equipo de filtración por membrana Resistente a químicos

REF.

197401-11

- Max. Vacío: 720 mm Hg
- Max. Caudal: 23 L / min
- Capacidad de la botella: 1200 ml
- Capacidad de embudo: 300 ml
- - Pes
- Voltaje 110V, 60Hz

PVP

\$6.000.000


ROCKER

BOMBA DE VACÍO

Bomba con recubrimiento en teflón (PTFE), químicamente resistente y silenciosa para transferencia de líquidos. Encendido automático y protección contra funcionamiento en seco. Utilizada para equipos de filtración, erlenmeyer para vacío, desecadores y otros usos de laboratorio.



REF.

169400 - 11

Resistente a químicos

100% libre de aceite

- Máx. vacío: 99 mbar/ 650mm Hg (SNM)
- Fuerza: 1/8HP
- Peso: 7.4Kg
- Voltaje: 110V / 60Hz.

PVP

\$9.750.000



El diafragma y la cámara recubiertos de PTFE pueden ofrecer una buena resistencia a una amplia gama de gases corrosivos, excepto a ácidos fuertes y álcalis. Util para equipos de filtración, erlenmeyer para vacío, desecadores y otros usos de laboratorio. Adecuados para usos generales sin aspirar gases agresivos. Funcionamiento silencioso. Voltaje 110 V / 50-60 Hz



Resistente a químicos

100% libre de aceite



REF.	MOD.	Vacío máx	Caballos de fuerza	PVP
189400 - 11	400C	742 mm/Hg	1/6 HP	\$5.150.000
167400 - 11	400	650 mm/Hg	1/6 HP	\$3.050.000
167811-11	811	735 mm/Hg	1/6 HP	\$4.400.000



MOD. 430 MO

REF.

167430 - 11

100% Libre de aceite

- Vacío máx. 650 mm/Hg (SNM)
- Caballos de fuerza: 1/6HP
- Flujo: 34 L/ min
- Voltaje: 110V / 60Hz.

PVP

\$3.520.000



BOMBA DE VACÍO

57

De pistón y totalmente libre de aceite, de poco ruido y una vida útil alta. Posee un tipo de pantalla digital LCD para verificar la presión del vacío y responder mejor a la filtración. Perilla de graduación ajustable a la succión requerida

www.norquimicos.com.co

REF. 100% libre de aceite

PVP

- F - 3525BP
- Portatil
 - 500 mmHg (SNM) 1/6HP
 - Cap. succión 25 LT / MIN (No Viscoso)
 - Dimensiones: 26 x 18 x 20 cm
 - Peso: 4,0 Kg
 - Voltaje: 110 V / 60 Hz

\$2.522.000



FUFANG

Aumenta la eficiencia de filtrado, mejora los efectos de desgasificación evitando la contaminación del medio filtrante. Con diafragma, 100% libre de aceite.

De succión de líquidos

REF.

PVP

- ZK-26E
- Vacío máx: 600 mm/ Hg
 - Max. caudal 26L / min
 - Presión de vacío -0.08Mpa -0.08Mpa -0.08Mpa
 - Cap. de la botella de líquido residual 2500 ml
 - Voltaje 110V- 50/60 Hz

\$4.200.000



labscient
Your Labmate everywhere!

Bomba de vacío de paletas rotativas con doble etapa, accionada por un motor de alta capacidad de cobre que hace que la bomba de vacío funcione de manera estable, aumentando en gran medida la velocidad de aspiración.

Bomba alto vacío - de paletas rotatorias

REF. De aceite

PVP

- 2RS-3
- Desplazamiento libre de aire : 7 CFM L/min
 - Caballos de fuerza: 1/2
 - MOTOR 3 /4
 - Capacidad de Aceite: 370 ml
 - Voltaje: 110 V / 60 Hz

\$3.800.000



KRÜGER

BOMBA DE VACIO



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.

Manual y portátil

PVP

30119.02

- Vacuo-metro de precisión: 0- 760 mm/ Hg
- Presión de vacío hasta 635 mm Hg

\$195.000

Esta bomba para vacío combina una óptima capacidad de aspiración con un consumo limitado de agua tanto a baja (0,5 - 1 kg/cm²) como a alta presión (10kg/cm²). En el tubo de aspiración hay una válvula anti-retorno que impide la re-circulación del agua en caso de disminuir la presión. Se puede además desmontar por completo para proceder a su limpieza.



Kartell

REF.

De chorro de agua

PVP

1395

- Material: PP
- Ø ext. Tubo H₂O: 11,85 mm
- Ø ext. Tubo vacío: 9 mm
- mmHg: 191,50
- bar: 9,804

\$120.000

1396

- Conectores

\$10.000

BOMBA DOSIFICADORA

Bomba dosificadora por diafragma para polímeros con viscosidades entre 100 y 8000 cps., (con regulación electrónica, con rata de flujo ajustable electrónica y otra para la parte mecánico hidráulica) con el fin de prevenir el riesgo de corrosión o agresión química de los componentes electrónicos y mecánicos. Se garantiza un sello hidráulico mediante un diafragma de teflón y las juntas de cierre en cinco elastómeros diferentes seleccionados de acuerdo al producto químico.



EMEC

REF.

Para productos químicos

PVP

KCOLPV-0510

- Caudal máximo: 10 L/h
- Temperatura de trabajo: 5-45°C
- Caja en polipropileno
- Cabezal en PMMA
- Diafragma en PTFE
- Protección: IP-65
- Ajuste de la frec de dosificación
- Presión máxima: 5 bar (72 psi)
- Voltaje 110 V, 60 Hz

\$7.500.000



BOMBAS PERISTÁLTICAS

59

Para una dispensación rápida de líquidos. Herramienta para la distribución en serie de medios de cultivo, agar o cualquier diluyente líquido, atractiva, económica y práctica en entornos tecnológicos de laboratorio.

Bomba peristáltica de flujo inteligente con pantalla táctil, a color y full HD. Haciendo de la bomba peristáltica un modelo más intuitivo y más conveniente.



LEAD FLUID

REF.	Rango de velocidad	Rango de flujo	Temp. °C/ hum. relativa	PVP
BT101L	0,1-150 rpm	0,00011-720 ml/ min	0-40 <80%	\$6.567.000
BT101S	0,1-150 rpm	0,00011-750 ml/ min	0-40 <80%	\$7.153.000

REF.

Dos canales

PVP

BT600F

- Rango de velocidad: 0,1 – 600 rpm.
- Resolución de velocidad: 0,1 rpm.
- Precisión de flujo: $\pm 0,2\%$
- Voltaje: AC220V $\pm 10\%$ 50/60Hz

\$18.527.000



LEAD FLUID

REF.

Cuatro canales

PVP

BT 300L

- Rango de flujo: 0.005-1750 ml / min
- Rango de velocidad: 0,1-350 rpm
- Resolución de velocidad: 0,1 rpm
- Consumo de energía: <50 W
- Temperatura: 0-40° c
- Voltaje: 110/ 60Hz

\$13.485.000



LEAD FLUID

Se utiliza en tubos de 9 ml, cajas de petri, botellas de 90 ml y bolsas de 225 ml. Es compacto, tiene una interfaz intuitiva y gran ergonomía. Su velocidad y precisión garantizan una muestra eficiente preparación.

REF.

Flexipump

PVP

561 000

- Volumen de la dosis: 50 μ L a 99 μ L
- Caudal hasta 1,25 L / min
- Cabeza de bomba simple con 3 rodillos
- Velocidad de rotación: 10 a 550 rpm
- Diámetro interior del tubo (ID): de 1- 8 mm
- Grosor de la pared del tubo aceptado: 1,6 mm
- Tubos de montaje dispensadores de Tygon
- Voltaje 110V / 60Hz

\$32.800.000



interscience

BOMBILLO HALÓGENO

	REF.	Para microscopio		PVP
	B-1	- 6 W - 20 W	GENÉRICO	\$97.300
	B-2	- 6 W - 20 W	OSRAM	\$105.500

BOMBILLO (NEO) LED

	REF.	Para microscopio		PVP
	NEOLED	6 W - 20 W		CONSULTAR



BOTELLA PARA PRUEBAS DE BOTELLAS

Usado en operaciones PETROLERAS para realizar la prueba de deshidratación del crudo.

	REF.			PVP
	404.B025	Capacidad: 6 OZ		\$61.000



BOTELLA PARA RADIACIÓN

Botella para elementos radioactivos, con tapón de caucho con orificio para un termómetro

	REF.			PVP
	20310.01	- Capacidad: 50 ml - 1 botella blanca y una color negro		\$34.000
	20310.02	- Capacidad: 130 ml - 1 botella blanca y una color negro		\$39.900



BOTELLA WINKLER PARA DBO

Fabricada en vidrio borosilicato 3.3, ASTM-438 útil para pruebas de DBO. Mide la cantidad de oxígeno que se requiere para oxidar biológicamente la materia orgánica fácilmente biodegradable. El método más clásico es inoculando las muestras en botellas WINKLER y midiendo el oxígeno disuelto final e inicial.

REF.		PVP
284.456.02	- 300 ml Vidrio Claro	\$77.000
284.229.02	- 300 ml Vidrio Ámbar	\$129.000
9060067	- 300 ml Vidrio Claro (Tapa y Frasco numerado)	CONSULTAR



BROCHA DE PELO SUAVE

Pequeña y conveniente para utilizar como brocha de limpieza en áreas estrechas del laboratorio. Útil en la limpieza de balanzas, utensilios y tamices. Long 28 cm

REF.	Ancho cerda	PVP
ARTBR - 3/4	3/4 = 1,90 cm	\$19.000
ARTBR - 1	1" = 2,54 cm	\$27.000
ARTBR - 1/5	1 1/2" = 3,87 cm	\$30.000
ARTBR - 2	2" = 5,08 cm	\$29.000

POINTER
INSTRUMENTS



BURETAS AUTOMÁTICAS

Acoplable a frascos, permite realizar valoraciones en forma rápida, confiable y precisa, aún en espacios pequeños, no necesita de conexiones eléctricas.

Incluye:

- 3 adaptadores PP 45/38, 38/32, 40/45
- 1 tubo de aspiración telescópico (FEP)
- 1 tubo de titulación telescópica
- 2 micro pilas 1,5 V (LR 03/AAA)
- NO INCLUYE FRASCO

REF.	Volumen (ml)	PVP
9882500	25	\$6.100.000
9885000	50	\$6.100.000



BOECO
Germany

BURETAS AUTOMÁTICAS

DE COLOR ÁMBAR para proteger los materiales sensibles a la luz con bajo contenido de elementos actínicos. Realiza valoraciones de forma rápida y con una alta precisión. Vidrio borosilicato 3.3 DIN/ISO 385. Llave en teflón, franja blanca (schellbach). Incluye; frasco y pera sopladora.



Ámbar

Certificado de fábrica por lote

CLASE A

REF.	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
26AN/1	10	0.05	\$1.583.000
26AN/2	25	0.1	\$1.583.000
26AN/3	50	0.1	\$1.583.000

Bureta con Franja blanca (SCHELLBACH) para permitir una mejor visibilidad a la lectura. Con llave en teflón (PTFE) politetrafluoroetileno. Realiza valoraciones de forma rápida y alta precisión. Vidrio borosilicato 3.3, incluye: frasco y pera sopladora. DIN/ISO 385


Vidrio claro

Certificado de fábrica por lote

CLASE A



REF.	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
118.240.01A	10	0.05	\$950.000
118.240.02A	25	0.1	\$950.000
118.240.03A	50	0.1	\$950.000

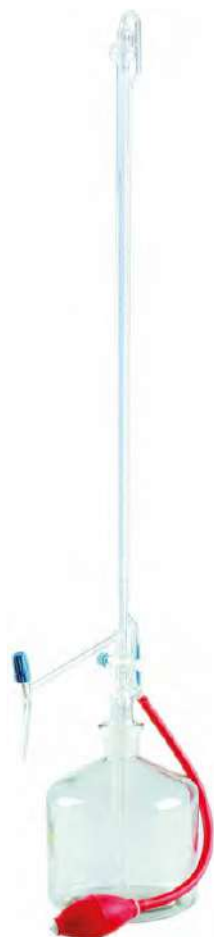

REF.	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
61347541	10	0.02	\$1.207.000
61347544	25	0.1	\$1.207.000
61347545	50	0.1	\$1.207.000

BURETAS AUTOMÁTICAS

63

-Con frasco. Sin pera, llave en teflón. Sin certificado. Boro 3.3

CLASE A

REF.	Capacidad (ml)	PVP
4002.5	5	\$740.000
4002.10	10	\$740.000
4002.25	25	\$740.000
4002.50	50	\$740.000



-Con certificado de trabajo individual y número de serial, Boro 3.3 ASTM E- 287 llave en teflón.
-Incluye: frasco y pera sopladora

ASTM E-287

CLASE A

REF.	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
118.401.02	25	0.1	\$1.384.000



www.norquimicos.com.co

BURETA ELECTRÓNICA DE ALTA PRECISIÓN

dTrite ofrece la titulación sobre frascos, exacto, preciso y conveniente como una seguridad óptima del operador. Combina el agitador magnético áptice el proceso de titulación, por lo que es fácil para el operador para lograr los resultados satisfactorios en el campo de la química analítica, industria de alimentos, análisis de agua, etc. Boro 3.3

Bureta automática digital

Con agitador magnético

REF.
731301

- Motor de alta calidad que proporciona una excelente precisión y exactitud
- Control electrónico de la disminución de la lesión por esfuerzo repetitivo
- El panel de control remoto hace que el proceso operativo sea versátil y automático.
- Incluye agitador magnético

Volumen gama: 0,01 ml-99.99 ml, elevación máx del pistón es de 10 ml, la resolución es 10µL
Precisión del volumen: R = 0.2% CV = 0,07%
Velocidad: 16 etapas
Rango de temperatura: 10 °C~ 30°C
Control de calidad: DIN EN ISO 8655

PVP

\$4.500.000


dTrite



DLAB

BURETAS LLAVE RECTA

Fabricada en combinación de materiales plásticos (PMMA/TPX) permitiendo una óptima resistencia a los productos químicos. Dispone de llave de paso en (PTFE) material autolubrificante que asegura un perfecto sellado. Graduación de alta precisión.

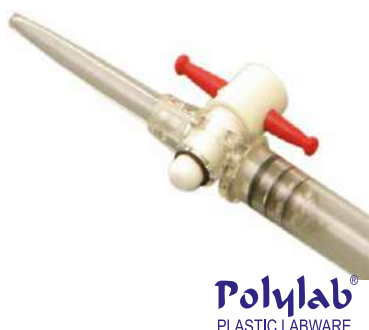

Acrílica

Llave recta

REF	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
103.303.01	25	0.1	\$83.000
103.303.02	50	0.1	\$94.000
103.303.03	100	0.1	\$150.000

Bureta con Franja blanca posterior a la graduación (SCHELLBACH) para permitir una mejor visibilidad a la lectura. Cumple con las normas DIN/ISO 385 y USP. Vidrio borosilicato 3.3. Graduación azul.



Llave de punzón en teflón

Certificado de fábrica por lote

CLASE A

REF	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
112.202.01A	10	0.05	\$128.000
112.202.02A	25	0.1	\$128.000
112.202.03A	50	0.1	\$136.000

BURETAS LLAVE RECTA

Bureta con Franja blanca posterior a la graduación (SCHELLBACH) para permitir una mejor visibilidad a la lectura. Cumple con las normas DIN/ISO 385 y USP. Vidrio borosilicato 3.3. Graduación azul.



Llave recta en teflón

Certificado de fábrica por lote

CLASE A

REF	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
114.202.04A	10	0.05	\$200.000
114.202.05A	25	0.1	\$200.000
114.202.06A	50	0.1	\$200.000

BURETAS LLAVE RECTA

Bureta con Franja blanca posterior a la graduación (SCHELLBACH) para permitir una mejor visibilidad a la lectura. Cumple con las normas DIN/ISO 385. Vidrio borosilicato 3.3.

Llave recta en teflón

Certificado de fábrica por lote

CLASE A

REF	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
61346541	10	0.02	\$240.000
61346542	10	0.05	\$240.000
61346543	25	0.05	\$240.000
61346545	50	0.1	\$240.000



Bureta con Franja blanca posterior a la graduación (SCHELLBACH) para permitir una mejor visibilidad a la lectura. Cumple con las normas DIN/ISO 385 y USP. Vidrio borosilicato 3.3. Graduación azul.

Llave recta en teflón

Certificado de trabajo individual y número de serial

CLASE AAA

REF	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
114.223.04A	10	0.05	\$318.300
114.223.05A	25	0.1	\$318.300
114.223.06A	50	0.1	\$318.000



Calibradas según especificaciones ASTM E-287. Serializadas individualmente y certificadas. Trazables según las normas NIST, Vidrio borosilicato 3.3. Graduación azul.

Llave recta en teflón

Certificado de trabajo individual y número de serial

CLASE AAA

REF	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
115.451.02	25	0.1	\$242.000
115.451.03	50	0.1	\$242.000



Cumple con la norma ISO 385. Vidrio borosilicato 3.3
Sin certificado.

Llave recta en teflón

CLASE A

REF	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
4005-10	10	0.05	\$145.000
4005-25	25	0.1	\$145.000
4005-50	50	0.1	\$145.000
4005-100	100	0.2	\$167.700



BURETAS LLAVE RECTA

Bureta con Franja blanca posterior a la graduación (SCHELLBACH) para permitir una mejor visibilidad a la lectura. Cumple con las normas DIN/ISO 385. Vidrio borosilicato 3.3. Sin certificado.



Llave recta en teflón

CLASE B

REF	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
61346532	10	0.05	\$216.000
61346533	25	0.05	\$216.000
61346535	50	0.1	\$216.000



Bureta con Franja blanca posterior a la graduación (SCHELLBACH) para permitir una mejor visibilidad a la lectura. Cumple con las normas DIN/ISO 385 y USP. Vidrio borosilicato 3.3. Graduación azul.



Llave recta en vidrio

Certificado de fábrica por lote

CLASE A

REF	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
110.202.01A	10	0.05	\$128.000
110.202.02A	25	0.1	\$128.000
110.202.03A	50	0.1	\$128.000



Cumple con la norma ISO 385. Vidrio borosilicato 3.3. Sin certificado.

Llave recta en vidrio

CLASE A

REF	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
4004-10	10	0.05	\$96.800
4004-25	25	0.05	\$96.800
4004-50	50	0.1	\$96.800



Bureta con Franja blanca posterior a la graduación (SCHELLBACH) para permitir una mejor visibilidad a la lectura. Vidrio borosilicato 3.3. Sin certificado.

Llave recta en vidrio

CLASE B

REF	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
61346432	10	0.05	\$170.000
61346434	25	0.1	\$170.000
61346435	50	0.1	\$170.000



BURETAS LLAVE RECTA

67

DE COLOR ÁMBAR para proteger los materiales sensibles a la luz con bajo contenido de elementos activos. Vidrio borosilicato 3.3. DIN/ ISO385. Estándar USP, llave recta en PTFE

Ámbar

Certificado de fábrica por lote

CLASE A

REF	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
1101N/4	10	0.05	\$369.400
1101N/5	25	0.10	\$369.400
1101N/6	50	0.10	\$369.400
1101N/7	100	0.10	\$369.400



CLASE A

REF	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
114.229.04A	10	0.05	\$455.000
114.229.05A	25	0.10	\$455.000
114.229.06A	50	0.10	\$455.000




Microbureta según BANG

Alta resistencia química, dilatación de calor mínima y por lo tanto, elevada resistencia a cambios de temperatura, clase AS (vaciado rápido, con aforos en puntos principales) ajustadas "EX" (por vertido) con graduación azul y franja SCHELLBACH. Esta franja al dorso del aparato facilita la lectura exacta a la altura del punto más bajo del menisco. Llave recta PTFE y llave de paso intermedio de PTFE. Vidrio borosilicato 3.3. DIN 12700

Certificado de fábrica por lote

CLASE A

REF	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
61342484	5	0.01	\$1.610.000
61342486	10	0.02	\$1.610.000



BUTIRÓMETROS

Útil para medir la cantidad de grasa en la leche y otras sustancias. Método volumétrico estandarizado mundialmente para el control rutinario de la leche y sus derivados. Vidrio borosilicato 3.3



REF.	Uso	Rango	PVP
3180-0	Crema de helado y leche condensada	0 - 6 - 12%	\$343.000
3240-0	Cuajada	0 - 20%	\$225.000
3220-0	Mantequilla	0 - 70 - 90%	\$300.000
3153-0	Leche	0 - 7%	\$66.000
3154-0	Leche	0 - 8%	\$66.000
3170-0	Leche en polvo	0 - 35%	\$145.000
3230-0	Queso	0 - 40%	\$100.000
3211-0	Crema (Nata) según kohler	0 - 50%	\$150.000

CABINA ESTACIÓN DE TRABAJO

La estación de trabajo para PCR modelo GIANT ofrece un entorno seguro y libre de contaminantes para la amplificación de ADN. Con una luz UV sencilla, una sola puerta, protege las reacciones PCR de contaminaciones externas. Con vidrio templado para bloquear la radiación UV y una superficie de trabajo en acero inox. o formica negra. Su iluminación incluye dos luces fluorescentes y una luz UV con cronómetro de 12 horas para la sanitización programada.



GIANT
Professional hume hood

REF.

Para PCR

PVP

Workstation

FE-PCR

- Dimensiones de 24"h x 24"d x 30"w,

\$ 12.200.000

Cumplen con los requerimientos de las normas:



GE Life Sciences
Filtration Technologies



CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES

Protección superior contra humos, vapores y partículas perjudiciales. Campanas extractoras sin ductos de salida, con filtro para la eliminación de gases, vapores y partículas, útil en cualquier aplicación en el laboratorio.

REF.

Sin ducto de salida

PVP

LWAU-30

- Flujo de aire Bajo los parámetros de ASHRAE 145CFM / 90LFPM
- Dimensiones externas; 50"x 30"x 28"
- Monitorización electrónica, bajo flujo de aire y alarma de saturación del filtro
- Sistema de bloqueo por filtro
- Cabezal y el chasis cubierto en aluminio.
- Rendimiento del filtro verificado por análisis infrarrojo
- Cumple las especificaciones SCA NYC
- Lados claros y panel posterior
- No incluye carro transportador

\$20.800.000



MISONIX
ULTRASONIC SURGICAL DEVICES

La cabina de extracción GIANT utiliza un filtro de carbón activado para adsorber químicos y garantizar un ambiente seguro. Sus flujos de aire cumplen con normativas de protección, y su diseño ergonómico inclinado ofrece mayor comodidad. Cuenta con una superficie de trabajo en melamina, resistente a factores físico-químicos, y una guillotina de vidrio deslizante que permite una fácil manipulación y aislamiento cuando no está en uso. Cumple con las normas ASHRAE 110, AFNOR NF X 15-211, ANSI/AIHA Z9.7-1998, ISO, ASTM y SEFA.

F- Airflex

REF.	Dimensiones (Ancho x fondo x alto)	PVP
FH-1200	1200 x 800 x 1400 mm	\$18.000.000
FH-1500	1500 x 800 x 1400mm	\$19.800.000
FH-1800	1800 x 800 x 1400 mm	\$22.800.000

Cumplen con los requerimientos de las normas:



GE Life Sciences
Filtration Technologies



GIANT
Professional fume hood

CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES

La campana extractora de gases AIRFLEX pHEX está fabricada con tablero compactado de resina fenólica Max Resistance, lo que le otorga alta resistencia química y durabilidad en entornos de alta corrosión. Incorpora grifería de agua resistente a ácidos y alcalinos, con opción de grifería para vacío o gas, además de una poceta y dos tomacorrientes a prueba de agua. Entre sus accesorios opcionales se incluyen base de trabajo en polipropileno, placas de resina epoxi o cerámica técnica, y extractor centrífugo con resistencia química. Todas las campanas se prueban según las normas ISO 14644-1, ASHRAE 110-1995, SEFA 1-2006 y NSF/ANSI 49.



GIANT
Professional fume hood

En resina fenólica

REF.	Dimensiones (ancho x fondo x alto)	PVP
QN-1200	1200 x 800 x 2200 mm	CONSULTAR
QN-1500	1500 x 800 x 2200 mm	CONSULTAR
QN-1800	1800 x 800 x 2200 mm	CONSULTAR

Cumplen con los requerimientos de las normas:



GE Life Sciences
Filtration Technologies



La serie FH(A) cuenta con motores instalados en la parte superior, evitando anclajes externos y prolongando su vida útil. Su diseño permite el uso de un ducto metálico flexible para ventilar y aislar gases tóxicos. Incorpora un motor interno (blower) que optimiza el flujo de aire para una extracción uniforme. Incluye griferías de agua y gas con accionamiento remoto, sistema BACKSI para compensación de aire y reducción de turbulencias, control por microprocesador, compensación de aire lateral y una base tipo gabinete de seguridad.



GIANT
Professional fume hood

A- Air flex

REF.	Dimensiones (ancho x fondo x alto)	PVP
QN-1200A	1200 x 800 x 2200 mm	\$19.800.000
QN-1500A	1500 x 800 x 2200 mm	\$21.200.000
QN-1800A	1800 x 800 x 2200 mm	\$24.900.000

Cumplen con los requerimientos de las normas:



GE Life Sciences
Filtration Technologies



CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES

71

La cabina extractora de gases AIRFLEX ONE está fabricada casi sin metales, utilizando polipropileno blanco aliviado de tensiones, completamente soldado y reforzado para aplicaciones de alta corrosión. Incluye grifería de agua resistente a ácidos, alcalinos y corrosión, con opción de grifería para vacío o gas, además de una poceta y dos tomacorrientes a prueba de agua.

En polipropileno

REF.	Dimensiones externas (ancho x fondo x alto)	PVP
LWS-1200	1247 x 800x 1422 mm	CONSULTAR
LWS-1500	1547 x 800 x 1422 mm	CONSULTAR
LWS-1800	1847 x 800 x 1422 mm	CONSULTAR

Cumplen con los requerimientos de las normas:



GE Life Sciences
Filtration Technologies



GIANT
Professional fume hood



CABINA DE FLUJO LAMINAR

La campana extractora FH700 utiliza presión negativa para proteger al operador y al medio ambiente. Cuenta con una ventana frontal de acrílico plegable con función de parada libre, sistema de control por microprocesador con pantalla LED y un ventilador centrífugo incorporado. Incluye función de memoria en caso de corte de energía y enclavamiento entre la lámpara UV, el soplador y la lámpara LED.

REF.

En acero inoxidable

PVP

FH700

- Tamaño externo: 700 * 620 * 1150 mm
- Tamaño interno: 640 * 550 * 700
- Pantalla LED
- Velocidad del flujo de aire 0,3 ~ 0,5 m / s
- Material: Acero laminado en frío con recubrimiento antibacteriano.
- mesa de trabajo 304 acero. inox
- Filtro HEPA
- Accesorio Estándar: Filtro HEPA, Lámpara LED * 2, Lámpara UV * 2

CONSULTAR



BIOBASE



CABINA DE FLUJO LAMINAR

Una cabina de flujo laminar horizontal es un equipo utilizado en laboratorios para proporcionar un entorno controlado y libre de contaminantes, manteniendo una corriente de aire limpia y estéril. Es comúnmente utilizada en microbiología, fabricación de productos farmacéuticos, investigación biomédica, entre otros. Superficie en acero inoxidable 304

El objetivo es mantener un ambiente estéril, minimizando la contaminación de partículas o microorganismos que pudieran interferir en el trabajo. Fabricada según normas SEFA 10-2013

Horizontal

H-Flowflex



GIANT
Professional fume hood

REF.	Dimensiones externas	Tamaño interno	PVP
QN-1200H	1200 mm (47")	1100 mm (43,3")	\$25.900.000
QN-1500H	1500 mm (59")	1400mm (55,1")	\$26.400.000
QN-1800H	1800 mm (71")	1700mm (67,1")	\$31.000.000

Cumplen con los requerimientos de las normas:



GE Life Sciences
Filtration Technologies



Diseñados para crear un ambiente controlado y estéril, donde el aire fluye de manera vertical, de arriba hacia abajo, garantizando que las partículas contaminantes no lleguen a las superficies de trabajo. Son ampliamente utilizadas en microbiología, investigación biomédica, y fabricación de productos farmacéuticos.

Construida en acero inoxidable 304, cubierta con polvo epoxi para una mejor resistencia a la corrosión, Grifería de gas opcional y tomacorriente.

Vertical



GIANT
Professional fume hood

REF.	Dimensiones externas	Tamaño interno	PVP
QN-1200V	1200 mm (47")	1100 mm (43,3")	\$25.900.000
QN-1500V	1500 mm (59")	1400mm (55,1")	\$26.300.000
QN-1800V	1800 mm (71")	1700mm (67,1")	\$31.000.000

Cumplen con los requerimientos de las normas:



GE Life Sciences
Filtration Technologies



CAJAS PETRI

73

Fabricada en VIDRIO SODA, de tamaño compatible con todas las incubadoras comercialmente disponibles. Es la placa perfecta para cultivo de microorganismos en agar o en caldo de cultivo. Se utiliza generalmente para la separación de los microbios cuyas colonias se desarrollan aisladamente y pueden ser estudiadas con facilidad, soportan procesos de esterilización en seco y a vapor, cumple con todos los requisitos de rendimiento y pruebas especificadas en ISO 13132

En vidrio

REF.	Medidas (mm)	PVP
5058541	60x15	\$4.800
5058545	100x15	\$6.000
5058558	150x25	\$24.500



 **NORMAX**

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA BIOTECNOLOGÍA Y CULTURA CELULAR

Poliestireno de alta claridad, ventilación especial para el intercambio de aire, Esterilizado por radiación gamma, Libres de Apirogenos, D-Nasa, R-Nasa y ADN humano.

Plásticas

Desechables

Certificado de esterilidad

REF.	Medidas (mm)	Presentación	PVP
706001	35x12	Caja x 500 unds	\$520.000
705001	60x15	Caja x 500 unds	\$550.000
704001	100x20	Caja x 300 unds	\$600.000
715001	150x25	Caja x 100 unds	\$640.000



NEST
Biotechnology Co., LTD.

Plásticas

Desechables

Certificado de esterilidad

REF.	Medidas (mm)	Presentación	PVP
2303-1060	60x15	Caja x 1000 unds	\$480.000
2303-1090	100x15 (90x15)	Caja x 500 unds	\$290.000
2303-1090A	100x15 (90x15)	Caja x 10 unds	\$10.000
2303-2090	90x15 2 secciones	Caja x 500 unds	\$450.000
2303-3090	90x15 3 secciones	Caja x 500 unds	\$480.000
2303-1150	150x15	Caja x 200 unds	\$620.000



CITOPLUS

CAJAS PETRI

Fabricada en poliestireno, para determinar la contaminación microbiana superficial, las placas RODAC tienen una cama elevada con cuadrículas para el agar y para el contacto entre superficies. Para cultivo celular, libres de D-nasa y R-nasa.

Rodac



REF.

Certificado de esterilidad

PVP

2303-1065

65 x 15 mm -Caja x 500 unds

CITOPLUS

\$395.000

722011

65 x 15 mm - Caja x 500 unds

NEST
Biotechnology Co., LTD.

\$460.000

Mejora la eficiencia en apilamiento, almacenamiento y manejo, optimizando el espacio en el laboratorio



Cuadradas plásticas

REF.

369-PQT

120 x 120 mm
-Paquete x 20 unds

Kartell

PVP

\$145.000

CAJAS PLÁSTICAS

- Con hoja de corcho en el fondo y una lista indice dentro de la tapa
- Material abs (acrilonitrilo butadieno estireno)



CITOPLUS

Para almacenar laminas portaobjetos

REF.	Capacidad	Color	PVP
0500-3051-07	Caja para 50	Plateado	\$33.800
0500-3100-02	Caja para 100	Azúl	\$45.500



Polylab
PLASTIC LABWARE

Para guardar pipetas

REF.

171.303.01

- Caja para pipetas

En polipropileno para guardar pipetas de diferentes longitudes.

\$65.000

CAJAS PLÁSTICAS DE CONTENCIÓN ANTIDERRAMES QUÍMICOS

Construido de polietileno de alta densidad durable (HDPE) para una excelente resistencia química.

Tipo bandeja

1631	Ancho: 65 cm Largo: 129cm Alto: 13 cm Capacidad: 34 galones Capacidad de carga : 2500 Kg
------	--

PVP

CONSULTAR



Tipo caja

1636	Ancho: 65 cm Largo: 65 cm Alto: 13 cm Capacidad: 15 galones
------	--


CONSULTAR



Esta plataforma incluye HDPE extraíble con una rejilla para facilitar la limpieza y cuenta con un perfil bajo facilitando la carga y descarga.

Tipo estiba con rejilla antiderrames

REF.	Dimensiones (cm)	Cap. derrame (lts)	Cap. de contención (kg)	PVP
MP-EA4	125x125x14	185	2268	CONSULTAR
MP-EA1	66x67x16.5	45	900	\$1.290.000
MP-EA2	125x63x14	91	1134	\$2.160.000

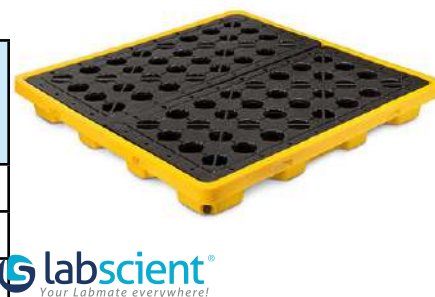

CÁMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIO

La solución perfecta para la microscopía digital moderna para la enseñanza, aplicaciones industriales básicos y para los aficionados más exigentes. Cámara adecuada para microscopios biológicos y metalúrgicos así como para estereoscópicos

- Se suministra con cable USB 2.0

- Compatible con Microsoft Windows XP , Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 , 32 - y 64 bits

Software de avanzada- CMEX

Software de análisis

REF.	(Mpix)	Modelo	PVP
DC.2000F	2.0	CMEX 2 F	\$1.900.000
DC.5000F	5.0	CMEX 5F	\$2.840.000
DC.12000F	12.0	CMEX 12F	\$4.160.000



CÁMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIO

Conexión de alta velocidad USB 3.0 (compatible USB 2.0) Capacidad perfecta de reproducción de color
Requisitos del PC: Intel Core 2, 2.8 GHZ o superior, 2GB, puerto USB-3. Compatible con sistemas operativos Windows 7/8/10/11 (configuraciones de 32 y 64 bit). Hay una versión para Mac OS disponible



euromex

De alta velocidad

REF.	(Mpix)	PVP
DC.6000s	6.3	CONSULTAR
DC.10000-PRO	10	CONSULTAR
DC.18000-PRO	18	CONSULTAR



Cámaras de distintas resoluciones para montar en el lugar del ocular del microscopio o en el tubo trinocular. De alta resolución y con todas las funciones necesarias para capturar imágenes.



labscient
Your Labmate everywhere!

Alta y baja resolución

REF.	(Mpix)	PVP
1.3 MEGA	1.3	\$1.450.000
3.0 MEGA	3.0	\$2.140.000
5.0 MEGA	5.0	\$3.020.000
9.0 MEGA	9.0	\$3.456.000

Cámara color HD de alta definición 1080P. Imágenes en tiempo real directamente en el TV, monitor o proyector, montura C, Salida HDMI y con una memoria USB, pantalla HD de 13 "



euromex

Con pantalla HDS

REF.	(Mpix)	PVP
VC.3024-HDS	2.0	CONSULTAR
VC.3039-HDS	8.0	CONSULTAR



Están equipadas con elementos de refrigeración Peltier que permiten utilizar la cámara para la fluorescencia y otras aplicaciones de baja luminosidad.

Cámara digital refrigerada compatible con USB 3.0. Sensor CMOS de 1 pulgada.



euromex

REF.

Refrigerada

PVP

DC.20000i | - 2.0 Mpix

CONSULTAR



CÁMARA OCULAR PARA MICROSCOPIO

Diseñada especialmente para educación.

Para microscopio monocular

REF.	(Mpix)	PVP
DC.2100E	2.1	CONSULTAR
DC.5100E	5.1	CONSULTAR



 euromex



Objetivos cromáticos para microscopio

REF		PVP
XSP-4X	Objetivo Cromático 4X	\$290.000
XSP-10X	Objetivo Cromático 10X	\$375.000
XSP-40X	Objetivo Cromático 40X	\$235.000
XSP-100X	Objetivo Cromático en aceite de 100X	\$400.000



 labscient®
Your Labmate everywhere!

CÁMARA DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

Equipo óptimo para el estudio de procesos de una manera exacta en cultivos de plantas, su desarrollo evolutivo, germinación y crecimiento en tiempos de respuesta extremadamente cortos, manteniendo todos los parámetros de crecimiento en equilibrio. Una simulación no lograda hasta ahora bajo diversas condiciones ambientales.



REF.	Capacidad (Lts)	Dimensiones	Iluminación (lux)	Enfriamiento	PVP
FTGC-701	588	700 x 700	max 15,000	(1/2 HP)	CONSULTAR
FTGC-702	768	800 x 800	max 15,000	(1/3 HP)	CONSULTAR
FTGC-703	1344	1,400 x 800	max 23,000	(1HP)	CONSULTAR



 SCI FINETECH

CÁMARA NEUBAUER

Instrumento utilizado en medicina y biología para realizar el recuento de células en medios líquidos como: cultivos celulares, sangre, orina, líquido cefalorraquídeo o sinovial, algas, etc. Se pueden visualizar la cantidad de células con ayuda de un microscopio.

Para recuento de glóbulos blancos y rojos

REF.	Línea	PVP
BOE 01	Estándar	\$230.000
BOE 14	Brillante con cubre objetos en cuarzo	\$475.000

 BOECO
Germany

REF.	Línea	PVP
2230-0001	Estándar	\$75.000
599	Brillante con cubre objetos en cuarzo	\$385.000

 labscient®
Your Labmate everywhere!



CÁMARA PARA ANAEROBIOSIS

Jarra de 2,5 Lt diseñada para usarse con la bolsa AnaeroGen/CampyGen, puede contener hasta 12 placas. No requiere catalizador, con base de policarbonato que se fija a la tapa mediante 4 clips, estos clips están diseñados para permitir la ventilación en el caso de que se produzca una acumulación de presión positiva.



O>><OIO

REF.

Jarra

PVP

AG025

Incluye: rejilla para sostener cajas de petri, rejilla para gaspacks

\$2.760.000

Anaerogen para anaerobiosis

AN-025

2.5 LT caja x 10 sobres

\$636.700

AN-035

3.5 LT caja x 10 sobres

\$620.000



O>><OIO

Indicadores de anaerobiosis

BR-055B

Caja x 100 sobres

\$757.800

CÁMARA PARA ELECTROFORESIS

Equipo utilizado en laboratorios de biología, bioquímica y genética técnica que permite separar moléculas cargadas como ADN, ARN o proteínas mediante un campo eléctrico. Este equipo es fundamental para aplicaciones como el análisis de ADN en geles de agarosa, la separación de proteínas y la purificación de biomoléculas, siendo crucial en investigaciones científicas y diagnósticos biomédicos.

REF.	Descripción	PVP
VE-180	Cámara vertical	\$9.100.000

Vertical



El sistema de celda de electroforesis en gel VE-180 Mini Vertical simplifica el proceso de colado y aplicación de geles al eliminar los tediosos procedimientos de montaje. No solo le permite trabajar con geles prefabricados Ready Gel y también con geles colados a mano, sino que es simplemente el sistema más fácil de usar.

1. Tamaño del gel: 8,3 × 7,3 cm (ancho × largo)
2. Plato corto: 10×7,3 cm (Ancho×Largo)
3. Placa espaciadora: 10×8,3 cm (ancho×largo)
4. Volumen típico del tampón superior: 120 ml
5. Volumen típico de tampón inferior: 180 ml
6. Tiempos de ejecución típicos: 45 minutos

INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE LA IMAGEN

Tanon

REF.	Descripción	PVP
VE-186	Cámara vertical mini	\$8.900.000

Vertical mini

La minicelda de electroforesis VE-186 permite transferir geles en miniatura de forma rápida y de alta calidad. Su conjunto de electrodos modulares transfiere dos geles de 7,5 × 10 cm en tan solo una hora. La refrigeración se realiza mediante la unidad de refrigeración Ice, que absorbe el calor generado durante las transferencias..

- Dimensiones: 16×12×18 cm
- Máximo tamaño del Gel : 7.5×10 cm
- Buffer requerimientos: 450 ml
- Capacidad del Gel: 2×VE-180 geles

INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE LA IMAGEN



Tanon


REF.	Descripción	PVP
HE-90	Horizontal en gel	\$6.500.000

Horizontal en gel

La mini celda de electroforesis en gel horizontal HE-90 incluye muchas características que hacen que la creación y el procesamiento de geles de agarosa sean simples y eficientes que solicitan los biólogos moleculares

- Tamaño del gel (Ancho × Largo): 8 × 5 cm, 8 × 10,5 cm
- Peines: 0,75 mm (9 dientes/17 dientes), 1,50 mm (9 dientes/17 dientes)
- Volumen de tampón típico: 400 ml
- Tiempos de ejecución típicos para agarosa: 30 minutos
- Peine: 0,75 mm, 9 dientes, volumen máximo de muestra: 15 µL
- Peine: 0,75 mm, 17 dientes, volumen máximo de muestra: 6,5 µL
- Peine: 1,50 mm, 9 dientes, volumen máximo de muestra: 30 µL
- Peine: 1,50 mm, 17 dientes, volumen máximo de muestra: 13 µL

INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE LA IMAGEN

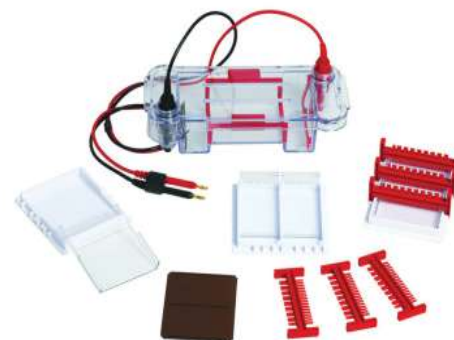

Tanon

Diseñadas para cámaras de electroforesis submarinas o de transferencia de blots. Estas referencias ofrecen un controlador de tiempo al igual que una salida de voltaje constante.


Fuente de poder

REF.	Rango de salida	PVP
EPS-100	50-120 V de 1 a 1 paso 10-800 mA de 1 a 1 mili Amperios 100 Watts máximo.	\$6.541.000
EPS-200	5-200 V de 1 a 1 paso 10-2000 mA de 1 a 1 mili Amperios 200 Watts máximo	\$14.924.000
EPS-300	10-300 V de 1 a 1 paso 4-400 mA de 1 a 1 mili Amperios 75 Watts máximo	\$7.044.000
EPS-600	5-600 V de 1 a 1 paso 4-800 mA de 1 a 1 mili Amperios 200 Watts máximo	\$13.164.000



Tanon

CANASTILLAS



REF.

PVP

Para 30 cajas de petri

KA.22-93

Metálica ø103x340x38 mm



\$395.000



Para tubos de ensayo

Cuadrada

KA.22-78

En acero de 20 x 20



\$340.000



Para botellas

KA.22-88

En acero para 6 botellas de 500 ml



\$365.000

CANECA DE SEGURIDAD

Canecas tipo pedal, línea hospitalaria en polietileno por inyección.

Biológicas



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.	Color	Capacidad (Lts)	PVP
731	ROJA: Desechos con riesgo biológico (Patológico)	20	\$201.700
732	VERDE: Desechos ordinarios NO DESECHABLES	20	\$201.700
733	GRIS: Papel, Cartón y similares.	20	\$201.700



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.

Para punto ecológico

PVP

14069

Colores: gris, verde, azul
Capacidad: 53 Lts.

\$1.040.000

CÁPSULAS DE EVAPORACIÓN

81

Resistente a temperaturas de hasta 1050°C.

En porcelana

Con pico y fondo redondo

REF	Diámetro (mm)	Capacidad (ml)	PVP
109/000	63	40	\$73.600
109/0	80	75	\$83.600
109/2	100	115	\$103.000



REF	Diámetro x altura (mm)	Capacidad (ml)	PVP
206201	80x32	60	\$50.000
206221	81x38	107	\$52.800
206301	94x42	140	\$62.800



REF	Diámetro x altura (mm)	Capacidad (ml)	PVP
60196	60x24	35	\$84.000
60198	80x30	80	\$93.000
60200	94x42	120	\$118.000
60201	100x42	150	\$160.000



REF	Diámetro (mm)	Capacidad (ml)	PVP
4100-0075	82	75	\$11.200
4100-0125	98	125	\$18.300
4100-0150	104	150	\$23.000
4100-0250	116	250	\$26.800
18003000	285	3000	CONSULTAR



En vidrio

Con pico y fondo redondo

Boro 3.3

REF	Diámetro x altura (mm)	Capacidad (ml)	PVP
4142-0060	60x30	60	\$15.000
4142-0090	90x45	90	\$17.200
4142-0120	120x60	170	\$22.500
4142-0150	150x75	320	\$48.200



CÁPSULAS DE COMBUSTIÓN

Fabricadas en porcelana. Temperatura máxima de trabajo: 1350 °C



COORSTEK
USA

Fondo redondo

REF	Diámetro x altura (mm)	Capacidad (ml)	PVP
60052	45x25	25	\$80.000
60053	42.5x22.5	20	\$83.000
60054	50x34	35	\$105.000

CARTUCHO REPUESTO DESIONIZADOR



BOECO
Germany

REF.

BOE 11042706

Para desmineralizador

PVP

Cartucho de resinas mixtas
Repuesto para desionizador 11042507

\$750.000

CARTUCHO DE EXTRACCIÓN

Cartucho de alto rendimiento grado 603 -Paquete por x 25 unds.



cytiva

Whatman

En celulosa

REF.	Medidas (mm)	PVP
10350217	25x80	\$465.000
10350226	28x80	\$465.000
10350240	33x80	\$385.000
10350242	33x94	\$590.000
10350243	33x100	\$486.000
2800-226	22x65	\$792.000

CAMILLA PARA NECROPSIA

Las camillas de necropsia son elementos esenciales en los laboratorios de patología y las morgues, ya que proporcionan un entorno adecuado, seguro e higiénico para la manipulación de cadáveres durante los procesos de necropsia. Diseñadas para ser resistentes, fáciles de limpiar y ergonómicas, lo que facilita el trabajo del personal forense y médico.



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.

NLDCTR-A

En acero inoxidable 304

PVP

-Columna pedestal rectangular calidad AISI 304.
-Soporta hasta 200 kg.
-Drenaje de desbordamiento central
-Con grifo y válvula de lavado
-Aspersores manuales con válvulas de control.
-Superficies de apoyo desmontables.
-Sistema de escurrimiento de agua
-Equipado con regadera, manguera flexible.
- Dimensiones exteriores 260 x 75 X 85 cm

\$14.188.000

CARROS TRANSPORTADORES

Utilizados para el transporte de material y usos múltiples en laboratorio, está fabricado en acero inoxidable. 304 según norma AISI y lámina cold rolled y ángulo de 1 ½" x. 1 ½"

Carro de transporte de sustancias peligrosas
Cuatro ruedas giratorias de 4" con, freno y dos sin freno.
Cubierta en un polímero a prueba de corrosión
Adecuados para el uso diario en un laboratorio

REF.	Niveles	Dimensiones	PVP
KA44-28A	2	540 x 440 x 900 mm	\$6.698.000
KA44-28	3	750 x 450 x 950 mm	\$5.189.000
KA44-28B	3	600 x 450 x 950	\$5.189.000
KA44-28C	3	900 x 450 x 950	\$5.980.000



labscient
Your Labmate everywhere!

CASETES DE INCLUSIÓN

Tapa reusable para cassetes de inclusión estándar

REF	Descripción	Presentación	PVP
0110-0005	De acero inoxidable. Para los cassetes de inclusión	Caja x 10 unds	\$50.000



Para biopsia

Fabricadas en polioximetileno

REF	Color	Presentación	PVP
0103-1100-16	Blanco	x 500 unds	\$252.100
0103-1100-17	Amarillo	x 500 unds	\$252.100
0103-1100-08	Verde	x 500 unds	\$252.100
0103-1100-12	Rosa	x 500 unds	\$252.100
0103-1100-02	Azúl	x 500 unds	\$252.100

CITOPLUS

Para histología

REF	Color	Presentación	PVP
0100-1100-16	Blanco	x500 unds	\$252.100
0100-1100-17	Amarillo	x500 unds	\$252.100
0100-1100-08	Verde	x500 unds	\$252.100
0100-1100-12	Rosa	x500 unds	\$252.100
0100-1100-02	Azúl	x500 unds	\$252.100



CITOPLUS

CASETES DE INCLUSIÓN

Fabricadas en polioximetileno



Molde desechable para histología

REF	Dimensiones agujeros (mm)	Presentación	PVP
0203-0006	7x7x8	Caja x 500 unds	\$148.000
0203-0007	17x17x5	Caja x 500 unds	\$148.000
0203-0008	25x25x5	Caja x 500 unds	\$148.000
0203-0009	25x32x5	Caja x 500 unds	\$148.000
0203-0010	25x40x5	Caja x 500 unds	\$148.000

Fabricadas en acero inoxidable



Molde reutilizable para histología

REF	Dimensiones agujeros (mm)	Presentación	PVP
0203-0001	7x7	Caja x 10 unds	\$105.000
0203-0002	15x15	Caja x 10 unds	\$105.000
0203-0003	24x24	Caja x 10 unds	\$105.000
0203-0004	37x24	Caja x 10 unds	\$105.000

Fabricadas en Polioximetileno. Con huecos redondos ESTÁNDAR y un angulo de 45°. Puede ser usado con las tapa de acero inoxidable

Adecuados para la mayoría de equipos



REF	Color	Presentación	PVP
0114-1104-16	Blanco	Caja x500	\$171.200
0114-1104-17	Amarillo	Caja x500	\$171.200
0114-1104-08	Verde	Caja x500	\$171.200
0114-1104-12	Rosa	Caja x500	\$171.200
0114-1104-02	Azúl	Caja x500	\$171.200

CELDA (CUBETA) PARA ESPECTROFOTÓMETRO

-Vidrio Borosilicato 3.3



REF.	Para spectronic 20	PVP
14-385-900B	13x100mm	\$97.300

Fisherbrand

CELDA (CUBETA) PARA ESPECTROFOTÓMETRO

85

Para un solo uso evitando la contaminación cruzada. Compatible con la mayoría de los espectrofotómetros. No pirogeno y libre de ADNasa / RNasa. Material Ps óptico. Caja x 100 unds

Poliestireno

Desechables

REF	Capacidad (ml)	Long. óptica	Rango spectral	PVP
1937	4,5	10	340-800	\$83.600
1940	2,5	10	340-800	\$89.000

Kartell



CUBETAS GRADO UV, rango de longitud de onda de 190 - 2500nm, Tapa plana y tapón PTFE opcional

En cuarzo

Semi- micro

REF	Paso de luz (mm)	Ancho(mm)	Vol (ml)	Tipo	PVP
4800-2007	10	2	0.7	Tapa plana	\$498.000
4800-2014	10	4	1.4	Tapa plana	\$498.000
4800-6140	10	4	1.4	Tapón PTFE	\$740.000



En cuarzo

Macro Resistentes a ácidos

REF	Paso de luz (mm)	Ancho(mm)	Vol (ml)	Tipo	PVP
4800-1004	1	10	0.35	Tapa plana	\$585.000
4800-1007	2	10	0.7	Tapa plana	\$448.000
4800-1017	5	10	1.7	Tapa plana	\$180.000
4800-1035	10	10	3.5	Tapa plana	\$284.000
4800-1070	20	10	7	Tapa plana	\$350.000
4800-1140	40	10	14	Tapa plana	\$600.000
4800-1175	50	10	17.5	Tapa plana	\$720.000
4800-5350	10	10	3.5	Tapón PTFE	\$520.000

labscient
Your Labmate everywhere!



labscient
Your Labmate everywhere!

CUBETAS GRADO ESTÁNDAR, rango de longitud de onda de 340 - 2500nm, Tapa plana y tapón PTFE opcional

En vidrio

Semi- micro

REF	Paso de luz (mm)	Ancho(mm)	Vol (ml)	Tipo	PVP
4800-4007	10	2	0.7	Tapa plana	\$350.000
4800-4014	10	4	1.4	Tapa plana	\$350.000
4800-8070	10	2	0.7	Tapón PTFE	\$503.000
4800-8140	10	4	1.4	Tapón PTFE	\$530.000

labscient
Your Labmate everywhere!



CELDA (CUBETA) PARA ESPECTROFOTÓMETRO

En vidrio

Macro



labscient
Your Labmate everywhere!

REF	Paso de luz (mm)	Ancho(mm)	Vol (ml)	Tipo	PVP
4800-3004	1	10	0.35	Tapa plana	\$96.000
4800-3007	2	10	0.7	Tapa plana	\$102.000
4800-3017	5	10	1.7	Tapa plana	\$80.000
4800-3035	10	10	3.5	Tapa plana	\$110.000
4800-3070	20	10	7	Tapa plana	\$105.000
4800-3140	40	10	14	Tapa plana	\$110.000
4800-3175	50	10	17.5	Tapa plana	\$127.000
4800-7350	10	10	3.5	Tapón PTFE	\$275.000

Puede contener 12 cubetas de 10mm en posición vertical para el trabajo de preparación horizontal para la conservación y protección.



Kartell

REF.

Porta celdas en polietileno

PVP

260

- Espacios: 12
- Tipo Celda / Cubeta: 12mm
- Dimensiones: 170 x 50 x 15h

\$25.600

Fabricados en polietileno (LDPE) para cerrar cubetas con boca de sección cuadrada (10 x 10 mm) Ideales para agitar eventualmente la muestra o como seguridad en caso de derrame accidental.



Kartell

REF.

Tapón a presión para celdas

1962

-Diámetro 10x10 mm - Venta por unidad

\$1.000

Fabricados en PS óptico y PMMA de grado UV.



Kartell

REF.

Agitador para celdas

939

- Longitud: 90 mm
- Diámetro: 3 mm
- Paquete x 100 unds

\$33.000

MICROCENTRIFUGA

REF. Alta velocidad

D2012PLUS

- Velocidad: 300-15000rpm
- Máx. RCF: 15100 x g, incremento: 100 xg
- Cap. rotor: 0.2 ml/ 0.5 ml/1.5 ml/2 mlX12
- Tiempo: 99min 30s
- Voltaje: 110 V / 50 Hz

PVP

\$5.200.000



D2012PLUS

MICROCENTRIFUGA

REF. Alta velocidad

D3024

- Velocidad: 200-15000 rpm
- Máx. RCF: 21380 xg, incremento 10 x g
- Cap. rotor: 1.5/2 mlx24,0.2/0.5 mlx36
- Tiempo: 99min 30s
- Voltaje: 110 V / 50 Hz

PVP

\$10.800.000



D3024

MICROCENTRIFUGA

REF. Microspin 12

BOE 8075000

- Velocidad: 14.500 rpm
- Máx. RCF: 12.400 rpm
- Nivel de ruido: ≤ 62 dB(A)
- Voltaje: 110 V / 50 Hz

PVP

\$8.400.000



BOE 8075000

MICROCENTRIFUGA

REF. Refrigerada de alta velocidad

D1524R

- Velocidad: 200-15.000 RPM
- Máx. RCF: 21,380 X incremento 10 x g
- Cap: 0.2/ 0.5, 1.5/2 mlx36
- Rango de temperatura: -20°C- 40 °C
- Tiempo: 99min-30s
- Voltaje: 110 V / 50 Hz

PVP

\$34.936.000



D1524R



D LAB

REF.

DM1424

CENTRIFUGA**Para hematocrito**

- Velocidad alta: 200-12000 rpm
- Máx. RCF: 13680 X g
- Precisión de velocidad: ≤ 20 rpm
- Tiempo: 99min-30s
- Voltaje 110 V / 50 Hz

PVP

\$12.500.000



D LAB

REF.

DM0412

CENTRIFUGA**Para 8 tubos**

- Velocidad baja: 300-4500 rpm
- Máx. RCF: 2490 X g
- Precisión de velocidad: ± 20 rpm
- Tiempo: 99 min-30s
- Voltaje: 110 V / 50 Hz

\$4.000.000



D LAB

REF.

DM0506

CENTRIFUGA**Para 6 tubos**

- Velocidad baja: 300-5000rpm
- Máx. RCF: 2600 Xg, incremento: 10 X g
- Precisión de velocidad: ± 20 rpm
- Tiempo: 99min-30s
- Voltaje 110 V / 50 Hz

\$2.970.000



D LAB

REF.

DM0636

CENTRIFUGA

- Velocidad baja: 300-6000rpm
- Máx. RCF: 4100 xg
- Precisión de velocidad: ± 20 rpm
- Tiempo: 99min-30s
- Voltaje: 110 V / 50 Hz

\$17.500.000



CENTRIFUGAS

89

Centrífuga de mesa con rotor angular para la determinación butirométrica de grasa según el Dr. N Gerber así como para la determinación de la solubilidad de la leche en polvo con tubos especiales.

CENTRIFUGA

REF.

Para 8 butirometros

3670

- Velocidad: 350rpm
- Bloqueo automático de la tapa
- Freno automático (tiempo de frenado <8s)
- Voltaje: 110 V / 60 Hz

PVP

\$8.590.000



**FUNKE
GERBER**



REF.

CENTRIFUGA

Para 36 butirometros

3680

- Velocidad: 600 a 1130 rpm
- Tiempo de centrifugación: 1 a 99 min
- Temperatura: hasta 68°C
- Bloqueo de seguridad autom. de la tapa
- Voltaje: 110V / 60 Hz

PVP

\$35.500.000



**FUNKE
GERBER**



REF.

CENTRIFUGA

Para microplacas

MINIP-2500

- Velocidad: 2500 rpm
- Máx. RCF: 627 g
- Capacidad: 2 placas PCR
- Voltaje: 110 V/ 60 HZ

PVP

\$4.500.000

labscient
Your Labmate everywhere!



CEPILLOS DE LIMPIEZA

Elimina la posibilidad de que la estática pueda dañar los equipos de laboratorio sensibles. Se pueden lavar, hechos de fibras sintéticas conductoras naturales que simplemente eliminan la estática. Ideal para la limpieza de películas, diapositivas, elementos ópticos, cubetas, microscopios, y muchos más accesorios de su laboratorio.

REF.

Antiestáticos

3316

- Longitud del cepillo: 6,35 cm
- Longitud del mango: 3,81 cm

PVP

\$409.200

3323

- Longitud del cepillo: 7,62 cm
- Longitud del mango: 15,24 cm

\$381.100

CONTROL COMPANY
Digital, Traceable, and Unique Products



CEPILLOS DE LIMPIEZA

Cerdas blancas con una punta radial. Mango de alambre galvanizado



REF.

5500-0001

Para botellas o frascos

- 40 mm diam. x 381 long

PVP

\$10.600

Para buretas

REF.	Medidas (mm)	PVP
5500-5001	13diam x762 long	\$9.400
5500-5002	19diam x914 long	\$9.400
5500-5003	6diam x914 long	\$9.400
5500-5005	38 diam x475 long	\$19.900
5500-5006	12x8 diam x455 long	\$19.900

Para pipetas

REF.	Medidas (mm)	PVP
5500-4001	6.5 diam x610 long	\$8.200

Para probetas

REF.	Medidas (mm)	PVP
5500-2001	51 diam x330 long	\$11.700
5500-2002	60 diam x508 long	\$14.100

Para tubos de ensayo

REF.	Medidas (mm)	PVP
5500-1001	13 diam x381 long	\$7.000
5500-1002	19 diam x381 long	\$7.000
5500-1003	35 diam x381 long	\$9.400
5500-1004	10 diam x367 long	\$10.600
5500-1005	40 diam x360 long	\$8.200
5500-1006	25 diam x230 long	\$8.200

Para vasos de precipitado

REF.	Medidas (mm)	PVP
5500-3001	60 diam x406 long	\$16.400
5500-3002	76 diam x406 long	\$16.400
5500-3003	75 diam x260 long	\$11.700
5500-3004	130 diam x 250 long	\$17.600



CITOPLUS

CITOPLUS

CEPILLOS DE LIMPIEZA

91

Útiles para el lavado de material de vidrio en laboratorios, las cerdas están unidas por alambre metálico galvanizado

REF.	Juego x 16 piezas surtidos
Q32	Para limpieza vidriería - 3 Escobillones Para Balón - 3 Escobillones Para Probetas De 250 ml - 2 Escobillones Para Tubo De Ensayo Grande - 2 Escobillones Para Tubo De Ensayo Pequeño - 3 Escobillones Para Bureta De Tres Secciones - 3 Escobillones Para Pipetas

PVP
\$128.700



labscient
Your Labmate everywhere!

CHILLERS

Puede instalarse debajo de la mesa de laboratorio o en una campana de extracción, ahorrando espacio en el laboratorio. Refrigerante respetuoso con el medio ambiente que no produce contaminación tóxica. El tanque de agua está configurado para proteger el puerto de desbordamiento y el puerto de drenaje, que es conveniente para el llenado y drenaje de líquido. Utiliza una bomba de presión/succión que no requiere mantenimiento.

REF.	Refrigeradores de circulación
CCP5-Mini	-Tamaño del tanque: 4.5L -Temperatura: 20 a Temp. ambiente -Estabilidad de Temperatura $\pm 0,3$ -Capacidad de Refrigeración 700W -Presión de la bomba 0,3 bar -Succión de la bomba 0,2 bar -Caudal máx. de la bomba 22L/Min -Vol. de llenado del fluido térmico 4,5L -Tubería de agua de refrigeración Silicona -Función de calefacción Opcional -Voltaje: 220V/50Hz

PVP
\$11.600.000



QLAB

Ofrece un alto ahorro de agua y luz, garantizando máxima eficiencia energética. Su control preciso de temperatura permite un rendimiento óptimo en todo momento. Cuenta con una bomba de circulación de gran alcance, ideal para mantener un flujo constante y uniforme. Su construcción en acero robusta asegura durabilidad y resistencia.

Refrigeradores de circulación

REF.	Mod. 600
3006.0067.99	- Rango de temperatura: -20°C- 40°C - Max succión: 18 L/min - Dimensiones: 280 x 490 x 424 - Voltaje: 220V/ 50Hz

PVP
CONSULTAR



huber
termorregulación de alta precisión

CHUPAS

Fabricado en látex natural, facilita aspirar y dispensar los líquidos de las pipetas Pasteur de vidrio.



REF.

561.303.01

Para pipeta pasteur o frasco cuenta gotas

PVP

\$5.500

CINTA CONTROL ESTERILIZACIÓN A VAPOR

utilizada en entornos de laboratorio y hospitales para verificar si un proceso de esterilización por vapor (autoclave) ha sido exitoso. Esta cinta tiene una característica especial: cambia de color cuando se expone a ciertas condiciones de temperatura y presión, indicando que el material ha pasado por el proceso de esterilización adecuado.



REF.

1355

- Ancho: 24 mm
- Long total: 55m

PVP

\$59.500

COLORÍMETRO

Útil en el control de calidad del color, control de diferencia de colores, análisis de diferencia de color, pruebas de muestreo y pruebas en línea para industrias como: textiles, impresión y teñido, prendas de vestir, calzado, cuero, química, plástico, pigmento, pintura, tinta, impresión, metal, fotografía y juguetes etc.. Así como a la combinación de color auxiliar durante los procesos como inyección, pintura y revestimiento de pulverización, etc.



REF.

WR10

Colorímetro Wr10 8mm

PVP

\$2.950.000

-Iluminación CIE: 8/d
-Fuente de luz D65
-Sensor: matriz de fotodiodos
-Observador: CIE 10° Observador estándar
-Long. de onda: 400nm-700nm; Intervalo: 10nm
-Rango de medición L: 0 a 100
-Precisión repetida: <0.08
-Diferencia de tabla: <0,2
-Resolución: 0.01
-Intervalo de medición 1,0 seg.
-Tipo de datos de muestra: 100 grupos
-Con datos de muestra de prueba: 100 grupos
-Idioma: inglés

COLUMNAS PARA HPLC

Las columnas para HPLC (cromatografía líquida de alta resolución) son componentes esenciales en el proceso de separación de mezclas complejas en laboratorio. Estas columnas permiten separar, identificar y cuantificar los compuestos presentes en una muestra líquida mediante la interacción de los analitos con el material de relleno de la columna y el flujo de un disolvente (fase móvil).

WELCHROM

REF.	HPLC Column	Medidas (mm)	PVP
00310-02040	Welchrom C18, 5µm	4.6x125	\$2.703.000
00310-02041	Welchrom C18, 5µm	4.6x150	\$2.380.000
00310-02043	Welchrom C18, 5µm	4.6x250	\$2.462.000
00320-02040	Welchrom C8, 5µm	4.6x125	\$2.703.000
00320-02041	Welchrom C8, 5µm	4.6x150	\$2.380.000
00320-02043	Welchrom C8, 5µm	4.6x250	\$2.462.000



ULTISIL

REF.	HPLC Column	Medidas (mm)	PVP
17201-31032	Ultisil XB-C18, 5µm	3.9x150	\$3.870.000
19201-31034	Ultisil XB-C18, 5µm	3.9x250	\$3.987.000
00201-31067	Ultisil XB-C18, 5µm	3.9x300	\$5.863.000
00201-31040	Ultisil XB-C18, 5µm	4.6x125	\$3.870.000
00201-31041	Ultisil XB-C18, 5µm	4.6x150	\$3.401.000
00201-31043	Ultisil XB-C18, 5µm	4.6x250	\$2.697.000
17202-31032	Ultisil XB-C8, 5µm	3.9x150	\$3.870.000
19202-31034	Ultisil XB-C8, 5µm	3.9x250	\$3.993.000
00202-31040	Ultisil XB-C8, 5µm	4.6x125	\$3.870.000
00202-31041	Ultisil XB-C8, 5µm	4.6x150	\$3.518.000
00202-31043	Ultisil XB-C8, 5µm	4.6x250	\$3.518.000
17203-31032	Ultisil XB- pHenyl, 5µm	3.9x150	\$3.987.000
19203-31034	Ultisil XB- pHenyl, 5µm	3.9x250	\$4.221.000
21203-31035	Ultisil XB- pHenyl, 5µm	3.9x300	\$5.990.000
00203-31041	Ultisil XB- pHenyl, 5µm	4.6x150	\$3.565.000
00203-31043	Ultisil XB- pHenyl, 5µm	4.6x250	\$3.987.000
00204-31041	Ultisil XB-NH2, 5µm	4.6x150	\$ 3.518.000
00204-31043	Ultisil XB-NH2, 5µm	4.6x250	\$ 3.518.000
00205-31041	Ultisil XB-CN, 5µm	4.6x150	\$ 3.518.000
00205-31043	Ultisil XB-CN, 5µm	4.6x250	\$ 3.565.000



CONCENTRADOR DE MUESTRAS PARA MICRO PLACAS

Se utiliza principalmente para el enriquecimiento de grandes volúmenes de muestra o preparación (como la detección de drogas, análisis hormonal, en fase líquida y espectrometría de masas en el análisis de la preparación de la muestra).



MIULAB

REF.

NDK-200-1

Basado en nitrógeno

- Rango de temperatura: RT+5°C a 150°C
- Tiempo de calentamiento: ≤30min
- Exactitud de la temperatura: 40~100°C±0.5°C
- Temperatura: 100°C ±0.5°C
- Flujo de Nitrógeno: 0-10 L/min
- Presión del Nitrógeno: 0≤ 0,1 MPa
- Potencia 200W
- Incluye bloque de 96 agujeros intercambiable
- Voltaje: 110V/60Hz

PVP

\$9.700.000



CONDENSADORES EN VIDRIO

Condensadores (refrigerantes) fabricados en vidrio borosilicato 3.3 en forma de espiral, serpentín y bola. Útil para condensar los vapores que se desprenden del balón de destilación. Long: 300 mm



labscient
Your Labmate everywhere!

Esmerilado 29/32 macho y hembra

REF	Tipo	PVP
BO-987	Bola	\$109.000
RE-988	Recto	\$109.000
SE-999	Serpentin	\$109.000

CONDUCTIVÍMETROS

Medidor de conductividad de sobremesa clásico, calibración de 1 a 3 puntos, el menú de configuración contiene 7 opciones, el medidor es adecuado para medir conductividad y TDS.



BANTE
instruments

REF.

BANTE-510

Medidor Conductividad / TDS /TEMP

- Conductividad: 0 ~ 20mS/cm (Max.200mS/cm)
- Conductividad Precisión: ±1%
- Puntos de calibración: Hasta 3 puntos
- Temperatura: 0- 105 °C calibración en 1 punto
- TDS: rango 0-10.00 ppm
- Conector: de 6 pines
- Display LCD: Dual-Display LCD (135 x 75mm)
- Voltaje: 110V / 60Hz

PVP

\$3.100.000



Conductividad/ TDS/ salinidad/TEMP Nivel Profesional Portátil

REF.

724720

- Rango de medición: 0 - 1000 mS/cm
- Robusto y hermético al agua (IP 67)
- Interfaz PC (USB/serial o analógico)
- Función de registrador de datos y de alarma
- Buenas prácticas de laboratorio (funciones GLP)

PVP

\$5.206.000



REF.

MW301

Conductividad/TEMP

- Rango: 0 a 1990 μ S/cm
- Resolución: 10 μ S/cm
- Precisión: $\pm$ 2% a Escala completa
- Compensación automática de temperatura (ATC): desde 5° a 50°C
- Medio ambiente: 5° a 50°C, max RH 95%
- Batería y Manual de instrucciones

PVP

\$1.050.000



milwaukee

A prueba de agua. El diseño liviano que permite operarlo con una mano.

REF.

7021

Cond/ORP/TDS/Salt/Temp Con microprocesador

- RANGO COND: 0-2000 μ S - 2.00-20.00mS
- TDS: 0-1300ppm; 1.30-13.00 ppt
- Salinidad: 0-1000 PPM
- Temperatura: 0-90°C (ATC)
- Protección IP67 (contra polvo y chorros de agua) garantiza eficiencia y seguridad
- Precisión de $\pm$ 2%
- Calibración automática
- Permite el cambio de electrodo y reconocimiento automático.
- Batería y manual de instrucciones

PVP

\$640.000



EZODO

Es ideal para agricultura, hidroponía, piscicultura, acuarios, piscinas, laboratorios, tratamiento de aguas, alimentos, educación.

REF.

C66

Conductividad / TEMP

- Compensación automática de temperatura
- Rango para hidroponía (0,00 a 10,00 mS / cm)
- Calibrado en fábrica con la capacidad de recalibrar si es necesario
- Electrodo reemplazable (MA73076)
- Totalmente resistente al agua según IP65
- 250 horas de uso continuo

PVP

\$300.000



milwaukee



REF.

Análisis de agua

PVP

19 48 02 - B

Con microprocesador

- Rango de medición: 0 - 60 °C, <20,00mS/cm
- Resolución: 1 μ S/cm $\leq$ 1999 μ S/cm
0,01 mS (2,0 - 20,00 mS/cm)
- Precisión: $\pm$ 3 % FS
- Memoria: Para 25 conjuntos de datos

\$1.066.000



REF.

Conductivimetro

PVP

COND5022

- Rango de medición: 0 μ S ~ 999 μ S
- Exactitud: $\pm$ 1% FS
- Resolución: 1
- Pantalla digital LCD
- Temperatura de operación: 0°-50°C
- Fuente de alimentación: Batería de 9V

\$320.000

Solución estándar de calibración en sobres; Cloruro de Potasio (KCl) diluir el polvo en agua desionizada para eliminar riesgo de contaminación.



M10031B

Soluciones Patrón de conductividad

PVP

- 1413 μ S/cm SOBRE x 20 ml



\$11.000



BOE-300141

- Botellas 1413 μ S/cm
- KCL 0,01 mol/l (25°C) FCO x 250 ml



\$107.900

CONTROL DE DERRAMES QUÍMICOS

97

Fabricados con todos los estándares requeridos por la autoridad ambiental y regulaciones de la normas actuales.

Kits preventivo para laboratorio de 5 galones.

REF.	Kit para control de derrames químicos	PVP
KIT-5G	- Contiene: - 2 Almohadillas absorbentes (25 cm x 25 cm) - 1 Barrera absorbente 7.62 cm x 1.20 mts - 1 Kilogramo de material absorbente - 5 Paños universales de 40cmx50cmx2mm - 1 Par de guantes de nitrilo - 1 Monogafa - 1 Tapabocas clásico - 3 bolsas rojas - Tipo industrial - 1 Recogedor plástico - 1 Instructivo para derrames - 1 Maletín de tela	\$290.000



CONO IMHOFF PARA SEDIMENTACIÓN

Fabricado en estireno acrilonitrilo (SAN) material totalmente transparente y con graduación permanente en relieve. Dispone de un tapón inferior de rosca que facilita su limpieza. Contenedor con forma de cono usado para medir el volumen de sólidos depositados en un volumen específico de agua.

REF.	En plástico	PVP
1055	- Cap: 1000 ml - Temperatura máxima: 85°C Graduado de: 0 a 100 de 0,5 cm³ 10 a 1000 de 50 cm³	\$165.000



Kartell

Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO DE 3.3 de calidad superior, punta sellada. Contenedor con forma de cono usado para medir el volumen de sólidos depositados en un volumen específico de agua

REF.	En vidrio	PVP
94	-Cap: 1000 ml Graduado de 0 a 1000 de 0,5 cm³	\$520.000
61329102	- Cap: 1000 ml - Graduado de 0 a 1000 de 0,5 cm³ Con llave	\$520.000
61329107	- Cap: 1000 ml - Graduado de 0 a 1000 de 0,5 cm³	\$1.020.000



CRIOVIALES

Fabricados en polipropileno. Se utilizan para almacenar muestras biológicas como células, tejidos, sangre, espermatozoides, ADN o cualquier otra muestra biológica que deba preservarse a largo plazo a temperaturas extremadamente bajas, como en congeladores criogénicos. Estos viales son esenciales en laboratorios de investigación y biomedicina.



CITOPLUS

Graduados 1.8 ml

REF. **No esteriles**

PVP

4004-1703 - Caja x 500 UD

\$145.000

Útil para el almacenamiento en la fase gaseosa de nitrógeno líquido. Tapón de rosca especial diseñada sin juntas de silicona. Fabricados en polipropileno de grado USP. Autoclave a 121°C / 15 lb. Graduaciones claras y área de marcación. Esterilizado por E-Beam. No pirogénos, libre de ADNasa / RNasa



NEST
Biotechnology Co., LTD.

Esteriles

-Paquete x 50 UD

REF.	Capacidad (ml)	PVP
606901	1.2	\$59.000
607001	2.0	\$59.000
608001	4.0	\$64.300
609001	5.0	\$85.800

CRIOCAJAS

Fabricadas en polipropileno y resisten un rango temperatura de -196° C a 121°C. De uso continuo y están diseñadas para fácil orientación e identificación de los viales.



CITOPLUS

Para criotubos de 1.8 ml

REF.

PVP

2510-1102 - 100 criotubos

\$31.000

2D CryoKING SCANNER

Utiliza la tecnología de reconocimiento de imagen super fina para capturar de forma rápida y precisa la identificación de cada crivial y su ubicación exacta en la Caja criogénica, incluso con hielo o niebla en la superficie del código de barras.

El marco de caja CryoKING 2 se incluye:



BIOLGIX
RESEARCH COMPANY

I. APLICACIONES

1. Centrifugación de la célula, 2. Tubo de reacción, 3. Almacenamiento de las muestras 4. La centrifugación de precipitados

II. CARACTERÍSTICAS DEL TUBO

1. Materiales: polipropileno, de calidad médica,
2. Químicamente resistente a los alcoholes y disolventes orgánicos suaves
3. Pared transparente permite una fácil visualización del contenido del tubo
4. Temperatura de trabajo: Estable desde -196 °C a 121 °C (Autoclavable, congelación de la prueba y se deja hervir a prueba)
5. Probado para soportar la centrifugación de 23.000 RCF en un rotor totalmente compatible.
6. Estéril, RNasa y DNasa libre, de endotoxinas

REF.	Estériles	PVP
CKS-1101	ESCÁNER LECTOR DIGITAL PARA VIALES CRIOGÉNICOS	\$18.240.000

REF.	TAMAÑO/BASE/EMPAQUE	PVP
88-0053	Vial criogénico, 0,5 m l, tapón azul, 25 PC / 20 bolsas / PQ, 1.000 viales / CJ, 2 libras criocajas	CONSULTAR
88-0103	Vial criogénico, 1,0 m l, tapón azul, 25 PC / 20 bolsas / paquete, 1.000 viales / caja, con dos libras criocajas	
88-0153	Vial criogénico, 1,5 m l, tapón azul, 25 PC / 20 bolsas / pQ 1.000 viales / CJ 2 libras criocajas	
88-1053	Vial criogénico, códigos de barras 2D, 0,5 ml, tapa azul, 25udxbolsa, 20 bolsas/PQ, 1.000viales	
88-1103	Vial criogénico, 1,0 ml, tapón azul, 25piezas/bolsa, 20bolsas/PQ, 1000caja, con dos criocajas	
88-1153	Vial criogénico, 1,5 ml, tapón azul, 25piezas/bolsa, 20bolsas/PQ, 1000/caja, 2 cajas criogénicas.	
89-3053	Combo, 1 pulgada Cajas criogénicas, vial de 0,5 ml con pre-set de códigos de barras 2D, tapas azules, 100 viales 1 Caja, 6 Bolsas	
89-3103	Combo, 1,0 mlvialesycajade2pulgadas, tapas azules, 100vialesy1caja/6bolsas/ 6bolsas/paquete, (1200vialesy12cajas)	
89-3153	Combo, Cajas criogénicas, vial de 1,5 m l con tapa azul, estéril, 100 viales 1Caja / 6 Bolsas / 2 packs / Case, 1200 Viales 12Cajas	
98-0113	Cajas de almacenamiento 1pulgada, policarbonato 10*10Array, de color azul, 3Piezas/2Bolsas/ 2packs/12Cajas	
98-0213	Cajas de almacenamiento 2 pulgadas, policarbonato, 10 * 10 Array, de color azul, 3 Piezas, 2 Bolsas, 2 packs, 12 Cajas	
99-1124	Diapositiva del cajón del congelador Bastidores, acero inoxidable, 6 gavetas, adapta por 24 Cajas de 90 a 6.100, 1 pieza	

CRISOLES

El CUARZO es superior a otros metales en fusiones de peróxidos y carbonatos. Reemplaza en muchos casos al platino. Promedio de 100 fusiones por crisol. Para fuertes fusiones alcalinas hasta temperaturas máximas de 850 °C. Resistente a las mezclas de álcalis, carbonatos, hidróxidos, peróxidos, boratos, nitratos, cloruros, algunos fluoruros y al ácido sulfúrico hasta el 75% de concentración. El ácido fluorhídrico lo ataca. No contaminante. Resistencia máxima: hasta +1200°C



Cuarzo

Forma mediana



REF.	Dimensiones (mm)	Capacidad (ml)	PVP
521.303.01	39x27	15	\$120.000
521.303.02	48x30	25	\$160.000

Cuenta con una mejor conductividad calorífica, que no disminuye durante el uso, así como la pequeña sensibilidad mecánica. Además, no es hidróscópico ni permeable a los gases, sin embargo lo ataca el aluminio líquido así como las sales fundidas y los medios fluidificantes de fusión.



REF.

Hierro

PVP

IRON-CR

- Capacidad: 30 ml
- Diámetro superior: 41.5mm
- Diámetro inferior: 24mm
- Altura: 40 mm
- Grosor: 1 mm l

CONSULTAR



Fabricado en grafito con cierto contenido de arcilla enlozada por dentro y por fuera y puede soportar elementos a altas temperaturas, ya sea el oro derretido o cualquier otro metal normalmente a más de 500°C. Estos crisoles que poseen pequeñas perforaciones en su parte inferior o fondo están diseñados específicamente para ser empleados en la filtración, en especial en los análisis gravimétricos.

Forma mediana.

Gooch



En porcelana

REF.	Dimensiones (mm)	Capacidad (ml)	PVP
234301	35x43	25	\$25.800
234401	39x49	35	\$30.500



COORSTEK
USA

REF.	Dimensiones (mm)	Capacidad (ml)	PVP
60148	36x21	25	\$93.000
60151	40x24	40	\$112.000

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, ASTM 438 disco de vidrio sinterizado, evite cambios bruscos de temperatura hasta reducirse a menos de 250°C para evitar roturas.

Gooch

En vidrio placa filtrante

REF.	Porosidad	Capacidad (ml)	PVP
255.G03.02	Poro 3	30	\$33.500
255.G04.02	Poro 4	30	\$33.500
255.G03.03	Poro 3	50	\$53.400



El níquel es inalterable al aire e inoxidable hasta temperaturas de 500°C. Buena resistencia a los álcalis fundidos y al agua de mar. Excelente comportamiento en presencia de cloro húmedo o clorhídrico gaseoso hasta 800°C. Atacado lentamente por los ácidos orgánicos, clorhídrico y sulfúrico. Escasa resistencia al ácido nítrico diluido.

Níquel

Forma mediana

Con tapa


REF.	Dimensiones (mm)	Capacidad (ml)	PVP
13-812-127	44x44	30 con tapa	\$646.000
13-812-128	44x51	50 con tapa	\$695.000



Son aptos para temperaturas hasta 2000°C. Estos crisoles están hechos de una aleación 95% platino, 5% oro y son de una pureza excepcional, por esta razón tiene un mayor tiempo útil de vida y mayor resistencia a altas temperaturas. Los precios de los metales están sujetos a fluctuaciones diarias del mercado. El precio final será basado en el precio del metal del día del envío del pedido multiplicado por el peso exacto de la pieza producida

Platino puro

REF.	Peso (g)	Capacidad (ml)	Dimensiones (mm)	Altura (mm)	PVP
PT99CR05L	4	5	20x10	22	CONSULTAR
PT99CR10L	7	10	25x14	28	
PT99CR15L	11	15	30x17	31	
PT99CR25L	19	25	36x20	34	

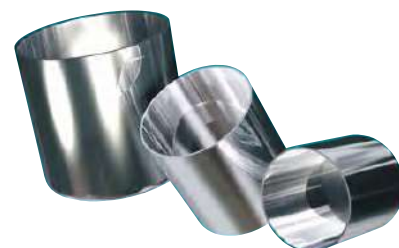

CRISOLES

Fabricadas con materias primas de alta pureza. Producidas con una calidad uniforme, una estructura compacta e impermeable a las filtraciones gaseosas. La resistencia mecánica y química, tanto a los ácidos como a los álcalis es excelente, así como a los cambios de temperatura, que los soporta sin roturas, explosiones ni deformaciones.

Resistencia a la temperatura hasta +1700°C



Forma mediana sin tapa

Porcelana

REF.	Dimensiones (mm)	Capacidad (ml)	PVP
60103	24x20	5	\$49.000
60104	31x26	10	\$63.000
60105	35x29	15	\$79.000
60107	43x37	30	\$85.000
60108	50x40	40	\$96.000
60109	53x43	50	\$108.000
60110	65x54	100	\$125.000

COORS^{TEK}
USA



Resistencia a la temperatura hasta +1200°C

Forma alta sin tapa

Porcelana

REF.	Dimensiones (mm)	Capacidad (ml)	PVP
79C/0	30x38	15	\$49.300
79C/1	35x44	24	\$52.500
79C/3	46x58	50	\$69.700

↓
HALDENWANGER

Forma alta sin tapa

Porcelana

REF.	Dimensiones (mm)	Capacidad (ml)	PVP
300351	35x44	26	\$32.000
300451	45x56	50	\$36.400

JIB

Forma baja sin tapa

Porcelana

REF.	Dimensiones (mm)	Capacidad (ml)	PVP
79/0	40x26	20	\$45.000
79/1	45x29	25	\$54.600
79/2	50x32	40	\$77.000
79/2A	60x38	65	\$85.800

↓
HALDENWANGER



Forma baja sin tapa

Porcelana

REF.	Dimensiones (mm)	Capacidad (ml)	PVP
100401	40x25	17	\$22.600
100501	50x32	34	\$27.600

JIB

Ofrece Rígidez, dureza y estabilidad térmica. Resistencia a la temperatura hasta +1700°C

Forma ancha

Porcelana

REF.	Dimensiones (mm)	Capacidad (ml)	PVP
60133	32x20	8	\$76.000
60135	41x26	17	\$79.800
60136	50x31	30	\$116.000
60137	61x37	50	\$130.000

COORSTEK
USA



Resistencia a la temperatura hasta +1200°C

Forma mediana sin tapa

Porcelana

REF.	Dimensiones (mm)	Capacidad(ml)	PVP
79MF/7A	40x32	20	\$49.400
79MF/6	45x36	38	\$58.000
79MF/6A	50x40	50	\$68.000

↓
HALDENWANGER



Porcelana

REF.	Dimensiones (mm)	Capacidad (ml)	PVP
200351	35x28	12	\$20.500
200401	40x32	20 (ml)- 2/40	\$23.900
200451	45x36	30 (ml)- 2/45	\$25.200
200501	50x40	45- 2/50	\$26.300
200601	60x48	80- 2/60	\$35.000



Resistencia a la temperatura hasta +1150°C

Forma mediana con tapa

Porcelana

REF.	Dimensiones(mm)	Capacidad(ml)	PVP
4121-0005	25x21	5	\$9.600
4121-0010	30x28	10	\$10.700
4121-0015	35x30	15	\$11.200
4121-0020	38x32	20	\$11.700
4121-0025	40x36	25	\$11.300
4121-0030	42x41	30	\$12.900
4121-0040	48x42	40	\$13.900
4121-0050	53x46	50	\$16.000

labscient®
Your Labmate everywhere!



CRISOLES

Resistencia de temperatura hasta +1000°C



Con tapa

Silica

REF.	Diámetro (mm)	Capacidad (ml)	PVP
518.303.01	41x25	15	\$115.000
518.303.02	47x28	25	\$135.000
518.303.03	57x37	50	\$227.000
518.303.04	67x45	80	\$262.000
518.303.05	71x50	100	\$400.000
518.303.06	82x51	150	\$450.000

Cónico, forma de vientre, sin pico. Material PTFE, resistencia a la temperatura desde -200°C resistencia química: +++ universales hasta 250°C



Sin tapa

Teflón

REF.	Capacidad (ml)	Diámetro (mm)	PVP
A 197-03	25	49x26	\$962.700
A 197-04	50	62x62	\$2.317.000

CRISTALIZADOR DE VIDRIO

Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO 3.3, su objetivo principal es cristalizar el soluto de una solución por evaporación del solvente.



Fondo plano con pico

REF	Dimensiones (mm)	Capacidad (ml)	PVP
4143-0060	60x30	60	\$24.600
4143-0090	90x45	90	\$26.800
4143-0125	120x60	170	\$31.000
4143-0150	150x75	320	\$55.000

CROMATOGRAFÍA

Estas tapas son esenciales para mantener un ambiente controlado y seguro, evitando cualquier escape de productos potencialmente peligrosos o la contaminación de las muestras.

Tapa de seguridad GL45



REF.	Detalle	PVP
C0001828	Tapa de seguridad GL45 negra con 2 puertos. Incluye 1 válvula de aire y 1 accesorio de 1/4"-28 para tubos de 1/8"	\$419.800
C0001829	Tapa de seguridad GL45 negra con 3 puertos. Incluye 1 válvula de aire y 2 accesorios de 1/4"-28 para tubos de 1/8"	\$433.900
C0001846	Tapa de seguridad GL45 negra con 4 puertos. Incluye 1 válvula de aire y 3 accesorios de 1/4"-28 para tubos de 1/8"	\$182.900

CRONÓMETRO DIGITAL

105

Sirve para medir el tiempo en áreas de laboratorio como química, experimentos en física, donde el tiempo juega un papel importante. Para una medición precisa del tiempo transcurrido con el toque de un botón (SPLIT / LAP / RESET). La fracción indica la unidad de medición mientras las cifras del tiempo indican las mediciones máximas.

REF.		PVP
HS - 3	- Cronómetro (1/100 seg. - 10 Horas) - Tipo de pila: cr2016 - Dimensiones: 62 x 63,5 x 17 mm	\$225.000



REF.		PVP
PC396	- Pantalla LCD de 6 dígitos. - Alarma por 4 minutos de sonido - Minutos, segundos y fracciones de hasta 0,01seg. - Cronómetro (1/100 seg - 23 horas) - Indicador de meses, fecha, días de la semana	\$48.000



labscient®
Your Labmate everywhere!

CUBETA PARA COLORACIÓN (COPLIN)

Fabricada en vidrio neutro, cubeta con tapa. Ideal para la coloración de portaobjetos.

REF.		PVP
0410-0001	Vidrio - Para 9 portaobjetos	\$62.000
355	Plástica PMP. - Para 16 portaobjetos acoplados - Fabricada en polimetilpenteno (PMP), cubeta para tinción tipo COPLIN	\$74.000



Kartell



Fabricada en polipropileno (PP), cubeta para tinción tipo COPLIN. Ideal para la coloración de portaobjetos.

REF.		PVP
127.303.01	Plástica PP. - Para 10 portaobjetos acoplados	\$26.800

Polylab®
PLASTIC LABWARE



CUCHARA DE MEDICIÓN

Fabricadas en polipropileno, ideales para facilitar la toma de muestras solidas.



Kartell

REF.	Capacidad (ml)	PVP
1057	10	\$9.700
1058	25	\$12.000
1059	50	\$15.600
1060	100	\$21.600
1062	250	\$49.300
1063	500	\$78.000
1064	1000	\$99.000

CUCHARA (PALA DE DESPACHO)

Ideal para recoger y medir distintos ingredientes



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.	De acero cold rolled	PVP
6210	- Capacidad: 250 grs	\$83.000

CUCHARA PARA COMBUSTIÓN

Con asa en forma de anillo, útil en procesos de calentamiento y calcinación.



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.	De acero cold rolled	PVP
CC - 20	- Pequeña	\$14.400
CC - 21	- Grande	\$42.900

CUENTA CÉLULAS



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.	Contador manual de 4 dígitos	PVP
1020501	-0-9999	\$51.000

CUENTA COLONIAS

107

Este equipo es esencial en los laboratorios clínicos, especialmente para el conteo de colonias en microbiología y bacteriología

www.norquimicos.com.co

REF.

Manual

- 175331-01
- Aumento: 2~3X
 - Diámetro del plato para petri: 60 mm, 90-150mm ajustable.
 - Puesta a cero: Sí
 - Cuenta atrás: Sí
 - Iluminación: Led Ajustable
 - Sensibilidad a la presión: Ajustable
 - Señal acústica de conteo: Ajustable
 - Voltaje: 110 V / 60 Hz.

PVP

\$6.100.000



ROCKER

Contador de colonias automático, cumple con todos los requisitos que pueden ser necesarios en un laboratorio de microbiología moderno. Con su versión de software Colony Lite realiza el conteo de colonias de una manera sencilla y confiable gracias a su software de clase mundial y su sistema de iluminación incorporado patentado.

Automático

REF.

- 90007000
- Equipo + Colonies lite: Cuenta colonias, métodos estándar, Calibración y verificación automática, generador de informes
- 90007001
- Software Colonies Pro: Cuenta Colonias, Métodos Estándar, Edición de Métodos, Calibración Y Verificación Automática, Gestión de Usuarios, Tabla de Resultados Personalizables, modo Hoja de trabajo, Conexión remota, Modo Auditoría, Generador de Informes

PVP

CONSULTAR

CONSULTAR



iUL

DATALOGGER

Equipo que monitorea y registra datos en tiempo real, tales como voltaje, temperatura y corriente.

REF.

Temperatura / humedad

- DTR-305
- Rango de temperatura: -40 a 85°C
 - Precisión de temperatura: +/- 0.6°C
 - Resolución: 0.1°C
 - Rango de humedad: 1 a 99%
 - Precision: ±3.0 %
 - Resolución: 0.1%
 - Memoria: 50 000 registros

PVP

\$920.000



EZODO

DEDALES DE EXTRACCIÓN EN CELULOSA

En celulosa

Grado 603 -Paquete por x 25 unds.



cytiva
Whatman

REF.	Medidas (mm)	PVP
10350217	25x80	\$465.000
10350226	28x80	\$465.000
10350240	33x80	\$385.000
10350242	33x94	\$590.000
10350243	33x100	\$486.000
2800-226	22x65	\$792.000

DENSÍMETROS

Instrumento que sirve para determinar la densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular antes su masa y volumen.



REF.	Rango (g/cm³)	DIV	PVP
7000	700-1000	0,005	\$90.000
7004	1000-1500	0,005	\$96.000

BOECO
Germany

REF.	Rango	DIV	PVP
7104-1	700-1000	0,001	\$68.000
7104-1A	1000-1500	0,001	\$70.000

labscient
Your Labmate everywhere!

DESECADOR MINI PREMIUM

Ideales para almacenar piezas pequeñas, son adecuados para el mantenimiento libre de humedad ó para el secado por medio de gel de sílice. Al mismo tiempo la puerta de cierre hermético, protege de las impurezas ambientales. Las condiciones en el interior son óptimos para el mantenimiento de los materiales de referencia, muestras reintegrables, muestras metalográficas, hojas de tabaco y ciertas muestras de ADN.



silcco
Desiccators and Drying Cabinets

REF.

V1950-01

Sensor de temperatura y humedad

- Capacidad: 6,0 Lts
- Resistencia temp: de -35°C a +70 °C
- Gabinete irrompible de policarbonato, transparente.
- Apilables de forma vertical.

PVP

\$1.750.000



DESECADOR TÉRMICO

109

Utilizados para el secado de material y usos múltiples en laboratorio, estructura fabricada en acero inoxidable 304 según norma AISI - SAE - Cuerpo: ABS + PC Policarbonato
Volumen de 47,6 litros, 2 entrepaños, bandeja de gel de sílice, indicador de temperatura y humedad
- Dimensiones: 300x380x550 mm

REF.	DRY- ACTIVE	PVP
KA.33-70	- Vidrio claro	\$3.049.000
KA.33-70X	- Vidrio ámbar Protección UV	\$3.987.000



Estructura ABS+PC
- 3 entrepaños y 1 Termohigrómetro, digital / Ind. de Temperatura. Control de humedad automático: 20 ~40%, indicador de Humedad de 10 - 80%, precisión: $\pm 3\%$
Indicador de Temperatura -50 °C ~ 99 °C - Dimensiones: 280x 340x 500mm

REF.	DRY- ACTIVE	PVP
KA.33-73	-Gabinete desecador automático	\$5.900.000
KA.33-80	- Entrepáño para desecador - Para Desecadores KA.33-70 - KA.33-73	\$130.000



DESECADOR EN VIDRIO ÁMBAR

Fabricado en VIDRIO neutro y muy grueso de color ámbar, comúnmente diseñados para productos fotosensibles.

REF.	Con llave y con placa	PVP
4104-4300-15	- 300 mm - Capacidad 12.5 Lts.	\$1.050.000
	Sin llave y con placa	
4104-2300-15	-300 mm - Capacidad 12.5 Lts	\$965.000



DESECADOR EN VIDRIO CLARO

Fabricado en VIDRIO neutro y muy grueso, soportan el vacío de una atmósfera, útil para mantener seca y deshidratada una sustancia por medio del vacío, más comúnmente como silica gel, apto para trabajos bacteriológicos y uso general en laboratorios. Tapa resistente para facilitar su manipulación.

Con llave y sin placa



REF.	Diaméto (mm)	Capacidad (Lts)	PVP
4906019	150	1.5	\$524.200
4906024	200	4	\$662.500
4906031	250	6	\$731.700
4906034	300	10	\$993.200



Con llave y con placa



REF.	Diaméto (mm)	Capacidad (Lts)	PVP
4104-3210	200	4.8	\$573.400
4104-3240	250	7.4	\$637.900
4104-3300	300	9.5	\$716.500

Sin llave y sin placa



REF.	Diaméto (mm)	Capacidad (Lts)	PVP
4906131	250	6	\$689.500
4906134	300	10	\$897.000



Sin llave y con placa



REF.	Diaméto (mm)	Capacidad (Lts)	PVP
4104-1150	150	1.9	\$351.800
4104-1210	210	4.8	\$469.000
4104-1240	240	7.4	\$494.800
4104-1300	300	9.5	\$586.300
4104-1400	400	28	\$899.400

DESECADORES PLÁSTICOS

111

Parte inferior fabricado en polipropileno resistente a sustancias químicas, y su sección superior es de policarbonato transparente inastillable para un vacío de 29" Hg., durante 24 horas. Util para mantener seca y deshidratada una sustancia por medio del vacío, más comúnmente como silica gel, adecuado para trabajos bacteriológicos y uso general en laboratorios.

TAPA PC Y BASE PP

Con llave y sin placa

Kartell

REF.	Diaméto (mm)	PVP
554	250	\$740.000

Polylab®
PLASTIC LABWARE

REF.	Diaméto (mm)	PVP
118.303.01	150	\$333.000
118.303.02	200	\$506.000
118.303.03	250	\$589.000
118.303.04	300	\$885.000



Sin llave y sin placa

Polylab®
PLASTIC LABWARE

REF.	Diaméto (mm)	PVP
119.303.02	200	\$370.000
119.303.03	250	\$496.000

Ideal para el secado, la preservación, y el almacenamiento de muestras, logra un vacío de más de 200 pulgadas, con bomba incorporada en la parte superior eliminando el aire.

Con llave

REF.	Tamaño (cm)	Volumen	PVP
3160	11,43x12,70	700	\$443.200
3163	21,59x17,78	3000	\$554.600



CONTROL COMPANY
Digital, Traceable and Unique Products

DESHUMIFICADOR

Honeywell de 70 pintas

REF.
TP70WK

El deshumidificador Honeywell TP70WK 70 Pint Energy Star elimina eficazmente la humedad para proteger paredes, cortinas, muebles y electrodomésticos del moho y los hongos. Este deshumidificador con certificación ENERGY STAR, ideal para habitaciones grandes, proporciona una potente eliminación de la humedad con un consumo mínimo de energía.

PVP
\$ 5.521.000



DESIONIZADORES

Estos sistemas desmineralizadores pequeños suministran agua completamente desanilizada de la misma calidad como los sistemas grandes de intercambio iónico. Este equipo remueve minerales en el agua a través de filtros y un cartucho cargado con resina de intercambio para obtener AGUA QUÍMICAMENTE PURA.



BOECO
Germany



REF.	Columna mixta con resina aniónica y catónica	PVP
11042507	- Capacidad: 7 - 12 LTS / HORA - 425 LTS / ciclo regeneración - Calidad del agua: 0.1/ 2.0 μS/cm - Conductivimetro analogo incluido (VER CARTUCHO REPUESTO)	\$3.164.000
11170600	- Capacidad 750 l, 110 V, 60 Hz	\$4.719.000
	Desmineralizador	
BOE 11042706	- Cartucho repuesto de resinas mixtas	\$751.000
11175010	- Cartucho repuesto para DS 750	\$2.467.000



DESODORANTE PARA AUTOCLAVE

Compatible con cualquier autoclave, perfume agradable para darle un toque perfumado a su laboratorio. 100% biodegradable, no afecta al autoclave.

Aplicaciones: Para cualquier tipo de autoclave (max: 200 L), recomendado para la industria alimenticia.



interscience

	Classic	PVP
320-25	Frasco x25 cápsulas	\$320.000
320-100	Frasco x100 cápsulas	\$1.180.000

DESTILADORES DE AGUA

Calderas y condensador son de vidrio de borosilicato 3.3, Los calentadores están hechos con cristal de cuarzo. Ideal para la producción de agua bacteriológica de alta calidad, libre de iones metálicos y pirógenos, con una conductividad 1-2 μ S / cm.



BOECO
Germany

REF.	Bidestilador de agua	PVP
BOE 8700410	- Capacidad: 4 L / hora - Calentador: 2 x 3000 W - Consumo de agua : 1,2 l / min - Dimensiones: 70 x 36 x 47 - AGUA TIPO: III - Voltaje: 220 V / 50 Hz	\$18.700.000



PARA AHORRO DE AGUA Y MAYOR EFICIENCIA DEL DESTILADOR SE RECOMIENDA UN CHILLER

DESTILADORES DE AGUA

113

Equipo con sistema integrado de corte por bajo nivel de agua, con caldera de acero inoxidable y condensador de VIDRIO BOROSILICATO 3.3. Producción continua de gran cantidad de agua bacteriológicamente pura.

www.norquimicos.com.co

REF.

Capacidad: 4 LT / hr

520

- Conductividad del agua destilada (25 °C) 1 - 5 μ s/cm
- Consumo de agua: aprox. 60 lts/h
- Consumo eléctrico: 2600 Wts
- Dimensiones: 46 x 60 x 17,5 cm
- Voltaje: 220 v / 60 hz

PVP

\$8.400.000



NORMAX

Destilador estándar integrado, de bajo corte de agua, salida continua y producción de agua de alta pureza, libre de metales disueltos y pirógenos.

- Material de las partes de vidrio: Borosilicato 3.3
- Voltaje 220/ 50 hz

BOECO
Germany



REF.	Capacidad	Conductividad del agua destilada	Consumo eléctrico	Elemento calentador	Consumo agua	PVP
BOE 8704200	4 L /hr	20 ° C - 1.5 μ s/cm	1 serpentín 3000W	Acero inox. y vidrio	60 L/h	\$8.300.000
BOE 8711811	10 L / hr	20 ° C - 1.5 μ s/cm	3 serpentín x2.200W	Acero inox. y vidrio	150 L/h	CONSULTAR

Fabricado en acero inoxidable con corte de seguridad en caso de exceso de temperatura o baja cantidad de agua, producción continua de gran cantidad de agua bacteriológicamente pura.

- Conductividad de agua destilada: 1.5 μ s/cm
- Voltaje: 220 V / 50 Hz



BOECO
Germany



REF	Capacidad	Consumo de agua	Calentador	PVP
8703601	4L/ h	60 L/h	3 KW	\$9.900.000
8707500	7.5 L/ h	84 L/h	6 KW	\$11.200.000

PARA AHORRO DE AGUA Y MAYOR EFICIENCIA DEL DESTILADOR SE RECOMIENDA UN CHILLER

DESTILADORES DE AGUA

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, equipo de producción continua de baja cantidad de agua bacteriológicamente pura. Especialmente diseñado para la realización de procesos donde se desprenden sustancias gaseosas que posteriormente se requieren condensar, el tubo lateral conduce el gas resultante a un sistema de refrigeración que hace que se condense.



REF.	Totalmente en vidrio	PVP
352/1	- Con balón de 2 Lt. - Puente y condensador de 200 mm	\$376.000
352/3	- Con balón de 5 Lt. - Puente y condensador de 400 mm	\$596.000

DESTILADOR POR MICROONDAS

El proceso consiste en sumergir el material vegetal en agua y exponerlo a radiación de microondas. Esto eleva la temperatura del agua hasta su punto de ebullición, generando vapor que facilita la liberación de los compuestos volátiles del aceite extraído de plantas orgánicas. Los vapores resultantes son transportados hasta un condensador, donde se enfrían y se separan en dos fases: una capa rica en aceite esencial y otra de hidrolato. Finalmente, la separación se realiza por decantación para obtener el aceite puro.



Hidrodestilador		
para extracción de aceites de plantas naturales		PVP
Montaje de Destilación Asistida por microondas Incluye:		\$3.700.000
- 1 Refrigerante de bolas de 30 cm con esmerilado 29/32		
- 1 Refrigerante de Serpentin de 30 cm de long. esmerilado 29/32		
- 1 Balón de reacción de 2000 ml esmerilado 29/32		
- 1 Columna Dean-Stark con llave de teflón y esmerilado 29/32		
- 1 Horno de microondas modificado con una abertura lateral de 7 cm de diámetro.		

DETECTOR DE GASES ESPECIALES

Se utilizan con tubos de muestreo de gas estándar para más 600 aplicaciones diferentes.

- Pistón de la bomba de muestreo GV-100S y GV110S (con contador)
- Aseguran el funcionamiento reproducible mediante enganche de 50 a 100 ml de flujo
- Visualización directa de la terminación de la medición
- Carcasa de plástico

REF.	Detector sistema de tubo	PVP
GV-100S	- Manual	CONSULTAR
GV-110S	- Con contador	CONSULTAR



GASTEC

DETERGENTES LÍQUIDOS

Detergente líquido neutro, biodegradable, libre de fosfatos, cloruros y álcalis, no agresivo con pinturas, idóneo para cualquier clase de suciedad.

REF.	Para manos pH7 Con bactericida	PVP
Q-1002-5	- 5 LT	\$80.000
Q-1002-10	- 10 LT	\$128.300
Q-1002-20	- 20 LT	\$240.000

Idóneo para lavado manual y automático de material de laboratorio. Acción de lavado sin ningún efecto secundario en análisis biológicos, farmacéuticos o químicos. SOLUCIÓN AL 2%

REF.	Neutro pH 7 Para lavado de material en laboratorios	PVP
Q-1003-5	- 5 LT	\$143.300
Q-1003-10	- 10 LT	\$240.200
Q-1003-20	- 20 LT	\$298.000



Evita cualquier efecto secundario sobre tests sensibles y delicados. Excelente agente descontaminante radioactivo (No puede ser usado con policarbonatos). SOLUCIÓN AL 2%

REF.	Alcalino pH 14 Para lavado de material en laboratorios	PVP
Q-1004-5	- 5 LT	\$96.800
Q-1004-10	- 10 LT	\$161.000
Q-1004-20	- 20 LT	\$257.000

DETERGENTES LÍQUIDOS

Detergente ácido en forma de líquido especialmente formulado para la limpieza, desincrustación y residuos minerales en destiladores de agua con resistencia de cuarzo y en la calcificación de sales mineralizadas en la tubería y filtros



REF.	Residuos calcáreos Para lavado de destiladores y calderas	PVP
Q-1005-1	- 1 LT	\$95.600
Q-1005-4	- 4 LT	\$176.100
Multienzimático concentrado		
Q-4001	Para degradación y remoción de sangre, fluidos corporales e instrumental y equipos quirúrgicos. - 1 LT - Rendimiento: 133.3 LT	\$185.000
Glutaraldehído al 2%		
	Desinfección de alto nivel. pH alcalino potencializado. Tamponado. Uso en materiales termosensibles como bactericida, fungicida.	
Q-5005	- 1 LT	\$44.000
Q-5006	- 500 ml	\$31.500

DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X

Instrumento básico en el estudio, identificación y composición de la estructura de un material, determinando el tamaño del átomo el estrés, la textura, la orientación y la capacidad de cristalización.



REF.	Multicristal	PVP
X-D6	- Determina la disposición de los átomos de todo tipo de compuestos en los materiales. - Análisis de fase cualitativa y cuantitativa. - Determina la proporción de todo tipo de compuestos.	CONSULTAR



DIGESTOR KJELDAHL

117

Equipo diseñado para determinar el contenido de proteína y nitrógeno de sustancias orgánicas e inorgánicas. Estas determinaciones se hacen en alimentos, bebidas, carnes, granos, aguas residuales, suelos y en otras muchas muestras.

Incluye : Control individual de temperatura análogo, accesorios de montaje correspondientes para cada puesto, soportes, nueces y pinzas

- Rango de temperatura de ambiente: 150°C / 500°C
- Voltaje 220V - 50 Hz

REF.

Para digestión y destilación

3 puestos

511.303.02

- 3 platos de calentamiento para digestión
- 3 platos de calentamiento para destilación
- 6 balones KJELDAHL en vidrio de 300 ml
- 3 Cabezas de destilación según claisen
- 3 trampas en vidrio
- 3 Condensador recto
- 3 Alargadera con esmerilado
- 3 Erlenmeyer con N/S 250 ml
- Flauta de tres puestos sencilla

PVP

\$8.700.000



6 puestos

511.303.01

- 6 platos de calentamiento para digestión
- 6 platos de calentamiento para destilación
- 12 balones KJELDAHL en vidrio de 300 ml
- 6 Cabezas de destilación según claisen
- 6 trampas en vidrio
- 6 Condensador recto
- 6 Alargadera con esmerilado
- 6 Erlenmeyer con N/S 250 ml
- Flauta de seis puesto sencilla

\$9.900.000



Destilador para determinar nitrógeno según KJELDAHL

REF.

TEO20043 - S5

- Tiempo de destilación: 3 min por muestra
- Límite de detección 0,1 mg N
- Tasa de recuperación > 99,5 %
- Tiempo de reacción programable
- Interfase de serie (RS232)
- Control del nivel de llenado
- Voltaje: 220 V / 50 Hz

PVP

CONSULTAR



Accesorio

TB 2

Módulo de titulación para conectar al aparato de destilación de vapor de agua S5, con método Kjeldahl y análisis, impresora bajo pedido

CONSULTAR



DIGESTOR KJELDAHL



behr
Labor-Technik

REF.

TE020028

Sistema de digestión por infrarrojo

- Sistema rápido con 10 programas configurables para energía y tiempo de digestión. Calentamiento directo mediante rayos infrarrojos en cuarzo (1500 W).
- Emisor de radiación infrarroja de cuarzo que alcanza 830 °C en 1 minuto
- Calentamiento uniforme en todos los sitios de muestra
- Voltaje: 220/ 50 Hz

PVP

CONSULTAR



behr
Labor-Technik

REF.

TE020035

Neutralizador behrosog

Sistema de aspiración, behrosog 3

- Potencia de aspiración regulable por etapas
- Diafragma protector transparente
- Elementos de mando externos, de fácil acceso, impiden el contacto del usuario con las piezas de vidrio calientes
- Bomba de membrana resistente a ácidos
- Bomba de vacío 40L/min

PVP

CONSULTAR



DIGESTOR KJELDAHL POR MICROONDAS



METASH

REF.

MWD-850

- Cantidad de recipientes: 50
- Volumen del recipiente: 50 ml
- Rango de temperatura: 50 ~ 400 °C
- Rango de control de presión: 0~10 MPa
- Voltaje: 220 V / 50 Hz

PVP

CONSULTAR



DILUIDOR GRAVIMÉTRICO

Optimiza de forma simple y eficiente las diluciones gravimétricas de las muestras. La automatización de este proceso asegura una dilución rápida, precisa, estéril y reproducible. Pesa las muestras automáticamente y dispensa volúmenes precisos de diluyente hasta alcanzar un factor de dilución predeterminado. Una vez realizado el proceso de dilución, las muestras están listas para una posterior homogenización. Bolsas de 400 ml.

REF.

PINCH-D

PINCH Diluitor

- Velocidad: 550 ml/min
- Resolución del pesaje: 0,1 g
- Precisión del pesaje: 99% $\pm$ 1 dígito
- Temperatura de trabajo: +5°C - +40°C
- Dimensiones: 240 x 300 x 810 mm
- Relación de dilución 1/2 a 1/50
- Precisión de dilución: <0,2 g
- Peso máximo (incluyendo la tara): 2000 g

PVP

CONSULTAR



iUL



DINAMÓMETRO

Balanza de resorte, ofrece la posibilidad de medir con absoluta precisión ensayos de fuerza, de acción y reacción, y muchos mas

REF	Peso	PVP
8008MN	5000 gr x 100 gr	\$225.000



REF	Peso	PVP
8264MO	1000 gr x 10 gr	\$225.000
8266MO	25 kg	\$225.000



DISCOS PARA EMBUDO BUCHNER

Fabricados con malla de polietileno de alta densidad, mantienen elevado el papel de filtro y de este modo evitan la obturación de los orificios. Textura 250 micrones (μ m)

REF	Diámetro (mm)	Presentación	PVP
837	70	Paquete x10	\$55.700
840	110	Paquete x10	\$60.000



Kartell

DISPENSADOR

Dispositivo diseñado para almacenar y cortar de manera eficiente el papel parafilm, sus beneficios incluyen protección del Parafilm, facilidad de corte y mayor comodidad en su uso.



Para papel parafilm

REF	Capacidad	PVP
15-360-88	Para 1 rollo de 10 cm	\$343.000



REF	Capacidad	PVP
KA.30-01N	Para 1 rollo de 10 cm	\$294.000
KA.30-01BL	Cuchilla para dispensador (AQ. 2 unds)	\$81.700



Adecuados para portaobjetos estándar 25 x 75 mm. El diseño general de los dispensadores hace que sea fácil de cargar y dispensar las laminas.



REF.

Para 72 láminas portaobjeto

PVP

0500-4072

- Dispensador COLOR BLANCO
- Medida: 3 x 1 cm (25 mm x 75 mm)
- Material ABS

\$120.000

CITOPLUS

DISPENSADOR VARIABLE

Instrumento diseñado para dosificar líquidos con precisión y exactitud en volúmenes ajustables según las necesidades del usuario. Utilizado en laboratorios de química, biología, farmacología y otras disciplinas científicas donde se requiere el manejo controlado de líquidos.

DispensMate

REF.	Capacidad (ml)	PVP
7032100101	0.5- 5	\$960.000
7032100102	1- 10	\$960.000
7032100103	2.5- 25	\$1.180.000
7032200104	5- 50	\$1.180.000

Accesorios incluidos

Tamaño adaptador
S40, adapt, 45/40mm
GL32, adapt, 45/32mm
GL38, adapt, 45/38mm
GL25, Adapt, 32/25mm
GL28, Adapt, 32/28mm



DVAB



DispensMate- Pro

Resistente a ácidos

Autoclavable

REF.	Capacidad (ml)	PVP
7032212002	1-10	\$1.550.000
7032212003	2.5-25	\$1.550.000
7032211004	5-50	\$2.090.000

Accesorios incluidos

Tamaño adaptador
S40, adapt, 45/40mm
GL32, adapt, 45/32mm
GL38, adapt, 45/38mm
GL25, Adapt, 32/25mm
GL28, Adapt, 32/28mm



DLAB

Para dispensación directa desde frascos de reactivos de todo tipo de líquidos excepto ácido fluorhídrico y los que ataque el polietrafluoetileno (PTFE)

REF.	Capacidad (ml)	Tamaño adaptador	PVP
BOE 9710500	10-50	40/38/32	\$2.270.000
BOE 9725100	20-100	40/38/32	\$2.790.000
BOE9900550	0.5-5.0	GL25/28/32/38/S40	\$2.925.000
BOE9900110	1.0-10.0	GL25/28/32/38/S40	\$2.925.000
BOE9902525	2.5-25.0	GL32/38/S40	\$3.350.000
BOE9905050	5.0-50.0	GL32/38/S40	\$3.700.000
BOE9901100	10.0-100.0	GL32/38/S40	\$4.900.000



BOECO
Germany

Dosificador acreditado con muy amplio campo de aplicaciones. Dispensador análogo.

Dispensette III

REF.	Capacidad (ml)	PVP
4600.140	1-10 sin válvula	\$3.018.000
4600.141	1-10 con válvula	\$3.187.000
4600.150	2.5- 25 sin válvula	\$3.925.000
4600.151	2.5-25 con válvula	\$4.126.000



BRAND

DUCHA DE SEGURIDAD

Ducha de seguridad para el uso en laboratorios, para personal expuesto a riesgos de contaminación, quemaduras por salpicaduras de productos químicos. El sistema habitualmente está constituido por una ducha de seguridad y una fuente lavaojos alimentada con agua potable a temperatura ambiente.



REF.

PVP

Mixta con fuente lavaojos

21048114 De 1-1/4" Material ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno) \$1.800.000

Ducha combinada con enjuague ocular con salidas de rociado con doble aspersión, tapas anti-polvo y tazón de polipropileno. Esta combinación de lavaojos y ducha está fabricada completamente en ABS (excepto las válvulas), que resiste la corrosión y es ecológico y duradero, activado por una barra de tracción superior tipo campana de alta visibilidad y pedal inferior.
Fabricadas según ANSI Z358.1-2014



De pedal



Fabricadas según la norma CE-DIN12899-UNI19608.

Superficie del producto a prueba de ácidos y soporta la cauterización.

Tubería en acero inoxidable para evitar la oxidación en el interior.

Flujo de agua:

Para lavado de ojos con doble salida única 10L/min. Ducha> 30l/min

210480	- De 1" galvanizada	CONSULTAR
210482	- De 1" acero inox / valvulas inox / pedal	CONSULTAR
210483	- De 1-1/4" acero inox / valvulas inox / pedal.	CONSULTAR

La ducha torrencial de emergencia es un sistema de seguridad diseñado para proporcionar un flujo rápido y abundante de agua, con el fin de eliminar sustancias peligrosas del cuerpo en situaciones de emergencia. Ideal para entornos industriales, laboratorios y hospitales, garantiza una descontaminación eficaz en caso de exposición a productos químicos o tóxicos. Su activación es sencilla, y su construcción en materiales resistentes asegura durabilidad y cumplimiento de normativas de seguridad laboral.



REF.

De torrencial

PVP

210487	- De 1" acero inox.	\$838.400
	- Tubería de entrada en acero inoxidable,	
	- Válvula de bola para permanecer abierta	
	- Barra de tracción.	
	- Acero inoxidable 304	



ELECTRODOS EN PLÁSTICO

REF.			PVP
5095695	Blueline 25 pH / Conexión BNC con cable fijo		\$810.000
PB-40	- Conector : BNC - Temperatura: 0 - 80°C - Medidas: 165 X 12 MM - Cable 1 metro		\$250.000
MA913B/3	- Tipo simple, Ag/AgCl - Plata cloruro - pH 0 - 13 - Conector BNC - Temp. 0 - 60 °C		\$312.000
MI58P	- Para pHmetro pH58		\$640.000
72 13 30	Para Multiparametro (72 42 00) Cable de 1 m Conector tipo BNC		\$879.500



ELECTRODOS EN VIDRIO

REF.			PVP
5095626	- Blueline 17 pH - Conexión BNC cable fijo		\$965.000
GL - 42	- Rango: pH 0 -14 - Temperatura: 0 - 90°C - Conector: BNC - Medidas: 155 x12 mm - Tipo ref: Ag/AgCl - Cable : 1 METRO		\$320.000



ELECTRODOS DE CONDUCTIVIDAD

REF.			PVP
7200-COND	Para multiparámetro Repuesto tipo módulo de electrodo para multiparámetro 7200 , el electrodo es reconocido automáticamente por el equipo y se muestra en la pantalla durante su inserción.		\$190.000
7000 E.O	Para ORP Repuesto tipo módulo de electrodo para ORP 7000 , el electrodo es reconocido automáticamente por el equipo y se muestra en la pantalla durante su inserción.		\$415.000



ELECTRODOS PARA MULTIPARÁMETRO



Repuestos

REF.	Electrodos de conductividad y pH	PVP
7000 E.P	Electrodo repuesto para conductivimetro y pH 7011 y 7200	\$222.000
MP-103-1	Electrodo repuesto tipo módulo de electrodo para pH MP103.	\$335.000



ELECTRODOS DE ION SELECTIVO



Características:

- Membrana sensible redonda de vidrio
- Conector BNC.
- Longitud del cable : 1 metro.



Aplicaciones : cerveza y refrescos , cemento, cosméticos, lácteos, grasas, cremas, pescado, pintura, suelos, educación, muestras iónicas bajas, etc.

REF	Tipo de ION	Limites (ppm)	Interfaz	Rango de pH	Rango de temp.	PVP
F-US	Fluoruro (F)	0.02 ppm ~ 1900	Ca , Na , K	4 ~ 8 pH	0 ~ 50°C	\$3.615.000
Cn-US	Cianuro (CN)	0.03 ~ 260 ppm	I , S , CN , C	10 ~ 14 pH	0 ~ 50°C	\$3.615.000
Ca-US	Calcio (Ca)	0.02 ~ 40100 ppm	Cu , Hg , Ag	2.5 ~ 11 pH	0 ~ 50°C	\$3.615.000
Cu-US	Cobre (Cu)	0.006 ~ 6400ppm	Ba , Cu , Sr	2 ~ 7 pH	0 ~ 50°C	\$3.615.000
Ag-US	Plata	0.01 ~ 107900	I , Br , CN , S	1 - 9 pH	0 ~ 50°C	\$3.615.000
Br-US	Bromuro (Br)	0.4 ~ 81000 ppm	Hg , Ag , S	1 ~ 12 pH	0 ~ 50°C	\$3.615.000
Na-US	Sodio (Na)	0.002 ~ 69000 ppm	I , Br , S	9 ~ 12 pH	0 ~ 50°C	\$3.615.000
NH4-US	Amonio (NH4+)	0.2 ~ 18000 ppm	OH	2 ~ 7 pH	0 ~ 50°C	\$3.615.000
I-US	Yoduro (I)	0.06 ~ 127000 ppm	S , CN	2 ~ 12 pH	0 ~ 50°C	\$3.615.000
S-US	Sulfuro (S)	0.003 ~ 32100	Hg , Ag , Cu	13 ~ 14 pH	0 ~ 50°C	\$3.615.000
Cl-US	Cloruro (Cl)	1.0 ~ 35000	Cl , NO	1 ~ 12 pH	0 ~ 50°C	\$3.615.000
NO3-US	Nitrato (NO)	0.4 ~ 62000 ppm	Cs , NH	2.0 ~ 11 pH	0 ~ 50°C	\$3.615.000
Cd-US	Cadmio (Cd)	0.1 ~ 11.200 ppm	Ag , Li , K , T	3 ~ 7 pH	0 ~ 50°C	\$3.615.000
Pb-US	Plomo (Pb)	0.2 ~ 20800 ppm	Hg , Ag	3 ~ 7 pH	0 ~ 50°C	\$3.615.000

EMBUDOS ANALÍTICOS PLÁSTICOS

125

Fabricado en PP de superficie acanalada, permite una buena adherencia y sujeción al papel filtro.

Estriado vástago corto

REF.	Diámetro (mm)	PVP
150	81	\$18.000
152	100	\$21.500
153	120	\$29.000
156	183	\$60.000

Estriado vástago largo

REF.	Diámetro (mm)	PVP
162	65	\$52.500
164	78.5	\$58.900
165	103.5	\$66.500

**Kartell**

Estriado vástago largo

REF.	Diámetro (mm)	PVP
325095	51	CONSULTAR

**VITLAB**
Competence in Labware

Sin estrias vástago corto

REF.	Diámetro (mm)	PVP
207.303.03	75	\$13.200
122.303.04	100	\$13.900
122.303.05	150	\$26.800

Sin estrias vástago corto ancho

Para polvo

REF.	Diámetro (mm)	PVP
210.303.01	70	\$8.000
210.303.03	107	\$13.000
210.303.04	153	\$18.000

**Polylab**
PLASTIC LABWARE

EMBUDOS ANALÍTICOS DE VIDRIO

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. ASTM E-438 y ASTM1095 TIPO 1 CLASE A



Para polvo

Vástago ancho y corto

REF	Diámetro	PVP
238.404.06P	60	\$25.700
238.404.10P	100	\$35.400
238.404.12P	125	\$41.000
238.404.15P	150	\$78.000

El vástago largo crea una depresión que hace más rápida la filtración

Vástago largo liso

REF	Diámetro (mm)	PVP
11246110	70	\$30.000
11246190	100	\$34.000



Vástago corto liso

REF	Diámetro (mm)	PVP
11241110	70	\$18.700
11241190	100	\$21.500
11241230	120	\$41.000
4112-0150	150	\$75.000
4112-0180	180	\$92.000

EMBUDOS BUCHNER

Fabricado en polipropileno, ligeros y moldeados en dos piezas, se pueden separar fácilmente para su limpieza, irrompibles y resistentes a la corrosión y al calor, autoclavable, optima resistencia química.

Plástico de 2 piezas

Polylab®
PLASTIC LABWARE

REF	Diámetro (mm)	Longitud vástago (mm)	PVP
123.303.01	70	60	\$42.900
123.303.02	125	90	\$64.500



Kartel

REF	Diámetro (mm)	Longitud vástago (mm)	PVP
442	110	92	\$145.000

PORCELANA

labscient®
Your Labmate everywhere!

REF	Diámetro (mm)	Longitud vástago (mm)	PVP
4110-0070	70	55	\$64.000
4110-0090	90	70	\$92.000
4110-0110	115	75	\$98.000
4110-0125	125	80	\$128.700
4110-0150	150	-	\$167.000

EMBUDOS CON PLACA FILTRANTE

127

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 ASTM 438 con disco vitrificado, útiles en filtración al vacío con placa porosa filtrante. Resiste la mayoría de los reactivos químicos; amoníaco, ácido sulfúrico y muchos disolventes que destruyen el papel de filtro.

REF.	Capacidad (ml)	Poros	Diámetro de disco (mm)	PVP
256.G02.01	35	2	30	\$55.800
256.G02.02	80	2	41	\$125.600
256.G02.03	200	2	65	\$129.000
256.G02.04	500	2	65	\$440.000
256.G03.01	35	3	30	\$55.800
256.G03.02	80	3	41	\$125.600
256.G03.03	200	3	65	\$129.000



EMBUDO DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA

Fabricado en acero inoxidable 316, diseñado para filtración de pequeños volúmenes de líquidos en pruebas biológicas, análisis gravimétricos, control de calidad farmacéuticos, etc. Recomendado para usar con manifold. Diámetro de filtro: 47mm, para manifold y/o erlenmeyer de vacío

Embudo en acero inoxidable

Tapa y sujetador en acero inoxidable

REF	Capacidad (ml)	PVP
FFSSN47	250	\$664.000



Equipo diseñado para facilitar el uso filtrar líquidos bajo vacío, recomendado para usar con manifold, compatible con filtros de membranas de 47 mm, prefiltros de 41 mm área de filtración 13.5 cm 2 esta unidad es autoclavable con la membrana en su lugar, Viene embudo, pinza, frita, vidrio o acero inoxidable.

Embudo en policarbonato

REF	Capacidad (ml)	PVP
KP14U	300	\$330.000
KP14P	300	\$300.000



Embudo en vidrio

Portafiltro o frita en acero inoxidable

REF	Capacidad (ml)	PVP
261.202.01	300	\$945.000
262.202.01	300	\$945.000



EMBUDO DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA CON TAPA

En polifenilsulfona

REF. **Magnético con tapa**

PVP

4241

- Capacidad: 300 ml
- Diámetro filtro 47 mm
- Área de filtración efectiva de 9.6cm.
- Graduación en relieve.
- Esterilizable en autoclave y por radiación UV.

\$1.308.000



EMBUDO HIRSCH

Embudos con placas perforadas, esmaltados en el interior y exterior excepto los bordes

Porcelana



REF.	Diámetro del papel (mm)	Poro (mm)	Capacidad (ml)	PVP
60298	55	13-15	20	\$240.000
60301	78	40-47	50	\$295.000
60302	94	55	130	\$320.000

EMBUDO DE SEPARACIÓN EN PLÁSTICO

Fabricado en polipropileno, diseñado para separación de grasas. Con llave en (PTFE) y tapa (PP)



Cónico

REF	Capacidad (ml)	PVP
181.303.01	100	\$76.000
181.303.02	250	\$90.000
181.303.03	500	\$105.000

EMBUDO DE SEPARACIÓN EN VIDRIO

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, con espiga de 60 mm. Con llave en (PTFE) y tapa (PP). Forma cónica. Diseñado para separación de grasas en alimentos. ISO 4800



Graduado

REF.	Capacidad (ml)	PVP
149.209.03	100	\$184.300
149.209.04	250	\$200.000
149.209.05	500	\$224.000
149.209.06	1000	\$313.000
149.209.07	2000	\$358.000

EMBUDO DE SEPARACIÓN EN VIDRIO

129

Sin graduar

REF.	Capacidad (ml)	PVP
1543-100	100	\$129.000
1543-250	250	\$134.000
1543-500	500	\$145.000
1543-1000	1000	\$182.000
1543-2000	2000	\$300.000

labscient
Your Labmate everywhere!



Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 ASTM E-438, con espiga de 60 mm. Con llave en politetrafluoretileno (PTFE) y tapa en (PE). Forma cónica. Diseñado para separación de grasas en alimentos. ASTM E-1096. Sin graduar

REF.	Capacidad (ml)	PVP
149.402.04	250	\$228.000
149.402.05	500	\$256.000

GLASSCO

EQUIPO DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA

Fabricado totalmente en vidrio borosilicato 3.3., Diseñado para filtración de pequeños volúmenes de líquidos en pruebas biológicas, análisis gravimétricos, control de calidad farmacéuticos, etc

REF.		PVP
258.202.01	- Embudo de 300 MI Diam. 47 MM - Erlenmeyer tapón esmerilado 1 LT - Base sinterizada completa con vacío - Pinza	\$960.000
260.202.01	- Embudo de 300 MI Diam. 47 MM - Erlenmeyer para vacío con tapón 1 LT - Base sinterizada completa - Pinza	\$960.000



GLASSCO

Con bomba de vacío

REF.		PVP
197401-11	- Max. Vacío: 720 mm Hg - Max. Caudal: 23 L / min - Capacidad de la botella: 1200 ml - Capacidad de embudo: 300 ml - Embudo- Pes - Voltaje 110V, 60Hz	\$6.200.000



ROCKER

ERLENMEYER EN TEFLÓN

Fabricado en PTFE, de pared gruesa. Boca esmerilada. Temp. de resistencia de -200°C a +200°C



Boca ancha

REF.	Capacidad (ml)	PVP
A 151-01	50	\$2.385.000
A 151-02	100	\$3.578.000
A 151-03	250	\$5.515.000
A 151-04	500	\$9.540.000



ERLENMEYER EN PLÁSTICO

Fabricado en polipropileno (PP), con tapa rosca, graduado autoclavable a 121°C.



Boca angosta

Con tapa rosca

REF.	Capacidad (ml)	PVP
111.303.01	100	\$20.400
111.303.02	250	\$26.800
111.303.03	500	\$35.400



Graduado

REF.	Capacidad (ml)	PVP
1461	125	\$20.000
1462	250	\$24.400
1463	500	\$38.600



ERLENMEYER EN VIDRIO CLARO

Vidrio borosilicato 3.3 con reborde, ASTM 438, ISO 1773 paredes gruesas y graduaciones laterales.

Boca angosta

REF.	Capacidad (ml)	PVP
231.202.01	25	\$10.600
231.202.02	50	\$12.200
231.202.03	100	\$12.800
231.204.03	125	\$22.600
231.202.04	250	\$14.500
231.202.05	500	\$19.300
231.202.06	1000	\$32.800
231.202.07	2000	\$61.200
231.202.08	3000	\$139.400
231.202.09	5000	\$182.400



ERLENMEYER EN VIDRIO CLARO

Vidrio borosilicato 3.3 con reborde, ASTM 438, ISO 1773 paredes gruesas y graduaciones laterales.

Boca angosta

REF.	Capacidad (ml)	PVP
5021624	100	\$30.000
5021636	250	\$18.800
5021644	500	\$22.500
5021654	1000	\$38.600



REF.	Capacidad (ml)	PVP
4980-125	125	\$45.000

PYREX®
Labware

ERLENMEYER EN VIDRIO CLARO

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 con reborde, paredes gruesas y graduaciones laterales. Útil para realizar mezclas por agitación y para la evaporación controlada de líquidos.

Boca angosta

REF.	Capacidad (ml)	PVP
1121-25	25	\$8.800
1121-50	50	\$10.400
1121-100	100	\$10.800
1121-250	250	\$12.400
1121-500	500	\$16.400
1121-1000	1000	\$27.800
1121-2000	2000	\$51.900
1121-3000	3000	\$119.000
1121-5000	5000	\$156.600



Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 con reborde, CLASE A, ASTM E-438, TIPO-1, ASTM E -1404 paredes gruesas y graduaciones laterales.

REF.	Capacidad (ml)	PVP
231.402.03A	125	\$26.800
231.402.04	250	\$21.500
231.402.05	500	\$33.300



ERLENMEYER EN VIDRIO CLARO

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 **ASTM E-438**, ISO 24450 con reborde y graduación ideal para uso rutinario, paredes de grueso calibre y espesor uniforme.

BOCA ANCHA



REF.	Capacidad (ml)	PVP
232.202.01	25	\$11.800
232.202.02	50	\$13.900
232.202.03	100	\$17.200
232.202.05	250	\$23.600
232.202.06	300	\$27.900
232.202.07	500	\$34.400
232.202.08	1000	\$55.800
232.202.09	2000	\$100.000



REF.	Capacidad (ml)	PVP
1120-50	50	\$11.800
1120-100	100	\$12.600
1120-250	250	\$19.400
1120-500	500	\$29.200
1120-1000	1000	\$40.800



Vidrio borosilicato 3.3., ideal para filtraciones al vacío, tubulatura lateral en vidrio, paredes gruesas con graduaciones laterales, el acabado de los cuellos permite un excelente ajuste a los tapones de caucho. ISO 6556

PARA VACÍO

Olivia de vidrio

(Matraz kitasato)

REF.	Capacidad (ml)	PVP
074.202.02	250	\$71.600
074.202.03	500	\$96.200
074.202.04	1000	\$144.800
074.202.05	2000	\$166.200



Graduado

REF.	Capacidad (ml)	PVP
1124-250	250	\$63.300
1124-500	500	\$81.500
1124-1000	1000	\$122.300
1124-2000	2000	\$141.600
1124-5000	5000	\$225.300



ASTM E-1406 - TIPO 2

REF.	Capacidad (ml)	PVP
074.402.04	250	\$85.800
074.402.05	500	\$107.300



ERLENMEYER EN VIDRIO CLARO

133

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, DIN ISO 3585 - ISO4797 con tapón semicilíndrico esmerilado 29/32 boca estrecha y escala graduada.

Con tapón de vidrio

REF.	Capacidad (ml)	PVP
076.202.00	50	\$51.500
076.202.01	100	\$70.800
076.202.02	250	\$82.600
076.202.03	500	\$94.400
076.202.04	1000	\$153.400
076.202.05	2000	\$302.500



Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. **ASTM E-438** TIPO 1 de calidad superior, con tapa rosca en polietileno, autoclavable, escala graduada.

Con tapa rosca plástica

REF.	Capacidad (ml)	PVP
075.202.01	50	\$61.200
075.202.02	100	\$61.200
075.202.04	250	\$66.500
075.202.05	500	\$77.300
075.202.06	1000	\$155.500



ERLENMEYER PARA EQUIPO DE FILTRACIÓN

REF.

258.245.04 - 1000 ml ESMERILADO 40/35

PVP

\$262.800



ESCOBILLONES SURTIDOS

Útiles para el lavado de material de vidrio en laboratorios, las cerdas están unidas por alambre metálico galvanizado



REF.

Juego x 16 ud

PVP

- 3 Escobillones Para Balón
- 3 Escobillones Para Probetas De 250 ml
- 2 Escobillones Para Tubo De Ensayo Grande
- 2 Escobillones Para Tubo De Ensayo Pequeño
- 3 Escobillones Para Bureta De Tres Secciones
- 3 Escobillones Para Pipetas

\$128.700

ESCLUSA

Fabricado en lámina de acero inoxidable calibre 18- 304, doble mirilla de vidrio templado, marcos que garantiza un total hermetismo, sistema de control electrónico que asegura que las dos puertas no puedan ser abiertas al mismo tiempo garantizando el no ingreso de aire contaminado a la zona estéril. Controlado por un circuito electrónico. Lámpara LED o UV automática al uso de una de las dos puertas.



REF.

Con control de apertura

PVP

NLD-1009

Dimensiones: 50 x 50 x 50 cm

CONSULTAR

ESPÁTULA

Fabricada en acero inoxidable 304, versátil en diferentes aplicaciones.



REF.

Con mango en plástico

PVP

IC-50

Longitud 220 mm

\$21.500



Con mango en madera

541.303.01

Longitud 100 mm

\$23.600



541.303.04

Longitud 200 mm

\$30.000

ESPÁTULA CUCHARA

Fabricada en polipropileno autoclavable a 121°C, útil para tomar pequeñas cantidades de compuestos reactivos que son básicamente polvo.



REF.

Plástica

PVP

182.303.01

Long. 150 mm

\$8.600

ESPÁTULA CUCHARA

135

Fabricada en acero inoxidable 304, versátil en diferentes aplicaciones.

MICROESPÁTULA		
REF.	Cuchara	PVP
3302	- Longitud 150 mm 	\$42.900
KA.11-63	- Longitud 150 mm 	\$34.400
REF.	Doble	PVP
3202	- Longitud 150 mm x 3 mm	\$34.400
3212	- Longitud 150 mm x 6 mm 	\$38.600



ESPÁTULA COMBINADA

Fabricada en acero inoxidable 304, utilizado para tomar pequeñas cantidades de compuestos reactivos que son básicamente polvo, no se oxidan en entornos ácidos, a prueba de llamas, esterilizable en autoclave e impenetrable al agua hirviendo.

REF.	Acanalada plana	PVP	
3283	- Longitud 185mm	\$39.700	 
REF.	Cuchara plana		
3347	- Longitud 180mm	\$42.900	 
REF.	Cuchara plana		
374.303.03	- Longitud 200mm	\$26.800	 
REF.	Doble con cuchara y plana		
KA.11-64	- Longitud 20cm	\$37.600	 
KA.11-64A	-Longitud 30cm	\$40.800	

ESPÁTULA COMBINADA

Fabricada en acero inoxidable 304, utilizado para tomar pequeñas cantidades de compuestos reactivos que son básicamente polvo, no se oxidan en entornos ácidos, a prueba de llamas, esterilizable en autoclave e impenetrable al agua hirviendo.

	REF.	Doble con punta redonda y plana	PVP
	KA.11-65	- Longitud 20cm	\$35.400
	KA.11-66	-Longitud 30cm	\$37.600



	REF.	Doble con punta lanza y plana	
	KA.11-66A	- Longitud 20cm	\$49.400



ESPÁTULA CURVA CON PUNTA

Fabricada en acero inoxidable 304, no se oxidan en entornos ácidos, a prueba de llamas, esterilizable. Con extremo puntiagudo y uno romo para sacar materiales, tomar muestras y mezclar fácilmente.

	REF.		PVP
	14-357Q	- Longitud 150mm	\$41.900



ESPECTROFOTÓMETROS

Diseñado para realizar mediciones precisas de absorbancia, transmitancia y energía. Gracias a su configuración sencilla y software profesional, permite análisis cuantitativos y pruebas cinéticas. Su rejilla holográfica y mecanismo mejorado garantizan alta precisión y menor ruido.



REF.	Rango de longitud	Lámpara	Visible UV	PVP
UV-1150	198-1050nm	Deuterio y tungsteno	Con	\$11.500.000
V-1150	320-1050nm	Tungsteno	Sin	\$7.300.000

ESPECTROFOTÓMETROS

137

Puede llevar a cabo el análisis fotométrico, cuantitativo y pruebas cinéticas, a través de una configuración simple de parámetros, puede realizar con un software de análisis de escaneo espectral completo múltiples longitudes de onda, análisis de ADN y proteínas.

Con UV



REF.	Ancho de banda	Rango de longitud	Conexión a PC	Fuente de luz	Rango fotométrico	PVP
UV-3000PC	4nm	190-1100nm	Si	Tungsteno, lámpara de deuterio	0-200% T, -0,3 – 3A, 0-9999Conc	\$30.839.000
UV-3000	4nm	190-1100nm	No	Halógena y lámpara de deuterio	0-200% T, -0,3 – 3A, 0-9999Conc	\$28.494.000

Fáciles de usar con un rendimiento avanzado, ideales para fotometría, análisis cuantitativos y cinéticos.



REF.	Ancho de la banda espectral	Longitud de onda	Visible UV	PVP
V1600	4nm	320-1100nm	SIN	\$15.478.000
UV1600	4nm	320-1100nm	CON	\$27.204.000
V1800	2nm	320-1100nm	SIN	\$17.354.000
UV1800	2nm	190-1100nm	CON	\$31.308.000

Adecuados para aplicaciones de laboratorio farmacéuticas, bioquímicas y clínicas, así como aplicaciones operaciones de rutina, tales como el análisis cuantitativo, cinética, exploración de la longitud de onda de múltiples componentes como ADN o proteínas

REF.

Para nanovolúmenes

UV6100PC

- De doble haz con UV
- Rango longitud de onda: 190-1100nm
- Rango fotométrico: 0-200% T, -03-3+7
- Ancho de banda espectral: 4nm
- Sistema de haz: tungsteno y deuterio
- Exactitud longitud de onda: ± 03 nm
- Voltaje: 110 V / 60 Hz

PVP

\$63.320.000



ESTACIONES LAVAOJOS

Estación de pared con frascos de solución salina (NaCl) al (0.9%) estéril idéntica al medio natural del ojo. Permite una aspersión del ojo durante 5 minutos por frasco.



Encon®
SAFETY PRODUCTS

REF.

Doble botella Con solución salina

PVP

3826

- Estación con dos botellas de 32 Oz

\$1.511.000

3826-R

- Botella repuesto lava ojos 32 Oz

\$510.000

Soporte para primeros auxilios oculares, fabricado en poliestireno a prueba de golpes, permite un lavado cómodo y rápido de los ojos, previniendo lesiones graves oculares.



Kartell

REF.

Sencillo

Sin solución salina

2386

- Aplicador 500 ml

\$305.000



labscient®
Your Labmate everywhere!

REF.

Solución salina estéril

Repuesto para estación lavaojos

LB2386

- Agua purificada 98.3%
- Solución Oftalmológica Estéril
- Frasco x Litro

\$85.000

La estación lavaojos en acero inoxidable es un equipo de seguridad industrial diseñado para proporcionar un chorro de agua constante y de fácil acceso, destinado a la descontaminación ocular en caso de exposición a productos químicos o sustancias peligrosas. Fabricada en acero inoxidable de alta resistencia, asegura durabilidad y protección en entornos de trabajo exigentes.



TOF

REF.

Pórtatil

PVP

KC11X

- Capacidad: 10 L
- Caudal 6 L /min
- Acero inoxidable

\$4.700.000



ESTACIONES LAVAOJOS

139

De alto desempeño a nivel industrial. Fabricado en polietileno, instalado con una bomba de alta presión inteligente y ubicada junto con un tanque acumulador de agua. Dispara el agua en solo un segundo una vez sea abierto, el dispersos ABS es muy resistente a la mayoría de los químicos.

REF.		PVP
206-C12	- Capacidad: 35 lts	\$3.700.000



ESTERILIZADORES

Son equipos diseñados para garantizar la desinfección y esterilización, instrumento comúnmente utilizado en laboratorios. Estos esterilizadores están hechos en acero inoxidable, que es resistente a la corrosión y fácil de limpiar, lo que los hace ideales para su uso en entornos donde la higiene y la precisión son fundamentales.

REF.		
KA.11-19C	Para cajas petri - EN ACERO - TIPO REDONDO - PARA 10 CAJAS PETRI - Ø 100 x 300 mm	\$280.000



REF.		
KA.11-19	Para pipetas - EN ACERO - TIPO REDONDO - Ø 70 x 400 mm	\$215.000



REF.		
KA.11-19B	Para pipetas pasteur - EN ACERO - TIPO REDONDO - Ø 70 x 250 mm - 9"	\$195.000

ESTOMACHER

Utilizado en el tratamiento de homogenización de tejido animal, muestras biológicas, etc. Desempeña un papel importante en alimentos, medicamentos, cosméticos, pruebas clínicas moleculares, de toxinas y bacterias, especialmente en microorganismos.



BIOBASE

REF.

BK-SHG04

Extrae, homogeneiza y filtra

-Velocidad de aleteo: 3 ~ 12 veces / s
-Tiempo: 0.1 ~ 99min59s o Continuo
Capacidad efectiva: 3-400 ml
Configuración y almacenamiento del programa: 8 grupos
Bolsa estéril: 17 * 30 cm, estándar 100 piezas

PVP

\$16.299.000



ESTUCHE DE DISECCIÓN

Integrado por diversos instrumentos para diferentes usos. Fabricado en acero inoxidable.

REF.

536.303.01

Set de 14 piezas

- Tijeras para curar heridas
- Tijeras para cutículas
- Pinzas para curar heridas
- Pinzas para disección
- Pinzas para aleteo
- Buscador
- Aguja de flecha
- Aguja
- Tubo de soplado
- Mango BP con hoja de bisturí
- Gotero
- Gancho de cadena
- Escalpelos
- Lupa

PVP

\$194.700



labscient
Your Labmate everywhere!

EXTRACTOR DE FASE SÓLIDA

Diseñado para un laboratorio moderno con necesidades de manejar grandes cantidades de muestras por el método de extracción en fase sólida de forma automática. Está enfocado en la manipulación de muestras con volúmenes pequeños.

REF.

EXTRA

Automatizado

Procesa cuatro muestras simultáneamente

Rendimiento de la muestra: 108 muestras
(1 ml cartucho SPE), 80 muestras
(3 ml cartucho SPE), 48 muestras
(6 ml cartucho SPE) 24 muestras y 12 muestras

Volumen de la bomba: 10 ml estándar, otros volúmenes son opcionales
Caudal de la bomba de inyección:
0.0625-500 ml/min

PVP

CONSULTAR



PreeKem



EXTRACTOR DE FASE SÓLIDA

141

Este instrumento de pretratamiento de muestras es ampliamente utilizado en diversos campos y tiene como objetivo absorber los compuestos presentes en muestras líquidas. Utiliza un absorbente sólido que retiene dichos compuestos, los cuales se diluyen con un solvente y se tratan con calor para lograr su separación y concentración. Los instrumentos de extracción en fase sólida se emplean en el análisis de la calidad del agua, la seguridad alimentaria, la industria farmacéutica, la bioingeniería y otros sectores

Extractor de fase sólida

REF.

Análogo

SPE-12

- Manejo del tipo y cantidad de muestra
- Tubo de 10 mm X 12
- Tubo de 12 mm X 12
- Tubo de 15 mm X 12
- Grado de vacío: 0.08Mpa
- Dimensiones internas: 215 x 57 x 140mm

PVP

CONSULTAR



labscient
Your Labmate everywhere!

EXTRACTOR DE HUMOS

La campana de extracción de humos es un equipo de ventilación diseñado para capturar, filtrar y eliminar humos, vapores, gases y partículas contaminantes generados durante procesos industriales, químicos o de laboratorio.

Brazo fabricado en PP de alto grado, giratorio 360°, fácil montaje, desmontaje y limpieza. Color blanco, Anillo de sellado con caucho tratado de baja fricción, Perno central en acero inoxidable 304.

Perilla de articulación ajustable Totalmente de latón con un rodamiento en el interior bloqueado con perno central. Amortiguador Para ajustar manualmente el flujo de aire con una perilla. Domo / campana extraíble en PP / PC de alto grado, blanco, transparente y semitransparente disponible.

REF.

Para gases

KP11

Dispositivo de giro 360°
Radio de movimiento hasta un máximo de 1610 mm

PVP

\$3.350.000



Para espectrofotómetros

De absorción atómica, horno de grafito

REF.

KP13

En acero inoxidable 304 resistente a la mayoría de los productos químicos, a altas temperaturas, ácidos, álcalis y la corrosión.
La altura es ajustable dentro de 200 mm y puede ser fijo
Amortiguador: para ajustar manualmente el flujo de aire con una perilla.
Tamaño de la campana 400x400mm

PVP

\$3.800.000



EXTRACTOR DE HUMOS



REF.

LB82

Móvil

Con filtro

Este tipo de extractor es ideal para trabajos que requieren flexibilidad y que no tienen una ubicación fija para la extracción de humos. Los extractores móviles permiten una mayor adaptabilidad, especialmente en áreas donde los procesos de trabajo cambian frecuentemente de ubicación. Opción de un brazo de 75 mm o 100 mm de diámetro.

PVP

CONSULTAR

EXTRACTOR DE FIBRA CRUDA

Determina la cantidad de fibra cruda en alimentos para animales y otros productos agrícolas.



REF.

1195/9

De seis puestos

- Equipo Completo Con Vidriería Incluida
- Voltaje: 110 V / 60 Hz.

PVP

\$5.863.000



El extractor de fibra cruda (bruta) es un dispositivo diseñado para separar y extraer las fibras naturales presentes en materias primas vegetales. Mediante un proceso mecánico que incluye trituration, separación y refinado, este equipo permite obtener fibras de alta calidad sin alterar sus propiedades inherentes.

Equipos completos listos para conexión, que incluyen todos los accesorios necesarios: sistema de refrigeración por agua con consola de condensador y mangueras, rejilla con canaleta de goteo, vaso de precipitados de 600 ml, posiciones de calefacción ajustables individualmente con lámparas de control y conexión a red con lámpara de control.



REF.

B00659292

- 4 puestos

B00659293

- 6 puestos

Semiautomático

PVP

\$20.500.000

\$26.650.000



FABRICADOR DE HIELO

143

DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA LABORATORIOS.

Máquina de hielo automática de nueva generación, que produce hielo triturado en forma de copo con un compresor y un sistema de extrusión rotatoria mecánica. Con una potencia nominal de 240 W, permite la fabricación de hielo automática controlada por computadora, obteniendo nieve de grano fino irregular. Incluye capacidad de producción y almacenamiento de hielo.

Ice maker lab

REF.	Capacidad	Fuente de poder	PVP
XB-20II	20 Kg / 24h	220 V/ 60Hz	\$15.400.000
XB-40II	40 Kg / 24h	220 V/ 60Hz	\$23.600.000



SCIENTZ

FILTROS DE JERINGA UNIFLO

Filtros con 3 capas desechables (pueden ser reutilizados), diseñados para proporcionar un filtrado limpio de volúmenes pequeños hasta 100 ml.

Paquete x 100 unidades

REF	Material/ Dimensión	PVP
9909-1302	PVDF de 0.22 x 13 mm	\$375.000
9909-2502	PVDF de 0.22 x 25 mm	\$482.000
9909-1304	PVDF de 0.45 x 13 mm	\$375.000
9909-2504	PVDF de 0.45 x 25 mm	\$482.000
9911-1302	PTFE de 0.22 x 13 mm	\$375.000
9911-2502	PTFE de 0.22 x 25mm	\$482.000
9911-2504	PTFE de 0.45 x 25 mm	\$482.000
9910-1302	NYLON de 0.22 x 13 mm	\$375.000
9910-2502	NYLON de 0.22 x 25 mm	\$482.000
9910-1304	NYLON de 0.45 x 13 mm	\$375.000
9910-2504	NYLON de 0.45 x 25 mm	\$482.000



cytiva
Whatman

La construcción del filtro jeringa de 3 capas facilita la capacidad de carga excepcional con velocidades de flujo rápido. Esto evita la acumulación de presión de retorno típicamente causada por el bloqueo de una membrana sin protección.

Paquete x 150 unidades

REF	Material/ Diámetro	Poros	Especificación	PVP
6872-1302	PVDF 13mm	0.2µm	GD/X - 3 capas	\$2.575.000
6870-1302	NYLON 13 mm	0.2µm	GD/X - 3 capas	\$2.575.000
6870-2504	NYLON 13 mm	0.45µm	GD/X - 3 capas	\$3.360.000
10463503	PTFE 30 mm	0.2µm	REZIST - 3 capas	\$2.120.000



cytiva
Whatman

FILTROS DE JERINGA

De venteo

Ideal para soluciones químicamente agresivas, reactivos y solventes orgánicos. Los filtros se pueden esterilizar en autoclave varias veces para un uso repetido en aplicaciones críticas y estériles.

cytiva
Whatman

Caja x 10 unidades

REF	Material/ Diámetro	Poro	Especificación	PVP
10463607	Estéril PTFE 50 mm	0.2µm	De venteo-rezist 50	\$1.075.000

Membrana en acetato de celulosa

GVS
LABORATORY FILTRATION

Diámetro 25 mm

REF	Esteril	Poro	Presentación	PVP
FJ25ASCCA004FL01	Si	0.45µm	50 unds	\$940.000
FJ25ANCCA004FD01	No	0.45µm	500 unds	\$4.655.000
FJ25ASCCA002DL01	Si	0.20µm	50 unds	\$920.000
FJ25ANCCA002DD01	No	0.20µm	500 unds	\$4.655.000

FILTROS DE CARTUCHO

Para ósmosis inversa

PURIKOR

Diámetro 10 x 2.5 "

REF.	Material / poro	PVP
PKPP10-5	Polipropileno 5µm	\$61.000
PKGAC10	Carbon activado granulado GAC	\$130.000
PKCOT10-5	Carbón en bloque COT 5µm	\$110.000
RO100GDP	Membrana RO 100 GDP	\$705.000
POSTCA	Post carbón/cáscara de coco	\$225.000
PKUV-1	Bombilla germicida UV	\$730.000

FLOCULADOR

Test de jarras

REF.

JT - M6



labscient
Your Labmate everywhere!

Lineal de 4 puestos

- Velocidad Variable: 10-300 r.p.m.
- Nivel de precisión: +- 1 r.p.m.
- Ciclo de trabajo programable: (1 seg. hasta 10 h.)
- Alarma: sonora terminación de ciclo.
- Lámpara: fluorescente blanca de 60 wts.120volt
- Altura Libre Para Vaso de 20 cm., Y hasta 2000 ml
- Aspás en acero inoxidable, altura fácil de graduar
- Estructura en acero inox. con pintura electrostática
- Alta resistencia mecánica, térmica y humedad.
- Dimensiones: 60cm x 20cm x 50cm :
- Voltaje: 120VAC/60Hz. Fusible de 3 amperios.
- Consumo de energía: +- 300 watts.

PVP

\$6.953.000

Test de jarras

- Capacidad de agitación hasta 2000 ml
- Velocidad de agitación 20 ~ 300 rpm
- Display de velocidad digital
- Temporizador 99 Hr 59 Min
- Voltaje: AC 220 V, 50/60 Hz



SCI FINETECH



REF.	Agitación	Dimensiones	Tipo	PVP
FTJT-104	4 puestos	320X320X390	Pórtatil	\$10.200.000
FTJT-106	6 puestos	900 x 250 x 450	De mesa	\$17.000.000
FTJT-204	4 puestos	650 x 470 x 600	De mesa	CONSULTAR
FTJT-206	6 puestos	900 x 470 x 600	De mesa	CONSULTAR

FOTÓMETROS

Instrumento que mide la intensidad y características del color mediante el análisis de la luz. Se utiliza para controlar y calibrar la reproducción cromática en diversas industrias, asegurando uniformidad y precisión en el análisis de muestras.

Fotocolorímetro

27 80 20

- Cloro y pH

\$2.743.000



Útil para el control y análisis de calidad y diferencias de color, mediante pruebas de muestreo y en línea. Se aplica en industrias como textiles, impresión, prendas, calzado, cuero, química, plástico, pigmentos, pintura, tinta, metal, fotografía y juguetes, además de auxiliar en procesos de inyección, pintura y pulverización de revestimientos.

REF.

Colorímetro Wr10 8mm

PVP

WR10

- Iluminación CIE: 8/d
- Fuente de luz D65
- Sensor: Matriz de fotodiodos
- Observador CIE 10° Observador estándar
- Rango de medición L: 0 a 100
- Precisión repetida: <0.08
- Diferencia de tabla: <0,2
- Resolución: 0.01
- Intervalo de medición 0,5 seg.
- Cap. de almacenamiento:
- Tipo de datos de muestra: 100 grupos
- Con datos de muestra de prueba: 100 grupos
- Idioma: inglés

\$2.950.000



FOTÓMETRO+ REACTOR PARA DQO



REF.

Fotómetro+Reactor DQO

PVP

Determinación de la demanda química de oxígeno

27 61 30

- Test de cubetas ST-DQO, listas para su uso
- Supresión de interferencias de cloruros hasta 1000 mg/l (LR & MR) hasta 10000 mg/l (HR)
- Pruebas de cubeta libres de mercurio si no hay interferencias de cloro presentes
- 3 campos de medición:
- Campo inferior: 0 - 150 mg/l
- Campo medio: 0 - 1500 mg/l
- Campo superior: 0 - 15000 mg/l

CONSULTAR

Con el IRiM (Módulo con interface infrarrojo) serán transmitidos los datos de medición del fotómetro mediante técnica de infrarrojo moderna a una de los interfaces de los tres que hay a elección. A éste se puede conectar, según la elección del usuario, un ordenador, una impresora USB1) o una impresora en serial2).



REF.

21 40 50

- Módulo de transmisión de datos

PVP

CONSULTAR

FOTÓMETRO- DOSIFICADOR DE POLVO

El dispensador de polvo es el dispositivo ideal para la dosificación controlada de reactivos en polvo para la determinación de cloro. Con cada golpe de polvo cae del dispensador, exactamente la cantidad necesaria de reactivo para una muestra de 10 ml. El reactivo se encuentra en ampollas de vidrio selladas. Un relleno alcanza para 250 pruebas. El sellado posibilita una durabilidad de hasta 5 años. Sin embargo, una ampolla abierta deberá ser utilizada dentro de 6 meses.



REF.

194900

Cloro libre

PVP

CONSULTAR

- Mod. PD 250-1
- 1 dispensador de polvo "Cloro Libre"
 - 1 ampolla de reactivo "Cloro Libre"
 - 1 manual de instrucciones
 - 1 casquillo de cierre (goma)

REF.

194910

Cloro total

PVP

CONSULTAR

- Mod. PD 250-2
- 1 dispensador de polvo "Cloro Libre"
 - 1 ampolla de reactivo "Cloro Libre"
 - 1 manual de instrucciones
 - 1 casquillo de cierre (goma)
 - 1 dispensador de polvo "Cloro Total"
 - 1 ampolla de reactivo "Cloro Total"
 - 1 manual de instrucciones
 - 1 casquillo de cierre (goma)

Para trabajo de campo

Dispositivos digitales compactos y fáciles de usar, diseñados para realizar mediciones rápidas y precisas de diversos parámetros en el agua. Ideales para trabajo de campo, estos fotómetros permiten determinar concentraciones con alta precisión, son muy útiles en aplicaciones como piscinas, tratamiento de aguas, agricultura e industrias.

- Fuente de luz: Diodo Emisor de Luz @ 525 nm
- Detector de luz fotocélula de silicio

INCLUYE, 2 cubetas, reactivos, manual de instrucciones



REF.	Elemento	Rango de medición	Resolución	Precisión	PVP
MW10	Cloro libre	0.00-2,50 ppm	0,01 ppm	± 0.03 ppm	\$530.000
MW11	Cloro total	0,00 a 3,50 ppm	0,01 ppm	± 0.03 ppm	\$530.000
MW12	Fosfato	0.00-2,50 ppm	0,01 ppm	± 0.04 ppm	\$530.000
MW13	Yodo	0.00-12,5 ppm	0,1 ppm	± 0.1 ppm	\$530.000
MW14	Hierro	0.00-5.0 ppm	0,01 ppm	± 0.04 ppm	\$530.000

Nivel profesional en trabajo de campo

Brindan resultados rápidos y precisos, esenciales para asegurar condiciones óptimas y evitar la contaminación en aplicaciones como el monitoreo de desinfección, control de nutrientes y prevención de corrosión.

Incluye: maletín rígido con dos cubetas de vidrio, 100 test de reactivos, toalla limpiadora, pila y manual.



REF.	Elemento	Rango de medición	Resolución	Precisión	PVP
Mi405	Amonio	0.00-9.99 mg/L (NH3 - N)	0.01 mg/L	± 0.10 mg/L @ 5.00 mg/L	\$1.988.000
Mi414	Cloruro	0.00-20.00 mg/L (CL)	0.01 mg/L	± 0.4 mg/L @ 10.0 mg/L	\$1.988.000
Mi406	Cloro libre	0.00-5.00 mg/L (CL2)	0.01 (0.00 - 35 mg/L)	± 0.04 mg/L @ 1.50 mg/L	\$1.988.000
Mi411	Cloro libre, total y pH	0.00-5.00 mg/L CL 6.5 a 8.0 pH	0.01 mg/L (0.00 - 3.50 mg/L): 0.10 mg/L (encima 3.50 mg/L) 0.1 pH	± 0.4 mg/L @ 1.50 mg/L ±0.1 pH @7.2 pH	\$1.988.000
Mi413	Cloro libre y total	0.00-10.00 mg/L (Cl2)	0.01 mg/L (0.00 - 3.50 mg/L) 0.10 mg/L (por encima de 3.50 mg/L)	± 0.10 mg/L @ 5.00 mg/L	\$1.988.000
Mi412	Fosfato	0.00-2.50 mg/L (PO4)	0.01 mg/L	± 0.4 mg/L @ 1.00 mg/L	\$1.988.000
Mi408	Hierro	0.00-5.00 mg/L Fe	0.01 mg/L	± 0.03 mg/L @ 1.50 mg/L	\$1.988.000

FOTÓMETROS

Dispositivo utilizado para medir la turbidez de líquidos, que es la concentración de partículas suspendidas, como arcilla, limo y material orgánico. La turbidez es un indicador importante de la calidad del agua, ya que refleja la claridad de la muestra. -mide la cantidad de luz refractada o dispersada por las partículas presentes en el líquido, permitiendo estimar los sólidos en suspensión y proporcionando una evaluación precisa de la calidad del agua, especialmente en aplicaciones como el tratamiento de agua potable.



REF.

Turbidímetro

PVP

Mi415

- Rango de 0,00 a 50,00 FNU; 50-1000 FNU
- Resolución 0.01 FNU; 1 FNU
- Precisión de $\pm 0,5$ FNU o $\pm 5\%$ de la lectura, el que sea mayor
- Método de detección de la luz difusa
- Accesorios incluidos: cubetas de vidrio (2 piezas) con tapas y tapones, paño para limpiar cubetas, pila de 9V (1 unidad), manual de instrucciones, maletín de transporte.

\$4.900.000



REF.

Accesorios para turbidímetro

PVP

MI0011

Cubeta en Vidrio 10 ml

\$60.000

MI0012

Tapas para Cubeta en Vidrio

\$38.000

MI0013

Tapones para Cubeta en Vidrio

\$27.000

FRASCO PARA CULTIVO CELULAR

Diseño triangular en capas de poliestireno superclaro y permeable a gases, que mejora la adherencia celular y la humectabilidad de la superficie. Ideal para absorción de proteínas y activación celular. Tratamiento de plasma al vacío (CT), graduaciones claras, esterilizado por radiación gamma, apirógeno y libre de DNAsas/RNasas en la tapa y sello plug.



Con tapa plug y cuello inclinado

REF	Capacidad	Presentación	PVP
707001	25 cm ² (50 ml)	Caja x 200 und.	\$700.000
707001 - 1	25 cm ² (50 ml)	Bolsa x 10 und.	\$43.000
708001	75 cm ² (250 ml)	Caja x 100 und.	\$700.000
708001 - 2	75 cm ² (250 ml)	Bolsa x 5 und.	\$43.000
709001	175 cm ² (750 ml)	Caja x 40 und.	\$590.000
709001 - 3	175 cm ² (750 ml)	Bolsa x 5 und.	\$89.000

FRASCOS PLÁSTICOS

149

Fabricada en polipropileno, frascos de cuello ancho de uso general para laboratorio; fáciles de llenar y vaciar. Autoclavable a 121°C

www.norquimicos.com.co

Con tapa rosca

Graduados

Kartell

REF.	Capacidad (ml)	PVP
1623	100	\$9.300
1625	250	\$13.200
1627	500	\$15.700
1629	1000	\$24.800
1631	2000	\$44.000

Sin graduar

Polylab
PLASTIC LABWARE

REF.	Capacidad (ml)	PVP
107.303.01	60	\$8.000
107.303.02	125	\$8.000
107.303.03	250	\$12.400
107.303.04	500	\$15.300
107.303.05	1000	\$24.600



Recipiente cuadrado diseñando para optimizar el espacio y aumentar la estabilidad durante el uso, fabricado en polipropileno, indicado para almacenar polvos y muestras solidas.

Cuadrado con tapa

Boca ancha

Polylab
PLASTIC LABWARE

REF.	Capacidad (ml)	PVP
189.303.01	250	\$13.400
189.303.02	500	\$16.700
189.303.03	1000	\$22.000



Fabricado en HDPE, con tapa negra a prueba de manipulaciones.

Cuadrado con tapa

Boca ancha

VITLAB
Competence in Labware

REF.	Capacidad (ml)	PVP
KJS 141-0250	250	\$14.000
KJS 141-0500	500	\$18.000
KJS 141-01000	1000	\$23.500





PolyLab
PLASTIC LABWARE

Cuadrado con tapa

Boca ancha

HDPE

REF.	Capacidad (ml)	PVP
40187.11	60	\$6.300
40187.10	100	\$7.200
40187.08	250	\$7.400
40187.07	450	\$8.500
40187.06	550	\$12.500
40187.05	650	\$13.200
40187.04	750	\$13.800
40187.03	950	\$15.100
40187.02	1200	\$15.800
40187.01	1500	\$16.900

Cuello Ancho con tapa rosca y contratapa. Ideales para polvos y muestras sólidas y semisólidas, sustancias cremosas



Kartell

Frasco y contratapa en PE, tapa en PP

Cuello ancho

REF.	Capacidad (ml)	PVP
1564	120	\$8.500
1565	250	\$9.200
1566	500	\$11.400
1567	1000	\$16.000

Idóneo al contacto con alimentos.



Kartell

En HDPE con tapón rosca

Cuello estrecho

REF.	Capacidad (ml)	PVP
15702	250	\$10.300
15703	500	\$11.400
15704	1000	\$16.000

FRASCOS PLÁSTICOS

151

Fabricado en LDPE, la orejeta de reborde asegura un vertido controlado, apropiados para el dispensado con una sola mano

Gotero

REF.	Capacidad (ml)	PVP
105.303.01	60	\$8.000
105.303.02	125	\$10.200



Polylab[®]
PLASTIC LABWARE



Kartell

Gotero

Con chupa

PE

REF.	Capacidad (ml)	PVP
388	50	\$20.600
389	100	\$24.000

Una botella ideal para agua y aceites - no hay hombros para restringir el flujo. Ellos están graduadas y así se pueden utilizar como medidas aproximadas. Se puede fijar con el hombro y la etiqueta de la tapa para evitar la contaminación de la muestra durante el transporte.

Gotero graduado

Tapón con boquilla larga con caperuza de cierre

REF.	Capacidad (ml)	PVP
15801	50	\$11.800
15821	100	\$12.500



Kartell

Soporta presiones considerables antes de romperse. Protegido por los puntos de marcado en la botella en PE y la tapa en PP. Las notas confidenciales pueden ser colocados en el espacio entre el tapón de sellado inserto y la tapa.

Boca ancha graduado

Cuello ancho con tapón y tapa rosca

REF.	Capacidad (ml)	PVP
408	50	\$6.900
409	100	\$8.000
410	250	\$11.300
411	500	\$12.600
412	1000	\$20.600



Kartell

FRASCOS PLÁSTICOS

Frasco en polietileno y tapa en propileno



Kartell

Graduado rectangular

Cuello ancho con tapón y rosca

REF.	Capacidad (ml)	PVP
610	100	\$10.300
611	250	\$11.500
612	500	\$13.700
613	1000	\$21.700

Fabricado en polietileno de baja densidad con boquilla extraíble.



VITLAB
Competence in Labware

Lavadores

Graduados

REF.	Capacidad (ml)	PVP
KJS E100	100	\$15.600
KJS E250	250	\$18.000
KJS E500	500	\$21.500
KJS E1000	1000	\$28.200

Fabricado en polietileno de baja densidad con boquilla larga extraíble. química y biología, etc.



Polylab
PLASTIC LABWARE

Sin graduar

Autoclavable

REF.	Capacidad (ml)	PVP
109.303.02	250	\$11.400
109.303.03	500	\$14.800
109.303.04	1000	\$20.500

Boquilla lateral fija

Graduados

Autoclavable

REF.	Capacidad (ml)	PVP
110.303.03	125	\$14.700
110.303.01	250	\$17.400
110.303.02	500	\$20.800



Polylab
PLASTIC LABWARE

Lavadores Boquilla fija en la tapa

Transparente Graduado

REF.	Capacidad (ml)	PVP
1637	250	\$18.300
1638	500	\$25.200



Kartell

Graduado Boquilla fija en la tapa

REF.	Capacidad (ml)	PVP
40184.01	250	\$10.300
40184.02	500	\$13.700
40184.03	1000	\$18.300



Polylab[®]
PLASTIC LABWARE

Fabricado LDPE, capacidad 500 ml.

De seguridad

REF.	Contenido	Color tapa	PVP
5511-0171	Acetona	Roja	\$63.000
5511-0271	Alcohol etílico	Blanca	\$63.000
5511-0471	Isopropanol	Amarilla	\$63.000
5511-0371	Methanol	Verde	\$63.000



Polylab[®]
PLASTIC LABWARE

FRASCOS EN VIDRIO

Fabricado en vidrio soda, la orejeta de reborde asegura un vertido controlado apropiados para el dispensado con una sola mano, con tapón plano de vidrio y esmerilado.

Gotero vidrio ámbar

Tapa esmerilada

REF.	Capacidad (ml)	PVP
414 209 050	50	\$79.700
414 209 100	100	\$87.900

Gotero vidrio claro

Tapa esmerilada

REF.	Capacidad (ml)	PVP
414 109 050	50	\$71.500
414 109 100	100	\$78.600



BOECO
Germany

FRASCOS EN VIDRIO

Fabricado en vidrio soda, pipeta en vidrio y chupa de goma.



Gotero vidrio ámbar

Con chupa

REF.	Capacidad (ml)	PVP
14520060	60	\$24.200
14520125	125	\$26.400

Vidrio claro

REF.	Capacidad (ml)	PVP
14510060	60	\$23.500
14510125	125	\$25.800



Vidrio claro

Con chupa

REF.	Capacidad (ml)	PVP
ED-906	30	\$5.900

Gotero vidrio ámbar

REF.	Capacidad (ml)	PVP
ED-0902	50	\$7.500
ED-0903	100	\$9.000

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. Botella útil para el deposito de líquidos en la bureta automática. Esmerilado NS 29/32



Para bureta automática

Vidrio ámbar

REF.	Capacidad (ml)	PVP
63231952	2000	\$128.800

Vidrio claro

REF.	Capacidad (ml)	PVP
63231953	2000	\$123.000

FRASCOS TAPA ROSCA AZÚL

155

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 - ISO 4796-1, boca ancha, tapa rosca en polipropileno azul DIN 168-1 GL 45, con anillo de vertido, campo de rotulación, graduado y autoclavable a 140°C.

Boca ancha cuadrado

Vidrio claro

SIMAX

REF.	Capacidad (ml)	Diámetro (mm)	Alto (mm)	PVP
414 812 500	500	94 x 94	139	\$125.800
414 812 940	1000	105 x105	185	\$139.600
414 812 950	2000	115 x 115	258	\$233.800
414 812 956	5000	160 x 160	357	\$906.400



Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 - ISO 4796-1 color ámbar que protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz, tapa rosca en polipropileno azul DIN 168-1 GL 45 , y con anillo de vertido, campo de rotulación, graduado y autoclavable a 140°C.

Tapa rosca azul GL 45

Vidrio ámbar



REF.	Capacidad (ml)	PVP
275.202.00	50	\$72.700
275.202.00B	25	\$52.500
566B/3	100	\$81.400
566B/4	250	\$100.000
566B/5	500	\$140.000
566B/6	1000	\$173.000
566B/7	2000	\$233.800



Tapa rosca azul GL 45

Vidrio ámbar



REF.	Capacidad (ml)	PVP
2031-100	100	\$53.600
2031-250	250	\$71.900
2031-500	500	\$100.600
2031-1000	1000	\$125.800
2031-2000	2000	\$171.600

SIMAX

REF.	Capacidad (ml)	PVP
414 345 100	100	\$88.000
414 345 250	250	\$166.000
414 345 500	500	\$201.000
414 345 940	1000	\$217.600



FRASCOS EN VIDRIO

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 - DIN/ISO 4796, tapa rosca en polipropileno azul DIN 168-1 GL 45, anillo de vertido, campo de rotulación, graduado y autoclavable a 140°C.

Tapa rosca azul GL45

Vidrio claro



REF.	Capacidad (ml)	PVP
274.205.00	10	\$35.000
274.202.00B	25	\$35.000



REF.	Capacidad (ml)	PVP
414 501 050	50	\$31.400
414 321 100	100	\$23.500
414 321 250	250	\$25.700
414 321 500	500	\$31.800
414 321 940	1000	\$52.200
414 321 950	2000	\$103.200
414 321 956	5000	\$765.000
414 321 966	10000	\$1.700.000
414 321 968	20000	\$2.200.000



Línea básica



REF.	Capacidad (ml)	PVP
274.202.00	50	\$23.400
2030-100	100	\$13.400
2030-250	250	\$15.400
2030-500	500	\$21.600
2030-1000	1000	\$26.800
2030-2000	2000	\$63.200
2030-5000	5000	\$270.000
2030-10000	10000	\$600.000

FRASCOS EN VIDRIO

157

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 - ISO 4796-1 , tiene una película que protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz, tapa rosca en polipropileno roja DIN GL 45 , y con anillo de vertido y tapón de PBT resistente a temperaturas hasta 200°C, Autoclavable.

Tapa rosca roja

Vidrio claro

REF.	Capacidad (ml)	PVP
414 321 101	100	\$113.000
414 321 251	250	\$124.500
414 321 501	500	\$139.600
414 321 941	1000	\$187.300



Vidrio borosilicato 3.3 recubierto. Resistentes a la mayoría de los ácidos, solventes y álcalis. Autoclavables a 121°C

Para dispensador variable

Vidrio ámbar

REF.	Capacidad (ml)	PVP
17400037	1000	\$332.400



Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, este instrumento se utiliza para determinar la gravedad específica y es esencial en el control de calidad del cemento, la arena y otros materiales finos.

Lechatelier

Clase A Certificado de lote

Tapa de vidrio

REF.	Capacidad (ml)	Tolerancia	PVP
73	250	± 0.05ml	\$522.000



Utilizados en física para estudiar la presión de los gases. Su principal función es demostrar la ley de Mariotte o ley de Boyle, que establece que, a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión.

Mariotte

Para reactivos con tapa y llave

REF.	Capacidad (ml)	PVP
4090-5001	10000	\$495.000
4090-5003	20000	\$844.000



FRASCO SB CARLSBERG

Desarrollado específicamente para la manipulación aséptica de la levadura en las fábricas de cerveza. Útil para esterilizar el mosto y propagar el cultivo de levadura pura en una escala de laboratorio. Para uso en plantas de propagación de levadura de fábricas de cerveza. El frasco está fabricado con materiales que cumplen estrictos requisitos sanitarios y que se pueden esterilizar en autoclave fácilmente.



Para fábricas de cerveza

REF.	Uso laboratorio- Acero inox	PVP
SB-33L	- DISEÑO ESTÁNDAR - Volumen total: 25 L - Presión de transferencia: 2 - 3 bares - Presión admisible: 6 bares	CONSULTAR

FUENTES LAVAOJOS

Dispositivo de seguridad que forma parte del equipamiento de laboratorio, capaz de irrigar con abundante agua para los dos ojos de una persona tras un accidente en el que hayan podido penetrar materiales contaminados o sustancias extrañas. Consta de una base con pedestal, una pequeña pileta con desagüe y dos rociadores o boquillas separadas entre 15 y 20 cm. Su accionamiento es manual.



REF.		PVP
210662	- Cuerpo: Acero inoxidable 304 - Pintura: polvo epoxico, resistente a productos químicos, desgaste UV y el calor - Tapa antipolvo: PP - Presión máxima de servicio: 6 bar DE PEDESTAL V/PUSH Tubería De 1 - 1/4" Acero Inox.	\$1.766.300
210664	DE PEDESTAL V/PUSH Tubería De 1" Acero Inox.	\$1.577.000

De sobremesa



REF.	Para poceta	PVP
KC2	- El flujo de agua: 6Lt. / min. - Cuerpo: en acero inoxidable 304 - Tapa antipolvo de PP para protección de los ojos - Interruptor: Bloqueo automático de disparo para el uso de manos libres de fácil - Manguera: Longitud 1,5 m, tubo de PVC - Tubería en PE para evitar la oxidación y fugas - Max. presión soportable: 0.1-10 bar	\$670.000

REF. Sencilla de sobremesa

PVP

KC1 Para poceta

- El flujo de agua: 3Lt. / min.
- Cuerpo: en acero inoxidable 304
- Tapa antipolvo de PP para protección de los ojos
- Interruptor: Bloqueo automático de disparo para el uso de manos libres de fácil
- Manguera: Longitud 1,5 m, tubo de PVC
- Tubería en PE para evitar la oxidación y fugas
- Max. presión soportable: 0.1-10 bar

\$550.000



REF. De pared

PVP

210660 En acero inoxidable

- Cuerpo: Acero inoxidable 304
- Pintura: polvo brillo epoxídica, resistente a productos químicos, desgaste UV y el calor
- Tapa antipolvo: PP se abre automáticamente cuando se acciona el lavado de los ojos
- Presión máxima de servicio: 10 bar
- Conexión de alimentación 1/2"
- Válvulas en bronce

\$1.147.000



GABINETES DE ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS ANALÍTICOS

REF. Almacenamiento de productos peligrosos

PVP

31003-060-33635

- Resistencia al fuego por 30 min
- Puertas amarillas de (SIM.RAL1004)
- 3 bandejas
- 1 Bandeja perforada
- cubeta de retención
- Dimensiones : An 1164 x Pr 620 x Al 1947 mm

CONSULTAR

30001-040-33635

- Resistencia al fuego por 90 min
- Puertas amarillas de (SIM.RAL1004)
- 3 bandejas
- 1 Bandeja perforada
- cubeta de retención
- Dimensiones: An 1193 x Pr 605 x Al 1953 mm

CONSULTAR




asecos

GABINETES DE REACTIVOS ANALÍTICOS

Armario en acero galvanizado (NTC 1805) Cold Rolled calibre 18, con cuatro entrepaños regulables perforados con láser y acabado en pintura epoxi. Incluye sistema de extracción con filtro de carbón activado y prefiltro Whatman #3, rejillas microperforadas para dirigir el flujo de aire y estructura resistente a químicos. Manija tipo Gola en ABS con tapones de polipropileno y espacio para rotulación.

Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190-14 ISO 19712-1

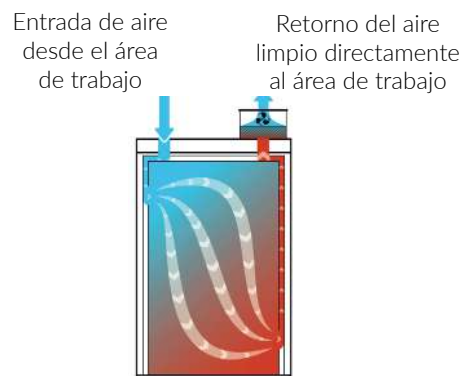

REF.

NGA-1

Incluye

- 4 x Entrepaños de altura regulable.
- 4 x Cubetas de recolección
- 1 x Filtro de carbón activado importado.
- 1 x Software de etiquetado Básico.
- 8 x Porta etiquetas

PVP

CONSULTAR

GABINETES INFERIORES

Almacenamiento inferior en acero galvanizado calibre 18, con entrepaño regulable y extraíble, dos bandejas antiderrame y acabado en pintura epoxi electrostática. Incluye rotulación de seguridad según el riesgo indicado, filtro de carbón activado, niveladores de nitrilo, soporte antichoques y tapones de polipropileno. Cierre de dos puntos con cerradura de seguridad.

Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190-14 ISO 19712-1



REF	Almacenamiento	Color	Estructura	PVP
30427	Tóxicos	Blanco	TX-LINE	CONSULTAR
304274	Inflamables	Amarillo	IN-LINE	
304272	Combustibles	Rojo	CO-LINE	
3042	Corrosivos	Azúl	CR-LINE	
30427A	Pesticidas	Verde	PS-LINE	

GABINETES DE REACTIVOS ANALÍTICOS

161

Un gabinete de seguridad es un tipo de almacenamiento diseñado específicamente para guardar sustancias químicas peligrosas y otros materiales potencialmente riesgosos, garantizando la protección tanto del personal como del entorno. Estos gabinetes están fabricados con materiales resistentes al fuego, a la corrosión o a impactos, y están diseñados para cumplir con normativas de seguridad, como las de protección contra incendios, exposición a sustancias tóxicas, o accidentes químicos.

Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190-14 ISO 19712-1

www.norquimicos.com.co

REF.

De seguridad

PVP

Almacenamiento de productos peligrosos

QN-999

- Tipo de puerta: Sencilla/ 1 Ala
- N° de entrepaños: 3
- Cap. Bandeja antiderrames: 8L
- Dimensiones: 600x500x1800mm
- Diametro ducto: DN75

CONSULTAR




labscient®
Your Labmate everywhere!

Multiriesgo

QN-997

- Tipo de puerta: Triple ala
- N° de entrepaños: 7
- Cap. Bandeja antiderrames: 40L
- Dimensiones: 1000x500x1800mm
- Diametro ducto: DN75

CONSULTAR

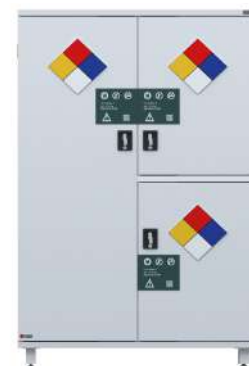

labscient®
Your Labmate everywhere!

Gabinete bajo mesón

QN-996

- Tipo de puerta: Doble/ Ala
- N° de entrepaños: 1
- Cap. Bandeja antiderrames: 15L
- Dimensiones: 1000x500x810mm
- Diametro ducto: DN75

CONSULTAR



labscient®
Your Labmate everywhere!

Gabinete de bandejas

QN-731

Bandeja antidesbordamiento
Producto plástico hecho de polietileno de alta densidad PE-HD. El PE-HD es un termoplástico semicristalino con alta tenacidad y resistencia química, excelente resistencia al impacto, alta resistencia a la tracción, buenas propiedades eléctricas y dieléctricas y alta tolerancia a diversos productos químicos (incluidos ácidos, detergentes y agua caliente).

CONSULTAR



labscient®
Your Labmate everywhere!

GABINETES DE ALMACENAMIENTO DE GASES

Estructura elaborada en acero inoxidable tipo 304 cal 18 acabado cromado/ pintado con pintura epóxica en polvo, aplicada de manera electrostática Internamente cuenta con espacio de almacenamiento para pipetas de gas y aseguramiento mediante cadena. cerradura de seguridad y llave. Patas (Estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto, Niveladores de las patas en nitrilo, resistentes al alto impacto y con graduación milimétrica. Rampa para facilitar el ingreso de los elementos. Diámetro ducto de extracción DN75



labscient
Your Labmate everywhere!

Multiriesgo

REF.	Puerta	Cilindros de 50 L de gas	Dimensiones (mm)	PVP
QNA994A	Sencilla	2 unds	500x400x1800	CONSULTAR
QN994B	Doble	3 unds	800x400x1800	CONSULTAR
QN994C	Doble	4 unds	1200x400x1800	CONSULTAR
QNA994D	Doble	4 unds	1400x615x2050	CONSULTAR



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.

Bajo mesón

PVP

QN995 | Tipo de puerta: Sencilla/ 1 ala
 - N° de entrepaños: 1
 - Cap. Bandeja antiderrames: 8L
 - Dimensiones: 500x500x800mm
 - Diámetro ducto: DN75
 - (Accesorios de gabinete no vienen incluidos)

CONSULTAR



labscient
Your Labmate everywhere!

Almacenamiento de tambores

De 200 L (55 galones)

REF.	Puerta	Cap. bandeja antiderrames	Dimensiones	PVP
QN9910	Doble	1x 200L	800x670x1800mm	CONSULTAR
QN9911	Doble	2x 200L	1200x670x1800mm	CONSULTAR

GAFAS

163

Fabricadas en policarbonato ultraliviano con filtro UV, y patas flexibles. Marco de PVC flexible color negro. Diseño aerodinámico. Visor intercambiable de Policarbonato oftálmico de alta transparencia, con protectores laterales. Resistente a impactos, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes. Lentes Ópticamente aclarados y modificados para visión neutra. Patillas de ajuste telescópico

Lentes de seguridad con protección UV y antiempañante

REF.	Tipo	PVP
TK121	Lente claro	\$22.800
TK122	Lente oscuro	\$55.000



labscient
Your Labmate everywhere!

GARRAFA

Diseñados para ahorrar espacio en los laboratorios. Fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE).

Plástico

Rectangular con llave

Kartell

REF.	Capacidad (Lt)	PVP
1770	10	\$204.000
1771	20	\$260.000



Son extremadamente resistente a los golpes, con un cuello estrecho, grifo cambiabile con empalme de 3/4", disponen de tapa y contratapa para un cierre hermético. Idóneos para el uso de agua destilada, desmineralizada y productos alimenticios.

Redondo con llave (HDPE)

No autoclavable

Kartell

REF.	Capacidad (Lt)	PVP
1660	5	\$137.200
1662	10	\$150.000
1664	25	\$319.600
1666	50	\$557.700



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.	Capacidad (Lt)	PVP
40193.01	5	\$129.800
40193.02	10	\$144.800
40193.03	25	\$299.000

Autoclavable (PP)

labscient
Your Labmate everywhere!

REF.	Capacidad (Lt)	PVP
KA.00-07N	20	CONSULTAR
KA.00-08B	60	CONSULTAR



GENERADOR DE HIDROGENO

Los generadores de hidrógeno ofrecen cilindros de gas alternativos seguros, económicos y convenientes. La serie PG Plus ofrece un rendimiento superior con tecnología de celda electrolítica patentada combinada con componentes de alta calidad y una solución de secado de hidrógeno única. Ideal para usar con detectores de cromatografía de gases como FID, NPD y FPD.



REF.

PGH2-300

- Caudal de 300 ml / min
- Pureza 99,9996%
- Presión hasta 11 bar (160 psig)
- Membrana de secado única: no se requieren cartuchos desecantes
- Celda electrolítica 100% titanio única
- Punto de rocío: 7 bar -25°C
- Tecnología PEM (membrana de intercambio de protones)

PVP

CONSULTAR



GENERADOR DE NITROGENO LIQUÍDO

Generador de nitrógeno de gran caudal, produce nitrógeno de alta pureza y gran caudal para todas las aplicaciones principales en laboratorios analíticos. Los generadores de nitrógeno eliminan los problemas típicos asociados con el manejo de tanques de gas de alta presión y reducen el costo.



REF.

W80-380V

- Tecnología de separación por tamiz molecular y pasivación de membrana
- Compresor de aire incorporado
- Fácil de usar y produce gas inmediatamente después de encender el equipo
- Bajo nivel de ruido y buena disipación de calor.
- Caudal: 20-80 L/min
- Pureza: 96- 99.5/
- Presión salida: 6.9 bar
- Punto de rocío: -54°C

PVP

CONSULTAR



GRADILLAS EN ACERO INOXIDABLE

Acero inoxidable, resistente a la corrosión y autoclavable a 121°C. Superficie muy pulida, sin bordes ni objetos punzantes. La base ancha proporciona estabilidad y evita que vuelque. Diversa dimensión y tamaño del agujero opcional.




REF	Capacidad	PVP
4050-4606	50 tubos 17mm	\$110.000
4050-4608	50 tubos 13mm	\$110.000

REF	Capacidad	PVP
4050-4622	50 tubos 13mm	\$110.000
4050-4623	100 tubos 13mm	\$150.000



labscient
Your Labmate everywhere!

REF	Capacidad	PVP
4050-4626	72 tubos 18 mm	\$156.000
4050-4630	48 tubos 25 mm	\$156.000



labscient
Your Labmate everywhere!

REF	Capacidad	PVP
4051-0003	50 contenedores 27mm	\$174.000
4051-0006	32 contenedores 40 mm	\$247.000
4051-0008	24 contenedores 50 mm	\$247.000



labscient
Your Labmate everywhere!

GRADILLAS EN PLÁSTICO

Fabricadas en polipropileno sus orificios redondos sostienen con seguridad los tubos de ensayo, esterilizable en autoclave. Resisten temperaturas hasta 121°C

Azúl

REF	Capacidad	PVP
4050-4104-02	90 tubos de 13 mm	\$26.800
4050-4108-02	60 tubos de 17 mm	\$26.800
4050-4112-02	40 tubos de 21 mm	\$26.800



Polylab
PLASTIC LABWARE

Fabricadas en ABS (acrilo nitrilo butadieno estireno), sus orificios redondos con chupas de agarre en silicona, sostienen con seguridad cualquier clase de tubo de ensayo. Desde 10 mm hasta 18 mm, incluyendo los tubos de centrifuga de 15 ml. Resisten temperaturas hasta 100°C. No autoclavable

Multifuncional

REF	Capacidad	PVP
4050-4305	50 tubos de 10-18 mm	\$48.200



Polylab
PLASTIC LABWARE

GRADILLAS EN PLÁSTICO

Adecuado para varios tipos de tubos, viales y tapones. El estante y clavijas en PP son resistentes a productos químicos, se pueden limpiar fácilmente y son autoclavables a 120°C.



ROCKER

REF.	Multifuncional	PVP
197010-36	- Matriz: 7 x 17 - Dimensión (mm): 230 x 100 x 65	\$96.600

Fabricada en polipropileno, se puede usar en seco, baño maría y refrigerador.



Kartell

REF.	Para 100 microtubos eppendorf	PVP
563	- De 1.5 y 2.0 ml - Autoclavable	\$61.200

Fabricada en polipropileno. Autoclavable. Resiste temperatura de -70°C a 121°C. Color naranja



CITOPLUS

REF.	Para 96 microtubos PCR	PVP
5460-2105-10	- De 0.5 ml - 1.5 ml	\$30.000

Fabricada en ABS (acrilo nitrilo butadieno estireno). No autoclavable



CITOPLUS

REF.	Para 50 tubos de centrífuga	PVP
4050-4303	- 20 orificios para tubos de 50 ml - 30 orificios para tubos de 15 ml	\$48.000

Fabricada en polipropileno. Autoclavable y empaque no estéril.




NEST

REF.		PVP
610001	- Para 50 tubos de 15 ml	\$18.300
610101	- Para 25 tubos de 50 ml	\$18.300

GRADILLAS EN PLÁSTICO


Fabricada en polipropileno. Autoclavable.

REF.	Para 50 viales	PVP
C0000094	- Color azul para viales de 2 ml- 5x10	\$137.000
C0000096	- Color blanco para viales de 40 ml- 3x7	\$83.000
C0000095	- Color azul para viales de 4 ml- 5x10	\$168.000

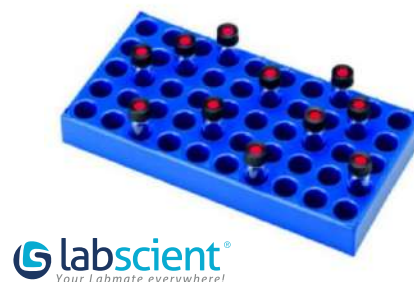

GRADILLAS EN PORCELANA

REF.		PVP
C-901	- Soporta 9 crisoles	\$57.300

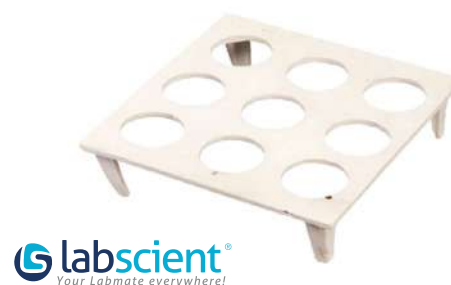

GRASA

Grasa de silicona atóxica para el engrase de juntas esmeriladas, tapas de desecadores, llaves de bureta en vidrio, etc. Presenta buen poder lubricante y gran resistencia al agua fría y caliente.

REF.		PVP
Para uniones, llaves y desecadores		
2836 - 1	- 250 gr	\$69.700



GRIFERÍA ESPECIALIZADA PARA LABORATORIO

REF.		PVP
------	--	-----

Llave de una salida de agua para pared

KA13	- Cuerpo: de latón macizo - Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Mango: Ergonómico, perilla PP de alto grado - Válvula: Abra lentamente / Seguridad (prensa y vuelta) / aguja	\$210.000
------	--	-----------





REF.

KA13-1

Llave inclinada de una salida de agua

Para pared

PVP

\$210.000

- Cuerpo: de latón macizo
- Revestimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y de calor
- Montura cerámica: 90 ° vez, 500.000 ciclos de vida, el agua Max.10Bar presión estática
- Accesorio: latón desmontable serrado boquilla, filtro de agua, controlada por salpicaduras
- Mango: Ergonómico, pomo de PP de alta calidad

Llave de una salida de agua

REF.

KA5

Para superficie o poceta

PVP

\$210.000

- Cuerpo: de latón macizo
- Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor
- Headwork Cerámica: 90 ° vez, 500.000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max.10Bar
- Accesorio: desmontable latón boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable
- Mango: Alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminación



Llave de una salida de agua

REF.

KA5-1

Con palanca o con llave

PVP

\$210.000

- Cuerpo: de latón macizo
- Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor
- Headwork Cerámica: 90 ° vez, 500.000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max.10Bar
- Accesorio: desmontable latón boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable
- Mango: Alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminación



REF. **Llave de una salida de agua cuello de ganso**
Con doble salida de agua para superficie

PVP

- KA2-1
- Cuerpo: de latón macizo
 - Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi
 - Resistente a la decoloración y a la mayoría de los productos químicos, UV y calor
 - la presión estática del agua Max.10 bar
 - Mango: Ergonómico, perilla PP de alto grado
 - Cuello de Ganso: oscilación 360°

\$365.800



REF. **Llave de una salida para agua destilada**
Para superficie o poceta

PVP

- KA6-1
- Material principal: PP para asegurar que el agua este aislada de cualquier metal

\$613.500



REF. **Mezclador**
De una salida de agua

PVP

- KA9
- Llave para agua caliente y fría
 - Cuerpo: de espesor de cobre con revestimientos epoxi brillante para mayor resistencia a la la corrosión, el calor y la radiación UV 90° de rotación,
 - presión estática máxima de 10 bar perilla del interruptor en PP de alta densidad, ergonómico.
 - Cuello de cisne: 360° de rotación

\$600.000



REF. **Mezclador**
De una salida de agua

PVP

- KA9 - 2
- Cuello de Ganso
 - Llave para agua caliente y fría
 - Cuerpo: de espesor de cobre con revestimientos epoxi brillante para mayor resistencia a la la corrosión, el calor y la radiación UV 90° de rotación,
 - presión estática máxima de 10 bar perilla del interruptor en PP de alta densidad, ergonómico
 - Cuello de cisne: 360° de rotación

\$600.000



GRIFERÍA ESPECIALIZADA PARA LABORATORIO



REF.

KA17

Llave con sensor de agua

- Cuerpo: de latón macizo
- Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi
- Resistente a la mayoría de los productos químicos y a la decoloración UV y el calor
- Cuello de Ganso: oscilación 360 °

PVP

\$1.054.000



REF.

KA2

Llave de doble salida de agua

Para superficie o poceta

- Cuerpo: de latón macizo
- Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi
- Resistente a la mayoría de los productos químicos y a la decoloración UV y el calor
- Mango: Ergonómico, pomo de PP de alta calidad

PVP

\$365.800



REF.

KA4 - 4

Llave de doble salida de agua

Para superficie o poceta

- Cuerpo: de latón macizo
- Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi
- Resistente a la mayoría de los productos químicos y a la decoloración UV y el calor
- perilla del interruptor en PP de alta densidad, ergonómico, cómodo

PVP

\$365.800



REF.

KA4-5

Llave de 3 salida de agua

Para superficie o poceta

- Cuerpo: de latón macizo
- Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi
- Resistente a la mayoría de los productos químicos y a la decoloración UV y el calor
- Mango: Ergonómico, pomo de PP de alta calidad

PVP

\$460.000

REF.

Llave de 4 salidas de agua Para superficie o poceta

KA16

- Cuerpo: de latón macizo
- Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi
- Resistente a la mayoría de los productos químicos y a la decoloración UV y el calor
- Mango: Ergonómico, pomo de PP de alta calidad

PVP

\$586.600



REF.

Llave de 4 salidas de agua en X Con manómetro para superficie o poceta

KA16 - 1

- Cuerpo: de latón macizo
- Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi
- Resistente a la mayoría de los productos químicos y a la decoloración UV y el calor
- Mango: Ergonómico, pomo de PP de alta calidad

PVP

\$760.000



REF.

Llave para lavado de vidriería Para salida de agua

KC6-1

- Cuerpo: latón sólido, mango en plástico
- Boquilla: 304 acero inoxidable
- Interruptor: gatillo de bloqueo automático para un fácil uso de manos libres
- Manguera: 1,5 m Longitud, tubo de PVC.

PVP

\$600.000



REF.

Llave de una salida de conexión a gas Para superficie o poceta

KB4

- Cuerpo: de latón macizo
- Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi
- Resistente a la mayoría de los productos químicos y a la decoloración UV y el calor
- Mango: Ergonómico, perilla PP de alto grado
- Válvula: Gira lentamente

PVP

\$339.000



GRIFERÍA ESPECIALIZADA PARA LABORATORIO



REF.

KB3-1

Llave de una salida de conexión a gas Para superficie o poceta para pared

PVP

\$287.400

- Cuerpo: de latón macizo
- Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi
- Resistente a la mayoría de los productos químicos y a la decoloración UV y el calor
- Mango: Ergonómico, perilla PP de alta densidad, ergonómico, cómodo



REF.

KB5

Llave de doble salida de conexión a gas Para superficie o poceta

PVP

\$417.000

- Cuerpo: de latón macizo
- Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi
- Resistente a la mayoría de los productos químicos y a la decoloración UV y el calor
- Mango: Ergonómico, perilla PP de alto grado

- Material: 100% de PP de alta calidad, resistente a la mayoría de los productos químicos, rendimiento con durabilidad y flexibilidad. - Accesorios: Rebosadero, tapón, canastilla y trampa en PP.
-Color negro, gris



KP1



KP4

Poceta para mobiliario de laboratorio

Fregaderos en polipropileno

REF	Dimensiones	PVP
KP1	800x456x320	\$679.000
KP2	555x455x310	\$269.000
KP4	195x113x170	\$75.100
KP4-1	258x137x207	\$86.900

Accesorios

- Color negro
- Material 100% PP
- Resistente a la mayoría de los productos químicos y disolventes



REF	Detalle	PVP
KP5	Trampa botella	\$28.400
KP5-1	Tubo de salida	\$28.400
KP6	Escurridor	\$28.400

GUANTES 100% NITRILLO

Fabricado con una formulación de nitrilo fino que aumenta su confort y mejora la flexibilidad sin comprometer la protección, Integra un patrón de relieve en los dedos para mejorar el agarre en una amplia gama de aplicaciones, En cajas dispensadoras de 300 unidades para garantizar un mayor valor y más confort.

- Grosor de la palma: 0.06/ 2.4
- Grosor de los dedos 0.08/ 3.1
- Longitud: 24.5 cm
- Caja x 300

EDGE® 82-133

REF.	Talla	PVP
82-133 S	S	\$243.000
82-133 M	M	\$243.000
82-133 L	L	\$243.000



Diseño robusto para una mayor durabilidad Ideal para trabajos muy exigentes en diversas industrias y aplicaciones. Con relieve en toda la superficie, para un agarre firme y seguro en medio húmedo y seco Disponible en una amplia gama de tallas. Sin silicona

- Longitud: 24.5 cm
- Caja x 100

EDGE® 82-134

REF.	Talla	PVP
82-134S	S	\$66.800
82-134M	M	\$66.800
82-134L	L	\$66.800
82-134XL	XL	\$66.800



- Longitud: 24.5 cm

Dura flock- Ultrasense

REF.	Talla	Tipo	Presentación	PVP
DFK-608L	L	Duraflock Largo 25% más grueso verde	Caja x 50	\$85.000
DFK-608XL	XL	Duraflock Largo 25% más grueso verde	Caja x 50	\$85.000
US-220-M	M	Ultrasense Protección V.I.H- hepatitis	Caja x 100	\$61.000



GUANTES 100% NITRILO

Diseño robusto para tiempos de uso más prolongados, Magnífica integridad barrera con un AQL de 0,65 como tasa aceptable de microagujeros, Relieve en los dedos para un agarre firme y eficaz, Su recubrimiento de polímero garantiza la facilidad de enguantado



Microflex® 94-243

- Longitud: 24.5 cm
- Caja x 100

Ansell MICROFLEX®

REF.	Talla	PVP
94-243 S	S	\$82.700
94-243 M	M	\$82.700
94-243 L	L	\$82.700

Microflex® N20 es un guante de grado industrial totalmente texturizado, ideal para tareas de mantenimiento liviano, limpieza y otras. Brinda protección confiable y sensibilidad táctil



Microflex® N20

- Longitud: 24.5 cm
- Caja x 100

Ansell MICROFLEX®

REF.	Talla	PVP
N20 M	M	\$195.000
N20 L	L	\$195.000

Con su color negro distintivo, Microflex® 93-252 oculta con eficacia la suciedad y las manchas. Con relieve integral y propiedades anti-espuma, este guante de nitrilo permite un agarre firme con la palma, hasta en entornos húmedos.



Microflex® 93-252

- Longitud: 24.5 cm
- Caja x 100

Ansell MICROFLEX®

REF.	Talla	PVP
93-252 S	S	\$130.000
93-252 M	M	\$130.000
93-252 L	L	\$130.000
93-252 XL	XL	\$130.000

Diseñado para uso entornos de alto riesgo, es un guante duradero de nitrilo con un reducido AQL de 0,65 y un puño más largo, asegurado así una mayor integridad de barrera y una protección adicional de la muñeca y el antebrazo.



Microflex® 94-253

- Longitud: 29,5 cm
- Caja x 50

Ansell

REF.	Talla	PVP
94-253 S	S	\$133.000
94-253 M	M	\$133.000
94-253 L	L	\$133.000
94-253 XL	XL	\$133.000

GUANTES 100% NITRILO

175

Guante desechable de nitrilo, empolvado y con tecnología TNT Chemical Splash Resistance, que brinda alta resistencia a sustancias químicas. Hasta cuatro veces más resistente a pinchazos que el látex, sin proteínas de caucho natural, eliminando el riesgo de alergias tipo I. No causa irritación ni dermatitis. Su tecnología de nitrilo fino garantiza un ajuste cómodo y un agarre seguro en ambientes secos o húmedos, ideal para diversas aplicaciones.

www.norquimicos.com.co

TouchNTuff® 92-500

- Longitud: 24 cm

- Caja x 100

Ansell

REF.	Talla	PVP
92-500 S	S	\$102.000
92-500 M	M	\$102.000
92-500 L	L	\$102.000
92-500 XL	XL	\$102.000



Guantes de nitrilo con formulación exclusiva que brinda alta protección contra salpicaduras químicas. Ofrecen sensibilidad táctil superior, alto confort y son libres de silicona para evitar la contaminación. Disponibles en paquetes de distribución automática, cuentan con certificación EN388 y cumplen con el nivel 1 de abrasión para evitar desgarros.

TouchNTuff® 92-600

- Longitud: 24 cm

- Caja x 100

Ansell

REF.	Talla	PVP
92-600 S	S	\$117.000
92-600 M	M	\$117.000
92-600 L	L	\$117.000
92-600 XL	XL	\$117.000



Guante de 3 capas diseñado para resistir agentes químicos agresivos, ofreciendo durabilidad, destreza y confort. No apto para trabajos eléctricos ni manipulación de calor. Fabricado con materiales certificados, es libre de rellenos inertes, ambidiestro y disponible en distintos tamaños. Aprobado para el uso en fármacos de quimioterapia.

Microflex® 93-260

- Longitud: 28.5 cm

- Caja x 50

Ansell

REF.	Talla	PVP
93-260S	S	\$184.000
93-260M	M	\$184.000
93-260L	L	\$184.000
93-260XL	XL	\$184.000



Guante para altas temperaturas

Guante no tejido, flexible y duradero, con alta resistencia al calor y múltiples lavados sin perder su apariencia. Ofrece gran destreza táctil y un agarre seguro en superficies secas y engrasadas. Soporta exposiciones intermitentes de hasta 180°C y es ideal para manipulación de piezas calientes, toma de muestras, fabricación de moldes y mantenimiento en plantas de alimentos. Resistente a cortes, abrasiones y pequeñas heridas.



Ansell

REF.	Largos color gris	PVP
42-474	Talla L - Longitud: 330 mm - Revestimiento patentado Durable - No a prueba de líquidos - Diseñado para la resistencia térmica	\$170.000

Aplicaciones ideales: manipulación de objetos de vidrio calientes, sacar objetos esterilizados del autoclave y mufla, desmoldeo de termoplásticos, fabricación de neumáticos



Ansell

REF.	Para muflas y autoclaves	PVP
43-113	- Soporta hasta 360°C - Longitud: 380 mm - Talla: 10, 11	\$250.000

El guante WorkGuard™ 43-216 brinda alta resistencia a salpicaduras de metal fundido y protección térmica para soldadura y maquinaria. Certificado Categoría III y EN 407 413X4X, es ideal para altas temperaturas. Su forro de punto y puño de lona de algodón ofrecen comodidad, mientras que su fabricación en piel con refuerzos en la palma y costuras de Kevlar® garantizan durabilidad y protección.



Ansell

REF.	WorkGuard	PVP
43-216	- Soporta hasta 250°C - Material kelvar o carnaza	\$104.000

Guantes con recubrimiento de neopreno resistente a químicos y un guante interior térmico para mayor comodidad y protección contra el calor. Son resistentes a productos de limpieza, detergentes, grasas y aceites, con excelentes propiedades mecánicas y químicas. Su diseño incluye un doble guante interior aislante para contacto intermitente con superficies calientes.



Ansell

REF.	Thermaprem	PVP
19-024	Para autoclaves doble forro aislante - Soporta hasta 240 °C - Longitud: 450 mm Cortos THERMAPREM - Talla: 8, 10	\$340.000
19-026	- Soporta hasta 180°C - Longitud: 660 mm Largos SCORPIO - Talla: 8, 10	\$412.000

GUANTES CRIOGÉNICOS

177

Hechos de múltiples capas de piel de vaca de alta calidad y esponja resistente al frío, con un forro de Canberrá que mantiene las manos protegidas y abrigadas en temperaturas extremadamente frías. Miden 35 cm de largo, protegen manos y brazos, y ofrecen excelente agarre y resistencia al desgaste. Son ligeros, cómodos, resistentes y 100% impermeables. Son ideales para trabajar con nitrógeno líquido (-195°C) en entornos criogénicos, como laboratorios o áreas de criopreservación.

REF.

Guantes protectores de nitrógeno líquido LN2a

LN2

- Soporta hasta -195°C
- Longitud: 35 cm

PVP

\$375.000



GUANTES DE SEGURIDAD

Guante para bajas temperaturas

De uso general con aislamiento térmico para condiciones frías. Combina un forro térmico de rizo acrílico y un recubrimiento de látex que proporciona protección hasta -30°C para contacto breve. Ofrece gran comodidad y excelente agarre, y su forro amarillo brillante mejora la visibilidad en condiciones de baja luz, aumentando la seguridad en trabajos exteriores.

REF.

80-400

- Acabado: Palma recubierta
- Material del Recubrimiento: Látex de caucho nat.
- Material del Forro: Tejido esponja acrílico
- Tipo de Puño: Muñeca de punto
- Longitud: 250-290 mm; 10-12 pulgadas
- Color: Azul
- Empaque: 12 pares por bolsa, 6 bolsas por caja
- Alta visibilidad con forro rizado térmico sin costuras
- Guante aislante para uso en temperaturas frías
- Ofrece también protección cuando se manipulan piezas calientes hasta 250°C/480°F durante 15 seg

PVP

\$91.000



Ansell

Resistente a productos químicos. Disponible en varias longitudes, grosor, tallas y forros, es ideal para entornos secos y húmedos donde se requiera alta resistencia química. Reutilizable, con resistencia excepcional a la abrasión, es seguro para manipular productos químicos peligrosos. La versión sin forro evita la contaminación por pelusas, siendo adecuada para áreas sensibles a impurezas.

REF.

Sanitizados

No producen hongos

37-155

- Long: 330 mm cortos
- Tallas: 7, 8, 9, 10, 11

PVP

\$18.300

37-185

- Long: 455 mm largos
- Tallas: 7, 8, 9, 10, 11

\$52.600



Ansell

GUANTE DE CORTE RESISTENTE

REF.

PR3326

Guante de malla en acero inoxidable resistentes a cortes A9 con hebilla de muñeca ajustable y guantes de forro de naillo.

X UNIDAD.

PVP

\$98.000



GUANTES

100% látex natural, con superficie texturizada, alta resistencia, hipoalergénicos. Caja x 100



De látex color crema (no estéril)

REF.	Talla	PVP
GU - IS	S	\$30.700
GU - IM	M	\$30.700
GU - IL	L	\$30.700

Son la mejor alternativa para aquellas personas que presentan alergia a las proteínas del látex, ofreciendo una buena protección y resistencia Talla S, M, L



REF.

Guantes en vinilo

PVP

G 7500

- Transparente
Long: 24.5 cm, caja x 100

CONSULTAR

G 7501

- Lechoso
Long: 24.5 cm, caja x 100

CONSULTAR



REF.

De caucho natural

PVP

40150.01

Superficie rugosa para facilitar el agarre.
Para manejo de altas temperatura. Protector para vasos, erlenmeyer, etc, ideal para sujetar objetos fríos o calientes.

\$69.700

GUARDIÁN PARA LABORATORIO



-Desechable, incinerable, no contaminante, resistente a las punciones, perforaciones con tapa de seguridad

REF.	Capacidad (Lts)	PVP
300182	1,3	\$26.800
300183	2,8	\$39.500

HISOPOS (APLICADORES CON ALGODÓN)

179

El hisopo o escobillón, ya sea estéril o no según el caso, se utiliza para toma de muestras de productos biológicos, preparación de frotis o siembra de placas.



CITOPLUS

REF	Material	Empaque	Dimensiones (mm)	Presentación	Esteril	PVP
2122-0002	Madera	Individual	2,2 diam. x 150 long.	CJ x 500	si	\$136.000
2122-0021	Plástico	Individual	2,2 diam. x 150 long.	CJ x 500	si	\$150.900
2122-0001	Madera	Paquete x 1000	2,2 diam. x 150 long.	PQ x 1000	no	\$48.300

HORNOS UNIVERSALES DE SECADO

Estufa Universal MEMMERT, útil para el secado y esterilización,
 - Temperatura ajustable entre 20°C a 300°C.
 - Incluye 1 rejilla
 - Certificado de calibración de fábrica: temperatura a 160°C

REF.	Capacidad (Lt)	Circulación de aire	PVP
UN 55	53	Natural	\$15.770.000
UN 110	108	Natural	\$21.200.000
UN 160	161	Natural	\$28.900.000
UF 55	53	Forzada	\$18.900.000

REF.	Accesorios opcionales	PVP
E20164	Rejilla para horno e incubadora modelo UN 55	\$732.000
E20165	Rejilla para horno e incubadora modelos UN 110 Y 160	\$1.151.000



memmert
Experts in Thermostatics



IMPRESORA

Imprima una etiqueta o cientos sin desperdiciar y póngala donde quiera, gracias a su tamaño compacto. Versátil y útil en laboratorios, almacén u oficina, etc.

REF.

Etiquetadora / rotuladora

PVP

550

El software de la versión 8 de etiquetas DYMO crea e imprime direcciones, etiquetas de envío, etiquetas para archivadores y códigos de barra, así como tarjetas de identificación y mucho más.

\$1.650.000



DYMO



REF.

Etiquetadora / rotuladora

PVP

420p

La rotuladora LabelManager 420P utiliza etiquetas D1 de DYMO con ancho de 6, 9, 12 y 19 mm. Introduzca texto con rapidez y naturalidad con el teclado de diseño familiar ABC y utilice las teclas de funciones especiales para acceder rápidamente a signos de puntuación, divisas y otros símbolos especiales.

CONSULTAR

INCUBADORA PORTÁTIL

REF.

Para 7 muestras

PVP

LABYZ9-7

- Capacidad : 7 Frascos 30 ml
- Rango de temperatura : 0 - 37 °C
- Precisión: 0.1 °C

\$480.000

INCUBADORAS UNIVERSALES

Su función es proporcionar un ambiente controlado de humedad y temperatura óptimos para el crecimiento, reproducción y desarrollo de cultivos microbianos. Está diseñada para facilitar su limpieza, protegiéndola así de posibles contaminaciones. Además, cuenta con una puerta de fácil acceso y una contrapuerta de verificación en vidrio transparente, que permite la inspección visual de las muestras en incubación.

**Termostática**

REF	Capacidad (Lt)	Dimensiones	PVP
KSL - 9162	50	500 x 500 x 650	\$6.980.000
KSL - 9272	96	600 x 600 x 750	\$8.688.000

- Temperatura: 5°C - 65°C
- Voltaje: 220 V 50 Hz

INCUBADORAS UNIVERSALES

181

Incubadora de laboratorio MEMMERT, con circulación de aire por convección natural.

- Rango de temperatura de +10 a 80°C

- Resolución de 0,1°C.

- Incluye 1 rejilla

- Termostática Construcción: Interior y exterior en acero inoxidable. Doble puerta, siendo la interior de vidrio.

De convección natural

REF	Capacidad (Lt)	PVP
IN-55	53	\$16.300.000
IN-75	75	\$19.200.000
IN-110	110	\$22.800.000



memmert
Experts in Thermostatics

El controlador de temperatura inteligente, basado en un microprocesador con función de control de parámetros PID, y la pantalla LCD hacen que la temperatura sea precisa y confiable

* La puerta doble hace que la fluctuación de temperatura sea pequeña. La puerta interior de vidrio templado es conveniente para observar el estado de la cámara sin afectar la temperatura de la cámara.

* La cámara de trabajo adopta acero inoxidable 304 y la estructura de ángulo redondo, fácil de limpiar.

REF.

De convección natural

BJPX-H50

Capacidad: 50Lts
Temperatura. Distancia :RT + 5 ~ 65°C
Temperatura. Fluctuación: ± 0,3°C

PVP

CONSULTAR



BIOBASE

La incubadora personal evita la contaminación y la confusión causada por varias personas utilizando una máquina grande.

REF.

De convección natural

Personal - mini

BOE 8042100

- Capacidad: 22,5 Lts
- Rango de Temperatura: + 5 °C ... + 80 °C
- Trabajo normal: 99 horas, 59 min, 59 seg.
- Poder de desinfección lámpara UV: 6W
- Dimensión interna: 273 x 300 x 304 mm
- Dimensión externa: 366 x 343 x 463 mm
Incluye: 1 Bandeja perforada en acero inoxidable

PVP

\$2.924.000



BOECO
Germany

INCUBADORA

Incubadora multipropósito incorporada en un microprocesador con control PID. Adecuada para la incubación de muestras en microplacas, tarjetas de gel, placas de cultivo, etc.



REF.

ET-60

Para muestras en microplacas Baño de aire

- Temperatura: + 5°C -60°C
- Tiempo 1 min -99h59min
- Velocidad del ventilador: 1200 -3200 rpm
- Voltaje: 110V 50/ 60Hz
- Dimensiones: W.275 X 0.395 X H.150mm

PVP

\$4.900.000

Control de CO2 Regulación de CO2 electrónica y digitalizada con sistema de medición **NDIR** de doble haz, sistema autodiagnóstico y señal acústica de error, compensación barométrica de la presión del aire



REF.

ICO 50MED

Incubadora para CO2 Para células

- 56 Lts

ICO 105MED

- 107 Lts

PVP

\$57.800.000

\$69.300.000

memmert
Experts in Thermostatics



Cuenta con las funciones de agitación y calentamiento. Diseñado para placas para cultivo celular, microplacas. Este equipo es adecuado para uso en laboratorios microbiológicos.



Para microplacas

- Orbita de agitación horizontal (2placas): 3mm
- Orbita de agitación horizontal (4placas): 2mm
- Temperaturas: RT +5 a 70 °C; precisión $\leq \pm 0,1$ °C.
- Rango de tiempo: 1min 99h59min
- Rango de velocidad: 200-1200rpm
- Voltaje: 110 V / 60 Hz.

REF.	Nº Placas	Agitación	PVP
ST70-2	2	Con	\$7.200.000
ST60-4	4	Con	\$8.400.000
MT70-2	2	Sin	\$3.800.000
MT60-4	4	Sin	\$4.900.000

labscient
Your Labmate everywhere!

INCUBADORA SHAKER

Cumple con tres funciones esenciales en la investigación alternando la incubación y agitación shaker. Útil en cultivos celulares, fermentación, hibridación, bioquímica, investigación de las enzimas y células de tejido, etc., que requieren una mayor calidad al controlar la temperatura con la velocidad de agitación.

REF.	Calienta y agita shaker	PVP
ES-60	- Control de Temperatura: RT + 5 ~60 °C - Timer: 0 ~ 99h59min - Velocidad de agitación: 50 ~ 300 rpm - Movimiento orbital: 20mm (Horizontal) - Dimensiones: 420 x 360 x 320 mm - Voltaje: 110V 50 / 60 Hz	\$9.200.000



labscient
Your Labmate everywhere!

INDICADORES ESPECIALES DE pH EN VARILLAS

Tiras indicadoras de pH en teflón para comparar la acidez o alcalinidad de líquidos. De uso general en todos los laboratorios.

REF.	pH 0-14	PVP
9535	- Caja x 100 unds.	\$73.000



REF.	pH 0-14	PVP
10360005	- Caja x 200 unds.	\$109.100



JARRA EN PLÁSTICO

Fabricado en polipropileno altamente transparente graduación permanente en relieve. Con pico para evitar derrame de gotas, con asa de fácil sujeción.

Graduado en alto relieve con manija

REF.	Capacidad (ml)	PVP
179.303.01	250	\$13.000
179.303.05	500	\$14.800
179.303.06	1000	\$16.000
179.303.07	2000	\$28.600
179.303.08	3000	\$54.900
179.303.09	5000	\$62.900



Polylab
PLASTIC LABWARE

JARRA EN ACERO INOXIDABLE

Evita la oxidación, no corrosivo. Construcción lisa y sin costuras para facilitar la limpieza.



Jarra con manija - graduado

REF.	Capacidad	PVP
KA.23-09	500	\$97.200
KA.23-10	1000	\$146.000
KA.23-11	2000	\$187.000
KA.23-12	3000	\$256.000

JERINGAS DE VIDRIO

LUER LOCK se refiere a la punta diseñada para los extremos de las jeringas.

Este sistema de bloqueo asegura la aguja de modo que no sea capaz de moverse o romperse de la jeringa. Este mecanismo ayuda a proteger a los trabajadores contra pinchazos de agujas manteniéndola estéril, añadiendo una capa de seguridad tanto como para el paciente como para el extraccionista.



Punt luer lock metálica

REF.	Capacidad	PVP
6030004	10	\$89.600
6030005	20	\$105.000
6030006	50	\$280.000
6030007	100	\$295.000

JUNTAS

Fabricadas en neopreno, permiten adaptar matraces filtrantes para sostener con seguridad embudos, crisoles Gooch y tubos filtrantes. Esterilizables en autoclave, son ideales para procesos de filtración en Erlenmeyer de vacío o kitasatos.



Kartell

REF.

420

Guko en caucho

PVP

- SET X 7 piezas

\$172.000



REF.

KA.11-42

Guko en silicona

PVP

- SET de 6 piezas
- Diámetros: 70, 55, 43, 35, 26, 21mm

\$135.000

Equipo diseñado para determinar el contenido de proteína y nitrógeno de sustancias orgánicas e inorgánicas. Estas determinaciones se hacen en alimentos, bebidas, carnes, granos, aguas residuales, suelos y en otras muchas muestras.

Incluye : Control individual de temperatura análogo, accesorios de montaje correspondientes para cada puesto, soportes, nueces y pinzas

- Rango de temperatura de ambiente: 150°C / 500°C
- Voltaje 220V - 50 Hz

REF.	Para digestión y destilación	PVP
	3 puestos	
511.303.02	- 3 platos de calentamiento para digestión - 3 platos de calentamiento para destilación - 6 balones KJELDAHL en vidrio de 300 ml - 3 Cabezas de destilación según claisen - 3 trampas en vidrio - 3 Condensador recto - 3 Alargadera con esmerilado - 3 Erlenmeyer 250 ml - Flauta de tres puestos sencilla	\$8.700.000
	6 puestos	
511.303.01	- 6 platos de calentamiento para digestión - 6 platos de calentamiento para destilación - 12 balones KJELDAHL en vidrio de 300 ml - 6 Cabezas de destilación según claisen - 6 trampas en vidrio - 6 Condensador recto - 6 Alargadera con esmerilado - 6 Erlenmeyer 250 ml - Flauta de seis puestos sencilla	\$9.900.000



Destilador para determinar nitrógeno según KJELDAHL

REF.		PVP
TEO20043 - S5	- Tiempo destilación: 3 min por muestra - Límite de detección 0,1 mg N - Tasa de recuperación > 99,5 % - Tiempo de reacción programable - Interfase de serie (RS232) - Control del nivel de llenado - Voltaje: 220 V / 50 Hz	CONSULTAR



Accesorio

TB 2	Módulo de titulación para conectar al aparato de destilación de vapor de agua S5, con método Kjeldahl y análisis, impresora bajo pedido	CONSULTAR
------	---	-----------



LACTODENSÍMETRO

Útil para medir la cantidad de sólidos (grasa), así como la cantidad de agua que tiene le leche y su temperatura.



REF.	Con termómetro		PVP
6630	Termolactodensímetro - 1.015 - 1.040: 0.001 g/ ml, T=20°C - Termómetro 0 - 40°C - Dimensiones: 290 x 22 mm	FUNKE GERBER	\$308.000
4052	Termolactodensímetro - 1.020 - 1.040, T=20 °C - Termómetro 0 - 40°C - Longitud: 280 mm	BOECO Germany	\$246.600
	Sin termómetro		
6631	- 1.015 - 1.040: 0.001 g/ ml, T= 20 °C - Longitud 210 x 22 mm	FUNKE GERBER	\$139.400
4054	- 1.020 - 1.040 T= 20 °C - Longitud 230 mm	BOECO Germany	\$108.000

LACTÓMETRO

Un lactómetro o galactómetro es un instrumento de medida simple que se emplea en la comprobación de la densidad de la leche; La densidad de la leche varía considerablemente con el contenido graso y de sólidos presentes en la emulsión y suele oscilar entre un peso específico de 1,028 a 1,034



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.	Galactómetro	PVP
------	--------------	-----

Refractómetro 0-20%

VMK-2	- Ideal para comprobar el porcentaje de agua añadida en la leche	\$380.000
-------	--	-----------

REF.		PVP
10508.02	- Rango 15-40 - Longitud: 280 mm	\$102.000



LÁMINAS CUBRE

187

Fabricada en vidrio óptico, con grosor y tamaños uniformes. No se adhieren entre sí, no tienen burbujas rasguños, ni estrías, resistentes a la corrosión (Excelente Calidad).

Cuadradas

0340-1120 - Medida: 22 x 22 mm caja x 100 \$3.900

Rectangulares

0340-3120 - Medida: 22 x 40 mm caja x 100 \$6.000

Circulares

0345-1520 - Diámetro 15 mm Caja x 100 \$21.000



CITOGLAS



CITOGLAS

LAMINAS PORTA

Porta objeto

REF.	Tipo	Medida	Presentación	PVP
0307-0005	Standard	3 x 1 in" 25x75 mm	Caja x 50	\$5.300
0317-3101-16	Banda blanca	3 x 1 in" 25x75 mm	Caja x 50	\$18.000
0307-2105	Banda mate	3 x 1 in" 25x75 mm	Caja x 50	\$5.600



CITOPLUS

DISPENSADOR

Estos dispensadores de diapositivas son adecuados para portaobjetos estándar. El diseño general de los dispensadores hace que sea fácil de cargar y dispensar las láminas. Los usuarios pueden activar sin esfuerzo cada lado de la rueda para dispensar láminas de una en una.

Para 72 láminas porta objeto

0500-4072 - Color blanco
- Medida láminas: 3 x 1"
- (25mm x 75mm) \$120.000



CITOPLUS

LÁMPARA GERMICIDA ULTRAVIOLETA

Tubo de vidrio transparente que irradia mas del 85% de su energía en el espectro UV - C, emitiendo una onda corta de 254 NM (Tipo C) principalmente para matar o inactivar las bacterias, hongos, virus y otros microorganismos en el medio ambiente, en el agua y en la desinfección de superficies y aire. Neutraliza atmósferas en los recintos de frutas y vegetales y/o preparación de alimentos, clínicas y consultorios. Seca tintas y hace envejecimientos prematuros. La radiación emitida es perjudicial para la piel y los ojos y no se debe utilizar en presencia de personal. Potencia 110v

Incluye tubo, base y soporte



REF	Longitud (cm)	Potencia (w)	Volumen (Lts)	PVP
LG-05	30	8	200	\$176.000
LG-10	45	15	500	\$195.000
LG-30	90	30	1500	\$210.000

Para análisis de observación de gel en electroforesis de ADN, ARN



labscient
Your Labmate everywhere!

Analizador UV germicida tipo caja negra

REF.		PVP
BTU-6	- Longitud de onda: 365nm, 254nm, 312nm - Tamaño filtro de transmisión: 200x 150 mm - Tamaño ventana de observación: 140x60 mm - Apertura de la lente de la cámara: 54 mm - Voltaje: AC 110V / 50 HZ	\$9.200.000

Utilizada en la detección de ácidos nucleicos de tinte de fluorocromo, tales como bromuro de etidio y naranja de acridina. Luz UV portátil, puede utilizarse para pruebas de ácido nucleico en múltiples áreas de la industria, incluyendo biología molecular, bioquímica, medicina, exámenes forenses y la observación de agentes biológicos fluorescentes.



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.	UV manual	PVP
TU-6	- Longitud de onda Fuente: (254, 365 nm dual) - Dimensiones: 440 x 75 x 51 (mm) - Ventana UV: 150x50mm - Cable: DC12V - Voltaje: 110 V / 60 Hz	\$1.723.000

LÁMPARA GERMICIDA ULTRAVIOLETA

189

Lámpara de doble longitud de onda para análisis físico-químicos con caja de seguridad.

REF.	Dual de caja (uv led)	PVP
KA.TN-4LC	- 2 Lámparas Led UV de 4 W - Longitud de onda: 254 / 365 nm - Intensidad : 300 / 350 uW/cm2	\$1.350.000



LÁMPARA PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS BIOLUMINISCENTES


Para la evaluación de los medios De cultivo bacterianos.

REF.	Para evaluación de medios de cultivo	PVP
13203	- Lámpara UV de 4 W/366 nm - Longitud: 366 nm - Incluye cable de carga de nylon, portátil - 4 pilas "AA" x1.5V (no incluido)	\$118.000



LANCETAS

REF.		PVP
5811-0001	- Esteriles - De acero quirurgico - Dimensiones: 40 mm Long. - Caja X 200 Unds.	\$17.500

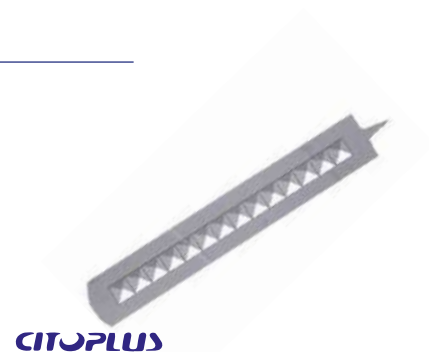

LÁPIZ CON PUNTA DE DIAMANTE

PARA MARCAR VIDRIO. Ideal para escribir en laminas portaobjetos de vidrio.

REF.		PVP
2950	- Ergonómico - Punta fina - Transportable - Rígido y Material resistente	\$218.000



LAVADORES AUTOMÁTICOS PARA VIDRIERÍA

Herramienta especializada que facilita la limpieza eficiente y segura de utensilios como botellas, vasos de precipitados, pipetas, matraces y tubos de ensayo. Estos equipos son ideales para laboratorios que manejan materiales delicados y requieren una limpieza rigurosa para evitar la contaminación cruzada. Al adoptar un programa completamente automático y cerrado, minimizan los riesgos de exposición a productos químicos peligrosos, protegen la salud del personal y aseguran una limpieza estandarizada, eficaz y profesional. Además, eliminan la necesidad de la limpieza manual, reduciendo el riesgo de lesiones y garantizando una desinfección confiable, lo que es crucial para obtener resultados precisos en los experimentos.



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.

Maquina de esterilización

PVP

GPT2025

- Acero inoxidable 304
- Tamaño: 120x110x110 cm
- Capacidad: 50 litros
- Consumo/Ciclo del Agu: 15, 18, 25 litros
- Presión de agua de entrada: 0,3 ~ 1,0 MPa
- Voltaje: 220 V

CONSULTAR

LAVADOR ENJUAGADOR DE PIPETAS

El lavador de pipetas esta hecho de polietileno y polipropileno y ofrece una manera simple, automática de alta calidad y gran velocidad para lavar sus pipetas serológicas de vidrio. El diseño del sistema vaciado con sifón permite un continuo recambio del agua, se puede usar con un contenedor con dos o tres cestos para efectuar el remojo de dos o tres grupos de piezas de vidrio de manera simultanea. Incluye accesorios.



Kartell

REF.

Automático

PVP

217

- Longitud: 734 mm
- Set de 3 piezas

\$1.780.000

LAVADOR ENJUAGADOR DE PIPETAS

Para limpiar todo tipo de pipeta incluso si es de forma hueca. Puede remover suciedad con 10 veces más eficiencia que limpiar a mano. Usando detergente, las pipetas pueden limpiarse eficientemente y de manera segura. Con su ultrasonido, puede lavar cualquier diámetro de pipeta o tubo. Si se usa una canastilla para pipetas, varias pipetas pueden ser limpiadas a la vez. Gran potencia y durabilidad. Control de tiempo de limpieza (Max. 60 min).

REF.

PVP

FTUPC-900

- Metodo de limpieza: Ondas Ultrasónicas
- Tamaño del canastillo: 180 x 700 mm
- Dimensiones: 340 x 370 x 850 mm
- Frecuencia: 40 KHz
- Voltaje: 110V/ 50 Hz

CONSULTAR



LICUADORAS PARA LABORATORIO

REF.

Mezclador de laboratorio de cuatro litros

PVP

LBC15

- Trabajo pesado motor 3.75 HP
- Acero inoxidable recipiente de 4 litros con 2 asas para mayor seguridad y un manejo más fácil
- Velocidad variable(1.700-18.000rpm)
- Voltaje: 110V, 50/60 Hz

CONSULTAR



LIMA PARA LABORATORIO

En vez de lanzar objetos de vidrio directo a la basura, ahora usted puede rescatarlos. Asta redonda/media forma plana y bordes suaves. Util para reparar todos los vasos, frascos y artículos de vidrio de laboratorio.

REF.

Punta de diamante

PVP

3315

- Duración de la punta de diamante: 4"
- Anchura del archivo: 1/ 4" media caña
- Longitud de la manija: 4"
- Longitud de la unidad completa: 8"

\$295.000


 **CONTROL COMPANY**
Digital, Treasurable and Unique Products

MODO DE USO:

Humedezca la cristalería y la lima, con la parte redonda hacia abajo, frote de un lado a otro en los bordes afilados ó dentados del objeto roto. Con el lado plano hacia abajo, frote ida y vuelta en las esquinas agudas y elevadas del objeto roto.

LUMINÓMETRO

El luminómetro es un dispositivo utilizado para el control de higiene en la industria alimentaria y hospitalaria, investigación científica en biología molecular, monitoreo de contaminación microbiana en laboratorios y plantas de producción, y detección de patógenos y toxicidad en agua y alimentos. Funciona tomando una muestra con un hisopo especial, que se introduce en un reactivo capaz de generar luz en presencia de ATP. El luminómetro mide la intensidad de la luz en unidades RLU (Relative Light Units), donde valores altos indican una mayor contaminación biológica.



REF.

Sistema SURE Plus luminometer

PVP

SS3

- Puede detectar hasta un femtomole (1x 10⁻¹⁵ moles) de ATP en superficies y agua
- El sensor fotodiodo ofrece una baja variación y se mantiene calibrado

CONSULTAR



ZymoSnap

- Detección de Actividad de fosfatasa alcalina en productos lácteos

UltraSnap

- Detecta niveles bajos de ATP, Post Limpieza en superficie

CrossCheck

- Detección de Actividad de fosfatasa ácida (ACP), en superficie y alimentos

CONSULTAR

AquaSnap

- Mide ATP libre en la solución y el ATP microbiano para muestras líquidas

SuperSnap

- Detecta niveles bajos de ATP, Post desinfección

MicroSnap

- Recuento Total Aerobios, Recuento Coliformes y E.coli, Recuento Enterobacterias

LUPA JOYERO

Ideal para joyeros, agrónomos e investigadores. Lupa de campo de doble aumento con LUZ LED



Sin iluminación

REF.	Descripción	PVP
L-10X	10X cuenta hilos	\$26.800

Con iluminación LED

REF.	Descripción	PVP
MG 21008	10X GEOLÓGICA	\$75.000
MG 21009	20X	\$75.000
MG 21010	30X	\$75.000



Sin iluminación

MG 21011	40X	\$103.200
MG 21012	Con doble lente 50X y 25X	\$190.000
MG 21060	con doble lente 60X y 30X	\$205.200

Con mango

REF.	Diámetro	PVP
20729.01	40mm x5	\$27.000
20729.03	60mm 3.5x	\$27.000
20729.07	100mm 1.75x	\$27.000



labscient
Your Labmate everywhere!

LLAVES PARA GARRAFA / GARRAFONES

Fabricados en polietileno de alta densidad, llave de paso, ideales para líquidos y gases de baja presión o bajo vacío.

REF.	Plástica de 3/4"	PVP
375	- Para garrafas de 5- 10- 25 Lts	\$30.000



Kartell

MACROPIPETADOR

Para aspirar y dispensar líquidos con pipetas de vidrio o plástico de 0,1 a 100 ml. Dispone de un filtro recambiable de 3,0 um para proteger la entrada de líquidos en el pipeteador. Biológicos, preparación de frotis o siembra de placas.

REF.	Auxiliar de pipeteado	PVP
BOE - 160	- 0.1 - 200 ml	\$492.000
801116	- 0.1 - 100 ml	\$245.000

BOECO
Germany

labscient
Your Labmate everywhere!



Empuñadura ergonómica; Velocidad variable con dos botones.

REF.	Eléctrico recargable	PVP
14-955-202	- de 0,1 a 200 ml - Batería de NiMH, 2.4V, 700m Ah - Válvula de seguridad - LED indicador de carga - Color: Azul oscuro - Cable de poder - Peso: 190g	\$965.000



Fisherbrand
QUALITY. RELIABILITY. VALUE.

MALLA EN ALAMBRE GALVANIZADO

Tela de alambre de forma cuadrada con la parte central recubierta en cerámica para lograr una mejor distribución del calor.



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.	Para combustión	PVP
40115.03	- Centro en porcelana 16 x 16 cm - Sin Asbesto - No es perjudicial para la salud	\$10.200
40115.04	- Centro en porcelana 20 x 20 cm - Sin Asbesto - No es perjudicial para la salud	\$11.800

MANGUERAS

Caucho de goma natural seca y pura, no son perjudiciales al medio ambiente, se fabrican sin productos químicos perjudiciales para el ozono. No contienen talco y no son pegajosas al tacto, esterilizables en autoclave. Útiles en todos los campos de laboratorios.



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.	De látex Para succión	PVP
305.207.12	- 7 x 11 mm (5/16 x 3/32) 1 METRO	\$30.000

MANIFOLD

Fabricado en acero inoxidable tipo 304, son resistentes a la mayoría de líquidos agresivos, ideales para filtraciones microbiológicas de rutina y para ensayar múltiples muestras por filtración al vacío, para brindar apoyo a embudos de microanálisis cuando se analizan varias muestras, son esterizables en autoclave aceptan cualquier embudo de vacío que utilice un tapón No. 8.



REF.	PVP
MPSS/3S	- 3 puestos \$3.000.000
MPSS/6S	- 6 puestos \$5.500.000

Fabricado 100% en acero inoxidable, incluye embudos en acero inoxidable de 300 ml. Con tapa para facilitar el uso al filtrar líquidos.



REF.	PVP
332A/4	- 3 puestos \$7.587.000

Fabricado en acero inoxidable 316, diseñado para filtración de pequeños volúmenes de líquidos en pruebas biológicas, análisis gravimétricos, control de calidad farmacéuticos, etc. Recomendado para usar con manifold. Diámetro de filtro: 47mm

Embudo en acero inoxidable

Tapa y sujetador en acero inoxidable

REF	Capacidad (ml)	PVP
FFSSN47	250	\$664.000



Equipo diseñado para facilitar el uso filtrar líquidos bajo vacío, recomendado para usar con manifold, compatible con filtros de membranas de 47 mm, prefiltros de 41 mm área de filtración 13.5 cm 2 esta unidad es autoclavable con la membrana en su lugar. Para manifold y/o erlenmeyer de vacío.

Embudo en policarbonato

REF	Capacidad (ml)	PVP
KP14U	300	\$330.000
KP14P	300	\$300.000



Embudo en vidrio

Portafiltro o frita en acero inoxidable

REF	Capacidad (ml)	PVP
261.202.01	300	\$945.000
262.202.01	300	\$945.000



En polifenilsulfona

REF.

Magnético con tapa

4241

- Capacidad: 300 ml
- Diámetro filtro 47 mm
- Área de filtración efectiva de 9.6cm.
- Graduación en relieve.
- Esterilizable en autoclave y por radiación UV.

PVP

\$1.308.000



MANTAS DE CALENTAMIENTO

Mueble exterior de acero pintado y aislamiento térmico interior en lana de vidrio, calefacción rápida, homogénea y consumo reducido. Instrumentos básicos en cualquier laboratorio para procesos de destilación, digestión, evaporación, extracción y ebullición. Temp. máx: 380 °C, Voltaje: 110 V



labscient
Your Labmate everywhere!

Digitales

Con sonda y regulador de temperatura

REF.	Capacidad (ml)	Dimensiones	PVP
MS902	100	230 x 215 x 195	\$966.000
MS903	250	230 x 215 x 195	\$1.126.000
MS904	500	230 x 215 x 195	\$1.234.000
MS905	1000	280 x 280 x 300	\$1.290.000
MS906	2000	345 x 290 x 350	\$1.450.000
MS907	3000	365 x 365 x 295	\$1.720.000
MS908	5000	390 x 390 x 310	\$2.150.000
MS909	10000	470 x 470 x 380	\$2.400.000
MS910	20000	540 x 540 x 420	\$2.470.000

Análogos

Temp. máx: 450 °C



SCI FINETECH



REF.	Capacidad (ml)	PVP
FTHMP-F10	100	\$860.000
FTHMP-F25	250	\$1.020.000
FTHMP-F50	500	\$1.030.000
FTHMP-F100	1000	\$1.200.000
FTHMP-F200	2000	\$1.320.000
FTHMP-F300	3000	\$1.600.000
FTHMP-F500	5000	\$2.050.000

Carcasa en aluminio, manto tejido con hilo de fibra de vidrio, mando variable ON-OFF para el control de la potencia térmica. Proporciona calentamiento uniforme a los matraces redondos. Protección incorporada contra derrames de líquidos.

- Rango de temperatura: Aprox. 400 °C
- Temperatura ambiente permitida: 5- 40 °C
- Voltaje: 110 V / 50 Hz

Solo calentamiento

REF	Capacidad (ml)	P Watts	PVP
1000.US.03	250	150	\$1.700.000
1000.US.04	500	200	\$1.815.000



GLASSCO

Combinada con agitador magnético

REF	Capacidad (ml)	P Watts	RPM	PVP
1500.US.02	250	170	800	\$2.660.000
1500.US.03	500	220	800	\$3.000.000

MANTAS DE CALENTAMIENTO

197

Combinada con agitador magnético

3 puestos

REF	Cap (ml)	Watts	Amp	N° posiciones del regulador	PVP
2500.US.02	250	60	5	3	\$9.130.000

Solo calentamiento

3 puestos

REF	Cap (ml)	Watts	Amp	N° posiciones del regulador	PVP
2000.US.02	250	450	3	3	\$5.450.000



MECHEROS

Mecheros de Gas propano y Gas Natural.

REF.

Mechero gas butano-propano

PVP

37661

MECHERO GAS BUTANO - PROPANO
Tamaño: 140 * 86 * 89 mm
Peso de la antorcha: 286g
Tapa de combustible: 30 g
Tiempo de grabación: 60min
Combustible: butano
BTU: 2660 BTU
Temperatura del calor. : Max. 830 °C
botón de encendido piezo de un clic
controlador de llama ajustable
tamaño portátil, fácil de llevar

\$568.700



Mechero portátil

ZT-202

Perilla ajustable
Tamaño: 112 X 112 X 95 mm
Peso: 500 gramos

\$194.000



Repuesto gas butano

37662

370 ml para ref 37661

\$52.800

ZT-203


280 ml para ref ZT-202

\$46.900



MECHEROS

El mechero Bunsen es una de las fuentes de calor más sencillas del laboratorio y es utilizado para obtener temperaturas no muy elevadas. Consta de una entrada de gas sin regulador, una entrada de aire y un tubo de combustión. El tubo de combustión está atornillado a una base por donde entra el gas combustible a través de un tubo de goma, con una llave de paso. Presenta dos orificios para regular la entrada de aire.

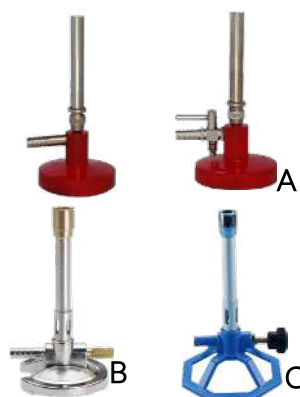

labscient
Your Labmate everywhere!

Bunsen

Para gas

REF		PVP
346.303.01	Sin regulador	\$45.300
40119.2	Con regulador A	\$95.500
40119.03	Con regulador B	\$95.500
40119.05	Con regulador C	\$95.500

Su forma y tamaño recuerdan las del mechero Bunsen pero el quemador es de mayor diámetro para conseguir una llama de base más amplia. La llama de gas producida es más abierta y uniforme que en otro tipo de mecheros de laboratorio, aunque sus usos son similares: para calefacción, esterilización, y combustión. Se utiliza cuando el trabajo de laboratorio requiere una llama más caliente de lo que sería posible utilizando un mechero Bunsen.



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.

Tipo fisher

PVP

349.303.01	- Con reguador - Para gas	\$175.000
------------	------------------------------	-----------



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.

De alcohol

PVP

40117.02	- Recipiente y tapa metálica - 120 ml	\$42.900
----------	--	----------



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.

De alcohol

PVP

Con frasco en vidrio

40118.1	- Con tapa metálica - 120 ml	\$17.000
---------	---------------------------------	----------

REF.	De kersosene	PVP
7707346610223	- incluye mecha y kerosene - Autonomía 5 hrs	\$110.000



REF.	Mecha para mechero	PVP
MP - 67	- Paquete x 12 unds. - Medida: 15 cm	\$8.000



labscient
Your Labmate everywhere!

MEDIDOR DE ENERGÍA SOLAR

Determina la intensidad de la radiación mediante una célula solar de silicio monocristalina y ofrece lecturas precisas gracias a su corrección automática. El medidor muestra el parámetro principal, P_{tot} (en W/m^2), y almacena hasta 32,000 valores de medición, los cuales se pueden transferir al ordenador. Su diseño compacto y resistente lo hace adecuado para uso exterior. Además, permite la medición paralela de otros datos como corriente y tensión con un multímetro.

REF.		PVP
SP-216	-Rango: 2000 W/m2 634 BTU (ft2 x h) - Presición: Típicamente dentro $\pm 10W/m2$ [$\pm 3BTU/(ft2 \times h)^*$ or $\pm 5\%$ - Resolución: 0.1 W/m2 0.1BTU (ft2 x h) - Poder: DC 9V batería	\$730.000



MEDIDOR DE HUMEDAD

Este instrumento permite medir la humedad de los granos de café con precisión, garantía, confiabilidad. El café húmedo, pasa a unos secaderos para que alcance su humedad habitual. El secado se realiza en unos cilindros verticales con entrada de aire caliente por la parte inferior, removiendo el café para facilitar su secado. En la operación de secado se pretende bajar la humedad del café a un 9 ó 10 % y después de enfriarse, el café se puede almacenar en condiciones tales que no favorezcan desarrollos bacterianos.

REF.	Para grano de café	PVP
GMK-307C	- Rango de medición: 4.0% - 14.0% - Precisión: + / - 5.0 % - Resolución . 0,1 % - Pantalla: LCD grande digital - Dimensiones: CUERPO 220 X 148 X 55 mm - Peso de la muestra: APROX 130 gr - Batería 1,5 V. X 4EA o AC 100	3.877.000



G-WON

MEDIDOR DE HUMEDAD

REF.

WILE78

Portátil

Para granos

PVP

CONSULTAR



wile

- Medidor de humedad y temperatura para granos, incorpora un molino para medición más precisa y mayor duración.
- Mide hasta 23 tipos de granos (varía por región) y semillas
- Resultados en menos de 20 segundos
- Pantalla LCD interactiva en el idioma del usuario
- Compensación automática de temperatura
- Amplio rango de humedad: 3%-40%, según el tipo de grano
- Repetitividad y precisión: +/- 0,5% de humedad en granos normales
- Moledora especialmente recubierta para mayor duración
- Tapa de diseño ergonómico

REF.

WILE200

De mesa

Para granos

PVP

CONSULTAR



wile

- Medidor de humedad, temperatura y peso especificado para granos.
- Lectura directa para 20 escalas de granos diferentes
- Muestra el peso hectolitro de los granos
- Compensación automática de temperatura
- Diseño no compactado con pantalla LCD
- Conexión USB
- Rango de humedad: 1% - 38% según el tipo de grano
- Rango de temperatura: 5° - 45° c
- Repetitividad y precisión $\pm 0.2\%$ en rango de humedad normal para el grano almacenado
- Incluye cuatro pilas AA

MEDIDOR DE RADIACIÓN UV

Medidor UV profesional de alta calidad. * El circuito LSI proporciona alta confiabilidad y durabilidad. Medición de irradiancia ultravioleta para UVA y UVB. * La sonda de LUZ UV separada permite al usuario medir el espectro del detector UV de 290 nm a 390 nm. Luz ultravioleta en una posición óptima.

REF.

UV-340

PVP

CONSULTAR



Lutron

- Rango de medición: bajo rango: 1999 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- Resolución: 1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
- Precisión: $\pm (4\% \text{ FS} + 2 \text{ dgt})$
- Rango de medición: Alto rango 19990 UW/cm^2
- Resolución: 10 UW/cm^2
- Precisión: $\pm (4\% \text{ FS} + 2 \text{ dgt})$
- Humedad: menos de 80%
- Sensor: Spectrum 290 Nm a 390 nM
- UV circuito microprocesador
- Voltaje: DC 9 V batería
- Sonda de sensor de rayos UV



MEDIDOR DE LUZ

201

Dispositivo esencial para medir la intensidad de luz en industrias y comercios, asegurando un ambiente óptimo y una presentación adecuada de productos, con alta precisión y costo accesible.

REF.		PVP
DL-204	-Rango: 20, 200, 2.000, 20.000 bujías-pie - Precisión: $\pm 3\%$ estándar 2856 K - Calibrado a la lámpara incandescente - Fuente de luz visible: $\pm 8\%$ - Sensor: fotodiodo de silicio y el filtro - Batería: 9V	\$742.300



MESAS ANTIVIBRATORIAS

Superficie de Mármol de 4 cm de espesor. estructura en tubería de acero cold rolled de 3 X 11/2 cal. 1.5, uniones soldadas y recubrimiento en pintura electrostática epoxica color gris. Con conexión eléctrica. Niveladores ó pies regulables resistentes al alto impacto y graduación milimétrica. Suspensores de vibraciones fabricados en caucho de Nylon, para resistir y disminuir la frecuencia de ondas de vibración. Fácil de instalar y fácil de usar. Amortigua exitosamente oscilaciones transversales y longitudinal.

Certificado SEFA10- SEFA 8

REF.	Superficie en mármol	PVP
NLD-1007	Medidas de Mesa: 90 Al x 56 An x 46 Pr. cm. Medidas de mármol: 56 x 46 x 4 de ancho, cm.	\$3.100.000



Superficie acrílica marca CORTEX con Mármol de 4 cm de espesor. Estructura fabricada en tablero de tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad. Con conexión eléctrica. Niveladores ó pies regulables resistentes al alto impacto y con graduación milimétrica. Suspensores de vibraciones fabricados en caucho de Nylon, para resistir y disminuir la frecuencia de ondas de vibración. Tiene un cajón de almacenamiento en la parte inferior. Amortigua exitosamente oscilaciones transversales y longitudinal. Fácil de instalar y fácil de usar.

Certificado SEFA10- SEFA 8

REF.	Superficie acrílica	PVP
NLD-1008	Medidas de Mesa: 90 cm de alto x 56 cm de ancho x 46 cm de profundidad. Medidas de mármol: 45 x 30 x 4cm Estructura metálica forrada en aglomerado RH calibre 18	\$3.960.000



MESA PARA HPLC

Mesas plenamente regulables en altura, el usuario puede cambiar la altura de la mesa durante su uso, ajustandola a su necesidad, trabajando sentado o de pie. Memoriza varias posiciones de regulación.

	REF.		PVP
	NLD-1010	- 2 columnas con motor integrado - 1 Unidad de control con teclado integrado y pantalla digital - 1 Voltaje JLDP con cable estándar NBR - 1 Kit de accesorios de montaje - 2 Pies integrados - 4 Ajustadores de altura de pies	CONSULTAR
		- Largo: min 1100 mm, max 1700mm. - Altura: min 700 mm, max 1200mm	

MEMBRANAS CUADRICULADAS

Útiles para la microfiltración y control de calidad microbiológica en alimentos, bebidas, farmaceuticas y control de agua. Fabricadas bajo condiciones estrictamente controladas para un rendimiento mejorado, mayor potencia y flexibilidad, niveles extraíbles bajos, mayor estabilidad de temperatura hasta 130°c contracción reducida. (EQUIVALENTES A: MFS, MILLIPORE)



Membranas en nitrato de celulosa			
REF.	Estériles		PVP
160047GXI	- 0.45 µm x 47 mm	Caja x 100 Unds.	\$140.000
13906-047	- 0.45 µm x 47 mm	Caja x 100 Unds.	\$238.000



Membranas en acetato de celulosa		
No estériles		Caja x 100
REF.	Diam.	PVP
11306013	13MM X 0,45 µm	\$340.000
11306025	25MM X 0,45 µm	\$483.000
11307025	25MM X 0,22 µm	\$483.000
11306047	47MM X 0,45 µm	\$540.000
11307047	47MM X 0,22 µm	\$570.000

Estos filtros sencillos están compuestos de mezclas puras, biologicamente inertes. Son adecuados para todas las aplicaciones analíticas, no contienen fibras ni partículas que puedan contaminar el filtrado. (EQUIVALENTES A: MFS, MILLIPORE) **CAJA X 100 UNDS.**

Membranas en acetato de celulosa

No estériles
Caja x 100

REF.	Diam.	PVP
10404012	OE 67 - DIAM. 47 MM X 0.45 MICRAS	\$740.000
7000-0002	CA - DIAM. 25 MM WH X 0.45 MICRAS	\$1.170.000


No estériles
Caja x 100

REF.	Diam.	PVP
11106013	13MM X 0,45 µm	\$345.000
11107013	13MM X 0,22 µm	\$375.000
11106025	25MM X 0,45 µm	\$472.000
11107025	25MM X 0,22 µm	\$472.000
11106047	47MM X 0,45 µm	\$635.000
11107047	47MM X 0,22 µm	\$635.000

cytiva
Whatman



sartorius

Naturalmente hidrofílicas, eliminan la necesidad de agentes tenso activos capaces de filtrar la mayoría de disolventes orgánicos, termoestables esterilizables en autoclave, aplicadas en biotecnología cultivo de tejidos y microbiología. EQUIVALENTES A DURAPORE MILLIPORE

Membrana en poliamida nylon

Para HPLC
Caja x 100

REF.	Diam.	PVP
25006013	13MM X 0,45 MICRAS	\$456.000
25007013	13MM X 0,22 MICRAS	\$456.000
25006025	25MM X 0,45 MICRAS	\$530.000
25007025	25MM X 0,22 MICRAS	\$530.000
25006047	47MM X 0,45 MICRAS	\$740.000
25007047	47MM X 0,22 MICRAS	\$740.000



sartorius

MICROSCOPIOS MONOCULARES

El microscopio monocular es una herramienta óptica que permite observar objetos pequeños a través de lentes de aumento, y generalmente se utiliza en áreas de educación, laboratorios y estudios científicos básicos.



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.

MOD. XSP

PVP

360° & 45°

XSP-136F

- Cuerpo metálico
- Ocular WF - 10 X
- Objetivo Acromático: 4x, 10x, 40x (s) 100x (s) ACEITE
- Condensador: ABBE NA 1,25 con iris de diafragma y filtro.
- Iluminación halógena 6V / 30 W- 110 V

\$1.610.000



euromex

REF.

Oculares de gran campo

PVP

TS.5300

- 3 Oculares de gran Campo : 5X, 10X y 15 X
- Objetivos acromáticos 4X / 0.10, 10X / 0.25, S40X / 0.65 / retráctiles
- Enfoque macro y micrométrico
- Diafragma de disco giratorio
- Espejo plano cóncavo 48 mm
- Funda antipolvo

\$990.000



euromex

REF.

Junior LED

PVP

81.500

- Ocular de gran campo WF 10x
- Objetivos 4x/0.10 y 10x/0.25, S40x/0.65 retráctiles.
- Aumentos totales de 40x, 100x y 400x
- Cabezal monocular giratorio 360° y con tubo inclinado 45°
- Iluminación LED mediante baterías recargables

\$1.062.000



REF.

NexiusZoom

PVP

80.700

Microscopio monocular con ocular WF 10x/18 mm y tubo inclinado a 45°. Revólver de 3 posiciones con objetivos acromáticos de 4x/0.10, 10x/0.25, y 540x/0.65- siendo el objetivo de 40 retráctil. Platina con cremallera de 110x120 mm con platina mecánica opcional. Condensador fijo de 0.65 con diafragma de iris y anillo porta-filtro. Iluminación de 1W LED con botones de control de intensidad

CONSULTAR




MICROSCOPIOS BINOCULARES

Los microscopios binoculares son especialmente útiles en laboratorios y entornos educativos, ya que proporcionan una visión más cómoda y detallada de las muestras. Se utilizan para la observación de tejidos biológicos, células, bacterias, así como en diversas investigaciones científicas, especialmente en biología, medicina y ciencias de los materiales.

Al ofrecer visión estereoscópica, son ideales para observar muestras tridimensionales, como pequeños insectos, plantas, o materiales que requieren un enfoque detallado.

REF.

Biológico

PVP

XSP-136B

- Cuerpo metálico
- Ocular WF - 10 X - 18mm
- Objetivo Acromático: 4x, 10x, 40x (s) 100x (s) ACEITE
- Condensador: ABBE NA 1,25 con iris de diafragma y filtro.
- Iluminación halógena
- Voltaje 6V / 30 W - 110 V

\$1.850.000



REF.

Biológico BM 180 / SP

PVP

XSZ-150

- Cuerpo metálico
- Ocular WF - 10 X
- Objetivo Acromático: 4x, 10x, 40x (s) 100x (s) ACEITE
- Condensador: ABBE NA 1,25 con iris de diafragma y filtro.
- Iluminación halógena
- Voltaje 6V / 30 W - 110 V

\$3.450.000



MICROSCOPIOS BINOCULARES

REF.

bioBlue (biológico)

PVP

BB.4260 LED

Microscopio binocular con oculares WF 10x/18mm y tubo inclinado a 30°. Revólver de 4 posiciones con objetivos semiplanos de 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 60x y 100x/1.25 con aceite de inmersión – siendo los objetivos de 40 y 100 retráctiles. El revólver está montado sobre rodamiento de rudas. Platina con cremallera de 130x130 mm con platina mecánica de 70x28 mm X-Y. Condensador Abbe de 1.25 con diafragma de iris y anillo porta-filtro. Iluminación de 1W NeoLED con botones de control de intensidad. También tiene la opción de insertar baterías recargables con fuente de alimentación interna 110 V

\$4.300.000


 **euromex**


REF.

Microblue

PVP

MB.1152

Microscopio binocular con oculares WF 10x/18mm y tubo inclinado a 45°. Revólver de 4 posiciones con objetivos acromáticos de 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, S100x/1.25 – siendo los objetivos de 40 y 100 retráctiles. El revólver está montado sobre rodamiento de ruedas. Platina con cremallera de 115x110 mm con platina mecánica de 55x22 mm X-Y. Condensador Abbe de 1.25 con diafragma de iris y anillo porta-filtro. Iluminación de 1 W LED con botones de control de intensidad. También tiene la opción de insertar baterías recargables
Objetivos : s40x-s60 y s100x
Voltaje externa 110V

CONSULTAR


 **euromex**


MICROSCOPIOS BINOCULARES

REF.

hScope

PVP

BS.1152-PLi/4N

\$6.550.000



Microscopio binocular con oculares HWF 10x/20mm y tubo inclinado a 30°. Revólver de 4 posiciones con objetivos planos con corrección al infinito de 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, y S100x/1.25 – siendo los objetivos de 40 y 100 retráctiles. El revólver está montado sobre rodamiento de ruedas. Platina sin cremallera de 131x152/197 mm con platina mecánica de 75x36mm. Condensador con código de colores Abbe 1.25 con diafragma de iris y anillo porta-filtro. Iluminación Kohler de 3W NeoLED con botones de control de intensidad. También tiene la opción de insertar baterías recargables con Voltaje interna 110V. Tiene certificado medical



REF.

iScope

PVP

IS-1152-PLi

\$11.260.000



Microscopio binocular con oculares HWF 10x/22mm y tubo inclinado a 30°. Revólver de 5 posiciones con objetivos planos con corrección al infinito de 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, y S100x/1.25 – siendo los objetivos de 40 y 100 retráctiles. El revólver está montado sobre rodamiento de ruedas. Platina sin cremallera de 187/230x140 mm con platina mecánica de 79x52 mm. Condensador Abbe 1.25 con diafragma de iris y anillo porta-filtro. Iluminación Kohler de 3W NeoLED con botones de control de intensidad y Voltaje interna 110V. Sensor iCare que habilita al microscopio a apagarse automáticamente cuando no se esté usando. Tiene certificado medical



MICROSCOPIOS TRINOCULARES

Es un tipo de microscopio óptico avanzado que se caracteriza por contar con tres salidas ópticas: dos oculares (uno para cada ojo del observador) y una salida adicional para conectar una cámara o dispositivo de grabación. Esta configuración permite que el usuario observe las muestras a través de los oculares mientras, al mismo tiempo, se capturan imágenes o videos mediante la cámara conectada. La salida para la cámara, generalmente ubicada en la parte superior del microscopio, permite que la imagen obtenida por el sistema óptico sea proyectada a una pantalla, lo cual facilita su análisis y presentación a un grupo de personas.

REF.

MOD BM180/ T/ SP

PVP

XSZ-150T

\$3.700.000

- Cuerpo metálico.
- Ocular WF - 10x
- Objetivo Acromático: 4x, 10x, 40x (s) 100x (s) OIL
- Condensador: ABBE NA 1,25 con iris de diafragma y filtro
- Iluminación halógena 12V / 20 W



MICROSCOPIOS TRINOCULARES

REF.

BioBlue

PVP

BB.4243

Microscopio

\$5.100.000

BB.4243-KIT

Microscopio+cámara 2.0 Mpx DC. 20000F

\$6.980.000



Oculares DIN WF10x/18 mm. Con sistema de fijación
Cabezal trinocular, inclinado 30°, giratorio 360°. Distancia interpupilar entre 48 y 75 mm. Corrección de dioptrías en un tubo porta-ocular. Revólver porta-objetivos cuádruple montado con rodamientos a bolas. Orientado hacia el interior.
Objetivos semiplano acromáticos 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65 (retráctil), S60x/0.85 (retráctil).
Parafocales 45 mm.
Platina móvil de 130 x 130 mm. con desplazamiento X-Y de 70 x 28 mm.
Todos los componentes ópticos tienen tratamiento anti-moho y anti-reflectante
Condensador A.N. 1.25 regulable en altura con diafragma iris y anillo porta-filtros de 32 mm. diámetro.
Mando de enfoque macrométrico y micrométrico en eje coaxial.
Micrométrico con 200 divisiones, 2 micras por división, 0,4 mm. por rotación de micrométrico.
Desplazamiento total de aprox. 23 mm.
Con ajuste de tensión y límite de la altura de la platina para proteger los objetivos de alto aumento y la muestra observada.
Iluminación 1 W NeoLED de intensidad regulable con 3 batería recargables.
Alimentador interno.
Suministrado en caja de styrofoam con funda de protección y manual de instrucciones.



REF.

bScope Biológico

PVP

BB.1153-PLi

Microscopio trinocular con oculares HWF 10x/20mm y tubo inclinado a 30°. Revólver de 5 posiciones con objetivos planos con corrección al infinito de 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, y S100x/1.25 – siendo los objetivos de 40 y 100 retráctiles. El revólver está montado sobre rodamiento de ruedas.
Platina sin cremallera de 131x152/197 mm con platina mecánica de 75x36mm.
Condensador con código de colores Abbe 1.25 con diafragma de iris y anillo porta-filtro. Iluminación Kohler de 3W NeoLED con botones de control de intensidad. También tiene la opción de insertar baterías recargables con Voltaje interna 110V.
Tiene certificado medical

\$7.780.000




REF.

IS.1153-PLi/SLC

iScope Biológico

PVP

\$3.700.000



Microscopio trinocular con oculares HWF 10x/22mm y tubo inclinado a 30°. Revólver de 5 posiciones con objetivos planos con corrección al infinito de 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, y S100x/1.25 – siendo los objetivos de 40 y 100 retráctiles. El revólver está montado sobre rodamiento de ruedas. Platina sin cremallera de 187/230x140 mm con platina mecánica de 79x52 mm. Condensador Abbe 1.25 con diafragma de iris y anillo porta-filtro. Iluminación Kohler de 3W NeoLED con botones de control de intensidad y Voltaje interna 110V. Con SLC que permite memorizar la intensidad de la luz para cada objetivo además del sensor iCare que habilita al microscopio a apagarse automáticamente cuando no se esté usando. Tiene certificado medical



REF.

AX.1153-PLi

Achios-X

PVP

CONSULTAR

Microscopio trinocular con oculares HWF 10x/22mm y tubo inclinado a 30°. Revólver de 5 posiciones con objetivos planos con corrección al infinito de 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, y S100x/1.25 – siendo los objetivos de 40 y 100 retráctiles. El revólver está montado sobre rodamiento de ruedas. Posibilidad de poner revólver de 6 posiciones. Platina sin cremallera de 238x155 mm con platina mecánica de 79x55 mm. Condensador Abbe 1.25 con diafragma de iris y anillo porta-filtro. Iluminación Kohler de 3W NeoLED con botones de control de intensidad y Voltaje interna 110V. Con SLC que permite memorizar la intensidad de la luz para cada objetivo. Tiene certificado medical



REF.

BS.3153-PLi

Para fluorescencia

PVP

CONSULTAR



Microscopio trinocular de fluorescencia LED con oculares HWF 10x/22mm y tubo inclinado a 30°. Revólver de 5 posiciones con objetivos planos con corrección al infinito de 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, y S100x/1.25 – siendo los objetivos de 40 y 100 retráctiles. El revólver está montado sobre rodamiento de ruedas. Platina sin cremallera de 131x152/197 mm con platina mecánica de 75x36mm. Condensador con código de colores Abbe 1.25 con diafragma de iris y anillo porta-filtro. Iluminación Kohler de 3W NeoLED con botones de control de intensidad. También tiene la opción de insertar baterías recargables con Voltaje interna 100-240V. Acoplamiento de fluorescencia LED para filtros Azul (460-470nm), Verde (520-530nm), Ultravioleta (360-370nm), y Violeta (390-400nm). Tiene certificado medical



MICROSCOPIOS TRINOCULARES

REF.

Para fluorescencia

PVP

IS.3153-PLi/6



Microscopio trinocular de fluorescencia de vapor de mercurio con oculares HWF 10x/22mm y tubo inclinado a 30°. Revólver de 5 posiciones con objetivos planos con corrección al infinito de 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, y S100x/1.25 – siendo los objetivos de 40 y 100 retráctiles. El revólver está montado sobre rodamiento ruedas. Platina sin cremallera de 187/230x140 mm con platina mecánica de 79x52 mm. Condensador Abbe 1.25 con diafragma de iris y anillo porta-filtro. Iluminación Kohler de 3W NeoLED con botones de control de intensidad y Voltaje interna 110V. Iluminación de fluorescencia de vapor de mercurio 100W HBO con adjunto de 6 posiciones para filtros. Sensor iCare que habilita al microscopio a apagarse automáticamente cuando no se esté usando. Tiene certificado medical

CONSULTAR



MICROSCOPIOS DIGITALES

Diseñado para los campos de la anatomía patológica, universidades médicas, hematología, citología y medicina veterinaria, y en cualquier caso a todas aquellas aplicaciones en las que un uso intensivo y prolongado puede provocar fatiga en el operador.

REF.

De campo claro

PVP

B-510BF4K



- CABEZAL DIGITAL
- Pantalla: 15,6", 3480×2160 píxeles
- Resolución de cámara, HDMI: 3480×2160 píxeles
- Resoluc. de cámara, PC (USB): 8 MP
- Mediciones HDMI en vivo de cámara
- Exposición de cámara: Aut./ Manual
- Balance de blancos de cámara: Automático/Manual/ROI
- Grabación y congelación de imágenes y vídeos en múltiples formatos
- Zoom: In/Out
- Comparación de imágenes
- Exploración de imágenes y vídeos
- Imagen en imagen (PIP)
- Voltar: Horizontal/Vertical
- Idioma: inglés

CONSULTAR



OPTIKA
ITALY

REF.
MB.1001-LCD

MicroBlue

PVP

CONSULTAR



Microscopio digital con pantalla LCD de 7 pulgadas. Revólver de 3 posiciones con objetivos acromáticos de 4x/0.10, 10x/0.25, y S40x/0.65 – siendo el objetivo de 40 retráctil. El revólver está montado sobre rodamiento de ruedas. Platina con cremallera de 105x105 mm. Condensador con lente fija de 0.65 con diafragma de iris y anillo porta-filtro. Iluminación de 1 W LED con botones de control de intensidad. También tiene la opción de insertar baterías recargables con fuente de alimentación externa. La pantalla LCD contiene 1920x1080 pixeles y Las imágenes y los videos se guardan directamente en la tarjeta SD. Tiene una resolución de la pantalla 640 x 480

euromex



REF.
BB.4220-LCD

BioBlue

PVP

CONSULTAR



Microscopio digital con pantalla LCD de 7 pulgadas. Revólver de 4 posiciones con objetivos semiplanos de 4x/0.10, 10x/0.25, y S40x/0.65 – siendo el objetivo de 40 retráctil. El revólver está montado sobre rodamiento de ruedas. Platina con cremallera de 130x130 mm con platina mecánica de 78x28 mm X-Y. Condensador Abbe de 1.25 con diafragma de iris y anillo porta-filtro. Iluminación de 1 W LED con botones de control de intensidad. También tiene la opción de insertar baterías recargables con Voltaje externa. La pantalla LCD contiene 1920x1080 pixeles

euromex



REF.

Para educación

PVP

KS-711

La pantalla LED permite ver varias muestras al mismo tiempo. Objetos de observación: los microbios, insectos, plantas, minerales pequeños. Especificaciones y características técnicas: 8,9 cm LCD-Mikroskop (3,5 ") MP 2 MP (3.2 MP interpolados) Tipo de sensor CMOS de 2 MP sensor Resolución 1600 * 1200.800 * 600 Formato de vídeo soportado 3gp Objetivos: Lentes / Grupos de 4x, 10x y 40x iluminación LED

\$2.090.000



labscient®
Your Labmate everywhere!

MICROSCOPIOS DIGITALES BINOCULARES CON TABLET Y CÁMARA

REF.	De campo claro	PVP
B-290TB	Cabezal: Binocular, giratorio 360° e inclinado 30°. Distancia interpupilar de 48 a 75 mm; ajuste dióptrico en el ocular izquierdo. Cámara integrada de 3,1 MP. Ajuste dióptrico: En el tubo ocular izquierdo. Oculares: WF10x/20 mm, de punto de mira alto y fijados mediante tornillo. Revólver: Revólver cuádruple giratorio, rotación sobre rodamientos de bolas. Objetivos: - N-PLAN 4x/0,10 - N-PLAN 10x/0,25 - N-PLAN 40x/0,65 - N-PLAN 100x/1,25 (Aceite/Agua) Todos con tratamiento antihongos. Platina: Platina mecánica deslizante de doble capa sin cremallera, 150×139 mm, rango de movimiento XY 75×33 mm. Escala Vernier en los dos ejes, precisión: 0,1 mm. Enfoque: Mecanismo coaxial de enfoque grueso y fino con tope para evitar el contacto entre el objetivo y la muestra. Tensión ajustable del mando de enfoque grueso. Condensador: Abbe NA 1.25, con diafragma iris codificado por el objetivo, enfocable y centrable. Iluminación (tipo Koehler fijo): tipo X-LED3 con LED blanco de 3,6 W (6.300 K) y control de intensidad de luz. Alimentación externa multiconector 110 V CA/6 V CC.	\$ 10.100.000
REF.	BioBlue LCD	PVP
BB.4260-T	Microscopio digital con Tablet y cámara de 5MP y oculares de WF 10x/18 mm. Revólver de 4 posiciones con objetivos semiplanos de 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, y 100x/1.25 con aceite de inmersión – siendo los objetivos de 40 y 100 retráctiles. El revólver está montado sobre rodamiento de rudas. Platina con cremallera de 130x130 mm con platina mecánica de 70x28 mm X-Y. Condensador Abbe de 1.25 con diafragma de iris y anillo porta-filtro. Iluminación de 1W NeoLED con botones de control de intensidad. También tiene la opción de insertar baterías recargables con fuente de alimentación interna 110 V Tablet con pantalla de 10,1", 1280 x 800 píxeles (WGXA) táctil, 16:10, retroiluminación LED	CONSULTAR



OPTIKA
ITALY



euromex

MOLINO

213

Molino Electrico Pulverizador de Granos, capacidad de 300g, especie molinillo de hierba, máquina pulverizadora de grano súper fino para especias, hierbas, granos, café, arroz, maíz, sésamo, soja, alimentación de pescado pimienta medicina.

REF.

Pulverizador de granos

PVP

CNA 679

Capacidad: 300g
Molienda: 30-300 malla
Tiempo de trabajo: no más de 3 minutos
(toma 5-10 minutos para descansar después
de cada 3 minutos de trabajo).
Tiempo de intervalo: 5-10 minutos
Nivel triturado: molino superfin
Velocidad: 30000r / min
Voltaje: 110v

\$3.680.000



labscient
Your Labmate everywhere!

MORTEROS

Material cristalino (SiO₂). Debido a sus condiciones de estructura, es muy adecuada para los procesos de desintegración y mezclado de sustancias de media y alta dureza, así mismo tiene una gran resistencia a agentes físicos y químicos, siendo únicamente atacada por el Ácido Fluorhídrico (HF)

IDEAL EN LABORATORIOS FARMACÉUTICOS. No permite la adherencia de ninguna mezcla a la superficie

De Agata

Granito negro - con pistilo

REF	Diámetro (mm)	PVP
530.303.01	75	\$290.000
530.303.02	100	\$429.000
530.303.03	125	\$660.000
530.303.04	150	\$950.000
530.303.05	175	\$1.180.000



Fabricado en porcelana de calidad superior no esmaltado pero finamente pulido. Los morteros manuales se utilizan cuando se necesita moler pequeñas cantidades de muestra sin riesgo de contaminación.

De porcelana

Con pistilo

REF	Capacidad (ml)	Diámetro (mm)	PVP
211201	110	83	\$125.000
211321	400	125	\$285.000
211501	650	150	\$350.000
211601	1000	180	\$550.000



MORTEROS



De porcelana

Con pistilo

REF	Capacidad (ml)	Diámetro (mm)	PVP
4102-0080	100	80	\$44.600
4102-0100	120	100	\$51.500
4102-0130	300	125	\$54.900
4102-0160	600	150	\$64.400



De vidrio

Con pistilo

REF	Capacidad (ml)	Diámetro (mm)	PVP
4103-0090	200	90	\$64.400
4103-0120	500	120	\$91.200



De acero inox.

Con pistilo

REF	Diámetro (mm)	PVP
LAB-090	Ø 90x h 10	\$422.100

Consultar otras medidas

MUFLAS

Hornos compactos para servicio pesado, poseen elementos calefactores en los 4 costados los cuales proporcionan calentamiento rápido con un graviente mínimo. El aislamiento de fibra de cerámica rodea la cámara, reduciendo así la perdida del calor. Se usa generalmente para carbonizar completamente sustancias orgánicas, para la prueba llamada; recibo de "ignición" o "cenizas". Calentador KANTHAL-AI que calienta todos los lados para una máxima transferencia de calor y uniformidad en la cámara.

- Controlador de tem. digital
- Temperatura: 1000°C Max. 1150°C
- Voltaje: 220 V / 60 Hz

REF	Capacidad (Lts)	PVP
FTMF-701	3	\$14.500.000
FTMF-702	4.5	\$16.000.000



MUEBLES PARA LABORATORIO

215

Un mueble para electrónica de laboratorio es un mobiliario diseñado específicamente para almacenar, organizar y proteger equipos electrónicos utilizados en entornos de investigación y experimentación. Tiene compartimientos para almacenar equipos como: osciloscopios, multímetros, generadores de señales, computadoras y otros de medición y análisis electrónicos.

REF.

Para electrónica

PVP

QN-260

Las superficies antiestáticas y los sistemas de tierra y gestión de cables, minimizan el riesgo de descargas electrostáticas.

CONSULTAR



labscient
Your Labmate everywhere!

Armario para almacenamiento de muestras en retención, con opciones ajustables en altura, profundidad y ancho. Su estructura está hecha de acero inoxidable tipo 304 calibre 18, con acabado cromado o pintado con pintura epóxica aplicada electrostáticamente. Incluye guías de extracción total (según modulación) y patas de aleación de zinc, hierro y PA para mayor resistencia al impacto.

REF.

Para almacenamiento de muestras

PVP

QN-261

- 1200 an x 2100 al x 600 prf mm

CONSULTAR



labscient
Your Labmate everywhere!

Un estante general para laboratorio es un mueble diseñado para almacenar y organizar equipos, materiales y reactivos en un laboratorio de manera ordenada y accesible. Estos estantes están pensados para soportar el peso de diversos artículos de laboratorio, como frascos, frascos de reactivos, equipos de medición, y utensilios de vidrio o plástico.

REF.

Estantería general para laboratorio

PVP

QN-262

- Bordes anti-vuelco en (PP)
- Bordes antiderrames en (PP)
- Espacio para rotular el contenido
- Superficie vinilica con protección IQ PUR.
- Perfectas para almacenar artículos voluminosos o pesados.

CONSULTAR



labscient
Your Labmate everywhere!

MUEBLES PARA LABORATORIO

Diseñado específicamente para guardar de manera segura y ordenada frascos, matraces, erlenmeyer, vasos de precipitados, entre otros equipos de vidrio utilizados en los laboratorios. Este tipo de mueble asegura que la cristalería esté protegida de daños, además de facilitar el acceso y la organización.



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.	Almacenamiento de vidriería	PVP
QN-429	- Estructura elaborada en acero inoxidable tipo 304 cal 18, acabado cromado / con pintura epoxica de aplicación electroestática. - El mueble internamente cuenta con guías de extracción total y 5 entrepaños de altura regulable en acero inoxidable tipo 304 cal 18. - Puertas: Marco estructural construido en acero inoxidable tipo 304 cal 18, con vidrio de 5 mm de espesor transparente. - Puertas batientes o corredizas mediante rieles superiores e inferiores; cuenta con cerradura de seguridad y llave. Recubrimiento externo en pintura con polvo epóxico certificada, niveladores de las patas en nitrilo.	CONSULTAR

MULTIPARAMETROS

MULTIPARÁMETRO DE MESA, diseñado para facilitar el trabajo en el laboratorio en diferentes procesos simultáneos, empleando varios parámetros o mediciones como: pH, conductividad, sólidos totales disueltos (TDS), salinidad, demanda de oxígeno (DO), temperatura, (ORP) que mide el potencial de oxidación o reducción de una solución.

Rango pH: -2.00 - 16.00, Agitador Magnético, KIT DE ACCESORIOS, Electrodo en vidrio, Celda de conductividad, Sonda de D.O., Electrolito x 20 ml, Solución estándar, Portaelectrodos, Software y Cable USB, Manual de Instrucciones.



EZODO

REF.	Con agitador	PVP
PL-700ALS	- Mediciones de: 7 Parámetros más agitación pH / ORP / CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD / DO / TEMPERATURA	\$6.300.000
PL-700PC	- Mediciones de: 6 Parámetros más agitación pH / ORP / CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD / TEMPERATURA	\$5.100.000
	Sin agitador	
PL-700AL	- Mediciones: pH / ORP / CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD / DO / TEMP	\$4.700.000



REF.

6 Parámetros

Microprocesador portátil

7200

- pH, Mv, Temp, Cond, TDS, Salt.
- Rango pH: 0 a 14.00
- Mv: -1000-1000
- Temperatura : 0- 90°C
- Cond : 0-2000uS 2.00-20.00mS
- TDS: 0-1300ppm 1.30-13.00ppt
- Salt: 0-1000ppm 1.00-12.00ppt
- Solución tampón de pH 4 y 7
- Solución patrón de 1,413 US
- Batería de 1.5V x 4
- Maletín y manual de instrucciones.

PVP

\$1.200.000



EZODO

REF.

9 Parámetros

BANTE900P

- Mediciones:
- pH, Mv, Ion , Conductividad, TDS, Salinidad, Resistividad, Oxígeno disuelto, Temperatura.
- Calibración: en 5 puntos

PVP

\$8.790.000

6 Parámetros

BANTE904P

- Conductividad, TDS, Salinidad, resistividad, Oxígeno Disuelto, Temperatura,
- Calibración: en 5 puntos

\$5.800.000



REF.

4 Parámetros

HI 9814

- Mediciones: pH, EC, TDS, TEMP.
- Calibración de pH Automática, en uno o dos puntos con tampones estándar (pH 4.01, 7.01, 10.01); calibración en un punto utilizando la solución de calibración rápida
- Rango de EC 0,00 a 6,00 mS/cm
- Resolución EC 0,01 mS/cm
- Exactitud EC $\pm 2\%$ FS

PVP

\$1.760.000



MULTIPARÁMETRO

Multiparamétrico de alta precisión contiene 13 opciones para medir la calidad del agua

REF.	6 parámetros	PVP
	De mesa BANTE904 Multiparámetro de alta precisión Mediciones: -TDS, salinidad, conductividad, resistividad y Oxígeno Disuelto, Temperatura. Calibración en 5 puntos	\$6.300.000
	9 parámetros BANTE900 - Mediciones: pH, ORP, Concentración de iones, Conductividad, TDS, Salinidad, Temperatura, Resistividad y Oxígeno disuelto. Calibración en 5 puntos	\$8.900.000

NAVECILLAS

Útil para realizar combustiones controladas en la investigación de reacciones químicas o para pruebas de combustión.

REF.	Para combustión	PVP
 C-98	- Longitud: 95mm - En porcelana	\$6.900

labscient®
Your Labmate everywhere!

NEVERA ISOTÉRMICA

Diseñada para mantener una temperatura constante en su interior, independientemente de las condiciones externas. Se usa mucho en laboratorios, transporte de muestras biológicas, productos farmacéuticos o cualquier material que deba mantenerse a una temperatura específica para evitar su deterioro o alteración.



REF.		PVP
N-150	- Capacidad 26 Litros - Casco en polietileno de alta densidad - Cierre hermético y manija	\$551.100



labscient®
Your Labmate everywhere!

NUECES

219

Pieza de metal que posee dos agujeros con dos tornillos opuestos. Uno de los agujeros se utiliza para ajustar la doble nuez al soporte universal, mientras que en la otra se coloca y ajusta la pieza a sujetar (aros, pinzas, etc.)

REF.		PVP	
40101.02	En aluminio	\$28.900	
40101.06	En hierro- electro plata	\$28.900	
40101.09A	Sencilla giratoria	\$28.900	
40101.11	Doble giratoria	\$40.700	
40107.04B	Con gancho	\$27.800	
KA.00-70C	Sencilla	\$42.800	
KA.00-70A	Jumbo	\$156.000	
Para soporte de agitador, agarre max: 22mm			

labscient
Your Labmate everywhere!

OBJETIVOS CROMÁTICOS PARA MICROSCOPIO

Diseñados para minimizar los efectos de la abreviatura cromática, que ocurre cuando la luz blanca se descompone en sus colores componentes (espectro de colores) y se enfoca en diferentes puntos. Esto puede resultar en imágenes con bordes de colores (sangrado de color), lo que reduce la claridad de la imagen

REF		PVP
XSP-4X	Objetivo Cromático 4X	\$295.600
XSP-10X	Objetivo Cromático 10X	\$378.000
XSP-40X	Objetivo Cromático 40X	\$236.400
XSP-100X	Objetivo Cromático en aceite de 100X	\$403.000



labscient
Your Labmate everywhere!

OXIGENO DISUELTO

Es un dispositivo profesional diseñado para proporcionar mediciones precisas de oxígeno disuelto en líquidos. Su gran pantalla LCD retroiluminada permite una visualización clara y fácil de los resultados, mientras que sus funciones avanzadas aseguran lecturas confiables en una variedad de condiciones.



REF.

BANTE/980

De mesa

Para trabajo de alta precisión

PVP

\$6.400.000

- Calibración en 1 o 2 Puntos
- Compensación de temperatura 0 ~ 50 ° C
- Salinidad corrección 0 ~ 50 g / l
- Rango 0.00 ~ 20.00mg / L (o ppm)
- Precisión ± 0,01 mg 0,2 mg / l
- Resolución / L% Saturación de Oxígeno ~ 200.0%
- Precisión ± 2.0%
- Resolución 0,1%
- Corrección barométrica de presión 60.0 ~ 112.5kPa,
- 450 ~ 850 mmHg

Microprocesador portátil para oxígeno disuelto con calibración y (ATC), diseñado específicamente para aplicaciones en punto de muestreo. el medidor compensa la salinidad y la altitud automáticamente después de la entrada manual. La calibración es muy simple y rápida; basta con exponer la sonda polarográfica, junto con el instrumento, pulsando el botón CAL. No hay necesidad de soluciones químicas. Un botón HOLD permite al usuario congelar la lectura en el LCD. Posee indicador de batería baja, es un instrumento compacto e ideal para todas las aplicaciones: la acuicultura, aguas residuales el medio ambiente y educación .



REF.

Mi605

Portátil

PVP

\$4.300.000

- Compensación de temperatura de 0 a 50 °C
- La salinidad de compensación 0-80 g / L
- Rango de O2: 0,0 a 45,00 mg / l (ppm)
- Resolución O2: 0,01 mg / l (ppm)
- 1 g / L de resolución
- Sonda polarográfica de 3 mts.
- Tipo de batería: 1 x 9V alcalina (Incluido)

OXIGENO DISUELTO

221

Equipo portátil de oxígeno disuelto con un micro procesador más rápido. Este práctico y ergonómico instrumento es ideal para cualquiera que requiera medidas rápidas y fiables. Este medidor portátil mide el oxígeno disuelto con sonda polarográfica y es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, tales como la Educación la acuicultura y análisis ambiental. El MW600 calibra fácilmente en dos puntos (en el 100% saturación de aire, solución de oxígeno) Compensación de temperatura automática que garantiza la más alta precisión.

REF.

Portátil

PVP

MW600

- Calibración manual en 2 puntos
- Compensación auto. temperatura 0 a 30 °C
- Rango de O₂ : 0,0 a 19,9 mg / L
- Resolución de 0,1 mg / L
- Precisión (25 °C) O₂ ± 1,5%
- Sonda polarográfica de 3 mts. MA840 (incluido)
- Medio Ambiente 0-50 °C
- Máxima humedad relativa del 95%
- Tipo de la batería de 9V alcalina (Incluido)
- Duración de la batería de aprox 70 horas

\$2.000.000



REF.

Portátil

PVP

DOSCAN10

- Compensación de la temperatura 0 ~ 40 °C
- Salinidad de corrección 0 ~ 35 g / L
- Rango de oxígeno disuelto: 0,0 ~ 20,0 mg / L
- Precisión : ± 0,5 mg / L
- Presión barométrica: 60.0 ~ 112.5 kPa
- 450 ~ 850 mmHg
- Tipo de sensor: polarográfico
- Batería: "AAA"
- Longitud del cable sensor OD de 2,5 mt
- Estuche para la conservación del equipo

\$3.260.000



OVEROL DESECHABLE

El Tyvek® es un material utilizado en ropa protectora EPI, ideal para ambientes de alto riesgo químico y condiciones climáticas extremas. Es ligero, resistente a abrasiones, perforaciones y desgarros, y bloquea el 99.9% de partículas menores a 0.5 micrones. Fabricado por DuPont con fibras de polietileno, ofrece protección contra salpicaduras de líquidos y es antiestático. Se emplea en sectores como medicina, farmacéutica, construcción y electrónica.

REF.

Tipo industrial

PVP

TY122

- Cumple con requisitos de la OSHA.
- Aprobada por USDA y FDA para manipulación de alimentos.

- Overol Enterizo con capucha y botín.
- Tallas S, M, L, XL, XXL

\$60.000

CHF5S

- Overol Enterizo con capucha sin botín
- Tallas S, M, L, XL, XXL

\$51.500



OVEROL DESECHABLE

Las prendas Tyvek® IsoClean® ofrecen alta protección contra la contaminación cruzada, garantizando eficiencia. Están procesadas para minimizar la emisión de partículas y se empaquetan asépticamente en salas limpias según ISO Clase 4. La esterilidad se logra mediante irradiación gamma, cumpliendo con la norma ISO 11137 para un SAL de 10⁻⁶. Tienen una eficiencia de filtrado bacteriano (BFE) superior al 98%, conforme a ASTM F2101. Certificadas con Certificado de Esterilidad y Certificado de Conformidad, son ideales para la industria farmacéutica, biotecnología, investigación con animales, laboratorios de investigación, cuartos limpios, salas blancas, hospitales, alimentos y bebidas

ISOCLEAN®

Estéril



REF.	Detalle	PVP
IC253B-CS	Overol con cierre frontal y costuras reforzadas	\$112.600
IC105S-CS	Overol con capucha y botas antideslizantes	\$124.600
IC666B-CS	Capucha, solo ojos con cubre hombros	\$25.200
IC668B-CS	Capucha, cara abierta con cubre hombros	\$27.800
IC458B-CS	Cubrebotas, 46 cm de alto, suela antideslizante Gripper™	\$27.800
IC457S-OS	Cubrebotas, 46 cm de alto, suela antideslizante PVC	\$21.000
IC501B-CS	Mangas ¾ de 46 cm de largo y costuras recubiertas	\$13.900
IC264S-CS	Bata de laboratorio con cierre frontal y elástico en los puños	\$86.800

No estéril

REF.	Detalle	PVP
IC253B-OB	Overol con cierre frontal y costuras reforzadas	\$68.400
IC105S-00	Overol con capucha y botas antideslizantes	\$99.200
IC666B-00	Capucha, solo ojos con cubre hombros	\$21.000
IC668B-OB	Capucha, cara abierta con cubre hombros	\$25.200
IC458B-OB	Cubrebotas, 46 cm de alto, suela antideslizante Gripper™	\$24.800
IC457S-OB	Cubrebotas, 46 cm de alto, suela antideslizante PVC	\$18.300
IC501B-OB	Mangas ¾ de 46 cm y costuras recubiertas	\$11.400
IC264S-OB	Bata de laboratorio con cierre frontal y elástico en los puños	\$53.000
IC701S-00	Bata para hospitales y oncología, puños de punto, costuras simples	\$34.900
IC729S-OB	Gorro con elástico, costuras simples	\$4.200

PANEL DE ESCURRIDO

223

Fabricado en poliestireno a prueba de golpes compuesto por una placa de 4 mm de grosor de una sola pieza, con 72 orificios de fondo ciego para insertar los correspondientes pins que evitan todo tipo de pérdidas y eliminan el peligro de contaminación de tipo biológico, incluye manguera de desagüe.

REF.		PVP
213	72 vástagos - Incluye 72 pines - Dimensiones: 450 x 630 x 110 mm Kartell	\$585.000
KD2	52 vástagos - Incluye 52 pines - Dimensiones: 550 x 122 x 700 mm labscient <i>Your Labmate everywhere!</i>	\$543.000
KD2-1	DOBLE CARA 104 vástagos - Incluye 104 pines - Dimensiones: 550 x 122 x 700 mm labscient <i>Your Labmate everywhere!</i>	\$1.022.000



PAÑOS DE LIMPIEZA ABSORBENTES

Paños de limpieza desechables versátiles que reemplazan los trapos, paños convencionales y estopas en Laboratorios, Industrias, Hospitales y demás. Han sido desarrollados para satisfacer las necesidades de los usuarios, contribuyendo con la productividad y desempeño en la realización de diferentes tareas ayudando a evitar la contaminación cruzada, elaborado con fibra 100% virgen.

REF.		PVP
34155	- Caja de Paños Tejido de 1 capa 4,4 x 8,4 , 280 toallitas.	\$147.000



REF.	Máxima absorción de aceites	PVP
WYPALL*X75	- Tecnología exclusiva de POWER POCKETS* , generando alta voluminosidad en el producto y alta eficiencia en el polvo y suciedad. - Producto sostenible, contempla la utilización de 40% de fibras recicladas pre-consumo - alta absorción, ideal para la limpieza en tareas con gran cantidad de agua, aceites y grasas - Excelente maleabilidad permite su utilización en superficies difíciles - Alta versatilidad, permitiendo el uso con la mayoría desolventes químicos. - Usos típicos: Laboratorios Minería Petroleo Metalmecánica - Paño de 28 x 42 cm - 60 Paños por rollo	\$70.000





WYPALL

REF.

WYPALL*X80

Máxima reutilización

- Fabricación con la exclusiva tecnología HYDROKNIT
- Ultra resistente, permite su uso en superficies rugosas reduciendo el riesgo de rasgado o desintegración.
- Versátil permitiendo el uso con la mayoría de solventes químicos.
- Absorbe aceites, grasas, y agua rápidamente.
- DISEÑO: COLOR BLANCO
- Usos: Laboratorios Industria Gráfica, Minería y petróleo
- Paño de 28 x 42 cm
- 80 paños por rollo

PVP

\$96.000



REF.

WYPALL*X70

Absorción y resistencia

- Fabricación con la exclusiva tecnología HYDROKNIT
- Ultra absorbente ideal para la limpieza de tareas con grandes cantidad de aceite, agua y grasas.
- Baja liberación de pelusa.
- Genera ahorro de disposición final
- Reutilizable
- DISEÑO: COLOR BLANCO
- Usos: Laboratorios, Industria Gráfica, Minería y petróleo
- Paño de 28 x 42 cm
- 88 paños por rollo

PVP

\$78.000



REF.

WYPALL*X60

Áreas de alta descartabilidad

- Fabricación con la exclusiva tecnología HYDROKNIT
- Indicado para tareas que requieren niveles altos de descartabilidad
- Excelente alternativa de costo en uso
- DISEÑO: COLOR BLANCO
- Usos: Laboratorios, Industria Gráfica, Minería y petróleo.
- Paño de 48 x 35 cm
- 416 paños por rollo

PVP

\$236.000

PAPEL DE PESAJE

Papel con bajo contenido de nitrógeno, excelente para pesar y transferir muestras de manera confiable. Se disuelve sin dejar residuos en la solución de digestión sin influenciar los resultados analíticos.

REF.	Tamaño (mm)	Tipo	Cantidad	PVP
10313032	55x10x10	609	Pq x 100	\$1.500.000
10347893	100x100	2122	Pq x 500	\$325.000
10347890	150x150	2122	Pq x 500	\$1.500.000
10347671	3x3	B-2	Pq x 500	\$432.000
10347672	4x4	B-2	Pq x 500	\$450.000
10347673	6x6	B-2	Pq x 500	\$508.300
10347670	12x12	B-2	Pq x 500	\$1.180.000



cytiva
Whatman

PAPEL PARA DERRAMES QUÍMICOS

Benchkote es un material absorbente e impermeable diseñado para proteger las superficies de laboratorio contra derrames peligrosos. El material presenta un papel de Whatman, suave y absorbente, de alta calidad, que absorbe rápidamente el líquido. derrames, y una capa de polietileno laminado que impide el flujo a través de la superficie de trabajo.

Absorbente

Benchkote

REF.	Tamaño	Cantidad/paqu.	PVP
2300-772	46 x 50cm	Unidad	\$18.700
2300-772-1	46 x 50cm	Pack x 10 unds	\$155.300



cytiva
Whatman

PAPEL PARA GERMINACIÓN DE SEMILLAS

Todos los papeles están hechos con celulosa pura, libres de mohos, bacterias y cualquier sustancia tóxica que pudiera interferir en el crecimiento de semillas. Almacenan la suficiente humedad para completar el test. Los papeles tienen una estructura de poro suficientemente abierta para proporcionar una alta absorción de agua. Cumpliendo con las normas ISTA y AOSA.

REF.

Grado 3236

PVP

10345576

- 110 x 20 mm
- Paquete x 1000 Unds.
- Conductividad del papel es inferior a 40 mS/m
- pH entre 6,0 y 7,5.
- Métodos de germinación TP, BP y PP.
- Diámetro del papel de filtro: 9.0c

\$5.890.000



cytiva
Whatman

PAPEL ALUMINIO PARA MUESTRAS EN LABORATORIO

Papel de aluminio puro, FABRICADO ESPECÍFICAMENTE PARA LABORATORIO.

- Textura impermeable a la luz, el oxígeno y el agua - Papel de grado premium
- 100% reciclable
- Ultra-limpio, es fuerte y resistente a los pinchazos. Capaz de soportar el calor y frío extremos, y tiene la tasa de transferencia de vapor de humedad más bajo de todos los materiales de embalaje.

Estándar, de alta resistencia, y formatos de gran potencia extra, dispensador con una barra de corte de metal para facilitar la obtención de los tamaños.



REF.	Ultra clean	PVP
3542	- Tipo: rollo 30 x 508 cm	\$272.000

PAPEL DE ARROZ

Fabricado en celulosa de arroz, útil en la limpieza de los lentes y objetivos del microscopio. Modo de uso: aplique aceite de inmersión y frote suavemente las lentes con papel de arroz hasta verificar que han quedado libres de aceite; ó realice el mismo procedimiento con xilol.



REF.	Para limpieza de lentes y celdas	PVP
5010-0001	- Libreta x 100 hojas - Medidas: 10 x 15 cms	\$21.500

Limpia lentes y otras superficies ópticas de vidrio, cuarzo o plástico pueden ser fácilmente rayadas si no los limpia con una superficie suave. El tejido de limpieza de lentes de alta calidad Whatman brinda la solución. El tejido es químicamente puro y libre de siliconas y otros aditivos. Lo más importante es usted puede confiar en la eliminación segura de la humedad y la grasa de la superficie



REF.	Medidas	Presentación	PVP
2105-841	100x150	Libreta x 25	\$32.200
2105-862	200x300	Paquete x 100	\$420.000
2105-918	460x570	Paquete x 500	CONSULTAR

PAPEL INDICADOR pH 1-14

Muestra el grado de acidez o de alcalinidad de sustancias líquidas, cambia de color dependiendo del pH para identificarlo en la tabla de colores.

REF.

En rollo

PVP

RL911R07

- Grado superior
- Rollo x 5 mts
- Ancho 8mm

FILTER • LAB

\$34.000

40160.02B

- Rollo x 5 mts
- Ancho 8mm


 Labscient
Your Labmate everywhere!

\$26.800



REF.

En tiras

PVP

4900-0114

- Tiras con escalas de colores
- Libreta x 100 tiras
- Ancho 8mm

XINGXING

\$20.400



PAPEL DE FIBRA DE VIDRIO Y MICROFIBRA

Útil en la filtración rápida. El filtro se pliega de forma que presente una buena adherencia y sujeción.

REF.	Grado	Poros (µm)	Diámetro (cm)	Cantidad	PVP
1820-021	- GF/A	1,6	2,1	CJ x100	\$150.000
1820-024	- GF/A	1,6	2,4	CJ x100	\$215.000
1820-047	- GF/A	1,6	4,7	CJ x100	\$280.000
1820-055	- GF/A	1,6	5,5	CJ x100	\$312.000
1820-070	- GF/A	1,6	7	CJ x100	\$317.000
1820-110	- GF/A	1,6	11	CJ x100	\$560.000
1820-125	- GF/A	1,6	12,5	CJ x100	\$697.000
1820-150	- GF/A	1,6	15	CJ x100	\$730.000
1820-866	- GF/A	1,6	8x10"	CJ x100	\$2.423.000
1821-055	- GF/B	1,0	5,5	CJ x100	\$796.000
1822-021	- GF/C	1,2	2,1	CJ x100	\$612.000
1822-024	- GF/C	1,2	2,4	CJ x100	\$680.000
1822-025	- GF/C	1,2	2,5	CJ x100	\$470.100
1822-047	- GF/C	1,2	4,7	CJ x100	\$257.000
1822-055	- GF/C	1,2	5,5	CJ x100	\$1.060.000
1822-110	- GF/C	1,2	11	CJ x100	\$1.020.000
1822-150	- GF/C	1,2	15	CJ x100	\$1.073.000
1823-025	- GF/D	2,7	2,5	CJ x100	\$193.000
1823-090	- GF/D	2,7	9	CJ x25	\$203.000
1823-125	- GF/D	2,7	12,5	CJ x25	\$537.000



 cytiva
Whatman

Sigue



PAPEL DE FIBRA DE VIDRIO Y MICROFIBRA



REF.	Grado	Poro (µm)	Diámetro (cm)	Presentación	PVP
1825-025	- GF/F	0,7	2,5	CJ x100	\$595.000
1825-047	- GF/F	0,7	4,7	CJ x100	\$922.000
1825-125	- GF/F	0,7	12,5	CJ x25	\$1.094.000
1827-021	- 934-AH	1,5	2,1	CJ x100	\$160.000
1827-032	- 934-AH	1,5	3,2	CJ x100	\$160.000
1827-037	- 934-AH	1,5	3,7	CJ x100	\$167.000
1827-047	- 934-AH	1,5	4,7	CJ x100	\$204.000
1827-055	- 934-AH	1,5	5,5	CJ x100	\$290.000
1827-070	- 934-AH	1,5	7,0	CJ x100	\$333.000
1827-090	- 934-AH	1,5	9,0	CJ x100	\$750.000
1827-110	- 934-AH	1,5	11	CJ x100	\$640.000
1827-125	- 934-AH	1,5	12,5	CJ x100	\$1.275.000
10370018	- GF6	1-3	2,5	CJ x200	\$320.000
10421026	- GF92	HPLC	4,7	CJ x200	\$790.000
1842-047	- GMF- 150	2,0	4,7	CJ x40	\$290.000



REF.	Diámetro (mm)	Poro	Cantidad	PVP
133047	47	1,2 µm	CJ x100	\$135.000
131047	47	1,0 µm	CJ x100	\$161.000

PAPEL DE FIBRA DE CUARZO

El papel de filtro de fibra de cuarzo es un material de alta pureza utilizado en aplicaciones que requieren una filtración extremadamente fina. Este tipo de filtro es ideal para retener partículas muy pequeñas, como cenizas y residuos finos, y es resistente a altas temperaturas y a químicos agresivos. Se usa comúnmente en análisis ambientales, pruebas de contaminación y en procesos industriales



REF.	Grado	Diámetro (mm)	Poro	Presentación	PVP
1851-865	QM-A	8X10"	2,2 µm	CJ x 25	\$1.716.000

PAPEL DE TAMIZAJE NEONATAL

El papel Whatman 903, que es un dispositivo médico "In-vitro" Clase II, Certificado por la FDA. La fabricación 903 está de acuerdo con las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP).

Garantizan la uniformidad y la adherencia a los parámetros especificados en los rangos como la estabilidad

de la muestra recogida. Estas tarjetas están fabricadas con componentes especiales para la conservación de muestras de sangre Neonatal, asegurando una composición homogénea de absorción y pureza del flujo hasta por 10 años

REF.	Detalle	Presentación	PVP
10531018	TARJETA NEONATAL 903	Paq- x 100 unds	\$965.000
10534612	TARJETA NEONATAL 903	Paq- x 100 unds	\$1.720.000
10534320	TARJETA NEONATAL 903	Paq- x 100 unds	\$1.765.000
10538018	PAPEL EN PLIEGO 58 X 58	Resma x 100 unds	\$2.682.000



cytiva
Whatman

PAPEL DE FILTRO CUALITATIVO

El papel de filtro cualitativo es un tipo de papel diseñado para aplicaciones de filtración en laboratorios, donde se requiere una separación precisa de partículas sólidas en líquidos. Este tipo de papel tiene una capacidad de retención de partículas determinada por su grado de porosidad, que varía según la aplicación. Los papeles de filtro cualitativos se utilizan en análisis químicos, en la clarificación de líquidos, en la separación de precipitados finos y en la determinación de componentes en muestras. Son ampliamente empleados en análisis de agua, suelos y productos químicos, y se caracterizan por su alta capacidad de absorción y eficiencia en la retención de partículas microscópicas.

REF.	Grado	Diámetro (cm)	Cantidad	PVP
1001-055	#1	5.5	100/PK	\$74.000
1001-070	#1	7.0	100/PK	\$85.800
1001-090	#1	9.0	100/PK	\$75.100
1001-110	#1	11.0	100/PK	\$84.800
1001-125	#1	12.5	100/PK	\$85.800
1001-150	#1	15.0	100/PK	\$128.700
1001-185	#1	18.5	100/PK	\$182.300
1001-240	#1	24.0	100/PK	\$312.000

REF.	Grado	Diámetro (cm)	Cantidad	PVP
1002-070	#2	7.0	100/PK	\$108.000
1002-110	#2	11.0	100/PK	\$93.300
1002-125	#2	12.5	100/PK	\$105.000
1002-150	#2	15.0	100/PK	\$191.000
1002-185	#2	18.5	100/PK	\$215.000
1002-240	#2	24.0	100/PK	\$590.000



cytiva
Whatman

REF.	Grado	Diámetro (cm)	Cantidad	PVP
1003-090	#3	9.0	100/PK	\$140.000
1003-110	#3	11.0	100/PK	\$172.000
1003-125	#3	12.5	100/PK	\$220.000

PAPEL DE FILTRO CUALITATIVO



REF.	Grado	Diámetro (cm)	Cantidad	PVP
1004-047	#4	4.7	100/PK	\$59.000
1004-050	#4	5	100/PK	\$108.000
1004-090	#4	9	100/PK	\$118.000
1004-110	#4	11	100/PK	\$134.000
1004-125	#4	12.5	100/PK	\$138.000
1004-150	#4	15	100/PK	\$172.000

REF.	Grado	Diámetro (cm)	Cantidad	PVP
1005-110	#5	11	100/PK	\$124.000
1005-125	#5	12.5	100/PK	\$159.000
1005-150	#5	15	100/PK	\$342.000
1005-240	#5	24	100/PK	\$858.000

REF.	Grado	Diámetro (cm)	Cantidad	PVP
1006-090	#6	9	100/PK	\$186.000
1006-110	#6	11	100/PK	\$172.000
1006-125	#6	12.5	100/PK	\$160.000
1006-150	#6	15	100/PK	\$327.000
1006-185	#6	18.5	100/PK	\$590.000

Plegado



REF.	Grado	Diámetro (cm)	Cantidad	PVP
10311610	#595	11	100/PK	\$139.500
10311611	#595	12.5	100/PK	\$129.000
10311612	#595	15	100/PK	\$204.000
10311642	#595FF	9	100/PK	\$360.000
10311862	#597	12.5 mm	100/PK	\$300.000
10311847	#597FF	18.5	100/PK	\$715.000
10311851	#597FF	24	100/PK	\$830.000
10311853	#597FF	31	100/PK	\$890.000
10311811	#597FF	12.5 mm	100/PK	\$136.200

Grado standart



REF.	Grado	Diámetro (cm)	Cantidad	PVP
10311841	#597	7	100/PK	\$397.000
10311814	#597	18.5	100/PK	\$358.000
10311820	#597	24	100/PK	\$387.000
1213-125	#131 FF	12.5	100/PK	\$751.000
10334547	# 0806 FF	18.5	100/PK	\$257.400
10334553	# 0806 FF	32	100/PK	\$344.000

PAPEL DE FILTRO CUALITATIVO

231

Grado standart

REF.	Grado medio	Diámetro (cm)	Cantidad	PVP
10314744	#1573	12.5	100/PK	\$710.000
10312611	#602H FF	12.5	100/PK	\$258.000
10312642	#602H FF	9	100/PK	\$420.000
10312645	#602H FF	15	100/PK	\$333.000
10312647	#602H FF	18	100/PK	\$850.000
10334345	#0858	150	100/PK	\$343.000



Para cromatografía

REF.	Cantidad	PVP
3030-861	3MM Chr sheets, 20 × 20 cm PAQUETE X 100 unds. Papel Secante, Electroforesis y Química Gral	\$865.000

En celulosa

REF.	Cantidad	PVP
3001-861	3MM Chr sheets, 20 × 20 cm PAQ X 100 Grado 1 Resolución Especial para separaciones Analíticas	\$771.000



PAPEL DE FILTRO CUANTITATIVO

El papel de filtro cuantitativo se utiliza en laboratorios para separar y medir con precisión partículas en líquidos, especialmente en análisis gravimétricos. Ofrece alta pureza y retención uniforme, siendo ideal para determinar componentes en muestras y obtener resultados precisos.

REF.	Grado	Diámetro (cm)	Cantidad	PVP
1440-055	#40	5.5	100/PK	\$167.000
1440-090	#40	9	100/PK	\$172.000
1440-110	#40	11	100/PK	\$204.000
1440-125	#40	12.5	100/PK	\$210.000
1440-150	#40	15	100/PK	\$397.000
1440-185	#40	18.5	100/PK	\$912.000

REF.	Grado	Diámetro (cm)	Cantidad	PVP
1441-090	#41	9	100/PK	\$315.000
1441-110	#41	11	100/PK	\$269.000
1441-125	#41	12.5	100/PK	\$204.000
1441-150	#41	15	100/PK	\$322.000
1441-185	#41	18.5	100/PK	\$635.000
1441-240	#41	24	100/PK	\$1.041.000



cytiva
Whatman



REF.	Grado	Diámetro (cm)	Cantidad	PVP
1442-047	#42	4.7	100/PK	\$166.300
1442-055	#42	5.5	100/PK	\$177.000
1442-090	#42	9	100/PK	\$177.000
1442-110	#42	11	100/PK	\$312.000
1442-125	#42	12.5	100/PK	\$247.000
1442-150	#42	15	100/PK	\$340.000
1442-185	#42	18.5	100/PK	\$687.000

REF.	Grado	Diámetro (cm)	Cantidad	PVP
1443-125	#43	12.5	100/PK	\$269.000
1444-125	#44	12.5	100/PK	\$344.000
1444-150	#44	15	100/PK	\$515.000
1450-110	#50	11	100/PK	\$354.000
1452-110	#52	11	100/PK	\$443.000

REF.	Grado	Diámetro (cm)	Cantidad	PVP
10300011	# 589-1 B. NEGRA	12.5	100/PK	\$387.000
10300110	# 589-2 B. BLANCA	11	100/PK	\$430.000
10300112	# 589/2 B. BLANCA	15	100/PK	\$558.000
10300211	# 589/3 B. AZUL	12.5	100/PK	\$387.000
10300212	#589/3 B. AZUL	15	100/PK	\$644.000

Cuantitativo

Bajo en cenizas



REF.	Grado	Diámetro (cm)	Cantidad	PVP
1454-090	#54	9	100/PK	\$345.000
1454-110	#54	11	100/PK	\$398.000
1454-125	#54	12.5	100/PK	\$460.000
1454-185	#54	18.5	100/PK	\$630.000

Cuantitativo

Sin cenizas



REF.	Grado	Diámetro (cm)	Cantidad	PVP
1541-090	#541	9.0	100/PK	\$344.000
1541-125	#541	12.5	100/PK	\$360.000
1541-150	#541	15	100/PK	\$526.000

PAPEL DE FILTRO CUALITATIVO

El papel de filtro se usa en laboratorios para clarificar líquidos y en análisis químicos, reteniendo partículas finas. Es útil en la filtración de líquidos densos como pulpas, vinos y jarabes, así como en gránulos gruesos y sedimentos. En la industria, se aplica en pre-filtración y filtración final en sectores como farmacéutica, productos químicos y galvanoplastia. Para uso industrial, se puede reforzar con mallas o telas.

Cualitativo

Medio rápido

- Grado: Medio rápido
- Contenido de Fe (%): $\leq 0,003$
- Longitud de ruptura (km): $\geq 1,80$
- Ceniza (%): $\leq 0,11$
- Absorción de agua (mm): 150
- pH: 6,0-8,0
- Peso base (g / m²): $80,0 \pm 4,0$
- Blancura (%): $\geq 85,0$



REF.	Diámetro (cm)	Presentación	PVP
99-192-070	7	Paq x 100	\$20.400
99-192-090	9	Paq x 100	\$20.400
99-192-110	11	Paq x 100	\$23.100
99-192-125	12,5	Paq x 100	\$26.300
99-192-150	15	Paq x 100	\$31.100
99-192-180	18	Paq x 100	\$53.700



Corrugado (58x58)

Cualitativo medio rápido

- Contenido máximo en cenizas 0.10%
- Gramaje 65 g/m², poro 7 - 10µm y espesor 170µm
- Papel pergamino para uso general de laboratorio.
- Velocidad de filtración: 10 ml / 35 segundos
- Baja viscosidad
- Mayor resistencia a la humedad



REF.	Presentación	PVP
0905 - 58	Pliego	\$3.300
0905 - 58R	Paquete x 100 pliegos	\$312.000
0905 - 58K	Resma- 250 unds.	\$650.000



Cualitativo

Medio rápido

- Contenido máximo en cenizas 0.10%
- Gramaje 65 g/m², poro 8 - 12µm y espesor 170µm
- Velocidad de filtración: 10 ml / 20 segundos



REF.	Diámetro (cm)	Presentación	PVP
3.303.055	5.5	CJ x 100	\$34.400
3.303.070	7.0	CJ x 100	\$34.900
3.303.090	9.0	CJ x 100	\$34.900
3.303.110	11.0	CJ x 100	\$44.000
3.303.125	12.5	CJ x 100	\$45.600
3.303.150	15.0	CJ x 100	\$57.400
3.303.185	18.5	CJ x 100	\$75.100



PAPEL DE FILTRO CUALITATIVO



Cualitativo

Medio rápido

- Contenido máximo en cenizas 0.10%
- Gramaje 65 g/m², poro 7 - 10 μm y espesor 170 μm
- Velocidad del filtración: 5 ml / 15 segundos

REF.	Diámetro (cm)	Presentación	PVP
595 - 11	11.0	CJ x 100	\$56.900
595 - 12.5	12.5	CJ x 100	\$59.000
595 - 15	15.0	CJ x 100	\$74.000

PAPEL DE FILTRO CUANTITATIVO

Posee una superficie lisa, un bajo contenido de cenizas y una alta capacidad de retención de partículas, características que lo hacen ideal para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumental. Su versatilidad le permite adaptarse a diferentes caudales y aplicaciones, incluyendo el análisis de suelos, el monitoreo del aire y el análisis químico de materiales de construcción y minerales. Es especialmente recomendado en las industrias de minería y cemento debido a su mayor peso base, su alta capacidad de carga y su eficiente retención de partículas, lo que lo hace ideal para el análisis de metales y SO₃ en muestras de mineral y cemento.



Banda azul

contenido de ceniza 0.007%.
Retención de partículas 20-25 μm.

REF.	Diámetro (cm)	Presentación	PVP
99-293-110	11	CJ x 100	\$53.600
99-293-125	12.5	CJ x 100	\$64.400
99-293-150	15	CJ x 100	\$85.800

Exclusivamente con fibras de celulosa de algodón puro y tiene un bajo contenido de cenizas. Es ideal para filtrar precipitados finos como sulfatos de bario, plomo, zinc o níquel, fluoruro de bario e hidróxido de bario. Su gramaje es de 84 g/m², con poros de 2-3 μm y un espesor de 250 μm. Se trata de papel pergamino para uso general en laboratorio, con una velocidad de filtración de 10 ml en 180 segundos.



Banda azul



REF.	Diámetro (cm)	Presentación	PVP
3.104.110	11	CJ x100	\$104.400
3.104.125	12.5	CJ x100	\$110.000
3.104.150	15	CJ x100	\$148.000



REF.	Diámetro (cm)	Presentación	PVP
589/3-12.5	12.5	CJ x100	\$142.000

Banda azul

Papel sin cenizas fabricado exclusivamente con fibras de celulosa de algodón pura, utilizado para análisis gravimétricos de rutina.
Gramaje 85 g/m², poro 8 - 12µm y espesor 160µm
Papel pergamino para uso general de laboratorio.
Velocidad 10 ml / 23 segundos



REF.	Diámetro (cm)	Presentación	PVP
F-2044-125	12.5	CJ x100	\$82.600
F-2044-150	15.0	CJ x100	\$110.000



Banda blanca

Papel sin cenizas fabricado exclusivamente con fibras de celulosa de algodón puro, utilizado para análisis gravimétricos de rutina.
Gramaje 84 g/m², poro 8 - 12µm y espesor 270µm
Papel pergamino para uso general de laboratorio.
Velocidad 10 ml / 20 segundos



REF.	Diámetro (cm)	Presentación	PVP
3.102.110	11	CJ x100	\$105.000
3.102.125	12.5	CJ x100	\$110.000
3.102.150	15	CJ x100	\$148.000



REF.	Diámetro (cm)	Presentación	PVP
589/2-12.5	12.5	CJ x100	\$142.000

Banda blanca

- Papel sin cenizas (max. 002%)
- Gramaje 85 g/m², poro 8 - 12µm y espesor 190µm
- Papel pergamino
- Velocidad 5 ml / 10 segundos



REF.	Diámetro (cm)	Presentación	PVP
F-2041-125	12.5	CJ x100	\$82.600
F-2041-150	15.0	CJ x100	\$110.000

Banda blanca

- Grado MEDIO 202
- PbSO₄ rendimiento Separación (caliente)
- Velocidad de filtración (s) > 35 to ≤ 70
- Ceniza (%) ≤ 0.009
- Estallido Wet (mm H₂O) 180
- Peso base (g / m²) 97,0 ± 7,0
- pH 5.0-8.0
- Blancura (%): -8,0 ≥ 85.0



REF.	Diámetro (cm)	Presentación	PVP
99-292-110	11	Paq x100	\$53.600
99-292-125	12.5	Paq x100	\$64.400
99-292-150	15	Paq x100	\$85.800

PAPEL DE FILTRO CUANTITATIVO



Banda negra

- Grado RAPIDO 201
- Fe(OH)_3 rendimiento Separación (caliente)
- Velocidad de filtración (s) > 35
- Ceniza (%) ≤ 0.009
- Estallido Wet (mm H_2O) 180
- Peso base (g / m^2) $97,0 \pm 7,0$
- pH 5.0-8.0
- Blancura (%): $-8,0 \geq 85.0$

REF.	Diámetro (cm)	Presentación	PVP
99-291-110	11	Paq x 100	\$53.600
99-291-125	12.5	Paq x 100	\$64.400
99-291-150	15	Paq x 100	\$85.800

Papel sin cenizas fabricado exclusivamente con fibras de celulosa de algodón pura, la velocidad de filtración pura para la retención de precipitados voluminosos como hidróxido de hierro y numerosos sulfuros metálicos.

Gramaje 85 g/ m^2 , poro 12 - 15 μm y espesor 210 μm

Papel pergamino para uso general de laboratorio.

Velocidad 10 ml / 10 segundos

Banda negra



REF.	Diámetro (cm)	Presentación	PVP
3.101.125	12.5	CJ x100	\$110.000
3.101.150	15.0	CJ x100	\$148.000



REF.	Diámetro (cm)	Presentación	PVP
589/1 - 12.5	12.5	CJ x100	\$142.000



REF.	Diámetro (cm)	Presentación	PVP
F2045-150	15.0	CJ x100	\$110.000

Papel sin cenizas fabricado exclusivamente con fibras de celulosa de algodón puro, filtrado medio rápido sin cenizas endurecidas. Gramaje 85 g/ m^2 , poro 5 - 8 μm y espesor 180 μm

Papel pergamino para uso general de laboratorio. Velocidad 10 ml / 50 segundos

Banda roja



REF.	Diámetro (cm)	Presentación	PVP
3.105.125	125	CJ x100	\$110.000



REF.	Diámetro (cm)	Presentación	PVP
F2043-125	125	CJ x100	\$82.600

PAPEL TORNASOL

Es el papel indicador más básico para cuando no es necesario un valor de pH preciso. El papel tornasol azul cambia su color a rojo cuando una solución cambia de básica a ácida, mientras que el papel tornasol rojo cambia su color a azul cuando una solución pasa de ácida a básica.

REF.	Azúl	PVP
578.303.02	- PQT x 200 tiras - Ancho 8mm	\$20.200
REF.	Rojo	PVP
578.303.01	- PQT x 200 tiras - Ancho 8mm	\$20.200



Polylab®
PLASTIC LABWARE

PARAFILM

Película autosellante, moldeable y flexible para numerosos usos en el laboratorio, incluido de microscopía electrónica. Posee propiedades únicas de permeabilidad, características especiales de transporte de vapor de agua y es resistente a la mayoría de los reactivos comunes. Otra característica novedosa es que se puede estirar su longitud original antes de romperse. Cuando una solución pasa de ácida a básica.

REF.	Papel	PVP
7016-05	- Longitud: Rollo 38 mts x 10 cm	\$210.000



Dispensador para papel parafilm

REF	Capacidad	PVP
15-360-88	Para 1 rollo de 10 cm	\$343.000

REF	Capacidad	PVP
KA.30-01N	Para 1 rollo de 10 cm	\$294.000
KA.30-01BL	Cuchilla para dispensador (AQ. 2 unds)	\$81.700



PENETROMETRO

Es un medidor de dureza para el control de la madurez de la fruta por el método destructivo. El grado de madurez de la fruta era medido por el porcentaje de azúcar en las frutas mediante el uso de refractómetros. Este valor es muy importante en frutas y verduras que generalmente se recolectan en función de su contenido de azúcar. La relación entre el contenido de azúcar y el de acidez de la fruta ha sido considerado el grado de maduración del producto.



labscient®
Your Labmate everywhere!

REF.
101-P

Para frutas pequeñas y maduras

- 0.2 - 4 Kg
- 0.1 Kg
+/- 0,5

PVP
CONSULTAR

PERAS PIPETEADORAS

Fabricada en goma natural color roja con tres válvulas para succión, vaciado y expulsión de aire. Es un instrumento de laboratorio que se utiliza junto con la pipeta para transvasar líquidos de un recipiente a otro evitando succionar con la boca líquidos venenosos, corrosivos o que emitan vapores.



REF.
4700001

Pipeteador universal de 3 vías

415.303.01



Polylab®
PLASTIC LABWARE

PVP
\$37.500
\$21.400

PERA SOPLADORA

Fabricada en goma roja con válvula y depósito para un mejor soplado y facilitar el llenado del recipiente base a la bureta.



REF.
4200003

Para bureta automática



PVP
\$62.200



REF.
412.303.01

Para bureta automática Con malla richardson

Polylab®
PLASTIC LABWARE

PVP
\$40.700

PERLAS DE VIDRIO

Son pequeños fragmentos en vidrio borosilicato 3.3 de forma redonda, que se utilizan para controlar la ebullición y otros usos en el laboratorio

REF.			PVP
4901004	- Diámetro 4 mm	kilo	\$159.400



labscient
Your Labmate everywhere!

PESA FILTRO ESMERILADO

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 ASTM-438 TIPO 1. Pesa Filtro: recipientes con tapa, con un cierre esmerilado y que sirven para pesar o secar muestras sólidas, polvo, sustancias ácidas o tóxicas que pueden afectar la salud del operador o del mecanismo de la balanza.

Pesa sustancias

REF.	Diámetro	Forma	PVP
264.202.02	50x25mm	Baja 20 ml	\$77.300
264.202.03	50x35mm	Baja 35 ml	\$79.400



GLASSCO

Pesa Filtro: recipientes con tapa, con un cierre esmerilado y que sirven para pesar o secar muestras sólidas, polvo, sustancias ácidas o tóxicas que pueden afectar la salud del operador o del mecanismo de la balanza.

Pesa sustancias

REF.	Altura x Diámetro	Forma	PVP
2051-3050	50x30mm	Alta	\$32.200
2051-3070	70x30mm	Alta	\$32.200
2052-3525	25x35mm	Baja	\$32.200
2052-5030	30x50mm	Baja	\$32.200



labscient
Your Labmate everywhere!

PESAS DE CALIBRACIÓN

Pesas de alta calidad y exactitud, resistentes a impactos, de bajo magnetismo, características esenciales para asegurar una optima calidad. SIN CERTIFICADO

REF.	Pesas para balanza En acero inoxidable	PVP
20111.06	- 10mg, - 20mg (2), - 50mg, - 0.1g, 0.2g (2), - 0.5g, - 1g, 2g (2), - 5g, 10g, 20g (2), - 50g, - 100g. Total: 211.1 gr	\$259.400
20111.07	- 1g, 2g (2), - 5g, - 10 gr, - 20 gr (2), - 100 gr, 200 gr (2), 500 gr. Total: 1110 gr.	\$322.000



labscient
Your Labmate everywhere!

PESAS DE CALIBRACIÓN



Pesas para balanza en acero inoxidable

REF.	Peso	PVP
P-200	200 G	\$142.200
P-500	500 G	\$166.000
P-1000	1 KG	\$214.000
P-2000	2 KG	\$258.000
P-5000	5 KG	\$386.100
P-10000	10 KG	\$580.000

pH METRO CON MEDIDOR DE ION SELECTIVO

Medidor sofisticado de pH y de ion selectivo para laboratorio, con funciones opcionales como: conexión con diversos tipos de electrodo selectivo de iones para medir el pH del líquido, potencial redox y la concentración de iones, con gran precisión de la medición.

Medidor de pH/ ORP / temp.



REF.
BANTE930

Calibración automática en 5 puntos

MEDICIONES: pH / ORP / TEMP.

- Medidor de ion selectivo de alta precisión
- rango de concentración de iones: 0.001~19999ppm
- rango de pH: -2.000~20.000 pH (± 0.002)
- rango mV: 1999.9~1999.9mV (± 0.2 mV)
- Rango de Temperatura: 0~105°C (± 0.5 °C)

INCLUYE:

- Electrodo de pH
- Sonda de Temperatura
- Buffer de Calibración pH (4.0/7.0/10.0)
- Cable USB

PVP

\$5.416.000



Este nuevo medidor de ION SELECTIVO / pH / ORP / Temp. es ideal para mediciones muy exactas y precisas para todas las necesidades de laboratorio. Se pueden realizar mediciones selectivas de iones directamente en ppm, así como el pH, ORP y temperatura ATC.



REF.
Mi160

Medidor de Ion selectivo/ pH/ ORP / temp/ ISE

Calibración automática en 3 puntos

- Resolución pH 0.01 pH mV 0.1 mV / 1 mV
- Rango pH -2.00 a 16.00 pH
- mV ± 699.9 mV / ± 2000 mV
- ISE 0.001 a 19999 ppm
- Temp -20.0 a 120.0°C

PVP

\$6.100.000



pH METROS DE MESA

241

El medidor de banco de pH / ORP / temperatura PRO 3 en 1 MW150 es preferido por las personas que prueban todo tipo de muestras, viscoso o no, en una variedad de aplicaciones que causan fallas en otros medidores de pH y electrodos. El electrodo de unión doble MA917B / 1, es recargable y fácil de limpiar. Desde cerveceros y productores de vino hasta cultivadores hidropónicos, laboratorios y tratamiento de agua, el MW150 es su medidor de banco para lecturas rápidas y precisas.

REF.

Medidor de pH/ ORP / temp.

PVP

MW150

Calibración automática en 3 puntos

Rango de pH: -2,00 a 20,00 pH
Rango ORP: ± 2000.0 mV
Temperatura. Rango: -20,0 a 120,00 °C
Resolución: 0,01 pH
Resolución: 0,1 mV
7 tampones estándar (pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45)
Electrodo de pH: vidrio
Electrodo ORP: (se vende por separado)
Sonda de temperatura: sonda de temperatura MA831R (suministrada)

\$2.805.000



REF.

Medidor de pH/ temp.

PVP

BANTE210

Calibración automática en 3 puntos

- Rango de pH -1,00 ~ 15,00 pH
- Precisión pH ± 0.01 pH mV
- Rango -1000 ~ 1000 mV mV
- Precisión ± 1 mV Puntos de calibración
- Temperatura 0 ~ 105 °C
- Precisión ± 1 °C ATC 0-100°C

\$2.640.000



REF.

Medidor de pH/ temp.

PVP

PHS-25CW

Calibración en 2 puntos

- compensación manual de la temperatura.
- Adecuado para aplicaciones educativas.
- Precisión: 0.05 pH.
- visualización de la pendiente del electrodo ayuda al usuario a decidir si reemplaza el electrodo de pH. 0.00 - 14.00 pH
- 110 V

\$1.720.000



pHMETROS PORTÁTILES

Es un modelo PORTÁTIL de pH /ORP/ mV. La unidad muestra simultáneamente la temperatura compensada de lecturas pH o potencial de electrodo, memoria para 32 lecturas



Medidor de pH/ ORP / temp. Calibración automática en 2 puntos

REF.
5190380

- Rango de pH -2 A 16
- ORP
- TEMP. -10 ... 105 ° C
- Electrodo plástico blueline 25 pH/BNC
- ATC- 0 A 100 ° C
- Calibración automática
- Con maletín y manual de instrucciones

PVP
\$3.650.000



Medidor de pH/ ORP / temp. Calibración en un punto

REF.
30106.02

- Rango medición: pH (0.0 a 14.00) pH
- mV: (-1800 - 1800) mV
- Precisión: pH ± 0.01 pH mV: $\pm 0.1\%$ FS
- Temperatura: ± 0.3 °C
- ATC- 0-60°C
- Resolución: 0.01 pH, mV 0.0
- Con maletín y manual de instrucciones

PVP
\$5.400.000

Calibración en dos puntos

- Rango de pH: -2.00 to 16.00 pH
- Rango temperatura: -5.0 to 105. 0°C / 23.0 to 221.0°F
- Resolución pH: 0,01 pH
- Resolución temperatura DE 0,1°C/0,1°F
- Compensación automática de temperatura: -5 A 80°C
- Dimensiones: 200 × 85 × 50 mm
- Soluciones de calibración
- Batería: 9V
- Maletín de transporte



REF.	Medidor	Sonda de temperatura	PVP
Mi105	pH / Temp.	MA914BR	\$2.540.000
Mi106	pH/ORP/Temp.	MA9230/1	\$2.370.000

Medidor de pH/ORP/ temp. Calibración en 2 puntos

REF.

MW102

- Rango de pH: -2.00 to 16.00 pH
- Rango temperatura: -5.0 to 70.0 °C
- Resolución pH: 0,01 pH
- ATC- 0 A 70°C
- Sonda de temperatura MA830R
- Soluciones de calibración
- Batería: 9V
- Maletín de transporte

PVP

\$1.191.000



Medidor de pH/ORP/ temp. Calibración en 5 puntos

REF.

BANTE221

- Rango pH -2.000 ~ 20.000 pH
- Precisión pH ± 0.002 pH
- Resolución 0.001 , 0.01 , 0.1 pH
- Rango mV -1999,9 ~ 1999.9mV
- mV Precisión $\pm 0,2$ mV
- Resolución 0.1 , 1 mV , seleccionable
- Rango de temperatura 0 ~ 105 ° C
- Precisión de temperatura $\pm 0,5$ ° C
- Compensación de la temp. ATC 0 ~ 100° c
- Calibración debido recordatorio 0 a 30 días
- Memoria 500 conjuntos de datos con la fecha / hora de estampado
- Interfaz de comunicación USB
- Conector BNC
- Requisitos de alimentación 3 x 1.5V "AA"

PVP

\$3.207.000



El medidor de pH MW101 es un medidor de pH portátil con sonda con cable de 1 metro, conector BNC. El rango de medición del medidor de pH MW100 es de 0.01 hasta 14.01 de pH; Precisión 0.01 pH (pH7.01 y pH 4.01/10.01); Compensación manual de temperatura.

Medidor de pH Calibración en 2 puntos

REF.

MW101

- Con electrodo para queso

MW101

- Con electrodo para suelos

PVP

\$1.675.000

\$1.675.000



pHMETROS PORTÁTILES



EZDO

REF.

7011

Medidor de pH/ORP/ temp Calibración en 1 punto

- Rango pH: - 2 - 16.00
- Mv: -1000-1000
- Pantalla LCD
- ATC: 0 - 90° C
- Calibración pH: 4.00, 7.00, 10
- Incluye: Accesorios para el kit completo
- Solución tampón de pH 4 y 7
- Batería de 1.5V x 4
- Maletín y manual de instrucciones

PVP

\$824.000



EZDO

REF.

MP-103

Medidor de pH/ORP/ temp Calibración en 3 puntos

- Rango pH : 0-14,00
- mV +/- 1999
- Temp. 0 - 100°C
- Electrodo plástico, conexión BNC
- Visualización simultánea de pH y temp.
- ATC.
- Con funda protectora de goma magnética.
- Incluye :
- 1. Solución tampón 4 y 7
- 2. Batería de 9V.
- 3. Manual de instrucciones.

PVP

\$1.010.000



pHMETROS

Probador de pH a prueba de agua a base de microprocesador con una duración de batería de 1500 horas, calibración manual muy precisa y estuche protector con solución de calibración.



milwaukee

REF.

pH51

Medidor de pH/ temp. Calibración en 2 puntos

- Microprocesador pH 51
- Rango: pH 0.0 - 14.0
- Electrodo de vidrio de pH reemplazable
- Resolución: 0.1 pH
- Exactitud: 0.1 pH
- Tipo de Batería: 3 x 1.5V
- Ambiente: 0 50 °C / 100% HR

PVP

\$322.000



Medidor de pH/ORP/ Temp.

Calibración auto. en 2 puntos Semipórtatil

REF.

PVP

pH58

- Rango: pH -2.00 to 16.00
- ORP +/- 1000 mV
- Temp: -5.0 - 60.0 °C
- Resolución: pH 0.01 - ORP 1 mV
- Temp: 0.1 °C
- Exactitud: pH ± 0.05 - ORP +/- 2 mV
- Temp: +/- 0.5 °C
- Batería: 4 x 1.5V, alcalina / 250 horas

\$1.332.000



MARTINI
instruments

Instrumentos fáciles de usar y de bajo costo, para medir los valores del pH de una forma rápida.

Medidor de pH 0-14

Calibración en 1 punto

REF.

PVP

pH600

- Rango: 0.0 a 14.0 pH
- Resolución: 0.1 pH
- Exactitud: ± 0.1 pH
- Batería: 3 x 1.5V, alcalina

\$215.000



milwaukee

Medidor de pH 0-14

Calibración en 1 punto

REF.

PVP

pH5011

- Rango de medición: PH 0.00 ~ 14.00PH
- Exactitud: $\pm 0.1 + 1$ dígito
- Resolución: PH: 0.1
- Temperatura: 0°-50°C
- Batería de 9V

\$360.000



EZODO

PICNÓMETROS

Fabricado en vidrio borosilicato de 3.3 de calidad superior, para gravedad específica. Ajustado de forma individual, el volumen nominal está grabado permanentemente en cada contenedor. Este recipiente permite con su exactitud determinar la densidad de sólidos y líquidos con un referente conocido y fácil de obtener como por ejemplo el agua. Aplicable en alimentos, petroquímica, farmacéutica, investigación, educación, etc. DIN 12797



Sin termómetro

Calibrado Sin certificado

DIN 12797

REF.	Capacidad (ml)	PVP
61372112	5	\$196.300
61372113	10	\$200.600
61372114	25	\$207.000
61372115	50	\$255.300
61372116	100	\$312.000



Sin termómetro

Calibrado con certificado de trabajo individual

DIN 12797

REF.	Capacidad (ml)	PVP
61372112-C	5	\$272.000
61372113-C	10	\$274.000
61372114-C	25	\$285.000
61372115-C	50	\$312.000
61372116-C	100	\$386.000



Sin termómetro

Sin calibrar

DIN 12797

REF.	Capacidad (ml)	PVP
61372102	5	\$156.000
61372103	10	\$157.000
61372104	25	\$158.000
61372105	50	\$164.000
61372106	100	\$198.400



Sin termómetro

Sin calibrar

DIN/ISO 3507

REF.	Capacidad (ml)	PVP
558/1	5	\$34.400



REF.	Capacidad (ml)	PVP
268.237.01	10	\$38.600
268.237.02	25	\$41.900
268.237.03	50	\$52.600
268.237.04	100	\$83.700
269.202.05	250	CONSULTAR
269.202.06	500	CONSULTAR



Sin termómetro

Sin calibrar

REF.	Capacidad (ml)	PVP
1861-5	5	\$21.500
1861-10	10	\$26.900
1861-25	25	\$29.000
1861-50	50	\$34.400



labscient
Your Labmate everywhere!

Con termómetro

Calibrado sin certificado

DIN 12809 - NS (10/19)

REF.	Capacidad (ml)	PVP
61372313	10	\$515.000
61372314	25	\$558.000
61372315	50	\$590.000
61372316	100	\$645.000



Con termómetro

Calibrado con certificado de trabajo ind. DIN 12809 - NS (10/19)

REF.	Capacidad (ml)	PVP
61372313-C	10	\$588.000
61372314-C	25	\$623.000
61372315-C	50	\$644.000
61372316-C	100	\$730.000



Con termómetro

Sin calibrar

REF.	Capacidad (ml)	PVP
270.202.01	10	\$182.400
270.202.02	25	\$193.100
270.202.03	50	\$204.000



En acero inoxidable

Tecnología de precisión

REF.	Capacidad (ml)	PVP
QN-049	37	\$ 438.000
QN-050	50	\$ 540.000
QN-051	100	\$ 650.000



labscient
Your Labmate everywhere!

PINZAS METÁLICAS

	REF.	Utilizadas para diferentes aplicaciones	PVP
	40107.01	Abrazadera de cadena	\$110.000
	5121-0002	Para termómetro con nuez - Longitud. 200 mm	\$51.500
	390.303.04	Extensión con nuez - 3 dedos de silicona: Temp Max 280°C	\$89.000
	391.303.06	- 2 dedos de silicona: Temp Max 280°C	\$85.900
	392.303.02	- Universal. 4 dedos recubiertos. en corcho. TEMP. MAX. 60°C	\$110.000
	40106.06	Extensión con dos dedos - Con nuez	\$70.000
	40106.05	Extensión con dos dedos - Sin nuez	\$43.000
	40103.01	Extensión de tres dedos - Sin nuez y ajuste - Longitud: 27 cm	\$56.900

REF.	Extensión de tres dedos	PVP	
40106.10	- Sin Nuez y doble ajuste - Longitud: 27 cm	\$96.600	
40106.04	Extensión de tres dedos - Con Nuez y un ajuste - Longitud: 27 cm	\$98.700	
40106.03	Extensión de tres dedos - Con Nuez y doble ajuste - Longitud: 27 cm - Tornillos ajustables plásticos	\$85.800	
40106.09	Extensión de tres dedos - Con Nuez y doble ajuste - Longitud: 27 cm - Tornillos ajustables metálicos	\$110.000	
40106.08	Extensión de cuatro dedos - Con nuez	\$113.000	
40106.07	Extensión de cuatro dedos - Sin nuez	\$98.700	



FABRICADA EN ALUMINIO de alta calidad. Con mecanismo tipo tijera al apretar para fácil acceso al insertar la bureta.

REF.	Para bureta	PVP	
394.303.02	Doble	\$80.500	
KA.00-55		\$172.000	
394.303.01	Sencilla	\$78.300	



PINZAS METÁLICAS

Fabricadas en alambre de acero inoxidable 304, es el tipo de pinza más usual para impedir el paso de un fluido en un tramo de goma o manguera.



REF.
40133.05

Mohr

PVP
\$21.500

labscient
Your Labmate everywhere!

Fabricadas en alambre de acero inoxidable 304 no se oxidan en entornos ácidos. Aseguran una firme sujeción de los crisoles y un levante seguro, bien balanceadas, fuertes y alineadas con precisión. Para trabajos a temperaturas muy altas.



labscient
Your Labmate everywhere!

Para crisol

REF.	Longitud (mm)	PVP
40121.04	350	\$30.000
40121.05	400	\$40.800
40121.07	500	\$75.100
1269/10	600	\$161.000

Fabricadas en alambre de acero inoxidable 304



labscient
Your Labmate everywhere!

De disección 14 cm

REF.	Garra	PVP
1902-1140	Con	\$21.500
1901-1140	Sin	\$19.900



BOECO
Germany

REF.
4130

Para erlenmeyer o matraz
- Longitud: 230 mm
- Mordazas recubiertas en PVC

PVP
\$159.000



labscient
Your Labmate everywhere!

396.303.06

- Longitud: 300 mm
- Mordazas recubiertas en fibra de vidrio

\$64.400



labscient
Your Labmate everywhere!

396.303.08

- Longitud: 300 mm
- Mordazas recubiertas en silicona

\$53.700

PINZAS METÁLICAS

251

Fabricada en ACERO INOXIDABLE 304, el área de agarre esta dentada para sostener las pinzas con seguridad para manipular fácilmente los filtros de membrana, no se oxidan en entornos ácidos.

REF.		PVP	
	Para membrana		
3110	- Longitud: 105 mm 	\$40.800	
	Para tubo de ensayo		
40122.01	- Resistentes - Facilmente manipulables - Alambre grueso 	\$9.200	
	Para botellas winkler		
3891-48	- Alambre grueso muy resistente 	\$26.400	

Las mordazas son revestidas con plastisol y tiene una abertura máxima de 11cm, fabricadas en alambre de acero niquelado, útiles para manipular vasos precipitado de 50 a 600 ml.

REF.		PVP	
	Para vaso de precipitado		
4110	- Longitud: 260 mm - Extremos en silicona - Temp. Max. 500°C 	\$105.000	
396.303.04	- Longitud: 300 mm - Extremos en silicona - Temp. Max. 500°C 	\$44.000	
396.303.02	- Longitud: 300 mm - Recubierto en fibra de vidrio - Temp. Max. 500°C 	\$54.700	

Se utilizan para presionar la tubería látex y controlar el flujo de un líquido

REF.		PVP	
	Hofmann		
40131.01	De obstrucción 	\$12.900	

PINZAS METÁLICAS

Pinza para equipo de filtración



REF.		PVP
258.245.02	- En aluminio 47 mm	\$208.000

Para rotula


En aluminio y ajustable



010.202.01	- S 13	\$17.200
010.202.02	- S 19	\$30.000
010.202.03	- S 29	\$35.400

PINZAS PLÁSTICAS


Fabricada en polipropileno, con conexión para barras de 8 a 14 mm de diámetro y con gomas de bloqueo, por lo que la graduación y menisco se pueden ver fácilmente a lo largo de toda la bureta



REF.	Para bureta	PVP
112.303.02	Doble	\$48.300
112.303.01	Sencilla	\$37.600



REF.	Para membrana	PVP
67895	-Longitud : 115 mm (PMP)	\$36.500
67995	-Longitud : 145 mm (PMP)	\$49.100



REF.	De obstrucción Para manguera	PVP
MIX-400	- Autoclavable	\$37.600

PIPETAS AUTOMÁTICAS ELECTRÓNICAS

Smartpipette, es una nueva generación de pipetas digitales que incorpora no sólo funciones superiores como auto calibración, medición repetible y confiable, sino también tecnología patentada anti-microbiana permitiendo esterilizaciones a altas temperaturas.

Digitales

REF.	Volumen	PVP
AWS-2	0.2 - 10 µL	\$2.228.000
AWS-3	20-300 µL	\$2.228.000
AWS-12	100-1200 µL	\$2.228.000



ronlabs

La MINI 96 es la solución para los laboratorios que desean llenar placas de 96 pozos con mayor rapidez y precisión que con las pipetas manuales tradicionales. Permite el pipeteado simultáneo de placas completas, así como el llenado parcial de placas.

REF.

96 canales

PVP

MINI-96

- Pipeteado por desplazamiento de aire
- Compatibilidad para placas de 96 pozos
- Condiciones de operación: 5- 40°C
- Humedad <85%
- Voltaje: 110V

CONSULTAR



INTEGRA

PIPETAS AUTOMÁTICAS (TRANSFERPIPETAS)

Micropipetas ajustables de interfaz aérea, incluye todas las características solicitadas por el usuario: Robustez, operación simple, completamente autoclavables a 121°C y diseño ergonómico, así como la más alta precisión, fácil calibración y fiabilidad duradera. Cumple con las normas DIN EN 285

Micropipeta GP serie premium

Volumen ajustable con expulsor de puntas

Autoclavable

REF	Volumen µL	Incremento	Test de volumen	Inexactitud (±)	Imprecisión	PVP
BOE 9910010	0,5 -10	0.01 µL 5µL 1µL	10µL	1.00% 1.60% 7.00%	0.60% 1.00% 4.00%	\$1.976.000
BOE 9910020	2-20	0.02 µL 10µL 2µL	20µL	0.80% 1.20% 5.00%	0.40% 0.70% 2.00%	\$1.770.000
BOE 9910100	10-100	0.1 µL 50µL 10µL	100µL	0.60% 0.80% 3.00%	0.20% 0.40% 1.00%	\$1.770.000



BOECO
Germany

PIPETAS AUTOMÁTICAS (TRANSFERPIPETAS)

Incluye manual de control de calidad certificado, fabricada en Alemania, de acuerdo a la norma ISO 9001/ 9008/ 14001: 2009. Todas las pipetas son probadas según DIN ISO 8655-2.



REF	Volumen (μL)	Incremento	Test de volumen	Inexactitud (±)	Imprecisión	PVP
BOE 9910220	20-200	0.2 μL 100μL 20μL	200μL	0.60% 0.80% 3.00%	0.20% 0.30% 0.60%	\$1.770.000
BOE 9911100	100-1000	1μL 500μL 100μ	1000μL	0.60% 0.80% 3.00%	0.20% 0.30% 0.60%	\$1.770.000
BOE 9915000	500-5000	5 μL 2500μL 500μL	5000μL	0.60% 0.80% 3.00%	0.20% 0.30% 0.60%	\$2.137.500
BOE 9911111	1000-10000	10 μL 5000μL 1000μL	10000μL	0.60% 0.80% 3.00%	0.20% 0.30% 0.60%	\$2.137.500

Micropipeta

De volumen variable



REF.	Volumen	Incremento	PVP
8011380	0.1-1μL	(0.001ul)	\$410.000
8011381	0.5-10μL	(0.01ul)	\$410.000
8011382	2-20μL	(0.02ul)	\$410.000
8011383	5-50μL	(0.05ul)	\$410.000
8011384	10-100μL	(0.1ul)	\$410.000
8011385	20-200μL	(0.2ul)	\$410.000
8011386	100-1000μL	(1ul)	\$410.000
8011387	500-5000μL	(5ul)	\$462.000
8011388	1000-10000μL	(10ul)	\$483.000

De volumen variable de 8 canales



REF.	Volumen	Incremento	PVP
8011461	5-50μL	(0.05ul)	\$1.974.000
8011462	10-100μL	(0.1ul)	\$1.974.000
8011463	20-200μL	(0.2ul)	\$1.974.000
8011464	30-300μ	(0.3ul)	\$1.974.000

De volumen variable de 12 canales

REF.	Volumen	Incremento	PVP
8011481	5-50μL	(0.05ul)	\$2.360.000
8011482	10-100μL	(0.1ul)	\$2.360.000
8011483	20-200μL	(0.2ul)	\$2.360.000
8011484	30-300μ	(0.3ul)	\$2.360.000

Transferpipetas

De volumen fijo

REF.	Volumen	Incremento	PVP
8011123	10µL	10µL	\$215.000
8011125	25µL	25µL	\$215.000
8011126	50µL	50µL	\$215.000
8011127	100µL	100µL	\$215.000
8011128	200µL	200µL	\$215.000
8011129	250µL	250µL	\$215.000
8011130	500µL	500µL	\$215.000
8011131	1000µL	1000µL	\$215.000

GIANT
TRANSFERPIPETTE



Ligera y compacta siendo su tamaño al de una jeringa pero manejable al de una micropipeta, diseñada para operaciones rápidas, repetibles y precisas, es totalmente autoclavable.

MICROPIPETA / Modelo junior

De volumen fijo

REF.	Volumen	PVP
01285-00	5 uL	\$167.000
01286-01	10 uL	\$167.000
01288-00	25 uL	\$167.000
01289-00	50 uL	\$167.000
01290-00	100 uL	\$167.000

Kartell



PIPETAS GRADUADAS EN PLÁSTICO

Empacadas individualmente. Estéril por radiación gamma.

En plástico

REF.	Volumen	Presentación	PVP
4301-1001	1 ml 0.01	Paq. x100	\$168.200
4301-1002	2 ml 0.01	Paq. x100	\$188.700
4301-3005	5 ml 0.1	Paq. x50	\$125.900
4301-3010	10 ml 0.1	Paq. x50	\$144.600
4301-3025	25 ml 0.2	Paq. x50	\$176.200

CITOPLUS



PIPETAS GRADUADAS EN VIDRIO

Fabricadas en vidrio borosilicato de 3.3 Están calibradas en unidades adecuadas para permitir el vertido de cualquier volumen inferior al de su capacidad máxima.



Clase A

Certificado de fábrica por lote

DIN ISO 835

REF.	Volumen	DIV (ml)	PVP
125.202.00	0,1 ml	0.01	\$17.700
125.202.00A	0,2 ml	0.01	\$18.300
125.202.01	1 ml	0.01	\$12.400
125.202.02	2 ml	0.02	\$12.900
125.202.03	5 ml	0.05	\$13.400
125.202.04	10 ml	0.1	\$13.800
125.202.06	25 ml	0.1	\$27.400



Certificado de fábrica por lote

ISO 835

REF.	Volumen	DIV (ml)	PVP
BOE 5116208	0,1 ml	0.01	\$21.000
BOE 5116312A	0,5 ml	0.01	\$22.400
BOE 5116314A	1 ml	0.01	\$13.900
BOE 5116516A	2 ml	0.02	\$14.700
BOE 5116718A	5 ml	0.1	\$15.400
BOE 5116719A	10 ml	0.1	\$15.600
BOE 5116722A	20 ml	0.1	\$29.300
BOE 5116723A	25 ml	0.1	\$31.500
BOE 5116827A	50 ml	0.2	\$71.400
BOE 5116831A	100 ml	0.2	\$138.200



Pipetas graduadas en vidrio

Certificado de fábrica por lote

Clase AS según DIN ISO 835 Estándar

REF.	Volumen	DIV (ml)	PVP
5434311	1 ml	0.01	\$13.300
5434316	2 ml	0.01	\$13.900
5434324	5 ml	0.05	\$14.600
5434329	10 ml	0.1	\$14.800
5434334	25 ml	0.1	\$29.800

PIPETAS GRADUADAS EN VIDRIO

Calibrado individualmente con número grabado de serie unica y certificado de calibración

Certificado individual de trabajo y número de serial

CLASE AAA

ISO 835

REF.	Volumen	DIV (ml)	PVP
125.223.00	0,1 ml	0.01	\$48.900
125.223.00A	0,2 ml	0.01	\$48.900
125.223.01	1 ml	0.01	\$48.900
125.223.02	2 ml	0.02	\$48.900
125.223.03	5 ml	0.05	\$48.900
125.223.04	10 ml	0.1	\$48.900
125.223.06	25 ml	0.1	\$85.800



Certificado individual de trabajo y número de serial

CLASE AAA

ASTM E-1044

REF.	Volumen	DIV (ml)	PVP
125.423.01A	1 ml	0.01	\$48.900
125.423.03	5 ml	0.1	\$48.900
125.423.04	10 ml	0.1	\$48.900



Fabricada en vidrio borosilicato de 3.3. Utilizada sencillamente hasta llenar la pipeta al volumen.

CLASE B

REF.	Volumen	DIV (ml)	PVP
63336161	0,1 ml	0.001	\$16.800
BOE 5116312	0,5 ml	0.01	\$15.200
BOE 5116314	1 ml	0.01	\$9.500
BOE 5116516	2 ml	0.02	\$9.600
BOE 5116718	5 ml	0.1	\$11.400
BOE 5116719	10 ml	0.1	\$11.600
BOE 5116722	20 ml	0.1	\$21.800
BOE 5116723	25 ml	0.1	\$24.600





CLASE A

Certificado de fábrica por lote

DIN ISO 648 estándar

REF.	Volumen	Tolerancia ±	PVP
123.202.00	0.5 ml	0.005 ml	\$19.000
123.202.01	1 ml	0.008 ml	\$16.300
123.202.02	2 ml	0.010 ml	\$16.300
123.202.02A	3 ml	0.01 ml	\$17.800
123.202.02B	4 ml	0.01 ml	\$17.800
123.202.03	5 ml	0.015 ml	\$20.400
123.202.03A	6 ml	0.01 ml	\$24.700
123.202.03B	7 ml	0.01 ml	\$26.800
123.202.03C	8 ml	0.02 ml	\$26.800
123.202.03D	9 ml	0.02 ml	\$26.800
123.202.04	10 ml	0.020 ml	\$21.500
123.202.04A	15 ml	0.03 ml	\$33.300
123.202.05	20 ml	0.030 ml	\$28.900
123.202.06	25 ml	0.030 ml	\$27.900
123.202.06E	30 ml	0.03 ml	\$44.000
123.202.06O	40 ml	0.05 ml	\$45.000
123.202.07	50 ml	0.050 ml	\$45.000
123.202.08	100 ml	0.080 ml	\$67.600



Clase A

Certificado de fábrica por lote

ISO 648

REF.	Volumen	Tolerancia ±	PVP
BOE5111012	0,5 ml	0.005 ml	\$21.000
BOE5111014	1 ml	0.008 ml	\$18.700
BOE5111016	2 ml	0.010 ml	\$20.600
BOE5111017	3 ml	0.010 ml	\$21.600
BOE5111117	4 ml	0.015 ml	\$21.600
BOE5111018	5 ml	0.015 ml	\$23.100
BOE5111119	6 ml	0.015 ml	\$31.500
BOE5125742	9 ml	P/LECHE	\$42.900
BOE5111019	10 ml	0.020 ml	\$27.700
BOE50030	10.75 ml	P/LECHE	\$54.300
BOE5125720	11 ml	P/LECHE	\$43.000
BOE5111022	20 ml	0.030 ml	\$36.600
BOE5111023	25 ml	0.030 ml	\$34.500
BOE5125724	30 ml	0.050 ml	\$53.000

Certificado de trabajo individual y número de serial

CLASE AAA

ISO 648

REF.	Volumen	Tolerancia $\pm$	PVP
123.223.00	0,5 ml	0.005 ml	\$50.400
123.223.01	1 ml	0.008 ml	\$50.400
123.223.02	2 ml	0.010 ml	\$52.900
123.223.02A	3 ml	0.010 ml	\$55.800
123.294.02	4 ml	0.010 ml	\$55.800
123.223.03	5 ml	0.015 ml	\$55.800
123.223.03A	6 ml	0.01 ml	\$63.900
123.223.03B	7 ml	0.01 ml	\$63.900
123.223.03C	8 ml	0.02 ml	\$63.900
123.223.03D	9 ml	0.02 ml	\$63.900
123.223.04	10 ml	0.020 ml	\$63.900
123.223.04A	15 ml	0.030 ml	\$93.100
123.223.05	20 ml	0.030 ml	\$93.100
123.223.06	25 ml	0.030 ml	\$93.100
123.223.06E	30 ml	0.03 ml	\$162.400
123.223.06O	40 ml	0.05 ml	\$162.400
123.223.07	50 ml	0.050 ml	\$162.400
123.223.08	100 ml	0.080 ml	\$209.500



Certificado de trabajo individual y número de serial

CLASE A

ASTM E- 969

REF.	Volumen	Tolerancia $\pm$	PVP
123.454.01	1 ml	0.006 ml	\$48.500
123.454.03	5 ml	0.01 ml	\$48.500
123.454.04	10 ml	0.02 ml	\$48.500

PIPETA PASTEUR

Fabricada en vidrio soda, ideales para procedimientos de igualación y determinación del tipo de sangre en laboratorios de banco de sangre.

En vidrio

REF.	Longitud	Presentación	PVP
5010601	150 mm	CJ x 250	\$83.000
5426023	230 mm	CJ x 250	\$83.000



NORMAX

PIPETA PASTEUR

Pipetas desechables de polietileno dotadas de bomba de aspiración y graduación, la punta fina garantiza una dosificación precisa de la muestra.



En plástico

REF.	Capacidad	Longitud	Presentación	PVP
4320-0311	1 ml	140mm	CJ x 500	\$66.500
4320-0411	2 ml	155mm	CJ x 500	\$66.500
4320-0511	3 ml	155mm	CJ x 500	\$66.500

PIPETTE PUMPS

Fabricados en polipropileno para todo tipo de pipetas, tanto de vidrio como de plástico, aspiración y dosificación mediante rueda giratoria. Salida completa del líquido al presionar el mecanismo de desplazamiento



REF.	Color	Capacidad	PVP
120	Azul	2 ml	\$30.000
121	Verde	10 ml	\$30.000
122	Rojo	25 ml	\$30.000

PISTILO EN PORCELANA



REF.		PVP
213301	- Medida: 150 mm x 36 mm	\$75.500

PLACA PROTECTORA CERAN

La placa de protección Ceran es de fácil limpieza, tiene una estética de alto nivel y tecnología moderna, eficiencia energética máxima, práctica en el manejo y particularmente resistente



REF.	Medidas	PVP
2382153	135x135 mm	\$268.200
2382157	155x 155 mm	\$290.000
2382158	175x175 mm	\$300.000

PLACAS PARA DESECADOR

Útiles como superficie de apoyo en los desecadores para los crisoles u otros envases.

261

www.norquimicos.com.co

En porcelana



REF.	Diámetro (mm)	PVP
238331	150	\$113.200
238521	200	\$128.300
238821	250	\$204.000
238991	300	\$272.500



Plástica/ polietileno

Kartell

REF.	Diámetro (mm)	PVP
551	140.5	\$91.800
231	189	\$91.800
553	238	\$91.800
530	300	\$125.900



En metal acero inox. 304

NORMAX

REF.	Diámetro (mm)	PVP
4906505	250	\$137.100
4906506	300	\$153.500



PLACA DE 8 CELDAS

Especialmente para ensayos colorimétricos.

Para colorimetría

Kartell

Plástica

REF	Dimensiones	PVP
357	95 x 57 mm	\$16.100



Cerámica

labscient
Your Labmate everywhere!

REF	Dimensiones	PVP
C-161	6 cavidades de Ø 20 mm y 5 mm de profundidad aprox.	\$22.100
C-162	12 cavidades de Ø 20 mm y 5 mm de profundidad aprox.	\$32.300



PLACA FILTRANTE

Las placas filtrantes en profundidad presentan gran efectividad en la separación de turbios coloidales, partículas de tamaño variable y microorganismos, combinando los mecanismos de retención por tamizado y de absorción.



REF.	Dimensiones	PVP
424 011 202	PLACA FILTRANTE 20 MM PORO 2	\$144.600
424 011 003	PLACA FILTRANTE 30 MM PORO 0	\$144.600
424 011 103	PLACA FILTRANTE 30 MM PORO 1	\$158.400
424 011 203	PLACA FILTRANTE 30 MM PORO 2	\$148.200
424 011 303	PLACA FILTRANTE 30 MM PORO 3	\$167.400
424 011 304	PLACA FILTRANTE 40 MM PORO 3	\$193.700

PLACAS PARA CULTIVO CELULAR

El cultivo celular es un proceso que permite cultivar células en condiciones controladas, ajustando factores físicos, químicos y fisiológicos del medio, como pH, temperatura, oxígeno, hormonas y densidad celular. Las placas NEST® son apirógenas, no citotóxicas, libres de ADN, DNasa y RNasa, y su superficie impide la adhesión celular. Son ideales para cultivos de células en suspensión o células madre, donde no se desea la adhesión celular.



Con tapa

REF.	# de Pozos	PVP
703001	De 6 pozos fondo plano	\$8.600
712001	De 12 pozos fondo plano	\$9.500
702001	De 24 pozos fondo plano	\$9.700
701001	De 96 pozos fondo plano	\$7.900
701101	De 96 pozos fondo en U	\$8.100

CONCENTRADOR DE MUESTRAS PARA MICROPLACAS

El concentrador de nitrógeno de 96 agujeros es útil para el enriquecimiento de grandes volúmenes de muestra en análisis como detección de drogas, análisis hormonal y espectrometría de masas. Su principio de funcionamiento se basa en el uso de nitrógeno caliente para evaporar rápidamente el disolvente, concentrando la muestra sin oxígeno y manteniéndola más pura. Permite concentrar varias muestras simultáneamente, ahorrando tiempo y sustituyendo equipos más complejos como los rotoevaporadores. Incluye características como control independiente de las agujas, protección contra sobrecalentamiento y sistemas de ventilación para disolventes tóxicos.



REF.	Basado en nitrógeno	PVP
NDK-200-1	- Rango de temperatura: RT+5° to 150° - Tiempo de calentamiento: ≤30min - Exactitud de la temperatura: 40~100°±0.5° - Uniformidad de la Temperatura: 100°±0.5° - Flujo de Nitrogeno: 99h59min - Presión del Nitrogeno: 0–10L/min - Dimensiones: 200x230x525 mm - Voltaje: 110 V / 60 Hz	\$12.400.000

PLANCHAS DE CALENTAMIENTO

263

- La pantalla LCD de alta resolución muestra la temperatura real - El motor de CC sin escobillas no requiere mantenimiento. La cubierta de aluminio con placa de trabajo de cerámica permite la transferencia inmediata de calor. El control de temperatura externo es posible con el sensor de temperatura

www.norquimicos.com.co

REF.	Incluye Soporte+pinza+sensor temp.
HP380-Pro	- Placa de trabajo: 14 X 14 cm - Temp. +1°C - 380°C - Potencia de calentamiento 500W - Sensor de temperatura externo PT1000 - Corriente 110 V / 50 Hz

PVP

\$1.770.000



REF.	Incluye Soporte+pinza+sensor temp.
HP550-S	- Placa de trabajo: 18.4 X 18.4 cm - Temp. -550°C, 5°C - Sensor de temp. externo PT1000 ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) - Material de placa: Cerámica de vidrio - Corriente 110 V / 50 Hz

PVP

\$2.950.000

DLAB

REF.	2 puestos
FTHP-20	- Placa de trabajo: 18 x 18 cm c/u - Temp. Max. 320 °C - Corriente 110 V / 50 Hz

PVP

\$3.050.000



REF.	4 puestos
FTHP-40	- Placa de trabajo: 18 x 18 cm c/u - Temp. Max. 320 °C - Corriente 110 V / 50 Hz

PVP

\$5.040.000

SCI FINETECH



PLATILLOS PARA BALANZA

Navecillas resistentes y desechables, ideales para aplicaciones generales de pesaje. Distribución, almacenaje y secado, contenedores de profundidad variable utilizados para sostener masas estandar ó desconocidas en balanzas analíticas o basculas. Redondos en aluminio.

REF.	Desechables
4702-0011	- Dimensiones: Ø 70 X h 40 mm - Aluminio Desechable
4702-0012	- Dimensiones: Ø 83 X h 40 mm - Aluminio Desechable

PVP

\$26.900

\$34.700



labscient
Your Labmate everywhere!

PLATILLOS PARA BALANZA



REF.

Con pestaña de agarre

PVP

KA.D57-100

- Diametro: Ø57 x 11mm

PAQ x 100

\$212.000

KA.D70-100

- Diametro: Ø70 x 15mm

PAQ x 100

\$236.200



REF.

En aluminio Reutilizable

PVP

KA.HS14522

- Diametro: Ø102 x 8mm

PAQ x 50

\$191.000



REF.

Cuadrados En plastico- poliestireno desechable

PVP

4702-0005

- Dimensiones: 41 X 41 mm
Poliestireno Desechable

PAQ x 20

\$17.400

4702-0006

- Dimensiones: 89 X 89 mm
Poliestireno Desechable

PAQ x 20

\$29.800

4702-0007

- Dimensiones: 140 X 140 mm
Poliestireno Desechable

PAQ x 20

\$53.600

CITOPLUS



REF.

Hexagonal En poliestireno

PVP

EG.HWB-175

- Dimensiones: 44 x 9,5 mm - 20 ml PAQ x50

\$55.000



REF.

Forma de barco En poliestireno

PVP

KA.PB-158

- Dimensiones: 58X45X8 mm - 20 ml PQx 50

\$32.200

KA.PB-316

- Dimensiones: 135x90x25 mm - 140 ml PQx 50

\$67.800

KA.PB-512

- Dimensiones: 190x120x25 mm - 270 ml PQx 50

\$102.500



PLÁSTICO PARA MUESTRAS

265

Diseñado específicamente para el laboratorio, envoltura de polietileno transparente 100%, de fácil manejo sin enredos, sella firmemente vasos de precipitado, frascos o cajas de Petri. Película QUIMICA-ULTRA que asegura la pureza de la muestra y elimina la contaminación. - Alta adherencia. - Barra de metal de corte para facilitar la consecución de tamaño exacto necesario.

REF.	Transparente	PVP
3470	- Tamaño: 12 pulgadas de ancho x 100 pies	\$123.300



CONTROL COMPANY
Digital, Traceable and Unique Products

POCETA DE MOBILIARIO DE LABORATORIO

- Material: 100% de PP de alta calidad, resistente a la mayoría de los productos químicos, rendimiento con durabilidad y flexibilidad. - Accesorios: Rebosadero, tapón, canastilla y trampa en PP. - Color negro, gris

Fregaderos en polipropileno

REF	Dimensiones	PVP
KP1	800x456x320	\$679.000
KP2	555x455x310	\$269.000
KP4	195x113x170	\$75.100
KP4-1	258x137x207	\$86.900



KP1



KP4

Accesorios

- Color negro
- Material 100% PP
- Resistente a la mayoría de los productos químicos y disolventes

REF	Detalle	PVP
KP5	Trampa botella	\$28.400
KP5-1	Tubo de salida	\$28.400
KP6	Escurridor	\$28.400



KP5

TOF
Tecnología Operativa

POLARIMETROS

La luz polarizada puede ser definida como un conjunto de ondas luminosas que vibran todas ellas en un solo plano, mientras que en la luz no polarizada el plano de vibración varía rápidamente, a razón de cien millones de veces por segundo. El polarímetro es un instrumento mediante el cual podemos determinar el valor de la desviación de la luz polarizada.



REF.
WXG-4

Clásico

PVP

\$3.100.000

- Rango: $\pm 180^{\circ}\text{C}$
- Exactitud: 0.05°
- Fuente de luz : Lámpara de sodio
- Longitud de onda: 589 nm
- Longitud del tubo: Hasta 200 mm
- Dimensiones: 500× 135 × 330 (H) mm

El Polarímetro semiautomático es un instrumento óptico que viene con una lámpara de sodio estándar de 589 nm y un rango de medición de (-180°C) a 180°C para determinar la concentración de la sustancia activa óptica, disuelta en un líquido ópticamente inactivo.



REF.
POL-200

Semiautomático

PVP

\$12.400.000

- Modos de medición Rotación Óptica
- Escala Internacional del Azúcar
- Intervalo de medición de $\pm 90^{\circ}$, $\pm 130^{\circ}$ Z
- Precisión $\pm 0.02^{\circ}$, $\pm 0.05^{\circ}$ Z
- Resolución 0.005°
- 589 nm de longitud de onda
- Fuente de luz LED, filtro de interferencia
- Tubo de ensayo 50/100 / 200mm
- Rango de temperatura $0 \sim 100^{\circ}\text{C}$
- Temperatura Precisión $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Interfaz de comunicación USB de salida
- Idioma Inglés
- Pantalla táctil TFT de 5,6 pulgadas
- Corriente: 110V / 60 Hz



POTENCIOMETRO

Este nuevo medidor de ION SELECTIVO / pH / ORP / Temp. es ideal para mediciones muy exactas y precisas para todas las necesidades de laboratorio. Se pueden realizar mediciones selectivas de iones directamente en ppm, así como el pH, ORP y temperatura ATC.



REF.
Mi160

Medidor de Ion selectivo/ pH/ ORP / temp. Calibración automática en 3 puntos

PVP

\$6.100.000

- Resolución pH 0.01 pH mV 0.1 mV / 1 mV
- Rango pH -2.00 a 16.00 pH
- mV ± 699.9 mV / ± 2000 mV
- ISE 0.001 a 19999 ppm
- Temp -20.0 a 120.0°C



PROBETAS EN VIDRIO

267

Fabricado en vidrio borosilicato de 3.3. Con escala graduada azul y base hexagonal.

Clase A Certificado de fabrica por lote DIN en ISO 4788

REF.	Capacidad (ml)	DIV(ml)	PVP
139.202.01A	10	0,2	\$38.400
139.202.02A	25	0,5	\$39.600
139.202.03A	50	1,0	\$39.600
139.202.04A	100	1,0	\$42.900
139.202.05A	250	2,0	\$62.200
139.202.06A	500	5,0	\$95.500
139.202.07A	1000	10	\$146.900
139.202.08A	2000	20	\$279.000



Clase A Certificado de fabrica por lote DIN en ISO 4788

REF.	Capacidad (ml)	DIV(ml)	PVP
5149608	10	0.2	\$45.000
5149614	25	0.5	\$41.900
5149617	50	1	\$46.100
5149624	100	1	\$53.600
5149636	250	2	\$69.700
5149644	500	5	\$106.200
5149654	1000	10	\$160.900
5149663	2000	20	\$305.700



Clase A Certificado de fabrica por lote DIN 12680

REF.	Capacidad (ml)	DIV(ml)	PVP
61321031	5	0,2	\$65.400
61321032	10	0,2	\$54.700
61321033	25	0,5	\$62.200
61321034	50	1,0	\$64.400
61321035	100	1,0	\$70.800
61321036	250	2,0	\$87.400
61321037	500	5,0	\$130.900
61321038	1000	10	\$202.700
61321039	2000	20	\$366.700



Clase A ASTM E-1272

REF.	Capacidad (ml)	DIV(ml)	PVP
139.453.03A	50	1,0	\$48.300
139.453.04A	100	1,0	\$52.600
139.453.05A	250	2,0	\$93.100



PROBETAS EN VIDRIO

Fabricado en vidrio borosilicato de 3.3 ASTM E-438 - ISO 4788 con escala graduada y base hexagonal

Graduada base hex. Clase AAA

Certificado individual de trabajo y número serial

REF.	Capacidad (ml)	DIV(ml)	PVP
139.223.01A	10	0,2	\$62.700
139.223.02A	25	0,5	\$73.300
139.223.03A	50	1,0	\$76.700
139.223.04A	100	1,0	\$91.400
139.223.05A	250	2,0	\$152.300
139.223.06A	500	5,0	\$210.300
139.223.07A	1000	10	\$422.600
139.223.08A	2000	20	\$610.300



Graduada base -hex. Clase A

En vidrio borosilicato 3.3

Sin certificado

REF.	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
138.202.01 A	10	0,2	\$32.200
138.202.02 A	25	0,5	\$33.300
138.202.03 A	50	1,0	\$33.300
138.202.04 A	100	1,0	\$36.500
138.202.05 A	250	2,0	\$52.600
138.202.06 A	500	5,0	\$81.600
138.202.07 A	1000	10	\$124.500
138.202.08 A	2000	20	\$236.000



Fabricado en vidrio borosilicato de 3.3 con escala graduada y una base hexagonal moldeada que evite que la probeta ruede sobre la mesa o banco de trabajo. Instrumento de laboratorio que se utiliza, sobre todo en análisis químico, para contener o medir volúmenes de líquidos de una forma aproximada.

Graduada base hexagonal. Clase B

Vidrio borosilicato 3.3

DIN/ ISO 4788

REF.	Capacidad (ml)	DIV(ml)	PVP
61321232	10	0,2	\$52.600
61321233	25	0,5	\$59.000
61321234	50	1,0	\$60.000
61321235	100	1,0	\$65.500
61321236	250	2,0	\$84.800
61321237	500	5,0	\$125.500
61321238	1000	10	\$193.000
61321239	2000	20	\$332.500



PROBETAS EN VIDRIO

269

Diseñada para suplir las necesidades más frecuentes en los laboratorios de educación (colegios, universidades). Fabricado en vidrio borosilicato de 3.3.

Graduada base redonda

Clase B

REF.	Capacidad (ml)	DIV (ml)	PVP
4017-10	10	0,2	\$15.400
4017-25	25	0,5	\$17.600
4017-50	50	1,0	\$18.900
4017-100	100	1,0	\$23.900
4017-250	250	2,0	\$30.200
4017-500	500	5,0	\$49.100
4017-1000	1000	10	\$70.500
4017-2000	2000	20	\$162.300



Construcción de dos piezas una parte superior fabricada en vidrio borosilicato de 3.3 con escala graduada y una base hexagonal moldeada en polipropileno que absorbe los impactos y reduce las roturas. Instrumento de laboratorio que se utiliza, sobre todo en análisis químico, para contener o medir volúmenes de líquidos de una forma aproximada

Graduada (base hexagonal plástica)

Clase B

REF.	Capacidad (ml)	DIV(ml)	PVP
137.202.02	10	0,2	\$18.200
137.202.03	25	0,5	\$21.300
137.202.04	50	1,0	\$22.600
137.202.05	100	1,0	\$27.800
137.202.06	250	2,0	\$51.500



Fabricado en vidrio borosilicato de 3.3 con boca esmerilada y tapón de vidrio. Instrumento de laboratorio que se utiliza, sobre todo en análisis químico, para mezclar y medir volúmenes de líquidos de una forma aproximada.

CLASE A- mezcladora

Certificado de fabrica por lote

Tapa de vidrio base hex.

DIN en ISO 4788

REF.	Capacidad (ml)	DIV(ml)	PVP
142.234.01A	10	0.2	\$73.900
142.234.02A	25	0.5	\$81.700
142.234.03A	50	1.0	\$89.800
142.234.04A	100	1.0	\$105.300
142.234.05A	250	2.0	\$155.600
142.234.06A	500	5.0	\$219.500
142.234.07A	1000	5.0	\$360.400



Fabricados según las normas ISO en polipropileno especial de alta transparencia, autoclavables a 121°C durante 20 minutos y a 100°C durante el uso continuo. graduaciones permanentes en alto relieve. Instrumento de laboratorio que se utiliza sobre todo en análisis químico, para contener o medir volúmenes de líquidos de una forma aproximada.

Graduada en alto relive P.P



REF.	Capacidad (ml)	PVP
177.303.01	10	\$10.200
177.303.02	25	\$11.800
177.303.03	50	\$12.900
177.303.04	100	\$13.900
177.303.05	250	\$19.300
177.303.06	500	\$29.000
177.303.07	1000	\$50.000



Graduada en alto relive P.P



REF.	Capacidad (ml)	PVP
646-941	10	\$18.300
647-941	25	\$22.600
648-941	50	\$23.600
649-941	100	\$26.800
650-941	250	\$41.900
651-941	500	\$51.500
652-941	1000	\$82.600
653-941	2000	\$191.000

Fabricados según las normas ISO en polimetilpenteno (PMP) especial de alta transparencia, autoclavables a 121°C durante 20 minutos y a 100°C durante el uso continuo. graduaciones certificadas permanentes en alto relieve. Instrumento de laboratorio que se utiliza sobre todo en análisis químico, para contener o medir volúmenes de líquidos de una forma aproximada. DIN 12681 ISO 6706

Graduada en alto relive PMP

Clase AAA

Certificado individual de trabajo



REF.	Capacidad (ml)	PVP
648-04	50	\$62.200
649-04	100	\$84.800
650-04	250	\$128.700
651-04	500	\$187.700
652-04	1000	\$273.500
653-04	2000	\$450.500



PUNTAS PARA MICROPIPETAS

Fabricadas en polipropileno de elevada pureza y sin cadmio. Poseen alta transparencia y un óptimo grado hidrófobo para reducir al mínimo la retención de líquidos en las paredes internas.

Color amarillo

REF.	Volumen (uL)	Detalle	PVP
4330-0016-17	2 -200	PK / 1000	\$24.600
4330-6144-17	2 -200	RACK x 96 TIPS- Estéril	\$24.600

CITOPLUS

REF.	Volumen (uL)	Detalle	PVP
302116	200	RACK x 96- Estéril Libres de pirogenos DNasa, RNasa	\$29.900

NEST[®]
Biotechnology Co., LTD.

Color azul

REF.	Volumen (uL)	Detalle	PVP
4330-0004-02	100 -1000	PK/ 500	\$20.400
4330-6152-02	100 -1000	RACK X 100 TIPS - Estéril	\$25.700

CITOPLUS

REF.	Volumen (uL)	Detalle	PVP
303216	1000	RACK X 100 TIPS - Estéril. Libre de pirogenos DNasa, RNasa	\$34.300

NEST[®]
Biotechnology Co., LTD.

REF.	Volumen	Detalle	PVP
TT5000	500 -5000 uL	PK/ 100	\$84.900
TT10000	1-10 ml	PK/ 100	\$177.000

GIANT[®]
TRANSFERPIPETTE

REF.	Volumen	Detalle	PVP
702600	0.5 A 5 ml	PK/200	\$179.000
BOE 702604	1 ml A 10 ml	PK/ 100	\$184.000


BRAND

Color transparente

REF.	Volumen (uL)	Detalle	PVP
4330-0024	5 -10	PK/ 1000	\$22.500
4330-6136	0.5 A 10	RACK X 96 TIPS - Estéril	\$24.600

CITOPLUS



REF.	Volumen (uL)	Detalle	PVP
301016	10	RACK X 96 TIPS - Estéril Libre de pirogenos, DNasa, RNasa	\$29.900

NEST[®]
Biotechnology Co., LTD.

PUNTAS CON FILTRO

Esenciales para PCR y otras aplicaciones críticas, las puntas con filtro protegen sus pipetas y sus muestras de contaminación por arrastre. Poseen un alto nivel de calidad. Fabricadas 100% de materiales inertes. Certificadas y libres de Acido Nucleico, RNasa, DNasa y pirógenos.



Estériles

RACK x 96 tips

REF.	Capacidad	PVP
321-4050A	10 uL Larga	\$39.000
321-4150	10 uL Baja retención	\$39.000
341-4050	20 uL	\$39.000
342-4050	100 uL	\$39.000
351-4050	200 uL	\$39.000
361-4050	1000 uL	\$49.000

No estériles

Graduada en alto relieve

PAQ x 1000 unds

REF.	Capacidad	PVP
321-2000A	10 uL LARGA	\$265.000
311-2000	10 uL CORTA	\$218.000
351-2000	200 uL	\$325.000
361-2000	1000 uL	\$375.000

PURIFICADORES DE AGUA

El sistema BOECOpure PLUS proporciona agua pura y ultrapura (tipos I y II según ASTM) en pequeñas cantidades. Se conecta a un grifo de agua potable y, con solo presionar un botón, dispensa agua ultrapura ASTM I. Su tanque de 10 litros recircula el agua para mantener la calidad ASTM II y cuenta con una salida adicional para otros usos.



REF.

Agua ultrapura / ósmosis inversa

PVP

BOE 8210052

Agua ultrapura ASTM Tipo I para Biología molecular, ASTM Tipo II agua pura aplicable para Enjuague de vidrio de laboratorio, dilución de tampones, reactivos, medios de cultivo, tejidos y tintes, microbiología, PCR, análisis de trazas inorgánico y orgánico HPLC, ICP y análisis COT

- Dispensador es estándar OPTIFILL
- Tanque de agua pura 10 litros con una salida de presión
- Filtro de cambio sencillo y económico
- Extractor tipo II ASTM con capacidad hasta 6 L / h
- Cartucho de pretratamiento con membrana de ósmosis inversa y cartucho de agua ultra pura se complementa con un ultrafiltro para una oxidación UV, 185/254 nm
- Preparación de muestras para métodos analíticos.

CONSULTAR

Los equipos de ósmosis inversa, permiten obtener de una manera sencilla y simple un agua desionizada. (desmineralizada). El agua que resulta de este proceso es de muy alta calidad para usos químicos.

REF.	Ósmosis inversa	PVP
FTWPS-501	Filtro Uf, Lámpara UV, Pre Filtro Uf, Filtro Carbón Activado, Prefiltro, Paquete Hp, Filtro de Membrana, Producción de caudal max 15 Lt/h, Lámpara UV: 254/185 nm, Calidad del agua ultrapura tipo 1, Agua: TOC (ppb), Silicato (ppb), Partículas (> 0.22 µm), Incluye filtros y accesorios, Voltaje : 220 V, 50/60 Hz, 60 W.	CONSULTAR
		 

Con un sistema de pantalla táctil de 5.0 pulgadas, sensores de calidad del agua de 3 vías, sensores de flujo de 2 vías para lograr una dispensación cuantificada, 1 tanque de agua intermedio incorporado, 3 bombas y sistema de RO de 2 etapas, su salida varía de 12 a 24 litros / hora con entrada de agua del grifo. Además, equipa el dosificador portátil remoto y el depósito de 50 litros como configuración estándar.

REF.	Ósmosis inversa Sistema de agua ultrapura	PVP
DURA/12Lts/h	Puede producir 2 tipos de agua pura desionizada y agua ultrapura. Y el tercer tipo de agua pura de RO de segunda etapa de agua es opcional.	CONSULTAR
DURA/24Lts/h	La conductividad del agua de ósmosis inversa de la segunda etapa puede permanecer de 1 a 5 µs / cm. La resistividad del agua desionizada es superior a 16 MΩ.cm, y la resistividad del agua ultrapura alcanza absolutamente los 18,2 MΩ.cm. Cumple completamente con el estándar de grado I más alto de ASTM, CAP, CLSI, EP y USP.	CONSULTAR
		 

Incluye: Bomba de presión, medidor TDS (ppm), lámpara UV PHILIPS, conexión de agua desecho, conexión para alimentación de agua, llave para portafiltros y portamembrana, mangueras tubing, tanque de almacenamiento 3.2 galones y llave de ganso de lujo.

REF.	Ósmosis inversa con luz UV	PVP
PKRO100-6UVPM	- FLUJO (gdp) 6 - 15 Lts/h - Etapas 3 - Micras Nominales 5 - Micras membrana 0.001 - bomba de Presión - Medidor TDS - Presión de entrada 15 - 80 psi (1 - 5.6kg/cm²)	\$2.820.000
		 

PURIFICADORES DE AGUA

Con agua pura o entrada de agua destilada, su salida es de hasta 2 litros / minuto. Puede producir agua desionizada y agua ultrapura. . Cumple completamente con el estándar de grado I más alto de ASTM, CAP, CLSI, EP y USP.



REF.

Sistema de agua ultrapura smart-D

PVP

Smart-D

Smart-DUF

Smart-DUV

Smart-DUVF

El sistema de agua de laboratorio más pequeño y compacto ultrapura, integrando el pretratamiento, RO, DI, UV, UF y filtro terminal en uno solo

CONSULTAR



Los equipos PURIKOR utilizan técnicas eficientes para entregar agua saludable y de buen sabor. Estos equipos garantizan agua limpia y de mejor sabor a bajo costo.



REF.

Con luz UV

PVP

PKF-3UV

- Lámpara UV que elimina 99.9% de las bacterias
- FLUJO (gpm) 0.5
- Etapas 3
- Micras Nominales 5
- Conexiones: macho, hembra y tubing 1/2"
- Rango de temperatura en la entrada: 4°C - 52°C
- Rango de presión de entrada: 15 - 80 psi

\$1.418.000



REF.

Sistema de filtración básica

PVP

PKF-2

- FLUJO (gpm) 0.5
- Etapas 2
- Micras Nominales 5
- Conexiones: macho, hembra y tubing 1/2"
- Rango de temperatura en la entrada: 4°C - 52°C
- Rango de presión de entrada: 15 - 80 psi

\$660.000



RACK SIN PUNTAS

275

Caja vacía para puntas. Material P.P - Autoclavable y reciclable

REF.	Detalle	PVP
4380-3109	Para 96 puntas amarillas 200 uL	\$17.200
4380-3108	Para 100 puntas azules 1000 uL	\$17.200
4380-3119	Para 96 puntas blancas 5-10 uL	\$17.200
4380-3111	Para 28 puntas blancas 5.000 uL	\$32.200

**CITOPLUS**

www.norquimicos.com.co

RASTRILLO BACTERIOLÓGICO

Fabricado en vidrio soda, aros útiles para inoculación

REF.	En vidrio	PVP
R-1	- Long. 14 cms	\$8.000

**labscient**
Your Labmate everywhere!

Fabricado en polipropileno a prueba de golpes, aros estériles útiles para inoculación.

REF.	En plástico - Estéril y autoclavable	PVP
2400-0005-02	- COLOR AZUL - En forma de "T" - Dimensiones: 140 x 35 mm - Empaque individual3	\$2.200

**CITOPLUS**

RASPADOR DE CELULAS

REF.	En acero inox.	PVP
KA.11-04C	- Dimensiones 50x50x200 mm	\$42.900

**labscient**
Your Labmate everywhere!

RASPADOR DE CELULAS

Especialmente diseñado para raspado celular se puede utilizar para desechar y recogerlas células fácilmente y efectivamente Push el mango, con una ligera presión para cambiar la cuchilla de ángulo.

· Cuchilla giratoria libre, fácil de rasgar, esterilizado por E-Beam, apirógena y libres de ADNasa / RNasa



NEST
Biotechnology Co., LTD.

REF.

710011

En plástico- Estéril

- Long. 220 mm
- Hoja 13 mm
- Empacado individualmente

Pq x 100

PVP



\$260.000

REACTOR DE 5 BOCAS

Balón de reacción, "GTCC", amplia boca, reborde plana 100 mm. I.D., 150 mm. O.D. Clips de acero inoxidable con tuercas de mariposa para la abración.



JSGW



REF	Capacidad (ml)	PVP
161/1	1000	\$840.000
161/2	2000	\$990.000
161/3	3000	\$1.395.000
161/4	5000	\$1.630.000
161/5	10000	\$2.295.000
161/6	20000	\$2.930.000

Tapas para frascos de reacción

Central	Paralelo	5°	10°	15°
19/26	19/26	24/29	19/26	-
19/26	14/23	14/23	14/23	29/32
29/32	14/23	14/23	14/23	29/32

REFRACTOMETROS

Especialmente dirigidos a análisis químicos que generalmente comportan el estudio de muestras líquidas, analizan azúcar, grasa, aceites, pinturas, lacados, alimentos, sustancias químicas, alcohol y disolventes.



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.

2WAJ

Abbe de mesa 0-95% brix

- Doble escala
- Escala: 0~95°Brix : 0.25%
- Índice de Refracción nD: 1.3000~1.7000
- Termómetro: 0~70oc
- Precisión: 0.0002
- Incluye: kit de calibración, manuales de uso, cubierta protectora y estuche tipo Maletín

PVP

\$3.250.000

REFRACTOMETROS

277

Equipo compatible con líquidos transparentes, semitransparentes y sustancias sólidas. Su versatilidad lo hace ideal para diversas aplicaciones en la industria petrolera, laboratorios de análisis químico, farmacéuticas, refinerías de azúcar y el sector alimenticio. Además, está diseñado para su uso en universidades, centros de investigación e instituciones de medición.

REF.	Abbe de mesa Digital 0-100% brix
LWY-52	- Índice de refracción: 1.3000-1.7000 - Solidos disueltos: Brix: 0-100% - Exactitud: Índice de refracción: nD: ± 0.0002 - Solidos disueltos BRIX: $\leq \pm 0.1\%$ - Interfase: RS232 - Rango de Temperatura (Min. 0.1°C) : 0-50°C

PVP

\$18.800.000



Los refractómetros digitales son instrumentos ópticos que miden el índice de refracción para determinar la concentración de azúcar, fructosa, glucosa y azúcar invertido en soluciones acuosas. Su uso es rápido y sencillo, con una calibración previa con agua desionizada o destilada. En segundos, convierten el índice de refracción en % Brix o unidades de concentración. A diferencia de los refractómetros mecánicos, eliminan la incertidumbre en las mediciones y son fácilmente portátiles, lo que los hace ideales para análisis en campo, incluyendo aplicaciones en viticultura.

Pórtatil

REF.	Brix
MA871	- Rango: 0 a 85% Brix - Resolución: 0.1% Brix - Exactitud: $\pm 0.2\%$ Brix - Fuente de luz: LED amarillo - Medición del tiempo: 1.5 segundos aprox. - Volumen minimo de muestra: 100µL - ATC: 10 y 40°C - Batería: 1 x 9 V: AA (incluida)

PVP

\$1.342.000



REF.	Para vino
MA884	- Rango: 0 a 50% Brix - Resolución: 0.1% Brix - Exactitud: $\pm 0.2\%$ Brix - Fuente de luz: LED amarillo - Medición del tiempo: 1.5 segundos aprox. - Volumen minimo de muestra: 100µL - ATC: 10 y 40°C - Batería: 1 x 9 V: AA (incluida)

PVP

\$1.342.000



REFRACTOMETROS



labscient
Your Labmate everywhere!

Pórtatil

- Amplio rango de medición
- Alimentación de energía: 2 * AAA (1,5 V)
- Compensación automática de la temperatura
- Resistente al agua

REF	Escala	Rango	Divisiones	Exactitud	PVP
RSDB200	Brix	0-45%	0.1	+/- 0.2	\$1.961.000
RSDB215	Urea	0-40%	0.1	+/- 0.2	\$2.210.000
RSDB202	Sodio Cloruro	0-35%	0.1	+/- 0.2	\$1.961.000
RSD503	Glicerina	0 ~ 100%	0.1	+/- 0.5	\$3.029.000
90102	Salinidad	0-28%	1	+/- 0.2	\$1.961.000
90103	Agua de mar	0-100 PPT	0.1	+/- 0.2	\$1.961.000
90105	Etanol	0-60 v/v ó p/p	0.1	+/- 0.3	\$1.961.000
90107	Alcohol Isopropilico	0-60 v/v ó p/p	0.1	+/- 0.5	\$1.961.000
90109	Methanol	0-60 p/p 0.1	0.1	+/- 0.5	\$1.961.000
90110	Leche de soya	0-35%	0.1	+/- 0.3	\$1.961.000



labscient
Your Labmate everywhere!

Pórtatil

Instrumentos ópticos de alta precisión y de un sencillo manejo, se basan en la refracción de la luz al pasar por un prisma, cuentan con compensación de temperatura (ATC) y son ideales para trabajar en el sector alimenticio.

REF.	Característica	PVP
VBR10T	0 - 10 % BRIX · ATC - Ideal para realizar mediciones en productos dietéticos y/o de muy baja concentración de dulce.	\$495.000
VBR18T	0 - 18 % BRIX · ATC	\$495.000
VBR20T	0 - 20 % BRIX · ATC - Ideal para realizar mediciones en productos dietéticos y/o de muy baja concentración de dulce.	\$495.000
VBR32T	0 - 32 % BRIX · ATC - Ideal para realizar mediciones en jugos de frutas y similares	\$495.000
VBR50T	0 - 50 % BRIX · ATC - Ideal para realizar mediciones en jugos, salsas, mayonesas, leche condensada y similares	\$495.000
VBR62T	28 - 62 % BRIX · ATC - Ideal para realizar mediciones de concentraciones medias salsas, mayonesas y similares	\$495.000
VBR90A	0 - 90 % · BRIX - Ideal para realizar mediciones en una amplia gama de productos como jugos, salsas, mermeladas, arequipes, bocadillos, jaleas, melazas y similares, en general en todo tipo de productos de alta concentración de dulce	\$495.000



- Con compensación automática de temperatura (ATC)

REF.		PVP
VBR82T	40 - 82 % BRIX · ATC - Ideal para realizar mediciones de concentraciones medias salsas, mayonesas y similares	\$495.000
VBR92T	58 - 92 % BRIX · ATC - Ideal para realizar mediciones en productos de alta concentración de azúcar como mermeladas, arequipes, bocadillos, jaleas, melazas y similares.	\$495.000
VHN2T	58~92% Brix, 38~43°Be, 17~27% Agua · ATC - Ideal para realizar las tres mediciones más comunes de la Miel: contenido de azúcar (°Brix), grados Beaumé (°Bé) y porcentaje de agua (Water %)	\$495.000
VBR80T	0 - 80 % BRIX · ATC - Ideal para realizar las tres mediciones más comunes de la Miel: contenido de azúcar (°Brix), grados Beaumé (°Bé) y porcentaje de agua (Water %)	\$495.000
VMK-2	Para LECHE 00~20%, ATC - LACTOMETRO - Ideal para comprobar el porcentaje de agua añadida en la leche.	\$495.000
VND4T	Para ACEITES, 1.435~1.520 nD - Índice de Refracción: 1.435~1.520 nD : 0.001 - Ideal para mediciones en aceites, fragancias, productos quimicos y similares	\$495.000
VEM1T	Doble escala M~10: 0-15%, MDT:1~15%, con ATC - Ideal para medir la concentración en porcentaje de peso de las Emulsiones M~10 y MDT usadas en maquinaria para minería.	\$495.000
VUR2T	Para ORINA. Triple escala 0~12g/dl Protein, 1,000~1,040 sg Urine, 1.3330~1.3600. Índice de Refracción, con ATC - Especialmente desarrollado para la rápida determinación de proteínas en suero y peso específico de la orina, con escala de Índice de Refracción	\$495.000
30112.04	Para SACAROSA Concentraciones de sacarosa: 0.90% - 3 Escalas: 0-42% 42-71% 71 - 90% - Resolución: 0,2% (0,001Nd)	\$551.000

RESPIRADORES

Mascarilla media cara

REF.	Detalle	PVP
6200	Incluye flitros para vapores orgánicos, gases ácidos y Prefiltros	\$283.000
6001	Repuesto para vapores orgánicos PQ x2	\$115.000
6002	Repuesto para gases ácidos PQ x2	\$115.000
6003	Repuesto para gases ácidos y vapores orgánicos PQ x2	\$115.000


3M

RESPIRADORES

Filtro de partículas N95 (95% de nivel de eficiencia) efectivo contra partículas de aerosoles no oleosos; Cumple con la norma NIOSH para la protección eficaz contra partículas peligrosas N95 bajo la referencia TN-23253



Honeywell

Respirador para partículas N95

REF.	Detalle	PVP
H910-1	Unidad	\$22.000
H910-50	Caja x 50 unds	\$960.000

La malla Dura-Mesh® resiste el colapso por calor y la humedad. Puente nasal moldeado sella fácilmente, no requiere clip nasal metálico. Está moldeado de forma natural sin puntos de presión. Las bandas están sujetas de manera firme para que no se rompan en el sello. Revestimiento Softspun® para incrementar la comodidad y durabilidad. Almohadilla nasal de espuma suave para mayor comodidad.



MOLDEX
(don't stop your work)

Respirador para partículas N95

REF.	Detalle	PVP
2200N95-1	Unidad	\$15.200
2200N95-10	Caja x 10 unds	\$130.000

Protección a material particulado de Aerosoles, Neblinas y Humos metálicos (Humos de Soldadura), libres de partículas oleosas (hasta 0.3 µm / flujo ai e: 85 Umin). Actividades de Construcción, Minería, Mantenimiento, Industria, Alimentos, Tareas de corte, Lavado, Triturado, Lijado, Pulido, Molienda, Aserrado y Esmerilado.



STEELPRO
SAFETY

Respirador plegable

REF.	Detalle	PVP
M9910-1	Unidad	\$32.800
M9910-50	Caja x 50 unds	\$1.440.000

Aplicaciones: Barrido, lijado, esmerilado, serrado, ensacado y otras aplicaciones con polvo. Se puede utilizar para ayudar a reducir la inhalación de ciertas partículas biológicas en el aire como el moho, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis y otras Preparación para emergencias o pandemias, el almacenamiento, etc. respirador desechable diseñado para ayudar a proporcionar protección respiratoria con aproximadamente 95% de eficiencia de filtración contra determinadas partículas no aceitosas.



3M

Respirador para partículas N95

REF.	Detalle	PVP
9502-1	Unidad	\$8.800
9502-500	Caja x 500 unds	\$3.990.000

RESPIRADORES

281

Muy adecuado para entornos de trabajo con mucho calor o polvo, o para largos períodos de uso en producción agrícola, partículas biológicas en el aire, montaje y mecánica, limpieza, construcción, fabricación de alimentos y bebidas, procesamiento de papel, procesamiento de minerales, lijado, operaciones textiles.

Respirador para partículas N95

REF.	Detalle	PVP
9822-1	Unidad	\$13.100
9822-500	Caja x 50 unds	\$647.000



Respirador libre mantenimiento con carbón activado para filtración de material particulado y niveles molestos de vapores orgánicos y ozono. Permite la filtración de niveles molestos de vapores orgánicos, niveles molestos de ozono y material particulado hasta un tamaño de 0.3 µm (micrómetros).

Respirador para partículas N95

REF.	Detalle	PVP
M920cV	Paq x 2 unds	\$49.700



STEELPRO
SAFETY

RESINAS DE INTERCAMBIO IONICO

Adecuadas fundamentalmente para liberar AGUAS de contaminantes disueltos o iónicos coloidales y orgánicos. Estas aguas cumplen con los requisitos analíticos más exigentes, incluyendo los de la cromatografía líquida de alto rendimiento.

REF.	Detalle	Capacidad	PVP
R-ANR	ANIONICA ACTIVADA Activadas a partir de 5 Lts.	1 Lt	\$316.600
R-CAR	CANTIONICA ACTIVADA Activadas a partir de 5 Lts.	1 Lt	\$163.000



labscient
Your Labmate everywhere!

REVELADOR DE GELES

Ampliamente utilizado en laboratorios de biología molecular para la formación de imágenes y la documentación de ácidos nucleicos y proteínas de poliacrilamida o agarosa teñidos con geles típicamente hechos de bromuro de etidio u otros fluoróforos, tales como SYBR. Se compone de un transiluminador de luz ultravioleta (UV), una campana para proteger las fuentes de luz externas, una cámara para la captura de imágenes y un software analizador de la separación generada por la electroforesis previa.

REF.


MartGel

PVP

LW215

- Densidad de píxeles 1280 * 1024
- CCD: De alta resolución CCD monocromo
- Electricidad tres variables ,8-48mm, F1.2
- Longitud de onda 254 nm o 365 nm
- Panel de transmisión de luz blanca 20 cm,
- VOLTAJE: 110 V - 60 Hz

CONSULTAR



SAGECREATION

REFRIGERADORES

Congeladores termoelectrónicos utilizados para obtener resultados de refrigeración de hasta -30 ° c, por debajo de la temperatura ambiente. La función de memoria guarda los últimos ajustes. Regulación de la temperatura en siete (7) etapas para la refrigeración y calefacción. Teclado de Membrana que protege las partes electrónicas del polvo y la humedad. Útiles en laboratorios móviles y pruebas de campo. Regulación de la temperatura individual en la pantalla LED Función de memoria con todas las características de la gama TC-FL.



labscient
Your Labmate everywhere!



GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Refrigeradores

Temperatura 2°C a 8°C

REF.		PVP
XXI-01HR	Horizontal 133 Lts 3 Canastillas	\$18.000.000
XXI-02HR	Horizontal 270 Lts 4 Canastillas	\$20.250.000
XXI-01VR	Vertical 133 Lts 4 Canastillas	\$18.000.000
XXI-02VR	Vertical 270 Lts 5 Canastillas	\$20.353.000
XXI-03VR	Vertical 500 Lts 6 Canastillas	\$32.958.000
XXI-01TR	Termo Portátil para vacunas 2.8 Lts	\$950.000
XXI-01CR	Caja de Icopor Portátil para vacunas 50 Lts	\$180.000
XXI-02CR	Caja de Icopor Portátil para vacunas 68 Lts	\$248.000

Congeladores

Temperatura -10°C a -30°C

REF.		PVP
XXI-01HC	Horizontal 133 Lts 3 Canastillas	\$18.575.000
XXI-02HC	Horizontal 270 Lts 4 Canastillas	\$20.915.000
XXI-01VC	Vertical 133 Lts 4 Canastillas	\$18.692.000
XXI-02VC	Vertical 270 Lts 5 Canastillas	\$21.030.000

Accesorios

REF.		PVP
XXI-01PR	Pila Refrigerante Ultra-Lab 0.65 Lts	\$50.000
XXI-02PR	Pila Refrigerante de 0.7 Lts	\$50.000
XXI-01C	Registro de Datos SITRAD para refrigeradores Ultra-Lab	\$3.323.000
XXI-01A	Sistema de Alarma	\$1.675.000

Termo portavacunas

REF.
27211

PVP
\$625.000

Portador de vacunas profesional. Compacto, extra resistente, con aislamiento especial de espuma de PU de alta densidad, ideal para el transporte de vacunas. Incluye 8 paquetes de hielo vacíos de 400 ml, aptos para 40 horas de frío a 8 °C y una temperatura exterior de 43 °C sin abrir. Capacidad de almacenamiento de vacunas: 2,6 l. Cuerpo y tapa con juntas para un mejor aislamiento.

- Dimensiones exteriores: 28,5 x 25,5 x 32 cm (alto)
- Dimensiones interiores: 22 x 18 x 24 cm (alto).

REFRIGERADORES

283

Diseñado con dos sistemas de enfriamiento independientes que brindan un seguro adicional para muestras biomédicas. El sistema de enfriamiento dual maximiza la confiabilidad, longevidad y eficiencia óptimas. En condiciones normales de trabajo, los 2 sistemas independientes se ponen en marcha secuencialmente a intervalos.

REF.	Refrigerador congelador De temperatura ultrabaja de enfriamiento dual
MDF-86V838	- Volumen: 838 L. - Peso neto: 275kg. - Potencia nominal: 840W. - Refrigerante HC - Descongelación manual - Controlador de Temperatura con microprocesador - Método de refrigeración : enfriamiento directo. - Estante en Acero Inoxidable. - Rango de temperatura : -60 ° C ~ -86 ° C. - Dimensiones externas: 1160 *1172 *19 94.5mm - Voltaje: 110V / 50Hz.

PVP
CONSULTAR



ROTAEVAPORADOR

La visualización digital de la velocidad de rotación y la temperatura de calentamiento permite un control óptimo de todos los procesos de destilación. La elevación automática del motor libera el matraz a una posición segura en caso de fallo de alimentación

REF.	Digital Con baño (20-280) RPM
RE100-Pro	- Rango de velocidad: 20-280 rpm - Capacidad del baño: 5L - Temperatura ambiente a 180°C - Exactitud de control: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ - Poder de calefacción: 1300 W - Minutero: si - Rango de ajuste de tiempo: 1 a 999 min/hr - Interfaz USB - Voltaje: 110 V / 50 Hz

PVP
\$13.600.000



REF.	Controlador de vacío Para RE100-pro
VC100	- Ajuste de vacío: 1-1000 mbar - Almacena hasta 5 programas - Pantalla táctil - Monitor de 5 pulgadas - Poder: 600W - Voltaje: 110 V / 50 Hz

PVP
\$8.400.000





REF.

Análogo

PVP

VSA2T

- Ideal para mediciones en soluciones salinas, salmueras, agua de mar, soluciones preparadas de alimentos, etc.
- 00~28%, · ATC

\$495.000

VSA1T

- Doble Escala, Salinidad 00~100‰
- 1.000~1.070 sg - ATC
- Escala 0~100‰ Salinity : 2‰
- Escala 1.000~1.070 sg : 1 sg
- Ideal para mediciones en soluciones salinas, salmueras, agua de mar, soluciones preparadas de alimentos, dispone de escala de peso específico

\$495.000

VBS1T

- Triple Escala: Salinidad 0~100‰, Brix 0~10%, 1.000~1.070 sg, con ATC
- Escala 0~100‰ Salinity : 2‰
- Escala 0~10% °Brix : 01%
- Escala 1.000~1.070 sg : 1 sg
- Ideal para mediciones en soluciones , agua de mar, soluciones preparadas de alimentos, dispone de escala de peso específico

\$495.000

REF.

Salinometro/ conductivimetro

PVP



BANTE
instruments

SALCAN10

Es un probador de la salinidad multiparamétrico de bolsillo que utiliza las medidas de la salinidad y la conductividad de baja concentración líquidos.

\$785.000

- Puntos de calibración: 1 , 2 o 3 puntos
- Rango de salinidad : 0 .00 ~ 10.00ppt
- Salinidad Precisión: ± 1 % de escala completa
- Conductividad Rango : 0 ~ 20mS/cm
- Conductividad Precisión: ± 1 % de escala completa
- Calibración Soluciones: 10uS/cm , 84uS/cm , 1413uS/cm , 12.88mS/ cm
- Rango de temperatura: 0 ~ 60 ° c
- Exactitud de la temperatura: ± 1 ° c
- Temperatura valor de medición: ± 10 ° c
- Compensación de la temperatura: 0 ~ 60 ° c
- Coeficiente de temperatura: 2 % por ° c
- Normalización Temperatura: 25 ° c



SENSOR DE MONITOREO

285

Dispositivos diseñados específicamente para medir y controlar el nivel de líquidos en contenedores que contienen productos químicos de desecho en un laboratorio, asegurando tanto la precisión como la seguridad en su manejo. Estos sensores están fabricados con materiales resistentes a la corrosión y son compatibles con una variedad de sustancias químicas, que a menudo son agresivas o peligrosas.

www.norquimicos.com.co

Para desechos

REF.	N- Sense Basic
LWS-784	- Precisión - Tecnología a la vanguardia - Sin contacto - Versatilidad - Fácil integración - Durabilidad - Seguridad - Rango de medición

PVP

CONSULTAR



labscient
Your Labmate everywhere!

Este dispositivo está diseñado para capturar, almacenar y gestionar de manera segura los líquidos residuales generados durante experimentos y procesos químicos en laboratorios. Su objetivo es prevenir la contaminación, cumplir con las normativas ambientales y mantener un entorno de trabajo seguro. Es especialmente útil en laboratorios químicos, para recolectar residuos de disolventes, ácidos y bases, así como en laboratorios biológicos, para manejar líquidos contaminados o usados en cultivos celulares. También se emplea en sistemas de tratamiento donde los líquidos residuales requieren un proceso previo a su disposición final.

Para el nivel de líquidos residuales

REF.	N- Sense PRO
LWS-785	- Contenedores de almacenamiento - Sistema de drenaje - Sensor de nivel - Sistema de filtrado - Válvulas de cierre automáticas - Tapa hermética - Cumplimiento normativo

PVP

CONSULTAR



labscient
Your Labmate everywhere!

SEGURO PLÁSTICO

Fabricado en polioximetileno (POM) pinzas de plástico para la conexión segura de juntas cónicas de vidrio dotadas de esmerilado normalizado, no rayan el vidrio, disponibles en varios colores según la medida.



Para uniones en vidrio

REF.	Color	N/S	PVP
31423	Amarillo	14/23	\$7.000
31926	Azul	19/26	\$7.000
32429	Verde	24/29	\$7.000
32932	Rojo	29/32	\$7.000
33435	Anaranjado	34/35	\$32.000

SHAKER

Útil en laboratorios químicos, bioquímicos y médicos. Es apto para su uso con una gran cantidad de recipientes, incluidos matraces cónicos, placas de Petri, así como tubos de microcentrífuga y placas de microtitulación. Cuenta con una pantalla LCD que muestra los parámetros de velocidad y temperatura, detección de exceso de velocidad y un motor con amplia vida útil.



REF.

Agitador orbital

PVP

SK-0180-S

- Movimiento orbital: 20mm
- Rango de velocidad: 40 y 200 rpm
- Timer: 1min-99h59min
- Temp. y humedad permisible: 5-40°C, 80%RH
- Max capacidad: 2 kg
- Voltaje 110V/ 60 Hz

\$1.020.000



Dispositivos que mezclan y agitan soluciones de manera homogénea. Utilizados en biología, química y farmacología, ofrecen velocidad y tiempo ajustables para procesos como la disolución de reactivos y cultivo de células, siendo esenciales en cualquier laboratorio.



REF.

Agitador orbital

PVP

MIX-1500

Para 4 microplacas

- Rango de velocidad: 200-1500 rpm
- Tiempo: 99h/59min
- Órbita de agitación: 3 mm (horizontal)
- Voltaje 110V/ 60 Hz

\$3.590.000

Labscient
Your Labmate everywhere!

Agitador orbital

Seguro, estable no produce ruido e incluye diferentes tipos de bandejas para varias aplicaciones.
Incluye plataforma con pinzas para doce erlenmeyer y plataforma para frascos de cultivo celular y cajas de petri.

Voltaje 110 V/ 50Hz

REF.	Movimiento Orbital (mm)	Vel. de agitación (rpm)	Dimensiones (mm)	PVP
GS-10	10	50-350	284 x 264 x 108	\$5.215.000
GS-20	20	50-300	284 x 264 x 108	\$5.215.000
GS-30	30	50-250	284 x 264 x 108	\$5.850.000



labscient
Your Labmate everywhere!

SILLAS PARA LABORATORIO

REF.

En plástico

PVP

LWSA3001

- Fácil limpieza
- Altura del asiento graduable 66cm
- Conforme a la norma DIN 2395 e ISO 17025
- Límite de elástico 370 N/mm²
- Uniones con soldadura manual
- Plástico inyectado con Polietileno
- Goma para superficie contacto al suelo o
- Rodachines en nylon
- Remaches en Aluminio
- Espaldar en Plástico inyectado
- Palanca para graduar altura y apoya pies

CONSULTAR



labscient
Your Labmate everywhere!

En plástico

REF.

Sin espaldar

PVP

LWS5003

- Altura del asiento 66cm
- Conforme a la norma DIN 2395 e ISO 17025
- Límite de elástico 370 N/mm²
- Uniones con soldadura manual
- Plástico inyectado con Polietileno
- Goma para superficie contacto al suelo o
- Rodachines en nylon
- Remaches en Aluminio
- Palanca para graduar altura y apoya pies

\$677.200



labscient
Your Labmate everywhere!

SILLAS PARA LABORATORIO

Elaborada en poliuretano, resistente a productos químicos, abrasión y desgaste, lo que lo hace ideal para el entorno de laboratorio, donde se manejan sustancias químicas y materiales que pueden ensuciar o dañar otros tipos de tapicería, proporciona comodidad y durabilidad, mientras resiste las condiciones y exigencias del trabajo en estos espacios.



labscient
Your Labmate everywhere!

En poliuretano

REF.
LWS5001

Con espaldar

- Base hecha de material resistente (nylon)
- Capacidad de Carga máxima 130 kg

PVP

\$1.194.000



labscient
Your Labmate everywhere!

Para oficina

REF.
LWS2012A

- Silla con espaldar
- Tapizado tipo malla al respaldo y en el asiento
- apoyabrazos en PP
- Mecanismo de palanca
- gaslift Negro
- Base de nylon
- ruedas de nylon.
- Color negro

PVP

\$927.900

SISTEMA DE DETECCIÓN DE PCR CUANTITATIVO

La PCR en tiempo real se utiliza para la detección y cuantificación sensibles y específicas de dianas de ácidos nucleicos. Puede ser ampliamente utilizado para la investigación de enfermedades infecciosas, alimentarios, detección de patógenos transmitidos por el agua, análisis farmacéutico, investigación de células madre, investigación de farmacogenómica, investigación de enfermedades genéticas y oncológicas, ciencias vegetales y biotecnología agrícola.



REF.
LEIA-X4

- Placa calefactora de 96 pozos:
- Alfombra de goma
- Peltier semiconductor
- Disipador de calor
- Escaneo superior

PVP

CONSULTAR



SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS

289

Es ampliamente utilizado en investigaciones científicas de rutina, genómica, sistemas de control de enfermedades, hospitales y otros campos. Debido al brote de virus recientes, el extractor de ácido nucleico ha jugado un papel importante en ayudar a la detección rápida de virus, ya que puede extraer rápidamente ADN y ARN en muestras

www.norquimicos.com.co

REF.	
BNP32	- Pantalla táctil de 7", respuesta rápida. - Temperatura de craqueo y elución definida por el usuario. - Función de desinfección UV, rango de tiempo 1 min a 24 hrs. - Programación libre para satisfacer las necesidades de diferentes reactivos. - Sistema abierto, totalmente automático, resultados estables y buena repetibilidad. - Extrae de 9-40 minutos , 32-48 muestras pueden ser extraídas al mismo tiempo

PVP

CONSULTAR



SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS (TDS)

Ideal para agricultura, hidroponía, piscicultura, acuarios, piscinas, laboratorios, tratamiento de aguas, alimentación, educación.

REF.	TDS
T75	- Rango: 0 - 1999 ppm - Resolución: 1 ppm - Exactitud: $\pm 2\%$ Full Scale - ATC : 5 to 50°C - Batería: 250 horas - Resistente al agua

PVP

\$320.000



REF.	TDS
CD600	- Rango: 0 a 1990 ppm - Resolución: 10 ppm - Exactitud: $\pm 2\%$ escala completa - ATC: 5 to 50°C - Batería: 4 x 1.5 V, alkaline / 350 horas de uso

PVP

\$215.000



REF.	TDS
CD610	- Calibración en un punto - Rango: 0 a 10000 ppm - Resolución: 100 ppm - Exactitud: $\pm 2\%$ escala completa - ATC: 5 to 50°C - Batería: 4 x 1.5 V, alkaline / 350 horas de uso

\$215.000



SONOMETRO

Los sonómetros son herramientas clave en la evaluación de la contaminación acústica, el cumplimiento de normativas sobre ruido y la investigación de ambientes sonoros en diferentes contextos, como oficinas, fábricas, laboratorios, entre otros.



EZODO

REF.

DS-102

Medidor de nivel de sonido

Pantalla retroiluminada.
Rango automático y apagado automático.
Almacenamiento y recuperación mín./máx.
Rango de prueba de 30 a 130 dB.
Ponderación de frecuencia A y C.
Modelos característicos dinámicos rápidos y lentos.

PVP

\$660.000



SOPORTES

De uso en varios experimentos como soxhlet para extracción de grasa, destilación, circulación, reactores, etc.

Incluye: soporte, pinzas, nueces.



SCI FINETECH

REF.

SOP-FTCMS
F20/25/30-3H

Equipado con mantas de calentamiento

Trabajo continuo
- Temperatura de la manta 0 - 140°C
- voltaje: 110v / 60 hz

PVP

\$6.000.000

SOP-FTCMS
F20/25/30-6H

- 6 puestos Analogo
- Balón 200/250/300 ml

\$7.500.000

El brazo del electrodo se mueve suavemente en cualquier dirección, sosteniendo hasta 3 electrodos más un sensor de temperatura de forma segura en las posiciones seleccionadas. El control botón eleva, baja y eleva el soporte y el brazo se articula en tres puntos mientras mantiene los puntos en una posición vertical.



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.

KL-2010

Brazo para electrodo

- Ideal para varias lecturas
- Acepta todos los electrodos standard
- Gira 360°
- Extension de 54 cm
- Ajustable e la extensión y la tensión

PVP

\$430.000

SOPORTES PLÁSTICOS

291

Fabricado en polipropileno, soporte portaembudos individual con adaptador incluido, utilizable con embudos de vástago no superior a 35 mm de ancho.

REF.	Para embudos de filtración	PVP
113.303.01	- En propileno para diferentes diámetros de embudos	\$23.600



Fabricado en polipropileno soporte en forma de herradura diseñado específicamente para embudos de separación, no utilizable con embudos de diámetro inferior a 75mm.

REF.	Para embudos de separación	PVP
114.303.01		\$32.000




Fabricado en polimetilmetracrilato. Para 2 conos de vidrio o de plástico.

REF.	Para cono imhoff	PVP
1056	- 1000 ml - Dimensiones: 150x300x294 mm	\$337.000



Fabricado en polipropileno soporte circular con interior escalonado para balones de fondo redondo desde muy pequeños hasta capacidad de 10 litros soporta temperaturas hasta 100°C y es autoclavable.

REF.	Para balón fondo redondo	PVP
115.303.01	- Para balones de hasta 10 Lt	\$45.000

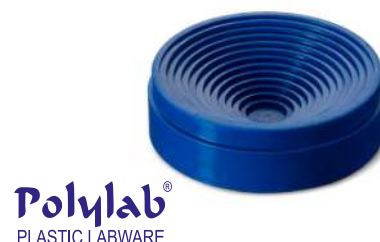

SOPORTES PARA PIPETAS

Fabricadas en polimetilmetacrilato (PMMA) Cuenta con cuatro estantes inclinados y un tablero superior blanco. Los cuatro compartimientos separados son ideales para almacenar pipetas serológicas de plástico o vidrio de distintas capacidades (de 1 ml a 50 ml).



Kartell

REF.
1115

De escritorio

- Espacios: 4
- Dim. mm: 300x100x420 h
- Dim. mm (compart.): 290x85x89 h

PVP
\$990.000

Fabricada en polipropileno de forma circular y soporte giratorio aloja hasta 94 pipetas.



REF.
170.303.01

Para 94 pipetas

PVP
\$100.000

Para proporcionar la conveniencia máxima al usuario final en la dirección y en el almacenaje de la pipeta, proveemos de un soporte de montaje como accesorio estándar para cada pipeta.



REF.
40126.04

Triangular

- Para 12 pipetas

PVP
\$41.000



REF.
9600006

**Soporte banco lineal
Para micropipetas**

- Acrílico lineal para 6 Micropipetas
- COLOR gris.

PVP
\$364.000

REF.

Soporte banco lineal Para micropipetas

PVP

8011230

- Acrílico lineal para 5 Micropipetas

\$190.000

GIANT
TRANSFERPIPETTE


REF.

Soporte banco giratorio Para micropipetas

PVP

1672112

- En plástico para 6 Micropipetas
- COLOR gris

\$695.000

BOECO
Germany


El soporte gira libremente ofreciendo un almacenamiento seguro.

REF.

Soporte banco giratorio Para micropipetas

PVP

8011234

- En plástico para 6 Micropipetas
- COLOR blanco.

\$390.000

GIANT
TRANSFERPIPETTE


SOPORTE UNIVERSAL

Gato o elevador de tijera para laboratorio, soporta cargas hasta de 15 libras y alturas de 7.6 a 30 cm. Fabricado en aluminio.

REF.

Jack de plataforma Altura graduable

PVP

370.310.10

- VARILLA: 28 CM
- DIMENSIONES: 20 X 20 cm

\$550.000


labscient
Your Labmate everywhere!

SOPORTES UNIVERSALES

Soporte pie de plato en cerámica y varilla en acero niquelado.



REF.	En cerámica Con varilla removible	PVP
40100.37	- Base: 20 x 16 cms - Varilla: 50 cms - Diámetro varilla: 3/8	\$112.600



Soporte pie de plato y varilla en acero cromado recubiertos en polipropileno.

REF.	Metálico recubierto en plástico Con varilla removible	PVP
54101	- Base 23 X 16 CM - Varilla Long. 76 CM - Diam. 1,27 CM	\$146.000



La base esta fabricada de una resina epoxi negra para una mayor resistencia a los productos quimicos y al abuso mecánico, con varilla de soporte en acero niquelado.

REF.	Metálico Con varilla removible	PVP
SSB5X8	- Base: 22 x 13 cms - Varilla: 50 cms - Diámetro varilla: 3/8	\$85.000
40100-08	- Base: 28 x 17 cms - Varilla: 50 cms - Diámetro varilla: 3/8	\$172.000



SOXHELT

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, equipo utilizado para la extracción de compuestos, generalmente de naturaleza lipídica, contenidos en un sólido a través de un solvente afn. DIN 12602 (No incluye placa calefactora)



Aparato de extracción de grasas

REF.	Balon	Extractor (ml)	Condensador (allhin)	PVP
210.202.04	250 ml (NS 29/32)	100 ml (NS 45/40)	SI	\$408.000
210.202.06	500 ml (NS 29/32)	250 ml (NS 45/40)	SI	\$520.000
210.202.08	1000 ml (NS 29/32)	500 ml (NS 60/46)	SI	\$790.000

EXTRACTOR DE GRASAS

Con calentamiento de 3 y 6 muestras y controlador de temperatura individual frente a la cavidad adecuada permitiendo que los líquidos con puntos de ebullición distintos se calienten adyacentemente.

Análoga

- Mantas en fibra de vidrio para trabajo continuo
- INCLUYE: Soportes, nueces, pinzas y vidriería completa
- Temperatura de la manta 0 - 140°C
- Reguladores Independientes
- Voltaje: 110v / 60 hz



REF.	Capacidad (ml) para balones	Nº puestos	PVP
FTCMS-F20/25/30-3H	200/250/300	3	\$7.130.000
FTCMS-F50-3H	500	3	\$7.900.000
FTCMS-F20/25/30-6H	200/250/300	6	\$9.900.000



Digital

- Mantas de calentamiento en fibra de vidrio
- INCLUYE: soportes, nueces y vidriería completa
- Temperatura máxima hasta 140°C
- Reguladores Independientes
- Corriente : 110 V / 50 Hz.



REF.	Capacidad (ml) para balones	Nº puestos	PVP
FTCMD-F25-3H	200/250/300	3	\$17.000.000
FTCMD-F25-6H	200/250/300	6	\$21.100.000



Extractor de grasas de un puesto

1100.US.03

- Capacidad Max: 500 ml
- Potencia: 150
- Rango de Temp: Aprox 400°C
- Control de Agitación electrónico
- Temp. Ambiente: 5 / 40°C
- Soporte en Acero inox.
- Equipo completo con vidriería y manta de calentamiento

PVP

\$3.721.000

Con agitador magnético

1600.US.02

- Capacidad Max: 500 ml
- Potencia: 170
- Velocidad de Agitación: 750 RPM
- Rango de Temp: Aprox 400°C
- Control de Agitación electrónico
- Temp. Ambiente: 5 / 40°C
- Soporte en Acero inox.
- Equipo completo con vidriería y manta de calentamiento

\$3.925.000



SOXHELT

Unidades completas individuales de extracción con base, calefactor, soporte, manguera y aparataje de vidrio



REF.

Con matraz aforado

PVP

TE020007

- 4 puestos

TE020008

- 6 puestos

- Tamaño del balón : 250 ml
- Tamaño del extractor : 60 ml
- Altura: 74 cm

CONSULTAR



STEREO MICROSCOPIOS BINOCULAR

Los estéreos microscopios binoculares son instrumentos ópticos que permiten observar objetos en tres dimensiones gracias a sus dos oculares, proporcionando una visión estereoscópica. Están diseñados para trabajos de precisión, como en biología, electrónica, joyería y ensamblaje de piezas pequeñas. Su sistema óptico, compuesto por dos tubos de observación con lentes de enfoque y aumento, ofrece una imagen clara y detallada de la muestra.



euromex



REF.

EduBlue

PVP

E.D.1402-S

- Par de oculares de gran campo WF10x/20mm, suministrados con protectores de goma
- Cabezal Binocular con tubos inclinados a 45°.
- Ajuste dióptrico en el tubo de la izquierda.
- Distancia interpupilar de 55 a 75 mm
- Objetivo Par de objetivos 2x y 4x montados en una torreta giratoria.
- Aumentos de 20x a 40x y campo de visión de 10 y 5mm (*)
- Estantivo De metal con cremallera y dos pinzas de sujeción.
- Mandos de ajuste macrométrico situados en cada lado del estativo.
- Suministrado con disco porta objeto blanco / negro y otro transparente
- Iluminación Incidente y transmitida con LED que pueden ser utilizadas simultáneamente.
- Equipado de baterías internas de 1.800 mAh.
- Suministrado con adaptador sector AC/DC
- Embalaje De poliestireno y funda de protección, así como manual de utilización
- Utilizando los oculares opcionales WF 5x/22 (ED.6005), WF 15x/12 (ED.6015) y WF 20x/10 (ED.6020) se puede llegar a aumentos de 10x a 80x

\$2.165.000

REF.

Zoom profesional Alta resolución

XTD-217

- LUZ LED
- Cuerpo metálico
- Zoom: 0.63 -5X - Radio Zoom 1:8
- Cabeza binocular inclinado 45° rotación de 360°
- Oculares SWF10X/23
- Graduación de distancia interpupilar 55 - 75 mm
- Botón De Iluminación 12v

PVP

\$2.600.000



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.

StereoBLUE Bino Zoom

SB.1902

Estereomicroscopio binocular con oculares WF 10x/21 mm con gomas protectoras y tubo inclinado a 45°. Sistema de zoom de 0.7x a 4.5x. Distancia de trabajo de 100 mm. Estavivo de piñon y cremallera. Iluminación transmitida e incidente de 3W LED con botones de control de intensidad y Voltaje interna.

PVP

\$4.160.000



euromex

REF.

NexiusZoom (EVO)

NZ.1902-S

Estereomicroscopio binocular con oculares WF 10x/22 mm con gomas protectoras y tubo inclinado a 45°. Sistema de zoom de 0.67x a 4.5x. Distancia de trabajo de 110 mm. Estavivo de piñon y cremallera. Iluminación transmitida e incidente de 3W LED con botones de control de intensidad y Voltaje interna.

PVP

\$6.260.000



euromex

STEREO MICROSCOPIOS TRINOCULARES

Estos stereomicroscopios ofrecen una visión estereoscópica tridimensional a través de dos oculares y proporcionan un aumento detallado de muestras en 3D. Son ideales para trabajos de investigación, análisis y documentación, como en biología, electrónica o ciencias forenses.



REF.

XTD-217T

Zoom de alta resolución

- LUZ LED
- Cuerpo metálico
- Zoom: 0.63 -5X
- Radio Zoom 1:8
- Cabeza binocular inclinado 45°
- Rotación de 360°
- Oculares SWF10X/23
- Graduación de distancia interpupilar 80 mm
- Objetivo de 2X, 4X
- Botón De Iluminación 12v

PVP

\$1.435.000



REF.

NZ.1703-P

NexiusZoom (EVO) & ESD

Estereomicroscopio trinocular con oculares WF 10x/23 mm con gomas protectoras y tubo inclinado a 45°. Sistema de zoom de 0.65x a 5.5x con click-stops. Distancia de trabajo de 110 mm. Estativo pilar. Iluminación transmitida e incidente de 3W LED con botones de control de intensidad y Voltaje interna.

PVP

\$8.450.000



REF.

NZ.1703-PG

NexiusZoom academy

Estereomicroscopio trinocular con oculares WF 10x/23 mm con gomas protectoras y tubo inclinado a 45°. Sistema de zoom de 0.65x a 5.5x con click-stop. Distancia de trabajo de 110 mm. Estativo pilar. Iluminación transmitida de 3W LED con botones de control de intensidad y dos cuellos de cisne con 3W LED cada uno y fuente de alimentación interna.

PVP

CONSULTAR



TALADRATAPONES

299

Fabricado en latón niquelado y con taladros de distinto calibre cada uno con un asa en su extremo que le permiten convertir sus tapones de caucho macizos en tapones con orificios

www.norquimicos.com.co

REF.	Horador	PVP	
KA.00-49	12 piezas - Fabricado en Latón Niquelado en calibre grueso con excelente Afilado - 5 mm - 23 mm Ø	\$452.600	 
40143.01	6 piezas Fabricado en Latón Niquelado Estriadas de 4.8mm x 12.6mm	\$150.000	 

TAMIZADORAS

Equipo diseñado para el análisis granulométrico de materiales gruesos y finos en laboratorio. Su diseño compacto permite utilizarlo sobre mesa o banco de trabajo y es compatible con tamices de 200 mm (8"), facilitando una separación precisa y eficiente de partículas.

REF.	Para separación y análisis granulométrico de materiales	PVP	
YZPJ-200	Compatible con tamices de 200 mm de diámetro. Fabricado en acero al carbono y acero inoxidable. Velocidad de 310 ± 6 rpm y 170 ± 3 golpes/min para una agitación eficiente. Cuenta con pantalla táctil para fácil operación. Voltaje: 220V / 60Hz / 1 fase. Potencia: 0.55 kW.	CONSULTAR	 
YZPJ-200-1	Compatible con tamices de 200 mm de diámetro. Rango de medición de 20 µm a 80 mm para diferentes tamaños de partícula. Fabricado en acero inoxidable 304 para mayor durabilidad. Permite tamizado en seco y húmedo con frecuencia de operación de 3000 r/min. Potencia: 500 W. Voltaje: 220 V / 50-60 Hz.	CONSULTAR	 



Con certificado individual

Los tamices ENDECOTTS son fabricados y certificados en producción standard, especialmente re examinados para el aseguramiento de las especificaciones, cuentan con un número de serie y su documentación rastreable hasta NIST, en esta se detallan las aperturas, los diámetros de los alambres de la malla, para asegurarse de la certificación y recertificación.

Serie de tamices "Endecotts", standard ASTM C33 para agregados, con marco de acero inoxidable de 8" de diámetro por 2" de altura, con mallas ASTM E11 de acero inoxidable, Incluye tapa y fondo y certificados expedidos por el fabricante



REF.	Detalle	PVP
SERIE-AC-AG	3", 2- 1/2", 2", 1-1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", No. 4, No. 8, No. 16, No. 30, No. 50, No. 100, No. 200	CONSULTAR
SERIE-AC-COM	3", 2- 1/2", 2", 1-1/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", No. 4, No. 8, No. 10, No. 16, No. 20, No. 30, No. 40, No. 50, No. 60, No. 80, No. 100, No. 140, No. 200,	CONSULTAR
SERIE-AC-SU2	3" 1-1/2", 3/4", 3/8", No. 4, No. 8, No. 16, No. 30, No. 50 No. 100, No. 200	CONSULTAR
SERIE-AC-SU1	3", 2", 1-1/2", 1", 3/4", 3/8", No. 4, No. 10, No. 20, No. 40, No. 60, No. 140, No. 200,	CONSULTAR
8-00.010	Juego de tapa y fondo para tamiz de acero 8" de diametro	\$650.000

Tamiz certificado con marco de acero inoxidable de 8" de diametro por 2" de altura, con malla **ASTM E11**

Con certificado individual de conformidad



REF	N° de malla	Diam. del orificio	PVP
TAM-AC83"	3"	76,20 mm	\$750.000
TAM-AC82-1/2"	2-1/2"	63,50 mm	\$750.000
TAM-AC8-2"	2"	50,80 mm	\$750.000
TAM-AC81-1/2"	1-1/2"	38,10 mm	\$750.000
TAM-AC8-1"	1"	25,40 mm	\$750.000
TAM-AC8-3/4"	3/4"	19,00 mm	\$750.000
TAM-AC8-1/2"	1/2"	12,70 mm	\$750.000
TAM-AC8-3/8"	3/8"	9,50 mm	\$750.000
TAM-AC8-1/4"	1/4"	6,30 mm	\$750.000
TAM-AC8-4	4	4,75 mm	\$750.000
TAM-AC8-5	5	4,00 mm	\$750.000
TAM-AC8-6	6	3,35 mm	\$590.000
TAM-AC8-8	8	2,36 mm	\$590.000
TAM-AC8-10	10	2,00 mm	\$590.000
TAM-AC8-12	12	1,70 mm	\$590.000
TAM-AC8-14	14	1,40 mm	\$590.000

Sigue



REF.	N° de malla	Diam. del orificio	PVP
TAM-AC8-16	16	1,18 mm	\$590.000
TAM-AC8-18	18	1,00 mm	\$590.000
TAM-AC8-20	20	0,850 mm	\$590.000
TAM-AC8-25	25	0,710 mm	\$590.000
TAM-AC8-30	30	0,600 mm	\$590.000
TAM-AC8-35	35	0,500 mm	\$590.000
TAM-AC8-40	40	0,425 mm	\$590.000
TAM-AC8-45	45	0,355 mm	\$590.000
TAM-AC8-50	50	0,300 mm	\$590.000
TAM-AC8-60	60	0,250 mm	\$590.000
TAM-AC8-70	70	0,212 mm	\$590.000
TAM-AC8-80	80	0,180 mm	\$590.000
TAM-AC8-100	100	0,150 mm	\$590.000
TAM-AC8-120	120	0, 125 mm	\$590.000
TAM-AC8-140	140	0,106 mm	\$590.000
TAM-AC8-170	170	0,090 mm	\$590.000
TAM-AC8-200	200	0,075 mm	\$615.000
TAM-AC8-230	230	0,063 mm	\$634.000
TAM-AC8-270	270	0,053 mm	\$716.000
TAM-AC8-325	325	0,045 mm	\$837.000
TAM-AC8-400	400	0,038 mm	\$900.000
TAM-AC8-500	500	0,025mm	\$2.706.000
TAM-AC8-635	635	0,020mm	\$3.493.000



TAPA PARA CRISOL

En porcelana

REF.	Medida del crisol	PVP
79D/8	30 mm	\$53.000
79D/7	35 mm	\$54.000
79D/7A	40 mm	\$57.000
79D/6	45 mm	\$62.000
79D/5	52 mm	\$68.000
79D/4	60 mm	\$68.000



TAPA PARA CRISOL

En porcelana



REF.	Medida del crisol	PVP
000351	39 mm	\$16.400
000401	44 mm	\$18.800
000451	49 mm	\$21.100
000501	54 mm	\$22.300
000601	64 mm	\$23.500

REF.	Medida del crisol	PVP
60124	40 mm, 41 mm, 42,5 mm. 43 mm, 44 mm	\$52.000
60126	61mm, 65 mm	\$161.200

TAPA CON ROSCA

COORSTEK
USA

Fabricada en polipropileno, con arandelas de silicona de revestimiento teflón. Color negro.



CITOPLUS

REF.	Para tubo de ensayo	PVP
4071-1212-01	- Para tubos de 12/13 mm	\$800
4071-1216-01	- Para tubos de 16 mm	\$1.500

TAPAS CON ROSCA Y ANILLO

Color azul, autoclavable a 140 °C. Adaptable para frascos desde 100 ml hasta 2000 ml.



BOECO
Germany



BOECO
Germany



ROCKER

REF.	Para frasco tapa rosca azul De vertido GL45	PVP
9180001452	- Tapa rosca	\$8.800
9180003432	- Anillo de vertido	\$2.300
9180003421	Para frasco tapa rosca roja De vertido GL45	\$16.300
9180003417	- Tapa rosca	\$11.900
	- Anillo de vertido	
197000-60	Tapa para frasco de vacío	\$88.000
	- Tapa rosca con 2 boquillas para hacer vacío	
	- Anillo de vertido	
	- GL 45	

Tapa de seguridad GL45



REF.	Detalle	PVP
C0001828	Tapa de seguridad GL45 negra con 2 puertos. Incluye 1 válvula de aire y 1 accesorio de 1/4"-28 para tubos de 1/8"	\$419.800
C0001829	Tapa de seguridad GL45 negra con 3 puertos. Incluye 1 válvula de aire y 2 accesorios de 1/4"-28 para tubos de 1/8"	\$433.900
C0001846	Tapa de seguridad GL45 negra con 4 puertos. Incluye 1 válvula de aire y 3 accesorios de 1/4"-28 para tubos de 1/8"	\$182.900

En caucho

Resistencia térmica -30 a 70°C

REF.	Diam. Bajo (mm)	Diam. Superior (mm)	Altura	PVP
1010108	8	12	20	\$3.000
1010110	10,5	14,5	20	\$3.000
1010112	12,5	16,5	20	\$3.700
1010114	14	18	20	\$3.900
1010117	17	22	25	\$5.000
1010118	18	24	20	\$5.200
1010123	23	29	30	\$6.200
1010126	26	32	30	\$6.500
1010129	29	35	30	\$7.300
1010131	31	38	35	\$8.700
1010136	36	44	40	\$11.500
1010141	41	49	40	\$12.400
1010147	47	55	40	\$19.000
1010156	56	65	45	\$44.200
1010160	60	70	50	\$55.900
1010171	71	83	60	\$79.200



REF.	Diam. Bajo (mm)	Diam. Superior (mm)	Altura	PVP
40146.01	13	8	17	\$ 2.100
40146.02	15	11	21	\$ 2.100
40146.03	17	13	24	\$ 2.500
40146.04	19	14	26	\$ 2.700
40146.06	23	17	26	\$ 3.500
40146.07	26	19	28	\$ 3.600
40146.08	29	22	28	\$ 4.300
40146.09	33	25	28	\$ 4.500
40146.10	37	28	30	\$ 5.000
40146.11	42	32	30	\$ 6.000
40146.12	45	37	30	\$ 7.900
40146.13	50	41	32	\$ 8.400
40146.14	56	46	34	\$ 12.000
40146.16	68	55	38	\$ 30.000
40146.17	73	60	41	\$ 37.000
40146.18	81	68	41	\$ 53.000

TAPONES



Con orificio de 6 mm

REF.	Diam. Bajo	Diam. Superior	Altura	PVP
1011129	29 mm	35 mm	30 mm	\$10.900



labscient
Your Labmate everywhere!

En corcho

REF.	Diam. Superior	Diam. Bajo	Altura	PVP
40147.01	19 mm	16 mm	25mm	\$2.400
40147.02	23	20	25	\$2.400
40147.03	23	20	30	\$2.700
40147.04	21	24	25	\$5.200
40147.05	30	23	30	\$5.400
40147.06	36	28	30	\$7.400

En silicona

Resistencia térmica -50 a 250°C

Autoclavable



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.	Diam. Superior	Diam. Bajo	Altura	PVP
4072-1115	15 mm	11 mm	20.6mm	\$7.900
4072-1317	17	14	24	\$7.900
4072-1722	23	17	25.3	\$11.100
4072-2026	26	16	28	\$15.800
4072-2229	29	22	23	\$22.000
4072-2634	34	26	26	\$33.000

Para tubo de ensayo 12x75



CITOPLUS

REF.	Color azul	PVP
4070-6012-02	- Tapón doble. En PE - Paquete x 1000 unds - 16x47mm- 5ml	\$118.800

Útil en erlenmeyer de vacío, balones, etc. Con dos conectores para tubos de 8 mm de diámetro interno.



Kartell

REF.	Para esmerilados 29/32	PVP
1816	- Con dos boquillas. En polipropileno - Long. 20mm - Diam. de boquilla: 8mm	\$48.200

TAPONES

305

Fabricados en vidrio borosilicato de 3.3 , tapon hueco esmerilado con cabeza hexagonal.

Vidrio ámbar

Para balón volumétrico

REF.	Esmerilado	Balón vol. ml	PVP
011.202.01A	10/19	5 - 10 - 20 - 25	\$16.700
011.202.02A	12/21	50 - 100	\$16.700
011.202.02AA	14/23	200 - 250	\$16.700
011.202.03A	19/26	500	\$24.900



Vidrio claro

Para balón volumétrico

REF.	Esmerilado	Balón vol. ml	PVP
011.202.01	10/19	5 - 10 - 20 - 25	\$8.800
011.202.02	12/21	50 - 100	\$10.900
011.202.02 A	14/23	200 - 250	\$12.800
011.202.03	19/26	500	\$12.800
011.202.04	24/29	1000	\$16.300
011.202.05	29/32	2000	\$29.100



Para balón volumétrico

Plástico

REF.	Esmerilado	Balón (Vol)	PVP
011.202.01 P	10 / 19	5 - 10 - 20 - 25	\$6.900
011.202.02 P	12 / 21	50 - 100	\$6.900
011.202.03 P	14 / 23	200 - 250	\$6.900
011.202.04 P	19 / 26	500	\$8.300
011.202.05 P	24 / 29	1000	\$9.600
011.202.06 P	29 / 32	2000	\$11.000
011.202.07 P	45 / 40	5000	\$12.400



Para butirometro

REF.	Cónicos de goma	PVP
3280	CÓNICOS DE GOMA para usar con BUTIROMETRO 3211 - 3153 - 3154	\$13.100
3310	DE GOMA Especiales para usar con BUTIROMETRO 3170	\$13.100
3290	Especiales para usar con BUTIROMETRO 3220 - 3230 - 3240 - 3180	\$13.100
3300	- Especiales para usar con BUTIROMETRO Perforado 3220 - 3230 - 3240 - 3180	\$17.000
3260	ANILLADOS de esfera para butirometro	\$57.300
3270	PUNTA DE REGULACIÓN DE EXPANSIÓN Para tapón de esfera 3260 para butirometro	\$78.200



TERMOCICLADORES

Los termocicladores son instrumentos esenciales de laboratorio En el campo de la biotecnología, clonación, genotipificación, Mutagénesis, etc. El TC1000-G dispone de la función de degradado para Alcanzar excelentes tasas de calentamiento y enfriamiento y Uniformidad de temperatura en una sola carrera, cada deseo de optimización fácil de los ensayos de PCR con un rendimiento máximo. Elementos de calefacción / refrigeración fiables e Inn vador control de temperatura

- Características:

- DSP y control de temperatura de alto rendimiento
- Excelente uniformidad de temperatura
- Rápida velocidad de calentamiento y enfriamiento
- Pantalla de panel táctil de gran tamaño de 7 pulgadas para facilitar programación
- Almacenamiento de programas de usuario grande
- Proporciona sellado consistente y uniforme a través de toda la cubierta
- Excelente sistema de control de la temperatura de alta precisión
- Rápida velocidad de enfriamiento
- Rápida y fácilmente identifica la temperatura óptima de recocido utilizando el gradiente de temperatura programable
- Rango de control de temperatura del bloque 4° hasta 99°(± 1°)
- Rápida velocidad de calentamiento y enfriamiento (Promedio) $\geq 2,0^{\circ} / \text{seg}$ (55° ~ 95°)
- Velocidad de enfriamiento (Promedio) $\geq 2,0^{\circ} / \text{seg}$ (95° ~ 55°)
- Precisión de control de temperatura $\pm 0.3^{\circ}(95^{\circ}) \pm 0.3^{\circ}(72^{\circ}) \pm 0.3^{\circ}(55^{\circ})$
- Homogeneidad del Bloque $\pm 0.4^{\circ}(95^{\circ}) \pm 0.3^{\circ}(72^{\circ}) \pm 0.3^{\circ}(55^{\circ})$
- Rango de fluctuación de temperatura $\pm 0.2^{\circ}(95^{\circ}) \pm 0.2^{\circ}(72^{\circ}) \pm 0.2^{\circ}(55^{\circ})$
- Exactitud de gradiente de temperatura $\pm 0,5$
- Rango de temperatura: $105 \pm 3^{\circ}\text{C}$
- Rango de Temperatura del Gradiente: 30~99°C
- Rango del Gradiente: 1~42°C



REF.
TC1000-G

Incluye:
Block para microplaca de 96 pozos para
microtubos pcr de 0,2 ml unidos en tiras.

PVP

\$19.600.000



TERMOS



labscient®
Your Labmate everywhere!

REF.
27211

Portavacunas

PVP

Portador de vacunas profesional.
Compacto, extra resistente, con aislamiento especial de espuma de PU de alta densidad, ideal para el transporte de vacunas.
Incluye 8 paquetes de hielo vacíos de 400 ml, aptos para 40 horas de frío a 8 °C y una temperatura exterior de 43 °C sin abrir.
Capacidad de almacenamiento de vacunas: 2,6 l.
Cuerpo y tapa con juntas para un mejor aislamiento.

- Dimensiones exteriores: 28,5 x 25,5 x 32 cm (alto)
- Dimensiones interiores: 22 x 18 x 24 cm (alto).

\$625.000

Pórtatil

Con canastilla extraíble

REF	Cap. (L)	PVP
BR20	20	CONSULTAR
BR30	30	
BR45	45	
BR55	55	
BR60	60	
BR70	70	
BR80	80	



labscient
Your Labmate everywhere

TERMO CRIOGÉNICO

Un termo criogénico es un contenedor altamente especializado diseñado para almacenar nitrógeno líquido a temperaturas extremadamente bajas, generalmente alrededor de los -196°C . Especiales en bancos de semen y transporte de nitrógeno.

REF.

Para nitrógeno líquido

PVP

20597561

Modelo ET 11
CAPACIDAD: 11 LITROS de nitrógeno líquido
Número de Canastillas: 6
Número de Pajillas: 1296 en Escalerillas
Tasa de evaporación estática (litros / día): 0,174
Duración Normal de Trabajo (días): 63
Apertura del cuello: 55mm
Altura total: 550mm
Diámetro exterior 261mm
Altura Canastillas: 279mm
Peso Vacío: 5,7Kg
Peso Lleno: 14,6Kg

CONSULTAR



MVE

TERMOHIGROMETROS

Equipo para la medición de temperatura y humedad relativa del aire. Calibrables por laboratorios acreditados.

REF.

Digitales

PVP

330

- Temperatura externa: -40 A $+70^{\circ}\text{C}$ / 1°C
- Temperatura interna: 0 A 50°C / 1°C
- Humedad relativa interna: 25 A 95% A 1%

\$195.000

BOECO
Germany



BOE 326

- Digital Max/Min
- Temperatura externa: -50°C a $+70^{\circ}\text{C}$ / 1°C
- Temperatura interna: 0°C a $+50^{\circ}\text{C}$ / 1°C
- Humedad relativa interna: 20 a 98% HR / $\pm 5\%$

\$244.000

BOECO
Germany



TERMOHIGROMETROS



THERMO

REF.
10404-12

- TEMPERATURA MAX. & MIN.
- Rango Temperatura interna : 0 a 50°C
- Rango Temperatura externa : -40 a 70°C
- Humedad relativa interna: 10 A 98%

PVP
\$120.000



THERMO

REF.
10404-11

Con sonda de temperatura

- TEMPERATURA MAX. & MIN.
- Probador de temperatura: 1.5 metros de longitud
- Rango Temperatura interna : 0 a 50°C
- Rango Temperatura externa : -40 a 70°C
- Función de memoria para la humedad
- Humedad relativa interna: 10% - 98%

PVP
\$160.000



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.
10405.43

Análogo

- Temperatura -10 a 50 °C
- Humedad relativa 0
- 100% - Diámetro 5"

PVP
\$90.000

TERMOMETROS

Su contenido es de color rojo para su mejor lectura. Se utiliza la expansión y contracción de alcohol en respuesta a los cambios de temperatura, este tipo de termómetro es muy popular debido a que es "NO TOXICO"

De alcohol rojo

REF.	Rango	Long (mm)	Grad.	PVP
1218431905	-10 + 50 °C	300	1/2	\$19.000
1218431913	-10 + 110 °C	300	1/2	\$19.000
1218431921	-10 + 150 °C	300	1/2	\$19.000
1218431922	-10 + 200 °C	300	2/1	\$19.000



labscient
Your Labmate everywhere!

TERMOMETROS

309

Instrumento que posee alta exactitud y precisión, en un alto rango de temperaturas. (Hg tóxico)

De mercurio

REF.	Rango	Long (mm)	Grad.	PVP
341050	- 0 + 50°C	300	1/1	\$26.700
341110	-10 + 110°C	300	1/1	\$26.700
341150	- 0 + 150°C	300	2/1	\$26.700
341200	- 0 + 200°C	300	2/1	\$26.700
341250	- 0 + 250°C	300	2/1	\$26.700
341300	- 0 + 300°C	300	2/1	\$26.700
341360	- 0 + 360°C	300	2/1	\$26.700
341420	- 10 + 400°C	300	2/1	\$41.900



labscient
Your Labmate everywhere!

Las escalas están invertidas, la de máximas aumenta de abajo hacia arriba y la de mínimas al revés, pero en las dos escalas las temperaturas bajo cero están señaladas por números de color rojo.

REF.	Máxima y mínima	PVP
4845	-40 A 50 C°	\$64.000

labscient
Your Labmate everywhere!



Hacen posible una medición de la temperatura sin contacto por medio de la radiación infrarroja.

REF.	Infrarrojo	PVP
DT-8812	RANGO DE TEMPERATURA -50 A 550°C - Robusto diseño ergonómico y para propósitos generales. - Ultra bajo consumo de energía en modo de apagado. - Amplia la medición de fiabilidad - Pantalla LCD retroiluminada. - Rango de temperatura: 0 a 318 ° C - Emisividad: Fija al 0,95 - Resolución: 0,5 ° F / 0,5 ° C	\$215.000



labscient
Your Labmate everywhere!

TERMOMETROS

Grandes lecturas de la temperatura exacta con este mini termómetro digital que tiene una apariencia sencilla, diseño discreto y fácil de leer, pantalla LCD para medir la temperatura en los refrigeradores y neveras.



REF.
910-9

Para nevera

PVP

\$80.000

- Temp. Rango de medición: $-50^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- Unidad de medida: grados centígrados
- Resolución: $> -20^{\circ}\text{C}$ es de 0,1, $= -20^{\circ}\text{C}$ es de 1
- Exactitud: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- El tamaño del producto: $55,5 * 42,5 * 16$ (mm)
- Tamaño de pantalla LCD; $26 * 12,5$ (mm)
- Sonda de 1 metro
- Batería: DC1.5V pila de botón LR44

Los científicos y técnicos de laboratorio dependen de la exactitud de sus termómetros cuando realizan las rutinas de mediciones. Esta unidad de tamaño de la palma es un INSTRUMENTO DE ALTA PRECISION que está destinado a hacer que los termómetros de vidrio sean obsoletos, está equipado con una sonda de propósito general de acero inoxidable y un cable de 1 metro para hacer de la lectura a distancia una tarea sencilla.



REF.
TH300

Con sonda de temperatura

PVP

\$344.000

- Rango: -50.0 a $+150^{\circ}\text{C}$
- Lectura Digital
- Resolución: 0.1°C
- Precisión: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (-20 a 90°C)
- Desviación típica: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- Medio ambiente: 0 a 50°C ; max RH 95%
- Batería: 1 x 1.4V Incluida
- Con sonda de 1 metro



Instrumento digital que posee alta exactitud y precisión, en un alto rango de temperaturas.



REF.
10404.1

Con sonda de temperatura

PVP

\$120.000

- Rango: $-50^{\circ}\text{C} + 200^{\circ}\text{C}$
- Resolución: 0.1°C
- Precisión: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ entre -50 a 200°C
- Funciones: máxima y mínima, cambio $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- Calibración: Auto-ajustable en 1 punto por el usuario.
- Índice de Protección IP67
- Material: Cuerpo y protector Policarbonato y ABS
- Alimentación: 1 Pila LR 44 de botón.

TERMOMETROS DE PUNZÓN

311

Más útil en condensación de vapor y es completamente sumergible en agua.

www.norquimicos.com.co

REF.	Sumergible	PVP
311	- Rango de temperatura: -50°C a + 300°C - Sensor de Temperatura: Acero Inox. de 115mm - Batería: 1.5 V	\$290.000

WATERPROOF



Termómetro de penetración, útil para medir la temperatura interna de los alimentos.

REF.	Alimentos	PVP
Th310	- Rango: -50 a +150°C - Resolución: 0.1°C - Precisión: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (-20 a 90°C) - Desviación típica: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Temperatura ambiente: 0 a 50°C; max RH 95% - Batería: 1 x 1.5 V	\$295.000



milwaukee

Instrumento que posee alta exactitud y precisión, en un alto rango de temperaturas.

REF.	Multiuso	PVP
10403-03	- Termómetro digital multiuso con sonda fija de acero inoxidable de 120mm de longitud - Rango de medición: -50 a 300°C - Precisión: $-20+120^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C} / \pm 2^{\circ}\text{C}$ - Alimentación: Bateria LR44 (incluida)	\$85.000



labscient
Your Labmate everywhere!

Sistema bimetalico de alta calidad y baja fricción particularmente estable. Clase de precisión 1
Corto tiempo de amortiguación de temperatura, con adaptación optimizada del tubo protector al bulbo especial de metal liviano. Efectos de vibración reducida con elemento bimetal, endurecido y protegido contra exceso de temperatura. Extremadamente sólido.

Bimetálico- análogo

REF.		CARAT	PVP
TP-40	-40 + 70°C	1"	\$36.000
TP-40-1	-40 + 70°C	1" 3/4	\$52.000
TP-10	-10 + 110°C	1"	\$36.000
TP-10-1	-10 + 110°C	1" 3/4	\$52.000
TP-0	0 + 250°C	1"	\$36.000
TP-0-1	0 + 250°C	1" 3/4	\$52.000



WINTER

TEXTUROMETRO

Herramienta ideal para el análisis de textura. Gracias a su pantalla táctil, su capacidad de programación de métodos, almacenamiento y análisis de las mediciones, el TX 700 se integra perfectamente en laboratorios y en el área de producción.

Sectores de Aplicación: Industria de Alimentos, Industria Farmacéutica y Cosmética, Laboratorios de Química / Productos derivados del petróleo, Pintura / Tintas y Recubrimientos, Materiales de Construcción, Enseñanza / Universidades.



REF.
TX-700

Analizador de texturas

- Precisión: +/- 1 % de toda la escala.
- Rango de velocidad: de 0,1 a 10mm/s +/- 0,2 %
- Idioma: Inglés y español
- Pantalla: 7", táctil
- Configuración Pantalla: Velocidad - Distancia - Tiempo- temperatura
- Nivel de sensibilidad - Fecha / Hora
- Selección de unidad de fuerza: gram o Newton
- Voltaje suministrado: 90-240 VAC 50/60 Hz
- Conexiones PC: Puerto RS232 y USB
- Conexión Impresora: Puerto USB Host
- Dimensiones: 610 mm x 340 mm x 710 mm
- Peso: 25 kg

PVP

CONSULTAR



TIMER PARA LABORATORIO

El temporizador es un elemento importante en muchos campos, en los laboratorios biológicos, donde permite controlar con precisión el tiempo de exposición, como la digestión enzimática y muchos más.



REF.
10203.02

De 1 tiempo

- TIEMPO EN MINUTOS Y SEGUNDOS
- 99 minutos - 59 segundos
 - Display LCD
 - Tamaño: 39 x 22 mm
 - Batería AAA

PVP

\$35.000



REF.
5012

De 4 tiempos

Con certificado de calibración de fábrica

- Cronometro y alarma de 4 tiempos
- Memoria para repetición de conteos
- 99 HORAS, 59 MINUTOS, 59 SEGUNDOS.
- Resolución 1 segundo
- Exactitud 0,01 %
- Con # Serie individual

PVP

\$295.000

TITULADOR AUTOMÁTICO

El titulador automático CAT ha sido diseñado para realizar de forma sencilla y precisa la gama más amplia de valoraciones potenciométricas. siempre ha sido la primera opción si buscaba un valorador automático muy fácil de usar para cualquier aplicación.

Aplicaciones en análisis de agua/aguas residuales, medioambiental y alimentos

REF.

CAT1-1-M1

- Aplicaciones de análisis de agua/aguas residuales y medioambiental
- Medición automática de pH
- Alcalinidad (valor p+m)
- Nitrógeno total Kjeldahl
- Cloruro en aguas residuales
- Aplicaciones de análisis de alimentos
- Contenido de sal (cloruro, cloruro de sodio)
- Valor de pH, acidez total en vino, bebidas y otros productos alimenticios
- Ácido ascórbico
- Determinación de proteínas (nitrógeno Kjeldahl en leche y productos lácteos)
- Determinación de SO₂ libre, SO₂ total en vino
- Valor de yodo y peróxido



PVP

CONSULTAR



TITULADOR ELECTRÓNICO DE ALTA PRECISIÓN

Exacto, preciso y conveniente como una seguridad óptima del operador. Combina el agitador magnético ápole el proceso de titulación, por lo que es fácil para el operador para lograr los resultados satisfactorios en el campo de la química analítica, industria de alimentos, análisis de agua, etc.

Bureta automática digital

REF.

731301

Con agitador magnético

dTrite

- Motor de alta calidad que proporciona una excelente precisión y exactitud
- Control electrónico de la disminución de la lesión por esfuerzo repetitivo
- El panel de control remoto hace que el proceso operativo sea versátil y automático.
- Incluye agitador magnético

Volumen gama: 0,01 ml-99.99 ml, elevación máx del pistón es de 10 ml, la resolución es 10µL
Precisión del volumen: R = 0.2% CV = 0,07%
Velocidad: 16 etapas
Rango de temperatura: 15 °C/ 40°C
Control de calidad: DIN EN ISO 8655



PVP

\$4.500.000



TITULADOR DE KARL FISHER

El AQUACOUNTER. AQ-300 es lo último en tecnología de celda electroquímica sin fritas con el cual se obtienen resultados exactos y precisos rápidamente. Tiene cuatro métodos de medición definidos por el usuario almacenados en la memoria del instrumento y que se pueden llamar de acuerdo al tipo de muestras a trabajar. Se pueden almacenar hasta 20 resultados para realizar cálculos estadísticos.



AQUACOUNTER

REF.

AQ-300

Coulométrico

No requiere la determinación del título del reactivo titulador. Simplemente, accione el botón de encendido y el titulador estará listo para operar en menos de 30 minutos.

PVP

CONSULTAR



Las características de rendimiento de última generación le permiten medir el contenido de humedad de concentraciones bajas a altas de manera rápida y precisa. Las mediciones son simples y rutinarias con una precisión insuperable.



AQUACOUNTER

REF.

AQV-300

Volumétrico

- Agitador magnético integrado.
- Se puede utilizar una amplia variedad de titulantes y disolventes.
- Admite muestras con diferentes matrices y concentraciones de humedad.
- Indicación de la función guía permite una operación simple.
- Nuevo diseño de punta de la bureta que asegura una valoración precisa.
- Cuerpo de resina no corrosivo PBT
- Software libre para la descarga de resultados de la valoración a un ordenador portátil o PC
- Incluye cable RS-232.

PVP

CONSULTAR



TITULADOR PARA COMPUESTOS ORGÁNICOS

El titulador automático Hanon T860 es un dispositivo de titulación de laboratorio con alta precisión de análisis según el principio de titulación potenciométrica. Tiene un diseño modular y consta de tres partes: dispositivo de titulación de volumen, dispositivo de control y dispositivo de medición. Los métodos de titulación incluyen macrotitulación, microtitulación, titulación de ajuste de volumen, EP, etc.

REF.

T860

Pantalla táctil

- Válvula solenoide de volumen muerto cero, de fácil montaje para bureta de PTFE.
- Dispositivo de agitación ultrafino, adopta una bobina para realizar la agitación magnética.
- Control de volumen de bucle cerrado de precisión.
- Bureta de alta precisión con una precisión de 0,005 mm.
- Diseño simple, unidad de agitación discreta, fácilmente desmontable.
- Voltaje: 110V / 50 Hz

PVP

CONSULTAR



TITULADOR PARA VINOS

315

Este dispositivo es un microprocesador fácil de usar, diseñado para la determinación de dióxido de azufre (SO₂) libre y total en el proceso de elaboración del vino. El mini-valorador ofrece lecturas directas con un rango de 0 a 400 ppm y viene con un método de análisis preprogramado para medir el SO₂ en muestras de vino.

www.norquimicos.com.co

REF.	Para dióxido de azufre libre y total	PVP
MI455	- Rango de 0 a 400 ppm de SO₂ - Resolución 1 ppm - Método Ripper método volumétrico Equivalence - Principio punto titulación redox - Volumen de muestra 50 ml - Agitador incorporado: 700rpm - Electrodo ORP MA924B / 1 - incluido - Bomba Volumen 0,5 ml / min - Velocidad de agitación de 1500 rpm - Voltaje: 110V/50 Hz; 10VA	CONSULTAR

El minititulador Milwaukee MI456 PRO mide la acidez titulable total mediante una reacción de neutralización entre los ácidos del vino y una base, facilitando el análisis de ácidos.

REF.	Para acidez total	PVP
MI456 PRO	- Rango: 0,0 a 25,0 g/L de ácido tartárico - Resolución: 0,1 g/L - Precisión: 5% de lectura - Método: Titulación ácido-base - Principio: Titulación de punto final - Volumen de muestra: 2 mL - Electrodo de pH rellenable MA919B/1 (incluido) - ATC: 0,0 a 100,0 °C - Sonda de temperatura: MA831R (incluida) - Caudal de la bomba: 0,5 ml/min - Velocidad de agitación: 700 rpm - Entorno: 0 a 50 °C máx. 95% de humedad relativa sin condensación - Voltaje: 110 V/60 Hz	CONSULTAR




milwaukee



TITULADOR DE POTENCIAL

Titulador potenciométrico utiliza la diferencia de potencial (mV) entre la solución que contiene el analito y un potencial de referencia para determinar el punto de equivalencia y el punto final de una titulación.

REF.	Con agitador	PVP
30109.01	- Rango de medición: pH: 0.00~14.00pH mV: -1800.0-1800.0mV Temp: .5.0~105.0°C - Agitador incorporado - El dispositivo de transmisión de titulación adopta un diseño de motor lineal - Potencial preestablecido para controlar el punto final de la titulación - El potencial de control previo es ajustable - Válvula solenoide para controlar la caída de líquido - Equipado con circuito de retardo del punto final de titulación	\$6.100.000



 **labscient**
Your Labmate everywhere!

TOALLAS ABSORBENTES

Ideal para limpiar cubetas, microscopios, material de vidrio, jeringas, pipetas y electrodos de pH.
 - Cumplen con todas las especificaciones de limpieza de la USP (Farmacopea de Estados Unidos) y la especificación ederal CCC-G101c
 - Absorben 6 veces su peso de disolventes y soluciones acuosas
 - 100% puro algodón de calidad.



REF. **Absorbentes en disolventes y soluciones acuosas** PVP


2050

- Tamaño: 9 pad-pulgada cuadrada (8 capas)
- Absorbe de 18 x 36 pulgadas
- Cantidad: 60 toallas en cada caja / dispensador

\$440.000

TRANSILUMINADOR

Este tipo de equipo se usa comúnmente en laboratorios de ciencias, especialmente en biología y genética, donde se emplea para observar geles de electroforesis, que son estructuras en las que se separan moléculas como ADN, ARN o proteínas.

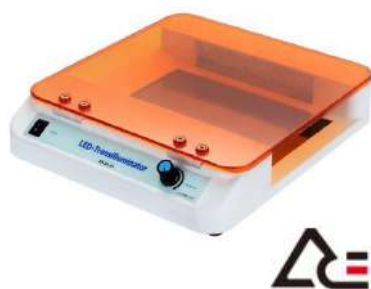

REF.

KA.33-61

- Dimensión: 210 (W) X 235 (D) X 50 (H) mm
- Dimensiones del filtro: 210 (W) X 210 (D) mm
- Dimensión de visualización del gel: 160x100mm
- Fuente de LED: luz azul incorporada
- LED Longitud de onda: 470 nm
- Punta de corte GEL: 6.5 (W) X 1.1 (D) mm / 10 (Pipeta de 1,000ul)
- Punta de corte GEL: 4 (W) X 1.1 (D) mm / 10 (Pipeta de 1000ul.)
- Voltaje: 110V / 50 Hz

PVP

\$2.500.000



TRÍPODE REDONDO

Es utilizado principalmente como una herramienta de sostén para la malla metálica con centro de cerámica, con un soporte circular, aro de fundición y patas de acero zincado.



En acero inoxidable

REF.	Altura (cm)	Díametro (cm)	PVP
345.303.03	14	7	\$21.400
KA.22-73	16.5	10	\$53.900

TUBOS EPPENDORF

317

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA BIOTECNOLOGÍA Y CULTURA CELULAR

Fabricado en polipropileno ultraclaro, para una excelente visibilidad en las muestras, con cierre de presión, poseen sistemas dobles de anillos de alta presión que aseguran sellos a prueba de fugas, resistentes a ebullición. No esteril, libres de DNasa, RNasa y ADN humano. Se pueden usar en centrifugado hasta 15.000 RCF. MAX

REF.	Capacidad (ml)	Presentación	PVP
401001	0,2	Caja x 1000	\$132.000
605001	0,5	Caja x 1000	\$80.000
615001	1,5	Caja x 500	\$59.000
620011	2,0	Caja x 500	\$70.000
603111	5,0	Caja x 200 esteril	\$110.000
615401	1,5 ámbar	Caja x 400	\$87.000



Fabricado en polipropileno ultraclaro para una excelente visibilidad en las muestras, con cierre de presión, poseen sistemas dobles de anillos de alta presión que aseguran sellos a prueba de fugas, resistentes a ebullición. Totalmente autoclavables. No esteriles. Se pueden usar en centrifugado hasta 11.000 RCF.MAX

REF.	Capacidad (ml)	Presentación	PVP
4610-1819	0,2	PQ x 1000	\$50.000
4610-1821	0,5	PQ x 1000	\$58.000
4610-1842	1,5	PQ x 500	\$26.000
4610-1815	2,0	PQ x 500	\$34.000



Tubo para PCR en tiras

REF.	Capacidad (ml)	Presentación	PVP
404001	Para 8 tubos x 0,2 Con tapón	PQ x 120	\$190.000
403002	Para 8 tubos x 0,2 Sin tapón	PQ x 125	\$185.000
406012	Tapa plana para tubo PCR	PQ x 125	\$54.000



TUBOS CAPILARES

Fabricados en vidrio borosilicato 3.3, comúnmente útiles para la extracción de muestras de sangre.

REF.	Detalle	PVP
5810-0002	SIN HEPARINA (AZUL) FC X 100 UNDS	\$13.000
5810-0001	SIN HEPARINA (AZUL) FC X 200 UNDS	\$20.800



TUBOS DURHAM

Los tubos de ensayo Durham se utilizan en microbiología para determinar la producción de gases de microorganismos. Se colocan estos tubos con la abertura hacia abajo en probetas más grandes.



NORMAX

REF.		PVP
56 11 201	- LARGO: 50 mm - Diametro: 6 mm	\$2.000

TUBOS NESSLER

Tubos de vidrio estandarizados para el llenado con una solución estándar para la comparación visual de color con tubos similares llenos de muestras de la solución.



LASSCO

Clase A

Boro 3.3

REF.	Detalle	PVP
143.202.01	50 ml Graduado	\$26.800
143.202.02	100 ml Graduado	\$47.000

TUBOS DE ENSAYO PLÁSTICOS

Moldeado a partir de PS para mayor claridad o PP para resistencia al impacto y estabilidad ante productos químicos comunes. Autoclavables.



REF.	Sin tapa	PVP
4004-0806	- 12 X 75 MM Poliestireno Pte x 250 unidades Kartell	\$48.800
4004-0807	- 12 X 75 MM Polipropileno Pte x 500 unidades CITOPLUS	\$71.800

Tapa de PE acanalada de doble posición, se puede dejar suelta para trabajo aeróbico o sellada para cultivos anaeróbicos, esterilizada por radiación gamma, paquete con cierre hermético, a prueba de manipulaciones y resellable, lo que elimina el riesgo de contaminación.



CITOPLUS

REF.	Con tapa de presión	PVP
4004-1007	- 12 X 75 MM - 5 ml GRADUADO	Pq x 25 unds \$22.300
4004-1001	- 12 X 75 MM - 5ml SIN GRADUAR	Pq x 25 unds \$19.200

TUBOS DE ENSAYO EN VIDRIO

319

Tubos con borde liso y con fondo redondeado resistentes al calor, resisten repetidas esterilizaciones sin cambiar de color. Se utiliza en los laboratorios para contener pequeñas muestras líquidas.

Fondo redondo

Vidrio borosilicato 3.3

REF	Medidas (mm)	Capacidad (ml)	PVP
4004-0105	10 X 75	3	\$1.900
4004-0111	12 X 75	5	\$1.900
4004-0114	12 X 100	6	\$1.900
4004-0117	13 X 100	7	\$1.000
099.202.04	15 X 150 Glassco	15	\$2.300
4004-0123	16 X 100	15	\$2.300
4004-0131	16 X 150	15	\$1.500
4004-0139	18 X 150	27	\$2.600
4004-0135	20 X 150	45	\$3.300
099.202.06	25 X 150 Glassco	55	\$4.500
4004-0141	25 X 200	70	\$5.000



CITOGLOSS



Fondo redondo

Con tapa rosca en PP con revestimiento en teflón

REF	Medidas (mm)	Capacidad (ml)	PVP
4004-0301	12 X 75	5	\$2.200
4004-0306	13 X 100	7	\$2.800
4004-0312	16 X 100	10	\$3.600
082.204.03	16 X 125 Glassco	13	\$5.300
4004-0318	16 X 150	15	\$2.300
4004-0324	20 X 150	30	\$5.900
082.202.07	25 X 200 Glassco	80	\$11.700



CITOGLOSS



Fondo plano

Con tapa rosca en PP con revestimiento en teflón

Vidrio borosilicato 3.3

REF	Medidas (mm)	Capacidad (ml)	PVP
4004-0308	13 X 100	7	\$5.300
4004-0314	16 X 100	10	\$4.700
4004-0320	16 X 150	15	\$5.000
4004-0326	20 X 150	30	\$6.100



CITOGLOSS

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA BIOTECNOLOGÍA Y CULTURA CELULAR

NEST presenta la nueva gama PREMIUM de tubos de centrifuga en polipropileno totalmente estériles por radiación gamma. libres de pirógenos, DNasas, RNasas y ADN humano, empacados en bolsas plásticas transparentes al vacío tipo blister en rack gradilla. Tubos transparentes con tapa de superficie plana y base cónica, tiene graduaciones impresas sobre la escala completa hasta los 15 y 50 ml.



Esteril con tapa y gradilla

Plástico de alta claridad

REF.	Capacidad (ml)	Presentación	PVP
601001	15	Rack x 50 unds	\$60.500
602001	50	Rack x 25 unds	\$40.000
601201	15 ámbar	Rack x 50 unds	\$73.000
602201	50 ámbar	Rack x 25 unds	\$60.000

Probados para resistir la centrifugación hasta 7,000 de RCF. • Adecuado para las necesidades diarias de centrifugación y almacenamiento, especialmente para aplicaciones clínicas y de investigación.

- Alta Transparencia, Material PP, tapa plana azul, área blanca para marcación, graduación impresa

Con tapa (sin gradilla)

Estériles



REF.	Capacidad (ml)	Presentación	Medida	PVP
4610-1883	15	pk x 50 unds	7x120 mm	\$58.600
4610-1885	50	pk x 50 unds	30x115 mm	\$68.000

No estériles

REF.	Capacidad (ml)	Presentación	Medida	PVP
4610-1877	15	pk x 50 unds	17x120mm	\$46.900
4610-1878	50	pk x 25 unds	30x115mm	\$30.500

Fabricados en polipropileno transparente con base cónica, cada tubo tiene graduaciones impresas sobre la escala completa hasta los 15 ml. Autoclavables



Plásticos y graduados

REF.	Sin tapa	PVP
2302	- 15 ml - Graduación azul: 0.2 ml - Diametro: 18 mm - Altura. 118 mm	\$3.900

TUBOS PARA CENTRIFUGA

321

Fabricados en VIDRIO BOROSILICATO 3.3 ASTM E-438, útiles en el análisis cuantitativo, cualitativo y en diversos experimentos biológicos.

En vidrio



Sin tapa

REF	Detalle	PVP
088.202.03	15 ml graduado	\$8.200
089.202.05	15 ml sin graduar	\$2.000



En vidrio



Sin tapa

REF	Detalle	PVP
2062-15	15 ml graduado	\$6.500

Fabricados en VIDRIO borosilicato 3.3 ACORDE A API/ASTM Utilizados en laboratorios de fiscalización de petróleo



Tipo zanahoria

REF	Detalle	PVP
05-610	50 ml	\$63.600



TURBIDIMETROS

Estos instrumentos se usan comúnmente en aplicaciones como el control de calidad del agua, procesos industriales y análisis de agua potable.

REF.

Para trabajo de campo

PVP

Mi415

- Rango de 0,00 a 50,00 FNU; 50-1000 FNU
- Resolución 0.01 FNU; un FNU
- Precisión de $\pm 0,5$ FNU o $\pm 5\%$
- Método de detección de la luz dispersada
- Accesorios incluidos: soluciones para calibración, cubetas de vidrio (2 piezas) con tapas y tapones, paño para limpiar cubetas (4 piezas), pila de 9V (1 unidad), manual de instrucciones, maletín de transporte.

\$4.800.000



Fabricadas en polipropileno, moldeado en una sola pieza con extremos en forma de espátula, útiles para revolver soluciones líquidas.

**Kartell**

REF.

828

Plástica PP**Con puntas en paleta**

- Longitud: 244 mm

PVP

\$5.300

Fabricado en vidrio borosilicato para agitación de líquidos con las puntas planas en forma de espátula.



REF.

609.303.00

En vidrio

- Longitud: 6 x 300 mm

PVP

\$3.000

VASOS CÓNICOS

Paredes gruesas, superficie interior lisa, reforzado borde superior, con pico. Opcional tapa de PP con pestaña de centrado está disponible. Material: PP
Resistencia a la temperatura: desde -200°C a +250°C Resistencia química: + + + universales

**Kartell****Graduados**

REF.	Capacidad (ml)	Grad. (ml)	h. mm	PVP
424	500	10	183	\$50.000
425	1000	20	263	\$115.000

VASOS EN TEFLÓN

Paredes gruesas, superficie interior lisa. Resistencia a la temperatura: hasta 280 ° C

**PTFE**

REF.	Capacidad (ml)	Altura	Diametro	PVP
KA.00-16	50	55	50	\$80.000
KA.00-17	100	60	55	\$91.000
KA.00-18	250	90	70	\$212.000
KA.00-19	500	108	98	\$370.000
KA.00-20	1000	145	112	\$759.000

VASOS DE PRECIPITADO

Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO 3.3 ISO3819 - DIN 12331 de calidad superior y mayor espesor de pared, alta resistencia a ataques químicos.

Forma alta

Vidrio grueso


REF.	Capacidad (ml)	PVP
230.202.02	50	\$12.300
230.202.03	100	\$13.400
230.202.04	150	\$16.000
230.202.05	250	\$18.200
230.202.06	400	\$20.300
230.202.07A	500	\$22.500
230.202.07	600	\$22.500
230.202.08	1000	\$36.000
5011629	150	\$16.000



Forma alta

Vidrio borosilicato 3.3

REF.	Capacidad (ml)	PVP
1102-50	50	\$8.700
1102-100	100	\$9.400
1102-150	150	\$11.300
1102-250	250	\$12.800
1102-400	400	\$15.000
1102-600	600	\$18.000
1102-800	800	\$30.000
1102-1000	1000	\$29.000
1102-2000	2000	\$60.000

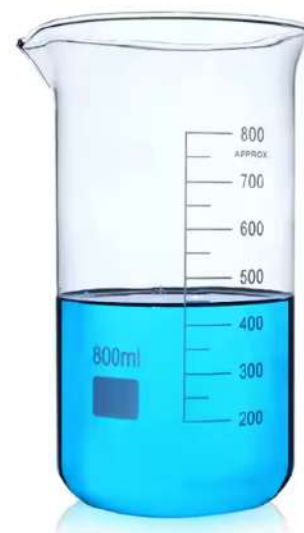

Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO de 3.3 - ASTM E 438 - ISO3819 - DIN12331 - USP STANDARD calidad superior y mayor espesor de pared, alta resistencia a ataques químicos.

Forma baja

REF.	Capacidad (ml)	PVP
229.202.01	5	\$10.000
229.202.02	10	\$10.000
229.202.03	25	\$8.000
229.202.04	50	\$7.400
229.202.05	100	\$8.300
229.202.06	150	\$9.700
229.202.07	250	\$10.000



Sigue



VASOS DE PRECIPITADO

Fabricado en VIDRIO BOROSILICATO de 3.3 - ASTM E 438 - ISO3819 - DIN12331 - USP STANDARD calidad superior y mayor espesor de pared, alta resistencia a ataques químicos.



Forma baja

REF.	Capacidad (ml)	PVP
229.202.08	400	\$14.200
229.202.08A	500	\$17.300
229.202.09	600	\$15.500
229.202.10	1000	\$26.000
229.202.11	2000	\$55.000
229.202.13	3000	\$147.000
229.202.14	5000	\$235.000
229.202.15	10000	\$590.000



Forma baja

Vidrio borosilicato 3.3

REF.	Capacidad (ml)	PVP
5010614	25	\$8.500
5010617	50	\$7.900
5010624	100	\$8.900
5010629	150	\$10.400
5010636	250	\$10.700
5010641	400	\$15.200
5010648	600	\$17.900
5010653	800	\$28.000
5010654	1000	\$29.800
5010663	2000	\$58.000

Forma baja

Vidrio borosilicato 3.3



REF.	Capacidad (ml)	PVP
1101-05	5	\$8.000
1101-10	10	\$8.400
1101-25	25	\$7.000
1101-50	50	\$7.000
1101-100	100	\$7.000
1101-150	150	\$7.900
1101-250	250	\$8.000
1101-400	400	\$11.000
1101-500	500	\$12.800
1101-600	600	\$12.000

Sigue



Forma baja

Vidrio borosilicato 3.3

REF.	Capacidad (ml)	PVP
1101-800	800	\$16.400
1101-1000	1000	\$20.500
1101-2000	2000	\$40.000
1101-3000	3000	\$100.000
1101-5000	5000	\$165.000



Fabricado En Vidrio Borosilicato 3.3 ASTM E-960 TIPO 1
Alta resistencia ataques químicos, Ideal para calentamiento de líquidos.

Forma baja

Con doble escala de graduación ASTM E-960

REF.	Capacidad (ml)	PVP
229.402.05	100	\$15.200
229.402.07	250	\$22.300
229.402.09	600	\$29.300



Fabricado en polipropileno con graduación en alto relieve, autoclavable a 121° C

En plástico

Forma baja graduación alto relieve

REF.	Capacidad (ml)	PVP
101.303.01	25	\$5.200
101.303.02	50	\$5.500
101.303.03	100	\$6.000
101.303.04	250	\$8.000
101.303.05	500	\$13.000
101.303.06	1000	\$22.000
101.303.07	2000	\$36.000
101.303.08	5000	\$55.000



VASOS DE PRECIPITADO

Graduación azul, fabricado en polipropileno termoresistente de alta transparencia autoclavable a 121°C durante 20 minutos. ISO 7056

En plástico

Forma baja

graduación azul



REF.	Capacidad (ml)	PVP
606-081	25	\$11.600
607-081	50	\$12.600
608-081	100	\$10.700
610-081	250	\$17.000
611-081	400	\$25.200
618-081	500	\$25.000
612-081	600	\$26.000
614-081	1000	\$43.600
615-081	2000	\$61.800
616-081	3000	\$157.000
617-081	5000	\$181.000

VITLAB
Competence in Labware

VIALES PARA CROMATOGRAFIA

Viales de apertura estándar para GC y HPLC, utilizados en instrumentos de Shimadzu, Varian, Gilson, etc.

- Para satisfacer sus necesidades de micro muestreo,

Viales de apertura estándar para GC y HPLC ND8



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.	Detalle	Presentación	PVP
C0000001	2 ml, vidrio claro 12 x 32 mm, base plana, 8-425 cuello de rosca	PQ x 100	\$59.300
C0000002	2 ml, vidrio claro 12 x 32 mm, base plana, 8-425 cuello de rosca con rotulo y graduado	PQ x 100	\$79.200
C0000003	2 ml, vidrio ambar 12 x 32 mm, base plana, 8-425 cuello de rosca	PQ x 100	\$88.200
C0000004	2 ml, vidrio ambar 12 x 32 mm, base plana, 8-425 cuello de rosca con rotulo y graduado	PQ x 100	\$107.900
C0000931	Tapa rosca Color negro 8-425 orificio central	PQ x 100	\$26.900
C0000964	Septa 8mm 8-425 silicona blanca / PTFE rojo 1.5mm ranurada	PQ x 100	\$71.900

Kits estándar para GC y HPLC

REF.	Detalle	Presentación	PVP
C0001489	Kit vial transparente 2 ml + septa + tapa 8-425 (C0000001 + C0000931 + C0000964)	PQ x 100	\$133.000
C0001176	Kit vial transparente 2 ml + septa + tapa 8-425 (C0000002 + C0000931 + C0000964)	PQ x 100	\$151.000
C0001110	Kit vial Ambar 2 ml + septa + tapa 8-425 (C0000003 + C0000931 + C0000964)	PQ x 100	\$158.300
C0001111	Kit vial Ambar 2 ml + septa + tapa 8-425 (C0000004 + C0000931 + C0000964)	PQ x 100	\$173.800



labscient
Your Labmate everywhere!

Insertos

REF.	Detalle	Presentación	PVP
C0000074	inserto para vial 5 x 29 mm vidrio claro base conica (con muelle inferior)	PQ x 100	\$140.000
C0000075	inserto para vial 5 x 31 mm vidrio claro base conica	PQ x 100	\$106.000



Los viales se utilizan en instrumentos de Dionex, Shimadzu, VWR, Waters, etc. Los viales de 4 ml se utilizan ampliamente en el almacenamiento de compuestos, así como para viales de cromatografía, disponibles como sellos de rosca superior abiertos o cerrados con rosca 13-425.

Viales de 4 ml autosampler ND13 PQ x 100

REF.	Detalle	PVP
C0000024	4 ml, vidrio claro 15 x 45 mm, base plana, 13-425 cuello de rosca	\$71.900
C0000025	4 ml, vidrio claro 15 x 45 mm, base plana, 13-425 cuello de rosca con rotulo y graduado	\$99.000
C0000026	4 ml, vidrio ambar 15 x 45 mm, base plana, 13-425 cuello de rosca	\$167.000
C0000027	4 ml, vidrio ambar 15 x 45 mm, base plana, 13-425 cuello de rosca con rotulo y graduado	\$215.800
C0000320	Tapa rosca Color negro 13-425 orificio central	\$93.500
C0000322	Septa 13mm 9-425 silicona blanca / PTFE rojo 1mm	\$116.800



labscient
Your Labmate everywhere!

VIALES PARA CROMATOGRAFIA

Los viales de 9-425 de amplia apertura se pueden utilizar en todos los inyectores automáticos habituales, perfectamente compatibles con Agilent, Thermo Scientific, waters, Varian, etc.



Viales 9-425 ND9

PQ x 100

REF.	Detalle	PVP
C0000006	2 ml, vidrio claro 12 x 32 mm, base plana, 9-425 cuello de rosca	\$68.500
C0000008	2 ml, vidrio claro 12 x 32 mm, base plana, 9-425 cuello de rosca con rotulo y graduado	\$99.000
C0000010	2 ml, vidrio ambar 12 x 32 mm, base plana, 9-425 cuello de rosca	\$116.200
C0000011	2 ml, vidrio ambar 12 x 32 mm, base plana, 9-425 cuello de rosca con rotulo y graduado	\$148.600
C0000327	Tapa rosca Color azul 9-425 orificio central	\$32.500
C0000324	Septa 9mm 9-425 silicona blanca / PTFE rojo 1mm ranurada	\$78.000

Kits viales 9-425

PQ x 100



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.	Detalle	PVP
C0000941	Kit vial transparente 2 ml + septa + tapa 9-425 (C0000006 + C0000327 + C0000324)	\$150.400
C0001103	Kit vial transparente 2 ml + septa + tapa 9-425 (C0000008 + C0000327 + C0000324)	\$177.000
C0001106	Kit vial ambar 2 ml + septa + tapa 9-425 (C0000010 + C0000327 + C0000324)	\$192.300
C0001107	Kit vial ambar 2 ml + septa + tapa 9-425 (C0000011 + C0000327 + C0000324)	\$218.900

Kits viales 9-425

PQ x 100



REF.	Detalle	PVP
C0000070	inserto para vial 6 x 29 mm vidrio claro base conica (con muelle inferior)	\$148.600
C0000072	inserto para vial 6 x 31 mm vidrio claro base conica	\$112.300

VIALES PARA CROMATOGRAFIA

La técnica de Headspace o "espacio de cabeza", se utiliza para el análisis de compuestos orgánicos volátiles en muestras tanto líquidas como sólidas. Las muestras se introducen en un vial cerrado con aire, posteriormente se realiza un equilibrio térmico entre la muestra y la fase gas. Una vez que se llega al equilibrio termodinámico, con una jeringa o sistema de dosificación se retira una parte de la muestra que está en fase de vapor y se introduce directamente al inyector del GC o a cabeza de columna.

Vial de crimpar para headspace

REF.	Detalle	Presentación	PVP
C0000037	Vial en vidrio transparente de crimpar de 20 mm para Headspace de 20 ml, 22.5 x 75 mm, fondo plano, SIN GRADUAR boca biselada con rotulo para escritura	PQ x 100	\$161.800
C0000196	Tapa para vial Headspace de 20 mm para crimpar, en aluminio con septa PTFE natural / silicona blanca de 3 mm	PQ x 100	\$161.800
C0000400	Septa PTFE azul / silicona blanca de 1,5 mm de espesor (se utiliza para tapa rosca magnetica de 18 mm)	PQ x 100	\$135.400
C0000265	Grafadora para viales de 11 mm	Unidad	\$1.814.000
C0000264	Grafadora para viales de 20 mm	Unidad	\$1.814.000



labscient
Your Labmate everywhere!

VIALES DE USO GENERAL CON TAPA Y SEPTA

Viales de rosca para fines de almacenamiento; hay disponibles viales con diferentes volúmenes. Color del vial: transparente, ámbar.

Viales PQ x 100

REF	Detalle	PVP
C0000006UG	2 ml, vidrio claro 12 x 32 mm, base plana, 9-425 cuello de rosca	\$170.000
C0000041UG	2 ml, vidrio ámbar 12 x 32 mm, base plana, 9-425 cuello de rosca	\$170.000
C0000024UG	4 ml, vidrio claro 15 x 45 mm, base plana, 13-425 cuello de rosca	\$227.000
C0000044UG	4 ml, vidrio ámbar 15 x 45 mm, base plana, 13-425 cuello de rosca	\$227.000
C0000051UG	8 ml, vidrio claro 17 x 60 mm, base plana, 15-425 cuello de rosca	\$268.000
C0000052UG	8 ml, vidrio ámbar 17 x 60 mm, base plana, 15-425 cuello de rosca	\$268.000
C0000053UG	10 ml, vidrio claro 22 x 52 mm, base plana, 18-400 cuello de rosca	\$296.000
C0000054UG	10 ml, vidrio ámbar 22 x 52 mm, base plana, 18-400 cuello de rosca	\$296.000



labscient
Your Labmate everywhere!

Sigue



VIALES DE USO GENERAL CON TAPA Y SEPTA

Viales

PQ x 100



REF.	Detalle	PVP
C0000057UG	20 ml, vidrio claro 27.5 x 57 mm, base plana, 24-400 cuello de rosca	\$410.000
C0000058UG	20 ml, vidrio ambar 27.5 x 57 mm, base plana, 24-400 cuello de rosca	\$410.000
C0000059UG	30 ml, vidrio claro 27.5 x 84 mm, base plana, 24-400 cuello de rosca	\$475.000
C0000060UG	30 ml, vidrio ambar 27.5 x 84 mm, base plana, 24-400 cuello de rosca	\$475.000
C0000061UG	40 ml, vidrio claro 27.5 x 95 mm, base plana, 24-400 cuello de rosca	\$482.000
C0000062UG	40 ml, vidrio ambar 27.5 x 95 mm, base plana, 24-400 cuello de rosca	\$482.000
C0000065UG	60 ml, vidrio claro 27.5 x 140 mm, base plana, 24-400 cuello de rosca	\$600.000
C0000066UG	60 ml, vidrio ambar 27.5 x 140 mm, base plana, 24-400 cuello de rosca	\$600.000

VIDRIO DE RELOJ

Fabricado en VIDRIO neutro, bordes pulidos a fuego para resistencia. Se utiliza en química para evaporar líquidos, pesar productos sólidos o como cubierta de vasos de precipitados, y contener sustancias poco corrosivas. Se usan para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitados

En vidrio



REF	Diametro (mm)	PVP
3106040	40	\$5.400
3008060	60	\$5.500
3010070	70	\$3.900
3012080	80	\$6.300
3013100	100	\$7.000
3019120	120	\$12.000
3019150	150	\$16.400

Dotados de base de apoyo que impide su giro. Resisten hasta 120 °C.

En polipropileno



REF	Diametro (mm)	PVP
452	60	\$11.800
454	80	\$13.900
455	100	\$17.200

Kartell

Ampliamente utilizado en múltiples industrias: Ideal para su uso en industrias como alimentos y bebidas, automotriz, salud y belleza, y productos farmacéuticos. Ya sea para medir aceite de motor, pasta de dientes o pintura, este dispositivo proporciona datos precisos de viscosidad para garantizar la calidad del producto.

Probador de fluido

REF. **De mesa**

USS-DVT6

- Rango de medicion: 1 ~ 1x100000 mPa.s
- Tipo de rotor: #1, #2, #3, #4
- Velocidad del rotor (rpm): 6 - 12 - 30 - 60
- Presición: $\pm 2\%$ (líquido newtoniano)
- Temperatura de trabajo ambiente: 5 ~ 35 °C
- Humedad de trabajo ambiente: 80% RH max
- Voltaje: 110/50 Hz

PVP

CONSULTAR



Para materiales de baja viscosidad y puede medir la viscosidad de los materiales finos, como tintas, aceites y disolventes.

Análogos

REF. **Rotacional**

LVDV-E

- Contiene cuatro usillos
- Precision de par: 1% de la escala completa
- Repetibilidad: 0.2% de la escala completa
- Tiene 4 agujas (1-4)
- Rango de viscosidad de 15 - 2.000.000 cP
- 18 velocidades.
- Voltaje: 110 V/50 Hz

PVP

CONSULTAR



REF. **Rotacional**

NDJ-1

- Dimensión: 300 x 300 x 450
- Rango de Medición: 10 a 100.000 mPa.s
- Exactitud: (+ -) 5% Fluidos Newtonianos
- Vel. Rotación: 6/12/30/60 RPM
- Número de Rotores: 4
- Voltaje: 110 V/50 Hz

PVP

CONSULTAR



VORTEX

El mezclador VORTEX para múltiples tubos, puede procesar 50 muestras a la vez. Una variedad de accesorios se pueden seleccionar para satisfacer las necesidades de mezcla de diferentes tubos de ensayo. Con un programa diseñado para facilitar su uso y dos modos de funcionamiento que constan de un mix corto y horarios fijos.



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.	Mezclador para múltiples tubos	PVP
DMT-2500	- Soporte para 50 Tubos de 15 ml - Soporte para 15 Tubos de 50 ml - Rango de velocidad: 500-2500rpm - Precisión de velocidad: ± 50 rpm (en detección 2500 rpm) - Diámetro de trabajo: 4mm - Carga máxima: 5kg - Tamaño del panel superior: 311x184 mm - Voltaje: 110 V / 60 Hz	\$8.500.000

Son bastante comunes en los laboratorios de ciencias biológicas. En los laboratorios de cultivos celulares y microbiología, se pueden utilizar para suspender las células.

En un laboratorio de bioquímica o de análisis puede ser utilizado para mezclar los reactivos en un ensayo o para mezclar una muestra experimental y un diluyente.



labscient
Your Labmate everywhere!

REF.		PVP
TVM-A7	- Velocidad de agitación de 200 - 3000 rpm - INCLUYEN ACCESORIOS - Base para frasco - Base para placa de ELISA - Placa para tubos de centrifuga 30 jacks 10 mm - Placa para tubos de centrifuga 16 jacks 12 mm - Placa para tubos de centrifuga 12 jacks 16 mm - Voltaje: 110 V / 60 Hz	\$3.166.000

Control de velocidad variable. Operación continua, así como con arranque automático,



BOECO
Germany

REF.	Análogo V - 1 Plus	PVP
8055000	- Tipo de movimiento: orbital, 4 mm - Revoluciones (1/min): 750-3000 1/min - Tiempo de aceleración: 3 s - La capacidad del tubo: 1,5-50 ml - Indicador de velocidad: Escala (min / max) - Interruptor: touch / modo continuo - Voltaje: 110 V / 60 Hz	\$1.735.000



DLAB

REF.	Con función mixta continua o por tacto	PVP
MX-S	- Velocidad ajustable - Movimiento de mezcla Orbital - Rango de velocidad 0-3000 [rpm] - Humedad relativa permitida 80% - Voltaje: 110 V / 60 Hz	\$900.000



MOBILIARIO TÉCNICO PARA LABORATORIO



Diseño personalizado y optimización de espacios con soluciones integrales en software, equipos y soporte

Todo nuestro mobiliario se integra de manera óptima a un concepto integral de equipamiento, adaptándose a sus necesidades específicas.

Ofrecemos acompañamiento y soporte integral en cada proyecto. Nuestro equipo especializado diseña soluciones a la medida para laboratorios, respaldado por una planta de fabricación con tecnología avanzada y personal altamente calificado. Supervisamos cada etapa del proceso para garantizar la máxima calidad en la entrega.



¿por qué elegirnos?

Con más de 1.200 proyectos ejecutados desde 2014, contamos con una sólida experiencia en el diseño, fabricación e instalación de mobiliario técnico para laboratorios en Colombia, Estados Unidos y Latinoamérica. Hemos trabajado con sectores como la industria farmacéutica, universidades e industrias en general, ofreciendo soluciones de alta calidad que cumplen con los más exigentes estándares internacionales.

Certificaciones de calidad que garantizan el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales.

Materiales de alta calidad, nacionales e importados, que aseguran resistencia y durabilidad.

Modularidad y flexibilidad para adaptar el mobiliario a cualquier espacio y necesidad.

Equipo de diseñadores, ingenieros y técnicos altamente calificados que asesoran en cada etapa del proyecto.

Procesos de fabricación de última generación que garantizan precisión, acabados impecables y tiempos de entrega óptimos.

Compromiso con la sostenibilidad mediante el uso de materiales ecológicos y procesos responsables con el medio ambiente.



Mobiliario certificado por:



TGA Health Safety Regulation



**U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION**





Reactivos Análíticos Para química fina



REACTIVOS PARA ANÁLISIS Y PRODUCTOS PARA QUÍMICA FINA

REFERENCIA	DESCRIPCION	CAS	PRESENTACION	PRECIO	MARCA
AL0063 00500	ACETOFENONA AR Min. 99.5% C ₈ H ₈ O M.W. 120.15 Liquid, d. 1.03	(CAS No.98-86-2)	500 ml	\$ 311.300	ALPHA CHEMIKA
AL0052 02500	ACETONITRILLO HPLC	(CAS No 75-05-8)	2,5 lt	\$ 183.700	ALPHA CHEMIKA
AL2377 00025	ACIDO 1- HEPTANO SULFONICO SODICO AR & HPLC (ANHIDRO) (sodio-1-heptansulfonato mín. 99% C ₇ H ₁₅ O ₃ Na M.W. 202.25 **SOLVENTE DE SEPARACION IONICA PARA CROMATOGRAFIA	(CAS No.22767-50-6)	25 gm	\$ 501.600	ALPHA CHEMIKA
AL2275 00001	ACIDO GIBBERELICO (estimulador de crecimiento vegetal)	(CAS No.77-06-5)	1 gm	\$ 261.800	ALPHA CHEMIKA
AL2275 00010	ACIDO GIBBERELICO (estimulador de crecimiento vegetal)	(CAS No.77-06-5)	10 gm	\$ 1.045.000	ALPHA CHEMIKA
AL2556 00025	ACIDO INDOL 3 ACETICO (IAA) (hormona de crecimiento de plantas) (para bioquímica) mín. 99% C ₁₁ H ₉ NO ₂ M.W. 175.19	(CAS No.87-51-4)	25 gm	CONSULTAR	ALPHA CHEMIKA
AL4438 00250	Ácido L (+) TARTÁRICO Etra puro Mín. 99.5% C ₄ H ₆ O ₆ M.W. 150.09	(CAS No.87-69-4)	250 gm	\$ 132.000	ALPHA CHEMIKA
AL4438 00500	Ácido L (+)TARTÁRICO Etra puro Mín. 99.5% C ₄ H ₆ O ₆ M.W. 150.09	(CAS No.87-69-4)	500 gm	\$ 251.900	ALPHA CHEMIKA
AL0285 00025	ACIDO 1- AMINO 2-NAFTOL 4-SULFONICO AR (Ácido 4-amino-3-hidroinaftaleno-1-sulfónico) Min.98% C ₁₀ H ₉ NO ₄ S M.W. 239.25	(CAS No.116-63-2)	25 gm	\$ 338.800	ALPHA CHEMIKA
AL1628 00025	ACIDO 1- DECANO SULFONICO SODICO AR & HPLC (ANHIDRO) (Sodio 1-decanosulfonato anhidro mín. 99% C ₁₀ H ₂₁ NaO ₃ S M.W. 244. **SOLVENTE DE SEPARACION IONICA PARA CROMATOGRAFIA	(CAS No.13419-61-9)	25 gm	\$ 728.200	ALPHA CHEMIKA
AL2402 00025	ACIDO 1- HEANO SULFONICO SODICO AR & HPLC (anhidro) (sodio-1-heanosulfonato) Min. 98% C ₆ H ₁₃ NaO ₃ S M.W. 188.22 **SOLVENTE DE SEPARACION IONICA PARA CROMATOGRAFIA	(CAS No. 2832-45-3)	25 gm	\$ 778.200	ALPHA CHEMIKA
AL3333 00025	ACIDO 1- OCTANO SULFONICO SAL SODICA AR & HPLC (anhidro) (sodio-1-octanosulfonato) Min. 99% C ₈ H ₁₇ NaO ₃ S M.W. 216.28 **SOLVENTE DE SEPARACION IONICA PARA CROMATOGRAFIA	(CAS No.5324-84-5)	25 gm	\$ 611.600	ALPHA CHEMIKA
AL3432 00025	ACIDO 1- PENTANO SULFÓNICO SAL SÓDICA AR & HPLC (anhidro) (sodio-1-pentano sulfonato) Min. 99% C ₅ H ₁₁ O ₃ Na M.W 179.19 **SOLVENTE DE SEPARACION IONICA PARA CROMATOGRAFIA	(CAS No.22767-49-3)	25 gm	\$ 608.300	ALPHA CHEMIKA

AL0255 00100	ACIDO 4-AMINOBENZOICO Min. 99% C ₇ H ₇ NO ₂ M.W. 137.14	(CAS No.150-13-0)	100 gm	\$	138.600	ALPHA CHEMIKA
AL4403 00250	ACIDO 5- SULFOSALICILICO DIHIDRATO AR (5-sulphosalicylic acid) Min. 99.5% C ₇ H ₆ O ₆ S.2H ₂ O M.W. 254.21	(CAS No.5965-83-3)	250 gm	\$	346.500	ALPHA CHEMIKA
AL0020 01000	ACIDO ACETICO GLACIAL AR Min. 99.7% CH ₃ CO ₂ H M.W. 60.05 Liquid, d. 1.05	(CAS No.64-19-7)	1 Lt	\$	94.600	ALPHA CHEMIKA
AL0020 02500	ACIDO ACETICO GLACIAL AR Min. 99.7% CH ₃ CO ₂ H M.W. 60.05 Liquid, d. 1.05	(CAS No.64-19-7)	2.5 lt	\$	134.200	ALPHA CHEMIKA
AL0022 02500	ACIDO ACETICO GLACIAL HPLC Y ESPECTROSCOPIA Min. 99.8% CH ₃ CO ₂ H M.W. 60.05 Liquid, d. 1.05	(CAS No.64-19-7)	2.5 lt	\$	478.500	ALPHA CHEMIKA
AL0621 00500	ACIDO BENZOICO AR Min. 99.9% C ₇ H ₆ O ₂ M.W. 122.12	(CAS No.65-85-0)	500 gm	\$	257.400	ALPHA CHEMIKA
AL0778 00500	ACIDO BORICO (para Biología Molecular) Min. 99.8% H ₃ BO ₃ M.W. 61.83	(CAS No.10043-35-3)	500 gm	\$	130.900	ALPHA CHEMIKA
AL0778 01000	ACIDO BORICO (para Biología Molecular) Min. 99.8% H ₃ BO ₃ M.W. 61.83	(CAS No.10043-35-3)	1 kg	\$	205.700	ALPHA CHEMIKA
AL3420 00005	ACIDO CALCONCARBOILICO AR C ₂₁ H ₁₄ N ₂ O ₇ S M.W. 438.41 [2-hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulpho-1- naphthylazo)-3-naphthoic acid]	(CAS No.3737-95-9)	5 gm	\$	242.000	ALPHA CHEMIKA
AL3420 00025	ACIDO CALCONCARBOILICO AR C ₂₁ H ₁₄ N ₂ O ₇ S M.W. 438.41 [2-hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulpho-1- naphthylazo)-3-naphthoic acid]	(CAS No.3737-95-9)	25 gm	\$	1.057.100	ALPHA CHEMIKA
AL1407 01000	ACIDO CITRICO 1-HIDRATO AR mín. 99.5% C ₆ H ₈ O ₇ .H ₂ O M.W. 210.14	(CAS No.5949-29-1)	1.0 kg	\$	244.200	ALPHA CHEMIKA
AL1407 00500	ACIDO CITRICO 1-HIDRATO AR mín. 99.5% C ₆ H ₈ O ₇ .H ₂ O M.W. 210.14	(CAS No.5949-29-1)	500 gm	\$	145.200	ALPHA CHEMIKA
21001	ACIDO CLORHIDRICO 37% R.A*	CAS No. 7647-01-0	1 lt	\$	108.900	LABSCIENT
AL2080 00500	ACIDO ETILEN DIAMINO TETRACETICO DISODICO DIHIDRATO (EDTA DISODICO) AR (EDTA sal disódica) mín. 99% C ₁₀ H ₁₄ N ₂ Na ₂ O ₈ .2H ₂ O M.W. 372.24	(CAS No.6381-92-6)	500 gm	\$	353.100	ALPHA CHEMIKA
AL2083 00500	ACIDO ETILEN DIAMINO TETRACETICO DISODICO DIHIDRATO (EDTA DISODICO) AR (EDTA sal disódica) (para biología molecular) (sal disódica de EDTA): mín. 99% C ₁₀ H ₁₄ N ₂ Na ₂ O ₈ .2H ₂ O M.W. 372.24	(CAS No.6381-92-6)	500 gm	\$	342.100	ALPHA CHEMIKA
AL0503 00500	Ácido L (+) ASCÓRBICO (Vitamina C) Mín. 99% C ₆ H ₈ O ₆ M.W. 176.13	(CAS No.50-81-7)	500 gm	\$	297.000	ALPHA CHEMIKA
AL0503 00100	Ácido L(+) ASCÓRBICO (Vitamina C) Mín. 99% C ₆ H ₈ O ₆ M.W. 176.13	(CAS No.50-81-7)	100 gm	\$	106.700	ALPHA CHEMIKA

AL0508 00100	ACIDO L-ASPARTICO (para bioquimica) Min. 98% C4 H7NO4 M.W. 133.10	(CAS No.56-84-8)	100 gm	\$	122.200	ALPHA CHEMIKA
AL0508 00250	ACIDO L-ASPARTICO (para bioquimica) Min. 98% C4 H7NO4 M.W. 133.10	(CAS No.56-84-8)	250 gm	\$	297.000	ALPHA CHEMIKA
AL3180 00025	ACIDO NAFTALEN ACETICO (NAFTILACETICO) mín. 95% C12H10O2 M.W 186.21	(CAS No. 86-87-3)	25 gm	\$	126.500	ALPHA CHEMIKA
AL3180 00100	ACIDO NAFTALEN ACETICO (NAFTILACETICO) mín. 95% C12H10O2 M.W 186.21	(CAS No. 86-87-3)	100 gm	\$	325.600	ALPHA CHEMIKA
AL3264 00500	ACIDO NITRILO TRI-ACETICO (TITRIPLE I) (NTA) (indicador y reactivo compleométrico) mín. 99% C6H9NO6 M.W. 191.14	(CAS No.139-13-9)	500 gm	\$	410.300	ALPHA CHEMIKA
22001	ACIDO SULFURICO 98% R.A*	(CAS No. 7664-93-9)	1 lt	\$	122.100	LABSCIENT
22501	ACIDO SULFURICO SEGUN GERBER*	(CAS No. 7664-93-9)	1 lt	\$	122.100	LABSCIENT
A8963.0500	AGAROSA BASICA PARA BIOQUIMICA	CAS No 9012-36-6	500 gr	\$	1.045.000	PANREAC
AL4782 01000	AGUA para HPLC H2O M.W. 18.02	(CAS No.7732-18-5)	1 lt	\$	88.000	ALPHA CHEMIKA
AL4782 02500	AGUA para HPLC H2O M.W. 18.02	(CAS No.7732-18-5)	2.5 lt	\$	136.400	ALPHA CHEMIKA
AL1637 00500	ALEACION DEVARDA. (r) AR	(CAS No.8049-11-4)	500 gm	\$	1.018.600	ALPHA CHEMIKA
36001	ALCOHOL ISOAMILICO GERBER	(CAS No. 123-51-3)	1 lt	\$	136.400	LABSCIENT
AL0417 01000	ALCOHOL ISOAMILICO PARA SINTESIS	(CAS No 123-51-3)	1 lt	\$	218.900	ALPHA CHEMIKA
AL0160 00025	ALIZARINA AR (pH indicator) (C.I.No. 58000) Min. 97% C14H8O4 M.W. 240.22	(CAS No.72-48-0)	25 gm	\$	282.700	ALPHA CHEMIKA
AL0199 00500	ALUMINIO CLORURO 6-HIDRATO AR Min. 99% AICI 3.6H2O M.W. 241.45	(CAS No.7784-13-6)	500 gm	\$	335.500	ALPHA CHEMIKA
AL0188 00250	ALUMINIO METALICO POLVO Min. 99.7% Al M.W 26.98	(CAS No.7429-90-5)	250 gm	\$	367.400	ALPHA CHEMIKA
AL0188 00500	ALUMINIO METALICO POLVO Min. 99.7% Al M.W 26.98	(CAS No.7429-90-5)	500 gm	\$	418.000	ALPHA CHEMIKA
AL0215 00500	ALUMINIO OIDO BÁSICO PARA CROMATOGRAFIA EN COLUMNA pH 8.5 to 9.5) Al2O3 M.W. 101.96	(CAS No.1344-28-1)	500 gm	\$	218.900	ALPHA CHEMIKA

AL0225 00500	ALUMINIO SULFATO. 18-HIDRATO(sin hierro) $Al_2(SO_4)_3$ Min 51.0 – 59.0% $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$ M.W. 666.42	(CAS No.7784-31-8)	500 gm	\$	124.300	ALPHA CHEMIKA
AL0249 00025	AMINOANTIPIRINA (4- AMINOANTIPIRINA) (4-aminofenazona) (ampirona) mín. 98% $C_{11}H_{13}N_3O$ M.W. 203.24	(CAS No.83-07-8)	25 gm	\$	126.500	ALPHA CHEMIKA
AL0249 00100	AMINOANTIPIRINA (4- AMINOANTIPIRINA) (4-aminofenazona) (ampirona) mín. 98% $C_{11}H_{13}N_3O$ M.W. 203.24	(CAS No.83-07-8)	100 gm	\$	396.000	ALPHA CHEMIKA
AL0318 00500	AMONIO ACETATO AR Min. 98% $CH_3.COONH_4$ M.W. 77.08	(CAS No.631-61-8)	500 gm	\$	151.800	ALPHA CHEMIKA
AL0318 01000	AMONIO ACETATO AR Min. 98% $CH_3.COONH_4$ M.W. 77.08	(CAS No.631-61-8)	1 kg	\$	204.600	ALPHA CHEMIKA
AL0318 02500	AMONIO ACETATO AR Min. 98% $CH_3.COONH_4$ M.W. 77.08	(CAS No.631-61-8)	2.5 kg	\$	356.400	ALPHA CHEMIKA
AL0334 00500	AMONIO CARBONATO AR Min. 95% $CH_8N_2O_3$ M.W. 96.09	(CAS No.506-87-6)	500 gm	\$	275.000	ALPHA CHEMIKA
AL0407 00500	AMONIO TIOCIANATO (SULFOCIANURO)	(CAS No.1762-95-4)	500 gm	\$	416.900	ALPHA CHEMIKA
AL0356 00500	AMONIO Y HIERRO II SULFATO 6-HIDRATO. (OSO). (SAL DE MOHR) AR Min. 98.5% $(NH_4)_2SO_4FeSO_4 \cdot 6H_2O$ M.W. 392.14	(CAS No.7783-85-9)	500 gm	\$	265.100	ALPHA CHEMIKA
AL0356 01000	AMONIO Y HIERRO II SULFATO 6-HIDRATO. (OSO). (SAL DE MOHR) AR Min. 98.5% $(NH_4)_2SO_4FeSO_4 \cdot 6H_2O$ M.W. 392.14	(CAS No.7783-85-9)	1 kg	\$	400.400	ALPHA CHEMIKA
AL0353 00500	AMONIO Y HIERRO III SULFATO 12-HIDRATO (ICO). (dodecahidrato) Min. 98-101% $NH_4Fe(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ M.W. 482.19	(CAS No.7783-83-7)	500 gm	\$	188.100	ALPHA CHEMIKA
AL3885 00500	ARENA DE MAR LAVADA Y PURIFICADA SiO_2 M.W 60.08	(CAS No.14808-60-7)	500 gm	\$	187.000	ALPHA CHEMIKA
AL0524 00005	AZOMETINO H Min. 90% $C_{17}H_{12}NNaO_8S_2 \cdot H_2O$ M.W. 445.40	(CAS No.5378-49-4)	10 gm	\$	437.800	ALPHA CHEMIKA
AL0800 00005	AZUL BRILLANTE DE COOMASIE G 250 (para Biología Molecular) (C.I 42655) $C_{47}H_{48}N_3NaO_7S_2$ M.W. 854.02	(CAS No.6104-58-1)	5 gm	\$	84.700	ALPHA CHEMIKA
AL0801 00005	AZUL BRILLANTE DE COOMASIE R 250 (para Biología Molecular) (C.I 42660) $C_{47}H_{48}N_3NaO_7S_2$ M.W. 854.02	(CAS No.6104-59-2)	5 gm	\$	77.000	ALPHA CHEMIKA
AL0880 00005	AZUL DE BROMOFENOL indicador AR (para biología molecular) $C_{19}H_{10}Br_4O_5S$ M.W. 669.96	(CAS No.115-39-9)	5 gm	\$	192.500	ALPHA CHEMIKA
AL0880 00025	AZUL DE BROMOFENOL indicador AR (para biología molecular) $C_{19}H_{10}Br_4O_5S$ M.W. 669.96	(CAS No.115-39-9)	25 gm	\$	466.400	ALPHA CHEMIKA
AL0892 00005	AZUL DE BROMOTIMOL indicador AR (para biología molecular) Min. 95% $C_{27}H_{28}Br_2O_5S$ M.W. 624.38	(CAS No.76-59-5)	5 gm	\$	356.400	ALPHA CHEMIKA

AL0892 00025	AZUL DE BROMOTIMOL indicador AR (para biología molecular) Min. 95% C27H28Br2O5S M.W. 624.38	(CAS No.76-59-5)	25 gm	\$	954.800	ALPHA CHEMIKA
AL4613 00025	AZUL DE TOLUIDINA (C.I. 52040) Min. 80% C15H16ClN3S M.W. 305.83	(CAS No.92-31-9)	25 gm	\$	424.600	ALPHA CHEMIKA
AL2276 00025	AZUR EOSINA AZUL DE METILENO GIEMSA (para microscopia) C14H14ClN3S M.W. 291.80	(CAS No.51811-82-6)	25 gm	\$	198.000	ALPHA CHEMIKA
AL2276 00100	AZUR EOSINA AZUL DE METILENO GIEMSA (para microscopia) C14H14ClN3S M.W. 291.80	(CAS No.51811-82-6)	100 gm	\$	678.700	ALPHA CHEMIKA
10001	BENCINA DE PETRÓLEO 40-60° C ***	(CAS No.64742-49-0)	1 lt	\$	94.600	LABSCIENT
10002	BENCINA DE PETRÓLEO 40-60° C ***	(CAS No.64742-49-0)	4 lt	\$	334.400	LABSCIENT
11001	BENCINA DE PETRÓLEO 60-80° C ***	(CAS No.64742-49-0)	1 lt	\$	94.600	LABSCIENT
11002	BENCINA DE PETRÓLEO 60-80° C ***	(CAS No.64742-49-0)	4 lt	\$	334.400	LABSCIENT
AL3052 00025	BIS ACRILAMIDA (N,N - METILEN BIS ACRILAMIDA).AR (para electroforesis) (para biología Molecular) Min. 99% C7H10N2O2 M.W. 154.17	(CAS No.110-26-9)	25 gm	\$	84.700	ALPHA CHEMIKA
AL0721 00025	BISMARCK BROWN Y (C.I. 21010) (PARDO BISMARCK Y) (para microscopia) (vesuvina)	(CAS No.10114-58-6)	25 gm		225.500	ALPHA CHEMIKA
AL1061 00500	CALCIO CARBONATO AR (calcita en polvo) Min. 99% CaCO3 M.W. 100.09	(CAS No.471-34-1)	500 gm	\$	223.300	ALPHA CHEMIKA
AL1096 00500	CALCIO FOSFATO MONOBASICO (BIS DIHIDROGENO FOSFATO) (monohidrato) Min. 88% Ca(H2PO4)2.H2O M.W. 252.08	(CAS No.7758-23-8)	500 gm	\$	239.800	ALPHA CHEMIKA
AL1107 00500	CALCIO SULFATO 2-HIDRATO AR (polvo precipitado) Min. 99% CaSO4.2H2O M.W. 172.17	(CAS No.10101-41-4)	500 gm	\$	214.500	ALPHA CHEMIKA
AL1113 00005	CALMAGUITE INDICADOR AR C17H14N2O5S M.W. 358.37	(CAS No.3147-14-6)	5 gm	\$	222.200	ALPHA CHEMIKA
AL0115 00500	CARBÓN ACTIVADO (polvo decolorante) (polvo activado de carbón) C A.W. 12.01	(CAS No.7440-44-0)	500 gm	\$	232.100	ALPHA CHEMIKA
AL1155 00005	CARMIN (C.I. 75470) (M.S.)	(CAS No.1390-65-4)	5 gm	\$	254.100	ALPHA CHEMIKA
AL1198 00100	CERIO IV SULFATO 4-HIDRATO. AR (tetrahydrato) Min. 99% Ce(SO4)2.4H2O M.W. 404.30	(CAS No.10294-42-5)	100 gm	\$	775.500	ALPHA CHEMIKA
AL1212 00025	CESIO CLORURO Min. 99.5% CsCl M.W. 168.36	(CAS No.7647-17-8)	25 gm	\$	495.000	ALPHA CHEMIKA
AL1212 00100	CESIO CLORURO Min. 99.5% CsCl M.W. 168.36	(CAS No.7647-17-8)	100 gm	\$	1.245.200	ALPHA CHEMIKA

AL1241 00005	CLORAMFENICOL polvo Min. 98% C ₁₁ H ₁₂ Cl ₂ N ₂ O ₅ M.W. 323.13	(CAS No.56-75-7)	5 gm	\$	114.400	ALPHA CHEMIKA
A1027900250	COBRE (II) SULFATO 5-HIDRATO	CAS No 7758-99-8	250 gr	\$	127.600	MERCK
AL1490 00500	COBRE METAL POLVO (325 mesh) Min. 99.5% Cu A.W. 63.55	(CAS No.7440-50-8)	500 gm	\$	531.300	ALPHA CHEMIKA
AL2902 00500	D (-) MANITOL AR (para biología molecular) Min. 99.5% C ₆ H ₁₄ O ₆ M.W. 182.17	(CAS No.69-65-8)	500 gm	\$	335.500	ALPHA CHEMIKA
AL2235 00100	D(-) FRUCTOSA AR (para biología molecular) Min. 99% C ₆ H ₁₂ O ₆ M.W. 180.16	(CAS No.57-48-7)	100 gm	\$	99.000	ALPHA CHEMIKA
AL2235 00500	D(-) FRUCTOSA AR (para biología molecular) Min. 99% C ₆ H ₁₂ O ₆ M.W. 180.16	(CAS No.57-48-7)	500 gm	\$	282.700	ALPHA CHEMIKA
AL3914 00025	D(-) RIBOSA. (para bioquímica) Min. 99% C ₅ H ₁₀ O ₅ M.W. 150.13	(CAS No.50-69-1)	25 m	\$	282.700	ALPHA CHEMIKA
AL4316 01000	D(-) SORBITA (polvor) Etra Puro (para microbiología) (D-sorbitol) Min. 99% C ₆ H ₁₄ O ₆ M.W. 182.17	(CAS No.50-70-4)	1 kg	\$	300.300	ALPHA CHEMIKA
AL0705 0100M	D(+) BIOTIN(para bioquímica) (Vitamina 'H') Min. 98% C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₃ S M.W. 244.31	(CAS No.58-85-5)	100 mg	\$	72.600	ALPHA CHEMIKA
AL1644 00500	D(+) GLUCOSA ANHIDRA (DETROSA) (anhidra) AR Min. 99.5% C ₆ H ₁₂ O ₆ M.W. 180.16	(CAS No.50-99-7)	500 gm	\$	183.700	ALPHA CHEMIKA
AL2869 00100	D(+) MALTOSA MONOHIDRATO (Grado NRC para la producción de vacunas) C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁ .H ₂ O M.W. 360.32	(CAS No.6363-53-7)	100 gm	\$	248.600	ALPHA CHEMIKA
AL3899 00025	D(+) RAFINOSA 5-HIDRATO. (pentahidrato) AR +C ₂₄ H ₄₄ O ₁₆ Min. 99% C ₁₈ H ₃₂ O ₁₆ .5H ₂ O M.W. 594.51	(CAS No.17629-30-0)	25 gm	\$	192.500	ALPHA CHEMIKA
AL4814 00100	D(+) ILOSA (purificado) (reactivo para identificación bioquímica y aditivo para medios de cultivo) Min. 99% C ₅ H ₁₀ O ₅ M.W. 150.13	(CAS No.58-86-6)	100 gm	\$	184.800	ALPHA CHEMIKA
AL1755 00500	DIETILENGLICOL AR (digol) Min. 99% C ₄ H ₁₀ O ₃ M.W. 106.12, Liquid, d. 1.118	(CAS No.111-46-6)	500 ml	\$	275.000	ALPHA CHEMIKA
AL1924 00025	DIFENILCARBAZIDA (1,5- DIFENILCARBAZIDA) Min. 98.5% C ₁₃ H ₁₄ N ₄ O M.W. 242.28	(CAS No.140-22-7)	25 gm	\$	445.500	ALPHA CHEMIKA
AL1780 00001	DIGITONINA AR Min 99% C ₅₆ H ₉₂ O ₂₉ M.W. 1229.31	(CAS No.11024-24-1)	1 gm	\$	1.870.000	ALPHA CHEMIKA
AL1815 00100	DIMETILAMINO BENZALDEHIDO AR Min. 99% C ₉ H ₁₁ NO M.W. 149.19	(CAS No.100-10-7)	100 gm	\$	392.700	ALPHA CHEMIKA
AL1889 00001	DIMIDIO BROMURO Min. 98% C ₂₀ H ₁₈ BrN ₃ M.W. 380.28	(CAS No.518-67-2)	1 gm	\$	1.415.700	ALPHA CHEMIKA
AL2012 00025	ERITROSINA B (C.I 45430) (para microscopia) 90% C ₂₀ H ₆ I ₄ Na ₂ O ₅ M.W. 879.84	Min. (CAS No.16423-68-0)	25 gm	\$	311.300	ALPHA CHEMIKA

31001	ETANOL 99.8° GL	(CAS No.64-17-5)	1 lt	\$	68.200	LABSCIENT
31002	ETANOL 99.8° GL	(CAS No.64-17-5)	4 lt	\$	245.300	LABSCIENT
AL2091 00500	ETILENGLICOL (mono) AR (MEG) Min. 99% C ₂ H ₆ O ₂ M.W. 62.07, Liquid, d. 1.113	(CAS No.107-21-1)	500 ml	\$	70.400	ALPHA CHEMIKA
AL3468 00100	FENOLFTALEINA (indicador) POLVO C ₂₀ H ₁₄ O ₄ M.W. 318.32	(CAS No.77-09-8)	100 gm	\$	115.500	ALPHA CHEMIKA
AL2237 00025	FUCSINA ACIDA (M.S.) (C.I.No. 42685) (magenta acida) Min. 70% C ₂₀ H ₁₇ N ₃ Na ₂ O ₉ S ₃ M.W. 585.54	(CAS No.3244-88-0)	25 gm	\$	237.600	ALPHA CHEMIKA
AL0577 00025	FUCSINA BASICA (M.S.) (C.I. No. 42510) (magenta basica) Min. 88% C ₂₀ H ₂₀ CIN ₃ M.W. 337.85	(CAS No.632-99-5)	25 gm	\$	202.400	ALPHA CHEMIKA
AL0577 00100	FUCSINA BASICA (M.S.) (C.I. No. 42510) (magenta basica) Min. 88% C ₂₀ H ₂₀ CIN ₃ M.W. 337.85	(CAS No.632-99-5)	100 gm	\$	378.400	ALPHA CHEMIKA
AL2307 02500	GLICERINA 87% C ₃ H ₈ O ₃ M.W.92.09	(CAS No.56-81-5)	2.5 lt	\$	286.500	ALPHA CHEMIKA
AL2307 00500	GLICERINA AR 87% C ₃ H ₈ O ₃ M.W.92.09	(CAS No.56-81-5)	500 ml	\$	99.000	ALPHA CHEMIKA
AL2187 00500	HIERRO II SULFATO 7-HIDRATO (OSO) AR (heptahidrato) Min. 99% FeSO ₄ .72O M.W. 278.01	(CAS No.7782-63-0)	500 gm	\$	145.200	ALPHA CHEMIKA
AL2159 00500	HIERRO III CITRATO HIDRATO (monohidrato) Min. 18-20% C ₆ H ₅ FeO ₇ ·H ₂ O M.W. 262.96	(CAS No.2338-05-8)	500 gm	\$	367.400	ALPHA CHEMIKA
AL2546 00025	INDIGO CARMIN AR (C.I. No. 73015) C ₁₆ H ₈ N ₂ Na ₂ O ₈ S ₂ M.W. 466.35	(CAS No.860-22-0)	25 gm	\$	141.900	ALPHA CHEMIKA
AL2566 00100	INOSITOL (MYO INOSITOL, MIO INOSITOL, INOSITA) Min. 99% C ₆ H ₁₀ O ₆ M.W. 180.16	(CAS No.87-89-8)	100 gm	\$	367.400	ALPHA CHEMIKA
AL2642 00001	KINETINA, 99% (6 FURFURILAMINOPURINA) Min. 99.5% C ₁₀ H ₉ N ₅ O M.W. 215.21	(CAS No.525-79-1)	1 gm	\$	268.400	ALPHA CHEMIKA
AL2642 00010	KINETINA, 99% (6 FURFURILAMINOPURINA) Min. 99.5% C ₁₀ H ₉ N ₅ O M.W. 215.21	(CAS No.525-79-1)	10 gm	\$	792.000	ALPHA CHEMIKA
AL2996 00025	L- METIONINA (para bioquímica)	(CAS No.63-68-3)	25 gm	\$	99.000	ALPHA CHEMIKA
AL2996 00100	L- METIONINA (para bioquímica)	(CAS No.63-68-3)	100 gm	\$	176.000	ALPHA CHEMIKA
AL4551 00025	L- TREONINA (para bioquímica) Min. 99% C ₄ H ₉ NO ₃ M.W. 119.12	(CAS No.72-19-5)	25 gm	\$	346.500	ALPHA CHEMIKA
AL4705 00005	L- TRIPTOFANO (para bioquímica) Min. 99% C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₂ M.W. 204.23	(CAS No.73-22-3)	5 gm		110.000	ALPHA CHEMIKA

AL3357 00100	L(+)-ORNITINA MONOHIDROCLORURO (para bioquímica) Min. 99% C ₅ H ₁₃ ClN ₂ O ₂ M.W. 168.62	(CAS No.3184-13-2)	100 gm	\$	352.000	ALPHA CHEMIKA
AL2284 00250	LANA DE VIDRIO	(CAS No.65997-19-3)	250 gm	\$	243.100	ALPHA CHEMIKA
AL2284 00500	LANA DE VIDRIO	(CAS No.65997-19-3)	500 gm	\$	416.900	ALPHA CHEMIKA
AL2663 00100	LANTANO (III) CLORURO 7-HIDRATO AR (heptahidrato) Min. 99% LaCl ₃ ·7H ₂ O M.W. 371.37	(CAS No.10025-84-0)	100 gm	\$	550.000	ALPHA CHEMIKA
AL2670 00025	LANTANO (III) OXIDO AR Min. 99.9% La ₂ O ₃ M.W. 325.81	(CAS No.1312-81-8)	25 gm	\$	165.000	ALPHA CHEMIKA
AL2670 00100	LANTANO (III) OXIDO AR Min. 99.9% La ₂ O ₃ M.W. 325.81	(CAS No.1312-81-8)	100 gm	\$	500.500	ALPHA CHEMIKA
AL2298 00025	L-GLUTAMINA (para bioquímica) Min. 99% C ₅ H ₁₀ N ₂ O ₃ M.W. 146.15	(CAS No.56-85-9)	25 gm	\$	132.000	ALPHA CHEMIKA
AL2298 00100	L-GLUTAMINA (para bioquímica) Min. 99% C ₅ H ₁₀ N ₂ O ₃ M.W. 146.15	(CAS No.56-85-9)	100 gm	\$	338.800	ALPHA CHEMIKA
AL2304 00005	L-GLUTATION REDUCIDO (para Biología Molecular) Min. 99% C ₁₀ H ₁₇ N ₃ O ₆ S M.W. 307.33	(CAS No.70-18-8)	5 gm	\$	204.600	ALPHA CHEMIKA
AL2760 00100	LITIO CARBONATO AR Min. 99.5% Li ₂ CO ₃ M.W. 73.89	(CAS No.554-13-2)	100 gm	\$	264.000	ALPHA CHEMIKA
AL2762 00100	LITIO CLORURO AR (anhidro) Min. 99% LiCl M.W. 42.39	(CAS No.7447-41-8)	100 gm	\$	353.100	ALPHA CHEMIKA
AL2765 00250	LITIO CLORURO..1 M EN ETANOL	(CAS No.7447-41-8)	250 ml	\$	565.400	ALPHA CHEMIKA
AL2733 00025	L-LEUCINA (para bioquímica) Min. 99% C ₆ H ₁₃ NO ₂ M.W. 131.18	(CAS No.61-90-5)	25 gm	\$	162.800	ALPHA CHEMIKA
AL3974 00025	L-SERINA (para bioquímica) Min. 99% C ₃ H ₇ NO ₃ M.W. 105.09	(CAS No.56-45-1)	25 gm	\$	126.500	ALPHA CHEMIKA
AL3974 00100	L-SERINA (para bioquímica) Min. 99% C ₃ H ₇ NO ₃ M.W. 105.09	(CAS No.56-45-1)	100 gm	\$	358.600	ALPHA CHEMIKA
AL2811 00500	MAGNESIO ACETATO 4-HIDRATO AR (tetrahidrato) Min. 99.5-102% C ₄ H ₆ MgO ₄ ·4H ₂ O M.W. 214.45	(CAS No.16674-78-5)	500 gm	\$	292.600	ALPHA CHEMIKA
AL2821 00500	MAGNESIO CLORURO HEXAHIDRATO AR (cristales) Min. 99% MgCl ₂ ·6H ₂ O M.W. 203.30	(CAS No.7791-18-6)	500 gm	\$	170.500	ALPHA CHEMIKA
AL2821 01000	MAGNESIO CLORURO HEXAHIDRATO AR (cristales) Min. 99% MgCl ₂ ·6H ₂ O M.W. 203.30	(CAS No.7791-18-6)	1 kg	\$	282.700	ALPHA CHEMIKA
AL2835 00250	MAGNESIO OXIDO AR Min. 98% MgO M.W. 40.30	(CAS No.1309-48-4)	250 gm	\$	198.000	ALPHA CHEMIKA

AL2835 00500	MAGNESIO OIDO AR Min. 98% MgO M.W. 40.30	(CAS No.1309-48-4)	500 gm	\$	367.400	ALPHA CHEMIKA
AL2842 00500	MAGNESIO SULFATO AR (heptahidrato) Min. 99.5% MgSO4.7H2O M.W. 246.47	(CAS No.10034-99-8)	500 gm	\$	176.000	ALPHA CHEMIKA
AL2842 01000	MAGNESIO SULFATO AR (heptahidrato) Min. 99.5% MgSO4.7H2O M.W. 246.47	(CAS No.10034-99-8)	1 kg	\$	279.400	ALPHA CHEMIKA
30001	METANOL***	CAS No.67-56-1	1 lt	\$	68.200	LABSCIENT
30002	METANOL***	CAS No.67-56-1	4 lt	\$	245.300	LABSCIENT
AL3185 00005	N- (1-NAFTIL) ETILENDIAMONIO DICLORURO AR Assay : Min. 98% C12H14N·2HCl M.W. 259.17	(CAS No.1465-25-4)	5 gm	\$	271.700	ALPHA CHEMIKA
AL3185 00025	N- (1-NAFTIL) ETILENDIAMONIO DICLORURO AR Assay : Min. 98% C12H14N·2HCl M.W. 259.17	(CAS No.1465-25-4)	25 gm	\$	919.600	ALPHA CHEMIKA
AL4808 00005	NARANJA DE ILENOL AR Min. 90% titulación de zinc EDTA) C31H28N2O13SNa4 M.W. 760.58	(uso en (CAS No.3618-43-7)	5 gm	\$	427.900	ALPHA CHEMIKA
AL2003 00025	NEGRO DE ERIOCROMO T AR (C.I.No. 14645) C20H12N3NaO7S M.W. 461.38	(CAS No.1787-61-7)	25 gm	\$	145.200	ALPHA CHEMIKA
AL2003 00100	NEGRO DE ERIOCROMO T AR (C.I.No. 14645) C20H12N3NaO7S M.W. 461.38	(CAS No.1787-61-7)	100 gm	\$	509.300	ALPHA CHEMIKA
AL3355 00005	ORCEINA (para microscopia)	(CAS No.1400-62-0)	5 gm	\$	304.700	ALPHA CHEMIKA
AL3355 00010	ORCEINA (para microscopia)	(CAS No.1400-62-0)	10 gm	\$	539.000	ALPHA CHEMIKA
AL3356 00025	ORCINOL (3.5 DIHIDROITOLUENO) (monohidrato) Min. 99% CHO.HO M.W. 142.16	(CAS No.6153-39-5)	25 gm	\$	396.000	ALPHA CHEMIKA
AL3397 00005	PAN INDICADOR (1-2 PYRIDILAZO) 2 NAPHTHOL Min. 99% C15H11N3O M.W. 249.27	(CAS No.85-85-8)	5 gm	\$	803.000	ALPHA CHEMIKA
AL3395 00100	PANCREATIN	(CAS No.8049-47-6)	100 gm	\$	239.800	ALPHA CHEMIKA
AL3923 00025	PARARROSANILINA CLORHIDRATO (M.S.) No. 42500) Min. 88% C19H18ClN3 M.W. 323.82	(C.I. (CAS No.569-61-9)	25 gm	\$	420.200	ALPHA CHEMIKA
AL0183 00125	PATRON ALUMINIO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR ppm	1000 (CAS No.8007-69-0)	125 ml	\$	146.300	ALPHA CHEMIKA
AL0183 00500	PATRON ALUMINIO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR ppm	1000 (CAS No.8007-69-0)	500 ml	\$	248.600	ALPHA CHEMIKA
AL0460 00125	PATRON ANTIMONIO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm	(CAS No.90-44-8)	125 ml	\$	124.300	ALPHA CHEMIKA

AL0460 00500	PATRON ANTIMONIO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR ppm	1000	(CAS No.90-44-8)	500 ml	\$	248.600	ALPHA CHEMIKA
AL0781 00125	PATRON BORO AAS SOLUCION ESTANDAR 1000 ppm		(CAS No.13460-50-9)	125 ml	\$	183.700	ALPHA CHEMIKA
AL1014 00500	PATRON CADMIO AAS SOLUCIO ESTANDAR 1000 ppm		(CAS No.5392-67-6)	500 ml	\$	248.600	ALPHA CHEMIKA
AL1014 00125	PATRON CADMIO AAS SOLUCION ESTANDAR ppm	1000	(CAS No.5392-67-6)	125 ml	\$	124.300	ALPHA CHEMIKA
AL1483 00100	PATRON COBRE AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm		(CAS No.573-58-0)	100 ml	\$	124.300	ALPHA CHEMIKA
AL1483 00500	PATRON COBRE AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm		(CAS No.573-58-0)	500 ml	\$	248.600	ALPHA CHEMIKA
AL1358 00125	PATRON CROMO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm		(CAS No.1667-99-8)	125 ml	\$	124.300	ALPHA CHEMIKA
AL1358 00500	PATRON CROMO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm		(CAS No.1667-99-8)	500 ml	\$	248.600	ALPHA CHEMIKA
AL4564 00125	PATRON ESTAÑO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm		(CAS No.125-20-2)	125 ml	\$	124.300	ALPHA CHEMIKA
AL2751 00125	PATRON LITIO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm		(CAS No.3087-16-9)	125 ml	\$	124.300	ALPHA CHEMIKA
AL2873 00125	PATRON MANGANESO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm		(CAS No.17199-29-0)	125 ml	\$	124.300	ALPHA CHEMIKA
AL3137 00125	PATRON MOLIBDENO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm		(CAS No.63231-69-6)	125 ml	\$	124.300	ALPHA CHEMIKA
AL3137 00500	PATRON MOLIBDENO AAS SOLUCIÓN ESTÁNDAR 1000 ppm		(CAS No.63231-69-6)	500 ml	\$	248.600	ALPHA CHEMIKA
AL3638 00500	PATRON POTASIO AAS SOLUCION ESTANDAR 1000 ppm		(CAS No. 68189-43-5)	500 ml	\$	248.600	ALPHA CHEMIKA
AL3994 00125	PATRON SILICIO AAS SOLUCION ESTANDAR ppm	1000	(CAS No.1343-98-2)	125 ml	\$	124.300	ALPHA CHEMIKA
AL3994 00500	PATRON SILICIO AAS SOLUCION ESTANDAR ppm	1000	(CAS No.1343-98-2)	500 ml	\$	248.600	ALPHA CHEMIKA
M10031B	PATRON SOLUCION DE CONDUCTIVIDAD ESTANDAR 1413 Us/cm (SOBRE)			20 ml	\$	11.000	MILWAUKEE
BOE-300141	PATRON SOLUCION DE CONDUCTIVIDAD ESTANDAR 1413 Us/cm- KCL 0,1 mol/I (25aC)			250 ml	\$	118.690	BOECO
AL4825 00125	PATRON ZINC AAS SOLUCION ESTANDAR ppm	1000	(CAS No.28542-78-1)	125 ml	\$	124.300	ALPHA CHEMIKA

AL4825 00500	PATRON ZINC AAS SOLUCION ESTANDAR ppm	1000	(CAS No.28542-78-1)	500 ml	\$	248.600	ALPHA CHEMIKA
AL3438 00100	PEPSINA 1:3000		(CAS No.9001-75-6)	100 gm	\$	396.000	ALPHA CHEMIKA
AL3869 00025	PIRIDOINA CLORHIDRATO (VITAMINA B6) BIOQUIMICA Min. 99% C ₈ H ₁₂ ClNO ₃ M.W. 205.64	PARA	(CAS No.58-56-0)	25 gm	\$	139.700	ALPHA CHEMIKA
61004	PLATA SULFATO		(CAS No.10294-26-5)	100 Grs	\$	1.234.200	LABSCIENT
61002	PLATA SULFATO		(CAS No.10294-26-5)	25 Grs	\$	321.200	LABSCIENT
S-6506	PLATA NITRATO		(CAS No.7761-88-8)	50 GR	\$	892.100	SIGMA ALDRICH
60003	PLATA NITRATO		(CAS No.7761-88-8)	50 Grs	\$	540.100	LABSCIENT
AL4038 00025	PLATA SULFATO AR Min. 99% Ag ₂ SO ₄ M.W. 311.80		(CAS No.10294-26-5)	25 gm	\$	728.200	ALPHA CHEMIKA
AL4038 00100	PLATA SULFATO AR Min. 99% Ag ₂ SO ₄ M.W. 311.80		(CAS No.10294-26-5)	100 gm	\$	2.080.100	ALPHA CHEMIKA
AL3608 00500	POLIETILEN GLICOL 400 (para sintesis) M.W. 380-420, Liquid, d. 1.128	H(OCH ₂ CH ₂) _n OH	(CAS No. 25322-68-3)	500 ml	\$	154.000	ALPHA CHEMIKA
AL3660 00100	POTASIO BROMURO (para espectroscopia IR) Min. 99.8% KBr M.W. 119.01		(CAS No. 7758-02-3)	100 gm	\$	242.000	ALPHA CHEMIKA
AL3665 00500	POTASIO CARBONATO (anhidro) AR Min. 99.9% K ₂ CO ₃ M.W. 138.21		(CAS No. 584-08-7)	500 gm	\$	239.800	ALPHA CHEMIKA
AL3681 00500	POTASIO CITRATO (TRI-POTASIO CITRATO)AR (monohidrate) Min. 99% K ₃ C ₆ H ₅ O ₇ .H ₂ O M.W. 324.41		(CAS No. 6100-05-6)	500 gm	\$	169.400	ALPHA CHEMIKA
AL3671 00100	POTASIO CLORURO 3 M SOLUCION (para electrodos)		(CAS No. 7447-40-7)	100 ml	\$	75.900	ALPHA CHEMIKA
AL3669 00500	POTASIO CLORURO AR Min. 99.5% KCl M.W. 74.56		(CAS No. 7447-40-7)	500 gm	\$	88.000	ALPHA CHEMIKA
AL3738 00500	POTASIO DISULFITO (METABISULFITO) AR Min. 96% K ₂ S ₂ O ₅ M.W. 222.32		(CAS No. 16731-55-8)	500 gm	\$	169.400	ALPHA CHEMIKA
AL3694 00100	POTASIO FERRICIANURO (HEACIANOFERRATO III) AR Min. 99% K ₃ Fe(CN) ₆ M.W. 329.24		(CAS No. 13746-66-2)	100 gm	\$	110.000	ALPHA CHEMIKA
AL3694 00500	POTASIO FERRICIANURO (HEACIANOFERRATO III) AR Min. 99% K ₃ Fe(CN) ₆ M.W. 329.24		(CAS No. 13746-66-2)	500 gm	\$	452.100	ALPHA CHEMIKA
AL3764 00500	POTASIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO (SECUNDARIO, HIDROGENOFOSFATO) AR Min. 99% K ₂ HPO ₄ M.W. 174.18		(CAS No. 7758-11-4)	500 gm	\$	233.200	ALPHA CHEMIKA

AL3764 01000	POTASIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO (SECUNDARIO, HIDROGENOFOSFATO) AR Min. 99% K ₂ HPO ₄ M.W. 174.18	(CAS No. 7758-11-4)	1 kg	\$	367.400	ALPHA CHEMIKA
AL3767 00500	POTASIO FOSFATO MONOB. ANHID. (PRIM, DIHIDROGENOFOSFATO) AR (anhidro) Min. 99% KH ₂ PO ₄ M.W. 136.09	(CAS No. 7778-77-0)	500 gm	\$	95.700	ALPHA CHEMIKA
AL3767 01000	POTASIO FOSFATO MONOB. ANHID. (PRIM, DIHIDROGENOFOSFATO) AR (anhidro) Min. 99% KH ₂ PO ₄ M.W. 136.09	(CAS No. 7778-77-0)	1 kg	\$	155.100	ALPHA CHEMIKA
AL3706 00500	POTASIO HIDROIDO Perlas AR Min. 85.0-100.5% KOH M.W. 56.11	(CAS No. 1310-58-3)	500 gm	\$	84.700	ALPHA CHEMIKA
AL3706 01000	POTASIO HIDROIDO Perlas AR Min. 85.0-100.5% KOH M.W. 56.11	(CAS No. 1310-58-3)	1 kg	\$	132.000	ALPHA CHEMIKA
AL3783 00500	POTASIO SULFATO AR Min. 99.5% K ₂ SO ₄ M.W. 174.26	(CAS No. 7778-80-5)	500 gm	\$	158.400	ALPHA CHEMIKA
AL3783 01000	POTASIO SULFATO AR Min. 99.5% K ₂ SO ₄ M.W. 174.26	(CAS No. 7778-80-5)	1 kg	\$	279.400	ALPHA CHEMIKA
AL3780 00500	POTASIO Y SODIO TARTRATO 4-HIDRATO AR Min. 99% C ₄ H ₄ KNaO ₆ .4H ₂ O M.W. 282.22	(CAS No. 6381-59-5)	500 gm	\$	130.900	ALPHA CHEMIKA
AL3780 01000	POTASIO Y SODIO TARTRATO 4-HIDRATO AR Min. 99% C ₄ H ₄ KNaO ₆ .4H ₂ O M.W. 282.22	(CAS No. 6381-59-5)	1 kg	\$	225.000	ALPHA CHEMIKA
AL3729 00100	POTASIO YODURO AR Min. 99.8% KI M.W. 166.00	(CAS No. 7681-11-0)	100 gm	\$	154.000	ALPHA CHEMIKA
AL3729 00250	POTASIO YODURO AR Min. 99.8% KI M.W. 166.00	(CAS No. 7681-11-0)	250 gm	\$	311.300	ALPHA CHEMIKA
AL3729 00500	POTASIO YODURO AR Min. 99.8% KI M.W. 166.00	(CAS No. 7681-11-0)	500 gm	\$	537.900	ALPHA CHEMIKA
AL3845 00500	PROPILENGLICOL (1,2 PROPANODIOL). AR Min. 99.5% C ₃ H ₈ O ₂ M.W. 76.09, Liquid, d. 1.036	(CAS No.57-55-6)	500 ml	\$	137.500	ALPHA CHEMIKA
AL4604 00500	P-TOLUENSULFONAMIDA Min. 99% C ₇ H ₉ NO ₂ S M.W 171.22	(CAS No.70-55-3)	500 gm	\$	339.900	ALPHA CHEMIKA
AL0757 00125	REACTIVO DE BIURET solución	(CAS No.108-19-0)	125 ml	\$	121.000	ALPHA CHEMIKA
AL3902 00005	RESAZURINA SODICA. AR Min. 80% C ₁₂ H ₆ NNaO ₄ M.W. 251.17	(CAS No.62758-13-8)	5 gm	\$	346.500	ALPHA CHEMIKA
AL1480 00025	ROJO CONGO indicador (C.I.No. 22120) (para microscopia) Min. 35% C ₃₂ H ₂₂ N ₆ Na ₂ O ₆ S ₂ M.W. 696.66	(CAS No.573-58-0)	25 gm	\$	183.700	ALPHA CHEMIKA
AL1556 00025	ROJO DE CRESOL indicador AR Min. 95% C ₂₁ H ₁₈ O ₅ S M.W. 382.43	(CAS No.1733-12-6)	25 gm	\$	390.500	ALPHA CHEMIKA
AL3471 00025	ROJO DE FENOL (indicador) AR C ₁₉ H ₁₄ O ₅ S M.W. 354.38	(CAS No.143-74-8)	25 gm	\$	563.200	ALPHA CHEMIKA

AL4381 00500	SACAROSA AR Min. 99% C12H22O11 M.W. 342.30	(CAS No.57-50-1)	500 gm	\$	99.000	ALPHA CHEMIKA
AL4381 01000	SACAROSA AR Min. 99% C12H22O11 M.W. 342.30	(CAS No.57-50-1)	1 kg	\$	140.800	ALPHA CHEMIKA
AL3938 00025	SAFRANINA O (M.S.) (C.I. No. 50240) Min. 85% C20H19CIN4 M.W. 350.84	(CAS No.477-73-6)	25 gm	\$	254.100	ALPHA CHEMIKA
AL3945 00100	SALICILALDEHIDO. (para sintesis) (2-hidroibenzaldehido) 99% C7H6O2 M.W. 122.12, Liquid, d. 1.146	(CAS No.90-02-8)	100 ml	\$	239.800	ALPHA CHEMIKA
Q-1006	SILICAGEL AZUL Con Indicador de Humedad Indicador de color azul que se transforma al absorber humedad a color naranja oscuro. Esta clasificado como "NO TOICO" Útil para desecadores.	(CAS No112926-00-8)	1 kg	\$	96.800	LABSCIENT
AL4058 00500	SODIO ACETATO (trihidrato) AR	(CAS No.6131-90-4)	500 gm	\$	84.700	ALPHA CHEMIKA
AL4075 00500	SODIO BENZOATO AR Min. 99.5% C6H5COONa M.W. 144.10	(CAS No.532-32-1)	500 gm	\$	99.000	ALPHA CHEMIKA
AL4077 00500	SODIO BICARBONATO (HIDROGENO CARBONATO) AR Assay : Min. 99.5% NaHCO3 M.W. 84.01	(CAS No.144-55-8)	500 gm	\$	59.400	ALPHA CHEMIKA
AL4077 01000	SODIO BICARBONATO (HIDROGENO CARBONATO) AR Assay : Min. 99.5% NaHCO3 M.W. 84.01	(CAS No.144-55-8)	1 kg	\$	101.200	ALPHA CHEMIKA
AL4094 00500	SODIO BROMURO Assay : Min. 99.5% NaBr M.W. 102.90	(CAS No.7647-15-6)	500 gm	\$	268.400	ALPHA CHEMIKA
AL4106 01000	SODIO CLORURO AR Assay : Min. 99.9% NaCl M.W. 58.44	(CAS No.7647-14-5)	1 kg	\$	61.600	ALPHA CHEMIKA
AL4106 05000	SODIO CLORURO AR Assay : Min. 99.9% NaCl M.W. 58.44	(CAS No.7647-14-5)	5 kg	\$	195.800	ALPHA CHEMIKA
AL4106 00500	SODIO CLORURO AR Min. 99.9% NaCl M.W. 58.44	(CAS No.7647-14-5)	500 gm	\$	35.200	ALPHA CHEMIKA
AL4244 01000	SODIO FOSFATO MONOB. 1-HIDRATO DIHIDROGENOFOSFATO) NaH2PO4.H2O (PRIM.,	(CAS No.10049-21-5)	1 kg	\$	176.000	ALPHA CHEMIKA
AL4243 00500	SODIO FOSFATO MONOB. ANHID. DIHIDROGENOFOSFATO) NaH2PO4 (PRIM.,		500 gm	\$	203.500	ALPHA CHEMIKA
AL4244 00500	SODIO FOSFATO MONOB. ANHID. DIHIDROGENOFOSFATO) NaH2PO4 (PRIM.,		500 gm	\$	209.000	ALPHA CHEMIKA
AL4150 00100	SODIO GLUTAMATO (L-GLUTAMATO)(monohidrato) Min. 98% C5H8NNaO4.H2O M.W. 187.14	(CAS No.6106-04-3)	100 gm	\$	66.000	ALPHA CHEMIKA
AL4150 00500	SODIO GLUTAMATO (L-GLUTAMATO)(monohidrato) Min. 98% C5H8NNaO4.H2O M.W. 187.14	(CAS No.6106-04-3)	500 gm	\$	139.700	ALPHA CHEMIKA

AL4196 00500	SODIO META-BISULFITO (DISULFITO) AR Min. 98% Na ₂ S ₂ O ₅ M.W. 190.10	(CAS No.7681-57-4)	500 gm	\$	77.000	ALPHA CHEMIKA
AL4196 01000	SODIO META-BISULFITO (DISULFITO) AR Min. 98% Na ₂ S ₂ O ₅ M.W. 190.10	(CAS No.7681-57-4)	1 kg	\$	124.300	ALPHA CHEMIKA
AL4207 00500	SODIO MOLIBDATO 2-HIDRATO AR (dihidrato) Assay : Min. 99% Na ₂ MoO ₄ .2H ₂ O M.W. 241.95	(CAS No.10102-40-6)	500 gm	\$	867.900	ALPHA CHEMIKA
AL4253 00500	SODIO PIROFOSFATO 10 HIDRATO (decahidrato) Assay : Min. 99% Na ₄ P ₂ O ₇ .10H ₂ O M.W. 446.06	(CAS No.13472-36-1)	500 gm	\$	183.700	ALPHA CHEMIKA
AL4153 00500	SODIO POLIFOSFATO (SAL DE GRAHAM) Etra Puro Min. 66.5-68.5% (NaPO ₃) ₆ M.W. 1224	(CAS No.10124-56-8)	500 gm	\$	183.700	ALPHA CHEMIKA
AL4261 00250	SODIO SALICILATO AR Min. 99.5% C ₇ H ₅ NaO ₃ M.W. 160.10	(CAS No.54-21-7)	250 gm	\$	311.300	ALPHA CHEMIKA
AL4282 00500	SODIO SULFITO AR (anhidro) Min. 98% Na ₂ SO ₃ M.W. 126.04	(CAS No.7757-83-7)	500 gm	\$	77.000	ALPHA CHEMIKA
AL4282 01000	SODIO SULFITO AR (anhidro) Min. 98% Na ₂ SO ₃ M.W. 126.04	(CAS No.7757-83-7)	1 kg	\$	118.800	ALPHA CHEMIKA
AL4285 00500	SODIO TARTRATO AR (dihidrato) Min. 99.5% C ₄ H ₄ Na ₂ O ₆ M.W. 230.08	(CAS No.6106-24-7)	500 gm	\$	388.300	ALPHA CHEMIKA
AL0772 00500	SODIO TETRABORATO (BORA) AR (decahidro) Min. 99.5-102.5% Na ₂ B ₄ O ₇ .10H ₂ O M.W. 381.37	(CAS No.1303-96-4)	500 gm	\$	244.200	ALPHA CHEMIKA
AL4305 AMP04	SODIO TIOSULFATO 0.1N SOLUCION (cuando se diluye a 500 ml con agua (la solución en cada ampolla es 1N)		4 Amp	\$	44.000	ALPHA CHEMIKA
AL4297 01000	SODIO TIOSULFATO 5-HIDRATO AR (para biología molecular) (cristales) (pentahidrato) Min. 99.5% Na ₂ S ₂ O ₃ .5H ₂ O M.W. 248.17	(CAS No.10102-17-7)	1 kg	\$	110.000	ALPHA CHEMIKA
AL4297 00500	SODIO TIOSULFATO 5-HIDRATO AR (para biología molecular) (cristales) (pentahidrato) Min. 99.5% Na ₂ S ₂ O ₃ .5H ₂ O M.W. 248.17	(CAS No.10102-17-7)	500 gm	\$	71.500	ALPHA CHEMIKA
BOE-400300	SOLUCION ELECTROLÍTICA Para Electrodo - Cloruro de Potasio 3 mol/l 500 ml		500 ml	\$	167.640	BOECO
BOE-110000	SOLUCION BUFFER SOLUCION pH 10.0		500 ml	\$	132.000	BOECO
M10004B	SOLUCION BUFFER SOLUCION pH 4.0 (SOBRE)		20ml	\$	11.000	MARTINI
BOE-104000	SOLUCION BUFFER SOLUCION pH 4.0		500 ml	\$	132.000	BOECO
BOE-107000	SOLUCION BUFFER SOLUCION pH 7.0		500 ml	\$	132.000	BOECO
M10007B	SOLUCION BUFFER SOLUCION pH 7.0 (SOBRE)		20 ml	\$	11.000	MARTINI

LB2386	SOLUCIÓN SALINA ESTÉRIL Repuesto para estación - Agua purificada 98.3% - Solución Oftalmológica Estéril - Lava Ojos		lt	\$	86.460	LABSCIENT
AL4383 00025	SUDAN III (M.S.) (C.I. No. 26100) Min. 85% C22H16N4O M.W. 352.39	(CAS No.85-86-9)	25 gm	\$	160.600	ALPHA CHEMIKA
AL4399 00100	SULFANILAMIDA.AR (p-amino benceno sulfonamida) Min. 99% C6H8N2O2S M.W. 172.20	(CAS No.63-74-1)	100 gm	\$	251.900	ALPHA CHEMIKA
AL4399 00500	SULFANILAMIDA.AR (p-amino benceno sulfonamida) Min. 99% C6H8N2O2S M.W. 172.20	(CAS No.63-74-1)	500 gm	\$	711.700	ALPHA CHEMIKA
AL4459 00100	TETRABUTILAMONIO HIDROGENO SULFATO (Para síntesis) Min. 99% C16H37NO4S M.W. 339.53	(CAS No.32503-27-8)	100 gm	\$	415.800	ALPHA CHEMIKA
AL4561 00005	TIMOLFTALEINA indicador AR Min. 95% C28H30O4 M.W. 430.54	(CAS No.125-20-2)	5 gm	\$	269.500	ALPHA CHEMIKA
AL4527 00100	TIOACETAMIDA Min. 97% CH3CS.NH2 M.W. 75.13	(CAS No.62-55-5)	100 gm	\$	523.600	ALPHA CHEMIKA
44001	TOLUENO	(CAS No.108-88-3)	1 lt	\$	94.600	LABSCIENT
44002	TOLUENO	CAS No.108-88-3	4 lt	\$	355.300	LABSCIENT
AL4742 00500	UREA (Para biología Molecular) Min. 99.5% CH4N2O M.W. 60.06	(CAS No.57-13-6)	500 gm	\$	177.100	ALPHA CHEMIKA
AL4741 00500	UREA AR (especial para fines bioquímicos) Min. 99.5% CH4N2O M.W. 60.06	(CAS No.57-13-6)	500 gm	\$	66.000	ALPHA CHEMIKA
AL0850 00005	VERDE DE BROMOCRESOL indicador AR Min. 95% C21H14Br4O5S M.W. 698.04	(CAS No.76-60-8)	5 gm	\$	466.400	ALPHA CHEMIKA
AL0850 00025	VERDE DE BROMOCRESOL indicador AR Min. 95% C21H14Br4O5S M.W. 698.04	(CAS No.76-60-8)	25 gm	\$	1.131.900	ALPHA CHEMIKA
AL4794 00025	WRIGHT (EOSINA AZUL DE METILENO)	(CAS No.68988-92-1)	25 gm	\$	282.700	ALPHA CHEMIKA
46001	ILENO	CAS No.1330-20-7	1 lt	\$	94.600	LABSCIENT
46002	ILENO	CAS No.1330-20-7	4 lt	\$	355.300	LABSCIENT
AL4829 00500	ZINC (metal) POLVO AR Min. 98% Zn M.W. 65.39	(CAS No.7440-66-6)	500 gm	\$	368.500	ALPHA CHEMIKA

Para fotómetros

REF.	Detalle	Presentación	PVP
MI504-100	reactivo repuesto cloro libre y total para ref: fotómetro mi411	KIT 100 PBS	\$ 372.900
MI505-100	reactivo repuesto amonio (mr rango medio) para referencia: fotómetro mi405	KIT 100 PBS	\$ 440.900
MI506-100	reactivo repuesto cloro libre y total para ref: fotómetro mi406	KIT 100 PBS	\$ 274.400
MI508-100	reactivo repuesto hierro para ref: fotómetro mi408	KIT 100 PBS	\$ 220.400
MI509-100	reactivo repuesto ph para ref: fotómetro mi411	KIT 100 PBS	\$ 186.400
MI511-100	reactivo repuesto ph y cloro libre y total para ref: fotómetro mi411	KIT 100 PBS	\$ 579.300
MI512-100	reactivo repuesto fosfato para referencia: fotómetro mi412	KIT 100 PBS	\$ 283.800
MI513-045	reactivo repuesto cloro libre y total para refer: fotómetro mi413	KIT 100 PBS	\$ 382.300
MI514-100	reactivo repuesto cloro para referencia: fotómetro mi414	KIT 45 PBS	\$ 704.700
MI515-100	soluciones para calibración para referencia: fotómetro - turbidimetromi415	KIT 100 PBS	\$ 506.600

REF.	Detalle	Presentación	PVP
MI524-100	reactivo repuesto cloro total para referencia: fotómetro mi413 - mw11	KIT 100 PBS	\$ 220.400
MI526-25	reactivo repuesto cloro libre para referencia: fotómetro mw10	KIT 25 PBS	\$ 103.200
MI524-25	reactivo repuesto cloro total para referencia: fotómetro mw11	KIT 25 PBS	\$ 103.200
MI512-25	reactivo repuesto fosfato para referencia: fotómetro mw12	KIT 25 PBS	\$ 103.200
MI527-25	reactivo repuesto yodo para referencia: fotómetro mw13	KIT 25 PBS	\$ 103.200
MI528-25	reactivo repuesto hierro para referencia: fotómetro mw14	KIT 25 PBS	\$ 103.200

SOLUCIONES VOLUMETRICAS Y COLORANTES

Las soluciones volumétricas son disoluciones de concentración conocida, expresadas en molaridad (M) o normalidad (N), utilizadas en análisis químico y cuantificación de sustancias. Se aplican en química analítica, industria farmacéutica, biología, ingeniería química y control ambiental. Su principal uso es en titulaciones y mediciones precisas de sustancias en muestras mediante reacciones químicas controladas.



REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IVA
VA010001	ACEITE DE INMERSION	100 ML	\$ 98.700	19
VA010001	ACEITE DE INMERSION	100 ML (CAJA 6 UNDS)	\$ 98.700	19
VA010001	ACEITE DE INMERSION	100 ML (CAJA 12 UNDS)	\$ 98.700	19
VA030001	ACEITE DE INMERSION	500 ML	\$ 197.400	19
AP030001	ACEITE DE PARAFINA	500 ML	\$ 236.900	19
VA040002	ACEITE MINERAL	Lt	\$ 90.000	19
OR040501	ÁCIDO ACETICO GLACIAL 99.5% RA	Lt	\$ 90.000	19
OR060901	ÁCIDO ACETICO GLACIAL 99.5% RA	4 Lt	\$ 287.400	19
OR040801	ÁCIDO ACETICO SOLUCION 1.0N (1.0M)	Lt	\$ 138.200	19
OR030901	ÁCIDO ACETICO SOLUCION 10%	500 ML	\$ 50.500	19
OR041001	ÁCIDO ACETICO SOLUCION 10%	Lt	\$ 59.300	19
OR030801	ÁCIDO ACETICO SOLUCION 3%	500 ML	\$ 50.500	19
OA020003	ÁCIDO ASCORBICO	100 G	\$ 177.700	19
OA040004	ÁCIDO BENZOICO	KILO	\$ 256.000	19
IA030001	ÁCIDO BORICO 99.8%	500 G	\$ 129.400	19
IA040001	ÁCIDO BORICO 99.8%	KILO	\$ 177.700	19
OA030007	ÁCIDO CITRICO ANHIDRO	500 G	\$ 177.700	19
OA040007	ÁCIDO CITRICO ANHIDRO	KILO	\$ 276.400	19

IA040502	ÁCIDO CLORHIDRICO ESTANDARIZADA 0.1N	Lt	CONSULTAR	19
IA040802	ÁCIDO CLORHIDRICO ESTANDARIZADA 1.0 N	Lt	CONSULTAR	19
IA042502	ÁCIDO CLORHIDRICO ESTANDARIZADA 6.0N	Lt	CONSULTAR	19
IA044102	ÁCIDO CLORHIDRICO SOLUCION 4%	Lt	CONSULTAR	19
IA041402	ÁCIDO CLORHIDRICO SOLUCION 10%	Lt	CONSULTAR	19
IA041406	ÁCIDO FLUORHIDRICO 48% RA	Lt	\$ 236.900	19
OR040014	ÁCIDO FORMICO 85% RA	Lt	\$ 138.200	19
OR040503	ÁCIDO FOSFORICO (ORTO FOSFORICO) 85% RA	Lt	\$ 236.900	19
OR040403	ÁCIDO FOSFORICO ESTANDARIZADA 0.1N	Lt	\$ 197.400	19
OR040603	ÁCIDO FOSFORICO ESTANDARIZADA 2.0N	Lt	\$ 197.400	19
OA040005	ÁCIDO LACTICO 85% RA	Lt	\$ 236.900	19
IA040607	ÁCIDO NITRICO 65% RA	500 ml	\$ 90.000	19
IA040407	ÁCIDO NITRICO SOLUCION 50%	Lt	\$ 70.200	19
OA010006	ÁCIDO OALICO 99.5% DIHIDRATADO	250 G	\$ 98.700	19
OA020006	ÁCIDO OALICO 99.5% DIHIDRATADO	500 G	\$ 168.900	19
OA040106	ÁCIDO OALICO ESTANDARIZADO 0.1N	Lt	\$ 158.000	19
OA030508	ÁCIDO PERACETICO SOLUCION 15%	500 ML	CONSULTAR	19
OA040508	ÁCIDO PERACETICO SOLUCION 15%	Lt	\$ 138.200	19
IA040504	ÁCIDO PERCLORICO EN ACETICO ESTANDARIZADO 0.1N	500ML	\$ 197.400	19
IA040303	ÁCIDO SULFURICO ESTANDARIZADA 0.02N		CONSULTAR	19
IA040503	ÁCIDO SULFURICO ESTANDARIZADA 0.1N	Lt	CONSULTAR	19
IA040603	ÁCIDO SULFURICO ESTANDARIZADA 0.2N	Lt	CONSULTAR	19
IA041103	ÁCIDO SULFURICO ESTANDARIZADA 0.5N	Lt	CONSULTAR	19
IA040803	ÁCIDO SULFURICO ESTANDARIZADA 1.0N	Lt	CONSULTAR	19
IA040103	ÁCIDO SULFURICO SOLUCION 10%	Lt	CONSULTAR	19
IA040203	ÁCIDO SULFURICO SOLUCION 20%	Lt	CONSULTAR	19
IA040403	ÁCIDO SULFURICO SOLUCION 25%	Lt	CONSULTAR	19
IA041503	ÁCIDO SULFURICO SOLUCION 50%	Lt	CONSULTAR	19
IA041803	ÁCIDO SULFURICO GERBER 90-92%	Lt	CONSULTAR	19
OR090123	ÁCIDO TRICLOROACETICO SOLUCION 10%	100 ML	\$ 118.500	19
OR090323	ÁCIDO TRICLOROACETICO SOLUCION 35%	100 ML	\$ 217.200	19
OR090423	ÁCIDO TRICLOROACETICO SOLUCION 85%	100 ML	\$ 276.400	19
IQ640606	AGUA DESIONIZADA	Lt	\$ 24.200	19
IQ680606	AGUA DESIONIZADA	4 Lt	\$ 43.900	19
IQ610606	AGUA DESIONIZADA	20 Lt	\$ 98.700	19

SOLUCIONES VOLUMETRICAS Y COLORANTES

IP041301	AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDROGENO 3%)	Lt	\$ 118.500	19
IP044001	AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDROGENO 30%)	Lt	\$ 118.500	19
IP046101	AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDROGENO 50%)	Lt	\$ 118.500	19
OR030004	ALCOHOL ACETONA 3:1 DE GRAM	500 ML ***	\$ 79.000	19
OR040004	ALCOHOL ACETONA 3:1 DE GRAM	Lt ***	\$ 118.500	19
OR030005	ALCOHOL ÁCIDO ZIEHL NEELSEN	500 ML ***	\$ 79.000	19
OR040005	ALCOHOL ÁCIDO ZIEHL NEELSEN	Lt ***	\$ 109.700	19
OR1030706	ALCOHOL ETILICO 70% GALON	4 Lt	\$ 138.200	19
OR1080706	ALCOHOL ETILICO 70% GARRAFA	20 Lt	\$ 355.300	19
OR1030606	ALCOHOL ETILICO 75% GALON	4 Lt	CONSULTAR	19
OR0410606	ALCOHOL ETILICO 96% RA (ETANOL)	Lt	\$ 50.500	19
OR0510606	ALCOHOL ETILICO 96% RA GALON (ETANOL)	4 Lt	\$ 138.200	19
OR0610606	ALCOHOL ETILICO 96% RA GALON (ETANOL)	5 Lt	\$ 158.000	19
OR0810606	ALCOHOL ETILICO 96% RA GARRAFA (ETANOL)	20 Lt	\$ 394.800	19
RA0610905	ALCOHOL ETILICO 99.5% ANHIDRO (ETANOL)	Lt	\$ 90.000	19
RA0610905	ALCOHOL ETILICO 99.5% ANHIDRO (ETANOL)	4 Lt	CONSULTAR	19
RA104012	ALCOHOL ISOPROPILICO SOLUCION 70% (2-PROPANOL)	Lt	\$ 79.000	19
RA104002	ALCOHOL ISOPROPILICO 99.5% RA (2-PROPANOL)	Lt	\$ 90.000	19
AL050001	ALMIDON SOLUBLE SOLIDO	100 G	\$ 98.700	19
AL050003	ALMIDON SOLUBLE SOLIDO	250 G	CONSULTAR	19
AL050004	ALMIDON SOLUBLE SOLIDO	500 G	CONSULTAR	19
AL020002	ALMIDON SOLUBLE SOLUCION 1%	250 ML	\$ 79.000	19
AL040002	ALMIDON SOLUBLE SOLUCION 1%	Lt	\$ 197.400	19
IS150001	AMONIO CLORURO 99.5%	500 G	\$ 138.200	19
IS160001	AMONIO CLORURO 99.5%	KILO	\$ 236.900	19
IB042550	AMONIO HIDROXIDO (AMONIACO) 25%	500 ML	CONSULTAR	19
IB033050	AMONIO HIDROXIDO (AMONIACO) 30%	500 ML	CONSULTAR	19
IB040150	AMONIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.1N	Lt	\$ 138.200	19
IB046050	AMONIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 6.0M(6.0N)	Lt	CONSULTAR	19
IB041050	AMONIO HIDROXIDO SOLUCION 10%	Lt	CONSULTAR	19
IS040001	AMONIO HIERRO II SULFATO (FAS) ESTANDARIZADA 0.1N	Lt	\$ 228.100	19
IS040201	AMONIO HIERRO II SULFATO (FAS) ESTANDARIZADA 0.25N	Lt	\$ 296.100	19
IS040502	AMONIO TIOCIANATO ESTANDARIZADA 0.1N	Lt	\$ 177.700	19
IN020001	AZUL DE BROMOFENOL SOLUCION 0.04%	250 ML	\$ 90.000	19

IN050001	AZUL DE BROMOFENOL SOLUCION 0.04%	300 ML	CONSULTAR	19
IN030001	AZUL DE BROMOFENOL SOLUCION 0.04%	500 ML	\$ 149.200	19
IN040001	AZUL DE BROMOFENOL SOLUCION 0.04%	Lt	\$ 228.100	19
IN020023	AZUL DE BROMOTIMOL SOLUCION	250 ML	\$ 118.500	19
IN050023	AZUL DE BROMOTIMOL SOLUCION	300 ML	\$ 129.400	19
IN021003	AZUL DE LACTOFENOL	100 ML	\$ 118.500	19
IN022003	AZUL DE LACTOFENOL	250 ML	\$ 177.700	19
IN023003	AZUL DE LACTOFENOL	500 ML	\$ 287.400	19
IN040351	AZUL DE METILENO 3,20 G/L	Lt	\$ 118.500	19
IN030051	AZUL DE METILENO SOLUCION 0.5%	500 ML	\$ 79.000	19
IN040051	AZUL DE METILENO SOLUCION 0.5%	Lt	\$ 118.500	19
IN030151	AZUL DE METILENO SOLUCION 1%	500 ML	\$ 109.700	19
IN040151	AZUL DE METILENO SOLUCION 1%	Lt	\$ 149.200	19
IN030003	AZUL DE METILENO ZIEHL NEELSEN	500 ML ***	\$ 70.200	EX
IN040003	AZUL DE METILENO ZIEHL NEELSEN	Lt ***	\$ 98.700	EX
BO040102	BARIO CLORURO SOLUCION 0.5%	Lt	CONSULTAR	19
BO040106	BARIO CLORURO SOLUCION 5%	Lt	\$ 169.900	19
BO040103	BARIO CLORURO SOLUCION 10%	Lt	\$ 197.400	19
BA040101	BENCINA DE PETROLEO 40° - 60° (ETER DE PETROLEO)	Lt	\$ 109.700	19
BA100101	BENCINA DE PETROLEO 40° - 60°	4 Lt	\$ 296.100	19
BA040102	BENCINA DE PETROLEO 60° - 80°	Lt	\$ 177.700	19
BA100102	BENCINA DE PETROLEO 60° - 80°	Lt	\$ 315.900	19
BU040011	BUFFER SOLUCIÓN pH 2.00	Lt	\$ 118.500	19
BU040012	BUFFER SOLUCIÓN pH 3.00	Lt	\$ 129.400	19
BU020001	BUFFER SOLUCIÓN pH 4.00 250 ML	250 ML	\$ 50.500	19
BU030001	BUFFER SOLUCIÓN pH 4.00	500 ML	\$ 59.300	19
BU040001	BUFFER SOLUCIÓN pH 4.00	Lt	\$ 90.000	19
BU040013	BUFFER SOLUCIÓN pH 5.00	Lt	\$ 138.200	19
BU040502	BUFFER ACETATO pH 5.5	Lt	\$ 149.200	19
BU040010	BUFFER SOLUCIÓN pH 6.00	Lt	\$ 138.200	19
BU040030	BUFFER pH 6,00 ACETATO(18,18%)	Lt	\$ 197.400	19
BU020002	BUFFER SOLUCIÓN pH 7.00	250 ML	\$50.500	19
BU030002	BUFFER SOLUCIÓN pH 7.00	500 ML	\$59.300	19
BU040002	BUFFER SOLUCIÓN pH 7.00	Lt	\$ 90.000	19
BU030701	BUFFER FOSFATOS SOLUCIÓN pH 7.2	500 ML	\$ 79.000	19

SOLUCIONES VOLUMETRICAS Y COLORANTES

BU040701	BUFFER FOSFATOS SOLUCIÓN pH 7.2	Lt	\$ 138.200	19
BU040015	BUFFER SOLUCIÓN pH 8.00	Lt	\$ 158.000	19
BU040121	BUFFER PH 8.00 CARBONATO /BICARBONATO	3mM	\$ 197.400	19
BU030016	BUFFER SOLUCIÓN pH 9.00	500 ML	\$ 98.700	19
BU040016	BUFFER SOLUCIÓN pH 9.00	Lt	\$ 168.900	19
BU020003	BUFFER SOLUCIÓN pH 10.00 250 ML	200 ML	\$ 50.500	19
BU030003	BUFFER SOLUCIÓN pH 10.00 500 ML	500 ML	\$ 59.300	19
BU040003	BUFFER SOLUCIÓN pH 10.00	Lt	\$ 90.000	19
BU030120	BUFFER AMONiacal PARA DUREZA pH 10.00	500 ML	\$ 177.700	19
BU040120	BUFFER AMONiacal PARA DUREZA pH 10.00	Lt	\$ 276.400	19
BU040017	BUFFER SOLUCIÓN pH 11.00	Lt	\$ 158.000	19
BU040018	BUFFER SOLUCIÓN pH 12.00	Lt	\$ 177.700	19
IS040911	CALCIO CLORURO 0.025M	Lt	\$ 138.200	19
IS040011	CALCIO CLORURO 0.1M (0.1N)	Lt	\$ 138.200	19
IS031111	CALCIO CLORURO 2 HIDRATO	500 G	\$ 138.200	19
IS051011	CALCIO CLORURO ANHIDRO	KILO	\$ 149.200	19
CA210001	CARBON ACTIVADO GRANULAR	500 G	\$ 129.400	19
CA200001	CARBON ACTIVADO GRANULAR	KILO	\$ 188.700	19
CA210002	CARBON ACTIVADO POLVO	500 G	\$ 138.200	19
CA200002	CARBON ACTIVADO POLVO	KILO	\$ 177.700	19
IS040205	COBRE (II) SULFATO 0.015M	Lt	CONSULTAR	19
IS030105	COBRE (II) SULFATO SOLUCION 5%	500 ML	\$ 79.000	19
IS030005	COBRE (II) SULFATO 5 HIDRATO	500 G	\$ 177.700	19
IS040005	COBRE (II) SULFATO 5 HIDRATO	KILO	\$ 276.400	19
CO050004	CRISTAL VIOLETA DE GRAM 250 ML ***	250 ML***	\$ 50.500	EX
CO030004	CRISTAL VIOLETA DE GRAM	500 ML***	\$ 59.300	EX
CO040004	CRISTAL VIOLETA DE GRAM	***	\$ 79.000	EX
DO080101	DESENGRASANTE CONCENTRADO ORGÁNICO, ETRACTOS NATURALES	4 L	CONSULTAR	19
PQ101117-3	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO QUINTA GENERACION	4 Lt	\$ 90.000	19
DO080102	DESINFECTANTE AMPLIO ESPECTRO, EX TRACTOS NATURALES	4 Lt	CONSULTAR	19
PQ100114	DETERGENTE CONCENTRADO PARA RESIDUOS CALCAREOS	Lt	\$ 79.000	19

PQ100115	DETERGENTE CONCENTRADO PARA RESIDUOS CALCAREOS 4 Lt	4 Lt	\$ 177.700	19
PQ102113	DETERGENTE pH ALCALINO LIBRE DE FOSFATOS	5 Lt	\$ 90.000	19
PQ112113	DETERGENTE pH ALCALINO LIBRE DE FOSFATOS	20 Lt	\$ 287.400	19
PQ100118	DETERGENTE pH NEUTRO LIBRE DE FOSFATOS	5 Lt	\$ 109.700	19
PQ101118	DETERGENTE pH NEUTRO LIBRE DE FOSFATOS	20 Lt	\$ 326.800	19
PQ101118	DETERGENTE pH NEUTRO LIBRE DE FOSFATOS ETRACTOS NAT.	5 Lt	CONSULTAR	19
IB030115	di- SODIO TETRABORATO 10 HIDRATO (BORA)	500 G	\$ 138.200	19
IB040115	di- SODIO TETRABORATO 10 HIDRATO (BORA)	KILO	\$ 217.200	19
IS040804	E.D.T.A ESTANDARIZADA 0.0107M	Lt	\$ 138.200	19
IS040404	E.D.T.A ESTANDARIZADA 0.01M (0.02N)	Lt	\$ 138.200	19
IS040704	E.D.T.A ESTANDARIZADA 0.02M (0.04N)	Lt	\$ 149.200	19
IS040604	E.D.T.A ESTANDARIZADA 0.025M (0.05N)	Lt	\$ 129.400	19
IS040204	E.D.T.A ESTANDARIZADA 0.05M (0.1N)	Lt	\$ 118.500	19
IS040504	E.D.T.A ESTANDARIZADA 0.1M (0.2N)	Lt	\$ 138.200	19
IS040304	E.D.T.A ESTANDARIZADA 0.5M (1.0N)	Lt	\$ 256.600	19
CO030003	EA 50 SOLUCION COLORANTE (EOSIN AZURE)	500 ***	\$ 197.400	EX
CO040003	EA 50 SOLUCION COLORANTE (EOSIN AZURE) **	Lt	\$ 296.100	EX
CO040106	EOSINA AMARILLENTO SOLUCION 0.1%	Lt	\$ 217.200	19
CO020006	EOSINA AMARILLENTO SOLUCION 0.5%	250 ML	CONSULTAR	19
CO030006	EOSINA AMARILLENTO SOLUCION 0.5%	500 ML	\$ 138.200	19
CO040006	EOSINA AMARILLENTO SOLUCION 0.5%	Lt	\$ 228.100	19
FE140510	FENOL SOLUCION 3%	Lt	CONSULTAR	19
FE141010	FENOL SOLUCION 5%	Lt	CONSULTAR	19
IN050008	FENOLFTALEINA 1% SOLUCION EN ETANOL	100 ML	\$ 70.200	19
IN020008	FENOLFTALEINA 1% SOLUCION EN ETANOL	250 ML	\$ 79.000	19
IN070008	FENOLFTALEINA 1% SOLUCION EN ETANOL	300 ML	\$ 90.000	19
IN030008	FENOLFTALEINA 1% SOLUCION EN ETANOL	500 ML	\$ 118.500	19
IN040008	FENOLFATLEINA 1% SOLUCION EN ETANOL	Lt	\$ 158.000	19
IN040208	FENOLFTALEINA 2% SOLUCION EN ETANOL	Lt	\$ 217.200	19
IS1211905	FERROINA SOLUCION 0.025M	100 ML	\$ 217.200	19
OR160001	FORMALDEHIDO 37% RA	500 ML	\$ 70.200	19
OR200001	FORMALDEHIDO 37% RA	Lt	\$ 129.400	19
OR170001	FORMALDEHIDO 37% RA	2.5 Lt	\$ 236.900	19

SOLUCIONES VOLUMETRICAS Y COLORANTES

OR041003	FORMALDEHIDO SOLUCION 1%	Lt	CONSULTAR	19
OR041503	FORMALDEHIDO SOLUCION 5%	Lt	\$ 79.000	19
OR041203	FORMALDEHIDO SOLUCION 10%	Lt	\$ 90.000	19
OR041103	FORMALDEHIDO SOLUCION 10%	4 Lt	\$ 217.200	19
OR041303	FORMALDEHIDO SOLUCION 10% TAMPONADO PH 7.2	Lt	\$ 138.200	19
VD024270	FOSFATO TRISODICO 10%	250 ML	CONSULTAR	19
VD034270	FOSFATO TRISODICO 10%	500 ML	\$ 98.700	19
VD044270	FOSFATO TRISODICO 10%	Lt	\$ 149.200	19
VD025270	FOSFATO TRISODICO 20%	250 ML	CONSULTAR	19
VD035270	FOSFATO TRISODICO 20%	500 ML	\$ 138.200	19
VD045270	FOSFATO TRISODICO 20%	Lt	\$ 236.900	19
CO030007	FUCSINA DE GRAM	500 ML ***	\$ 59.300	EX
CO040007	FUCSINA DE GRAM ***	Lt	\$ 79.000	EX
CO030008	FUCSINA FENICADA ZIEHL NEELSEN	500 ML ***	\$ 98.700	EX
CO040008	FUCSINA FENICADA ZIEHL NEELSEN ***	Lt	\$ 149.200	EX
OR010017	GIEMSA SOLUCION	100 ML ***	\$ 177.700	EX
OR200005	GLICERINA 99.5% RA	Lt	\$ 177.700	19
CO030001	HEMATOILINA DE HARRIS	500 ML ***	CONSULTAR	EX
CO040001	HEMATOILINA DE HARRIS ***	Lt	CONSULTAR	EX
IS030018	HIERRO (II) SULFATO 7 HIDRATO OSO	500 G	\$ 197.400	19
IS040018	HIERRO (II) SULFATO 7 HIDRATO OSO	KILO	\$ 236.900	19
IS030019	HIERRO (III) CLORURO ANHIDRO	500 G	\$ 217.200	19
IS040019	HIERRO (III) CLORURO ANHIDRO	KILO	\$ 296.100	19
IN021115	INDICADOR MITO AMONICAL	250 ML	\$ 177.700	19
IN031115	INDICADOR MITO AMONICAL	300 ML	\$ 188.700	19
IN031015	INDICADOR MITO TASHIRO	250 ML	\$ 177.700	19
IN021015	INDICADOR MITO TASHIRO	300 ML	\$ 188.700	19
IS040501	LITIO CLORURO 1.0 M EN ETANOL	Lt	\$ 247.900	19
CO030011	LUGOL DE GRAM	500 ML ***	\$ 59.300	EX
CO040011	LUGOL DE GRAM ***	Lt	\$ 79.000	EX
CO030012	LUGOL PARASITOLOGICO	500 ML ***	\$ 90.000	EX
CO040012	LUGOL PARASITOLOGICO ***		\$ 129.400	EX
OR200007	MAGNESIO CLORURO 6 HIDRATO	500 G	\$ 177.700	19
OR210007	MAGNESIO CLORURO 6 HIDRATO	KILO	\$ 276.400	19

OR200008	MAGNESIO SULFATO 7 HIDRATO	500 G	\$ 177.700	19
OR220008	MAGNESIO SULFATO 7 HIDRATO	KILO	\$ 247.900	19
ISO40630	MERCURIO NITRATO ESTANDARIZADA 0.01N	Lt	\$ 217.200	19
ISO40130	MERCURIO NITRATO ESTANDARIZADA 0.1N	Lt	\$ 236.900	19
ISO40530	MERCURIO NITRATO ESTANDARIZADA 0.141N	Lt	\$ 256.600	19
VN369002	METANOL 99.5% RA	Lt	\$ 79.000	19
OR140009	MEZCLA DE SOLVENTES (SALES EN CRUDO) ASTM	Lt	\$ 217.200	19
OR150009	MEZCLA DE SOLVENTES (SALES EN CRUDO) ASTM	4 Lt	\$ 651.400	19
OR150001	NARANJA DE METILO INDICADOR R.A.	25 g	CONSULTAR	19
IN020010	NARANJA DE METILO 0.1% SOLUCION	250 ML	\$ 98.700	19
IN010010	NARANJA DE METILO 0.1% SOLUCION	300 ML	\$ 118.500	19
IN030010	NARANJA DE METILO 0.1% SOLUCION	500 ML	\$ 138.200	19
IN020119	NEGRO DE ERIOCROMO SOLUCION 0.05%	250 ML	CONSULTAR	19
IN030119	NEGRO DE ERIOCROMO SOLUCION 0.05%	500 ML	CONSULTAR	19
IN040119	NEGRO DE ERIOCROMO SOLUCION 0.05%	Lt	CONSULTAR	19
IN020019	NEGRO DE ERIOCROMO SOLUCION 1%	250 ML	\$ 197.400	19
IN050019	NEGRO DE ERIOCROMO SOLUCION 1%	300 ML	\$ 217.200	19
NT042000	NITAL SOLUCION 2%	Lt	\$ 158.000	19
NT052000	NITAL SOLUCION 2%	4 Lt	\$ 425.500	19
NT041900	NITAL SOLUCION 5%	Lt	\$ 177.700	19
NT051900	NITAL SOLUCION 5%	4 Lt	\$ 434.300	19
CO030002	ORANGE G-6 PARA TINCION PAPANICOLAO	500 ML ***	\$ 236.900	EX
CO040002	ORANGE G-6 PARA TINCION PAPANICOLAO ***	Lt	\$ 335.600	EX
OR040133	O-TOLIDINA SOLUCION CONSULTAR DISPONIBILIDAD	Lt	\$ 315.900	19
PA030406	PATRON DE CONDUCTIVIDAD 10 uS/cm	500 ML	\$ 177.700	19
PA030506	PATRON DE CONDUCTIVIDAD 100 uS/cm	500 ML	\$ 177.700	19
PA031606	PATRON DE CONDUCTIVIDAD 1000 uS/cm	500 ML	\$ 188.700	19
PA040506	PATRON DE CONDUCTIVIDAD 10000 uS/cm	500 ML	\$ 217.200	19
PA030504	PATRON DE CONDUCTIVIDAD 1.23 mS/cm (1413)	500 ML	\$ 158.000	19
PA030507	PATRON DE CONDUCTIVIDAD 12,88 mS/cm 500 ML	500 ML	\$ 177.700	19
PA031307	PATRON DE CONDUCTIVIDAD 74 uS/cm 500 ML	500 ML	\$ 158.000	19
PA031407	PATRON DE CONDUCTIVIDAD 84 uS/cm 500 ML	500 ML	\$ 177.700	19
PA030707	PATRON DE CONDUCTIVIDAD 147 uS/cm 500 ML	500 ML	\$ 177.700	19
IPO41301	PEROXIDO DE HIDROGENO 3% (AGUA OXIGENADA)	Lt	\$ 118.500	19

SOLUCIONES VOLUMETRICAS Y COLORANTES

IP044001	PEROXIDO DE HIDROGENO 30% (AGUA OXIGENADA)	Lt	\$ 118.500	19
IP046101	PEROXIDO DE HIDROGENO 50% (AGUA OXIGENADA)	Lt	\$ 118.500	19
IS020006	PLATA NITRATO 99.5% R.A	25 G	\$ 592.200	19
IS040006	PLATA NITRATO 99.5% R.A	50 G	\$ 877.300	19
IS050006	PLATA NITRATO 99.5% R.A	100 G	\$ 1.489.200	19
IS040206	PLATA NITRATO ESTANDARIZADA 0.01N	Lt	\$ 274.200	19
IS042106	PLATA NITRATO ESTANDARIZADA 0.0141N	Lt	\$ 265.400	19
IS040606	PLATA NITRATO ESTANDARIZADA 0.0282N	Lt	\$ 296.100	19
IS040506	PLATA NITRATO ESTANDARIZADA 0.1N	Lt	\$ 315.900	19
IS040706	PLATA NITRATO ESTANDARIZADA 0.282N	Lt	\$ 631.700	19
IS030806	PLATA NITRATO SOLUCION 2%	500 ML	\$ 204.000	19
IS010306	PLATA NITRATO SOLUCION 5%	100 ML	\$ 184.300	19
IS040906	PLATA NITRATO SOLUCION 1.3415 G/L	Lt	\$ 223.800	19
IS042214	PLATA SULFATO EN ÁCIDO SULFURICO PARA DQO	Lt	\$ 631.700	19
VC040608	PLOMO NITRATO	0.1M	\$ 533.000	19
IS030008	POTASIO CLORURO 99.5%	500 G	\$ 138.200	EX
IS040008	POTASIO CLORURO 99.5%	KILO	\$ 197.400	EX
IS021008	POTASIO CLORURO SOLUCION 3.0M EN AgCl	250 ML	\$ 98.700	19
IS020908	POTASIO CLORURO SOLUCION 3.0M	250 ML	\$ 79.000	19
IS030908	POTASIO CLORURO SOLUCION 3.0M	500 ML	\$ 129.400	19
IS040908	POTASIO CLORURO SOLUCION 3.0M	Lt	\$ 197.400	19
IS021408	POTASIO CLORURO SOLUCION 3.5M EN AgCl	250 ML	\$ 149.200	19
IS021308	POTASIO CLORURO SOLUCION 3.5M	250 ML	\$ 138.200	19
IS041308	POTASIO CLORURO SOLUCION 3.5M	Lt	\$ 236.900	19
IS020507	POTASIO CROMATO SOLUCION 5%	250 ML	\$ 138.200	19
IS030507	POTASIO CROMATO SOLUCION 5%	500 ML	\$ 217.200	19
IS040507	POTASIO CROMATO SOLUCION 5%	Lt	\$ 335.600	19
IS020016	POTASIO DICROMATO RA	250 G	\$ 296.100	19
IS030016	POTASIO DICROMATO RA	500 G	\$ 454.000	19
IS040016	POTASIO DICROMATO RA	KILO	\$ 592.200	19
IS040116	POTASIO DICROMATO SOLUCION 0.1N	Lt	\$ 256.600	19
IS040316	POTASIO DICROMATO SOLUCION 0.25N	Lt	\$ 276.400	19
IS035016	POTASIO DICROMATO SOLUCION 5%	500 ML	\$ 197.400	19
IS045016	POTASIO DICROMATO SOLUCION 5%	Lt	\$ 256.600	19

IB041401	POTASIO HIDROXIDO ESTANDARIZADO 0.1N EN ISOPROPANOL	Lt	\$ 434.300	19
IB040501	POTASIO HIDROXIDO ESTANDARIZADO 0.1N	Lt	\$ 158.000	19
IB040601	POTASIO HIDROXIDO ESTANDARIZADO 0.2N	Lt	\$ 208.400	19
IB040701	POTASIO HIDROXIDO ESTANDARIZADO 0.5N	Lt	\$ 236.900	19
IB040801	POTASIO HIDROXIDO ESTANDARIZADO 1.0N	Lt	\$ 247.900	19
IB030001	POTASIO HIDROXIDO RA EN ESCAMAS	500 G	\$ 118.500	19
IB040001	POTASIO HIDROXIDO RA EN ESCAMAS	KILO	\$ 149.200	19
IB040401	POTASIO HIDROXIDO SOLUCION 35%	Lt	\$ 177.700	19
IB011001	POTASIO HIDROXIDO SOLUCION 40%	100 ML	\$ 79.000	19
IB041001	POTASIO HIDROXIDO SOLUCION 40%	Lt	\$ 217.200	19
IB051101	POTASIO HIDROXIDO SOLUCION 45%	300 ML	\$ 138.200	19
IS040510	POTASIO PERMANGANATO ESTANDARIZADA 0.1N (0.02M)	Lt	CONSULTAR	19
IS040610	POTASIO PERMANGANATO ESTANDARIZADA 0.2N (0.04M)	Lt	CONSULTAR	19
IS040710	POTASIO PERMANGANATO ESTANDARIZADA 0.5N (0.1M)	Lt	CONSULTAR	19
IS040111	POTASIO TIOCIANATO 0.1N	Lt	\$ 236.900	19
IS040120	POTASIO YODATO 0.05N	Lt	\$ 236.900	19
IS040220	POTASIO YODATO 0.1N	Lt	\$ 256.600	19
IS040212	POTASIO YODURO 0.1N (0.1M)	Lt	\$ 197.400	19
IS040412	POTASIO YODURO 1.0N (1.0M)	Lt	\$ 276.400	19
IS050311	POTASIO YODURO R.A 99%	250 G	\$ 513.200	19
IS050411	POTASIO YODURO R.A 99%	500 G	\$ 848.600	19
IS032011	POTASIO YODURO SOLUCION 10%	500 ML	\$ 208.400	19
IS042011	POTASIO YODURO SOLUCION 10%	Lt	\$ 307.100	19
IS041511	POTASIO YODURO SOLUCION 15%	Lt	\$ 335.600	19
OR030010	PROPILENGLICOL 99%	500 ML	\$ 158.000	19
OR040010	PROPILENGLICOL 99%	Lt	\$ 236.900	19
IN020009	PURPURA DE BROMOCRESOL	250 ML	\$ 118.500	19
IN030004	REACTIVO DE BENEDICT	500 ML ***	\$ 197.400	EX
IN040004	REACTIVO DE BENEDICT ***	Lt	\$ 276.400	EX
IN030005	REACTIVO DE BIURET	500 ML ***	\$ 129.400	EX
IN040005	REACTIVO DE BIURET ***	Lt	\$ 177.700	EX
CO010010	REACTIVO DE KOVACS (INDOL)	100 ml***	\$ 158.000	EX

SOLUCIONES VOLUMETRICAS Y COLORANTES


CO010210	REACTIVO DE KOVACS (INDOL)	250 ML ***	\$ 256.600	EX
RN020001	REACTIVO DE NESSLER	250 ML	\$ 256.600	19
RN040001	REACTIVO DE NESSLER	Lt	\$ 493.500	19
CO010014	REACTIVO DE SCHIFFS	100 ML	\$ 217.200	19
CO020014	REACTIVO DE SCHIFFS	250 ML	\$ 287.400	19
CO030014	REACTIVO DE SCHIFFS	500 ML	\$ 473.800	19
IN030006	REACTIVO FEHLING A SOLUCION	500 ML	\$ 129.400	19
IN040006	REACTIVO FEHLING A SOLUCION	Lt	\$ 197.400	19
IN030007	REACTIVO FEHLING B SOLUCION 500 ML	500 ML	\$ 129.400	19
IN040007	REACTIVO FEHLING B SOLUCION	Lt	\$ 197.400	19
IN020012	ROJO DE FENOL SOLUCION	250 ML	\$ 109.700	19
IN040012	ROJO DE FENOL SOLUCION	Lt	\$ 217.200	19
IN050012	ROJO DE FENOL SOLUCION	4 Lt	CONSULTAR	19
IN020112	ROJO DE FENOL SR PH 4.7	250 ML	\$ 149.200	19
IN020013	ROJO DE METILO	250 ML	\$ 129.400	19
IN040013	ROJO DE METILO	500 ML	\$ 217.200	19
CO020015	SAFRANINA DE GRAM	250 ML ***	\$ 70.200	EX
CO030015	SAFRANINA DE GRAM	500 ML***	\$ 98.700	EX
CO040015	SAFRANINA DE GRAM ***	Lt	\$ 149.200	EX
IS040400	SILICA GEL CON INDICADOR DE HUMEDAD AZUL KILO	Lt	\$ 158.000	19
IS040500	SILICA GEL CON INDICADOR DE HUMEDAD NARANJA KILO	Lt	\$ 197.400	19
OR041013	SODIO ACETATO 1.0N	Lt	\$ 236.900	19
OR200114	SODIO ACETATO 3 HIDRATO	500 G	\$ 118.500	19
OR200115	SODIO ACETATO 3 HIDRATO	KILO	CONSULTAR	19
IS030026	SODIO BICARBONATO 99.5%	500 G	\$ 79.000	19
IS040026	SODIO BICARBONATO 99.5%	KILO	\$ 138.200	19
IS041026	SODIO BICARBONATO SOLUCION 10%	Lt	\$ 79.000	19
SC040201	SODIO CARBONATO 0.05N	Lt	\$ 138.200	19
SC030001	SODIO CARBONATO 99.5% ANHIDRO 500 G	500 G	\$ 149.200	19
SC040001	SODIO CARBONATO 99.5% ANHIDRO KILO	KILO	\$ 236.900	19
OR300117	SODIO CITRATO 2 HIDRATO	500 G	\$ 158.000	19
OR030409	SODIO CITRATO SOLUCION 3.8%	500 ML***	\$ 70.200	EX
OR040409	SODIO CITRATO SOLUCION 3.8% ***	Lt	\$ 118.500	EX
OR042020	SODIO CLORURO 0.01N	Lt	CONSULTAR	19

OR240120	SODIO CLORURO R.A 99%	KILO ***	\$ 79.000	EX
IB040002	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.01N	Lt	\$ 98.700	19
IB040602	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.02N	Lt	\$ 98.700	19
IB041102	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.05N EN ETANOL	Lt	\$ 197.400	19
IB041002	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.05N	Lt	\$ 90.000	19
IB041502	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.125N	Lt	\$ 79.000	19
IB040502	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.1N	Lt	\$ 59.300	19
IB050502	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.1N	4 Lt	CONSULTAR	19
IB040302	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.2N	Lt	\$ 90.000	19
IB040702	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 0.5N	Lt	\$ 90.000	19
IB040802	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 1.0N	Lt	\$ 98.700	19
IB050802	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 1.0N	4 Lt	CONSULTAR	19
IB041202	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 2.0N	Lt	\$ 138.200	19
IB044602	SODIO HIDROXIDO ESTANDARIZADA 5.0N	Lt	\$ 158.000	19
IB044702	SODIO HIDROXIDO N/7	Lt	\$ 129.400	19
IB044302	SODIO HIDROXIDO SOLUCION 10%	Lt	\$ 70.200	19
IB084302	SODIO HIDROXIDO SOLUCION 10%	4 Lt	\$ 158.000	19
IB044102	SODIO HIDROXIDO SOLUCION 30%	Lt	\$ 90.000	19
IB044202	SODIO HIDROXIDO SOLUCION 32%	Lt	\$ 90.000	19
IB084202	SODIO HIDROXIDO SOLUCION 32%	20 Lt	\$ 513.200	19
IA090530	SODIO HIPOCLORITO 5%	5 Lt	\$ 70.200	19
IA090630	SODIO HIPOCLORITO 5.25% 5 Lt	5 Lt	\$ 79.000	19
IA090830	SODIO HIPOCLORITO 5.5% 5 Lt	5 Lt	\$ 90.000	19
IA080730	SODIO HIPOCLORITO 7% 5 Lt	5 Lt	\$ 90.000	19
IA200730	SODIO HIPOCLORITO 7%	20 Lt	CONSULTAR	19
IA060930	SODIO HIPOCLORITO 13%	5 Lt	\$ 98.700	19
IA070930	SODIO HIPOCLORITO 13%	20 Lt	\$ 256.600	19
IA081530	SODIO HIPOCLORITO 15%	5 Lt	\$ 98.700	19
IA201530	SODIO HIPOCLORITO 15%	20 Lt	\$ 256.600	19
IS020037	SODIO LAURIL SULFATO	250 G	\$ 177.700	19
IS040137	SODIO LAURIL SULFATO 0.004M	Lt	\$ 217.200	19
IS040437	SODIO LAURIL SULFATO 4%	Lt	\$ 197.400	19
IS040537	SODIO LAURIL SULFATO SOLUCION 0.5%	Lt	\$ 138.200	19
CO031010	SODIO METABILSULFITO SOLUCION 3.8%	500 ML	\$ 98.700	19

SOLUCIONES VOLUMETRICAS Y COLORANTES

IS030003	SODIO TIOSULFATO 5 HIDRATO 99.5%	500G	\$ 109.700	19
IS040003	SODIO TIOSULFATO 5 HIDRATO 99.5%	KILO	\$ 158.000	19
IS041003	SODIO TIOSULFATO ESTANDARIZADA 0.01N	Lt	\$ 177.700	19
IS041103	SODIO TIOSULFATO ESTANDARIZADA 0.025N	Lt	\$ 168.900	19
IS041203	SODIO TIOSULFATO ESTANDARIZADA 0.02N	Lt	\$ 164.500	19
IS040103	SODIO TIOSULFATO ESTANDARIZADA 0.1N	Lt	\$ 98.700	19
IS040203	SODIO TIOSULFATO ESTANDARIZADA 0.2N	Lt	\$ 118.500	19
IS040503	SODIO TIOSULFATO ESTANDARIZADA 0.5N	Lt	\$ 109.700	19
IS040603	SODIO TIOSULFATO ESTANDARIZADA 1.0N	Lt	\$ 197.400	19
141750.1611	TRIETANOLAMINA R.A.	Lt	CONSULTAR	19
VB020001	VERDE DE BROMOCRESOL SOLUCION	Lt	\$ 118.500	19
CO020016	VERDE DE MALAQUITA SOLUCION 250 ML	250 ML	\$ 158.000	19
CO020017	WRIGHT SOLUCION COLORANTE 250 ML ***	250 ML	\$ 149.200	EX
CO030017	WRIGHT SOLUCIÓN COLORANTE 500 ML ***	500 ML	\$ 197.400	EX
CO040017	WRIGHT SOLUCIÓN COLORANTE ***	Lt	\$ 315.900	EX
RA040018	ILOL 98.5 % R.A	Lt	\$ 79.000	19
RA050018	ILOL 98.5 % R.A	4 Lt	\$ 276.400	19
IS040125	YODATO YODURO 0.125N	Lt	\$ 296.100	19
IS040313	YODO ESTANDARIZADA 0.01N (0.005M)	Lt	\$ 197.400	19
IS040213	YODO ESTANDARIZADA 0.05N (0.025M)	Lt	\$ 217.200	19
IS040513	YODO ESTANDARIZADA 0.1N (0.05M)	Lt	\$ 197.400	19
IS040613	YODO ESTANDARIZADA 0.2N (0.1M)	Lt	\$ 256.600	19
IS040414	ZINC SULFATO ESTANDARIZADA 0.01M (0.01N)	Lt	\$ 177.700	19
IS040514	ZINC SULFATO ESTANDARIZADA 0.02M (0.02N)	Lt	\$ 177.700	19
IS040614	ZINC SULFATO ESTANDARIZADA 0.05M (0.05N)	Lt	\$ 158.000	19
IS040714	ZINC SULFATO ESTANDARIZADA 0.1M (0.1N)	Lt	\$ 158.000	19



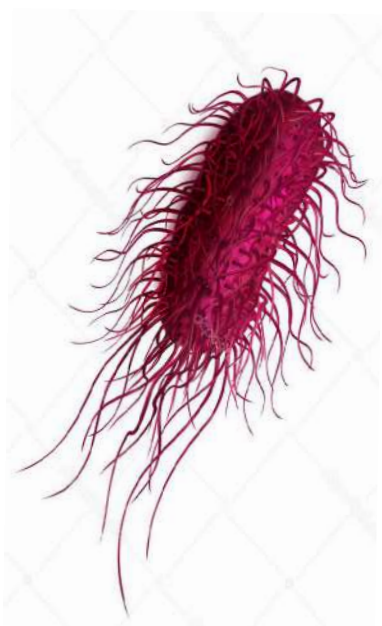

REF.	Agua destilada	PVP
	No esteril	
0320-20	Para uso en investigación únicamente. GARRAFA x 20 LTS	CONSULTAR
	Agua desionizada	
	No esteril	
	(< 1µS) Para uso en investigación únicamente.	
0320-20D	GARRAFA x 20 LTS	CONSULTAR
	Antibiotico/antimicotico	
	Solución estéril	
	Concentración: 1 ml. Contiene: 10.000 U.I. Penicilina, 10 mg de Streptomicina Sulfato y 25 µg de amphoterin B.	
0312-20	FCO x 20 ML	\$ 204.000
	Buffer esteril	
	pH 6.8 Estéril	
0305-500	FCO x 500 ML	\$ 69.000
0305-L	FCO x 1 LT	\$ 120.400
0305-4L	Galon X 4 LT	CONSULTAR
	Colchicina esteril	
	Solución de trabajo	
	Concentración: 1 ml. Contiene: 25µg de Colchicina. Usar 0.2 ml Por cada 5 ml de cultivo	
0303-20	FCO x 20 ML	\$ 168.000

REF.

Colcemid esteril

PVP

Solución de trabajo

0304-20

SOLUCIÓN DE TRABAJO
Concentración: 1 ml.
Contiene:
25µg de Colcemid.
Usar 0.2 ml Por cada 5 ml de cultivo

CONSULTAR

Globulos rojos de cordero**Esteriles****(desfibrinados)**

Colectados asépticamente.

0401-50

FCO x 50 ML

\$ 135.100 EXP

0401-K

KIT: 10 FCO x 50 ML

CONSULTAR

Sangre de equino**Estéril**

Colectados asépticamente

0402-50

FCO x 50 ML

\$ 172.000 EXP

0402-500

FCO X 500 ML

CONSULTAR

Medio lowenstein jensen

Actividad certificada por el grupo de
microbacterias del Instituto
Nacional de Salud (L.N.R.)

0424-LJ

TUBO DE 16 X 150

\$ 15.000

Medio ogawa kudoh (o.k)

Actividad certificada por e
GRUPO DE MICOBACTERIAS del
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (L.N.R.)

0408-T

TUBO DE 16 x 150

\$ 13.700

0408-T2

TUBO DE 20 X 125

\$ 17.000



REF.

Medio RPMI 1640

PVP

Esteril

pH 7.2 ± 0.2
Con L-Glutamina. Bicarbonato de Sodio.
Filtrado por membrana de $0,22\mu\text{l}$ de poro.

0201-100

KIT – FCO X 100 ML

\$ 93.500

0202-500

FCO x 500 ML

\$ 369.000



Medio minimo esencial

Esteril

pH 7.2 ± 0.2
Con Sales de Earle's y L-Glutamina. Sin Bicarbonato de Sodio.
Filtrado por membrana de $0,22\mu\text{l}$ de poro.

0202-100

KIT – FCO x 100 ML

\$ 69.000

0202-500

FCO x 500 ML

\$ 343.900



PBS esteril (1x)

pH 7.0 ± 0.2
(DULBECCO PHOSPHATE BUFFERED SALINA)
Filtrado por membrana de $0,22\mu\text{l}$ de poro.

0205-1000

FCO x 1 LT

CONSULTAR

Penicilina / streptomicina


Solución esteril

Concentración: 1 ml.
Contiene: 10.000 U.I. Penicilina, 10 mg de Streptomicina

0313-20

FCO x 20 ML

\$ 191.600

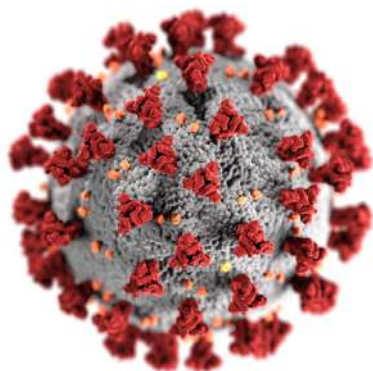

phitohe maglutinina

Solución esteril

Concentración: 1 ml.
Contiene: 10.000 U.I. Penicilina, 10 mg de Streptomicina

0303-10

FCO x 20 ML

CONSULTAR

Libre de Micoplasma, colectado Asépticamente, filtrado por membrana de 0,1µl de poro, prueba de capacidad citotóxica con línea celular MDBK.

suero fetal bovino

Esteril

REF	Presentación	PVP	IVA
0102-40	FCO x 40 ML	CONSULTAR	CONSULTAR
0102-80	FCO x 80 ML	\$ 466.800	Exento
0102-200	FCO x 500 ML	\$ 1.670.307	Exento
0102-400	FCO x 400 ML	CONSULTAR	CONSULTAR
0102-500	FCO x 500 ML- PLÁSTICO	CONSULTAR	CONSULTAR
0102-L	FCO x LITRO - PLÁSTICO	CONSULTAR	CONSULTAR

suero fetal bovino adulto

Esteril

Colectado asépticamente Filtrado por membrana de 0,22µl de poro

REF	Presentación	PVP	IVA
0103-200	FCO x 200 ML	CONSULTAR	Exento
0103-400	FCO x 400 ML	CONSULTAR	Exento

suero de pollo

Esteril

Colectado asépticamente Filtrado por membrana de 0,2µl de poro.

REF	Presentación	PVP	IVA
0105-L	FCO x LITRO	\$ 1.547.000	Exento



suero de cordero

Esteril

Colectado asépticamente Filtrado por membrana de 0,22µl de poro

REF	Presentación	PVP	IVA
0107-200	FCO x 200 ML	CONSULTAR	Exento
0107-400	FCO x 400 ML	CONSULTAR	Exento

suero de cordero

Esteril

Colectado asépticamente Filtrado por membrana de 0,22µl de poro



REF	Presentación	PVP	IVA
0107-200	FCO x 200 ML	CONSULTAR	Exento
0107-400	FCO x 400 ML	CONSULTAR	Exento

trypsin de versene



REF	Presentación	PVP	IVA
0307-40	FCO x 40 ML	CONSULTAR	19%
0307-80	FCO X 80 ML	CONSULTAR	19%
0307-100	FCO x 100 ML	CONSULTAR	19%
0307-500	FCO x 500 ML	CONSULTAR	19%

La enzima genTaq Polimerasa tiene un peso molecular de 94 KDa y es producida a partir de la cepa de E.coli recombinante DH5α pTTQ TaqPol Thermus aquaticus. Está demostrado que la genTaq Polimerasa recombinante es idéntica a la ADN polimerasa natural de Thermus aquaticus, con respecto a actividad, especificidad, termoestabilidad, fidelidad y procesividad para amplificar ADN in vitro a través de la técnica PCR. La genTaq Polimerasa funciona correctamente en un rango de temperaturas de alineamiento desde 30°C hasta 72°C. genTaq ADN Polimerasa es un producto de alto rendimiento para PCR generando confianza en los resultados a obtener. Esta preparación de la enzima se suministra con componentes como el Buffer 10X, el potenciador de la reacción MgCl₂, en concentraciones adecuadas, que elimina la necesidad de optimización del producto de amplificación


TAQ polimerasa

Solución esteril

TAQ-010 | 100 µl/vial
Concentración 5 Unds./ µl

PVP

CONSULTAR

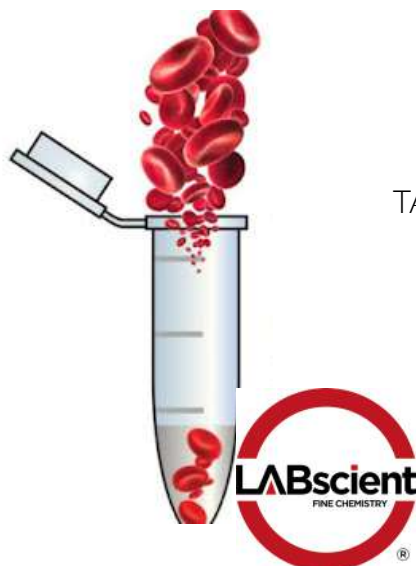

REF.

PVP

Bata quirurgica cirujano

11600076

BATA QUIRURGICA CIRUJANO
No esteril
Uso: para procedimientos quirurgicos y hospitalización.
Características:
Tela SS y SMS color, antiluido, manga larga, con tira de amarre en la parte de atrás, puño SMS, algodón y/o resortado
Talla única.

\$ 7.000



Bata quirurgica paciente

11600049

No esteril
Uso: para cubrir el paciente durante procedimientos quirurgicos y hospitalización.
Características:
Tela SS y SMS color, antiluido, manga larga, con tira de amarre en la parte de atrás, puño SMS, algodón y/o resortado
Talla única.

\$ 6.100



Pantalón cirujano

11600050

No esteril
Uso: para cubrir el paciente durante procedimientos quirurgicos y hospitalización.
Características:
Elaborado en tela SS 40 gramos, No transparente, Sistema de sujeción del pantalón en la cintura.
Talla estándar
Paquete por 10 unidades

\$ 70.400



Gorros tipo oruga spundbonded

1110101

No esteril
Características:
Elaborado en tela SS 40 gramos, color blanco/azul
Paquete por 100 unidades.

\$ 35.200





REF.

Polainas

PVP

11600070

No esteril
Características:
Elaborado en tela SS 40 gramos,
Color azul quirúrgico bota en Termoselladas
Paquete por 50 pares

\$ 228.700



Sábanas desechables

11600075

No esteril
Características:
Elaborado en tela SS 40 gramos, con tira de
amarre y resorte en las
puntas para mayor sujeción. 90X2mts

\$ 6.100



Blusa tipo odontológica

Manga larga cuello en V

11600080

No esteril
Características:
Elaborado en tela SS 40 gramos, con tira de
amarre y resorte en las
puntas para mayor sujeción. 90X2mts

\$ 8.400



Bata tipo laboratorio

Manga larga

11600090

No esteril
Características:
Elaborado en tela SS de 25 gramos, ajuste
en velcro,
dos bolsillos talla Estándar

\$ 9.400

Gorro redondo desechable

REF.

No esteril**35 grs. Blanco**

PVP

11600430

paquete x 50 unidades
 uso: es de uso general para la protección básica, cubre el cabellos para evitar la caída de alguna partícula que se desprende del cuero cabelludo, barrera protectora contra el peligro de propagación de infecciones.

\$ 52.800



Polainas con suela

No esteril**40 gr. Blanco**

11600770

- Color blanco
 paquete x 50 unidades
 uso: es de uso general para la protección básica, cubre el cabellos para evitar la caída de alguna partícula que se desprende del cuero cabelludo, barrera protectora contra el peligro de propagación de infecciones.

\$ 32.600



Polainas sencillas (sin suela)

Desechables**Color azul**

11600790

(no esteril), 30 gr
 paquete x 25 pares
 uso: centros hospitalarios, clínicas para prevenir contaminación
 características :
 - confeccionadas en material bonlam quirúrgico
 - bota resortada color blanco

\$ 37.500



Tapabocas de sujeción a la oreja

11111000-04

- color azul desechable, elastico resistente, color azul
 - fabricadas en polipropileno no tejido de alta respirabilidad
 - resistente contra líquidos
 - de triple capa de alta eficiencia bacteriana
 - diseño de pliegues que previene acumulaciones de fluidos
 - adaptador nasal anatómico
 - presentación: caja plegable por 50 unidades

\$ 20.800





REF.

Tapaboca (máscara facial)

PVP

Con 4 tiras de amarre

11111002-04

- Color azul desechable, elastico resistente
- Color azul fabricadas en polipropileno no tejido de alta respirabilidad
- Resistente contra liquidos
- De triple capa de alta eficiencia bacteriana
- Diseño de pliegues que previene acumulaciones de fluidos
- Adaptador nasal anatomico
- Presentacion: Caja plegable por 50 unds

\$ 27.300

Overol desechable

Enterizo tipo piloto

11505010

con capota y cremallera del tiro al cuello, resortado en capota, puño y bota. material sms 35 gr

\$ 44.900

TUBOS PARA DOBLAR


SIMAX®

REF.	DETALLE	MEDIDAS	PVP
261 061 703	TUBO CAPILAR 6.0 X 1.70 MM	6.0 X 1.7	\$ 14.000
261 072 203	TUBO CAPILAR 7.0 X 2.20 MM	7.0 X 2.2	\$ 22.000
248 000 500	TUBO PARA DOBLAR DE 100.0 X 5.0 MM	150 CM	\$ 411.500
248 050 500	TUBO PARA DOBLAR DE 105.0 X 5.0 MM	150 CM	\$ 444.000
248 100 500	TUBO PARA DOBLAR DE 110.0 X 5.0 MM	150 CM	\$ 477.800
248 150 300	TUBO PARA DOBLAR DE 115.0 X 3.0 MM	150 CM	\$ 300.000
246 160 120	TUBO PARA DOBLAR DE 16.0 X 1.2 MM	150 CM	\$ 10.000
246 160 180	TUBO PARA DOBLAR DE 16.0 X 1.8 MM	150 CM	\$ 13.600
246 170 180	TUBO PARA DOBLAR DE 17.0 X 1.8 MM	150 CM	\$ 14.000
246 180 120	TUBO PARA DOBLAR DE 18.0 X 1.2 MM	150 CM	\$ 11.200
246 220 120	TUBO PARA DOBLAR DE 22.0 X 1.2 MM	150 CM	\$ 13.900
246 220 180	TUBO PARA DOBLAR DE 22.0 X 1.8 MM	150 CM	\$ 20.400
246 220 250	TUBO PARA DOBLAR DE 22.0 X 2.5 MM	150 CM	\$ 27.400
246 240 180	TUBO PARA DOBLAR DE 24.0 X 1.8 MM	150 CM	\$ 21.200
246 240 250	TUBO PARA DOBLAR DE 24.0 X 2.5 MM	150 CM	\$ 32.600
246 300 200	TUBO PARA DOBLAR DE 30.0 X 2.0 MM	150 CM	\$ 37.100

TUBOS Y VARILLAS PARA DOBLAR

REF.	DETALLE	MEDIDAS	PVP
246 320 140	TUBO PARA DOBLAR DE 32.0 X 1.4 MM	150 CM	\$ 28.500
246 320 200	TUBO PARA DOBLAR DE 32.0 X 2.0 MM	150 CM	\$ 39.800
246 340 140	TUBO PARA DOBLAR DE 34.0 X 1.4 MM	150 CM	\$ 30.300
246 340 200	TUBO PARA DOBLAR DE 34.0 X 2.0 MM	150 CM	\$ 40.400
246 360 200	TUBO PARA DOBLAR DE 36.0 X 2.0 MM	150 CM	\$ 42.600
246 380 140	TUBO PARA DOBLAR DE 38.0 X 1.4 MM	150 CM	\$ 32.100
246 380 200	TUBO PARA DOBLAR DE 38.0 X 2.0 MM	150 CM	\$ 45.200
246 400 160	TUBO PARA DOBLAR DE 40.0 X 1.6 MM	150 CM	\$ 44.200
246 440 160	TUBO PARA DOBLAR DE 44.0 X 1.6 MM	150 CM	\$ 69.000
246 460 160	TUBO PARA DOBLAR DE 46 X 2.3 MM	150 CM	\$ 51.400
246 480 160	TUBO PARA DOBLAR DE 48.0 X 1.6 MM	150 CM	\$ 53.400
246 520 250	TUBO PARA DOBLAR DE 52.0 X 2.5 MM	150 CM	\$ 103.700
246 520 350	TUBO PARA DOBLAR DE 52.0 X 3.5 MM	150 CM	\$ 120.000
246 060 150	TUBO PARA DOBLAR DE 6.0 X 1.5 MM	150 CM	\$ 4.600
246 600 320	TUBO PARA DOBLAR DE 60.0 X 3.2 MM	150 CM	\$ 152.300
246 600 220	TUBO PARA DOBLAR DE 60.0 X 2.2 MM	150 CM	\$ 106.400
246 600 500	TUBO PARA DOBLAR DE 60.0 X 5.0 MM	150 CM	\$ 180.000
246 650 320	TUBO PARA DOBLAR DE 65.0 X 3.2 MM	150 CM	\$ 157.000
246 750 320	TUBO PARA DOBLAR DE 75.0 X 3.2 MM	150 CM	\$190.000
246 080 100	TUBO PARA DOBLAR DE 8.0 X 1.0 MM	150 CM	\$ 4.800
246 800 500	TUBO PARA DOBLAR DE 80.0 X 5.0 MM	150 CM	\$ 250.000
246 850 500	TUBO PARA DOBLAR DE 85.0 X 5.0 MM	150 CM	\$ 270.000
246 900 500	TUBO PARA DOBLAR DE 90.0 X 5.0 MM	150 CM	\$ 330.000
271 140 000	VARILLA DE 14 MM	14 MM	\$ 33.400
271 160 000	VARILLA DE 16 MM	16 MM	\$ 41.000
271 200 000	VARILLA DE 20 MM	20 MM	\$ 65.000
271 030 300	VARILLA DE 3 MM	3 MM	\$ 2.300
271 040 000	VARILLA DE 4 MM	4 MM	\$ 4.200
271 050 000	VARILLA DE 5 MM	5 MM	\$ 6.400
271 060 000	VARILLA DE 6 MM	6 MM	\$ 6.500
271 080 000	VARILLA DE 8 MM	8 MM	\$ 10.200




SIMAX®



REF	DETALLE	MEDIDAS	PVP
002B.	TUBO DE PERFIL 002B	002B.	\$ 18.900
009.	TUBO DE PERFIL 009	009.	\$ 19.500
014.	TUBO DE PERFIL 014	014.	\$ 24.400
1015.	TUBO PARA DOBLAR DE 10 X 1.5 MM	10 X 1.5	\$ 5.800
1818A	TUBO PARA DOBLAR DE 18 X 1.8 MM AMBAR	18 X 1.8	\$ 16.500
1818N	TUBO PARA DOBLAR DE 18 X 1.8 MM NEGRO	18 X 1.8	\$ 17.600
1818P	TUBO PARA DOBLAR DE 18 X 1.8 MM PURPURA	18 X 1.8	\$ 20.500
2020V	TUBO PARA DOBLAR DE 20 X 2.0 MM VERDE	20 X 2.0	\$ 16.500
2218.	TUBO PARA DOBLAR DE 22 X 1.8 MM	22 X 1.8	\$ 17.300
2218A	TUBO PARA DOBLAR DE 22 X 1.8 MM AMBAR	22 X 1.8	\$ 21.000
2222AZ	TUBO PARA DOBLAR DE 22 X 2.0 MM AZUL	22 X 2.2	\$ 17.600
2222P	TUBO PARA DOBLAR DE 22 X 2.2 MM PURPURA	22 X 2.2	\$ 28.000
2418.	TUBO PARA DOBLAR DE 24 X 1.8 MM	24 X 1.8	\$ 18.000
2420A	TUBO PARA DOBLAR DE 24 X 2.0 MM AMBAR	24 X 2.0	\$ 23.000
2514A	TUBO PARA DOBLAR DE 25 X 1.4 MM AMBAR	25 X 1.4	\$ 24.000
2614.	TUBO PARA DOBLAR DE 26 X 1.4 MM	26 X 1.4	\$ 16.400
2820.	TUBO PARA DOBLAR DE 28 X 2.0 MM	28 X 2.0	\$ 24.800
2820A	TUBO PARA DOBLAR DE 28 X 2.0 MM AMBAR	28 X 2.0	\$ 25.000
3019A	TUBO PARA DOBLAR DE 30 X 1.9 MM AMARILLO	30 X 1.9	\$ 29.000
3220.	TUBO PARA DOBLAR DE 32 X 2.0 MM	32 X 2.0	\$ 33.800
3420.	TUBO PARA DOBLAR DE 34 X 2.0 MM	34 X 2.0	\$ 34.300
3425A	TUBO PARA DOBLAR DE 34 X 2.5 MM AMBAR	34 X 2.5	\$ 29.000
3520V	TUBO PARA DOBLAR DE 35 X 2.0 MM VERDE	35 X 2.0	\$ 26.000
3718A	TUBO PARA DOBLAR DE 37 X 1.8 MM AMBAR	37 X 1. M	\$ 30.000
3820.	TUBO PARA DOBLAR DE 38 X 2.0 MM	38 X 2.0	\$ 34.300
0408.	TUBO PARA DOBLAR DE 4 X 0.8 MM	4 X 0.8 M	\$ 1.700
4020.	TUBO PARA DOBLAR DE 40 X 2.0 MM	40 X 2.0	\$ 47.000
4223.	TUBO PARA DOBLAR DE 42 X 2.3 MM	42 X 2.3	\$ 53.200
4423.	TUBO PARA DOBLAR DE 44 X 2.3 MM	44 X 2.3	\$ 58.700
4520AZ	TUBO PARA DOBLAR DE 45 X 2.0 MM AZUL	45 X 2.0	\$ 36.000
4823.	TUBO PARA DOBLAR DE 48 X 2.3 MM	48 x 2.3	\$ 63.700
0508.	TUBO PARA DOBLAR DE 5 X 0.8 MM	5 X 0.8 M	\$ 2.100
5025.	TUBO PARA DOBLAR DE 50 X 2.5 MM	50 X 2.5	\$ 83.300
0610.	TUBO PARA DOBLAR DE 6 X 1.0 MM	6 X 1.0 M	\$ 2.900
6022.	TUBO PARA DOBLAR DE 60 X 2.2 MM	60 X 2.2	\$ 90.400
6532.	TUBO PARA DOBLAR DE 65 X 3.2 MM	65 X 3.2	\$ 133.500
0810.	TUBO PARA DOBLAR DE 8 X 1.0 MM	8 X 1.0 M	\$ 4.100
0815.	TUBO PARA DOBLAR DE 8 X 1.5 MM	8 X 1.5 M	\$ 4.200

TUBOS Y VARILLAS PARA DOBLAR

REF.	DETALLE	MEDIDAS	PVP
2020V	TUBO PARA DOBLAR DE 20 X 2.0 MM VERDE	22 x 2.0 MM	\$ 16.500
1924N	TUBO PARA DOBLAR DE 19 X 2.4 MM NEGRO	19 X 1,3 MM	\$ 41.000
4423.	TUBO PARA DOBLAR DE 44 X 2.3 MM	44 X 2.0 MM	\$ 58.700
6022.	TUBO PARA DOBLAR DE 60 X 2.2 MM	60 X 2.5 MM	\$ 90.400
3820.	TUBO PARA DOBLAR DE 38 X 2.0 MM	38 X 2.0 MM	\$ 34.300
4423.	TUBO PARA DOBLAR DE 44 X 2.3 MM	44 X 2.3 MM	\$ 58.700
2218A	TUBO PARA DOBLAR DE 22 X 1.8 MM AMBAR	22 X 2.0 MM	\$ 21.000
3718A	TUBO PARA DOBLAR DE 37 X 1.8 MM AMBAR	36 X 2.0 MM	\$ 30.000
1818P	TUBO PARA DOBLAR DE 18 X 1.8 MM PURPURA	18 x 2.0 MM	\$ 20.500
6022.	TUBO PARA DOBLAR DE 60 X 2.2 MM	60 X 2.0 MM	\$ 90.400
1924N	TUBO PARA DOBLAR DE 19 X 2.4 MM NEGRO	19 X 3.0 MM	\$ 41.000
8550.	TUBO PARA DOBLAR DE 85 X 5.0 MM	85 X 5.0	\$ 229.000
0010.	VARILLA DE 10 MM	10 MM	\$ 10.900
0010A	VARILLA DE 10 MM AMBAR	10 MM	\$ 12.000
0010AZ	VARILLA DE 10 MM AZUL	10 MM	\$ 12.000
0010N	VARILLA DE 10 MM NEGRA	10 MM	\$ 12.000
0012A	VARILLA DE 12 MM AMBAR	12 MM	\$ 15.200
0012AZ	VARILLA DE 12 MM AZUL	12 MM	\$ 15.200
0012N	VARILLA DE 12 MM NEGRA	12 MM	\$ 15.200
00012V	VARILLA DE 12 MM VERDE	12 MM	\$ 15.200
0015.	VARILLA DE 15 MM	15 MM	\$ 28.400
0003.	VARILLA DE 3 MM	3 MM	\$ 2.000
0004.	VARILLA DE 4 MM	4 MM	\$ 3.600
0004AZ	VARILLA DE 4 MM AZUL	4 MM	\$ 9.300
0005.	VARILLA DE 5 MM	5 MM	\$ 5.400
0006A	VARILLA DE 6 MM AMBAR	6 MM	\$ 9.300
0006AZ	VARILLA DE 6 MM AZUL	6 MM	\$ 9.300
0006B	VARILLA DE 6 MM BLANCA	6 MM	\$ 9.300
0006N	VARILLA DE 6 MM NEGRA	6 MM	\$ 9.300
0006V	VARILLA DE 6 MM VERDE	6 MM	\$ 9.300
0007.	VARILLA DE 7 MM	7 MM	\$ 5.700
0007B	VARILLA DE 7 MM BLANCA	7 MM	\$ 9.300
0008.	VARILLA DE 8 MM	8 MM	\$ 8.700
0008A	VARILLA DE 8 MM AMBAR	8 MM	\$ 9.300
0008AZ	VARILLA DE 8 MM AZUL	8 MM	\$ 9.300
0008N	VARILLA DE 8 MM NEGRA	8 MM	\$ 9.300
0008V	VARILLA DE 8 MM VERDE	8 MM	\$ 9.300

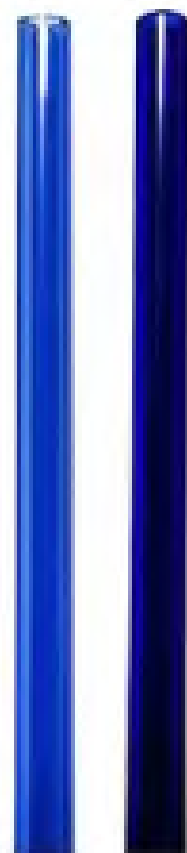



SIMAX®

REF	DETALLE	PVP
4010-6001	CORTADOR DE VIDRIO	\$58.000
4010-6002	REPUESTO PARA CORTADOR DE VIDRIO	\$32.000
009.202.02	HEMBRA ESFÉRICA 13 X 100	\$27.600
009.202.03	HEMBRA ESFERICA 19 X 100	\$31.300
009.202.04	HEMBRA ESFERICA 29 X 100	\$41.300
009.202.05	HEMBRA ESFERICA 35 X 100	\$43.600
301.202.01	LLAVE HEMBRA / MACHO VIDRIO NS 12.5 PASO	\$36.000
301.202.02	LLAVE HEMBRA / MACHO VIDRIO NS 14.5 PASO	\$41.000
300.202.01	LLAVE HEMBRA / MACHO PTFE NS 12.5 PASO	\$66.000
300.202.02	LLAVE HEMBRA / MACHO PTFE NS 14.5 PASO	\$80.000
300.202.04	LLAVE HEMBRA / MACHO PTFE NS 18.8 PASO	\$95.000
300.202.05	LLAVE HEMBRA / MACHO PTFE NS 24 PASO	\$120.000
304.202.01	LLAVE MACHO / HEMBRA VIDRIO NS 12.5	\$40.000
303.202.01	LLAVE MACHO PTFE HEMBRA VID NS12.5 BURET	\$60.000
305.202.01	LLAVE DE PASO ROTAFLOW PARA BURETA AUTOM	\$42.000
306.202.01	LLAVE MACHO PTFE P/ BURETA AUTOMATICA	\$46.000
008.202.02	MACHO ESFÉRICO 13 X 100	\$27.000
008.202.03	MACHO ESFÉRICO 19 X 100	\$31.300
008.202.04	MACHO ESFÉRICO 29 X 100	\$41.300
008.202.05	MACHO ESFÉRICO 35 X 100	\$54.500
010.202.01	PINZA AJUSTABLE METALICA PARA ROTULA S13	\$16.000
010.202.02	PINZA AJUSTABLE METALICA PARA ROTULA S19	\$28.000
010.202.03	PINZA AJUSTABLE METALICA PARA ROTULA S29	\$33.000
424.011.202	PLACA FILTRANTE 20 MM PORO 2	\$134.800
424.011.003	PLACA FILTRANTE 30 MM PORO 0	\$134.800
424.011.103	PLACA FILTRANTE 30 MM PORO 1	\$147.700
424.011.203	PLACA FILTRANTE 30 MM PORO 2	\$137.200
424.011.303	PLACA FILTRANTE 30 MM PORO 3	\$156.000
424.011.304	PLACA FILTRANTE 40 MM PORO 3	\$180.600
001.202.03	TUBO ESMERIALDO HEMBRA 12/21	\$10.500
001.202.04	TUBO ESMERIALDO HEMBRA 14/23	\$10.700
001.202.05	TUBO ESMERIALDO HEMBRA 19/26	\$11.500
001.202.06	TUBO ESMERIALDO HEMBRA 24/29	\$14.400
001.202.07	TUBO ESMERILADO HEMBRA 29/32	\$21.500
002.202.03	TUBO ESMERILADO MACHO 12/21	\$8.400
002.202.04	TUBO ESMERILADO MACHO 14/23	\$9.200
002.202.05	TUBO ESMERILADO MACHO 19/26	\$10.700
002.202.06	TUBO ESMERILADO MACHO 24/29	\$14.300



ACCESORIOS PARA SOPLADURIA

REF	DETALLE	PVP
002.202.07	TUBO ESMERILADO MACHO 29/32	\$18.700
441.746.200	TUBO ROSCADO GL14	\$28.000
441.746.400	TUBO ROSCADO GL18	\$29.000
441.746.600	TUBO ROSCADO GL25	\$36.700
441.746.800	TUBO ROSCADO GL32	\$38.000



SIMAX®

ADAPTADOR EN PTFE PARA ESMERILADO ANILLO DE SELLADO PLÁSTICO

Fabricado en PTFE, aislante con anillos de sellado en el exterior. Sin sujeción en el anillo por lo tanto se puede utilizar con abrazaderas conjuntas. Para vacío hasta 0,1 mbar; construcción sólida para su uso continuo; fáciles de limpiar. Aplicaciones: Rotaevaporadores.

REF.	ADAPTADOR PARA TUBO ESMERILADO	PVP
H 930-03	12/21	\$20.000
H 930-04	14/23	\$20.000
H 930-05	19/26	\$20.000
H 930-06	24/29	\$29.000
H 930-07	29/32	\$33.000



ADAPTADOR EN PTFE HEMBRA /MACHO ANILLO DE SELLADO PLÁSTICO

Fabricado en PTFE, con agarre y anillos de sellado en el exterior, para alto vacío y sellado hermético; baja tasa de fugas: $<1 \times 10^{-2}$ mbar x L x s⁻¹; construcción sólida para su uso continuado.

REF.	ADAPTADOR HEMBRA / MACHO	PVP
H 934-02	S13	\$34.000
H 934-04	S19	\$39.000
H 934-06	S29	\$51.000



BOLA®

WWW.NORQUIMICOS.COM.CO

info@norquimicos.com.co
coordinador@norquimicos.com.co

313 433 2890

311 582 0727

VENTAS A NIVEL NACIONAL

ventas.nal@norquimicos.com.co
ventas.nal2@norquimicos.com.co
ventas.nal3@norquimicos.com.co

321 445 6304

321 482 8686

321 481 0967

VENTAS BOGOTÁ

ventas.bog@norquimicos.com.co
ventas.bog2@norquimicos.com.co

313 440 4888

314 358 3609

OTRAS LÍNEAS TELEFÓNICAS

321 549 6712

310 289 9334

313 433 1670

CONTABILIDAD

contabilidad@norquimicos.com.co
contabilidad2@norquimicos.com.co

321 235 3323

320 331 9865



Química

Biotecnología

Biología molecular

Monitoreo ambiental

Equipos e instrumental

Vidrio y plástico

Reactivos analíticos

Mobiliario para laboratorio

Bioseguridad

Dirección: Carrera 56 A # 4D-19

Teléfonos: +57 4202401
2621809
2603257

BOGOTÁ- COLOMBIA